

Aspirateurs eau et poussière



TENNANT
COMPANY





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE



YP1/20



KLEAN1/20



KLEAN1/30



YP1/27

YS1/27



YP1/27 NEW MODELE

YS1/27 NEW MODELE



GP1/27

GS1/27



GP1/35



GS1/33



GP1/37



YP2/62

YS2/62





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE



GP2/62 P.76

GS2/62 P.76



GP2/72 P.78



YP3/62 P.80

YS3/62 P.80



GP3/72 P.82

GS3/78 P.82



GC1/35 P.84



GC2/90 P.86



GC3/107 P.88



YP 1/20



PUISSANCE MAX

1400
W

DÉPRESSION

1735
mmH2O

DÉBIT D'AIR

108
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

20
l



GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE



AGRICULTURE



BÂTIMENT




QUINCAILLERIE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



SPÉCIFICATIONS



DISPOSITIF DE SOUFFLAGE



CROCHET POUR CÂBLE



CLIP PORTE-ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 1/20
Référence		ASD012701
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	1200 - 1400 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	1735
Débit d'air	m ³ /h	108
Capacité de cuve totale	l	20/plastique
Longueur de câble	m	5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	78
Diamètre des accessoires	mm	32
Dimensions (LxlxH)	mm	330x310x500
Poids	Kg	5,6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00994
FLEXIBLE 1,5 m AVEC
COUDE



RÉFÉRENCE: TBFX00988
TUBE ALUMINIUM X3



RÉFÉRENCE: PVVR00345
SUCEUR POUSSIÈRE



RÉFÉRENCE: KTRI02538
JEU DE BROSSES



RÉFÉRENCE: KTRI02536
FILTRE EN TISSU



RÉFÉRENCE: MPVR11450
ANNEAU DE
COMPENSATION



RÉFÉRENCE: SPPV02190
SUCEUR ROULETTE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP00449
POCHETTE 10 SACS PAPIER



X10

RÉFÉRENCE: CNPR00422
CARTOUCHE



KLEAN 1/20 KLEAN 1/30

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TELECONTROL
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UN USAGE INTENSIF
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ FILTRATION À ÉTAPES MULTIPLES

POWER MAX

1400
W

WATER LIFT

1900
mmH₂O

AIRFLOW

120
m³/h

TANK CAPACITY

20/30
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUEMMENTE

CONSTRUCTION



CLIENT MATÉRIEL



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



FLUX DE RETOUR

SPECS



APPUYER SUR LE BOUTON POUR NETTOYER LE FILTRE



PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE AVEC START/STOP AUTOMATIQUE



CARTOUCHE HAUTE EFFICACITÉ H13 3500 CM₂

TECHNICAL DATA

		KLEEN 1/20 TC W&D ASDO13778	KLEEN 1/30 TC W&D ASDO13779
Code PERFORMANCE			
Usage		WET&DRY	WET&DRY
Moteur		1	1
Puissance	W	1200-1400 max	1200-1400 max
Tension	V	220-240	220-240
Depression	mmH2O	1900	1900
Débit d'air	m³/h	120	120
Capacité cuve/Matériaux	l	20 - plastic	30 - steel
Cable longueur	m	8,5	8,5
Surface du filtre	cm²	3500	3500
Niveau sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76	76
Diamètre accessoires	mm	35	35
Dimensions (LxWxH)	mm	365x330x620	365x330x740
Poids	kg	9	9,5

STANDARD EQUIPMENT

CODE: KTRI06295
CARTOUCHE HEPA
3.500 cm²



CODE: TBFX01313
FLEXIBLE 2.5 m Ø36
mm



CODE: LAFN11510 (FOR 1 PC)
TUBE CHROME Ø36 (X 2
PCS)



CODE: SPPV02592
SUCEUR PEDALE Ø36



CODE: SPPV02593
SUCEUR SOL DUR Ø36



CODE: SPPV02590
SUCEUR BISEAU Ø36



CODE: SPPV02591
SUCEUR BROSE RONDE
Ø36



CODE: MPVR11515
ADAPTATEUR D'OUTIL Ø36



ACCESSOIRES OPTIONNEL

CODE: KTRI06080 SAC
MICROFIBRE (10 PCS)
POUR 20L / 30L



X10

CODE: MPVR11542
SUCEUR POUR OUTIL



YP 1/27 YS 1/27



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

PUISSANCE MAX

1500
W

DÉPRESSION

2230
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

255
m³/h


CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

27
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

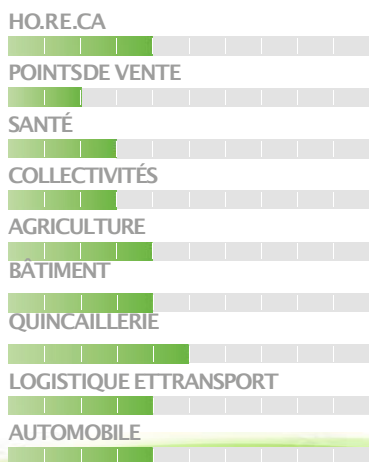

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ



CROCHET POUR CÂBLE



JOINT DE TÊTE NOVATEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		YP 1/27 ASDO15072	YS 1/27 ASDO15078
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		1	1
Puissance	W	1250 - 1500 max	1250 - 1500 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2230	2230
Débit d'air	m ³ /h	255	255
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	72
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	360x360x630	360x360x630
Poids	Kg	8,0	9,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00704
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m
36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85407
TUBES ALU +
SURMOULAGE 2X50cm
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAUROULETTE
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT




RÉFÉRENCE: KTRI05231
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI05847
POCHETTE 10 SACS 20 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRE SOL
DUR



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm
(POUR YS 1/27)



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE - PROFESSIONNELS

TENNANT
COMPANY



YP 1/27
YS 1/27

NOUVEAU MODELE

PUISSANCE MAX

1350
W

DÉPRESSION

2480
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

213
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

27
l


CARACTÉRISTIQUES
EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE

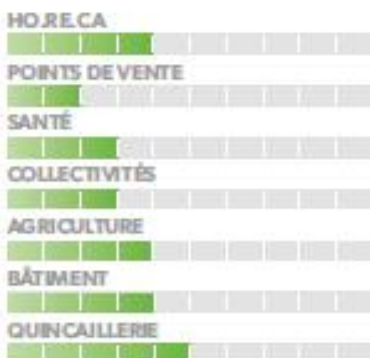

SPÉCIFICATIONS



		YP 1/27 ASD014032	YS 1/27 ASD014033
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE	EAU ET POUSSIÈRE
Moteur		1	1
Puissance	W	1200 -1350 max	1200 -1350 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2480	2480
Débit d'air	m ³ /h	213	213
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70	70
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x630	380x380x630
Poids	Kg	8,5	9

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00704
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m
36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR85407
TUBES PLASTIQUE 2X50
cm Ø36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAU ROULETTE
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAUTÉ
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05231
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI03035
POCHETTE 10 SACS 20 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATAGE



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL
DUR



RÉFÉRENCE FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm
(POUR YS 1/27)



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m





GP 1/27 GS 1/27

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

200
m³/h


CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

27
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

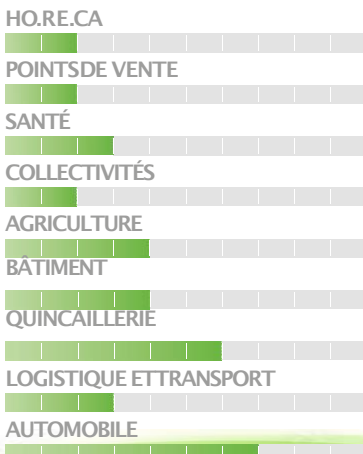

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



ATTACHES EXTRÊMEMENT SOUPLES



CROCHET POUR CÂBLE



LE FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/27 ASDO15017	GS 1/27 ASDO15034
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		1	1
Puissance	W	1100 - 1300 max	1100 - 1300 max
Tension	V	220-240	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380	2380
Débit d'air	m ³ /h	200	200
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70	70
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x650	380x380x650
Poids	Kg	10,5	10,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01184
FLEXIBLE 2m D.36
TRANSPARENT VERT



RÉFÉRENCE: LAFN06340
TUBES MÉTAL 2X50cm
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAU ROULETTE
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm




RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT




ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI05847
POCHETTE 10 SACS 20
LITRES



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRE
DUR



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm
(POUR GS 1/27)



GP 1/35



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

200
m³/h


CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

35
l



**GARANTIE
2 ANS**

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

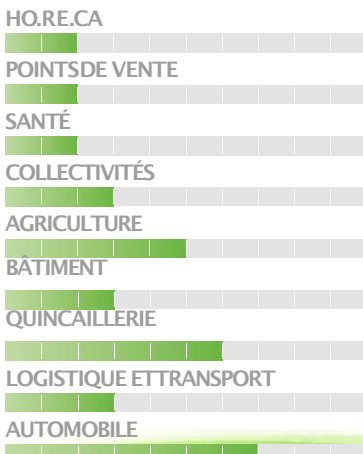

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



JOINT DE TÊTE NOVATEUR



SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ



CHARIOT AVEC ROUES PIVOTANTES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GP 1/35
PERFORMANCES		ASDO15020
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	1100 - 1300 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	200
Capacité de cuve totale	l	35/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	450x460x840
Poids	Kg	11,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
PLASTIQUE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE
ROULETTE



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: FTDP00079
FILTRE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS 30
LITRES



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATAN




RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DEFIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV37134
SUCEUR MOQUETTE
Ø38 mm





GS 1/33

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD A VIS
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH2O

DÉBIT D'AIR

200
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

33
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION



SPÉCIFICATIONS



JOINT DE TÊTE NOVATEUR



SYSTÈME ANTI-MOUSSE



CHARIOT PORTE-ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GS 1/33	
PERFORMANCES	ASDO15037	
Utilisation	EAU ET POUSSIERE	
Moteur	1	
Puissance	W	1300 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	200
Capacité de cuve totale	l	33/inox
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	40
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x720
Poids	Kg	10

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
PLASTIQUE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: KTRI02943
FILTRE




ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS 30 l



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DEFIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV37134
SUCEUR MOQUETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI02735
ANTISTATIC KIT Ø38 mm



GP 1/37

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD A VIS
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

200
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

37
l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS



CUVE BASCULANTE



ROUES ANTI-TRACE



POSSIBILITE SUCEUR FIXE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GP 1/37	
PERFORMANCES	ASDO15021	
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRES	
Moteur	1	
Puissance	W	1300 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	200
Capacité de cuve totale	l	37/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	40
Dimensions (LxlxH)	mm	450x460x840
Poids	Kg	12,12

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
PLASTIQUE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI02943
FILTRE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS 30 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV37134
SUCEUR MOQUETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIÈRE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



YP2/62 YS2/62



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSÉ INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

62
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME ANTI-MOUSSÉ



CHARIOT AVEC POIGNÉE



INTERRUPTEURS LUMINEUX

DONNÉES TECHNIQUES

		YP2/62 ASDO15076	YS2/62 ASDO15082
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		2	2
Puissance	W	2400 max	2400 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2470	2470
Débit d'air	m ³ /h	420	420
Capacité de cuve totale	l	62/plastique	62/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	540x480x880	540x480x880
Poids	Kg	21	21

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00542
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES ALU
+SURMOULAGE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43050
SUCEUR BROSSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAU ROULETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43049
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER



X10

RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400




RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: MPVR10391
PORTE ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



GP 2/62 GS 2/62



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE 5 METRES

PUISSANCE MAX

2600
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

400
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

62
l



ROUES
ANTI-TRACE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

COLLECTIVITÉS

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



TUYAU DE VIDANGE



CHARIOT AVEC POIGNÉE



GRANDES ROUES ARRIÈRE ANTI-TRACE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 2/62 ASDO15023	GS 2/62 ASDO15041
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		2	2
Puissance	W	2200 - 2600 max	2200 - 2600 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2380	2380
Débit d'air	m ³ /h	400	400
Capacité de cuve totale	l	62/plastique	62/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	72
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x960	550x600x960
Poids	Kg	20,0	21,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: KTRI02735
KIT ANTISTATIQUE
Ø38 mm (POUR GS 2/62)



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR10391
PORTE ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



GP 2/72



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ FLEXIBLE 5 MÈTRES

PUISSANCE MAX

2600
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

400
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

72
l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS



RÉSERVOIR BASCULANT



LE FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE



SUCEUR FIXE EN OPTION

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GP 2/72
PERFORMANCES		ASD015026
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		2
Puissance	W	2200 - 2600 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	400
Capacité de cuve totale	l	72/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x1030
Poids	Kg	21,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



YP 3/62 YS 3/62



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEUR 2 ETAGES

PUISSANCE MAX

3300
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

630
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

62
l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT




QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™

SPÉCIFICATIONS



JOINT DE TÊTE NOVATEUR



TUYAU DE VIDANGE



INTERRUPTEURS LUMINEUX

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 3/62 ASDO15080	YS3/62 ASDO15090
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		3	3
Puissance	W	3300 max	3300 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2470	2470
Débit d'air	m ³ /h	630	630
Capacité de cuve totale	l	62/plastique	62/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x960	550x600x960
Poids	Kg	23	23

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00542
FLEXIBLE TURBOFLEX
2,5 m Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES ALU +
SURMOULAGE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43050
SUCEUR BROSSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAUROULETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43049
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION




ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: KTRI02735
KIT ANTISTATIQUE Ø38 mm
(POUR YS3/62)



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR10391
PORTE ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



GP 3/72 GS 3/78



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ FLEXIBLE DE 5 MÈTRES



PUISSANCE MAX

3600
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

600
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

72 l
78 l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS



CUVE BASCULANTE



CHARIOT AVEC POIGNÉE



INTERRUPTEURS LUMINEUX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GP 3/72 ASDO15030	GS 3/78 ASDO15045
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		3	3
Puissance	W	3300 - 3600 max	3300 - 3600 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2380	2380
Débit d'air	m ³ /h	600	600
Capacité de cuve totale	l	72/plastique	78/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x1030	550x600x980
Poids	Kg	23,0	24,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION
(POUR GP 3/72)




RÉFÉRENCE: KTRI05233
KIT FILTRATION
(POUR GS 3/78)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT




RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: KTRI02735
KIT ANTISTATIQUE Ø38 mm
(POUR GS 3/78)




RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



GC 1/35

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEUR DOUBLE PHASE
- ▶ MOTEUR 2 ETAGES

PUISSANCE MAX

1200
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

35
l



2 NIVEAUX DE FILTRATION

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SANTÉ



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS



SYSTÈME ANTI-MOUSSE



LE TUYAU FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GC 1/35	
PERFORMANCES	ASDO15049	
Utilisation	EAU ET POUSSIERE	
Moteur	1 x 2 étages	
Puissance	W	1000 - 1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	210
Capacité de cuve totale	l	35/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x660
Poids	Kg	10,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05232
KIT FILTRATION




RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON 400



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS PAPIER
30 l



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT




RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE COMPLET 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



GC 2/90



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE DE 5 MÈTRES
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

90
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SANTÉ



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™

SPÉCIFICATIONS



CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS



TUYAU DE VIDANGE



GRANDES ROUES PNEUMATIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

		GC 2/90
Référence		ASD015052
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2000-2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	420
Capacité de cuve totale	l	90/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxH)	mm	460x560x920
Poids	Kg	26,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION




RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



KIT RACLETTE OPTIONNEL
RÉFÉRENCE: KTRI05342



AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ
EN RÉCUPÉRANT DES LIQUIDES
SUR DE LARGES SURFACES.



FACILE À ASSEMBLER
Découvrez le tuto en vidéo
pour en savoir plus!



GC 3/107

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES
- ▶ FLEXIBLE DE 5 MÈTRES

PUISSANCE MAX

3300
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

630
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

107
l



2 NIVEAUX
DE
FILTRATION

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SANTÉ



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



BLACK
IS
GREEN™

SPÉCIFICATIONS



CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS



CUVE BASCULANTE



CHARIOT AVEC POIGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GC3/107
PERFORMANCES		ASDO15056
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE
Moteur		3 x 2 étages
Puissance	W	2900-3300 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	630
Capacité de cuve totale	l	107/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	500x620x1110
Poids	Kg	32,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION




RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT




RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIÈRE





Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

TENNANT
COMPANY

