

Nettoyeurs haute pression- EAU CHAUDE - Electrique et Thermique



TENNANT
COMPANY





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE



PW-H 140/8 SABXRM



PW-H 150/8SRB - SRB X



PW-H 130/11 SRI - SRI X



PW-H 170/13 TRB - TRB X



PW-H 180/13 TRI - TRI X

PW-H 180/14 TRI - TRI X



PW-H 190/16 TRI - TRI X

PW-H 200/17 TRI - TRI X



PW-H 200/21 TRI - TRI X



PW-H 190/21 TRI - TRI X



POSTEFIXE IWD 150/21 TRI

POSTEFIXE IWD 160/15 TRI

POSTEFIXE IWD 200/15 TRI

POSTEFIXE IWD 200/21 TRI





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE



PW-H 151/10SRI - SRIX

PW-H 171/13 TRB - TRB X



PW-H 181/14 TRI - TRI X

PW-H 191/15 TRI - TRI X

PW-H 201/17 TRI - TRI X



PW-H 181/14 P TRI - TRI X
PREMIUM

PW-H 191/15 P TRI - TRI X
PREMIUM

PW-H 201/17 P TRI - TRI X
PREMIUM



PW-H201/21 TRI - TRI X



PW-H201/21P TRI - TRI X
PREMIUM



CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - AUTONOMES



SKID FUEGO 180/18 SP95



FIRE BOX 20/21 DI

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - CHAUDIÈRE ELECTRIQUE



PW-E100



PW-E101



IWDE

PW-H 140/8 SAB XRM

GAMME SEMI-PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC

PRESSION

140
bars

DÉBIT

450
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,5
kW



GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BRICOLAGE ET JARDINAGE



SPÉCIFICATIONS



GRAND PIED FRONTAL POUR PLUS DE STABILITÉ



POIGNÉE ROBUSTE ET ERGONOMIQUE FACILITANT LA MANIABILITÉ



RÉSERVOIR FIOUL 4 LITRES EN PLASTIQUE TRANSPARENT, AFIN D'ASSURER LE MONITORAGE CONSTANT DU NIVEAU DE FIOUL

AVEC ENROULEUR DE FLEXIBLE

PW-H 140/8 SAB XRM

IDAC40487

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	140/14
Débit	l/h	450
Température de sortie d'eau	°C	60
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,2
Puissance absorbée	kW	2,5
Type de moteur		2-2800
Commande à distance		Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		Axiale/aiton/inox
Puissance thermique chaudière	kW	26
Consommation de carburant	kg/h	1,9
Réservoir fioul	l	4
Réservoir détergent	l	0,5
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxH)	cm	68x48x75
Poids	kg	55
Heures maxi/jour	h	1

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40071
LANCE



RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE M22
D. 1,15



RÉFÉRENCE: LCPR40040
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE



RÉFÉRENCE: TBAP93872
FLEXIBLE H.P. 8 m



RÉFÉRENCE: AVTB93900
KIT ENROULEUR DE
FLEXIBLE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION
10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE
CANALISATION 20m



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS
DÉBOUCHEUR- 1/8" F



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE (SANS
BUSE) 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN21878
BUSE HP 1/4" LANCE
2 VOIES (025 - 25")



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION 1/4"
LANCE 2 VOIES



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE (COMPLET)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



PW-H 150/8 SRB - SRB X PW-H 150/10 SRB - SRB X



GAMME PRO SEMI INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - STD
- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SÉCURITÉ MANQUÉ D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF

PRESSION

150
bars

DÉBIT

480-600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,6-2,7
kW

AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
Maintenance
compteur



INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
1 AN



Entretien

Manuel



Eclaté

Fiche
Technique

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



TOUT
TERRAIN



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



CONSTRUCTION
MODULAIRE

SPÉCIFICATIONS



ROUES ARRIÈRE AVEC GRAND
DIAMÈTRE ET ROUE AVANT POTANTE
AVEC FREIN PERMETTANT DE
DÉPLACER FACILEMENT LA MACHINE



COMPARTIMENT DE
RANGEMENT DES ACCESSOIRES



GRAND RÉSERVOIR ROBUSTE EN
MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 150/8 SRB	PW-H 150/8 SRB X	PW-H 150/10SRB	PW-H 150/10 SRB X
Référence		IDAC40973	IDAC50973	IDAC40974	IDAC50974
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	40-150/4-15	40-150/4-15	40-150/4-15	40-150/4-15
Débit	l/h	480	480	600	600
Température de sortie d'eau	°C	30-130	30-130	30-130	30-130
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,8	1-230-50/12,8	1-230-50/12,2	1-230-50/12,2
Puissance absorbée	kW	2,7	2,7	2,6	2,6
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique			
Puissance thermique chaudière	kW	38	38	40	40
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	18	18	18	18
Réservoir détergent	l	2,5	2,5	2,5	2,5
Distributeur de détergent		basse pression	basse pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Poids	kg	95	97	95	97
Heures maxi/jour	h	2	2	2	2

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40013
LANCE SIMPLE
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE
(POUR 150/10)



RÉFÉRENCE: UGLN05171
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10m
(POUR 150/8SRB)



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 150/10SRB)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m
(POUR 150/8 SRB X -
150/10 SRB X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303
ENROULEUR
(POUR 150/8 SRB X -
150/10 SRB X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: ROTA00043
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/10)



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHECANALISATION



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89116 (50 cm)
LCPR89117 (70 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE
(POUR 150/10)



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE (COMPLET)



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



PW-H 130/11 SRI - SRI X



GAMME PROINTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SECURITÉ MANQUÉ D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 1 AN



PRESSION

130
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,8
kW

Entretien

Manuel

Eclaté

**Fiche
Technique**

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



TOUT
TERRAIN



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



CONSTRUCTION
MODULAIRE

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 130/11SRI	PW-H 130/11 SRI X
Référence		IDAC40540	IDAC50540
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13
Débit	l/h	300-600	300-600
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,6	1-230-50/12,6
Puissance absorbée	kW	2,8	2,8
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (âbielles)/laiton/céramique	En ligne (âbielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	40	40
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	100	110
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE P70



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10m
(130/11 SRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20m
(130/11 SRI X)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR 130/11 SRI X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS
+ 1FRONTAL



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10m)
TBAP24406 (20m)

DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20m NU



RÉFÉRENCE:
LCPR89116 (50 cm)
LCPR89117 (70 cm)

LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: ROTA00041

LANCE ROTABUSEMAX
60° C



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE (COMPLET)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



PW-H 170/13 TRB- TRB X



GAMME PRO SEMI-INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - STD
- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF

PRESSION

160
bars

DÉBIT

800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

4,3
kW

Codes pannes
Maintenance
compteur



AIDES AUX PANNES

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



ROUES ARRIÈRE AVEC GRAND DIAMÈTRE ET ROUE AVANT POTANTE AVEC FREIN PERMETTANT DE DÉPLACER FACILEMENT LA MACHINE



COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES



GRAND RÉSERVOIR ROBUSTE EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 170/13TRB	PW-H 170/13 TRB X
Référence		IDAC40817	IDAC50817
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-160/4-16	40-160/4-16
Débit	l/h	800	800
Température de sortie d'eau	°C	30-130	30-130
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/8,6	3-400-50/8,6
Puissance absorbée	kW	4,3	4,3
Type de moteur		2-2800	2-2800
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (âbielles)/laiton/céramique	En ligne (âbielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	37,8	37,8
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	18	18
Réservoir détergent	l	2,5	2,5
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	82x63x87	82x63x87
Poids	kg	90	98
Heures maxi/jour	h	2	2

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10m
(POUR 170/13 TRB)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m
(POUR 170/13 TRB X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303
ENROULEUR
(POUR 170/13 TRB X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
20m



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DEFLEXIBLE
M22



RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: LCPR13557
LANCE DESABRAGE



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89116 (50 cm)
LCPR89117 (70 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS 127001/127004 - 2M
BRAS 127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



PW-H 180/13 TRI- TRIX PW-H 180/14 TRI- TRIX



GAMMEPRO PRO-INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA

PRESSION

180
bars

DÉBIT

800÷850
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5
kW

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
2 ANS



Entretien

Manuel

Eclaté

**Fiche
Technique**

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



TOUT
TERRAIN



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE




POMPE
IPC



CONSTRUCTION
MODULAIRE

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CULASSE EN
LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE
ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE
POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT
UN MUNI D'UN SYSTÈME DE
BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H180/13 TRI	PW-H180/13 TRIX	PW-H180/14 TRI	PW-H180/14 TRIX
Référence		IDAC40952	IDAC50952	IDAC40650	IDAC50650
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	40-180/4-18	40-180/4-18
Débit	l/h	450-800	450-800	400-850	400-850
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (abielles)/laiton/ céramique	En ligne (abielles)/laiton/ céramique	En ligne (abielles)/laiton/ céramique	En ligne (abielles)/laiton/ céramique
Puissance thermique chaudière	kW	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir fioul	l	25	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	115	120	120	125
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR
180/13 TRI-180/14 TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m (POUR
180/13 TRIX-180/14 TRIX)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
ENROULEUR (POUR TRI X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m (POUR
RALLONGE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 1IDE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR13557
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00041 (POUR 180/13)
ROTA00043 (POUR 180/14)
LANCE ROTABUSEMAX
60°C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116(50 cm)
LANCE DOUBLE(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



PW-H 190/16 TRI- TRIX PW-H 200/17 TRI- TRIX



GAMME PROINTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA

PRESSION

190÷200
bars

DÉBIT

960÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,5
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes
Maintenance
compteur



Entretien



Manuel



Eclaté


Fiche
Technique

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 190/16 TRI IDAC40651	PW-H 190/16 TRI X IDAC50651	PW-H 200/17TRI IDAC40677	PW-H 200/17 TRI X IDAC50677
Référence					
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	40-190/4-19	40-190/4-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	450-960	450-960	450-1000	450-1000
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,5	3-400-50/13,5
Puissance absorbée	kW	5,2	5	6,5	6,5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (âbielles)/laiton/ céramique	En ligne (âbielles)/laiton/ céramique	En ligne (âbielles)/laiton/ céramique	En ligne (âbielles)/laiton/ céramique
Puissance thermique chaudière	kW	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	kg/h	5,2	5,2	6,5	6,5
Réservoir fioul	l	25	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	145	160	145	160
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330




RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 190/16)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/17)



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m (POUR
190/16 TRI-200/17 TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE PRESSION
20 m (POUR 190/16 TRI
X-200/17 TRI X)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
ENROULEUR (POUR
190/16 TRI X - 200/17
TRI X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS (POUR
200/17)



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS (POUR
190/16)



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 1LIDE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOTURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00042 (POUR 190/16)
ROTA00051 (POUR 200/17)
LANCE ROTABUSEMAX
60°C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



PW-H 200/21 TRI-TRIX



GAMME PRO TRÈS INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD

PRESSION

200
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



GRANDS RÉSERVOIRS ROBUSTES EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE



LA CHAUDIÈRE PEUT ÊTRE OUVERTE PAR LE DESSUS POUR FACILITER LE NETTOYAGE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 200/21 TRI	PW-H200/21 TRI X
Référence		IDAC40942	IDAC50942
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-200 / 3-20	30-200 / 3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (abeilles)/laiton/céramique	En ligne (abeilles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	kg/h	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	172	178
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR PW-H200/21 TRI X)



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m
(POUR TRI X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE MAX
60° C



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: CANA99017
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KITSABLAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



PW-H 190/21 TRI-TRIX



GAMME PRO TRÈS INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU ANTI-TARTRE - CNAT
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU DE CARBURANT - CNC

PRESSION

190
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur

GARANTIE 2 ANS

INDICATEUR DE MAINTENANCE



Entretien

Manuel



Eclaté

Fiche Technique

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS




G6000™
PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



LA CONNEXION ENTRE LA POMPE ET LE MOTEUR EST ASSURÉE PAR RACCORD FLEXIBLE



LE PANNEAU ÉLECTRIQUE EST ÉQUIPÉ D'UN CAPOT TRANSPARENT POUR LE PROTÉGER CONTRE LES ÉCLAUSSURES ET LA SALETÉ



POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR FACILITER LE TRANSPORT

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 190/21TRI	PW-H 190/21TRIX
Référence		IDAC40652	IDAC40323
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-190/4-19	40-190/4-19
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (abeilles)/laiton/céramique	En ligne (abeilles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	85,5	85,5
Consommation de carburant	kg/h	7,6	7,6
Réservoir fioul	l	30	30
Réservoir détergent	l	16	16
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	131x77x95	131x77x95
Poids	kg	182	189
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49995
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE H.P. 10m
(POURPW-H190/21TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m
(POURPW-H190/21TRIX)



RÉFÉRENCE: KTRI86962
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POURV PW-H190/21TRIX)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: ROTA00045
LANCE ROTABUSEMAX
60° C



RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: CANA99003
BUSE 3 RÉTROJETS
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)

DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCERAPIDE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCER DESABLAGE



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



POSTE FIXE IWD 150/21 TRI POSTE FIXE IWD 160/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/21 TRI

SURCOMMANDE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE CONTRÔLE DE FLAMMES INFRAROUGE - CFI
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU DE CARBURANT - CNC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU ANTI-TARTRE - CNAT
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION (UPAA)
- ▶ ARRÊT AUTOMATIQUE INTELLIGENT - AAI

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

900÷1260
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

6,5÷9,5
kW

AIDES AUX PANNES



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE



TÉMOINS INDIQUANT LE
FONCTIONNEMENT DE LA
MACHINE ET DU BRÛLEUR +
CONTRÔLE DE FLAMME



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL
PERMETTANT UN CONTRÔLE
CONSTANT DE LA PRESSION
DE SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE IWD 150/21 TRI	POSTE FIXE IWD 160/15 TRI	POSTE FIXE IWD 200/15 TRI	POSTE FIXE IWD 200/21 TRI
Référence		IDAC40219	IDAC40220	IDAC40221	IDAC40222
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	150/15	160/16	200/20	200/20
Débit	l/h	1260	900	900	1260
Température max. de sortie d'eau	°C	30-120	30-120	30-120	30-145
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/10,5	3-400-50/14	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	7,2	6,5	7,2	9,5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Puissance thermique chaudière	kW	88	67	88	88
Consommation de carburant	kg/h	7,4	5,8	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	en option (25 l)			
Réservoir détergent	l	en option (2x25 l)			
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique			
Dimensions (LxIxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Poids	kg	205	180	180	205
Heures maxi/jour	h	7	7	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE
(POUR 160/15,200/15)



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE
(POUR 150/21,200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49993
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 160/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49995
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE H.P. 10 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI48110
SUPPORT DE FIXATION
MURAL



RÉFÉRENCE: KTRI48111
SUPPORT 4 PIEDS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: LAFN48112
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: KTRI48114
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00046 (150/21)
ROTA00050 (160/15)
ROTA00051 (200/15)
ROTA00055 (200/21)
LANCE ROTABUSEMAX
60°C



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



CARACTÉRISTIQUES
EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - ATC
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION INDICATEUR DE MAINTENANCE (IML)

PW-H 151/10 SRI - SRI X PW-H 171/13 TRB - TRB X



GAMME PRO SEMI-INTENSIF

PRESSION

150÷170
bars

DÉBIT

600÷800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,7÷4,7
kW



GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES



RÉSERVOIR ROBUSTE DE
GRANDE TAILLE ET STOCKAGE
DES ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 151/10 SRI IDAC41476	PW-H 151/10 SRI X IDAC61476	PW-H 171/13 TRB IDAC41477	PW-H 171/13 TRB X IDAC61477
Référence					
PERFORMANCES					
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-150/3-15	30-150/3-15	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	300-600	300-600	400-800	400-800
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	3-400-50/9,1	3-400-50/9,1
Puissance absorbée	kW	2,7	2,7	4,7	4,7
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		2-2800	2 -2800	2-2800	2-2800
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	40	40	40	40
Consommation de carburant	Kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2
Réservoir de carburant	l	18	18	18	18
Réservoir de détergent	l	2,5	2,5	2,5	2,5
Distribution de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimension (LxIxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Poids	Kg	96	100	97	102

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G4000
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



RÉFÉRENCE: UGLN49987
(POUR PW-H 171)



RÉFÉRENCE: UGLN05171
(POUR PW-H 151)



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m (POUR
VERSION SRI - TRB)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15 m (POUR
VERSION SRI-X - TRB-X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303
KIT D'ENROULEUR DE
TUYAU (POUR VERSION
SRI-X - TRB-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 20 m (POUR
VERSION SRI-X - TRB-X)



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm



RÉFÉRENCE: LCPR40040
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE FLEXIBLE
M22



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)

DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
BUSE CANALISATION
CANA99007



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT DE SABLAGE D.1,3
(POUR PW-H 150)

RÉFÉRENCE: LCPR13557
KIT DE SABLAGE D.1,4
(POUR PW-H 170)



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)

LANCEDOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTALPEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
ROTA00041 - H151
ROTA00042 - H171
LANCE ROTABUSEMAX
60° C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



PW-H 181/14 TRI - TRI X
PW-H 191/15 TRI - TRI X
PW-H 201/17 TRI - TRI X



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN - MCL
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION

GAMME PRO INTENSIF

PRESSION

180÷200
bars

DÉBIT


850÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,4
kW



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

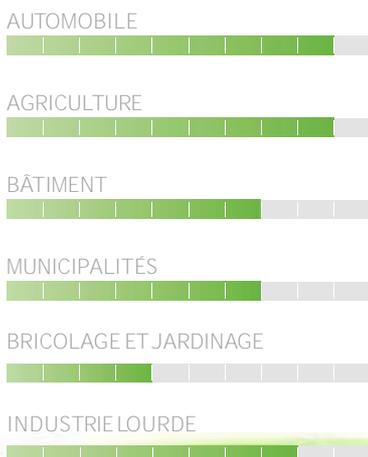

INNOVATIONS

AMSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS AVANCÉ	DAID DÉTERGENT ET ANTITARTRE POUR INJECTION DIRECTE	CONCEPTION ET FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUES	TOUT TERRAIN
CONSTRUCTION MODULAIRE	CHAUDIÈRE EXCLUSIVE IPC WORLDWIDE	POMPE IPC	G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX RÉGLAGES



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 181/14 TRI	PW-H 181/14 TRI-X	PW-H 191/15 TRI	PW-H 191/15 TRI-X	PW-H 201/17 TRI	PW-H 201/17 TRI-X
Référence		IDAC41478	IDAC61478	IDAC41479	IDAC61479	IDAC41480	IDAC61480
PERFORMANCES							
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	400-850	400-850	450-900	450-900	500-1000	500-1000
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5	6,4	6,4
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé					
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique					
Puissance thermique de la chaudière	kW	70	70	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir de carburant	l	25	25	25	25	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22	22	22	22	22
Distribution de détergent		haute pression					
Dimension (LxIxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	120	125	145	150	145	150

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 191 ET 201)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 181)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)




ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE:
LCPR14859(PWH191-201)
LCPR13557(PWH181)
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
COUPLEUR M22



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10m)
TBAP24406 (20m)
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00051 (POUR PW-H 191
ET 200)
ROTA00043
(POUR PWH 181)
LANCE TURBO



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 20M



RÉFÉRENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE:
BUSE CANALISATION
CANA99007



PW-H 181/14 TRI - TRI X PREMIUM
PW-H 191/15 TRI - TRI X PREMIUM
PW-H 201/17 TRI - TRI X PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES
EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN - MCL
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION

GAMME PRO INTENSIF

PRESSION

180÷200
bars

DÉBIT

850÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,4
kW




GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



DAID
DÉTERGENT ET
ANTITARTRE POUR
INJECTION DIRECTE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



CONSTRUCTION
MODULAIRE



TOUT
TERRAIN



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



DIGITAL
DISPLAY
DD

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 181/14P TRI	PW-H 181/14 P TRI-X	PW-H 191/15P TRI	PW-H 191/15P TRI-X	PW-H 201/17P TRI	PW-H 201/17P TRI-X
Référence		IDAC41488	IDAC61488	IDAC41412	IDAC61412	IDAC41489	IDAC61489
PERFORMANCES							
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	400-850	400-850	450-900	450-900	500-1000	500-1000
Température de l'eau à la sortie	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5	6,4	6,4
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé En ligne					
Pompe/tête/pistons		(a bielles)/laiton/ ceramique					
Puissance thermique de la chaudière	kW	70	70	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir de carburant	l	25	25	25	25	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22	22	22	22	22
Distribution de détergent		haute pression					
Dimension (LxIxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	120	125	145	150	145	150

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 191 ET 201)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 181)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE:
LCPR14859(PWH191-201)
LCPR13557(PWH181)
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
COUPLEUR M22



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10m)
TBAP24406 (20m)

DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00051 (POUR PW-H 190
ET 200)

ROTA00043
(POUR PWH 181)
LANCE TURBO



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 20M



RÉFÉRENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)

LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE:
BUSE CANALISATION
CANA99007



PW-H201/21 TRI - TRI X



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE CARBURANT - FLC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN - MCL
- ▶ LAMPES DE SIGNALISATION

GAMME PRO TRÈS INTENSIF

PRESSION

200
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW




GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE




AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



DAID
DÉTERGENT ET
ANTITARTRE POUR
INJECTION DIRECTE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



TOUT
TERRAIN



CONSTRUCTION
MODULAIRE



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 201/21 TRI IDAC41481	PW-H 201/21 TRI X IDAC61481
Référence			
PERFORMANCES			
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	Kg/h	7,4	7,4
Réservoir de carburant	l	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression
Dimension (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	172	175

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE H.P. 1/4 15065



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR PW-H201/21 TRI X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE MAX
60° C



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: CANA99017
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS 127001/127004 – 2M
BRAS 127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



PW-H201/21 TRI - TRI X PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE CARBURANT - FLC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN - MCL
- ▶ LEDS DE SIGNALISATION
 - NIVEAU DE CARBURANT
 - NIVEAU D'ANTI-CALCAIRE
 - TEMPÉRATURE DE CONSIGNE
 - CONTRÔLE DE FLAMME

GAMME PRO TRÈS INTENSIF

PRESSION

200
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW



GARANTIE
2 ANS



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



DAID
DÉTERGENT ET
ANTITARTRE POUR
INJECTION DIRECTE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



TOUT
TERRAIN



CONSTRUCTION
MODULAIRE



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



DIGITAL
DISPLAY
DD

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 201/21P TRI IDAC41490	PW-H 201/21P TRI-X IDAC61490
Référence			
PERFORMANCES			
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de l'eau à la sortie	°C	30-140	30-140
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	Kg/h	7,4	7,4
Réservoir de carburant	l	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression
Dimension (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	172	175

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm




RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE H.P. 1/4 15065



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M



RÉFÉRENCE: KTRI40341

KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR PW-H201/21 TRI-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE MAX
60° C



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: CANA99017
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS 127001/127004 – 2M
BRAS 127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



SKID FUEGO 180/18SP95

GAMME ULTRAPROEXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCELERATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC

PRESSION

180 bars

DÉBIT

1080 l/h

PUISSANCE MOTEUR

11 Cv

MOTEUR À ESSENCE



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



MOTEUR PUISSANT HONDA
GX340 LX REFROIDI PAR AIR
4 TEMPS



CHARIOT À CHÂSSIS
TUBULAIRE AVEC REVÊTEMENT
EN POUDRE ÉPOXY POLYESTER



UNITÉS MOBILES OU
MONTÉES SUR CAMION (EN
OPTION)

DONNÉES TECHNIQUES

SKID FUEGO 180/18 SP95

IDAC49710

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	70-180/7-18
Débit	l/h	680-1080
Température de sortie d'eau	°C	80-120
Type de moteur		Honda GX340 LX (essence)
Puissance moteur	CV	11
Vitesse du moteur	tr/min	1800
Commande à distance		BY-PASS
Pompe/tête/pistons		En ligne (abeilles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	70
Consommation de carburant	kg/h	5,6
Réservoir fioul	l	26
Réservoir détergent	l	En option (16l) - KTRI26690
Distributeur de détergent		haute pression
Dimensions (LxH)	cm	117x68x87
Poids	kg	240
Heures maxi/jour	h	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE P70 INOX 0°



RÉFÉRENCE: UGLN49994
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP40009
FLEXIBLE H.P. 10 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: CANA99016
BUSE 3 RÉTROJETS
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE: ROTA00054
LANCE ROTABUSEMAX
70°C



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 11IDE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: KTRI26685
KIT 3 ROUES
(GONFLABLES)



RÉFÉRENCE: KTRI27587
KIT ENROULER NU (30 m)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5L



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LAFN21634
PROLONGATEUR/
EXTENSION CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
TBAP16657 (20 m)
TBAP51640030 (30 m)
FLEXIBLE HP
(POUR RALLONGE/
ENROULER)



RÉFÉRENCE: LAFN27456
TIMON BRAS/AVANT



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



FIRE BOX 20/21 DI

TRANSFORME TOUT NHP EAU FROIDE EN EAU CHAUDE!

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1260 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

0,3 kW



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE




BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIFICATIONS



MOTEUR BRÛLEUR MONOPHASÉ,
COUPLÉ AU VENTILATEUR ET À
LA POMPE FIOUL



CAPOT ET CHARIOT EN TÔLE
MÉTALLIQUE PEINTE



PANNEAU DE COMMANDES
ÉLECTRIQUE AVEC
INTERRUPTEUR MARCHÉ/
ARRÊT ET THERMOSTAT

DONNÉES TECHNIQUES

FIRE BOX 20/21 DI

Référence

CDVE40015

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	200/20
Débit	l/h	360-1260
Température max. de sortie d'eau	°C	140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/2
Puissance absorbée	kW	0,3
Consommation max. de carburant	kg/h	7,2
Puissance thermique chaudière	kW	90
Réservoir fioul	l	18
Dimensions (LxH)	cm	120x70x100
Poids	kg	111
Heures maxi/jour	h	5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBAP29050

FLEXIBLE H.P. L2310 R2
3/8F - 3/8F



RÉFÉRENCE: RCIN03755

COUPLEUR POUR FLEXIBLE
HP



PW-E100

CHAUDIÈRE A CHAUFFAGE ELECTRIQUE



EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

STOP TOTAL RETARDÉ - STR

INTELLIGENT - API

CONTRÔLES MICRO-FUITES
- CMF

SÉCURITÉ MANQUÉ D'EAU
- SME

CONTRÔLE DE
L'OBSTRUCTION DE LA BUSE
- COB

COMPTEUR HORAIRE
D'UTILISATION - CHU

UNITÉ DE PROTECTION ANTI-
CALCAIRE/ANTI-CORROSION
-UPAA SYSTÈME DE REGLAGE DE
TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE
INTELLIGENT - RTCI

CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI- CALCAIRE
- CNAC

CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRODUITS
CHIMIQUES - CNPC

SYSTÈME DE PRÉVENTION
D'INONDATION - SPI

INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX-
IML

PRESSION

170
bar

· PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
· UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ SANS UTILISATION DE CARBURANT

DÉBIT

600÷720
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16,4÷40,4
kW


Codes pannes
Maintenance
compteur



AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC ANTI-TRACES

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



POMPE
IPC



CONSTRUCTION
MODULAIRE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



TOUT
TERRAIN

SPECS



ROUES LARGES AMÉLIORANT
LA MANIABILITÉ ET
FACILITANT LE TRANSPORT



RÉSERVOIR DÉTERGENT 22 L
& RÉSERVOIR ANTI-CALCAIRE
25 L



CHAUDIÈRE EN ACIER
INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3
NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITÉ

DONNEES TECHNIQUES

		PW-E100 D1710P12 T IDAC41121	PW-E100 D1712 P24 T IDAC41122	PW-E100 D1712P36 T IDAC41123
Référence				
PERFORMANCES				
Pression	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	600	720	720
Température de sortie d'eau	°C	70	70	70
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Puissance absorbée	kW	16,4	28,4	40,4
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (âbielles)/laiton/céramique	En ligne (âbielles)/laiton/céramique	En ligne (âbielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	12	24	36
Réservoir fioul	l	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22
Detergent delivery		haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	-	-	-

EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP39120
FLEXIBLEHPBLEUANTI-TRACE 10m



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTE PRESSION
1/4" 1504



RÉFÉRENCE: UGLN11196
BUSE HAUTE PRESSION
1/4" 1504 - 12KW



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70cm)
LCPR89116 (50cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140
CLOCHE DE LAVAGE DE
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DETUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP39122
FLEXIBLE HP BLEU ANTI-TRACE 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE:
AVTB39119 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
AVTB39124 (ABS)



RÉFÉRENCE: KTRI40542
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 11DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE:
BRAS127000/127003 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



PW-E101

CHAUDIÈRE A CHAUFFAGE ELECTRIQUE



EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

- STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - API
- CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- SÉCURITÉ MANQUÉ D'EAU - SME
- CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE - COB
- COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA
- SYSTÈME DE REGLAGE DE TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE INTELLIGENT - RTI
- CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI-CALCAIRE - CNAC
- CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRODUITS CHIMIQUES - CNPC
- SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML

PRESSION

170

bar

- PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ SANS UTILISATION DE CARBURANT

DÉBIT

600÷720

l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16,4÷40,4

kW



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



COLLECTIVITÉS



AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC ANTI-TRACES

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



ROUES LARGES AMÉLIORANT LA MANIABILITÉ ET FACILITANT LE TRANSPORT



PANNEAU DE COMMANDE AVEC TÉMOIN LUMINEUX ET AFFICHAGE



CHAUDIÈRE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3 NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITÉ

DONNEES TECHNIQUES

		PW-E101 D1710 P12T IDAC41400	PW-E101 D1712 P24T IDAC41401	PW-E101 D1712 P24T IDAC41403
Référence				
PERFORMANCES				
Pression	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	600	720	720
Température de sortie d'eau	°C	80	80	80
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50 /24,4A	3-400-50 /43.2A	3-400-50 /54A
Puissance absorbée	kW	15,9	29	36,2
Nbre de pôles moteur /Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	12	24	36
Réservoir Anti-calcaire	l	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	113	113	113

EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP39120
FLEXIBLEHPBLEUANTI-TRACE 10m



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTE PRESSION
1/4" 1504



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70cm)
LCPR89116 (50cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140
CLOCHE DE LAVAGE DE
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DETUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP39122
FLEXIBLE HP BLEU ANTI-TRACE 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: KTRI40542
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 11DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



IWD-E

NEW

CHAUDIERE ELECTRIQUE

PRESSURE

170
bar

FLOW RATE

600÷720
l/h

ABSORBED POWER

16,4÷40,4
kW

EXCLUSIVE
CHARACTERISTICS

- ▶ ARRET TOTAL RETARDE - DTS
- ▶ ARRET AUTOMATIQUE INTELLIGENT - IASF
- ▶ CONTRÔLE MICRO FUIE - MLC
- ▶ PROTECTION FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ **CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSECONTROL - NCC**
- ▶ COMPTEUR HORAIRE - WHC
- ▶ UNITE DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE /ANTI-CORROSION - LCPU
- ▶ SYSTÈME DE REGLAGE DE TEMPERATURE DE LA CHAUDIERE INTELLIGENT - ITSS
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU PRODUIT CHIMIQUE - CLC
- ▶ **SYSTÈME DE PREVENTION D'INONDATION - FPS**
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - MLC



-SANS GAZ
D'ÉCHAPPEMENT
- PLUS D'EFFICACITÉ SANS
UTILISATION DE CARBURANT

UTILISATION LA PLUS
FREQUENTE



INNOVATIONS



SPECS



MANOMETRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



CHAUDIERE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3 NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITE

DONNEES TECHNIQUE

		IWD-E D1710 P12 T	IWD-E D1712 P24 T	IWD-E D1712 P36 T
Code		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
PERFORMANCE				
PRESSION	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
DEBIT	l/h	600	720	720
EMPERATURE DE SORTIE	°C	70	70	70
TENSION D'ALIMENTATION	Ph-V-Hz/A	3-400-50	3-400-50	3-400-50
PUISSANCE ABSORBEE	kW	16,4	28,4	40,4
TYPE DE MOTEUR		4-1400	4-1400	4-1400
TELECOMMANDE		DTS	DTS	DTS
POMPE/TETE/PISTON		En ligne/laiton/c�ramique	En ligne/laiton/c�ramique	En ligne/laiton/c�ramique
PUISSANCE THERMIQUE CHAUDIERE	kW	12	24	36
RESERVOIR ANTI-CALCAIRE	l	25	25	25
RSERVOIR DETERGENT	l	25	25	25
DISTRIBUTION DETERGENT		Haute pression	Haute pression	Haute pression
DIMENSIONS (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Weight	Kg	-	-	-

STANDARD EQUIPMENT

CODE: IPPR40025
PISTOLET G6000



CODE: LCPR40087
LANCE P70INOX



CODE: TBAP39120
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



CODE: UGLN04650
BUSE HP - 1504
(POUR 24kW/36kW)



CODE: UGLN11196
BUSE HP - 15035-
(POUR 12kW)



OPTIONAL ACCESSORIES

CODE: LCPR29360
LANCE COUDE - P90



CODE: KTRI48111
SUPPORT 4 PIEDS LAQUE



CODE: SPID24939
BROSE FIXE LANCE
P70



CODE: TBAP39122
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION NON
MARQUANT 20 m



R F RENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



R F RENCE:
AVTB39119 (INOX)
9022909 (M TAL PEINT)
AVTB39124 (ABS)

ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



CODE: KTRI40538
SUPPORT 4 PIEDS INOX



CODE: KTRI40536
TELECOMMANDE



CODE: MPVR13701
RESERVOIR DETERGENT 25 l



R F RENCE: FILTELO1M
C BLE T L COMMANDE
(AU M TRE)



R F RENCE:
(24kW-36kW) ROTA00042
(12kW) ROTA00041
LANCE ROTABUSE MAX
60 C



R F RENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



R F RENCE:
LCPR89117 (70cm)
LCPR89116 (50cm)

LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)





Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

TENNANT
COMPANY

