

Nettoyeurs haute pression - Eau Froide



TENNANT
COMPANY





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE



PW 120/7 SAB



PW 130/7 SAB XR



PW 160/10 SAB XR

PW 150/8 SAB XR



PW-C21



PW 150/11 SRI - SRI XR



PW 200/17 TRI - TRI XR

PW 170/9 SRI - SRI XR



PW 170/21 TRI - TRI XR



PW 160/26 TRI - TRI XR



THP 500/17 TRI

PW 200/21 TRI - TRI XR

PW 160/30 TRI - TRI XR

PW 200/30 TRI - TRI XR





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - POSTES FIXES



MLC-CD1310P

MLC-CD1813P

MLC-CD1915P

MLC-CD2117P



ML 150/21 TRI

ML 200/15 TRI



SML 150/30 TRI

SML 200/21 TRI

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - AUTONOMES



BENZ 165/10 SP95

BENZ 180/12 SP95



BENZ 280/15 SP95

BENZ 280/16 SP95



BENZ 200/17 DIESEL



BENZ-C



PW 120/7SAB



GAMME SEMI-PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

► STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

120 bars

DÉBIT

380 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

1,8 kW



Manuel



Eclaté



Fiche
Technique

GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BRICOLAGE ET JARDINAGE

SPÉCIFICATIONS



ACCESSOIRES SEMI-PROFESSIONNELS AVEC RACCORD RAPIDE MÉTALLIQUE



PORTE-ACCESSOIRES



POIGNÉE ERGONOMIQUE

PW 120/7SAB

IDAF94300

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	120/12
Débit	l/h	380
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8,2
Puissance absorbée	kW	1,8
Pôle moteur/régime		universel
Commande à distance		Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		Axiale/aluminium/inox
Réservoir détergent	l	1 x 0,5 sur la lance
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxH)	cm	25,5x25x78
Poids	Kg	10
Heures maxi/jour	h	1,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40021
POIGNÉE 1/4 M
-BAÏONNETTE



RÉFÉRENCE: LCPR40124
LANCE F-BAÏONNETTED.
0,93



RÉFÉRENCE: LCPR40129
LANCE TURBO
F-BAÏONNETTE D.1,15(1)



RÉFÉRENCE: TBAP40179
FLEXIBLE H.P. 6 m



RÉFÉRENCE: LCPR40118
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE 0,5l



RÉFÉRENCE: KTRI40330
BROSSE FIXE

**ACCESSOIRES EN OPTION (EMBALLAGE BLISTER)**

RÉFÉRENCE: KTRI40329
HYDROBROSSE ROTATIVE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40331
CANON À MOUSSE 0,5 l
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40327
Flexible canalisation et
buse (BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40328
ENSEMBLE SABLAGE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40325
NETTOYAGE DE SURFACE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40324
NETTOYAGE DESOL
(BLISTER)



PW 130/7 SAB XR PW 150/8 SAB XR



GAMME SEMI-PRO

**CARACTÉRISTIQUES
EXCLUSIVES**

► STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

130÷150
bars

DÉBIT

420÷500
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2÷2,5
kW



**UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE**

BRICOLAGE ET JARDINAGE

SPÉCIFICATIONS



TOUS LES ACCESSOIRES ET
LE CÂBLE D'ALIMENTATION
PEUVENT ÊTRE RANGÉS SUR
LE NETTOYEUR



RÉSERVOIR DE DÉTERGENT DE
4 LITRES POUR UNE
DISTRIBUTION DU DÉTERGENT
À BASSE PRESSION



POIGNÉE ERGONOMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 130/7 SAB XR	PW 150/8 SAB XR
Référence		IDAF94303	IDAF94304
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	130/13	150/15
Débit	l/h	420	500
Température max entrée d'eau	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/9	1-230-50/11
Puissance absorbée	kW	2	2,5
Pôle moteur/régime		2-2800	2-2800
Commande à distance		Stop total immédiat	Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		Axiale/aluminium/inox	Axiale/aluminium/inox
Réservoir détergent	l	1	1
Distributeur de détergent		basse pression	basse pression
Dimensions (LxH)	cm	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5
Poids	Kg	21	24
Heures maxi/jour	h	1,5	1,5

ÉQUIPEMENT STANDARD


RÉFÉRENCE: IPPR40019
POIGNÉE 1/4 M M22



RÉFÉRENCE: LCPR40121
LANCE M22 D. 0,90
(POUR 130/7)



RÉFÉRENCE: LCPR40116
LANCE M22 D. 0,91
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: LCPR40126
LANCE TURBOD.1,15(1)
(POUR 130/7)



RÉFÉRENCE: LCPR40117
LANCE TURBOD.1,15(2)
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: TBAP40182
FLEXIBLE H.P. 8 m
(POUR 130/7)



RÉFÉRENCE: TBAP40171
FLEXIBLE H.P. 8 m
(POUR 150/8)



ACCESSOIRES EN OPTION (EMBALLAGE BLISTER)

RÉFÉRENCE: KTRI40329
HYDROBROSSE ROTATIVE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40330
HYDROBROSSE FIXE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40331
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE 0,5 l (BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40325
NETTOYAGE DE SURFACE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40324
NETTOYAGE DESOL
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40327
FLEXIBLE CANALISATION
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40328
ENSEMBLE SABLAGE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



PW 160/10 SAB XR

GAMME SEMI-PRO



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

▶ STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

160
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3
kW



AIDES AUX PANNES



GARANTIE 1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE ROBUSTE ET ERGONOMIQUE



ENROULEUR DE FLEXIBLE PROFESSIONNEL



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES

PW 160/10 SAB XR

IDAF94231

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	160/16
Débit	l/h	600
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,2
Puissance absorbée	kW	3
Pôle moteur/régime		2-2800
Commande à distance		Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		axiale/laiton/inox
Réservoir détergent	l	2 x 0,6l
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxH)	cm	38x33x84
Poids	Kg	25
Heures maxi/jour	h	1,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40012
POIGNÉE P270 + M22



RÉFÉRENCE: LCPR40074
LANCE P440 + M22
D.1,07GR



RÉFÉRENCE: LCPR40079
LANCE TURBO P440 +
M22 D.1.07GRI



RÉFÉRENCE: TBAP40108
FLEXIBLE H.P. 12 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP40111
FLEXIBLE CANALISATION
8 m



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCLC40010
CLOCHE DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



PW-C21

GAMME SEMI-PRO



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

▶ STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

130
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,9
kW



GARANTIE
1 AN

RÉFÉRENCE: KTRI40417 CHARIOT
(OPTION)

RÉFÉRENCE: KTRI40418
SUPPORT MURAL + ENROULEUR
SANS FLEXIBLE (OPTION)

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



SPÉCIFICATIONS



POMPE RADIALE LAITON,
PISTONS CÉRAMIQUES



PRESSION AJUSTABLE



MANOMETRE
PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES

PW-C21 I1310P M
IDAF94361

Référence
PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	130/13
Débit	l/h	600
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V -Hz/A	1-230-50
Puissance absorbée	kW	2,9
Pôle moteur/régime		2-2800
Commande à distance		Stop total immediat STI
Réservoir détergent	l	-
Distributeur de détergent		Basse pressione
Pompe/tête/pistons		radiale/laiton/ceramique
Dimensions (LxlxH)	cm	46x28x26
Poids	kg	18,4
Heures maxi/jour	h	2

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPIP40009
POIGNEE 1/4 M M22



RÉFÉRENCE: LCPR40162
LANCE P400 M22 1,21BI



RÉFÉRENCE: TBAP40210
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI40417
CHARIOT



RÉFÉRENCE: KTRI40419
ENROULEUR POUR
CHARIOTSANS
FLEXIBLE



RÉFÉRENCE: KTRI40418
SUPPORT MURAL +
ENROULEUR SANS
FLEXIBLE



RÉFÉRENCE: KTRI40443
SUPPORT MURAL +
ENROULEUR + FLEXIBLE
15 m



RÉFÉRENCE: LCPR40151
LANCE TURBO TPR-20 +
M22 D.1,30



RÉFÉRENCE:
LCPR14859
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHECANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



PW 150/11 SRI- SRI XR PW 170/9 SRI - SRI XR



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

PRESSION

150÷170
bars

DÉBIT

540÷660
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,8 - 3
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur

Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE




AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEAU ESPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 150/11SRI	PW 150/11SRI XR	PW 170/9SRI	PW 170/9SRI XR
Référence		IDAF41023	IDAF51023	IDAF41026	IDAF51026
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-150/3-15	30-150/3-15	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	660	660	540	540
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,7	1-230-50/13,7	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5
Puissance absorbée	kW	2,8	2,8	3	3
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression	Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Dimensions (LxH)	cm	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82
Poids	kg	47	51	47	51
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN11196
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/11)



RÉFÉRENCE: UGLN75421
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 170/9)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR93178
ROTABUSE
(POUR 150/11 SRI XR)



RÉFÉRENCE: LCPR40011
ROTABUSE
(POUR 170/9 SRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION SRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
LCPR13557 (POUR 150/11)
LCPR14859 (POUR 170/9)
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

COUPLEUR M22MM22M



RÉFÉRENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHE CANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: 9113114
PREMIUM: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20m



RÉFÉRENCE:
LANC126512 (900 mm)
LANC126513 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: KTRI40479
KIT EAU CHAUDE 70°C



PW 200/17 TRI- TRI XR



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5,1 kW

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

**GARANTIE
2 ANS**

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



POMPE
IPC

SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEAU SPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 200/17 TRI	PW 200/17 TRI XR
Référence		IDAF41027	IDAF51027
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	1000	1000
Température max entrée d'eau	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,2	3-400-50/10,2
Puissance absorbée	kW	5,1	5,1
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	75x42x82	75x42x82
Poids	kg	52	56
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR93178
ROTABUSE
(POUR VERSION TRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION TRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR14860

LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

COUPLEUR M22MM22M



RÉFÉRENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHECANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: 9113114
PREMIUM: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20m



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99001
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: UGLN126371
BUSES CLOCHE DE
LAVAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40479
KIT EAU CHAUDE 70°C
LAVAGE



PW 170/21 TRI- TRI XR



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

PRESSION

170 bars

DÉBIT

1300 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

7,2 kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur

Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE




AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEAU SPACE STOCKAGE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 170/21 TRI	PW 170/21 TRI XR
Référence		IDAF41025	IDAF51025
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	1300	1300
Température max entrée d'eau	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14	3-400-50/14
Puissance absorbée	kW	7,3	7,3
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (âbielles)/laiton/céramique	En ligne (âbielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	84x48x82	84x48x82
Poids	kg	72	76
Heures maxi/jour	h	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN49998
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR40170
ROTABUSE
(POUR VERSION TRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION TRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR14860

LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

COUPLEUR M22MM22M



RÉFÉRENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHECANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: 9113114
PREMIUM: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20m



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99005
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: UGLN02288 X2
BUSES CLOCHE DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40323
KIT EAU CHAUDE 70°C



PW 160/26 TRI - TRI XR PW 200/21 TRI - TRI XR PW 160/30 TRI - TRI XR PW 200/30 TRI - TRI XR

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
2 ANS



PRESSION

160÷200
bars

DÉBIT

1300÷1800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,1÷12,5
kW

Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche
Technique

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE À PISTONS AVEC
CULASSE EN LAITON ET
PISTONS EN CÉRAMIQUE



STRUCTURE ROBUSTE,
ANTICHOC, CAPOT DE CHÂSSIS
EN ACIER



MOTEUR ÉLECTRIQUE SANS
ENTRETIEN, REFROIDI PAR
AIR ET DOTÉ DE PROTECTION
THERMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 160/26 TRI	PW 200/21 TRI	PW 160/30 TRI	PW 200/30 TRI
Référence		IDAF40801	IDAF40800	IDAF40802	IDAF40803
Référence		PW 160/26 TRI XR	PW 200/21 TRI XR	PW 160/30 TRI XR	PW 200/30 TRI XR
PERFORMANCES		IDAF50801	IDAF50800	IDAF50802	IDAF50803
Pression	bars/Mpa	160/16	200/20	160/16	200/20
Débit	l/h	1600	1300	1800	1800
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/18	3-400-50/16,4	3-400-50/21,3	3-400-50/23
Puissance absorbée	kW	8,8	8,1	10,9	12,5
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Poids	Kg	85	85	98	115
Heures maxi/jour	h	6	6	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE (POUR 160/26-
200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN22129
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN75267
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 160/30-200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN75314
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: TBAP40014
TUYAU FLEXIBLE 15 m
(POUR 160/26-160/30-
200/30)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
TUYAU FLEXIBLE 15 m
(POUR 200/21)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHECANALISATION
10 m (POUR 200/21)




RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 20 m (POUR
200/21)




RÉFÉRENCE: LCPR40133
LANCE ROTABUSE
(POUR 160/26-200/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40134
LANCE ROTABUSE
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40132
LANCE ROTABUSE
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 L



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR14860
KIT SABLAGE Ø 1,7 (POUR
200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40343
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: CANA99003
BUSE CANALISATION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40304
KITEAU CHAUDE 70 °C
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20 m
(POUR 200/21)



THP 500/17 TRI



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST
- ▶ ARRÊT DE SÉCURITÉ TÉLÉCOMMANDÉ - AST
- ▶ SECURITÉ MANQUED'EAU - SME

ULTRA-PRO

PRESSION

500
bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16
kW



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



CHÂSSIS EN TUBE D'ACIER Ø40 AVEC CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE

INNOVATIONS



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT LE CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



FILTRE HAUTE CAPACITÉ ET AUTONETTOYANT



SOUPAPE THERMOSTATIQUE POUR PROTÉGER LA POMPE CONTRE LES SURCHAUFFES POSSIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

THP 500/17TRI

IDAF40220

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	500/50
Débit	l/h	1000
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/30,6
Puissance absorbée	kW	16
Pôle moteur/régime		4-1400
Commande à distance		ST
Pompe/tête/pistons		En ligne (abeilles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	120x70x100
Poids	Kg	185
Heures maxi/jour	h	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40024
POIGNÉE (POUR 500/17)



RÉFÉRENCE: LCPR40026
LANCE SIMPLE INOX M24
(500/17)



RÉFÉRENCE: UGLN40018
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 500/17)



RÉFÉRENCE: TBAP40050
FLEXIBLE H.P. 15 m
(500/17)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: 9112488
ROTABUSE
(POUR THP500/17)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOTURE 4X5l



MLC-C D1310P MLC-C D1813P MLC-C D1915P MLC-C D2117P

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TOTAL STOP RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - API
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME

PRESSION

130÷210
bars

DÉBIT

600÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3÷6,7 kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes
Maintenance
compteur

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
2 ANS



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche
Technique

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



ÉQUIPÉ D'UNE PLAQUE MÉTALLIQUE PEINTE POUR LE MONTAGE MURAL



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON EN TROIS PISTONS EN CÉRAMIQUE ASSURANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

		MLC-CD1310P	MLC-CD1813P	MLC-CD1915P	MLC-CD2117P
Référence		PEEL40079	PEEL40081	PEEL40083	PEEL40085
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Débit	l/h	600	800	900	1000
Entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Puissance absorbée	kW	3	4,7	5	6,4
Pôle moteur/régime		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (âbilles)/laiton/ céramique	En ligne (âbilles)/laiton/ céramique	En ligne (âbilles)/laiton/ céramique	En ligne (âbilles)/laiton/ céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	34x47x61	35x48x61	36x50x61	37x52x61
Poids	kg	35	35	40	50
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1310)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1813/1915/2117)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HP 10 m
(POUR 1813/1915/2117)



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (pour
1310)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
> 200 BARS



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU




RÉFÉRENCE: ROTA00043
LANCE ROTABUSE
(POUR 1813)



RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE
(POUR 1310)



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE
(POUR 1915/2117)



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60° C




RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU




RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm




RÉFÉRENCE: KTRI40479
KIT EAU CHAUDE 70° C
(POUR 1310/1915)



RÉFÉRENCE: KTRI40478
KIT EAU CHAUDE 70° C
(POUR 1813)



RÉFÉRENCE: KTRI40336
KIT EAU CHAUDE 70° C
(POUR 2117)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



ML 150/21 TRI ML 200/15 TRI

SURCOMMANDE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

900÷1260
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

7,1
kW



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE

COMPATIBLE
AGROALIMENTAIRE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS




G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE DOSAGE POUR LA DISTRIBUTION DE DÉTERGENT HAUTE PRESSION



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT LE CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON EN TROIS PISTONS EN CÉRAMIQUE ASSURANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE



DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE ML 150/21 TRI	POSTE FIXE ML 200/15 TRI
Référence		IDAF40106	IDAF40105
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	150/15	200/20
Débit	l/h	1260	900
Entrée d'eau température max.	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	7,1	7,1
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (abeilles)/laiton/céramique	En ligne (abeilles)/laiton/céramique
Réservoir détergent	l	2x25 (optional)	2x25 (optional)
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	77x41x41	77x41x41
Poids	kg	90	92
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE
(POUR 200/15 TRI)



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE
(POUR 150/21 TRI)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40010
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40009
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 200/15)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
> 200 BARS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: ROTA00046
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60° C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS
BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE (SANS
BUSE) 70 cm



RÉFÉRENCE: KTRI39249
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI39250
SUPPORT 4 PIEDS (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI75463
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (INOX)



RÉFÉRENCE: KTRI75370
SUPPORT 4 PIEDS (INOX)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 L



RÉFÉRENCE: KTRI49930
KIT EAU CHAUDE 80° C



RÉFÉRENCE: KTRI75367
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



SML 150/30 TRI SML 200/21 TRI

SUR COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

1260÷1800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

7,5÷9,4
kW



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



COMPATIBLE
AGROALIMENTAIRE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS




G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE DOSAGE POUR LA DISTRIBUTION DE DÉTERGENT HAUTE PRESSION



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



RÉSERVOIR D'EAU EN ACIER INOX

DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE SML 150/30 TRI	POSTE FIXE SML 200/21 TRI
Référence		IDAF40108	IDAF40107
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	150/15	200/20
Débit	l/h	1800	1260
Entrée d'eau température max.	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/18,5	3-400-50/17
Puissance absorbée	kW	7,5	9,4
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (âbielles)/laiton/céramique	En ligne (âbielles)/laiton/céramique
Réservoir détergent	l	2x25 (optional)	2x25 (optional)
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	93x44x41	93x44x41
Poids	kg	120	120
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP40010
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40014
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 150/30)



RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/30)



RÉFÉRENCE: UGLN49994
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLEHP 20 m
> 200 BARS (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: ROTA00060
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/30)



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60° C



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVEPRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: KTRI49930
KIT EAU CHAUDE 80° C



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 70 cm



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: KTRI75461
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI75369
SUPPORT 4 PIEDS (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI75462
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (INOX)



RÉFÉRENCE: KTRI75371
SUPPORT 4 PIEDS (INOX)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS 127001/127004 – 2M
BRAS 127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: KTRI75367
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



BENZ 165/10SP95 BENZ 180/12SP95

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST

PRESSION

165÷180
bars

DÉBIT

600÷720
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,5
Cv



BENZ 165/10 SP95


GARANTIE
1 AN

BENZ 180/12 SP95

GARANTIE
2 ANS

CHÂSSIS MÉTAL

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

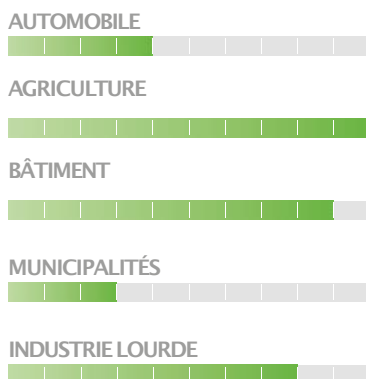

SPÉCIFICATIONS



ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



STRUCTURE ROBUSTE ANTICHOC AVEC CHÂSSIS MÉTAL



POMPE AVEC CULASSE LAITON EN 3 PISTONS CÉRAMIQUE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE (BENZ 180/12)

DONNÉES TECHNIQUES

		BENZ 165/10SP95 IDAF99994	BENZ 180/12SP95 IDAF99995
Référence			
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-165/4-16,5	40-180/4-18
Débit	l/h	600	720
Température max entrée d'eau	°C	45	45
Type moteur		HONDA GC 160	HONDA GX 200
Puissance absorbée	CV	5	6,5
Pôle moteur/régime		3600	3600
Commande à distance		By-pass	By-pass
Pompe/tête/pistons		Axiale/laiton/inox	En ligne (abielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	52x60x88	52x60x88
Poids	Kg	43	55
Heures maxi/jour	h	1,5	3

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: POIG00001
POIGNÉE



RÉFÉRENCE: 9022137
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: TBAP28590
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR BENZ 165/10 SP95)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m
(POUR BENZ 180/12 SP95)



RÉFÉRENCE: UGLN85241030
BUSES RAPIDES (BLANC)



RÉFÉRENCE: UGLN85201025
BUSES RAPIDES (ROUGE)



RÉFÉRENCE: UGLN85216035
BUSES RAPIDES (JAUNE)



RÉFÉRENCE: UGLN85266400
BUSES RAPIDES (NOIR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP126514
FLEXIBLE CANALISATION
10 m + BUSE



RÉFÉRENCE: TBAP126515
FLEXIBLE CANALISATION
20 m + BUSE



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
<200BARS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOTURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: KTRI85206019
HARNAIS




RÉFÉRENCE: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
PREMIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: 9113114
CLOCHE DE LAVAGE
MEDIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: ROTA126400
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: 9022136
LANCE TÉLESCOPIQUE
2 À 5 m (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: 9022128
KIT ENROULEUR NU (30 m)



BENZ 280/15 SP95 BENZ 280/16 SP95

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST
- ▶ RALENTISSEUR AUTOMATIQUE (EN OPTION)

PRESSION

280
bars

DÉBIT

900÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

13
Cv



BENZ 280/16 SP95


**GARANTIE
2 ANS**

**GARANTIE
1 AN**

BENZ 280/15 SP95

CHÂSSIS INOX

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

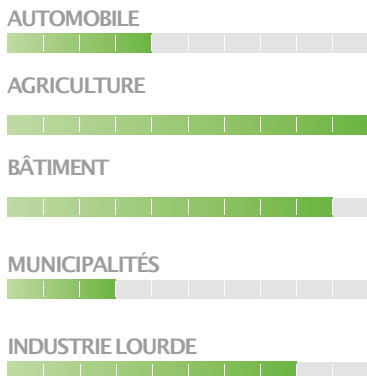

SPÉCIFICATIONS



ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



STRUCTURE AVEC CHÂSSIS INOX



POMPE À PISTONS AVEC CULASSE LAITON ET PISTONS CÉRAMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		BENZ 280/15SP95	BENZ 280/16SP95
PERFORMANCES		IDAF99898	IDAF99897
Pression	bars/Mpa	40-280/4-28	40-280/4-28
Débit	l/h	900	1000
Température max entrée d'eau	°C	45	45
Rotation moteur/pompe	Tr/mm	3600	1800
Puissance absorbée	CV	13	13
Type de moteur		HONDA GX 390	HONDA GX 390
Commande à distance		By-pass	By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/céramique	En ligne (àbielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	115x70x75
Poids	kg	75	99
Heures maxi/jour	h	4	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE



RÉFÉRENCE: UGLN49991
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DEBOUCHE
CANALISATION 20m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: KTRI85206019
HARNAIS



RÉFÉRENCE: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
PREMIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: 9113114
CLOCHE DE LAVAGE
MEDIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: 9022136
LANCE TÉLESCOPIQUE
2 À 5 m (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: TBBP126475
KIT ASPIRATION EAU +
CRÉPINE 3 m



BENZ 200/17 DIESEL

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

10 Cv



GARANTIE
2 ANS

CHÂSSIS ACIER VERNI

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIFICATIONS



ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



FOURNIE AVEC UN RÉDUCTEUR POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE



EQUIPÉE D'UN RÉDUCTEUR HYDRAULIQUE RÉDUISANT LA VITESSE ET LE BRUIT DU MOTEUR

DONNÉES TECHNIQUES

BENZ 200/17 DIESEL

Référence

IDAF40794

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	40-200/4-20
Débit	l/h	1000
Température max entrée d'eau	°C	50
Rotation moteur/pompe	Tr/mm	1500
Puissance absorbée	CV	10
Type de moteur		YANMAR L100N6-Démarrage électrique
Commande à distance		By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (abeilles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	105x66x75
Poids	Kg	120
Accouplement moteur/pompe		réduit par courroie
Heures maxi/jour	h	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40013
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON RACCORD
TUBE



RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40526
ENROULEUR



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE
CANALISATION 20m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HP 15 m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99001
BUSE CANALISATION



BENZ C

180/11 - 250/15 - 220/16G - 220/16 GD

GAMME PRO

BENZ 180/11

- Accouplement direct
- Sans décélérateur hydraulique

BENZ 250/15-F

- Accouplement souple par FLECTOR
- Sans décélérateur hydraulique

BENZ 220/16-G

- Accouplement par pignons
 - Sans décélérateur hydraulique
- 217

BENZ 220/16-GD

- Accouplement par pignons
- Avec décélérateur hydraulique

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE
- ▶ DÉCÉLÉRATEUR (MODELE GD)




PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
180-250 bars	660-1000 l/h	6,5-13 Cv



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

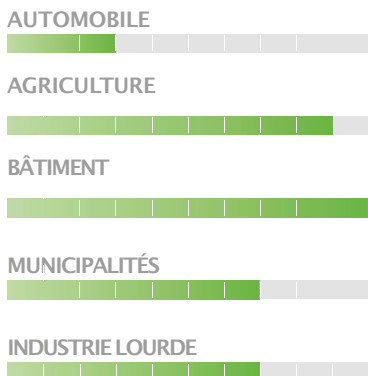

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



LES VERSIONS "G" SONT ÉQUIPÉES D'UN RÉDUCTEUR PAR PIGNONS POUR GARANTIR LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE



LA VERSION "GD" EST ÉQUIPÉE D'UN DÉCÉLÉRATEUR HYDRAULIQUE PERMETTANT UNE MEILLEURE LONGÉVITÉ



SOUPAPE THERMOSTATIQUE POUR PROTÉGER LA POMPE EN CAS DE SURCHAUFFE

DONNÉES TECHNIQUES

		BENZ 180/11 IDAF41162	BENZ 250/15-F IDAF41163	BENZ 220/16-G IDAF41164	BENZ 220/16-GD IDAF41165
Référence		BENZ 180/11 IDAF41162	BENZ 250/15-F IDAF41163	BENZ 220/16-G IDAF41164	BENZ 220/16-GD IDAF41165
PERFORMANCES					
Pression	bar/Mpa	30-180/3-18	30-250/3-25	30-220/3-22	30-220/3-22
Débit	l/h	330-660	450-900	500-1000	450-1000
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Type de moteur		Honda GX200	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Puissance absorbée	CV	6,5	13	13	13
Rotation pompe	Tr/min	3000	3000	1500	1500
Commande à distance		By-pass	By-pass	By-pass	By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (à bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (à bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (à bielles)/laiton/ ceramique
Réservoir détergent	l	-	-	-	-
Distributeur de Détergent		Basse-pression	Basse-pression	Basse-pression	Basse-pression
Dimension (LxWxH)	cm	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Poids	Kg	49,5	78,20	84	85
Accouplement moteur-pompe		direct	souple alector	Réduction bain d'huile	Réduction bain d'huile
Heures maxi/jour	h	3	5	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNEE G6000 M22



RÉFÉRENCE: LCPR40013
EXTENSION INOX P70
+HY.JET



RÉFÉRENCE: UGLN49990
BUSE HAUTE PRESSION
1/4 (POUR 180/11-F ET
250/15-G)



RÉFÉRENCE: UGLN05199
BUSE HAUTE PRESSION 1/4
(POUR 220/16-G ET
220/16-GD)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE PRESSION
10m



RÉFÉRENCE: 9112319
KIT ASPIRATION
DETERGENT POUR
220/16-G ET 220/16-GD)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR40009
LANCE ROTABUSE (POUR
180/11 ET 250/15)



RÉFÉRENCE: LCPR41973
LANCE ROTABUSE (POUR
220/16-G ET 220/16-
GD)



RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU
M22



RÉFÉRENCE: KTRI40186
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
20mts



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS
(POUR 180/11)



RÉFÉRENCE: CANA99004
BUSE 3 RÉTROJETS
(POUR 250/15, 220/16-G
ET 220/16-GD)



RÉFÉRENCE: LCPR14858
KIT SABLAGE (POUR 180/11
ET 250/15)



RÉFÉRENCE: LCPR13557
KIT SABLAGE
(POUR 220/16-G ET
220/16-GD)





Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

TENNANT
COMPANY

