

Catalogue ICA - Tennant



TENNANT
COMPANY





RECHERCHE

SOMMAIRE GENERAL

REFERENCES

MODELE MACHINE

TARIF PUBLIC



SOMMAIRE GÉNÉRAL



CLIQER SUR LA GAME POUR ACCEDER A LA PAGE



ASPIRATEURS POUSSIERE
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE
INJECTEUR / EXTRACTEUR - ASPIRATEURS SPECIFIQUE



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE
NOUVEAU MODELE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE FIXE ELECTRIQUE
ET THERMIQUE



NETTOYEUR VAPEUR



AUTOLAVEUSES ACCOMPAGNEES
AUTOLAVEUSES AUTOPORTEES



BALAYEUSES ACCOMPAGNEES
BALAYEUSES AUTOPORTEES



MONOBROSSES

NOS SERVICES
NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
NOTRE PROCÉDURE DEEE
NOS CONDITIONS DE GARANTIE



REFERENCES

CHIFFRE

[9022809](#)
[9022917](#)
[9112360](#)
[9112425](#)
[9112426](#)
[9112433](#)
[9112434](#)

A

[ASDO12701](#)
[ASDO13542](#)
[ASDO13544](#)
[ASDO13545](#)
[ASDO13558](#)
[ASDO13775](#)
[ASDO13776](#)
[ASDO13777](#)
[ASDO13778](#)
[ASDO13779](#)
[ASDO13903](#)
[ASDO14032](#)
[ASDO14033](#)
[ASDO14064](#)
[ASDO15017](#)
[ASDO15020](#)
[ASDO15021](#)
[ASDO15023](#)
[ASDO15026](#)
[ASDO15030](#)
[ASDO15034](#)
[ASDO15037](#)
[ASDO15041](#)
[ASDO15045](#)
[ASDO15049](#)
[ASDO15052](#)
[ASDO15056](#)
[ASDO15061](#)
[ASDO15065](#)
[ASDO15072](#)
[ASDO15076](#)

[ASDO15078](#)
[ASDO15080](#)
[ASDO15082](#)
[ASDO15090](#)
[ASDO15100](#)
[ASDO15102](#)
[ASDO15103](#)
[ASDO15106](#)
[ASDO15108](#)
[ASDO15110](#)
[ASDO15120](#)
[ASDO15122](#)
[ASDO15500](#)
[ASDO15501](#)
[ASDO15511](#)
[ASDO15512](#)
[ASDO15516](#)
[ASDO15530](#)
[ASDO15540](#)
[ASID00398](#)
[ASID00421](#)
[ASID00461](#)
[ASID00503](#)
[ASID00506](#)
[ASID00522](#)
[ASID89596](#)

C

[CDVE40015](#)

G

[GNVA40017](#)
[GNVA40020](#)
[GNVA40038](#)
[GNVA40065](#)

I

[IDAC40219](#)
[IDAC40220](#)
[IDAC40221](#)
[IDAC40222](#)
[IDAC40323](#)
[IDAC40487](#)
[IDAC40540](#)
[IDAC40650](#)

[IDAC40651](#)
[IDAC40652](#)
[IDAC40677](#)
[IDAC40817](#)
[IDAC40942](#)
[IDAC40952](#)
[IDAC40973](#)
[IDAC40974](#)
[IDAC41121](#)
[IDAC41122](#)
[IDAC41123](#)
[IDAC41134](#)
[IDAC41135](#)
[IDAC41136](#)
[IDAC41400](#)
[IDAC41401](#)
[IDAC41403](#)
[IDAC41412](#)
[IDAC41476](#)
[IDAC41477](#)
[IDAC41478](#)
[IDAC41479](#)
[IDAC41480](#)
[IDAC41481](#)
[IDAC41488](#)
[IDAC41489](#)
[IDAC41490](#)
[IDAC49710](#)
[IDAC50540](#)
[IDAC50650](#)
[IDAC50651](#)
[IDAC50677](#)
[IDAC50817](#)
[IDAC50942](#)
[IDAC50952](#)
[IDAC50973](#)
[IDAC50974](#)
[IDAC61412](#)
[IDAC61476](#)
[IDAC61477](#)

[IDAC61478](#)
[IDAC61479](#)
[IDAC61480](#)
[IDAC61481](#)
[IDAC61488](#)
[IDAC61489](#)
[IDAC61490](#)
[IDAF40105](#)
[IDAF40106](#)
[IDAF40107](#)
[IDAF40108](#)
[IDAF40220](#)
[IDAF40794](#)
[IDAF40800](#)
[IDAF40801](#)
[IDAF40802](#)
[IDAF40803](#)
[IDAF41023](#)
[IDAF41025](#)
[IDAF41026](#)
[IDAF41027](#)
[IDAF41162](#)
[IDAF41163](#)
[IDAF41164](#)
[IDAF41165](#)
[IDAF50800](#)
[IDAF50801](#)
[IDAF50802](#)
[IDAF50803](#)
[IDAF51023](#)
[IDAF51025](#)
[IDAF51026](#)
[IDAF51027](#)
[IDAF94231](#)
[IDAF94300](#)
[IDAF94303](#)
[IDAF94304](#)
[IDAF94361](#)
[IDAF99897](#)
[IDAF99898](#)



REFERENCES

[IDAF99994](#)

[IDAF99995](#)

L

[LPTB01567](#)

[LPTB01658](#)

[LPTB01696](#)

[LPTB01698](#)

[LPTB01722](#)

[LPTB01723](#)

[LPTB01834](#)

[LPTB01962](#)

[LPTB02489](#)

[LPTB02709](#)

[LPTB02752](#)

[LPTB02790](#)

[LPTB02791](#)

[LPTB02792](#)

[LPTB02938](#)

[LPTB02793](#)

[LPTB03044](#)

[LPTB03045](#)

[LPTB03466](#)

[LPTB03480](#)

[LPTB03605](#)

[LPTE00025](#)

[LPTE00523](#)

[LPTE00535](#)

[LPTE00682](#)

[LPTB01724](#)

M

[MSUB00498PAC](#)

[MSUB00499](#)

[MSUB00574PAC](#)

[MSUB00578PAC](#)

[MSUB00617](#)

[MSUB00624](#)

[MSUB00629](#)

[MSUB00630](#)

[MSUB00732](#)

[MSUT00655](#)

[MSUT00663](#)

[MSUT00665](#)

[MSUT00671](#)

[MSUT00753](#)

[MSUT00763](#)

[MSUT00770](#)

P

[PPEL40079](#)

[PPEL40081](#)

[PPEL40083](#)

[PPEL40085](#)



MODELE MACHINE

CHIFFRE

[155](#)

[175](#)

[512](#)

[664](#)

[712](#)

[1250](#)

[1280](#)

[1404](#)

[510 M](#)

[550 M](#)

[750 E - M](#)

B

[BENZ 165/10 SP95](#)

[BENZ 180/11](#)

[BENZ 180/12 SP95](#)

[BENZ 200/17 DIESEL](#)

[BENZ 220/16 - G](#)

[BENZ 220/16 - GD](#)

[BENZ 250/15 - F](#)

[BENZ 280/15 SP95](#)

[BENZ 280/16 SP95](#)

C

[C25](#)

[CT15](#)

[CT30](#)

[CT45](#)

[CT 46 C-B](#)

[CT46 BT](#)

[CT51](#)

[CT71](#)

[CT80](#)

[CT105](#)

[CT110](#)

[CT160](#)

[CT160 R SWEEP](#)

[CT230](#)

[CT230 R SWEEP](#)

E

[EP 430](#)

[EP 430-2 HV](#)

[ES 330](#)

[ES 430 - E](#)

[ES 500](#)

[EU 510](#)

[EXT GC 1/35](#)

[EXT GP 1/16](#)

[EXT GS 2/62](#)

F

[FIRE BOX 20/21 DI](#)

G

[GC 1/35](#)

[GC 2/90](#)

[GC 2/90 SUB](#)

[GC 2/107 SUB+](#)

[GC 3/107](#)

[GP 1/16 ECO B](#)

[GP 1/16 ECO B LUX](#)

[GP 1/27](#)

[GP 1/27 HEPA ISO 5](#)

[GP 1/35](#)

[GP 1/37](#)

[GP 1/37 M TC SP13 DRY](#)

[GP 2/62](#)

[GP 2/72](#)

[GP 3/72](#)

[GS 1/18 ECO B](#)

[GS 1/27](#)

[GS 1/33](#)

[GS 1/33 H](#)

[GS 1/33 H ISO 5 ULPA](#)

[GS 1/41 OVEN](#)

[GS 2/62](#)

[GS 2/62 H](#)

[GS 2/62 M TCPN](#)

[GS 3/78](#)

[GS 3/78 CYC](#)

[GS 3/78 OIL](#)

[GS 1/33 MPN](#)

I

[ISY](#)

[ISY LI-ION](#)

[IWD 150/21 TRI](#)

[IWD 160/15 TRI](#)

[IWD 200/15 TRI](#)

[IWD 200/21 TRI](#)

[IWD-E](#)

K

[KLEAN 1/20](#)

[KLEAN 1/30](#)

L

[LP 1/12 ECO B](#)

[LP 1/16 LUXE](#)

[LP 1/16 LUXE E-BRUSH](#)

[LP 1/16 ECO B](#)

M

[ML 150/21 TRI](#)

[ML 200/15 TRI](#)

[MLC-C D 1310 P](#)

[MLC-C D 1813 P](#)

[MLC-C D1915 P](#)

[MLC-C D2117 P](#)

P

[PLANET 200 TS](#)

[PLANET 200 TSH](#)

[PLANET 300](#)

[PLANET 50M](#)

[PLANET 730](#)

[PLANET 755](#)

[PLANET 775 AF](#)

[PLANET OIL TRI](#)

[PW 120/7 SAB](#)

[PW 130/7 SAB XR](#)

[PW 150/8 SAB XR](#)

[PW 150/11 SRI-SRI XR](#)

[PW 160/10 SAB](#)

[PW 160/26 TRI-TRI XR](#)

[PW 160/30 TRI-TRI XR](#)

[PW 170/9 SRI-SRI XR](#)

[PW 170/21 TRI-TRI XR](#)

[PW 200/17 TRI-TRI XR](#)

[PW 200/21 TRI-TRI XR](#)

[PW 200/30 TRI-TRI XR](#)

[PW - C21](#)

[PW-E100](#)

[PW-E101](#)

[PWH 130/11 SRI-SRI X](#)

[PWH 140/8 SAB XRM](#)

[PWH 150/8 SRB-SRB X](#)

[PWH 150/10 SRB-SRB X](#)



MODELE MACHINE

[PWH 151/10 SRI-SRI X](#)

[PWH 170/13 TRB-TRB X](#)

[PWH 171/13 TRB-TRB X](#)

[PWH 180/13 TRI-TRI X](#)

[PWH 180/14 TRI-TRI X](#)

[PWH 181/14 TRI-TRI X](#)

[PWH 181/14 PREMIUM TRI-TRI X](#)

[PWH 190/16 TRI-TRI X](#)

[PWH 190/21 TRI-TRI X](#)

[PWH 191/15 TRI-TRI X](#)

[PWH 191/15 PREMIUM TRI-TRI X](#)

[PWH 200/17 TRI-TRI X](#)

[PWH 201/17P TRI-TRI X](#)

[PWH 200/21 TRI-TRI X](#)

[PWH 201/21 TRI-TRI X](#)

[PWH 201/21 PREMIUM TRI-TRI X](#)

S

[SG 10](#)

[SG 30](#)

[SG 45](#)

[SG 48](#)

[SKID FUEGO 180/18 SP95](#)

[SML 150/30 TRI](#)

[SML 200/21 TRI](#)

T

[THP 500/17 TRI](#)

Y

[YP 1/13 ECO B](#)

[YP 1/20](#)

[YP 1/27](#)

[YP 1/27 NEW MODELE](#)

[YP 1/5 BACK PACK](#)

[YP 1/6 ECO B](#)

[YP 2/62](#)

[YP 3/62](#)

[YS 1/27](#)

[YS 1/27 NEW MODELE](#)

[YS 2/62](#)

[YS 3/62](#)





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE

ASPIRATEURS - POUSSIÈRE



ISY / ISY LHON



YP1/6ECOB



LP1/12ECOB



LP1/16ECOB



LP 1/16 LUXE



LP 1/16 LUXE E-BRUSH



GP 1/16ECOB



GP 1/16ECOB LUX



YP1/13ECOB



GS 1/18ECOB



YP 1/5BACKPACK





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE



YP1/20



KLEAN1/20



KLEAN1/30



YP1/27

YS1/27



YP1/27 NEW MODELE

YS1/27 NEW MODELE



GP1/27

GS1/27



GP1/35



GS1/33



GP1/37



YP2/62

YS2/62





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE

ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE



GP2/62 P.76

GS2/62 P.76



GP2/72 P.78



YP3/62 P.80

YS3/62 P.80



GP3/72 P.82

GS3/78 P.82



GC1/35 P.84



GC2/90 P.86



GC3/107 P.88





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

ASPIRATEURS - INJECTEURS EXTRACTEURS



EXT GP1/16



EXT GC1/35



EXT GS2/62

ASPIRATEURS - SPECIFIQUES - POUR OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES



GP 1/37 M TC SP13 DRY



GS 1/33 MPN



GS 2/62 MTCPN

ASPIRATEURS - SPECIFIQUES - SALLE BLANCHE



GS 1/33 H ISO5 ULPA



GP 1/27 HEPAISO5





**CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE**

ASPIRATEURS - SPECIFIQUES - ETUVES & FOURS



GS1/41 OVEN

ASPIRATEURS - SPECIFIQUES - POUR POUSSIÈRES FINES



GS3/78 CYC

ASPIRATEURS - SPECIFIQUES - NETTOYAGE DE ZONES INONDÉES



GC2/90 SUB



GC2/107 SUB+





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCÉDER À LA PAGE

ASPIRATEURS - SPECIFIQUES - POUSSIÈRES DANGEREUSES



GS 1/33H



GS 2/62H



PLANET 200TSH

ASPIRATEURS - SOLUTIONS INDUSTRIELLES - POUR DECOLLETAGE HUILES ET COPEAUX



GS 3/78 OIL



PLANET OILTRI

ASPIRATEURS - SOLUTIONS INDUSTRIELLES - BASIQUES



PLANET 50M





**CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE**

ASPIRATEURS - SOLUTIONS INDUSTRIELLES



PLANET 200TS

P. 143



PLANET 300

P. 144



PLANET 730

P. 145



PLANET 775AF

P. 146

PLANET 755

P. 145





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE



PW 120/7 SAB



PW 130/7 SAB XR



PW 160/10 SAB XR



PW-C21



PW 150/11 SRI-SRI XR



PW 200/17 TRI-TRI XR



PW 170/21 TRI-TRI XR



PW 160/26 TRI-TRI XR



THP 500/17 TRI

PW 200/21 TRI-TRI XR

PW 160/30 TRI-TRI XR

PW 200/30 TRI-TRI XR





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - POSTES FIXES



MLC-CD1310P

MLC-CD1813P

MLC-CD1915P

MLC-CD2117P



ML 150/21 TRI

ML 200/15 TRI



SML 150/30 TRI

SML 200/21 TRI

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - AUTONOMES



BENZ 165/10 SP95

BENZ 180/12 SP95



BENZ 280/15 SP95

BENZ 280/16 SP95



BENZ 200/17 DIESEL



BENZ-C





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE



PW-H 140/8 SABXRM



PW-H 150/8SRB - SRB X

PW-H 150/10SRB - SRB X



PW-H 130/11 SRI - SRI X



PW-H 170/13 TRB - TRB X



PW-H 180/13 TRI - TRI X

PW-H 180/14 TRI - TRI X



PW-H 190/16 TRI - TRI X

PW-H 200/17 TRI - TRI X



PW-H 200/21 TRI - TRI X



PW-H 190/21 TRI - TRI X



POSTEFIXE IWD 150/21 TRI

POSTEFIXE IWD 160/15 TRI

POSTEFIXE IWD 200/15 TRI

POSTEFIXE IWD 200/21 TRI





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE



PW-H 151/10SRI - SRIX

PW-H 171/13 TRB - TRB X



PW-H 181/14 TRI - TRI X

PW-H 191/15 TRI - TRI X

PW-H 201/17 TRI - TRI X



PW-H 181/14 P TRI - TRI X
PREMIUM

PW-H 191/15 P TRI - TRI X
PREMIUM

PW-H 201/17 P TRI - TRI X
PREMIUM



PW-H201/21 TRI - TRI X



PW-H201/21P TRI - TRI X
PREMIUM





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - AUTONOMES



SKID FUEGO 180/18 SP95



FIRE BOX 20/21 DI

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - CHAUDIÈRE ELECTRIQUE



PW-E100



PW-E101



IWDE



CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

NETTOYEURS VAPEUR



SG-10



SG-30



SG-45



SG-48





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

ENTRETIENDESSOLS- AUTOLAVEUSES- ACCOMPAGNÉES



C25



CT5B



CT15



CT30



CT45



CT46



CT51



CT71



CT105





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

ENTRETIEN DES SOLS - AUTOLAVEUSES - AUTOPORTÉES



CT80



CT110



CT160



CT160 RSWEEP



CT230



CT230R SWEEP





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

BALAYEUSES - ACCOMPAGNÉES



510M



550M



750 E

750 M



664



512



712



CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

BALAYEUSES - AUTOPORTÉES



1250



1280



155



1404



175





**CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE**

MONOBROSSES



ES330



ES430

ES430 E



EP430



EP430-2 HV



EU510



ES500



ISY / ISY LI-ION

VERSION CABLE

PUISSANCE MAX	DEPRESSION	DEBIT D'AIR	CAPACITE CUVE
1000 W	1770 mmH O ₂	97 m ³ /h	5 l

VERSION
BATTERIE

PUISSANCE MAX	DEPRESSION	DEBIT D'AIR	CAPACITE CUVE
200 W	1105 mmH O	59 m ³ /h	5 l

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ IDÉAL POUR ASPIRER LES PETITS DÉBRIS, LA POUSSIÈRE FINE ET LES CENDRES FROIDE
- ▶ ADAPTÉ AU NETTOYAGE APRÈS DE PETITS TRAVAUX DE RÉNOVATION OU D'ENTRETIEN
- ▶ VERSION BATTERIE DISPONIBLE (ISY LI-ION)
- ▶ SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE LÉGER ET COMPACT
- ▶ DISPOSITIF DE SOUFFLAGE (UNIQUEMENT POUR ISY)



UTILISATION LA PLUS FRÉQUEMMENT

HO.RE.CA.



VENTE AU DÉTAIL



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



MATÉRIEL CLIENT



AUTOMOBILE



SPECS



APPUYER SUR LE BOUTON POUR NETTOYER LE FILTRE



BATTERIE LI-ION 20 MIN D'UTILISATION (UNIQUEMENT POUR ISY LI-ION)



FONCTION DE SOUFFLAGE (UNIQUEMENT POUR ISY)

DONNÉES TECHNIQUES

		ISY	ISY LI-ION
Code		ASDO13776	ASDO13777
PERFORMANCE			
Usage		DRY	DRY
Moteur		1	Battery
Puissance	W	1000	200
Tension	V	220-240	DC 18V - 2Ah
Dépression	mmH ₂ O	1770	1105
Débit d'air	m ³ /h	97	59
Capacité cuve	l	5 / plastic	5 / plastic
Longueur du câble	m	5	-
Niveau sonore (en 60704-1; en 60704-2-1; iec 60335-2-69)	dB(A)	72	73
Diamètre des accessoires	mm	32	32
Dimensions (LXWXH)	mm	250x170x340	250X170X340
Poids	Kg	3	2,4

STANDARD EQUIPMENT

CODE: TBFX01314
TUYAU EXTENSIBLE 1m-
2.5 MAX Ø32 mm



CODE: SPPV02594
BROSSE RONDE Ø32 mm



CODE: MPVR12754
SUCEUR BISEAU Ø32 mm



CODE: PWR00433
BRETELLES



CODE: FTDP00831
FILTRE



CODE: BAAC00199
BATTERIE
(UNIQUEMENT POUR ISY
LI-ION)



CODE: BAAC00287
CHARGEUR BATTERIE
(UNIQUEMENT POUR ISY
LI-ION)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: MPVR07311
TUBE TÉLESCOPIQUE
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02191
SUCEUR À PÉDALE
Ø32 mm



YP 1/6 ECOB



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2200
mmH2O

DÉBIT D'AIR

108
m³/h

CAPACITÉ CUVE
TOTALE

10
l



GARANTIE
1 AN

Idéal pour les petites surfaces avec un espace restreint grâce à son design compact

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE




BUREAU



COLLECTIVITÉS



QUINCAILLERIE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



INNOVATIONS



CONCEPTION
ÉCOLOGIQUE
POUR LES
PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



POSITION DE STATIONNEMENT



NOUVELLE BROSSE
PUISSANTE POUR UNE
EFFICACITÉ DE NETTOYAGE
ÉLEVÉE



INTERRUPTEUR MARCHÉ/
ARRÊT ACTIONNÉ AVEC LE
PIED

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 1/6 ECO B
Référence		ASD015500
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	900
Tension	V	220-240
Dépression	mm H ₂ O	2200
Débit d'air	m ³ /h	108
Capacité cuve totale	l	10/plastique
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	78
Diamètre des accessoires	mm	32
Dimensions (LxlxH)	mm	330x320x310
Poids	Kg	3,7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI02537
FILTRE EN TISSU



RÉFÉRENCE: TBFX00994
FLEXIBLE 1,5 m AVEC
COUDE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: TBFX00988
TUBES ALUX3



RÉFÉRENCE: SPPV02191
SUCEUR PÉDALE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: KTRI02538
SUCEUR BISEAU ET PETITE
BROSSE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: -
1XSAC PAPIER



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: PVVR00295
POCHETTE 10 SACS PAPIER



X10



LP 1/12 ECOB



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ NOUVELLE SOLUTION ERGONOMIQUE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2260
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

158
m³/h

CAPACITÉ CUVE TOTALE

12
l



GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA




POINTS DE VENTE



BUREAU



SANTÉ



COLLECTIVITÉS



QUINCAILLERIE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



POSITION ESCALIER-MARCHE



PROTECTION LATÉRALE CONTRE LES PORTES ET LES MURS



POIGNÉE ERGONOMIQUE AVEC ENROULEUR DE CÂBLE INTÉGRÉ

DONNÉES TECHNIQUES

		LP 1/12 ECOB
Référence		ASD015501
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mm H2O	2260
Débit d'air	m ³ /h	158
Capacité cuve totale	l	12/plastique
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Diamètre des accessoires	mm	36/32
Dimensions (LxlxH)	mm	400x400x330
Poids	Kg	5,8

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00755
FILTRE PRINCIPAL
POLYESTER 850cm²



RÉFÉRENCE: -
1SAC MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: FTDP00506
FILTRE HEPA



RÉFÉRENCE: TBFX00970
FLEXIBLE 2 m Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR10807
COUDE AVEC
RÉGULATEUR Ø36-32 mm



RÉFÉRENCE: LAFN11295
TUBES METAL 2X50cm
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02189
SUCEUR PÉDALE Ø 32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01756
SUCEUR BISEAU Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01736
BROSSE RONDE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02579
BROSSE DOUBLEUSAGE Ø32
MM FONCTION PARKING



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI05997
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE HEPA



X10

RÉFÉRENCE: FTDP40017
CARTOUCHE POLY EN
AMONT



RÉFÉRENCE: FTDP00305
CARTOUCHE HEPA H13 EN
AMONT



RÉFÉRENCE: FTDP40011
CARTOUCHE NON
LAVABLE



LP 1/16 ECOB



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2260
mmH2O

DÉBIT D'AIR

158
m³/h

CAPACITÉ CUVE
TOTALE

16
l

- ▶ SANIFILTER
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ NOUVELLE SOLUTION
- ▶ ÉRERGONOMIQUE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HORECA



POINTS DE VENTE



BUREAU



SANTÉ



COLLECTIVITÉS



CONCIERGERIE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



POSITION ESCALIER-MARCHE



PROTECTION LATÉRALE CONTRE LES PORTES ET LES MURS



POIGNÉE ÉRERGONOMIQUE AVEC ENROULEUR DE CÂBLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		LP 1/16 ECO B
PERFORMANCES		ASDO15511
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	840-900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mm H2O	2260
Débit d'air	m ³ /h	158
Capacité cuve totale	l	16/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Diamètre des accessoires	mm	36/32
Dimensions (LxH)	mm	400x400x330
Poids	Kg	5x8

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00755
FILTRE PRINCIPAL
POLYESTER 850 cm²



RÉFÉRENCE: -
1SAC MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: FTDP40009
FILTRE SORTIE D'AIR



RÉFÉRENCE: TBFX00970
FLEXIBLE 2 m Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR10807
COUDE AVEC
RÉGULATEUR Ø36-32 mm



RÉFÉRENCE: LAFN11295
TUBES MÉTAL 2X50 cm
Ø32 mm (A COMMANDER
PAR 2)



RÉFÉRENCE: SPPV02189
DOUBLE BROSSE ECO
Ø32 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI05997
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE HEPA



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00506
FILTRE SORTIE D'AIR HEPA
H13860 cm²



RÉFÉRENCE: SPPV01756
SUCEUR BISEAUTÉ Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01736
BROSSE RONDE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01754
SUCEUR PLAT Ø32 mm



RÉFÉRENCE: MPVR10281
PORTE-OUTILS



RÉFÉRENCE: LAFN08321
CANNE TÉLESCOPIQUE
CHROMÉE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02577
TURBOBROSSE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02579
BROSSE AVEC FONCTION
PARKING 32 mm



LP 1/16 LUXE



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

PUISSANCE MAX

870
W

DÉPRESSION

2420
mmH2O

DÉBIT D'AIR

183
m³/h

CAPACITÉ CUVE
TOTALE

16
l

- ▶ SANIFILTER
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ NOUVELLE SOLUTION
- ▶ ÉRGOLOGIQUE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HORECA



POINTS DE VENTE



BUREAU



SANTÉ




COLLECTIVITÉS



CONCIERGERIE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



TÉMOIN SAC PLEIN



RÉGULATEUR DE VITESSE



CÂBLE DÉTACHABLE ORANGE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		LP 1/16 LUXE
PERFORMANCES		ASDO15512
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	770-870 max - 60%
Tension	V	221 - 240
Dépression	mm H2O	2420
Débit d'air	m ³ /h	183
Capacité cuve totale	l	16/ plastique
Longueur de câble	m	12 / détachable (Orange)
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	62
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	77
Diamètre des accessoires	mm	36/32
Dimensions (LxH)	mm	400x400x330
Poids	Kg	5,8

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00755
FILTRE PRINCIPAL
POLYESTER 850 cm²



RÉFÉRENCE: -
1 SAC MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: FTDP00506
FILTRE SORTIE D'AIR HEPA
H13 860 cm²



RÉFÉRENCE: TBFX00970
FLEXIBLE 2 m Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR10807
COUDE AVEC
RÉGULATEUR Ø36-32 mm



RÉFÉRENCE: LAFN08321
CANNE TÉLESCOPIQUE
CHROMÉE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02205
DOUBLE BROSSE ECO
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01756
SUCEUR BISEAUTÉ
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01736
BROSSE RONDE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01754
SUCEUR PLAT Ø32 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI05997
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE HEPA



X10

RÉFÉRENCE: FTDP40009
FILTRE SORTIE D'AIR



RÉFÉRENCE: MPVR10281
PORTE-OUTILS



RÉFÉRENCE: SPPV02577
TURBOBROSSE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02579
BROSSE AVEC FONCTION
PARKING 32 mm



LP 1/16 LUXE E - BRUSH



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

PUISSANCE MAX

870
W

DÉPRESSION

2420
mmH2O

DÉBIT D'AIR

183
m³/h

CAPACITÉ CUVE TOTALE

16
l

- ▶ REGULATEUR DE VITESSE
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ NOUVELLE SOLUTION ÉRAGONOMIQUE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ TURBO BROSSE HAUTE EFFICACITÉ AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE EN POSITION PARKING



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HORECA



BUREAU



SANTÉ



COLLECTIVITÉS



CONCIERGERIE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



TÉMOIN REMPLISSAGE SAC, RÉGULATEUR DE VITESSE, PRISE 220V ACCESSOIRES



TURBO BROSSE ÉLECTRIQUE



CÂBLE DÉTACHABLE ORANGE

DONNÉES TECHNIQUES

		LP 1/16 LUXE E-BRUSH ASDO13775
Référence		
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	770-870 Max (Prise accessoire 250 w max)
Tension	V	220-240
Dépression	mm H2O	2420
Débit d'air	m ³ /h	186
Capacité cuve totale	l	16/Plastique
Longueur de câble	m	12/Détachable (orange)
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	62
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	77
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxH)	mm	400x400x330
Poids	Kg	5,8

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00756
FILTRE PRINCIPAL
POLYESTER 850 cm²



RÉFÉRENCE: -
1SAC MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: FTDP00506
FILTRE SORTIE D'AIR HEPA
H13 860 cm²



RÉFÉRENCE: TBFX00970
FLEXIBLE 2 m Ø32 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC
RÉGULATEUR Ø36-32 mm



RÉFÉRENCE: MPVR06274
CANNE TÉLESCOPIQUE
CHROMÉE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV72275
ÉLECTRO-BROSSE
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01990
DOUBLE BROSSE ECO
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01756
SUCEUR BISEAUTÉ
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01736
BROSSE RONDE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01754
SUCEUR PLAT Ø32 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI05997
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE HEPA



X10

RÉFÉRENCE: FTDP40009
FILTRE SORTIE D'AIR



RÉFÉRENCE: MPVR10281
PORTE-OUTILS



RÉFÉRENCE: TBFX01227
TUYAU FLEXIBLE L. 3.5 m
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: LAFN06340
TUBE CHROMÉ Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05271
BROSSE AVEC CRINS DE
CHEVALET PAD Ø36 mm



YP 1/13 ECOB



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ TUBE AP
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2260
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

158
m³/h

CAPACITÉ CUVE TOTALE

13
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE



BUREAU




SANTÉ



COLLECTIVITÉS



QUINCAILLERIE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



ATTACHES FLEXIBLES ET RÉSISTANTES



CROCHET POUR CÂBLE



PORTE-ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		LP 1/16 ECO B
PERFORMANCES		ASDO15511
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	840-900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mm H2O	2260
Débit d'air	m ³ /h	158
Capacité cuve totale	l	16/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Diamètre des accessoires	mm	36/32
Dimensions (LxH)	mm	400x400x330
Poids	Kg	5x8

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01183
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m



RÉFÉRENCE: LAFN28238
TUBES ALU +
SURMOULAGE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC
RÉGULATEUR Ø36-32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01990
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAUTÉ
Ø 36 mm



RÉFÉRENCE:
SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE:
MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm



RÉFÉRENCE: -
1 SAC MICROFIBRE



RÉFÉRENCE:
KTRI03023
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE:
SPPV01771
BROSSE DOUBLE USAGE
Ø36 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04794
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE CLASSE M



X10

RÉFÉRENCE: KTRI04968
POCHETTE DE 10 SACS
DOUBLE PAROIS 8 l



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 10 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP41884
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE H 75 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL
DUR



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



GP 1/16 ECOB



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ TUBES MÉTAL

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2260
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

158
m³/h

CAPACITÉ CUVE TOTALE

16
l



GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE



BUREAU




SANTÉ



COLLECTIVITÉS



QUINCAILLERIE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



CROCHET POUR CÂBLE



POIGNÉE ERGONOMIQUE



PORTE-ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/16 ECO B
Référence		ASD013544
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	900 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2260
Débit d'air	m ³ /h	158
Capacité cuve totale	l	16/plastique
Longueur de câble	m	12
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	80
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x500
Poids	Kg	8,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01184
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m



RÉFÉRENCE: LAFN06340
TUBES MÉTAL 2X50cm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV01990
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI03023
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE: -
1X SAC MICROFIBRE
CLASSE M



RÉFÉRENCE: SPPV01771
BROSSE DOUBLE USAGE
Ø36 mm




ACCESSOIRES EN OPTION


RÉFÉRENCE: KTRI04794
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE CLASSE M



RÉFÉRENCE: KTRI04968
POCHETTE 10 SACS
DOUBLE PAROIS 8 l



RÉFÉRENCE: KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 10 l



RÉFÉRENCE: FTDP41884
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE H 75 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRE SOL
DUR



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



GP 1/16 ECO B LUX



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ CANNE MÉTAL TÉLESCOPIQUE

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2260
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

158
m³/h

CAPACITÉ CUVE TOTALE

16
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE



BUREAU




SANTÉ



COLLECTIVITÉS



QUINCAILLERIE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



NOUVELLE BROSSE PUISSANTE POUR UNE EFFICACITÉ DE NETTOYAGE ÉLEVÉE



TÉMOIN LUMINEUX SAC PLEIN



VARIATEUR DE VITESSE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/16 ECO B LUX
Référence		ASD013545
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	400-900
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2260
Débit d'air	m ³ /h	158
Capacité cuve totale	l	16/plastique
Longueur de câble	m	12 / orange détachable
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	66
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	80
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x500
Poids	Kg	8,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00736
FLEXIBLE VERT 3 m



RÉFÉRENCE: MPVR06274
CANNE TÉLESCOPIQUE
2X50 cm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV01990
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI03023
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE: -
1X SAC MICROFIBRE
CLASSEM



RÉFÉRENCE: SPPV01771
BROSSE DOUBLE USAGE
Ø36 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04794
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE CLASSEM



X10

RÉFÉRENCE: KTRI04968
POCHETTE 10 SACS
DOUBLE PAROIS 8 l



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 10 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP41884
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE H 75 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRE SOL
DUR



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



GS 1/18 ECOB



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ MOTEUR ECO
- ▶ BROSSE ECO
- ▶ SAC ECO
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX
- ▶ JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2260
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

158
m³/h

CAPACITÉ CUVE TOTALE

18
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE



BUREAU




SANTÉ



COLLECTIVITÉS



QUINCAILLERIE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



CONCEPTION ÉCOLOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

SPÉCIFICATIONS



TÉMOIN LUMINEUX SAC PLEIN



ACCESSOIRES ANTISTATIQUES



PORTE-ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		GS1/18 ECO B
Référence		ASD013542
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	900
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2260
Débit d'air	m ³ /h	158
Capacité cuve totale	l	18/inox
Longueur de câble	m	12 / orange détachable
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	66
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	80
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x500
Poids	Kg	8,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00745
ANTISTATIQUE 3 m



RÉFÉRENCE: MPVR06274
CANNE TÉLESCOPIQUE
2X50 cm



RÉFÉRENCE: LAFN28239
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV01990
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø 36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI03023
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE: -
1X SAC MICROFIBRE
CLASSEM



RÉFÉRENCE: SPPV01771
BROSSE DOUBLE USAGE
Ø36 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04794
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE CLASSEM



X10

RÉFÉRENCE: KTRI04968
POCHETTE 10 SACS
DOUBLE PAROIS 8 l



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 10 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP41884
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE H 75 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRE SOL
DUR



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



YP 1/5 BACKPACK



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ DESIGN ERGONOMIQUE
- ▶ LÉGER ET CONFORTABLE
- ▶ 3 ÉTAPES DE FILTRATION

PUISSANCE MAX

900
W

DÉPRESSION

2468
mmH2O

DÉBIT D'AIR

166
m³/h

CAPACITÉ CUVE
TOTALE

5
l



GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA.



LOGISTIQUE & TRANSPORT



QUINCAILLERIE



BUREAUX



INDUSTRIE



INNOVATIONS



CONCEPTION
ÉCOLOGUE
POUR LES
PROFESSIONNELS

SPECIFICATIONS



CARTOUCHE HEPA
(EN OPTION)



SAC FILTRE & FILTRE TISSU



BRETelles

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 1/5 BACKPACK ASD013558
Référence	PERFORMANCES	
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	800 - 900 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2468
Débit d'air	m ³ /h	166
Capacité de cuve totale	l	5/plastique
Longueur de câble	m	15
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	57
Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Diamètre des accessoires	mm	32
Dimensions (LxlxH)	mm	240x240x495
Poids	Kg	4,8

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: TBFX01284
FLEXIBLE 1,5 m + COUDE
AVEC REGULATEUR D'AIR
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: PVVR00426
RALLONGE ALU 0,55 m
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: PVVR00427
TUBE ALUTÉLESCOPIQUE
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02440
SUCEUR POUSSIÈRE
Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02441
SUCEUR RD285
POUSSIÈRE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02442
SUCEUR PLAT Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02443
BROSSE RONDE Ø32 mm



RÉFÉRENCE: SPPV02444
SUCEUR BISEAU Ø32 mm



RÉFÉRENCE: FTDP00804
FILTRE CARTOUCHE
(SURFACE FILTRANTE
0,42 m²)



RÉFÉRENCE: FTDP00805
FILTRE COTON



RÉFÉRENCE: -
1 SAC TISSU



RÉFÉRENCE: -
1 SAC PAPIER



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP00806
CARTOUCHE HEPA
(SURFACE FILTRANTE
0,42 m²)



RÉFÉRENCE: KTRI05630
POCHETTE DE 10 SACS
PAPIER



RÉFÉRENCE: KTRI05631
POCHETTE DE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: SPPV01765
SUCEUR PÉDALE
Ø 32 mm



YP 1/20



PUISSANCE MAX

1400
W

DÉPRESSION

1735
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

108
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

20
l



GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE



AGRICULTURE



BÂTIMENT




QUINCAILLERIE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



SPÉCIFICATIONS



DISPOSITIF DE SOUFFLAGE



CROCHET POUR CÂBLE



CLIP PORTE-ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 1/20
Référence		ASD012701
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	1200 - 1400 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	1735
Débit d'air	m ³ /h	108
Capacité de cuve totale	l	20/plastique
Longueur de câble	m	5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	78
Diamètre des accessoires	mm	32
Dimensions (LxlxH)	mm	330x310x500
Poids	Kg	5,6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00994
FLEXIBLE 1,5 m AVEC
COUDE



RÉFÉRENCE: TBFX00988
TUBE ALUMINIUM X3



RÉFÉRENCE: PVVR00345
SUCEUR POUSSIERE



RÉFÉRENCE: KTRI02538
JEU DE BROSSES



RÉFÉRENCE: KTRI02536
FILTRE EN TISSU



RÉFÉRENCE: MPVR11450
ANNEAU DE
COMPENSATION



RÉFÉRENCE: SPPV02190
SUCEUR ROULETTE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP00449
POCHETTE 10 SACS PAPIER



X10

RÉFÉRENCE: CNPR00422
CARTOUCHE



KLEAN 1/20 KLEAN 1/30

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TELECONTROL
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UN USAGE INTENSIF
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ FILTRATION À ÉTAPES MULTIPLES

POWER MAX

1400
W

WATER LIFT

1900
mmH₂O

AIRFLOW

120
m³/h

TANK CAPACITY

20/30
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUEMMENTE

CONSTRUCTION




CLIENT MATÉRIEL



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



FLUX DE RETOUR

SPECS



APPUYER SUR LE BOUTON POUR NETTOYER LE FILTRE



PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE AVEC START/STOP AUTOMATIQUE



CARTOUCHE HAUTE EFFICACITÉ H13 3500 CM²

TECHNICAL DATA

		KLEEN 1/20 TC W&D ASDO13778	KLEEN 1/30 TC W&D ASDO13779
Code PERFORMANCE			
Usage		WET&DRY	WET&DRY
Moteur		1	1
Puissance	W	1200-1400 max	1200-1400 max
Tension	V	220-240	220-240
Depression	mmH2O	1900	1900
Débit d'air	m³/h	120	120
Capacité cuve/Matériaux	l	20 - plastic	30 - steel
Cable longueur	m	8,5	8,5
Surface du filtre	cm²	3500	3500
Niveau sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76	76
Diamètre accessoires	mm	35	35
Dimensions (LxWxH)	mm	365x330x620	365x330x740
Poids	kg	9	9,5

STANDARD EQUIPMENT

CODE: KTRI06295
CARTOUCHE HEPA
3.500 cm²



CODE: TBFX01313
FLEXIBLE 2.5 m Ø36
mm



CODE: LAFN11510 (FOR 1 PC)
TUBE CHROME Ø36 (X 2
PCS)



CODE: SPPV02592
SUCEUR PEDALE Ø36



CODE: SPPV02593
SUCEUR SOL DUR Ø36



CODE: SPPV02590
SUCEUR BISEAU Ø36



CODE: SPPV02591
SUCEUR BROSE RONDE
Ø36



CODE: MPVR11515
ADAPTATEUR D'OUTIL Ø36



ACCESSOIRES OPTIONNEL

CODE: KTRI06080 SAC
MICROFIBRE(10 PCS)
POUR 20L / 30L



X10

CODE: MPVR11542
SUCEUR POUR OUTIL



YP 1/27 YS 1/27



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE

PUISSANCE MAX

1500
W

DÉPRESSION

2230
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

255
m³/h


CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

27
l




GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

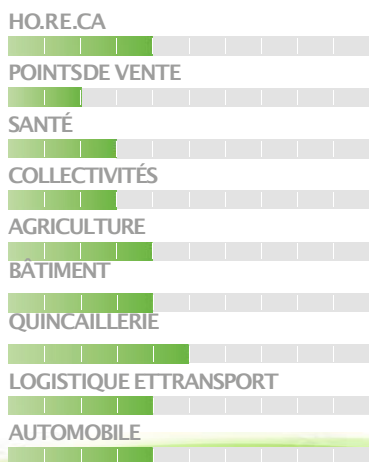

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ



CROCHET POUR CÂBLE



JOINT DE TÊTE NOVATEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		YP 1/27 ASDO15072	YS 1/27 ASDO15078
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		1	1
Puissance	W	1250 - 1500 max	1250 - 1500 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2230	2230
Débit d'air	m ³ /h	255	255
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	72
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	360x360x630	360x360x630
Poids	Kg	8,0	9,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00704
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m
36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85407
TUBES ALU +
SURMOULAGE 2X50cm
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAUROULETTE
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT




RÉFÉRENCE: KTRI05231
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI05847
POCHETTE 10 SACS 20 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRE SOL
DUR



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm
(POUR YS 1/27)



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2 778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE - PROFESSIONNELS

TENNANT
COMPANY



YP 1/27
YS 1/27

NOUVEAU MODELE

PUISSANCE MAX

1350
W

DÉPRESSION

2480
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

213
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

27
l


CARACTÉRISTIQUES
EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE

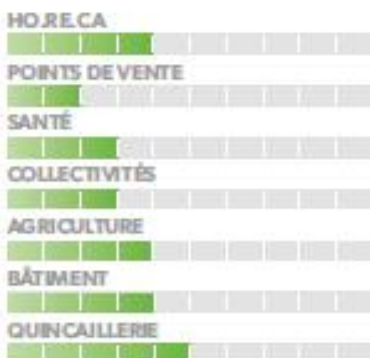

SPÉCIFICATIONS



		YP 1/27 ASD014032	YS 1/27 ASD014033
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE	EAU ET POUSSIÈRE
Moteur		1	1
Puissance	W	1200 -1350 max	1200 -1350 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2480	2480
Débit d'air	m ³ /h	213	213
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70	70
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x630	380x380x630
Poids	Kg	8,5	9

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00704
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m
36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR85407
TUBES PLASTIQUE 2X50
cm Ø36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAU ROULETTE
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAUTÉ
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05231
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI03035
POCHETTE 10 SACS 20 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATAGE



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRES SOL
DUR



RÉFÉRENCE FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm
(POUR YS 1/27)



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m





GP 1/27 GS 1/27

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR


200
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

27
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

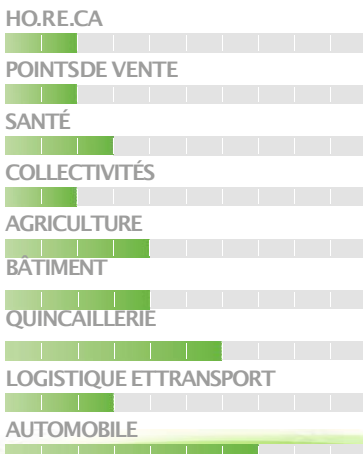

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



ATTACHES EXTRÊMEMENT SOUPLES



CROCHET POUR CÂBLE



LE FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/27 ASDO15017	GS 1/27 ASDO15034
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		1	1
Puissance	W	1100 - 1300 max	1100 - 1300 max
Tension	V	220-240	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380	2380
Débit d'air	m ³ /h	200	200
Capacité de cuve totale	l	27/plastique	27/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70	70
Diamètre des accessoires	mm	36	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x650	380x380x650
Poids	Kg	10,5	10,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01184
FLEXIBLE 2m D.36
TRANSPARENT VERT



RÉFÉRENCE: LAFN06340
TUBES MÉTAL 2X50cm
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01771
SUCEUR PÉDALE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28245
SUCEUR EAU ROULETTE
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm




RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT




ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI05847
POCHETTE 10 SACS 20
LITRES



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV01943
SUCEUR POUSSIÈRESSOL
DUR



RÉFÉRENCE: 9022298
TURBO BROSSE



RÉFÉRENCE: AA 2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: KTRI02734
KIT ANTISTATIQUE Ø36 mm
(POUR GS 1/27)



GP 1/35



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

200
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

35
l



**GARANTIE
2 ANS**

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



JOINT DE TÊTE NOVATEUR



SYSTÈME ANTI-MOUSSE
INTÉGRÉ



CHARIOT AVEC ROUES
PIVOTANTES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GP 1/35
PERFORMANCES		ASDO15020
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	1100 - 1300 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	200
Capacité de cuve totale	l	35/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	450x460x840
Poids	Kg	11,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
PLASTIQUE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE
ROULETTE



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: FTDP00079
FILTRE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS 30
LITRES



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATAN




RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DEFIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV37134
SUCEUR MOQUETTE
Ø38 mm





GS 1/33

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD A VIS
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH2O

DÉBIT D'AIR

200
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

33
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION



SPÉCIFICATIONS



JOINT DE TÊTE NOVATEUR



SYSTÈME ANTI-MOUSSE



CHARIOT PORTE-ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GS 1/33	
PERFORMANCES	ASDO15037	
Utilisation	EAU ET POUSSIERE	
Moteur	1	
Puissance	W	1300 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	200
Capacité de cuve totale	l	33/inox
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	40
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x720
Poids	Kg	10

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
PLASTIQUE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: KTRI02943
FILTRE




ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS 30 l



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DEFIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV37134
SUCEUR MOQUETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI02735
ANTISTATIC KIT Ø38 mm



GP 1/37

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD A VIS
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE VERT TRANSPARENT

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

200
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

37
l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA

POINTS DE VENTE

SANTÉ

COLLECTIVITÉS

AGRICULTURE

BÂTIMENT

QUINCAILLERIE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AUTOMOBILE

INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS



CUVE BASCULANTE



ROUES ANTI-TRACE



POSSIBILITE SUCEUR FIXE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GP 1/37	
PERFORMANCES	ASDO15021	
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRES	
Moteur	1	
Puissance	W	1300 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	200
Capacité de cuve totale	l	37/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	40
Dimensions (LxlxH)	mm	450x460x840
Poids	Kg	12,12

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00546
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDÉ Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
PLASTIQUE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI02943
FILTRE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS 30 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE
300/400 RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: SPPV37134
SUCEUR MOQUETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIÈRE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



YP2/62 YS2/62



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSÉ INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

62
l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HÔ.R.E.CA



COLLECTIVITÉS



AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME ANTI-MOUSSÉ



CHARIOT AVEC POIGNÉE



INTERRUPTEURS LUMINEUX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		YP2/62 ASDO15076	YS2/62 ASDO15082
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		2	2
Puissance	W	2400 max	2400 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2470	2470
Débit d'air	m ³ /h	420	420
Capacité de cuve totale	l	62/plastique	62/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	540x480x880	540x480x880
Poids	Kg	21	21

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00542
FLEXIBLE TURBOFLEX 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES ALU
+SURMOULAGE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43050
SUCEUR BROSSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAU ROULETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43049
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER



X10

RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPAH13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: MPVR10391
PORTE ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



GP 2/62 GS 2/62



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE 5 METRES

PUISSANCE MAX

2600
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

400
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

62
l



ROUES
ANTI-TRACE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



COLLECTIVITÉS



AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK
IS
GREEN™



MOTEUR HAUTE
VITESSE
NOUVELLE
GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS



TUYAU DE VIDANGE



CHARIOT AVEC POIGNÉE



GRANDES ROUES ARRIÈRE
ANTI-TRACE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 2/62 ASDO15023	GS 2/62 ASDO15041
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		2	2
Puissance	W	2200 - 2600 max	2200 - 2600 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2380	2380
Débit d'air	m ³ /h	400	400
Capacité de cuve totale	l	62/plastique	62/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	72
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x960	550x600x960
Poids	Kg	20,0	21,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: KTRI02735
KIT ANTISTATIQUE
Ø38 mm (POUR GS 2/62)



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR10391
PORTE ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



GP 2/72



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ FLEXIBLE 5 METRES

PUISSANCE MAX

2600
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

400
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

72
l



ROUES
ANTI-TRACE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK
IS
GREEN™



MOTEURS HAUTE
VITESSE
NOUVELLE
GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS



RÉSERVOIR BASCULANT



LE FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE
MANIÈRE SÛRE ET FIABLE



SUCÉUR FIXE EN OPTION

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GP 2/72
PERFORMANCES		ASD015026
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		2
Puissance	W	2200 - 2600 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2380
Débit d'air	m ³ /h	400
Capacité de cuve totale	l	72/plastique
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x1030
Poids	Kg	21,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm




RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



YP 3/62 YS 3/62



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEUR 2 ETAGES

PUISSANCE MAX

3300
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

630
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

62
l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT




QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



JOINT DE TÊTE NOVATEUR



TUYAU DE VIDANGE



INTERRUPTEURS LUMINEUX

DONNÉES TECHNIQUES

		YP 3/62 ASDO15080	YS3/62 ASDO15090
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		3	3
Puissance	W	3300 max	3300 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2470	2470
Débit d'air	m ³ /h	630	630
Capacité de cuve totale	l	62/plastique	62/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x960	550x600x960
Poids	Kg	23	23

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX00542
FLEXIBLE TURBOFLEX
2,5 m Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES ALU +
SURMOULAGE 2X50 cm
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43050
SUCEUR BROSSE
ROULETTE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAUROULETTE
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR43049
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION




ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: KTRI02735
KIT ANTISTATIQUE Ø38 mm
(POUR YS3/62)



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR10391
PORTE ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



GP 3/72 GS 3/78



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ FLEXIBLE DE 5 MÈTRES



PUISSANCE MAX

3600
W

DÉPRESSION

2380
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

600
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

72 l
78 l



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



MOTEURS HAUTE VITESSE NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS



CUVE BASCULANTE



CHARIOT AVEC POIGNÉE



INTERRUPTEURS LUMINEUX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GP 3/72 ASDO15030	GS 3/78 ASDO15045
PERFORMANCES			
Utilisation		EAU ET POUSSIERE	EAU ET POUSSIERE
Moteur		3	3
Puissance	W	3300 - 3600 max	3300 - 3600 max
Tension	V	220 - 240	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2380	2380
Débit d'air	m ³ /h	600	600
Capacité de cuve totale	l	72/plastique	78/inox
Longueur de câble	m	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	74
Diamètre des accessoires	mm	38	38
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x1030	550x600x980
Poids	Kg	23,0	24,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION
(POUR GP 3/72)




RÉFÉRENCE: KTRI05233
KIT FILTRATION
(POUR GS 3/78)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT




RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: KTRI02735
KIT ANTISTATIQUE Ø38 mm
(POUR GS 3/78)




RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE 300/400
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



GC 1/35

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEUR DOUBLE PHASE
- ▶ MOTEUR 2 ETAGES

PUISSANCE MAX

1200
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

35
l



2 NIVEAUX DE FILTRATION

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SANTÉ



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE




INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS



SYSTÈME ANTI-MOUSSE



LE TUYAU FLEXIBLE EST BLOQUÉ DE MANIÈRE SÛRE ET FIABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GC 1/35	
PERFORMANCES	ASDO15049	
Utilisation	EAU ET POUSSIERE	
Moteur	1 x 2 étages	
Puissance	W	1000 - 1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	210
Capacité de cuve totale	l	35/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x660
Poids	Kg	10,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 2,5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05232
KIT FILTRATION




RÉFÉRENCE: FTDP86721
FILTRE NYLON 400



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04797
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI03166
POCHETTE 10 SACS PAPIER
30 l



RÉFÉRENCE: FTDP00222
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT




RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE COMPLET 5 m



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



GC 2/90



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FLEXIBLE DE 5 MÈTRES
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

90
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS



TUYAU DE VIDANGE



GRANDES ROUES PNEUMATIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

		GC 2/90
Référence		ASD015052
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU ET POUSSIERE
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2000-2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	420
Capacité de cuve totale	l	90/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxH)	mm	460x560x920
Poids	Kg	26,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION




RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



KIT RACLETTE OPTIONNEL
RÉFÉRENCE: KTRI05342



**AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ
EN RÉCUPÉRANT DES LIQUIDES
SUR DE LARGES SURFACES.**



FACILE À ASSEMBLER
Découvrez le tuto en vidéo
pour en savoir plus!



GC 3/107

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEURS 2 ETAGES
- ▶ FLEXIBLE DE 5 METRES

PUISSANCE MAX

3300
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

630
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

107
l



2 NIVEAUX DE FILTRATION

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SANTÉ



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



CUVE PLASTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE AUX CHOCS



CUVE BASCULANTE



CHARIOT AVEC POIGNÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GC3/107	
PERFORMANCES	ASDO15056	
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRE	
Moteur	3 x 2 étages	
Puissance	W	2900-3300 max
Tension	V	220 - 240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	630
Capacité de cuve totale	l	107/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	500x620x1110
Poids	Kg	32,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110
TUYAU FLEXIBLE 5 m
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES RALLONGE
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240
CANNE INOX DOUBLE
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR BROSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION




RÉFÉRENCE: FTDP72237
FILTRE NYLON



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796
POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912
POCHETTE 10 SACS PAPIER
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223
FILTRE NYLON
ANTI-COLMATANT




RÉFÉRENCE: TBFX00393
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: MPVR28723
ANNEAU FIXATION



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: SPPV30894
SUCEUR FIXE UNIVERSEL



RÉFÉRENCE: SPPV28248
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247
SUCEUR FIXE POUSSIÈRE



EXT GP 1/16



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ TUBE AP
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEUR 2 ETAGES
- ▶ COUPURE POMPE AVEC PRESSOSTAT

PUISSANCE MAX

1200
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

16
l

PUISSANCE POMPE

48
W



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE




INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



RÉSERVOIR DÉTERGENT EXTERNE



BUSE POUR SOL ET TAPIS



POIGNÉE ERGONOMIQUE

EXT GP 1/16
ASDO14064

Référence
PERFORMANCES

Utilisation	INJECTEUR - EXTRACTEUR	
Moteur	1 x 2 étages	
Puissance	W	1000 - 1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	210
Capacité de cuve totale	l	16/plastique
Capacité/type de réservoir détergent	l	3/externe
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	36
Puissance pompe	W	48
Capacité pompe	l/min	0,8
Pression pompe	bar	2
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x50
Poids	Kg	12

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01183
FLEXIBLE D'INJECTION/
EXTRACTION 2 m



RÉFÉRENCE: MPVR85445
CLIPS POUR FLEXIBLE x4



RÉFÉRENCE: SPPV85446
CANNE UNIVERSELLE



RÉFÉRENCE: SPPV40311
CANNE FAUTEUIL Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28430
SUCEUR PÉDALE
INJECTEUR Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05231
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: PROTEX 1
"DUC" DÉTERGENT
TEXTILE UNIVERSEL
CONCENTRÉ 12 X 1l



RÉFÉRENCE: PROTEX 5
"DUC" DÉTERGENT
TEXTILE UNIVERSEL
CONCENTRÉ 4 X 5 l



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR NOS INJECTEURS/EXTRACTEURS:
- N'ALTÈRE PAS LES COULEURS (RESPECTER LES DILUTIONS)
- NETTOYAGE TOUS TEXTILES (TAPIS, MOQUETTES ET INTÉRIEURS DE VÉHICULES)
- EFFICACE CONTRE LES GRAISSES, ENCRÉS
- ANTISTATIQUE

PH: 12 - DILUTION DE 1 À 3 % (PLUS EFFICACE EN EAU TIÈDE JUSQU'À 38 °C)



EXT GC 1/35



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEUR 2 ETAGES

PUISSANCE MAX

1200
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

16

PUISSANCE POMPE

48
W



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



POINTS DE VENTE



BUREAU



COLLECTIVITÉS



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE

SPÉCIFICATIONS



RÉSERVOIR DÉTERGENT INTERNE



BUSE POUR SOL ET TAPIS



POIGNÉE ERGONOMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		EXT GC 1/35 ASD015061
Référence		
PERFORMANCES		
Utilisation		INJECTEUR - EXTRACTEUR
Moteur		1 x 2 étages
Puissance	W	1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	210
Capacité de cuve totale	l	35/plastique
Capacité/type de réservoir détergent	l	20/externe
Longueur de câble	m	8
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	70
Diamètre des accessoires	mm	ext 38
Puissance pompe	W	48
Capacité pompe	l/min	0,8
Pression pompe	bar	2
Dimensions (LxlxH)	mm	390x390x700
Poids	Kg	15

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI03719
FLEXIBLE D'INJECTION/
EXTRACTION 2 m



RÉFÉRENCE: SPPV86673
CANNE UNIVERSELLE



RÉFÉRENCE: SPPV28251
CANNE FAUTEUIL Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR28779
SEAU D'EAU PROPRE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI85413
KIT ACCESSOIRES Ø38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05232
KIT FILTRE



RÉFÉRENCE: PROTEX 1
"DUC" DÉTERGENT
TEXTILE UNIVERSEL
CONCENTRÉ 12 X 1 l



RÉFÉRENCE: PROTEX 5
"DUC" DÉTERGENT
TEXTILE UNIVERSEL
CONCENTRÉ 4 X 5 l



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR NOS INJECTEURS/EXTRACTEURS:

- N'ALTÈRE PAS LES COULEURS (RESPECTER LES DILUTIONS)
- NETTOYAGE TOUS TEXTILES (TAPIS, MOQUETTES ET INTÉRIEURS DE VÉHICULES)
- EFFICACE CONTRE LES GRAISSES, ENCRE S
- ANTISTATIQUE

PH: 12 - DILUTION DE 1 À 3 % (PLUS EFFICACE EN EAU TIÈDE JUSQU'À 38 °C)

EXT GS 2/62



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

62
l

PUISSANCE POMPE

90
W



Manuel



Eclaté

**GARANTIE
2 ANS**

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



POMPE IPC WORLDWIDE EXCLUSIVE



NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE

SPÉCIFICATIONS



RÉSERVOIR DÉTERGENT EXTERNE



TUYAU DE VIDANGE



ACCESSOIRES POUR TAPIS

DONNÉES TECHNIQUES

		EXT GS 2/62
Référence		ASDO15065
PERFORMANCES		
Utilisation		INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2000-2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	420
Capacité de cuve totale	l	62/inox
Capacité/type de réservoir détergent	l	25/externe
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	74
Diamètre des accessoires	mm	38
Puissance pompe	W	90
Capacité pompe	l/min	1,8
Pression pompe	bar	3,5
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x960
Poids	Kg	21

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI03719
FLEXIBLE D'INJECTION/
EXTRACTION 2 m Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28251
CANNE FAUTEUIL Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28781
CANNE UNIVERSELLE
Ø 38 mm



RÉFÉRENCE: KTRI05229
KIT FILTRATION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPPV72118
NETTOYEUR POUR SOL 4
BUSES



RÉFÉRENCE: KTRI85413
KIT ACCESSOIRES Ø 38 mm



RÉFÉRENCE: PROTEX 1
"DUC" DÉTERGENT
TEXTILE UNIVERSEL
CONCENTRÉ 12 X 1l



RÉFÉRENCE: PROTEX 5
"DUC" DÉTERGENT
TEXTILE UNIVERSEL
CONCENTRÉ 4 X 5l



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR NOS INJECTEURS/EXTRACTEURS:
- N'ALTÈRE PAS LES COULEURS (RESPECTER LES DILUTIONS)
- NETTOYAGE TOUS TEXTILES (TAPIS, MOQUETTES ET INTÉRIEURS DE VÉHICULES)
- EFFICACE CONTRE LES GRAISSES, ENCRE S
- ANTISTATIQUE

PH: 12 - DILUTION DE 1 À 3 % (PLUS EFFICACE EN EAU TIÈDE JUSQU'À 38 °C)

GS 1/37 M TC SP13 DRY

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ SP13 SYSTÈME AUTOMATIQUE DE NETTOYAGE DU FILTRE
- ▶ PRISE OUTIL TÉLÉCOMMANDÉE
- ▶ SACS MICROFIBRES CLASSE M
- ▶ CONSTRUCTION ROBUSTE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ TÉMOIN DE COLMATAGE

PUISSANCE MAX

1200
W

DÉPRESSION

2480
mmH2O

DÉBIT D'AIR

250
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

37
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT




QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



SECOUEUR ÉLECTRIQUE DE



FILTRE PRISE COMMANDÉE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE



TÉMOIN DE COLMATAGE DU FILTRE

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/37 M TC SP13 DRY
Référence		ASDO15120
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	1000-1200 max (2600 W prise commandée)
Tension	V	220-240
Dépression	mmH2O	2480
Débit d'air	m ³ /h	250
Capacité de cuve totale	l	37 / plastique
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm ²	5000
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxH)	mm	380x380x700
Poids	Kg	12

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00367
CARTOUCHE POLYESTER
5.000 cm²



RÉFÉRENCE: -
SAC MICROFIBRE CLASSE
M



RÉFÉRENCE: PMDT01261 KIT ACCESSOIRES Ø36 MM FOR GP 1/37 M TC SP13 DRY COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX01500
FLEXIBLE ANTISTATIQUE
4 m



RÉFÉRENCE: MPVR85407
TUBE PLASTIQUE 50 cm
(A COMMANDER PAR 2)



RÉFÉRENCE: LAFN10880
COUDE ANTISTATIQUE
AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV01771
CAPTEUR À PÉDALE
SOL Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAUTÉ



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: MPVR06998
ADAPTATEUR POUR
OUTILS



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI05204
SAC MICROFIBRE CLASSE
M (10 SACS)



X10

RÉFÉRENCE: MPVR11542
COUVERCLE POUR
PERCEUSE



RÉFÉRENCE: PMDT00411
KIT ÉLECTRIQUE Ø29 mm



GS 1/33 M PN

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ COMMANDE À DISTANCE
- ▶ FILTRE DE CLASSE M
- ▶ PRÉFILTRE PCB
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ CONTRÔLE D'ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET ÉLECTROVANNE
- ▶ MOTEUR 2 ETAGES
- ▶ DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE

PUISSANCE MAX

1200
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

33
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™

SPÉCIFICATIONS



PRISE POUR OUTIL PNEUMATIQUE (PN) AVEC MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE



TÉMOIN D'AVERTISSEMENT POUR CONTRÔLE DE VITESSE > 20M/S



CARTOUCHE PAPIER HAUT RENDEMENT 10.500 cm²

DONNÉES TECHNIQUES

		GS 1/33 M PN ASD015110
Référence		
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1 x 2 étages
Puissance	W	1000-1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH2O	2500
Débit d'air	m³/h	210
Capacité de cuve totale	l	33/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm²	10,500
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	75
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x650
Poids	kg	12,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01500
FLEXIBLE TURBOFLEX 4 m



RÉFÉRENCE: MPVR85407
TUBES ALU+ SURMOULAGE
2X50 cm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV33288
SUCEUR BROSSE
ROULETTE



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: MPVR06998
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: FTDP00322
CARTOUCHE PAPIER



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: RCVR00936
BOUCHON COMPLET
POUR ENTRÉE (POUR MISE
AU REBUTSÛRE)



RÉFÉRENCE: MPVR11542
COUVERCLE POUR
PERCEUSE



RÉFÉRENCE: KTRI05204
SAC MICROFIBRE CLASSE
M 10 SACS



X10

GS 2/62 M TCPN



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ COMMANDE À DISTANCE
- ▶ FILTRE DE CLASSEM
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ CONTRÔLE D'ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET ÉLECTROVANNES
- ▶ MOTEURS 2 ETAGES
- ▶ DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

62
l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE (TC) ET/OU OUTIL PNEUMATIQUE (PN) AVEC MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE



TÉMOIN D'AVERTISSEMENT POUR CONTRÔLE DE VITESSE > 20M/S



CARTOUCHE PAPIER HAUT RENDEMENT 10.500 cm²

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GS 2/62 M TCPN
PERFORMANCES		ASD015108
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2000-2400 max (prise supplémentaire 1300 W)
Tension	V	220-240
Dépression	mmH2O	2470
Débit d'air	m ³ /h	420
Capacité de cuve totale	l	62/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm ²	10,500
Niveau de pression sonore (EN 607 04-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)		dB(A)
Diamètre des accessoires		mm
Dimensions (LxlxH)		mm
Poids		kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01500
FLEXIBLE TURBOFLEX 4 m



RÉFÉRENCE: MPVR85407
TUBESALU+ SURMOULAGE
2X50 cm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV33288
SUCEUR BROSSE
ROULETTE



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAU



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: MPVR06998
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: FTDP00322
CARTOUCHE PAPIER



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP40007
1X SAC PAPIER CLASSE M



RÉFÉRENCE: RCVR00936
BOUCHON COMPLET
POUR ENTRÉE (POUR MISE
AU REBUTSÛRE)



RÉFÉRENCE: MPVR11542
COUVERCLE POUR
PERCEUSE



RÉFÉRENCE: KTRI04796
SAC MICROFIBRE CLASSE
M 10SACS



X10

RÉFÉRENCE: TBFX01096
FLEXIBLE+TUYAU AIR
COMPRIMÉ 5 m



RÉFÉRENCE: RCVR72032
RACCORD Y Ø 38



RÉFÉRENCE: MPVR06983
TERMINAL CÔTÉ
ACCESSOIRES Ø 30



RÉFÉRENCE: MPVR06999
TERMINAL CÔTÉ
ACCESSOIRES Ø 28



RÉFÉRENCE: MPVR06997
TERMINAL CÔTÉ
ACCESSOIRES Ø 21



GS 1/33 H ISO5 ULPA

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INNOVANT
- ▶ CROCHETS ROBUSTES
- ▶ RACCORD VISSÉ
- ▶ PCB PRÉFILTRE
- ▶ SAC EN MICROFIBRES
- ▶ SYSTÈME DE VERROUILLAGE
- ▶ 4 ÉTAGES DE FILTRATION
- ▶ CERTIFICATION DE CLASSE H POUR LA COLLECTE DE POUSSIÈRES DANGEREUSES
- ▶ CLASSIFICATION ISO5 POUR SALLE BLANCHE
- ▶ CONFORMITÉ ÉLECTROMÉDICALE
- ▶ FILTRATION ULPA U15 AVEC ESSAI DE FUITE DE LA CARTOUCHE PAR AÉROSOL
- ▶ CARTOUCHE HEPA H14 EN AVAL
- ▶ SYSTÈME D'ÉLIMINATION SÉCURISÉ

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2870
mmH2O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

33
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SERVICES GÉNÉRAUX

COLLECTIVITÉS

HORECA

ÉCOLES

SANTÉ

INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



CARTOUCHE ULPA AVEC PRÉFILTRE POLYCARBONE



BLOCAGE DES FIXATIONS POUR UNE SÉCURITÉ DANS LES DÉPLACEMENTS



BOUCHON INTÉGRÉ POUR MISE AU RÉBUT DU SAC

DONNÉES TECHNIQUES

		GS 1/33 H ISO5 ULPA ASD013903	
Référence			
PERFORMANCES			
Utilisation		POUSSIÈRE	
Moteur		1	
Puissance		W	1300
Tension		V	220-240
Dépression		mmH ₂ O	2870
Débit d'air		m ³ /h	210
Capacité de cuve totale		l	l 33 / acier inoxydable AISI 304
Longueur de câble		m	8,5
Surface de filtration		cm ²	12.000
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)		dB(A)	64
Diamètre des accessoires		mm	36
Dimensions (LxlxH)		mm	380x380x650
Poids		Kg	12

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE:
SAC MICROFIBRE
CLASSE M



RÉFÉRENCE: FTDP00844
CARTOUCHE INFÉRIEURE
ULPA U15



RÉFÉRENCE: FTDP00592
CARTOUCHE SUPÉRIEURE
HEPA H14 2.300 cm²



RÉFÉRENCE: FTDP40016
PRÉFILTRE
POLYCARBONE POUR
CARTOUCHE INFÉRIEURE



RÉFÉRENCE: RCVR00936
BOUCHON DE CUVE
(MISE AU REBUT SURE)



RÉFÉRENCE: TBFX00704
FLEXIBLE 2m Ø36 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28238
TUBE ALUMINIUM
SURMOULE PLASTIQUE
50 cm Ø36 mm
(A COMMANDER PAR 2)



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC
RÉGULATEUR Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01771
CAPTEUR POUSSIÈRE SOL
Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAUTÉ Ø36
mm



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT Ø36 mm



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE Ø36 mm



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI05204
SAC MICROFIBRE CLASSE
M 10 SACS



X10

RÉFÉRENCE: MISC00019
SAC POLYETHYLENE
0,1X80X100mm



RÉFÉRENCE: FSVR00152
COLLIER DE SERRAGE
POUR FERMETURE DES
SACS



RÉFÉRENCE: MISC00025
SAC RECOUPABLE
20 m AVEC COLLIER DE
SERRAGE



GP 1/27 HEPA ISO5



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ PRÉFILTRE PCB
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION TOTALE
- ▶ CERTIFICATION H
- ▶ CLASSIFICATION ISO
- ▶ CONFORMITÉ ÉLECTROMÉDICALE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ FILTRATION À DOUBLE CARTOUCHE DE CLASSE M/H
- ▶ SURFACE DE CARTOUCHE HEPA H14 ET FILTRES
- ▶ SYSTÈMES DE MISE AU REBUT SÛRE

PUISSANCE MAX

1300
W

DÉPRESSION

2870
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

27
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

SANTÉ



INNOVATIONS



PLASTIQUE ANTIBACTÉRIEN

SPÉCIFICATIONS



CARTOUCHE HEPA AVEC PRÉFILTRE POLYCARBONE



PLASTIQUE ANTIBACTÉRIEN ET ACIER INOX AISI 304



TÉMOIN D'AVERTISSEMENT POUR CONTRÔLE DE VITESSE > 20M/S

DONNÉES TECHNIQUES

		GP 1/27 HEPA ISO5 ASDO15100
Référence		ASDO15100
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		1
Puissance	W	1300
Tension	V	220-240
Dépression	mmH2O	2870
Débit d'air	m³/h	210
Capacité de cuve totale	l	27/plastique antibactérien
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm²	12,000
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	64
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x650
Poids	kg	10,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI06268
CARTOUCHE HEPA AU
DESSUS



RÉFÉRENCE: FTDP00592
CARTOUCHE HEPA AU
DESSUS



RÉFÉRENCE: FTDP40016
PRÉFILTRE POLYCARBONE



RÉFÉRENCE: RCVR01110
BOUCHON COMPLET
POUR ENTRÉE (POUR MISE
AU REBUTSÛRE)



RÉFÉRENCE: -
1 SAC MICROFIBRE




KIT ACCESSOIRES ANTIBACTÉRIENS PMDT00096* Ø36 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX00715
FLEXIBLE SANS TEMAUX
2 m



RÉFÉRENCE: MPVR10117
TUBES ALU+
SURMOULAGE 2X50cm



RÉFÉRENCE: MPVR10102
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV01942
OUTIL POURSOL
EN PLASTIQUE
ANTIBACTÉRIEN POUR
POUSSIÈRES



RÉFÉRENCE: MPVR06277
SUCEUR BISEAU



RÉFÉRENCE: MPVR00141
SUCEUR PLAT



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI05204
SAC MICROFIBRE CLASSE
M 10SACS



GS 1/41 OVEN



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ MOTEURS 2 ETAGES

PUISSANCE MAX

1600
W

DÉPRESSION

2795
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

210
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

41
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA



AGRICULTURE



QUINCAILLERIE



INNOVATIONS



BLACK IS GREEN™



RÉSISTANT HAUTE TEMPÉRATURE

SPÉCIFICATIONS



FILTRE RÉSISTANT HAUTE TEMPÉRATURE



BUSSE SPÉCIALES POUR NETTOYAGE DE FOUR, RÉSISTANTE HAUTE TEMPÉRATURE (JUSQU'À 200°C)



CARTOUCHE HEPA

DONNÉES TECHNIQUES

		GS 1/41OVEN ASDO15540
Référence		
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIERE
Moteur		1
Puissance	W	1300-1600 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH2O	2795
Débit d'air	m³/h	210
Capacité de cuve totale	l	41/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm²	2300
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	60
Dimensions (LxlxH)	mm	400x400x900
Poids	kg	13

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI03006

RÉFÉRENCE: FTDP00293

RÉFÉRENCE: FTDP00222

FILTRE HAUTE TEMPÉRATURE

CARTOUCHE HEPAH13

PREFILTRE
EN POLYCARBONATE



KIT ACCESSOIRES CONDUCTEURS PMDT00954 Ø36 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX01147
FLEXIBLE TURBOFLEX -
CONDUCTEUR - 2 m

RÉFÉRENCE: MPVR07367
TUBE PLASTIQUE
CONDUCTEUR 2X50cm

RÉFÉRENCE: MPVR07366
COUDE FILETÉ
CONDUCTEUR

RÉFÉRENCE: SPPV01685
SUCEUR BROSE
CONDUCTEUR

RÉFÉRENCE: SPPV01687
SUCEUR BISEAU
CONDUCTEUR



RÉFÉRENCE: SPPV01688
BROSSE RONDE
CONDUCTRICE

RÉFÉRENCE: SPPV01686
SUCEUR PLAT
TRIANGULAIRE



ACCESSOIRES EN OPTION

KIT OUTIL DE NETTOYAGE DE FOUR KTRI02917 RÉSISTANT JUSQU'À 200°C Ø38 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX00920
FLEXIBLE MÉTAL

RÉFÉRENCE: PMVR03589
EXTENSION POIGNÉE
PROTÉGÉE 1,5 m

RÉFÉRENCE: TBFX72241
EXTENSION 1m

RÉFÉRENCE: SPPV01750
SUCEUR RÉSISTANT À
HAUTE TEMPÉRATURE



KIT OUTIL DE NETTOYAGE DE FOUR KTRI02916 RÉSISTANT JUSQU'À 120°C Ø38 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX49527
TUYAU FLEXIBLE EPDM

RÉFÉRENCE: TBFX72241
RALLONGE 1m

RÉFÉRENCE: SPPV01750
BROSSE DE NETTOYAGE
DE FOUR AVEC SUCEUR
RÉSISTANT À LA CHALEUR



GS 3/78CYC



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ MOTEURS INDEPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ RESERVOIR DETACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ FILTRATION A PLUSIEURS PHASES
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES
- ▶ DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE



PUISSANCE MAX

3500
W

DÉPRESSION

2230
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

765
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

78
l



**GARANTIE
2 ANS**

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



CUVE DÉTACHABLE



CARTOUCHE HEPA




SYSTÈME CYCLONE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	GS3/78 CYC	
PERFORMANCES	ASDO15516	
Utilisation	POUSSIÈRE	
Moteur	3x2 étages	
Puissance	W	3400-3500 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH2O	2230
Débit d'air	m³/h	765
Capacité de cuve totale	l	78/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm²	2260
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diamètre des accessoires	mm	50
Dimensions (LxlxH)	mm	680x620x1110
Poids	kg	33

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP28843
 CARTOUCHE HEPAH13
 2.260 cm²



RÉFÉRENCE: TBFX01270
 TUYAU FLEXIBLE
 CONDUCTEUR 5 m Ø50 mm



RÉFÉRENCE: -
 1 SAC MICROFIBRE




RÉFÉRENCE: MPVR28723
 ANNEAU DE FIXATION
 CARTOUCHE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795
 POCHETTE 10 SACS
 MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI02735
 KIT ANTISTATIQUE



RÉFÉRENCE: FTDP00274
 SAC OUVRABLE



RÉFÉRENCE: KTRI05290
 KIT 2 OPÉRATEURS
 CONDUCTEUR
 Ø38/60 mm



GC 2/90SUB



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ POMPE À IMMERSION

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

90
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



POMPE À IMMERSION
PROFESSIONNELLE



VALVE DE DÉBIT D'EAU



PRISE ÉLECTRIQUE
EMBARQUÉE

DONNÉES TECHNIQUES

		GC2/90 SUB
Référence		ASDO15106
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	420
Capacité de cuve totale	l	90/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Type de pompe		Plastique
Puissance pompe	W	370
Capacité pompe	l/min	180
Tête de distribution	m	7
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	460x560x920
Poids	kg	26,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

KIT ACCESSOIRES PMDT00350 Ø38 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX01277
TUYAU FLEXIBLE 5 m



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES EN ALUMINIUM/
PLASTIQUE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAU



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP00556
SAC NYLON 200 MICRONS



RÉFÉRENCE: TBBP00719
FLEXIBLE ANTIGEL 5 m
Ø30 mm



RÉFÉRENCE: FSVR00129
COLLIER DE SERRAGE
DIAM. 40 mm



(Références à commander ensemble)

Se connecte à la valve de débit d'eau

KIT RACLETTE OPTIONNEL

RÉFÉRENCE: KTRI05342

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ
EN RÉCUPÉRANT DES LIQUIDES
SUR DE LARGES SURFACES.



FACILE À ASSEMBLER
Découvrez le tuto en vidéo
pour en savoir plus!



GC 2/107SUB+



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ POMPE À IMMERSION
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

107
l



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



BLACK
IS
GREEN™


SPÉCIFICATIONS



POMPE À IMMERSION HAUT
RENDEMENT EN ACIER INOX POUR
APPLICATION INDUSTRIELLE



VALVE DE DÉBIT D'EAU



CHARIOT BASCULANT

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		GC 2/107SUB+
PERFORMANCES		ASDO15530
Utilisation		EAU
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH2O	2470
Débit d'air	m ³ /h	420
Capacité de cuve totale	l	107/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Type de pompe		Acier inoxydable
Puissance pompe	W	750
Capacité pompe	l/min	400
Tête de distribution	m	11,5
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	500x620x1110
Poids	kg	32,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

KIT ACCESSOIRES PMDT00350 Ø38 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX01277
TUYAU FLEXIBLE 5 m



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES EN ALUMINIUM/
PLASTIQUE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAU



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP00556
SAC NYLON 200 MICRONS





BLACK IS GREEN™



GARANTIE 2 ANS

Manuel

Eclaté

BACK

GS 1/33H



BLACK IS GREEN™



GARANTIE 2 ANS

GS 2/62H

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ FILTRE DE CLASSE M ET H
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ CONFORMITÉ À LA CERTIFICATION CLASSE H
- ▶ SURFACE DE CARTOUCHE HEPA H13 ET FILTRES
- ▶ INDICATEURS DE SURPRESSION DU FILTRE
- ▶ SYSTÈMES DE MISE AU REBUT SÉCURISÉE
- ▶ CHÂSSIS RÉSISTANT ET BOUCHON D'ENTRÉE POUR TRANSFERT SÉCURISÉ

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FILTRE DE CLASSE M ET H
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ CONFORMITÉ À LA CERTIFICATION CLASSE H
- ▶ SURFACE DE CARTOUCHE HEPA H13 ET FILTRES
- ▶ INDICATEURS DE SURPRESSION DU FILTRE
- ▶ SYSTÈMES DE MISE AU REBUT SÉCURISÉE
- ▶ CHÂSSIS RÉSISTANT ET BOUCHON D'ENTRÉE POUR TRANSFERT SÉCURISÉ

Référence	GS 1/33 H	
DONNÉES TECHNIQUES		
Utilisation	POUSSIÈRE	
Moteur	1	
Puissance	W	1000-1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	210
Capacité de cuve totale	l	33/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm ²	12,000
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxH)	mm	380x380x650
Poids	kg	12,0

Référence	GS 2/62 H	
DONNÉES TECHNIQUES		
Utilisation	POUSSIÈRE	
Moteur	2	
Puissance	W	2000-2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	420
Capacité de cuve totale	l	62/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm ²	12,000
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxH)	mm	550x600x960
Poids	kg	21,0

ÉQUIPEMENT STANDARD (KIT ACCESSOIRES PMDT00565 KIT Ø38)

RÉFÉRENCE: TBFV28237
FLEXIBLE 2,5 m



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES EN ALUMINIUM/
PLASTIQUE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV43050
SUCEUR BROSSE
ROULETTE



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: MPVR43049
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: KTRI06268
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: FTDP00327
1 SAC NON TISSÉ AVEC
VALVE DE SÉCURITÉ
(POUR GS 1/33 H)



RÉFÉRENCE: FTDP40008
1 SAC NON TISSÉ AVEC
VALVE DE SÉCURITÉ
(POUR GS 2/62 H)



RÉFÉRENCE: RCVR00936
BOUCHON COMPLET
POUR ENTRÉE (POUR
MISE AU REBUT SÛRE)



ACCESSOIRES EN OPTION

- Cartouche HEPA H14 boîte de 2 PCS
- Cartouche HEPA H14 boîte de 3 PCS
- Cartouche HEPA H14 boîte de 8 PCS
- Pochette 10 sacs microfibre (pour GS 1/33 H)
- Pochette 10 sacs microfibre (pour GS2/62 H)

- KTRI06265
- KTRI06266
- KTRI06267
- KTRI04797
- KTRI04796



GARANTIE
2 ANS

PLANET 200 TSH

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FILTRE DE CLASSE M ET H
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ INDICATEUR VISUEL DE REMPLISSAGE
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET CUVE DÉTACHABLE

- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ FILTRE ÉTOILE, PRÉFILTRE PCB ET CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ CONFORMITÉ À LA CERTIFICATION CLASSE H
- ▶ SURFACE DE CARTOUCHE HEPA H13 ET FILTRES
- ▶ INDICATEURS DE SURPRESSION DU FILTRE
- ▶ SYSTÈMES DE MISE AU REBUT SÉCURISÉE
- ▶ CHÂSSIS RÉSISTANT ET BOUCHON D'ENTRÉE POUR TRANSFERT SÉCURISÉ

PLANET 200 TSH

ASID00398

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

Nombre de phases

Tension

Fréquence

Nombre et type de moteurs

Puissance

Dépression

Débit d'air

Capacité de cuve totale

Diamètre de l'entrée

Surface de filtration

Niveau de pression sonore

Dimensions (LxH)

Poids

POUSSIÈRE

monophasé

220-240

50-60

3x3 étages

4000-4700 max

3260

465

60

70

36,200

76

660x900x1370

65

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00587
CARTOUCHE HEPA
36200 cm²



RÉFÉRENCE: FTDP40014
PRÉFILTRE POLYCARBONE



RÉFÉRENCE: PMVR06188
BOUCHON COMPLET
POUR ENTRÉE (POUR MISE
AU REBUT SÛRE)



RÉFÉRENCE: IMBA00364
KIT RÉSERVOIR PAPIER
POUR SUBSTANCES
TOXIQUES



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires de base Ø50-70 mm

Kit accessoires antistatiques Ø50-70 mm

PMDT00444

PMDT00426

Voir descriptif page 147



GARANTIE
2 ANS

GS 3/78OIL

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ ASPIRATION SIMULTANÉE POUSSIÈRE / EAU ET POUSSIÈRE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OUMÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ SYSTÈME FLOTTANT DE PANIER À TAMIS ET ANTI-OBSTRUCTION
- ▶ SOUPAPES DE SÛRETÉ ET SYSTÈME DE VIDANGE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR

GS 3/78 OIL
ASD015122

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE
Nombre de phases		monophasé
Tension	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60
Nombre et type de moteurs		3 x 2 étages
Puissance	W	3000-3600 max
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	630
Capacité de cuve totale	l	78
Capacité du tamis de seuil	l	30
Diamètre de l'entrée	mm	60
Niveau de pression sonore	dB(A)	76
Dimensions (LxH)	mm	550x600x980
Poids	Kg	28

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00285
CARTOUCHE POLYESTER

RÉFÉRENCE: FTDP28755
FILTRE À MAILLE

RÉFÉRENCE: SECC00116
TAMIS DE SEUIL



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires anti-huile en option Ø38-60 mm
Kit accessoires anti-huile en option Ø50-60 mm

PMDT00928
PMDT00447



PLANET OIL TRI

BACK

Manuel

Eclaté

**GARANTIE
2 ANS**

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OUMETAL
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ CHÂSSIS À MAINTENANCE RAPIDE AVEC CUVE DÉTACHABLE
- ▶ SYSTÈME FLOTTANT DE PANIER À TAMIS ET ANTI-OBSTRUCTION
- ▶ ROUES ANTIDÉRAPANTES AVEC FREINS
- ▶ INDICATEUR VISUEL DEREMPLISSAGE
- ▶ SOUPAPES DE SÛRETÉ ET SYSTÈME DE VIDANGE
- ▶ FONCTION D'INVERSION DE FLUX
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET CUVE DÉTACHABLE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ TURBINE LONGUE DURÉE AVEC PERFORMANCES PARFAITES

PLANET OIL TRI
ASID00522

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

EAU ET POUSSIÈRE

Nombre de phases

triphase

Tension V

400

Fréquence Hz

50

Nombre et type de moteurs

1 x 1 étage

Puissance W

3000

Dépression mmH2O

2500

Débit d'air m3/h

330

Capacité de cuve totale l

100

Capacité du tamis de seuil l

40

Diamètre de l'entrée mm

60

Niveau de pression sonore dB(A)

77

Dimensions (LxlxH) mm

920x670x2000

Poids Kg

107

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI02521
KIT FILTRATION
(3100 + 1500 cm²)



RÉFÉRENCE: FTCO00011
FILTRÉ NYLON (PA 200 µ)



RÉFÉRENCE: SECC00113
TAMIS DE SEAU



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires anti-huile en option Ø50-60 mm

PMDT00447

Voir descriptif page 147



GARANTIE
2 ANS

PLANET 50 M

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET RÉSERVOIR DÉTACHABLE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ FILTRE ÉTOILE, PRÉFILTRE PCB ET CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ TURBINE LONGUE DURÉE AVEC PERFORMANCES PARFAITES

PLANET 50 M
ASID00461

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

Nombre de phases

Tension

Turbine

Puissance

Dépression

Débit d'air

Capacité de cuve totale

Diamètre de l'entrée

Surface de filtration

Niveau de pression sonore

Dimensions (LxIxH)

Poids

V

W

mmH₂O

m³/h

l

mm

cm²

dB(A)

mm

Kg

POUSSIÈRE

monophasé

220-240

1 seul étage

2200

2300

350

60

60

3200+6630

77

660x900x1530

85

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX37775
FLEXIBLE TURBOFLEX
4,5 m



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR BISEAU X 2



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: KTRI03113
KIT FILTRE



RÉFÉRENCE: FTDP28620
CARTOUCHE FILTRE



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires de base Ø50-60 mm

Kit accessoires antistatiques Ø50-60 mm

Kit accessoires anti-huile Ø50-60 mm

PMDT00443

PMDT00436

PMDT00447

Voir descriptif page 147



PLANET 200 TS

BACK

Manuel

Eclaté

GARANTIE
2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET RÉSERVOIR DÉTACHABLE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ FILTRE ÉTOILE, PRÉFILTRE PCB ET CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ ROUES EN NYLON ANTIDÉRAPANTES AVEC FREIN

PLANET 200 TS

ASID89596

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

Nombre de phases

Tension

Fréquence

Nombre et type de moteurs

Puissance

Dépression

Débit d'air

Capacité de cuve totale

Diamètre de l'entrée

Surface de filtration

Niveau de pression sonore

Dimensions (LxlxH)

Poids

V

Hz

3 x 3 étages

4500 max

3260

485

l

l

cm²

dB(A)

mm

kg

POUSSIÈRE

monophasé

220-240

50-60

3 x 3 étages

4500 max

3260

485

100

70

19,500

76

660x900x1450

70

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP49548
KIT FILTRATION

RÉFÉRENCE: FTDP40014
PRÉFILTRE POLYCARBONE



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires de base Ø50-70 mm

Kit accessoires antistatiques Ø50-70 mm

Kit accessoires anti-huile Ø50-70 mm

Kit flotteur pour Planet

Kit cartouche hepa 8340 cm²

Accessoire fixe de nettoyage de sol

Grille en acier et kit de dépression pour utilisation de sac

PMDT00444

PMDT00426

PMDT00448

KTRI03123

FTDP00800

SPPV49605

KTRI02498

Voir descriptif page 147



PLANET 300

BACK

Manuel

Eclaté

**GARANTIE
2 ANS**

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET CUVE DÉTACHABLE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ FILTRE ÉTOILE, PRÉFILTRE PCB ET CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ TURBINE LONGUE DURÉE AVEC PERFORMANCES PARFAITES

PLANET 300

ASID00421

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

Nombre de phases

Tension

Turbine

Puissance

Dépression

Débit d'air

Capacité de cuve totale

Diamètre de l'entrée

Surface de filtration

Niveau de pression sonore

Dimensions (LxlxH)

Poids

POUSSIÈRE

triphasé

400

1 seul étage

3000

2500

330

100

70

19,500

77

660x900x1530

85

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI04597
KIT FILTRATION

RÉFÉRENCE: FTDP40014
PRÉFILTRE POLYCARBONE



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires de base Ø50-70 mm

Kit accessoires antistatiques Ø50-70 mm

Kit accessoires anti-huile Ø50-70 mm

Kit flotteur pour Planet 100 l

Cartouche hepa kit 20.000 cm²

Accessoire fixe de nettoyage de sol

Grille en acier et kit de dépression pour utilisation de sac

PMDT00444

PMDT00426

PMDT00448

KTRI03124

PMVR06436

SPPV49605

KTRI02498



GARANTIE
2 ANS



Manuel



Eclaté

GARANTIE
2 ANS

PLANET 730

CARACTÉRISTIQUES

PLANET 755

EXCLUSIVES

- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET CUVE DÉTACHABLE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ FILTRE ÉTOILE, PRÉFILTRE PCB ET CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ TURBINE LONGUE DURÉE AVEC PERFORMANCES PARFAITES

	PLANET 730	PLANET 755
Référence	ASID00495	ASID00503
DONNÉES TECHNIQUES		
Utilisation	POUSSIÈRE	POUSSIÈRE
Nombre de phases	triphasé	triphasé
Tension	400/50	400/50
Turbine	1 seul étage	1 seul étage
Puissance	2200	5500
Dépression	2000	2400
Débit d'air	275	510
Capacité de cuve totale	100	100
Diamètre de l'entrée	70	70
Surface de filtration	19,500 +10,000	19,500 +10,000
Niveau de pression sonore	74	76
Dimensions (LxIxH)	670x1150x1270	670x1150x1270
Poids	126	163

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: KTRI04597
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE: FTDP00375
CARTOUCHE POLY
10.000 cm²



RÉFÉRENCE: FTDP40014
PRÉFILTRE POLYCARBONE



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires de base Ø50-70 mm	PMDT00444
Kit accessoires antistatiques Ø50-70 mm	PMDT00426
Kit accessoires anti-huile Ø50-70 mm	PMDT00448
Kit flotteur pour Planet 100 l	KTRI03124
Cartouche hepa kit 20.000 cm ²	FTDP00509
Grille en acier et kit de dépression pour utilisation de sac	KTRI49559



BACK



Manuel



Eclaté

**GARANTIE
2 ANS**

PLANET 775 AF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ SECOEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET CUVE DÉTACHABLE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ FILTRE ÉTOILE, PRÉFILTRE PCB ET CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ TURBINE LONGUE DURÉE AVEC PERFORMANCES PARFAITES

PLANET 775 AF

ASID00506

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

Nombre de phases

Tension/Fréquence

Turbine

Puissance

Dépression

Débit d'air

Capacité de cuve totale

Diamètre de l'entrée

Surface de filtration

Niveau de pression sonore

Dimensions (LxlxH)

Poids

POUSSIÈRE

triphasé

400/50

1 seul étage

7500

2700

700

100

70

35000

76

670x1400x1960

265

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP40000
KIT FILTRATION

RÉFÉRENCE: FTDP00408
CARTOUCHE POLY



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires de base Ø50-70 mm

Kit accessoires antistatiques Ø50-70 mm

Kit accessoires anti-huile Ø50-70 mm

Kit flotteur pour Planet 100 l

Cartouche hepa kit 20.000 cm²

Grille en acier et kit de dépression pour utilisation de sac

PMDT00444

PMDT00426

PMDT00448

KTRI03124

FTDP00509

KTRI49559

KIT ACCESSOIRES DE BASE

KIT ACCESSOIRES DE BASE POUR ENTRÉE Ø70 MM - PMDT00444

RÉFÉRENCE: TBFX49497
TUYAU FLEXIBLE Ø50-70 mm
AVEC MANCHETTES 3 m



RÉFÉRENCE: LAFN49581
LANCE DOUBLE COMPLÈTE EN
ALUMINIUM Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01960
BROSSE À SOIES Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV49600
SUCEUR BISEAU CHROMÉE Ø50 mm



RÉFÉRENCE: MPVR40232
SUCEUR x2



KIT ACCESSOIRES ANTISTATIQUES

KIT ACCESSOIRES ANTISTATIQUE POUR ENTRÉE Ø70 MM - PMDT00426

RÉFÉRENCE: TBFX00922
TUYAU FLEXIBLE CONDUCTEUR
Ø50-70 mm AVEC MANCHETTES 3 m



RÉFÉRENCE: LAFN49581
LANCE DOUBLE COMPLÈTE EN
ALUMINIUM Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01960
BROSSE À SOIES Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV49597
SUCEUR BISEAU EN CAOUTCHOUC
Ø50 mm



KIT ACCESSOIRES ANTI-HUILE

KIT ACCESSOIRES ANTI-HUILE POUR ENTRÉE Ø60 MM - PMDT00928

RÉFÉRENCE: TFBX00945
TUYAU FLEXIBLE ANTI-HUILE Ø38 mm AVEC MANCHETTES 4 m



RÉFÉRENCE: LAFN28240
LANCE DOUBLE ACIER Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01217
BROSSE Ø38 mm AVEC BARRETTES INTERCHANGEABLES



RÉFÉRENCE: SPPV72080
SUCEUR BISEAU CHROMÉE Ø38 mm



KIT ACCESSOIRES ANTI-HUILE POUR ENTRÉE Ø60 MM - PMDT00447

RÉFÉRENCE: TFBX00480
TUYAU FLEXIBLE ANTI-HUILE Ø50-60 mm AVEC MANCHETTES 3 m ET 2 TERMINAUX CÔTÉ CUVE ET CÔTÉ ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV49594
BROSSE EN CAOUTCHOUC Ø50 mm



RÉFÉRENCE: LAFN49581
LANCE DOUBLE COMPLÈTE EN ALUMINIUM Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV49592
OUTIL POUR SOL MOUILLÉ Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01654
BARRETTES DE SOIES POUR OUTIL POUR SOL X 2



KIT ACCESSOIRES ANTI-HUILE POUR ENTRÉE Ø60 MM - PMDT00449

RÉFÉRENCE: TFBX00520
TUYAU FLEXIBLE ANTI-HUILE Ø50-60 mm AVEC MANCHETTES 3 m ET 1 TERMINAL CÔTÉ ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: SPPV49594
BROSSE EN CAOUTCHOUC Ø50 mm



RÉFÉRENCE: LAFN49581
LANCE DOUBLE COMPLÈTE EN ALUMINIUM Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV49592
OUTIL POUR SOL MOUILLÉ Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01654
BARRETTES DE SOIES POUR OUTIL POUR SOL X 2



KIT ACCESSOIRES ANTI-HUILE POUR ENTRÉE Ø70 MM - PMDT00448

RÉFÉRENCE: TFBX00479
TUYAU FLEXIBLE ANTI-HUILE Ø50-70 mm AVEC MANCHETTES 3 m



RÉFÉRENCE: LAFN49581
LANCE DOUBLE COMPLÈTE EN ALUMINIUM Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV49592
OUTIL POUR SOL MOUILLÉ Ø50 mm



RÉFÉRENCE: SPPV01654
BARRETTES DE SOIES POUR OUTIL POUR SOL X 2



RÉFÉRENCE: SPPV49594
BROSSE EN CAOUTCHOUC Ø50 mm



PW 120/7SAB



GAMME SEMI-PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

► STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

120 bars

DÉBIT

380 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

1,8 kW



GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BRICOLAGE ET JARDINAGE

SPÉCIFICATIONS



ACCESSOIRES SEMI-PROFESSIONNELS AVEC RACCORD RAPIDE MÉTALLIQUE



PORTE-ACCESSOIRES



POIGNÉE ERGONOMIQUE

PW 120/7SAB

IDAF94300

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	120/12
Débit	l/h	380
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8,2
Puissance absorbée	kW	1,8
Pôle moteur/régime		universel
Commande à distance		Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		Axiale/aluminium/inox
Réservoir détergent	l	1 x 0,5 sur la lance
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxlxH)	cm	25,5x25x78
Poids	Kg	10
Heures maxi/jour	h	1,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40021
POIGNÉE 1/4 M
-BAÏONNETTE



RÉFÉRENCE: LCPR40124
LANCE F-BAÏONNETED.
0,93



RÉFÉRENCE: LCPR40129
LANCE TURBO
F-BAÏONNETTE D.1,15(1)



RÉFÉRENCE: TBAP40179
FLEXIBLE H.P. 6 m



RÉFÉRENCE: LCPR40118
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE 0,5l



RÉFÉRENCE: KTRI40330
BROSSE FIXE

**ACCESSOIRES EN OPTION (EMBALLAGE BLISTER)**

RÉFÉRENCE: KTRI40329
HYDROBROSSE ROTATIVE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40331
CANON À MOUSSE 0,5 l
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40327
Flexible canalisation et
buse (BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40328
ENSEMBLE SABLAGE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40325
NETTOYAGE DE SURFACE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40324
NETTOYAGE DESOL
(BLISTER)



PW 130/7 SAB XR PW 150/8 SAB XR



GAMME SEMI-PRO

**CARACTÉRISTIQUES
EXCLUSIVES**

► STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

130÷150
bars

DÉBIT

420÷500
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2÷2,5
kW



GARANTIE
1 AN

**UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE**

BRICOLAGE ET JARDINAGE

SPÉCIFICATIONS



TOUS LES ACCESSOIRES ET
LE CÂBLE D'ALIMENTATION
PEUVENT ÊTRE RANGÉS SUR
LE NETTOYEUR



RÉSERVOIR DE DÉTERGENT DE
4 LITRES POUR UNE
DISTRIBUTION DU DÉTERGENT
À BASSE PRESSION



POIGNÉE ERGONOMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW 130/7 SAB XR IDAF94303	PW 150/8 SAB XR IDAF94304
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	130/13	150/15
Débit	l/h	420	500
Température max entrée d'eau	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/9	1-230-50/11
Puissance absorbée	kW	2	2,5
Pôle moteur/régime		2-2800	2-2800
Commande à distance		Stop total immédiat	Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		Axiale/aluminium/inox	Axiale/aluminium/inox
Réservoir détergent	l	1	1
Distributeur de détergent		basse pression	basse pression
Dimensions (LxlxH)	cm	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5
Poids	Kg	21	24
Heures maxi/jour	h	1,5	1,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40019
POIGNÉE 1/4 M M22



RÉFÉRENCE: LCPR40121
LANCE M22 D. 0,90
(POUR 130/7)



RÉFÉRENCE: LCPR40116
LANCE M22 D. 0,91
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: LCPR40126
LANCE TURBOD.1,15(1)
(POUR 130/7)



RÉFÉRENCE: LCPR40117
LANCE TURBOD.1,15(2)
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: TBAP40182
FLEXIBLE H.P. 8 m
(POUR 130/7)



RÉFÉRENCE: TBAP40171
FLEXIBLE H.P. 8 m
(POUR 150/8)



ACCESSOIRES EN OPTION (EMBALLAGE BLISTER)

RÉFÉRENCE: KTRI40329
HYDROBROSSE ROTATIVE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40330
HYDROBROSSE FIXE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40331
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE 0,5 l (BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40325
NETTOYAGE DE SURFACE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40324
NETTOYAGE DESOL
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40327
FLEXIBLE CANALISATION
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: KTRI40328
ENSEMBLE SABLAGE
(BLISTER)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



PW 160/10 SAB XR

GAMME SEMI-PRO



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

▶ STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

160
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3
kW



AIDES AUX PANNES



GARANTIE 1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE ROBUSTE ET ERGONOMIQUE



ENROULEUR DE FLEXIBLE PROFESSIONNEL



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES

PW 160/10 SAB XR
IDAF94231

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	160/16
Débit	l/h	600
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,2
Puissance absorbée	kW	3
Pôle moteur/régime		2-2800
Commande à distance		Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		axiale/laiton/inox
Réservoir détergent	l	2x0,6l
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxH)	cm	38x33x84
Poids	Kg	25
Heures maxi/jour	h	1,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40012
POIGNÉE P270 + M22



RÉFÉRENCE: LCPR40074
LANCE P440 + M22
D.1,07GR



RÉFÉRENCE: LCPR40079
LANCE TURBO P440 +
M22 D.1.07GRI



RÉFÉRENCE: TBAP40108
FLEXIBLE H.P. 12 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP40111
FLEXIBLE CANALISATION
8 m



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCLC40010
CLOCHE DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



PW-C21

GAMME SEMI-PRO



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

▶ STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI

PRESSION

130
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,9
kW



RÉFÉRENCE: KTRI40417 CHARIOT
(OPTION)

RÉFÉRENCE: KTRI40418
SUPPORT MURAL + ENROULEUR
SANS FLEXIBLE (OPTION)

GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



SPÉCIFICATIONS



POMPE RADIALE LAITON,
PISTONS CÉRAMIQUES



PRESSION AJUSTABLE



MANOMETRE
PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES

PW-C21 I1310P M
IDAF94361

Référence
PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	130/13
Débit	l/h	600
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50
Puissance absorbée	kW	2,9
Pôle moteur/régime		2-2800
Commande à distance		Stop total immediat STI
Réservoir détergent	l	-
Distributeur de détergent		Basse pressione
Pompe/tête/pistons		radiale/laiton/ceramique
Dimensions (LxH)	cm	46x28x26
Poids	kg	18,4
Heures maxi/jour	h	2

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPIP40009
POIGNEE 1/4 M M22



RÉFÉRENCE: LCPR40162
LANCE P400 M22 1,21BI



RÉFÉRENCE: TBAP40210
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI40417
CHARIOT



RÉFÉRENCE: KTRI40419
ENROULEUR POUR
CHARIOTSANS
FLEXIBLE



RÉFÉRENCE: KTRI40418
SUPPORT MURAL +
ENROULEUR SANS
FLEXIBLE



RÉFÉRENCE: KTRI40443
SUPPORT MURAL +
ENROULEUR + FLEXIBLE
15 m



RÉFÉRENCE: LCPR40151
LANCE TURBO TPR-20 +
M22 D.1,30



RÉFÉRENCE:
LCPR14859
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHECANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE4X5l



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1l



PW 150/11 SRI- SRI XR PW 170/9 SRI - SRI XR



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

PRESSION

150÷170
bars

DÉBIT

540÷660
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,8 - 3
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur

Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEAU ESPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 150/11SRI	PW 150/11SRI XR	PW 170/9SRI	PW 170/9SRI XR
Référence		IDAF41023	IDAF51023	IDAF41026	IDAF51026
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-150/3-15	30-150/3-15	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	660	660	540	540
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,7	1-230-50/13,7	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5
Puissance absorbée	kW	2,8	2,8	3	3
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression	Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Dimensions (LxH)	cm	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82
Poids	kg	47	51	47	51
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN11196
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/11)



RÉFÉRENCE: UGLN75421
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 170/9)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR93178
ROTABUSE
(POUR 150/11 SRI XR)



RÉFÉRENCE: LCPR40011
ROTABUSE
(POUR 170/9 SRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION SRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
LCPR13557 (POUR 150/11)
LCPR14859 (POUR 170/9)
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

COUPLEUR M22MM22M



RÉFÉRENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60° C



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHE CANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: 9113114
PREMIUM: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20m



RÉFÉRENCE:
LANC126512 (900 mm)
LANC126513 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911

BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: KTRI40479
KIT EAU CHAUDE 70° C



PW 200/17 TRI- TRI XR



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5,1 kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes
Maintenance
compteur



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



POMPE
IPC

SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEAU SPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 200/17 TRI	PW 200/17 TRI XR
Référence		IDAF41027	IDAF51027
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	1000	1000
Température max entrée d'eau	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,2	3-400-50/10,2
Puissance absorbée	kW	5,1	5,1
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	75x42x82	75x42x82
Poids	kg	52	56
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR93178
ROTABUSE
(POUR VERSION TRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION TRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR14860

LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

COUPLEUR M22MM22M



RÉFÉRENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHECANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: 9113114
PREMIUM: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20m



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99001
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: UGLN126371
BUSES CLOCHE DE
LAVAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40479
KIT EAU CHAUDE 70°C
LAVAGE



PW 170/21 TRI- TRI XR



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

PRESSION

170 bars

DÉBIT

1300 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

7,2 kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur

Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



POMPE
IPC

SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEAU SPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 170/21 TRI	PW 170/21 TRI XR
Référence		IDAF41025	IDAF51025
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	1300	1300
Température max entrée d'eau	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14	3-400-50/14
Puissance absorbée	kW	7,3	7,3
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	84x48x82	84x48x82
Poids	kg	72	76
Heures maxi/jour	h	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN49998
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR40170
ROTABUSE
(POUR VERSION TRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION TRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
COUPLEUR M22MM22M



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHECANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: 9113114
PREMIUM: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20m



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE




RÉFÉRENCE: CANA99005
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: UGLN02288 X2
BUSES CLOCHE DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40323
KIT EAU CHAUDE 70°C



PW 160/26 TRI - TRI XR PW 200/21 TRI - TRI XR PW 160/30 TRI - TRI XR PW 200/30 TRI - TRI XR

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

PRESSION

160 ÷ 200
bars

DÉBIT

1300 ÷ 1800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,1 ÷ 12,5
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes
Maintenance
compteur

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
2 ANS



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche
Technique

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE À PISTONS AVEC
CULASSE EN LAITON ET
PISTONS EN CÉRAMIQUE



STRUCTURE ROBUSTE,
ANTICHOC, CAPOT DE CHÂSSIS
EN ACIER



MOTEUR ÉLECTRIQUE SANS
ENTRETIEN, REFROIDI PAR
AIR ET DOTÉ DE PROTECTION
THERMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 160/26 TRI IDAF40801	PW 200/21 TRI IDAF40800	PW 160/30 TRI IDAF40802	PW 200/30 TRI IDAF40803
Référence		PW 160/26 TRI XR IDAF50801	PW 200/21 TRI XR IDAF50800	PW 160/30 TRI XR IDAF50802	PW 200/30 TRI XR IDAF50803
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	160/16	200/20	160/16	200/20
Débit	l/h	1600	1300	1800	1800
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/18	3-400-50/16,4	3-400-50/21,3	3-400-50/23
Puissance absorbée	kW	8,8	8,1	10,9	12,5
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique	En ligne (à bielles)/ laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Poids	Kg	85	85	98	115
Heures maxi/jour	h	6	6	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE (POUR 160/26-
200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN22129
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN75267
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 160/30-200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN75314
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: TBAP40014
TUYAU FLEXIBLE 15 m
(POUR 160/26-160/30-
200/30)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
TUYAU FLEXIBLE 15 m
(POUR 200/21)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHECANALISATION
10 m (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 20 m (POUR
200/21)



RÉFÉRENCE: LCPR40133
LANCE ROTABUSE
(POUR 160/26-200/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40134
LANCE ROTABUSE
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40132
LANCE ROTABUSE
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 L



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR14860
KIT SABLAGE Ø 1,7 (POUR
200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40343
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: CANA99003
BUSE CANALISATION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40304
KITEAU CHAUDE 70 °C
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20 m
(POUR 200/21)



THP 500/17 TRI



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST
- ▶ ARRÊT DE SÉCURITÉ TÉLÉCOMMANDÉ - AST
- ▶ SECURITÉ MANQUED'EAU - SME

ULTRA-PRO

PRESSION

500
bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16
kW



CHÂSSIS EN TUBE D'ACIER Ø40 AVEC CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT LE CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



FILTRE HAUTE CAPACITÉ ET AUTONETTOYANT



SOUPAPE THERMOSTATIQUE POUR PROTÉGER LA POMPE CONTRE LES SURCHAUFFES POSSIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

THP 500/17 TRI

IDAF40220

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	500/50
Débit	l/h	1000
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/30,6
Puissance absorbée	kW	16
Pôle moteur/régime		4-1400
Commande à distance		ST
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	120x70x100
Poids	Kg	185
Heures maxi/jour	h	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40024
POIGNÉE (POUR 500/17)



RÉFÉRENCE: LCPR40026
LANCE SIMPLE INOX M24
(500/17)



RÉFÉRENCE: UGLN40018
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 500/17)



RÉFÉRENCE: TBAP40050
FLEXIBLE H.P. 15 m
(500/17)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: 9112488
ROTABUSE
(POUR THP500/17)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOTURE 4X5 l



MLC-C D1310P MLC-C D1813P MLC-C D1915P MLC-C D2117P

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TOTAL STOP RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - API
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME

PRESSION

130÷210
bars

DÉBIT

600÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3÷6,7 kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes
Maintenance
compteur

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
2 ANS



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche
Technique

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



ÉQUIPÉ D'UNE PLAQUE MÉTALLIQUE PEINTE POUR LE MONTAGE MURAL



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON EN TROIS PISTONS EN CÉRAMIQUE ASSURANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

		MLC-CD1310P	MLC-CD1813P	MLC-CD1915P	MLC-CD2117P
Référence		PEEL40079	PEEL40081	PEEL40083	PEEL40085
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Débit	l/h	600	800	900	1000
Entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Puissance absorbée	kW	3	4,7	5	6,4
Pôle moteur/régime		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/ céramique	En ligne (àbielles)/laiton/ céramique	En ligne (àbielles)/laiton/ céramique	En ligne (àbielles)/laiton/ céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	34x47x61	35x48x61	36x50x61	37x52x61
Poids	kg	35	35	40	50
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1310)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1813/1915/2117)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HP 10 m
(POUR 1813/1915/2117)



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (pour
1310)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
> 200 BARS



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU




RÉFÉRENCE: ROTA00043
LANCE ROTABUSE
(POUR 1813)



RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE
(POUR 1310)



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE
(POUR 1915/2117)



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60° C




RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU




RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm




RÉFÉRENCE: KTRI40479
KIT EAU CHAUDE 70° C
(POUR 1310/1915)



RÉFÉRENCE: KTRI40478
KIT EAU CHAUDE 70° C
(POUR 1813)



RÉFÉRENCE: KTRI40336
KIT EAU CHAUDE 70° C
(POUR 2117)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



ML 150/21 TRI ML 200/15 TRI

SURCOMMANDE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

900÷1260
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

7,1
kW



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE

COMPATIBLE
AGROALIMENTAIRE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS




G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE DOSAGE POUR LA DISTRIBUTION DE DÉTERGENT HAUTE PRESSION



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT LE CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON EN TROIS PISTONS EN CÉRAMIQUE ASSURANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE



DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE ML 150/21 TRI IDAF40106	POSTE FIXE ML 200/15 TRI IDAF40105
Référence		IDAF40106	IDAF40105
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	150/15	200/20
Débit	l/h	1260	900
Entrée d'eau température max.	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	7,1	7,1
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/céramique	En ligne (àbielles)/laiton/céramique
Réservoir détergent	l	2x25 (optional)	2x25 (optional)
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	77x41x41	77x41x41
Poids	kg	90	92
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE
(POUR 200/15 TRI)



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE
(POUR 150/21 TRI)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40010
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40009
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 200/15)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
> 200 BARS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: ROTA00046
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60° C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS
BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE (SANS
BUSE) 70 cm



RÉFÉRENCE: KTRI39249
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI39250
SUPPORT 4 PIEDS (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI75463
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (INOX)



RÉFÉRENCE: KTRI75370
SUPPORT 4 PIEDS (INOX)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 L



RÉFÉRENCE: KTRI49930
KIT EAU CHAUDE 80° C



RÉFÉRENCE: KTRI75367
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



SML 150/30 TRI SML 200/21 TRI

SUR COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

1260÷1800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

7,5÷9,4
kW



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



COMPATIBLE
AGROALIMENTAIRE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE DOSAGE POUR LA DISTRIBUTION DE DÉTERGENT HAUTE PRESSION



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



RÉSERVOIR D'EAU EN ACIER INOX

DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE SML 150/30 TRI IDAF40108	POSTE FIXE SML 200/21 TRI IDAF40107
Référence		IDAF40108	IDAF40107
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	150/15	200/20
Débit	l/h	1800	1260
Entrée d'eau température max.	°C	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/18,5	3-400-50/17
Puissance absorbée	kW	7,5	9,4
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Réservoir détergent	l	2x25 (optional)	2x25 (optional)
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	93x44x41	93x44x41
Poids	kg	120	120
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP40010
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40014
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 150/30)



RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/30)



RÉFÉRENCE: UGLN49994
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
> 200 BARS (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: ROTA00060
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/30)



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°C



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°C



RÉFÉRENCE: KTRI49930
KIT EAU CHAUDE 80°C




RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 70 cm



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: KTRI75461
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI75369
SUPPORT 4 PIEDS (LAQUÉ)



RÉFÉRENCE: KTRI75462
SUPPORT DE FIXATION
MURAL (INOX)



RÉFÉRENCE: KTRI75371
SUPPORT 4 PIEDS (INOX)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS 127001/127004 – 2M
BRAS 127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: KTRI75367
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



BENZ 165/10SP95 BENZ 180/12SP95

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST

PRESSION

165÷180
bars

DÉBIT

600÷720
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,5
Cv



BENZ 165/10 SP95


GARANTIE
1 AN

BENZ 180/12 SP95

GARANTIE
2 ANS

CHÂSSIS MÉTAL

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

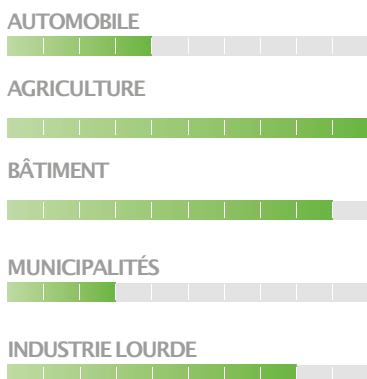

SPÉCIFICATIONS



ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



STRUCTURE ROBUSTE ANTICHOC AVEC CHÂSSIS MÉTAL



POMPE AVEC CULASSE LAITON EN 3 PISTONS CÉRAMIQUE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE (BENZ 180/12)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		BENZ 165/10SP95 IDAF99994	BENZ 180/12SP95 IDAF99995
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-165/4-16,5	40-180/4-18
Débit	l/h	600	720
Température max entrée d'eau	°C	45	45
Type moteur		HONDA GC 160	HONDA GX 200
Puissance absorbée	CV	5	6,5
Pôle moteur/régime		3600	3600
Commande à distance		By-pass	By-pass
Pompe/tête/pistons		Axiale/laiton/inox	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	52x60x88	52x60x88
Poids	Kg	43	55
Heures maxi/jour	h	1,5	3

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: POIG00001
POIGNÉE



RÉFÉRENCE: 9022137
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: TBAP28590
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR BENZ 165/10 SP95)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m
(POUR BENZ 180/12 SP95)



RÉFÉRENCE: UGLN85241030
BUSES RAPIDES (BLANC)



RÉFÉRENCE: UGLN85201025
BUSES RAPIDES (ROUGE)



RÉFÉRENCE: UGLN85216035
BUSES RAPIDES (JAUNE)



RÉFÉRENCE: UGLN85266400
BUSES RAPIDES (NOIR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP126514
FLEXIBLE CANALISATION
10 m + BUSE



RÉFÉRENCE: TBAP126515
FLEXIBLE CANALISATION
20 m + BUSE



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
<200BARS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOTURE 4X5 l




RÉFÉRENCE: KTRI85206019
HARNAIS




RÉFÉRENCE: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
PREMIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: 9113114
CLOCHE DE LAVAGE
MEDIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: ROTA126400
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: 9022136
LANCE TÉLESCOPIQUE
2 À 5 m (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: 9022128
KIT ENROULEUR NU (30 m)



BENZ 280/15 SP95 BENZ 280/16 SP95

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST
- ▶ RALENTISSEUR AUTOMATIQUE (EN OPTION)

PRESSION

280
bars

DÉBIT

900÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

13
Cv



BENZ 280/16 SP95

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 1 AN

BENZ 280/15 SP95

CHÂSSIS INOX

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

INDUSTRIE LOURDE

SPÉCIFICATIONS



ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



STRUCTURE AVEC CHÂSSIS INOX



POMPE À PISTONS AVEC CULASSE LAITON ET PISTONS CÉRAMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		BENZ 280/15SP95 IDAF99898	BENZ 280/16SP95 IDAF99897
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-280/4-28	40-280/4-28
Débit	l/h	900	1000
Température max entrée d'eau	°C	45	45
Rotation moteur/pompe	Tr/mm	3600	1800
Puissance absorbée	CV	13	13
Type de moteur		HONDA GX 390	HONDA GX 390
Commande à distance		By-pass	By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	115x70x75
Poids	kg	75	99
Heures maxi/jour	h	4	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE



RÉFÉRENCE: UGLN49991
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DEBOUCHE
CANALISATION 20m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: KTRI85206019
HARNAIS



RÉFÉRENCE: 9022133
CLOCHE DE LAVAGE
PREMIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: 9113114
CLOCHE DE LAVAGE
MEDIUM + BUSES



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: 9022136
LANCE TÉLESCOPIQUE
2 À 5 m (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60°



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: TBBP126475
KIT ASPIRATION EAU +
CRÉPINE 3 m



BENZ 200/17 DIESEL

GAMME PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

10 Cv



GARANTIE
2 ANS

CHÂSSIS ACIER VERNI

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIFICATIONS



ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



FOURNIE AVEC UN RÉDUCTEUR POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE



EQUIPÉE D'UN RÉDUCTEUR HYDRAULIQUE RÉDUISANT LA VITESSE ET LE BRUIT DU MOTEUR

DONNÉES TECHNIQUES

BENZ 200/17 DIESEL

Référence

IDAF40794

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	40-200/4-20
Débit	l/h	1000
Température max entrée d'eau	°C	50
Rotation moteur/pompe	Tr/mm	1500
Puissance absorbée	CV	10
Type de moteur		YANMAR L100N6-Démarrage électrique
Commande à distance		By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	105x66x75
Poids	Kg	120
Accouplement moteur/pompe		réduit par courroie
Heures maxi/jour	h	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40013
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: ROTA00051
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON RACCORD
TUBE



RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40526
ENROULEUR



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE
CANALISATION 20m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HP 15 m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99001
BUSE CANALISATION



BENZ C

180/11 - 250/15 - 220/16G - 220/16 GD

GAMME PRO

BENZ 180/11

- Accouplement direct
- Sans décélérateur hydraulique

BENZ 250/15-F

- Accouplement souple par FLECTOR
- Sans décélérateur hydraulique

BENZ 220/16-G

- Accouplement par pignons
 - Sans décélérateur hydraulique
- 217

BENZ 220/16-GD

- Accouplement par pignons
- Avec décélérateur hydraulique

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE
- ▶ DÉCÉLÉRATEUR (MODELE GD)




PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
180-250 bars	660-1000 l/h	6,5-13 Cv



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

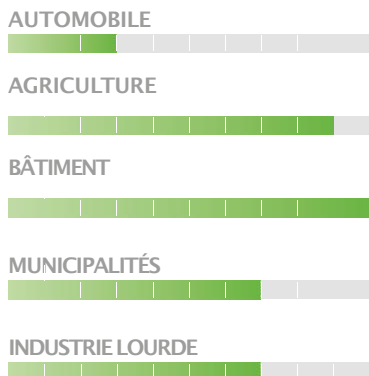

INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



LES VERSION "G" SONT ÉQUIPÉES D'UN RÉDUCTEUR PAR PIGNONS POUR GARANTIR LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE



LA VERSION "GD" EST ÉQUIPÉE D'UN DÉCÉLÉRATEUR HYDRAULIQUE PERMETTANT UNE MEILLEURE LONGÉVITÉ



SOUPAPE THERMOSTATIQUE POUR PROTÉGER LA POMPE EN CAS DE SURCHAUFFE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		BENZ 180/11 IDAF41162	BENZ 250/15-F IDAF41163	BENZ 220/16-G IDAF41164	BENZ 220/16-GD IDAF41165
PERFORMANCES					
Pression	bar/Mpa	30-180/3-18	30-250/3-25	30-220/3-22	30-220/3-22
Débit	l/h	330-660	450-900	500-1000	450-1000
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Type de moteur		Honda GX200	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Puissance absorbée	CV	6,5	13	13	13
Rotation pompe	Tr/min	3000	3000	1500	1500
Commande à distance		By-pass	By-pass	By-pass	By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Réservoir détergent	l	-	-	-	-
Distributeur de Détergent		Basse-pression	Basse-pression	Basse-pression	Basse-pression
Dimension (LxWxH)	cm	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Poids	Kg	49,5	78,20	84	85
Accouplement moteur-pompe		direct	souple flexor	Réduction bain d'huile	Réduction bain d'huile
Heures maxi/jour	h	3	5	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNEE G6000 M22



RÉFÉRENCE: LCPR40013
EXTENSION INOX P70
+HY.JET



RÉFÉRENCE: UGLN49990
BUSE HAUTE PRESSION
1/4 (POUR 180/11-F ET
250/15-G)



RÉFÉRENCE: UGLN05199
BUSE HAUTE PRESSION 1/4
(POUR 220/16-G ET
220/16-GD)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE PRESSION
10 m



RÉFÉRENCE: 9112319
KIT ASPIRATION
DETERGENT POUR
220/16-G ET 220/16-GD)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR40009
LANCE ROTABUSE (POUR
180/11 ET 250/15)



RÉFÉRENCE: LCPR41973
LANCE ROTABUSE (POUR
220/16-G ET 220/16-GD)



RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU
M22



RÉFÉRENCE: KTRI40186
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
20mts



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS
(POUR 180/11)




RÉFÉRENCE: CANA99004
BUSE 3 RÉTROJETS
(POUR 250/15, 220/16-G
ET 220/16-GD)



RÉFÉRENCE: LCPR14858
KIT SABLAGE (POUR 180/11
ET 250/15)



RÉFÉRENCE: LCPR13557
KIT SABLAGE
(POUR 220/16-G ET
220/16-GD)



PW-H 140/8 SAB XRM

GAMME SEMI-PRO

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL IMMÉDIAT - STI
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC

PRESSION

140
bars

DÉBIT

450
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,5
kW



GARANTIE
1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BRICOLAGE ET JARDINAGE



SPÉCIFICATIONS



GRAND PIED FRONTAL POUR PLUS DE STABILITÉ



POIGNÉE ROBUSTE ET ERGONOMIQUE FACILITANT LA MANIABILITÉ



RÉSERVOIR FIOUL 4 LITRES EN PLASTIQUE TRANSPARENT, AFIN D'ASSURER LE MONITORAGE CONSTANT DU NIVEAU DE FIOUL

AVEC ENROULEUR DE FLEXIBLE

PW-H 140/8 SAB XRM

IDAC40487

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	140/14
Débit	l/h	450
Température de sortie d'eau	°C	60
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,2
Puissance absorbée	kW	2,5
Type de moteur		2-2800
Commande à distance		Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons		Axiale/laiton/inox
Puissance thermique chaudière	kW	26
Consommation de carburant	kg/h	1,9
Réservoir fioul	l	4
Réservoir détergent	l	0,5
Distributeur de détergent		basse pression
Dimensions (LxlxH)	cm	68x48x75
Poids	kg	55
Heures maxi/jour	h	1

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40071
LANCE



RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE M22
D. 1,15



RÉFÉRENCE: LCPR40040
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE



RÉFÉRENCE: TBAP93872
FLEXIBLE H.P. 8 m



RÉFÉRENCE: AVTB93900
KIT ENROULEUR DE
FLEXIBLE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION
10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE
CANALISATION 20m



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS
DÉBOUCHEUR- 1/8" F



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE (SANS
BUSE) 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN21878
BUSE HP 1/4" LANCE
2 VOIES (025 - 25")



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION 1/4"
LANCE 2 VOIES



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE (COMPLET)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



PW-H 150/8 SRB - SRB X PW-H 150/10 SRB - SRB X



GAMME PRO SEMI INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - STD
- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SÉCURITÉ MANQUÉ D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF

PRESSION

150
bars

DÉBIT

480-600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,6-2,7
kW

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 1 AN



Entretien

Manuel



Eclaté

Fiche Technique

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS



TOUT TERRAIN



CHAUDIÈRE EXCLUSIVE IPC WORLDWIDE



POMPE IPC



CONSTRUCTION MODULAIRE

SPÉCIFICATIONS



ROUES ARRIÈRE AVEC GRAND DIAMÈTRE ET ROUE AVANT POTANTE AVEC FREIN PERMETTANT DE DÉPLACER FACILEMENT LA MACHINE



COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES



GRAND RÉSERVOIR ROBUSTE EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW-H 150/8 SRB IDAC40973	PW-H 150/8 SRB X IDAC50973	PW-H 150/10SRB IDAC40974	PW-H 150/10 SRB X IDAC50974
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	40-150/4-15	40-150/4-15	40-150/4-15	40-150/4-15
Débit	l/h	480	480	600	600
Température de sortie d'eau	°C	30-130	30-130	30-130	30-130
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,8	1-230-50/12,8	1-230-50/12,2	1-230-50/12,2
Puissance absorbée	kW	2,7	2,7	2,6	2,6
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Puissance thermique chaudière	kW	38	38	40	40
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	18	18	18	18
Réservoir détergent	l	2,5	2,5	2,5	2,5
Distributeur de détergent		basse pression	basse pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Poids	kg	95	97	95	97
Heures maxi/jour	h	2	2	2	2

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40013
LANCE SIMPLE
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE
(POUR 150/10)



RÉFÉRENCE: UGLN05171
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10m
(POUR 150/8SRB)



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR 150/10SRB)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m
(POUR 150/8 SRB X -
150/10 SRB X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303
ENROULEUR
(POUR 150/8 SRB X -
150/10 SRB X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: ROTA00043
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/10)



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10m)
TBAP24406 (20m)
DÉBOUCHECANALISATION



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89116 (50 cm)
LCPR89117 (70 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 1 lIDE LIQUIDE
ANTICALCAIRE
(POUR 150/10)



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE (COMPLET)



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



PW-H 130/11 SRI - SRI X



GAMME PROINTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SECURITÉ MANQUÉ D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 1 AN



PRESSION

130
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,8
kW

Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS



TOUT TERRAIN



CHAUDIÈRE EXCLUSIVE IPC WORLDWIDE



POMPE IPC



CONSTRUCTION MODULAIRE

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CLASSE EN LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW-H 130/11SRI IDAC40540	PW-H 130/11 SRI X IDAC50540
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13
Débit	l/h	300-600	300-600
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,6	1-230-50/12,6
Puissance absorbée	kW	2,8	2,8
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/céramique	En ligne (àbielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	40	40
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	100	110
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE P70



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m
(130/11 SRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m
(130/11 SRI X)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR 130/11 SRI X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)

DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
LCPR89116 (50 cm)
LCPR89117 (70 cm)

LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: ROTA00041

LANCE ROTABUSEMAX
60° C



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE (COMPLET)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



PW-H 170/13 TRB- TRB X



GAMME PRO SEMI-INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - STD
- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SECURITÉ MANQUÉ D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF

PRESSION

160
bars

DÉBIT

800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

4,3
kW

Codes pannes
Maintenance
compteur



**AIDES AUX
PANNES**

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

**GARANTIE
1 AN**

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



TOUT
TERRAIN



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



CONSTRUCTION
MODULAIRE

SPÉCIFICATIONS



ROUES ARRIÈRE AVEC GRAND
DIA MÈTRE ET ROUE AVANT POTANTE
AVEC FREIN PERMETTANT DE
DÉPLACER FACILEMENT LA MACHINE



COMPARTIMENT DE
RANGEMENT DES ACCESSOIRES



GRAND RÉSERVOIR ROBUSTE EN
MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche
Technique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW-H 170/13TRB IDAC40817	PW-H 170/13 TRB X IDAC50817
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-160/4-16	40-160/4-16
Débit	l/h	800	800
Température de sortie d'eau	°C	30-130	30-130
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/8,6	3-400-50/8,6
Puissance absorbée	kW	4,3	4,3
Type de moteur		2-2800	2-2800
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/céramique	En ligne (àbielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	37,8	37,8
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	18	18
Réservoir détergent	l	2,5	2,5
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	82x63x87	82x63x87
Poids	kg	90	98
Heures maxi/jour	h	2	2

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10m
(POUR 170/13 TRB)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m
(POUR 170/13 TRB X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303
ENROULEUR
(POUR 170/13 TRB X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCEHYDROBROSSE
FIXE



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DEBOUCHECANALISATION
20m



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DEFLEXIBLE
M22



RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVEPRO
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: LCPR13557
LANCE DESABRAGE



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89116 (50 cm)
LCPR89117 (70 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



PW-H 180/13 TRI- TRIX PW-H 180/14 TRI- TRIX



GAMMEPRO PRO-INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA

PRESSION

180
bars

DÉBIT

800÷850
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5
kW

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**

INDICATEUR DE
MAINTENANCE

**GARANTIE
2 ANS**



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE




BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



TOUT
TERRAIN



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



CONSTRUCTION
MODULAIRE

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CULASSE EN
LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE
ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE
POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT
UN MUNI D'UN SYSTÈME DE
BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW-H180/13 TRI IDAC40952	PW-H180/13 TRIX IDAC50952	PW-H180/14 TRI IDAC40650	PW-H180/14 TRIX IDAC50650
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	40-180/4-18	40-180/4-18
Débit	l/h	450-800	450-800	400-850	400-850
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/ céramique	En ligne (àbielles)/laiton/ céramique	En ligne (àbielles)/laiton/ céramique	En ligne (àbielles)/laiton/ céramique
Puissance thermique chaudière	kW	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir fioul	l	25	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	115	120	120	125
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR
180/13 TRI-180/14 TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE H.P. 20 m (POUR
180/13 TRIX-180/14 TRIX)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
ENROULEUR (POUR TRI X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m (POUR
RALLONGE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 1IDE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR13557
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00041 (POUR 180/13)
ROTA00043 (POUR 180/14)
LANCE ROTABUSEMAX
60°C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116(50 cm)
LANCE DOUBLE(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



PW-H 190/16 TRI- TRIX PW-H 200/17 TRI- TRIX



GAMME PROINTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA

PRESSION

190÷200
bars

DÉBIT

960÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,5
kW

AIDES AUX PANNES

**Codes pannes
Maintenance
compteur**



INDICATEUR DE
MAINTENANCE

**GARANTIE
2 ANS**

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE



Entretien



Manuel



Eclaté



Fiche
Technique

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 190/16 TRI IDAC40651	PW-H 190/16 TRI X IDAC50651	PW-H 200/17TRI IDAC40677	PW-H 200/17 TRI X IDAC50677
Référence					
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	40-190/4-19	40-190/4-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	450-960	450-960	450-1000	450-1000
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,5	3-400-50/13,5
Puissance absorbée	kW	5,2	5	6,5	6,5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Puissance thermique chaudière	kW	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	kg/h	5,2	5,2	6,5	6,5
Réservoir fioul	l	25	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	145	160	145	160
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD


RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330




RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 190/16)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/17)



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m (POUR
190/16 TRI-200/17 TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE PRESSION
20 m (POUR 190/16 TRI
X-200/17 TRI X)




RÉFÉRENCE: KTRI40235
ENROULEUR (POUR
190/16 TRI X - 200/17
TRI X)



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70




RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70




RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DETUYAU M22



RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS (POUR
200/17)



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS (POUR
190/16)



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 11IDE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOTURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00042 (POUR 190/16)
ROTA00051 (POUR 200/17)
LANCE ROTABUSEMAX
60°C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCEDOUBLE (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



PW-H 200/21 TRI-TRIX



GAMME PRO TRÈS INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD

PRESSION

200
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



GRANDS RÉSERVOIRS ROBUSTES EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE



LA CHAUDIÈRE PEUT ÊTRE OUVERTE PAR LE DESSUS POUR FACILITER LE NETTOYAGE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW-H 200/21 TRI IDAC40942	PW-H200/21 TRI X IDAC50942
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-200 / 3-20	30-200 / 3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/céramique	En ligne (àbielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	kg/h	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	172	178
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR PW-H200/21 TRI X)



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE H.P. 10 m
(POUR TRI)




RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m
(POUR TRI X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE MAX
60° C



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: CANA99017
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KITSABLAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



PW-H 190/21 TRI-TRIX



GAMME PRO TRÈS INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPA
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU ANTI-TARTRE - CNAT
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU DE CARBURANT - CNC

PRESSION

190
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW

AIDES AUX PANNES

Codes pannes Maintenance compteur



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



LA CONNEXION ENTRE LA POMPE ET LE MOTEUR EST ASSURÉE PAR RACCORD FLEXIBLE



LE PANNEAU ÉLECTRIQUE EST ÉQUIPÉ D'UN CAPOT TRANSPARENT POUR LE PROTÉGER CONTRE LES ÉCLAUSSURES ET LA SALETÉ



POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR FACILITER LE TRANSPORT



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 190/21TRI	PW-H 190/21TRIX
Référence		IDAC40652	IDAC40323
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40-190/4-19	40-190/4-19
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	85,5	85,5
Consommation de carburant	kg/h	7,6	7,6
Réservoir fioul	l	30	30
Réservoir détergent	l	16	16
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	131x77x95	131x77x95
Poids	kg	182	189
Heures maxi/jour	h	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49995
BUSE HAUTEPRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE H.P. 10m
(POURPW-H190/21TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE H.P. 15 m
(POURPW-H190/21TRIX)



RÉFÉRENCE: KTRI86962
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POURV-PW-H190/21TRIX)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: ROTA00045
LANCE ROTABUSEMAX
60° C



RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: CANA99003
BUSE 3 RÉTROJETS
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)

DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: 9112357
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



POSTE FIXE IWD 150/21 TRI POSTE FIXE IWD 160/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/21 TRI

SURCOMMANDE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE CONTRÔLE DE FLAMMES INFRAROUGE - CFI
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU DE CARBURANT - CNC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU ANTI-TARTRE - CNAT
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION (UPAA)
- ▶ ARRÊT AUTOMATIQUE INTELLIGENT - AAI

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

900÷1260
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

6,5÷9,5
kW

AIDES AUX PANNES



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche Technique

BACK

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE




BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



TÉMOINS INDIQUANT LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE ET DU BRÛLEUR + CONTRÔLE DE FLAMME



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE IWD 150/21 TRI IDAC40219	POSTE FIXE IWD 160/15 TRI IDAC40220	POSTE FIXE IWD 200/15 TRI IDAC40221	POSTE FIXE IWD 200/21 TRI IDAC40222
Référence		IDAC40219	IDAC40220	IDAC40221	IDAC40222
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	150/15	160/16	200/20	200/20
Débit	l/h	1260	900	900	1260
Température max. de sortie d'eau	°C	30-120	30-120	30-120	30-145
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/10,5	3-400-50/14	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	7,2	6,5	7,2	9,5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Puissance thermique chaudière	kW	88	67	88	88
Consommation de carburant	kg/h	7,4	5,8	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	en option (25 l)	en option (25 l)	en option (25 l)	en option (25 l)
Réservoir détergent	l	en option (2x25 l)	en option (2x25 l)	en option (2x25 l)	en option (2x25 l)
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxIxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Poids	kg	205	180	180	205
Heures maxi/jour	h	7	7	7	7

EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE
(POUR 160/15,200/15)



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE
(POUR 150/21,200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49993
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 160/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49995
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE H.P. 10 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI48110
SUPPORT DE FIXATION
MURAL



RÉFÉRENCE: KTRI48111
SUPPORT 4 PIEDS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: LAFN48112
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: KTRI48114
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00046 (150/21)
ROTA00050 (160/15)
ROTA00051 (200/15)
ROTA00055 (200/21)
LANCE ROTABUSE MAX
60°C



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - ATC
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION INDICATEUR DE MAINTENANCE (IML)

PW-H 151/10 SRI - SRI X PW-H 171/13 TRB - TRB X



GAMME PRO SEMI-INTENSIF

PRESSION

150÷170
bars

DÉBIT

600÷800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,7÷4,7
kW



GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



CONSTRUCTION
MODULAIRE



POMPE
IPC



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



TOUT
TERRAIN

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES.



RÉSERVOIR ROBUSTE DE
GRANDE TAILLE ET STOCKAGE
DES ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 151/10 SRI IDAC41476	PW-H 151/10 SRI X IDAC61476	PW-H 171/13 TRB IDAC41477	PW-H 171/13 TRB X IDAC61477
Référence					
PERFORMANCES					
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-150/3-15	30-150/3-15	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	300-600	300-600	400-800	400-800
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	3-400-50/9,1	3-400-50/9,1
Puissance absorbée	kW	2,7	2,7	4,7	4,7
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		2-2800	2 -2800	2-2800	2-2800
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	40	40	40	40
Consommation de carburant	Kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2
Réservoir de carburant	l	18	18	18	18
Réservoir de détergent	l	2,5	2,5	2,5	2,5
Distribution de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimension (LxIxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Poids	Kg	96	100	97	102

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G4000
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



RÉFÉRENCE: UGLN49987
(POUR PW-H 171)



RÉFÉRENCE: UGLN05171
(POUR PW-H 151)



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m (POUR
VERSION SRI - TRB)



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15 m (POUR
VERSION SRI-X - TRB-X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303
KIT D'ENROULEUR DE
TUYAU (POUR VERSION
SRI-X - TRB-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 20 m (POUR
VERSION SRI-X - TRB-X)



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm



RÉFÉRENCE: LCPR40040
PULVÉRISATEUR DE
MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE FLEXIBLE
M22



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)

DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
BUSE CANALISATION
CANA99007



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT DE SABLAGE D.1,3
(POUR PW-H 150)
RÉFÉRENCE: LCPR13557
KIT DE SABLAGE D.1,4
(POUR PW-H 170)



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)

LANCEDOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTALPEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE20 mNU



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
ROTA00041 - H151
ROTA00042 - H171
LANCE ROTABUSEMAX
60° C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



PW-H 181/14 TRI - TRI X PW-H 191/15 TRI - TRI X PW-H 201/17 TRI - TRI X



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN - MCL
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION

GAMME PRO INTENSIF

PRESSION

180÷200
bars

DÉBIT

850÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,4
kW



GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES.



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 181/14 TRI	PW-H 181/14 TRI-X	PW-H 191/15 TRI	PW-H 191/15 TRI-X	PW-H 201/17 TRI	PW-H 201/17 TRI-X
Référence		IDAC41478	IDAC61478	IDAC41479	IDAC61479	IDAC41480	IDAC61480
PERFORMANCES							
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	400-850	400-850	450-900	450-900	500-1000	500-1000
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5	6,4	6,4
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	70	70	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir de carburant	l	25	25	25	25	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22	22	22	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimension (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	120	125	145	150	145	150

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 191 ET 201)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 181)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE:
LCPR14859(PWH191-201)
LCPR13557(PWH181)
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
COUPLEUR M22



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10m)
TBAP24406 (20m)
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00051 (POUR PW-H 191
ET 200)
ROTA00043
(POUR PWH 181)
LANCE TURBO



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 20M



RÉFÉRENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE:
BUSE CANALISATION
CANA99007



PW-H 181/14 TRI - TRI X PREMIUM PW-H 191/15 TRI - TRI X PREMIUM PW-H 201/17 TRI - TRI X PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN - MCL
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION



GAMME PRO INTENSIF

PRESSION

180÷200
bars

DÉBIT

850÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,4
kW



GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES.



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 181/14P TRI	PW-H 181/14 P TRI-X	PW-H 191/15P TRI	PW-H 191/15P TRI-X	PW-H 201/17P TRI	PW-H 201/17P TRI-X
Référence		IDAC41488	IDAC61488	IDAC41412	IDAC61412	IDAC41489	IDAC61489
PERFORMANCES							
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	400-850	400-850	450-900	450-900	500-1000	500-1000
Température de l'eau à la sortie	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5	6,4	6,4
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé En ligne	Arrêt total retardé En ligne	Arrêt total retardé En ligne	Arrêt total retardé En ligne	Arrêt total retardé En ligne	Arrêt total retardé En ligne
Pompe/tête/pistons		(a bielles)/laiton/ ceramique	(a bielles)/laiton/ ceramique	(a bielles)/laiton/ ceramique	(a bielles)/laiton/ ceramique	(a bielles)/laiton/ ceramique	(a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	70	70	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir de carburant	l	25	25	25	25	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22	22	22	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimension (LxIxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	120	125	145	150	145	150

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 191 ET 201)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 181)



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE:
LCPR14859(PWH191-201)
LCPR13557(PWH181)
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
COUPLEUR M 22



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10m)
TBAP24406 (20m)
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
ROTA00051 (POUR PW-H 190
ET 200)
ROTA00043
(POUR PWH 181)
LANCE TURBO



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 20M



RÉFÉRENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE:
BUSE CANALISATION
CANA99007



PW-H201/21 TRI - TRI X



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU- DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE CARBURANT - FLC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN- MCL
- ▶ LAMPES DE SIGNALISATION

GAMME PRO TRÈS INTENSIF

PRESSION

200
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW



GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



DAID
DÉTERTENT ET
ANTITARTRE POUR
INJECTION DIRECTE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



TOUT
TERRAIN



CONSTRUCTION
MODULAIRE



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW-H 201/21 TRI IDAC41481	PW-H 201/21 TRI X IDAC61481
PERFORMANCES			
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	Kg/h	7,4	7,4
Réservoir de carburant	l	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression
Dimension (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	172	175

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE H.P. 1/4 15065



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M




RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR PW-H201/21 TRI X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117(70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE MAX
60° C



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: CANA99017
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20m NU



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



PW-H201/21 TRI-TRIX PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU- DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE CARBURANT - FLC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN- MCL
- ▶ LEDS DE SIGNALISATION
 - NIVEAU DE CARBURANT
 - NIVEAU D'ANTI-CALCAIRE
 - TEMPÉRATURE DE CONSIGNE
 - CONTRÔLE DE FLAMME

GAMME PRO TRÈS INTENSIF

PRESSION

200
bars

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW



GARANTIE
2 ANS

NEW

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



DAID
DÉTERGENT ET
ANTITARTRE POUR
INJECTION DIRECTE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



TOUT
TERRAIN



CONSTRUCTION
MODULAIRE



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



DIGITAL
DISPLAY
DD

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES.



DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 201/21P TRI IDAC41490	PW-H 201/21P TRI-X IDAC61490
Référence		IDAC41490	IDAC61490
PERFORMANCES			
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de l'eau à la sortie	°C	30-140	30-140
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	Kg/h	7,4	7,4
Réservoir de carburant	l	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression
Dimension (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	172	175

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE H.P. 1/4 15065



RÉFÉRENCE: TBAP15631
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



RÉFÉRENCE: TBAP16656
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M




RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR PW-H201/21 TRI-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE MAX
60° C



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: CANA99017
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5L



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE



RÉFÉRENCE: LAFN40335
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS 127001/127004 – 2M
BRAS 127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



SKID FUEGO 180/18SP95

GAMME ULTRAPROEXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCELERATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC

PRESSION

180 bars

DÉBIT

1080 l/h

PUISSANCE MOTEUR

11 Cv

MOTEUR À ESSENCE



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



MOTEUR PUISSANT HONDA
GX340 LX REFROIDI PAR AIR
4 TEMPS



CHARIOT À CHÂSSIS
TUBULAIRE AVEC REVÊTEMENT
EN POUDRE ÉPOXY POLYESTER



UNITÉS MOBILES OU
MONTÉES SUR CAMION (EN
OPTION)

DONNÉES TECHNIQUES

SKID FUEGO 180/18 SP95

IDAC49710

Référence

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	70-180/7-18
Débit	l/h	680-1080
Température de sortie d'eau	°C	80-120
Type de moteur		Honda GX340 LX (essence)
Puissance moteur	CV	11
Vitesse du moteur	tr/min	1800
Commande à distance		BY-PASS
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	70
Consommation de carburant	kg/h	5,6
Réservoir fioul	l	26
Réservoir détergent	l	En option (16l) - KTRI26690
Distributeur de détergent		haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	117x68x87
Poids	kg	240
Heures maxi/jour	h	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE P70 INOX 0°



RÉFÉRENCE: UGLN49994
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP40009
FLEXIBLE H.P. 10 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DESABLAGE



RÉFÉRENCE: CANA99016
BUSE 3 RÉTROJETS
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE: ROTA00054
LANCE ROTABUSEMAX
70°C



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 11IDE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: KTRI26685
KIT 3 ROUES
(GONFLABLES)



RÉFÉRENCE: KTRI27587
KIT ENROULER NU (30 m)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5L



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LAFN21634
PROLONGATEUR/
EXTENSION CHEMINÉE



RÉFÉRENCE:
TBAP16657 (20 m)
TBAP51640030 (30 m)
FLEXIBLE HP
(POUR RALLONGE/
ENROULER)



RÉFÉRENCE: LAFN27456
TIMON BRAS/AVANT



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 (10 m)
TBAP24406 (20 m)
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



FIRE BOX 20/21 DI

TRANSFORME TOUT NHP EAU FROIDE EN EAU CHAUDE!

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1260 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

0,3 kW



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIFICATIONS



MOTEUR BRÛLEUR MONOPHASÉ,
COUPLÉ AU VENTILATEUR ET À
LA POMPE FIOUL



CAPOT ET CHARIOT EN TÔLE
MÉTALLIQUE PEINTE



PANNEAU DE COMMANDES
ÉLECTRIQUE AVEC
INTERRUPTEUR MARCHÉ/
ARRÊT ET THERMOSTAT

DONNÉES TECHNIQUES

FIRE BOX 20/21 DI

Référence

CDVE40015

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	200/20
Débit	l/h	360-1260
Température max. de sortie d'eau	°C	140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/2
Puissance absorbée	kW	0,3
Consommation max. de carburant	kg/h	7,2
Puissance thermique chaudière	kW	90
Réservoir fioul	l	18
Dimensions (LxH)	cm	120x70x100
Poids	kg	111
Heures maxi/jour	h	5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBAP29050

FLEXIBLE H.P. L2310 R2
3/8F - 3/8F



RÉFÉRENCE: RCIN03755

COUPLEUR POUR FLEXIBLE
HP





EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

STOP TOTAL RETARDÉ - STR

INTELLIGENT - API

CONTRÔLES MICRO-FUITES
- CMF

SÉCURITÉ MANQUÉ D'EAU
- SME

CONTRÔLE DE
L'OBSTRUCTION DE LA BUSE
- COB

COMPTEUR HORAIRE
D'UTILISATION - CHU

UNITÉ DE PROTECTION ANTI-
CALCAIRE/ANTI-CORROSION
-UPAA SYSTÈME DE REGLAGE DE
TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE
INTELLIGENT - RTCI

CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI- CALCAIRE
- CNAC

CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRODUITS
CHIMIQUES - CNPC

SYSTÈME DE PRÉVENTION
D'INONDATION - SPI

INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX -
IML

PRESSION

170
bar

· PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
· UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ SANS UTILISATION DE CARBURANT

DÉBIT

600÷720
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16,4÷40,4
kW

Codes pannes
Maintenance
compteur



Entretien

Manuel

Eclaté

Fiche
Technique

AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC ANTI-TRACES

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



POMPE
IPC



CONSTRUCTION
MODULAIRE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS



TOUT
TERRAIN

SPECS



ROUES LARGES AMÉLIORANT
LA MANIABILITÉ ET
FACILITANT LE TRANSPORT



RÉSERVOIR DÉTERGENT 22 L
& RÉSERVOIR ANTI-CALCAIRE
25 L



CHAUDIÈRE EN ACIER
INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3
NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITÉ

DONNEES TECHNIQUES

		PW-E100 D1710P12 T IDAC41121	PW-E100 D1712 P24 T IDAC41122	PW-E100 D1712 P36 T IDAC41123
Référence				
PERFORMANCES				
Pression	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	600	720	720
Température de sortie d'eau	°C	70	70	70
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Puissance absorbée	kW	16,4	28,4	40,4
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (àbielles)/laiton/céramique	En ligne (àbielles)/laiton/céramique	En ligne (àbielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	12	24	36
Réservoir fioul	l	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22
Detergent delivery		haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	-	-	-

EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP39120
FLEXIBLEHPBLEUANTI-TRACE 10m



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTE PRESSION
1/4" 1504



RÉFÉRENCE: UGLN11196
BUSE HAUTE PRESSION
1/4" 1504 - 12KW



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70cm)
LCPR89116 (50cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140
CLOCHE DE LAVAGE DE
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DETUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP39122
FLEXIBLE HP BLEU ANTI-TRACE 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE:
AVTB39119 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
AVTB39124 (ABS)

ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: KTRI40542
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 11DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE:
BRAS127000/127003 - 1,6M
BRAS127001/127004 - 2M
BRAS127002/127005 - 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



PW-E101

CHAUDIÈRE A CHAUFFAGE ELECTRIQUE



EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

STOP TOTAL RETARDÉ - STR
ARRET PROPORTIONNEL
INTELLIGENT - API
CONTRÔLES MICRO-FUITES
- CMF
SÉCURITÉ MANQUÉ D'EAU
- SME
CONTRÔLE DE
L'OBSTRUCTION DE LA BUSE
- COB
COMPTEUR HORAIRE
D'UTILISATION - CHU
UNITÉ DE PROTECTION ANTI-
CALCAIRE/ANTI-CORROSION
-UPAA SYSTÈME DE REGLAGE DE
TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE
INTELLIGENT- RTCI
CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI- CALCAIRE
- CNAC
CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRODUITS
CHIMIQUES- CNPC
SYSTÈME DE PRÉVENTION
D'INONDATION - SPI
INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX-
IML

PRESSION

170

bar

- PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ SANS UTILISATION DE CARBURANT

DÉBIT

600÷720

l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16,4÷40,4

kW



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



COLLECTIVITÉS



AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC ANTI-TRACES

INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



CONSTRUCTION
MODULAIRE



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



TOUT
TERRAIN



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



DIGITAL
DISPLAY
DD

SPÉCIFICATIONS



ROUES LARGES AMÉLIORANT
LA MANIABILITÉ ET
FACILITANT LE TRANSPORT



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC TÉMOIN LUMINEUX ET
AFFICHAGE



CHAUDIÈRE EN ACIER
INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3
NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITÉ

DONNEES TECHNIQUES

Référence		PW-E101 D1710 P12T IDAC41400	PW-E101 D1712 P24T IDAC41401	PW-E101 D1712 P24T IDAC41403
PERFORMANCES				
Pression	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	600	720	720
Température de sortie d'eau	°C	80	80	80
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50 /24,4A	3-400-50 /43.2A	3-400-50 /54A
Puissance absorbée	kW	15,9	29	36.2
Nbre de pôles moteur /Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	12	24	36
Réservoir Anti-calcaire	l	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	113	113	113

EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP39120
FLEXIBLEHPBLEUANTI-TRACE 10m



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HAUTE PRESSION
1/4" 1504



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70cm)
LCPR89116 (50cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140
CLOCHE DE LAVAGE DE
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHECANALISATION
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DETUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP39122
FLEXIBLE HP BLEU ANTI-TRACE 20 m



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
9022909 (MÉTAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE: KTRI40542
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X 11DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5l



RÉFÉRENCE:
9112440/9112441 – 1,6M
BRAS127001/127004 – 2M
BRAS127002/127005 – 2,5M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



IWD-E

CHAUDIERE ELECTRIQUE

PRESSURE

170
bar

FLOW RATE

600÷720
l/h

ABSORBED POWER

16,4÷40,4
kW

EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

- ▶ ARRET TOTAL RETARDE- DTS
- ▶ ARRET AUTOMATIQUE INTELLIGENT- IASF
- ▶ CONTRÔLE MICRO FUITE - MLC
- ▶ PROTECTION FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSECONTROL - NCC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE - WHC
- ▶ UNITE DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE /ANTI-CORROSION - LCPU
- ▶ SYSTÈME DE REGLAGE DE TEMPERATURE DE LA CHAUDIERE INTELLIGENT -ITSS
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU PRODUIT CHIMIQUE- CLC
- ▶ SYSTÈME DE PREVENTION D'INONDATION - FPS
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - MLC



-SANS GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- PLUS D'EFFICACITÉ SANS UTILISATION DE CARBURANT

UTILISATION LA PLUS FREQUENTE

INDUSTRIE



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



COLLECTIVITES



INNOVATIONS



SPECS



MANOMETRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



CHAUDIERE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3 NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITE

DONNEES TECHNIQUE

		IWD-E D1710 P12 T	IWD-E D1712 P24 T	IWD-E D1712 P36 T
Code		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
PERFORMANCE				
PRESSION	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
DEBIT	l/h	600	720	720
EMPERATURE DE SORTIE	°C	70	70	70
TENSION D'ALIMENTATION	Ph-V-Hz/A	3-400-50	3-400-50	3-400-50
PUISSANCE ABSORBEE	kW	16,4	28,4	40,4
TYPE DE MOTEUR		4-1400	4-1400	4-1400
TELECOMMANDE		DTS	DTS	DTS
POMPE/TETE/PISTON		En ligne/laiton/c�ramique	En ligne/laiton/c�ramique	En ligne/laiton/c�ramique
PUISSANCE THERMIQUE CHAUDIERE	kW	12	24	36
RESERVOIR ANTI-CALCAIRE	l	25	25	25
RSERVOIR DETERGENT	l	25	25	25
DISTRIBUTION DETERGENT		Haute pression	Haute pression	Haute pression
DIMENSIONS (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Weight	Kg	-	-	-

STANDARD EQUIPMENT

CODE: IPPR40025
PISTOLET G6000



CODE: LCPR40087
LANCE P70INOX



CODE: TBAP39120
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10m



CODE: UGLN04650
BUSE HP - 1504
(POUR 24kW/36kW)



CODE: UGLN11196
BUSE HP - 15035-
(POUR 12kW)



OPTIONAL ACCESSORIES

CODE: LCPR29360
LANCE COUDE - P90



CODE: KTRI48111
SUPPORT 4 PIEDS LAQUE



CODE: SPID24939
BROSE FIXE LANCE
P70



CODE: TBAP39122
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION NON
MARQUANT 20 m



R F RENCE: UGLN05174
BUSE BASSEPRESSION



R F RENCE:
AVTB39119 (INOX)
9022909 (METAL PEINT)
AVTB39124 (ABS)

ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU



CODE: KTRI40538
SUPPORT 4 PIEDS INOX



CODE: KTRI40536
TELECOMMANDE



CODE: MPVR13701
RESERVOIR DETERGENT 25 l



R F RENCE: FILTEL01M
C BLE T L COMMANDE
(AU M TRE)



R F RENCE:
(24KW-36KW) ROTA00042
(12KW) ROTA00041
LANCE ROTABUSE MAX
60°C



R F RENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)

LANCE RAPIDE



R F RENCE:
LCPR89117 (70cm)
LCPR89116 (50cm)

LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)





CHARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
- ▶ ARRÊT AUTOMATIQUE
- ▶ SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ FLEX PUISSANCE
- ▶ DURABILITÉ

PRESSION

6
bar

DEBIT VAPEUR

65÷80
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

3,2
kW



CHAUDIÈRE AVEC RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE & DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE POUR UN TRANSPORT PRATIQUE



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



INDICATEUR NUMÉRIQUE DE :
TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE
PRÊT À LA VAPEUR
MANQUE D'EAU

DONNEES TECHNIQUES

		SG-10 GNVA40038
Code		
PERFORMANCE		
Pression de service	bar/Mpa	6/0,6
Débit de vapeur	g/min	~ 65÷80
Température max vapeur	°C	165
Temps de démarrage	min	~ 2,5
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz	1-230-50
Puissance max absorbée	kW	3,2
Volume de la chaudière	l	1,8 (continuos recharge)
Réservoir d'eau	l	2,5
Dimension (LxWxH)	cm	45x28x31
Poids	kg	10

EQUIPEMENT STANDARD

CODE: IPIP40019
POIGNÉE + TUYAU
VAPEUR
2,5 m



CODE: MPVR40851
EXTENSION TUBE
L=500 mm (2 PCS)



CODE: MPVR40852
JOINT DE BUSE



CODE: SPPV40052
BROSSE POUR LE
NETTOYAGE DES FENÊTRES



CODE: SPPV40053
BROSSE MULTI-USAGES



CODE: SPPV40054
BROSSE TRIANGULAIRE



CODE: SPPV40055
LANCE VAPEUR COURBE
L= 175



CODE: SPPV40056
PETITE BROSSE RONDE POILS
POLYESTER D.28



CODE: SPPV40057
PETITE BROSSE RONDE
POILS LAITON D.28



CODE: SPPV40058
TOILE RECTANGULAIRE



OPTIONAL ACCESSORIES

CODE: MPVR40857
BOUTEILLE À REMPLISSAGE
AUTOMATIQUE



CODE: AZMC40024
CLÉ POUR L'ENTRETIEN



CODE: KTRI40446
CHARIOT



SG-30

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CHAUDIÈRE PUISSANTE
- ▶ ANTI-ACARIENS
- ▶ ASPIRATION PUISSANTE
- ▶ SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ LONGUE DURÉE DE VIE

PRESSION

5,5 bars

DÉBIT

100
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

3
kW



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE
& DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE POUR TRANSPORT FACILE



PANNEAU DE CONTRÔLE POUR LES FONCTIONS PRINCIPALES



BOUTON DE CONTRÔLE POUR RÉGULER LA SORTIE DE LA VAPEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		SG-30 GNVA40017
PERFORMANCES		
Pression	bars/Mpa	5,5/0,55
Débit	g/min	0-100
Température max. de sortie d'eau	°C	140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz	1-230-50
Puissance absorbée	kW	3
Réservoir chaudière	l	2,2 (remplissage automatique)
Réservoir d'eau	l	2
Dimensions (LxH)	Cm	57x40x65
Poids	Kg	18

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPIP40001
POIGNÉE + FLEXIBLE
VAPEUR/ASPIRATIO
N 2,5 m



RÉFÉRENCE: KTRI46482
KIT ACCESSOIRES
VAPEUR/ASPIRATIO
N



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: IPIP45815
POIGNÉE + FLEXIBLE
VAPEURUNIQUEMENT5 m



RÉFÉRENCE: KTRI40275
KIT ACCESSOIRESVAPEUR
UNIQUEMENT



RÉFÉRENCE: KTRI89496
CHARIOT



RÉFÉRENCE: KTRI40269
KIT DÉTARTRAGE(10
DOSES)



COMPOSANTS INDIVIDUELS INCLUS DANS LE KIT (VAPEUR + ASPIRATION): KTRI46482

RÉFÉRENCE: SPPV45770
BROSSE MULTIUSAGE
POUR SOL



RÉFÉRENCE: SPPV45762
SUCEUR POUR TISSU



RÉFÉRENCE: SPPV45769
BROSSE LAVE-VITRE



RÉFÉRENCE: SPPV45764
LANCE À VAPEUR
UNIVERSELLE



RÉFÉRENCE: SPPV46531
BUSE POURPENTE



RÉFÉRENCE: SPPV87590
BROSSE NYLON
RECTANGULAIRE



RÉFÉRENCE: MPVR45761
RALLONGE PLASTIQUE
VAPEUR/ASPIRATION x2



RÉFÉRENCE: KTRI46580
KIT JOINT TORIQUE



RÉFÉRENCE: SPPV45763
PULVÉRISATEUR VAPEUR



RÉFÉRENCE: MPVR45765
EMBOUT INCURVÉ POUR
LANCE À VAPEUR



RÉFÉRENCE: SPPV89931
BROSSES POUR LANCE À
VAPEUR



RÉFÉRENCE: SPPV87585
INSERT BROSSE RONDE VAP



RÉFÉRENCE: SPPV87587
INSERT BROSSE
TRIANGULAIRE VAP.



RÉFÉRENCE: SPPV45766
BROSSES POUR VAPEUR.
30 mmDEMI-LUNE



COMPOSANTS INDIVIDUELS INCLUS DANS BROSSE MULTIUSAGE POUR SOL RÉFÉRENCE: SPPV45770

RÉFÉRENCE: SPPV87588
INSERT DE BROSSE À
POUSSIÈRE



RÉFÉRENCE: SPPV45774
BROSSE DURE L=300 mm



RÉFÉRENCE: SPPV45772
BROSSE EN SOIE
L=300 mm



RÉFÉRENCE: SPPV45773
BROSSE STRIPL=300 mm



RÉFÉRENCE: MPVR45775
RACLETTE CAOUTCHOUC
POUR BROSSE
MULTIUSAGE L=300mm



COMPOSANTS INDIVIDUELS INCLUS DANS LE KIT (VAPEUR SEULEMENT): KTRI40275

RÉFÉRENCE: SPPV89000
BROSSE MULTIUSAGE
RECTANGULAIRE



RÉFÉRENCE: MPVR45785
RALLONGE X2



RÉFÉRENCE: SPPV45789
BROSSE LAVE-VITRE



RÉFÉRENCE: SPPV45793
LANCE À VAPEUR COURBE
120°



RÉFÉRENCE: SPPV89931
BROSSE ENNYLON
Ø 30mm X3



RÉFÉRENCE: SPPV87589
BROSSE EN NYLON NOIR
Ø 50mm X3



RÉFÉRENCE: KTRI89902
KIT JOINTS TORIQUES
RALLONGES



GENERATEUR VAPEUR

SG - 45

CHARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ PUISSANCE VAPEUR
- ▶ FILTRE SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ DURABILITÉ
- ▶ SECURITE

PRESSION

8
bar

DEBIT VAPEUR

100
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

2,9
kW



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE & DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



Poignée pour un transport facile



Tableau de commande électromécanique avec protection contre l'humidité



Roue non marquante

DONNEES TECHNIQUES

Code		SG-45
		GNVA40020
PERFORMANCE		
Pression de service	bar/Mpa	8/0,8
Débit de vapeur	g/min	0÷100
Température max vapeur	°C	150
Temps de démarrage	min	4
Tension	Ph-V-Hz	1-230-50
Puissance max absorbée	kW	2,9
Volume de la chaudière	l	3
Réservoir d'eau	l	6
Dimension (LxWxH)	cm	66x43x67
Poids	Kg	19,5

EQUIPEMENT STANDARD

CODE: IPIP45815
POIGNÉE + TUYAU 5 m



CODE: KTRI40275
KIT ACCESSOIRES
VAPEUR UNIQUEMENT



CODE: MPVR88900
BIBON REMPLISSAGE
5 L



ACCESSOIRES OPTIONNELS

CODE: IPIP40003
POIGNÉE + TUYAU 8 m



CODE: KTRI40269
KIT DE DETARTRAGE



CODE: KTRI89495
CHARIOT



GENERATEUR VAPEUR

SG-48 (VAPEUR + ASPIRATION)



CHARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ PUISSANCE D'ASPIRATION
- ▶ PUISSANCE VAPEUR
- ▶ FILTRE SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ DURABILITÉ

PRESSION

8
bar

DEBIT VAPEUR

100
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

3,4
kW



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE & DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



INDICATEUR NUMÉRIQUE DE :
TEMPÉRATURE DE LA VAPEUR,
VAPEUR PRÊTE ET MANQUE
D'EAU.



STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE



5 LITRES DE DÉTERGENT ET
RÉSERVOIR D'EAU

DONNEES TECHNIQUES

SG-48
GNVA40065

Code		SG-48
PERFORMANCE		GNVA40065
Pression de service	bar/Mpa	8/0,8
Débit de vapeur	g/min	80÷100
Température max vapeur	°C	185
Temps de démarrage	min	6
Tension - consommation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15,2
Puissance max absorbée	kW	3,5
Puissance aspiration	kW	1,4
Puissance chaudière	kW	3,4
Volume de la chaudière	l	3,2
Réservoir d'eau	l	5
Réservoir détergent	l	5
Dimension (LxWxH)	cm	74,5x48x104
Poids	Kg	32

EQUIPEMENT STANDARD

CODE: IPIP40021
POIGNÉE + TUYAU 4 m



CODE: MPVR40958
TUBES EXTENSION
L=500 mm 2 PZ



CODE: SPPV40060
BROSSE SOLS MULTI-
USAGES



CODE: SPPV40061
SUPPORT MOQUETTE
POUR BROSSE MULTI-
USAGES



CODE: SPPV40062
SUPPORT SOLS DURS
POILS ET RACLEURS EN
CAOUTCHOUC POUR
BROSSE MULTI-USAGES



CODE: SPPV40063
BROSSE POUR LE
NETTOYAGE DES
FENÊTRES



CODE: SPPV40064
BUSE TRANSPARENTE



CODE: SPPV40065
GRANDE BUSE
D'ASPIRATION+ RACLETTE



CODE: SPPV40066
PETITE BUSE D'ASPIRATION



CODE: SPPV40067
PETITE BUSE
D'ASPIRATION



CODE: SPPV40056
BROSSE RONDE POILS
POLYESTER Ø28 mm



CODE: SPPV40068
BROSSE RONDE POILS
POLYESTER Ø65 mm



CODE: SPPV40069
BROSSE RONDE POILS
POLYESTER Ø40 mm



CODE: SPPV40070
BROSSE RONDE
POIL INOX Ø40 mm



CODE: AZMC40024 CLÉ
POUR L'ENTRETIEN



CODE: SPPV40058
TOILE RECTANGULAIRE



CODE: SPPV40072
INJECTION/EXTRACTION
BUSE
L=150 mm



CODE: SPPV40073
CADRE EN POILS POUR
INJECTION/EXTRACTION



ACCESSOIRES APPROPRIÉS POUR LE NETTOYAGE
INTÉRIEUR DE LA VOITURE



C25

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

200 m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL

250 mm



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



BROSSES SOUPLES POUR LE
NETTOYAGE DES JOINTS DE
CARRELAGE



RÉSERVOIR AMOVIBLE POUR
UNE VIDANGE FACILE



POIGNÉE ERGONOMIQUE
POUR COMMANDE DU
PRODUIT CHIMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		C25 LPTE00025
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m ² /h	200
Largeur de travail	mm	250
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	4/1
Autonomie max		illimité (à câble)
Puissance d'aspiration	W	400
Poids	kg	10
Dimension (LxlxH)	mm	800x490x180

EQUIPEMENT STANDARD

	C25
BROSSES	
KIT 2 BROSSES MARRON SOUPLES	SPPV025M

ACCESSOIRES EN OPTION

	C25
BROSSES	
KIT 2 BROSSES NOIRES ET GRISES DURES	SPPV025NG

RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DETERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



CT5 B



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

900 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

standard 50 min.
option 75 min.

LARGEUR DE TRAVAIL

280 mm



**AIDES AUX
PANNES**

**Codes pannes
programmation**



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA.



ENTREPRISES DE PROPRETÉ



INNOVATIONS



RDS
SYSTÈME DE
SÉCHAGE
RÉVERSIBLE



LI-ION
BATTERIES AU
LITHIUM-ION



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



ECO
SELECT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



LE SYSTÈME RDS VOUS PERMET
DE LAVÉ ET SÉCHER FACILEMENT
MÊME OÙ LES AUTRES MACHINES
N'ACCÈDENT PAS



BATTERIE AU LITHIUM ION
RECHARGEABLE AVEC CHARGE
EXTERNE



LA CT5 PEUT ÊTRE
TRANSPORTÉE ET RANGÉE
PARTOUT EN UN INSTANT GRÂCE
À SON FAIBLE ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

		CT5 B
Référence		LPTB01724
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m ² /h	900
Largeur de travail	mm	280
Capacité du réservoir d'eau (récupération desolution)	l	5/5
Autonomie max	min	50/75
Tension	V- Ah	36 - 5,5 LITHIUM-ION
Puissance d'aspiration	W	220
Pression de brosse	kg	12
Largeur suceur	mm	300
Vitesse max	km/h	3
Poids	kg	21 avec batterie / 19 sans batterie
Dimension (LxlxH)	mm	758 x 376 x 392

EQUIPEMENT STANDARD

		CT5 B
BROSSE		
Brosse standard PPL		SPPV02438
LAMES SUCEUR		
Lame Latex AVANT suceur droit		MPVR12307
Lame Latex ARRIERE suceur droit		MPVR12308
Lame Latex AVANT suceur parabolique		MPVR12309
Lame Latex ARRIERE suceur parabolique		MPVR12310
BATTERIE		
Batterie Standard 50 mn		KTRI06041
CHARGEUR EMBARQUÉ		
Chargeur de batterie		BACA00263

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie Standard LITHIUM-ION KTRI06041	1	36V 5,5Ah	190x104x141	50 min.	Chargeur de batterie BACA00263
Batterie en option LITHIUM-ION KTRI06042	1	36V 7,2Ah	190x104x141	75 min.	Chargeur de batterie BACA00263



CT15



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1225 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

1 h

LARGEUR DE TRAVAIL

350 mm



AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT15 B35 PACK LPTB01962	CT15 C35 LPTB00523
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	1225	1225
Largeur de travail	mm	350	350
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	16/19	16/19
Autonomie max	min	60	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-25 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	550	400
Pression de brosse	kg	25	25
Largeur suceur	mm	450	450
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	59	37,5
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT15 B35 PACK	CT15 C35
BROSSES		
PPL SOUPLE	SPPV01481	SPPV01481
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm
LAMES AVANT EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
LAMES ARRIÈRE EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
BATTERIE		
BATTERIE GEL X 2	BAAC00123	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 5AH	BACA00199	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR05950
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPCWORLDWIDE GEL BAAC00123	2	12V 25 Ah (C5)	196x130x168	60 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 5Ah BACA00199



CT30



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1575 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

2 h

LARGEUR DE TRAVAIL

450 mm



AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

		CT30 B45 PACK EXIDE LPTB01696	CT30 C45 LPTE00535
Référence			
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	1575	1575
Largeur de travail	mm	450	450
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	28/30	28/30
Autonomie max	min	120	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	550	400
Pression de brosse	kg	17/21	17/21
Largeur suceur	mm	550	400
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	98	53
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT30 B45 PACK EXIDE	CT30 C45
BROSSES		
BROSSE	SPPV01188	SPPV01188
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm
BATTERIE		
BATTERIE AGM X 2	BAAC00124 GEL	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 10AH	KTRI02245	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI02084
KIT SUCEUR HD ARRIÈRE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR05966
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTURGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTURGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTURGENT SOLVANTÉ
SPÉCIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTURGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE GEL BAAC00124	2	12V 63 Ah	257x172x212	120 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10 Ah KTRI02245 (CT30 B45 PACK EXIDE)



CT45



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

2 h

LARGEUR DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation

Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

BACK

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES




SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

		CT45 BT50 PACK
Référence		LPTB02709
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m ² /h	1750
Largeur de travail	mm	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/45
Autonomie max	min	120
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 AGM
Puissance d'aspiration	W	550
Pression de brosses	kg	16/25
Largeur suceur	mm	730
Vitesse max	km/h	3,5
Poids	kg	110
Dimension (LxlxH)	mm	821x576x1220

EQUIPEMENT STANDARD

		CT45 BT50 PACK
BROSSES		
BROSSE		SPPV01332
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX		MPVR06287 - 815mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX		MPVR06288 - 715mm
BATTERIE		
BATTERIE AGM X 2		BAAC00117
CHARGEUR EMBARQUÉ		KTRI02245

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE AGM BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	120 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10Ah KTRI02245



CT46



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE DES
BATTERIES

3 h

LARGEUR
DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



RDC
SYSTÈME DE
SECHAGE ULTRA
PERFORMANT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

SPECIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



EMPLACEMENT LARGE POUR
LA BATTERIE



ROUE DE TRANSPORT
BREVETÉE

DONNÉES TECHNIQUES

		CT46 B50 PACK LPTB01698	CT46 C50 LPTE00682
Référence			
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	1750	1750
Largeur de travail	mm	500	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/46	40/46
Autonomie max	min	180	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-76 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	910	950
Pression de brosse	kg	16/25	16/25
Largeur suceur	mm	730	730
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	59	64
Dimension (LxlxH)	mm	855x580x1220	855x580x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT46 B50 PACK	CT46 C50
BROSSES		
BROSSE	SPPV01332	SPPV01332
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: KTRI04804
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENTSOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSÉS
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: SPPV01335
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SÉRIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00132	2	12 V 76 Ah	-	180 min	Chargeur de batterie embarqué 24 V 15 Ah BACA00194



CT46BT

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE DES
BATTERIES

3 h

LARGEUR
DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



RDC
SYSTÈME DE
SECHAGE ULTRA
PERFORMANT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

SPECIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



EMPLACEMENT LARGE POUR
LA BATTERIE



ROUE DE TRANSPORT
BREVETÉE

DONNÉES TECHNIQUES

CT46 BT50 PACK
LPTB03480

Référence

PERFORMANCES

Productivité théorique max	m ² /h	1750
Largeur de travail	mm	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/46
Autonomie max	min	180
Tension	V-Ah	24(2x12)-76 GEL
Puissance d'aspiration	W	910
Pression de brosse	kg	16/25
Largeur suceur	mm	730
Vitesse max	km/h	3,5
Poids	kg	59
Dimension (LxlxH)	mm	855x580x1220

EQUIPEMENT STANDARD

CT46 B50 PACK

BROSSES

BROSSE	SPPV01332
--------	-----------

LAMES SUCEUR

LAME AVANT EN LATEX	MPVR06287 - 815mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR06288 - 715mm

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: KTRI04804
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSÉS
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: SPPV01335
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SÉRIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00132	2	12 V 76 Ah	-	180 min	Chargeur de batterie embarqué 24 V 15 Ah BACA00194



CT51



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

Jusqu'à **2700**
m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

550-600
mm

VERSION MONOBROSSE (CT51 BT55)

VERSION À ROULEAU (SURVERSION XP)



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



TÊTES
DE BROSSSE
INTERCHANGEABLES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



CARTE
MÉMOIRE



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES


SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE RÉGLABLE POUR
UNE UTILISATION SIMPLE ET
CONFORTABLE.



CONTRÔLE COMPLET DE
LA MACHINE GRÂCE À UN
BOUTON CENTRAL INTUITIF.



ACCÈS FACILE SANS OUTIL

DONNÉES TECHNIQUES

		CT51 BT55 PACK LPTB03044		CONTRÔLE DE PRESSION DE BROSSÉ ÉLECTRONIQUE	CT51 XP60PACK LPTB03045	ROULEAU	CT51 XP55RPACK LPTB01834
Référence							
PERFORMANCES							
Productivité théorique max	m ² /h		2475		2700		2475
Largeur de travail	mm		550		600		550
Capacité du réservoir d'eau (récupération desolution)	l		50/53		50/53		50/53
Autonomie max	min		210		210		210
Tension	V-Ah		24 (2x12) – 105 GEL		24 (2x12) – 105 GEL		24 (2x12) – 105 GEL
Puissance d'aspiration	W		1050		1550		2350
Pression de brosse	kg		18		31		18
Largeur suceur	mm		815		1010		815
Vitesse max	km/h		4,5		4,5		4,5
Poids	kg		178,5		188,2		-
Dimension (LxlxH)	mm		1328 x 563 x 1033		1279 x 653 x 1033		1329 x 563 x 1033

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT51 BT55 PACK	CT51 XP60PACK	CT51 XP55R PACK
KIT CHEM DOSE	EN OPTION	EN STANDARD	EN STANDARD
CEINTURE DE PROTECTION 55 cm	KTRI05244	-	-
CEINTURE DE PROTECTION 60 cm	-	KTRI05245	-
BROSSES			
PPL SOUPLE	SPPV01352	SPPV01473 x2	SPPV01163 x2
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040	MPVR08039
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08035 - 880mm	MPVR08036	MPVR08035
CHARGEUR EMBARQUÉ	KTRI04845	KTRI04845	KTRI04845

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04846
KIT CHEM DOSE (POUR
VERSION BT)



RÉFÉRENCE: KTRI04848
BARRE D'OUTILS



RÉFÉRENCE: KTRI04849
SYSTÈME DEREMPLISSAGE
AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI04851
KIT TÊTE BROSSÉ
(VERSION 55)



RÉFÉRENCE: KTRI04852
KIT TÊTE BROSSÉ
(VERSION 60)



RÉFÉRENCE: KTRI04854
KIT TÊTEBROSSE ROULEAU
(POUR VERSIONXP)



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL embarqué haute fréquence 24V 15 Ah-KTRI04845





PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

Jusqu'à **3150**
m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h
standard

LARGEUR DE TRAVAIL

550-700
mm

VERSION MONOBROSSE (CT71 BT55) VERSION À ROULEAU (SURVERSION XP)



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



TÊTES
DE BROSSE
INTERCHANGEABLES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



CARTE
MÉMOIRE



CONTRÔLE
DES BATTERIES


SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE RÉGLABLE POUR
UNE UTILISATION SIMPLE ET
CONFORTABLE.



CONTRÔLE COMPLET DE
LA MACHINE GRÂCE À UN
BOUTON CENTRAL INTUITIF.



ACCÈS FACILE SANS OUTIL

DONNÉES TECHNIQUES

		CT71 BT55 PACK LPTB01722	CT71 BT70 PACK LPTB01723	CT71 XP70 PACK LPTB03046	ROULEAU CT71 XP55R PACK LPTB03466
Référence					
PERFORMANCES					
Productivité théorique max	m ² /h	2475	3150	3150	2475
Largeur de travail	mm	550	700	700	550
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	70/70	70/70	70/70	70/70
Autonomie max	min	210	210	210	210
Tension	V-Ah	24 (2x12) - 105 GEL	24 (2x12) - 105 GEL	24 (2x12) - 105 GEL	24 (2x12) - 105 GEL
Puissance d'aspiration	W	1550	1550	1550	2350
Pression de brosse	kg	18	23	31	18
Largeur suceur	mm	815	1010	1010	815
Vitesse max	km/h	4,5	4,5	4,5	4,5
Poids	kg	89,9	95,4	189,4	-
Dimension (LxlxH)	mm	1327x563x1033	1297x753x1033	1297x753x1033	1288x640x1033

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT71 BT55 PACK	CT71 BT70 PACK	CT71 XP70 PACK	CT71 XP55R PACK
KIT CHEM DOSE	-	-	EN STANDARD	EN STANDARD
CEINTURE DE PROTECTION 70 cm	-	-	KTRI05246	-
BROSSES				
PPL SOUPLE	SPPV01352	SPPV01472 x2	SPPV01472 x2	-
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,3 mm	-	-	-	SPPV01163 x2
LAMES SUCEUR				
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08039 - 880mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08035 - 900mm
BATTERIE				
BATTERIE GEL IPC WORLDWIDE	BAAC00105	BAAC00105	BAAC00105	BAAC00105
CHARGEUR EMBARQUÉ	KTRI04845	KTRI04845	KTRI04845	KTRI04845

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04848
BARRE D'OUTILS



RÉFÉRENCE: KTRI04849
SYSTÈME DEREMPLISSAGE AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI04853
KIT TÊTE BROSSE (VERSION 70)



RÉFÉRENCE: SPPV01228
PLATEAU PORTE-DISQUE Ø 35 cm (A COMMANDER PAR 2)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT SURODORANT ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ SPÉCIAL GRAISSES MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: KTRI04854
KIT TÊTE BROSSE ROULEAU



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (ACOMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL embarqué haute fréquence 24V 15 Ah-KTRI04845



CT105

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

3825 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

4,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

850 mm



**AIDES AUX
PANNES**

**Codes pannes
programmation**



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES



SPÉCIFICATIONS



NOUVEAU GRAND CAPOT



NOUVELLE POIGNÉE
ERGONOMIQUE



MOTEUR DE HAUTE QUALITÉ
RÉDUITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

		CT105 BT85PACK	
Référence		LPTB02938	
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	3825	
Largeur de travail	mm	850	
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	100/110	
Autonomie max	min	270	
Tension	V-Ah	24(4x6) - 320 AM Acide	
Puissance d'aspiration	W	650	
Pression de brosse	kg	69	
Largeur suceur	mm	950	
Vitesse max	km/h	4,5	
Poids	kg	372	
Dimension (LxlxH)	mm	1641x880x1075	

EQUIPEMENT STANDARD

		CT105 BT85PACK	
BROSSES			
BROSSE		SPPV01516	
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX		MPVR08040 - 1020mm	
LAME ARRIÈRE EN LATEX		MPVR08036 - 1020mm	
BATTERIE			
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE		BAAC00077	
CHARGEUR EXTERNE			
AUTONOME HAUTE FRÉQUENCE BLS030		BACA00138	

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02052
COLLECTEUR DEDÉBRIS



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERTANT SURODORANT ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERTANT BIOSAN RAPIDE (ACOMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERTANT SOLVANTÉ SPÉCIAL GRAISSES MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERTANT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00077	4	6V 320Ah (C5)	243x197x275	270	Autonome haute fréquence BLS030 BACA00138



CT80



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

4068 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

530-678
mm

AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT
MENU
SERVICE



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



CARTE
MÉMOIRE



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

SPÉCIFICATIONS



4 BATTERIES LOGÉES DANS 1
COMPARTIMENT



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



CARTE MÉMOIRE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT80 BT55 PACK LPTB01658	CT80 BT70 PACK LPTB02752
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	3180	4068
Largeur de travail	mm	530	678
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	80/83	80/83
Productivité par tour	m ²	jusqu'à 2475	jusqu'à 3150
Autonomie max	min	210	210
Tension	V-Ah	24 (4x6)-180 GEL	24(4x6)-180 GEL
Puissance d'aspiration	W	480	550
Pression de brosse	kg	22	50
Largeur suceur	mm	710	942
Vitesse max	km/h	6	6
Poids	kg	204	282,6
Dimension (LxlxH)	mm	1310x673x1030	1310x760x1030

EQUIPEMENT STANDARD

	CT80 BT55 PACK	CT80 BT70 PACK
BROSSES		
BROSSE	SPPV01352	SPPV01472 X2
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR06287 - 660mm	MPVR08040 - 1020mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR08036 - 1020mm
BATTERIE		
BATTERIE GEL IPC WORLDWIDE	BAAC00106	BAAC00106
CHARGEUR		
AUTONOME HAUTE FRÉQUENCE BLS020	-	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02232
KIT CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02235
KIT ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: KTRI02249
CEINTURE DE
PROTECTION (POUR BT55)

IMAGE
NON
DISPONIBLE

RÉFÉRENCE: KTRI02229
KIT FEU CLIGNOTANT



RÉFÉRENCE: KTRI02236
KIT COLLECTEUR DE DÉBRIS



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: KTRI02252
KIT VIDANGE EAU PROPRE



RÉFÉRENCE: KTRI02247
SYSTÈME DE REMPLISSAGE
AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: KTRI04689
PORTE-ACCESSOIRES
AVANT (POUR BT55)

IMAGE
NON
DISPONIBLE

RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	210	Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah KTRI02230



CT110



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

5525 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

4 h

LARGEUR DE TRAVAIL

700-850
mm



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDES
INTUITIF



KIT CHEM DOSE (EN OPTION)



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT110 BT70 PACK LPTB02790	CT110 BT85 PACK LPTB02791
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	4550	5525
Largeur de travail	mm	700	850
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	110/115	110/115
Autonomie max	min	240	240
Tension	V-Ah	24 (4x6) - 205 ACIDE	24 (4x6) - 205 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	550	550
Pression de brosse	kg	45	60
Largeur suceur	mm	940	1010
Vitesse max	km/h	6,5	6,5
Poids	kg	336	353
Dimension (LxlxH)	mm	1504x759x1021	1504x909x1201

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT110 BT70 PACK	CT110 BT85 PACK
BROSSES		
BROSSE	SPPV01472 X2	SPPV01516 X2
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,4 MM	-	-
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08041 - 1170mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08037 - 1170mm
BATTERIE		
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE 6 V 205 AH	BAAC00122	BAAC00122
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 25AH	KTRI01709	KTRI01709

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI01746
KIT PLATE-FORME
ALUMINIUM



RÉFÉRENCE: KTRI01710
KIT FEU CLIGNOTANT



RÉFÉRENCE: KTRI01711
KIT CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02040
KIT COLLECTEUR DE
DÉBRIS



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DEREPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (A COMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00122	4	6 V 205 Ah (C5)		240	Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah KTRI01709



CT160



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

5700 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

5,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

750-950
mm

AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES



VERSION SWEEP

SPÉCIFICATIONS



PROGRAMME DE TRAVAIL
PRÉDÉFINI



SYSTÈME DE PRÉ-BALAYAGE
(EN OPTION)



SYSTÈME DE DOSAGE DU
DÉTURGENT SÉPARÉ (EN OPTION)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT160 BT85 PACK LPTB02792	CT160 BT95 PACK LPTB02793	CT160 BT75R SWEEP PACK LPTB03605
PERFORMANCES				
Productivité théorique max	m ² /h	5100	5700	4500
Largeur de travail	mm	850	950	750
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	145/170	145/170	145/170
Autonomie max	min	330	330	330
Tension	V-Ah	36 (6x6) - 320 ACIDE	36 (6x6) - 320 ACIDE	36 (6x6) - 320 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	650	650	670
Pression de brosse	kg	90	100	35
Largeur suceur	mm	1010	1100	1010
Vitesse max	km/h	6	6	6
Poids	kg	542	542	550
Dimension (LxlxH)	mm	1720x1010x1360	1720x1100x1360	1810x1050x1360

EQUIPEMENT STANDARD

	CT160 BT85 PACK	CT160 BT95 PACK	CT160 BT75R SWEEP PACK
BROSSES			
BROSSE	SPPV01527 X2	SPPV01539 X2	-
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,4 MM	-	-	SPPV01286 X2
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX	MPVR02830 - 1020mm	MPVR02850 - 1170mm	MPVR02830 - 1020mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05883 - 1040mm	MPVR05884 - 1210mm	MPVR05883 - 1040mm
BATTERIE			
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE	BAAC00077	BAAC00077	BAAC00077
CHARGEUR EXTERNE			
CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE 24V 25AH	BACA00127	BACA00127	BACA00127

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: SPPV00457
BROSSE CYLINDRIQUE DURENYLON (CT160 BT75R SWEEP) A COMMANDER PAR 2



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTÉRGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTÉRGENT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTÉRGENT SURODORANT ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTÉRGENTSOLVANTÉ SPECIAL GRAISSÉS MINÉRALES 4X5 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaquette tubulaire acide BAAC00077	6	6V 320 Ah (C5)	246x198x430	330	Autonome basse fréquence 36V 35 Ah BACA00127



CT230



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

9450 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

1000-1050
mm

AIDES AUX
PANNES

Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

BACK

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

Codes pannes
programmation

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



PROGRAMME DE TRAVAIL
PRÉDÉFINI



SYSTÈME DE PRÉ-BALAYAGE



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT230 BT105PACK LPTB02489	CT230 BT100 R SWEEP PACK LPTB01567
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	9450	9000
Largeur de travail	mm	1050	1000
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	205/225	205/225
Autonomie max	min	300	300
Tension	V-Ah	36 (1x36) - 320 ACIDE	36 (1x36) - 320 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	956	956
Pression de brosse	kg	100	35
Largeur suceur	mm	1280	1280
Vitesse max	km/h	9	9
Poids	kg	750	777.5
Dimension (LxlxH)	mm	1950x1155x1466	1950x1170x1466

EQUIPEMENT STANDARD

	CT230 BT105PACK	CT230 BT100 R SWEEP PACK
BROSSES		
BROSSE CYLINDRIQUE PPL SEMI-DURE	SPPV01545 x2	SPPV10270 x2
BALAI LATÉRAL PPL	-	SPPV00018 x2
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05885 - 1420mm	MPVR05908 - 1180mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05886 - 1490mm	MPVR05909 - 1230mm
BATTERIE		
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE	BAAC00113	BAAC00113
CHARGEUR EXTERNE		
CHARGEUR EXTERNE 36 V35 Ah	BACA00127	BACA00127

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI01944
KIT DE PROTECTION
SUPÉRIEURE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DEREMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00113	1	36V 320 Ah (C5)	620x510x410	300	Autonome basse fréquence 36V 35 Ah BACA00127



510M



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

490
mm

TENSION

Sans batterie



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



STRUCTURE DU CHÂSSIS EN
ACIER



ACCÈS AISÉ À TOUS LES
COMPOSANTS



POIGNÉE RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		510 M MSUT00753
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	490
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	670
Productivité théorique max	m ² /h	1750
Capacité du bac à déchets	l	24
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	24
Dimensions (LxlxH)	mm	1300x920x920

EQUIPEMENT STANDARD

		510 M
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE		SPPV24793
BROSSE LATÉRALE		SPPV01338



550 M

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1600
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

550
mm

TENSION

Sans batterie



Manuel



Eclaté

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE BALAYAGE
BREVETÉ



RÉSERVOIR AVEC CAPACITÉ
DE 25 L | FACILE À VIDER



POIGNÉE RÉSIDANTE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		550 M
		MSUT00763
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	550
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	-
Productivité théorique max	m ² /h	1600
Capacité du bac à déchets	l	25
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	8
Dimensions (LxlxH)	mm	1250x590x533

EQUIPEMENT STANDARD

		550 M
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE		SPPV02216
BROSSE LATÉRALE		SPPV02217



750 E 750 M



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

3000
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

750
mm

TENSION

12
V (750)
Sans Batterie (750 M)



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE BALAYAGE
BREVETÉ



BROSSE RÉGLABLE EN
HAUTEUR



RÉSERVOIR AVEC CAPACITÉ
DE 45 l FACILE À VIDER

DONNÉES TECHNIQUES

		750 ETPACK 9022809	750 M MSUT00770
Référence			
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	750	750
Productivité théorique max	m ² /h	3000	3000
Tension	V-Ah	12	-
Puissance installée	W/CV	320 W	-
Capacité du bac à déchets	l	50	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel	Bas-Manuel
Surface de filtration	m ²	1	1
Type de filtre		Polyester	Polyester
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Pente max.	%	2	2
Poids sans batteries	kg	20,2	14,4
Dimensions (LxlxH)	mm	1030x770x750	1030x770x750

EQUIPEMENT STANDARD

	750 ET PACK	750 M
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE	SPPV08015	SPPV08015
BROSSE LATÉRALE x2	KTRI05049	KTRI05049
FILTRES		
FILTRE x2	FTDP00769	FTDP00769

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie BAAC00172 (750 ET PACK)	1	12V 12 Ah	100x100x150	90	Autonome 12V 2 Ah BACA00245 (750 ET PACK)



664



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

2887
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE


600
mm

TENSION

12
V



Codes pannes
programmation

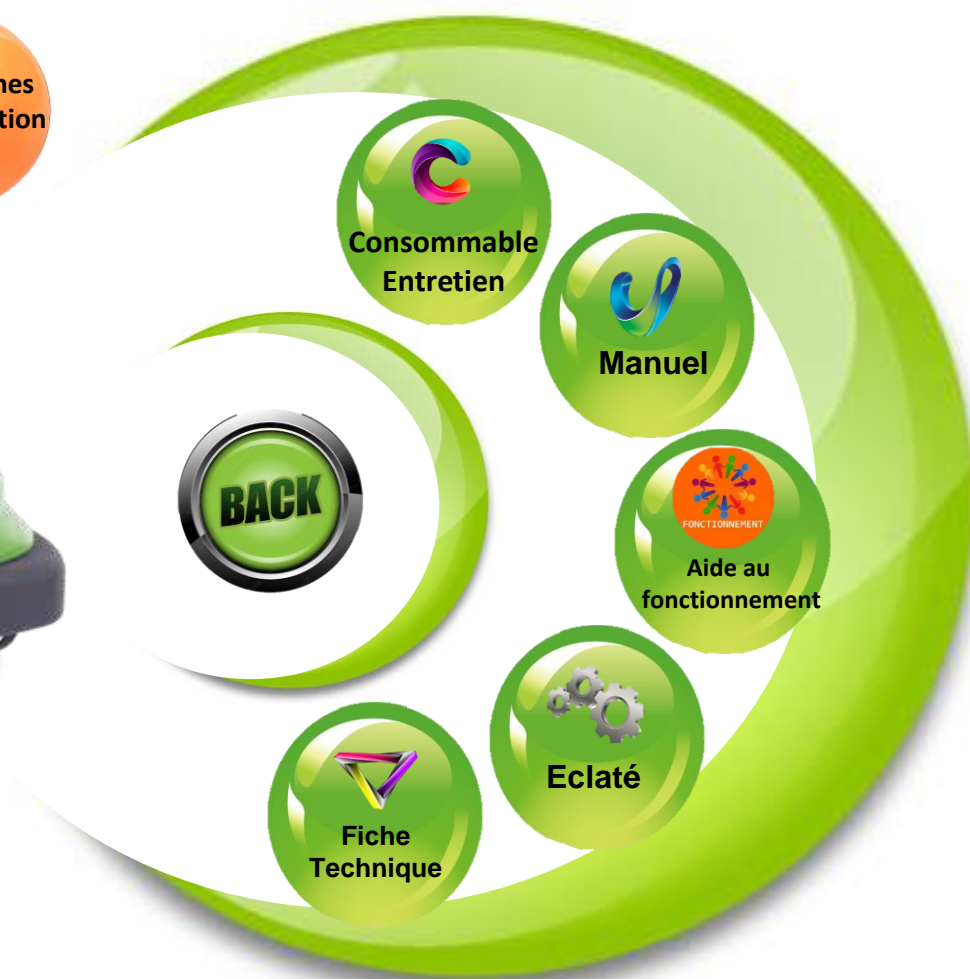

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



GRAND BAC À DÉCHETS



PANNEAU DE COMMANDES
INTUITIF



POIGNÉE RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		664 B PACK MSUT00655
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	600
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	825
Productivité théorique max	m ² /h	2887
Tension	V-Ah	12
Puissance installée	W/CV	320 W
Capacité du bac à déchets	l	45
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m ²	1
Type de filtre		Panneau-papier
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	41
Dimensions (LxH)	mm	1033x815x994

EQUIPEMENT STANDARD

					664 B PACK
BROSSES					
BROSSE PRINCIPALE					PMVR01449
BROSSE LATÉRALE					SPPV00303
FILTRES					
FILTRE PAPIER					FTDP00013
BATTERIES					
	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie AGM BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175	110	Standard inclus 12V 5Ah



512



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

2450
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

500
mm

TENSION

12
V



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



NETTOYAGE
DE SURFACES
SOUPLES



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



SECOUE-FILTRE ELECTRIQUE



GRAND BAC À DÉCHETS
FRONTAL



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

		512ET PACK MSUT00663	512 ST THERMIQUE MSUT00665
Référence			
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	500	500
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	700	700
Productivité théorique max	m ² /h	2450	2450
Tension	V-Ah	12	12
Puissance installée	W/CV	300 W	4 CV
Capacité du bac à déchets	l	50	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel	Bas-Manuel
Surface de filtration	m ²	2,9	2,9
Type de filtre		Panneau-papier	Panneau-papier
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Pente max.	%	2	2
Poids sans batteries	kg	78	111
Dimensions (LxH)	mm	1225x753x903	1225x753x903

EQUIPEMENT STANDARD

		512ET PACK	512 ST THERMIQUE		
BROSSES					
BROSSE PRINCIPALE		SPPV76060	SPPV76060		
BROSSE LATÉRALE		SPPV76057	SPPV76057		
FILTRES					
FILTRE		FTDP85298	FTDP85298		
BATTERIES					
	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC BAAC00105	1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	Embarqué haute fréquence 12V 10Ah - KTRI01579



712



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

3150
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

700
mm

TENSION

24
V



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



NETTOYAGE
DE SURFACES
SOUPLES



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



SECOUE-FILTRE ELECTRIQUE



GRAND BAC À DÉCHETS
FRONTAL



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		712ET PACK MSUT00671
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	700
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	900
Productivité théorique max	m ² /h	3150
Tension	V-Ah	24
Puissance installée	W/CV	300 W
Capacité du bac à déchets	l	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m ²	2,9
Type de filtre		Panneau-papier
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	93
Dimensions (LxH)	mm	1225x943x903

EQUIPEMENT STANDARD

		712 ETPACK
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE		SPPV76062
BROSSE LATÉRALE		SPPV76057
FILTRES		
FILTRE		FTDP85299

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gelIPC BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	Embarqué haute fréquence 24V 10Ah - KTRI01580

ACCESSOIRES ENOPTION



1250

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

7440
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

680
mm

TENSION

24
V

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DOUBLE
ALIMENTATION



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDES



FILTRE EN PAPIER



BOÎTIER BATTERIE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		1250 E PACK
		MSUB00629
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	680
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1200
Productivité théorique max	m ² /h	7440
Tension	V-Ah	24
Puissance installée	W/CV	1530 W
Capacité du bac à déchets	l	67
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m ²	3,3
Type de filtre		Panneau-papier
Vitesse max	km/h	6
Pente max.	%	12
Poids sans batteries	kg	258
Dimensions (LxH)	mm	1615x905x1210

EQUIPEMENT STANDARD

		1250 E PACK
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE		SPPV75791
BROSSE LATÉRALE		SPPV00018
FILTRES		
FILTRE		FTDP76067

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gelIPC BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	Autonome haute fréquence BLS020 - BACA00134

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02279
KIT PARE-CHOC AVANT

RÉFÉRENCE: KTRI02280
KIT FEUX AVANT

RÉFÉRENCE: KTRI02348
ROUES ANTI-TRACES

RÉFÉRENCE: KTRI04766
BAVETTES ANTI-TRACES



1280



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

7440
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSSE PRINCIPALE

680
mm

TENSION

12-24
V

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DOUBLE
ALIMENTATION



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



MENU
SERVICE

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE DÉCHARGE
HYDRAULIQUE DU BAC À DÉCHETS



FILTRE PLISSÉ



DOUBLE ALIMENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

		1280 E PACK MSUB00630	1280 DP-P MSUB00617	1280 D MSUB00624
Référence				
PERFORMANCES				
Largeur de travail de la brosse principale	mm	680	680	680
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1200	1200	1150
Productivité théorique max	m ² /h	7440	7440	7130
Tension	V-Ah	24	24	12
Puissance installée	W/CV	1530 W	1530 W	4,7 CV
Capacité du bac à déchets	l	67	67	67
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique -1420	Hydraulique -1420	Hydraulique -1420
Surface de filtration	m ²	1,8	1,8	1,8
Type de filtre		Plissé	Plissé	Plissé
Vitesse max	km/h	6	6	6,2
Pente max.	%	12	12	12
Poids sans batteries	kg	336	379	444
Dimensions (LxlxH)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210

EQUIPEMENT STANDARD

	1280 E PACK	1280 DP-P	1280 D
BROSSES			
BROSSE PRINCIPALE	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791
BROSSE LATÉRALE	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018
FILTRES			
FILTRE PLISSÉ	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC BAAC00106 (pour 1280 E)	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	180	Autonome haute fréquence BLS020 - BACA00134
Batterie à plaque tubulaire et acide BAAC00136 (pour 1280DP-P)	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	Autonome haute fréquence BLS010 - BACA00133

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02279
KIT PARE-CHOC AVANT

RÉFÉRENCE: KTRI02280
KIT FEUX AVANT
(POUR 1280 E - 1280 DP-P)

RÉFÉRENCE: KTRI05056
KIT FEUX AVANT
(POUR 1280 D)

RÉFÉRENCE: KTRI04766
BAVETTES ANTI-TRACES

RÉFÉRENCE: KTRI02348
ROUES ANTI-TRACES



155 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

10080 m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

750 mm

TENSION

12-36v



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE LÉGÈRE



INDUSTRIE LOURDE



ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES



SPÉCIFICATIONS



FILTRE PLISSÉ



PAS D'OUTILS NÉCESSAIRES
POUR REMPLACER LA
BROSSE CENTRALE



CIRCUIT HYDRAULIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		155 B PACK	155 D
Référence		MSUB00498PAC	MSUB00499
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	750	750
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1140	1140
Productivité théorique max	m ² /h	10080	10080
Tension	V-Ah	36	12
Marque du moteur		METAL ROTA	LOMBARDINI
Puissance installée	W/CV	2500	10,5 CV
Capacité du bac à déchets	l	220	220
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique - 1325	Hydraulique - 1325
Surface de filtration	m ²	6	6
Type de filtre		Pliissé	Pliissé
Vitesse max	km/h	7	7
Pente max.	%	12	14
Poids sans batteries	kg	506	622
Dimensions (LxlxH)	mm	1990X1230X1380	1990X1230X1380

EQUIPEMENT STANDARD

	155 B PACK	155 D
BROSSES		
BROSSES PRINCIPALE	SPPV02448	SPPV02448
BROSSES LATÉRALE	SPPV02445	SPPV02445
BATTERIE		
Batterie humide 36V 320 Ah	BAAC00183	-
CHARGEUR DE BATTERIE		
Chargeur externe 36V 35 Ah	BACA00127	-

ACCESSOIRES EN OPTION

	155 B PACK	155 D
Arceau de protection	KTRI05526	KTRI05554
Système feux avant et arrière	KTRI05530	KTRI05561



1404 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

9100
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

800
mm

TENSION

24
V

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DOUBLE
ALIMENTATION



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



NETTOYAGE
DE SURFACES
SOUPLES

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE RECHARGE
HYDRAULIQUE DU BAC À
DÉCHETS



DOUBLE ALIMENTATION



3 PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS

DONNÉES TECHNIQUES

		1404 EPACK MSUB00578PAC	1404 DP-P PACK MSUB00574PAC
Référence			
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	800	800
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1450	1450
Productivité théorique max	m²/h	9100	9100
Tension	V-Ah	24	24
Puissance installée	W/CV	2620 W	2620 W + 6,5 CV
Capacité du bac à déchets	l	150	150
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique -1430	Hydraulique -1430
Surface de filtration	m²	6	6
Type de filtre		2X Panneau papier	2X Panneau papier
Vitesse max	km/h	6,5	6,5
Pente max.	%	20	20
Poids sans batteries	kg	465	512
Dimensions (LxIxH)	mm	1600x1080x1280	1600x1080x1280

EQUIPEMENT STANDARD

	1404 EPACK	1404 DP-PACK
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE	SPPV43840	SPPV43840
BROSSE LATÉRALE	SPPV43844	SPPV43844
FILTRES		
FILTRE PLISSÉ	FTDP48536	FTDP48536

BATTERIES	NOMBR E	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie à plaque tubulaire et acide BAAC00070 (1404 DP-P)	2	12V 118 Ah (C5)	345X170X285	120	Autonome haute fréquence BLS010 - BACA00133
Batterie à plaque tubulaire et acide 6V BAAC00077 (1404 E)	4	6V 320 Ah (C5)	305X180X365	350	Autonome basse fréquence 24V 30 Ah - BACA00066

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: KTRI00101
KIT DE TOIT



175 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)



NOUVEAU

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

13500
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSSE PRINCIPALE

900
mm

TENSION

12-36
V



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE LÉGÈRE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



AJUSTEMENT AUTOMATIQUE
DE LA PRESSION DE LA BROSSSE



REMPACEMENT DU FILTRE
SANS OUTILS



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EN
ÉQUIPEMENT STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES

		175 B PACK	175 D
Référence		9022917	MSUB00732
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	900	900
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1200	1200
Productivité théorique max	m ² /h	9000	13500
Tension	V-Ah	36	12
Marque du moteur		METAL ROTA	KUBOTA
Puissance installée	W/CV	2800	10,3 CV
Capacité du bac à déchets	l	340	340
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique -1350	Hydraulique -1350
Surface de filtration	m ²	4,3	4,3
Type de filtre		Plissé	Plissé
Vitesse max	km/h	6	9
Pente max.	%	13	18
Poids sans batteries	kg	363	692
Dimensions (LxlxH)	mm	2030X1210X1455	2030X1210X1455

EQUIPEMENT STANDARD

	175 B PACK	175 D
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE	SPPV02385	SPPV02385
BROSSE LATÉRALE	SPPV02390	SPPV02390
BATTERIE		
Batterie humide 36V 320 Ah	BAAC00183	-
CHARGEUR DE BATTERIE		
Chargeur externe 36V 35 Ah	BACA00127	-

ACCESSOIRES EN OPTION

	175 B PACK	175 D
Arceau de protection	KTRI05438	KTRI05467
Cabine fermée avec rideaux	KTRI05440	KTRI05469
Cabine fermée totale	KTRI05441	KTRI05470



ES 330

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

600 W

VITESSE DE ROTATION

165 tr/mn



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

La machine standard pour le nettoyage efficace sur de petites surfaces et des escaliers.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage par voie humide, polissage, nettoyage par pulvérisation.
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet


DONNÉES TECHNIQUES

Référence		ES 330
		9112434
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I/ 44
Diamètre brosse / PAD	mm	330 / 330
Vitesse de rotation	tr/mn	165
Pression brosse	g/cm ²	37
Couple	Nm	32
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	22
Hauteur libre	mm	320
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 6115430 AC

PLATEAU PORTEDISQUE
Ø 330



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: 9022354
VAPORISATEUR



RÉFÉRENCE: M 6151500 AC
RÉSERVOIR 10LITRES



RÉFÉRENCE: M 6115400 AC
BROSSE DERÉCURAGE
PPN



RÉFÉRENCE: 9112446
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: 9112447
BROSSE DESHAMPOING
PPN



RÉFÉRENCE: F 11101 PAD
DISQUE VERT Ø330



RÉFÉRENCE: F 11111 PAD
DISQUE NOIR Ø 330



RÉFÉRENCE: F 11134 PAD
DISQUE ROUGE Ø 330



RÉFÉRENCE: F 11141 PAD
DISQUE BLANC Ø 330



ES 430 ES 430E

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1200W

VITESSE DEROTATION

165 tr/mn



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Polyvalent pour le nettoyage d'entretien quotidien de sols durs et de moquettes

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage par voie humide, nettoyage de tapis, polissage, nettoyage par pulvérisation.
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet

DONNÉES TECHNIQUES


		ES 430 9112424	ES 430 E 9112423
Référence		9112424	9112423
PERFORMANCES			
Tension	V	230 / 50	230 / 50
Puissance moteur	W	1200	1200
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	165	165
Pression brosse	g/cm ²	37	32
Couple	Nm	46	46
Longueur du câble	m	12	12
Niveau sonore	dB(A)	58	58
Poids	kg	34	29
Hauteur libre	mm	280	280
Manche	mm	850	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 6106300 AC RÉFÉRENCE: M 6151500 AC

PLATEAU PORTE DISQUE
Ø 430

RÉSERVOIR 10LITRES



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: F 11156 PAD
DISQUE SPÉCIAL
PARQUET* Ø406



RÉFÉRENCE: 9022304
VAPORISATEUR (POURES
430)



RÉFÉRENCE: M6053110 AC
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION
1200 WSANS FIXATION
(POURES430)



RÉFÉRENCE: 9112478
SUPPORT SYSTÈME
D'ASPIRATION SUR
MONOBROSSE (POURES
430)



RÉFÉRENCE: M4227000 AC
JUPE D'ASPIRATION (POUR
ES 430)



RÉFÉRENCE: M4033000 AC
DISPOSITIF SHAMPOING
(POUR ES430)



RÉFÉRENCE: M4102530 AC
COMPRESSEUR
À MOUSSE (ES 430)



RÉFÉRENCE: F 11131 PAD
DISQUE VERT Ø406



RÉFÉRENCE: F 11114 PAD
DISQUE NOIR Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11136 PAD
DISQUE ROUGE Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11144 PAD
DISQUE BLANC Ø 406



RÉFÉRENCE: M 4231000 AC
BROSSE DERÉCURAGE
PPN



RÉFÉRENCE: M 4222000 AC
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: M 6084630 AC
BROSSE DESHAMPOING
PPN



RÉFÉRENCE: F 11155 PAD
DISQUE SPÉCIAL
PARQUET* Ø406



EP 430

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1600 W

VITESSE DE ROTATION

400 tr/mn



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Polir ou nettoyer par pulvérisation ou brossage pour les sols durs.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Lustrage, nettoyage par pulvérisation.
Applications : PVC, linoléum, parquet.


DONNÉES TECHNIQUES

Référence		EP 430
		9112425
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I/ 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	400
Pression brosse	g/cm ²	40
Couple	Nm	37
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	37
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC

PLATEAU PORTEDISQUE
Ø 430



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: 9022304
VAPORISATEUR



RÉFÉRENCE: M6053110 AC
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION
1200W SANS FIXATION



RÉFÉRENCE: 9112478
SUPPORT SYSTÈME
D'ASPIRATION SUR
MONOBROSSE



RÉFÉRENCE: M4227000 AC
JUPE D'ASPIRATION



RÉFÉRENCE: M 4231000 AC
BROSSE DE RÉCURAGE
PPN



RÉFÉRENCE: M 4222000 AC
BROSSE DE POLISSAGE



RÉFÉRENCE: F 11131 PAD
DISQUE VERT Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11114 PAD
DISQUE NOIR Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11136 PAD
DISQUE ROUGE Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11144 PAD
DISQUE BLANC Ø 406



EP 430-2 HV

TENSION / FRÉQUENCE

230

V/Hz

PUISSANCE MOTEUR

1300÷1600

W

VITESSE DE ROTATION

165÷400

tr/mn



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Avec 2 régimes, usage polyvalent pour le nettoyage minutieux et le polissage de sols durs ainsi que pour le shampooinage de moquettes.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage, polissage, nettoyage par pulvérisation, shampooinage, aspiration.
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet

DONNÉES TECHNIQUES

		EP 430-2 HV
Référence		9112426
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1300 - 1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	165 - 400
Pression brosse	g/cm ²	160 - 330
Couple	Nm	50 - 37
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	42
Hauteur libre	mm	320
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC RÉFÉRENCE: M 6151500 AC

PLATEAU PORTE DISQUE
Ø 430

RÉSERVOIR 10LITRES



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: F 11156 PAD
DISQUE SPÉCIAL
PARQUET* Ø406



RÉFÉRENCE: 9022304
VAPORISATEUR



RÉFÉRENCE: M6053110 AC
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION
1200WSANS FIXATION



RÉFÉRENCE: 9112478
SUPPORT SYSTÈME
D'ASPIRATION SUR
MONOBROSSE



RÉFÉRENCE: M4227000 AC
JUPE D'ASPIRATION (POUR
ES 430)



RÉFÉRENCE: M4033000 AC
DISPOSITIF SHAMPOING



RÉFÉRENCE: M4102530 AC
COMPRESSEUR
À MOUSSE



RÉFÉRENCE: F 11131 PAD
DISQUE VERT Ø406



RÉFÉRENCE: F 11114 PAD
DISQUE NOIR Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11136 PAD
DISQUE ROUGE Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11144 PAD
DISQUE BLANC Ø 406



RÉFÉRENCE: M 4231000 AC
BROSSE DERÉCURAGE
PPN



RÉFÉRENCE: M 4222000 AC
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: M 6084630 AC
BROSSE DESHAMPOING
PPN



RÉFÉRENCE: F 11155 PAD
DISQUE SPÉCIAL
PARQUET* Ø406



RÉFÉRENCE: M 6106300 AC
PLATEAU PORTEDISQUE
BASSE VITESSE



EU 510

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1600 W

VITESSE DE ROTATION

1500 tr/mn



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Lustrage, nettoyage par pulvérisation.

Applications : pierre naturelle, PVC, linoléum, parquet, sols industriels.


DONNÉES TECHNIQUES

Référence		EU 510
		9112360
PERFORMANCES		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I/ 20
Diamètre brosse / PAD	mm	510 / 510
Vitesse de rotation	tr/mn	1500
Pression brosse	g/cm ²	1 - 11
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	43
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: 9022307

PLATEAU PORTEDISQUE
Ø 510



ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: F 11560 PAD
DISQUE ROUGE Ø 510



RÉFÉRENCE: F 11147 PAD
DISQUE BLANC Ø 510



RÉFÉRENCE: F 11808 PAD
DISQUE NATUREL Ø 510



RÉFÉRENCE: M 6080980AC
SACS ASPIRATEUR X 5



ES 500

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1 800 W

VITESSE DE ROTATION

155 tr/mn



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Pour les grandes surfaces, le nettoyage et l'entretien de sols durs, le nettoyage de tapis et la cristallisation.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage, polissage, nettoyage par pulvérisation, shampooinage, cristallisation.
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet.

DONNÉES TECHNIQUES

ES 500

Référence 9112433


PERFORMANCES

Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1800
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 20
Diamètre brosse / PAD	mm	480 / 510
Vitesse de rotation	tr/mn	155
Pression brosse	g/cm ²	10 - 20
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	41
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: 9112448

PLATEAU PORTEDISQUE
Ø 480



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: M 6151500 AC
RÉSERVOIR 10LITRES



RÉFÉRENCE: M4033000 AC
DISPOSITIF SHAMPOING



RÉFÉRENCE: F 11560 PAD
DISQUE ROUGE Ø 505



RÉFÉRENCE: F 11147 PAD
DISQUE BLANC Ø 505



RÉFÉRENCE: F 11108 PAD
DISQUE VERT Ø 505



RÉFÉRENCE: M4102530 AC
COMPRESSEUR
À MOUSSE



RÉFÉRENCE: M 5011000 AC
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: M 5020000 AC
BROSSE DESHAMPOING
PPN



RÉFÉRENCE: M 5034000 AC
DISQUE NOIRBROSSE
RÉCURAGESICA



RÉFÉRENCE: M 5000000 AC
BROSSE DERÉCURAGE
PPN



RÉFÉRENCE: M 6085790 AC
VAPORISATEUR

