



Nos perches télescopiques

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

PERCHES TELESCOPIQUES



PERCHES TÉLESCOPIQUES

La sécurité au plus haut niveau

Les perches télescopiques d'**UNGER** sont depuis toujours l'équipement idéal pour le nettoyage professionnel des vitres pour travailler sans problèmes depuis le sol en sécurité – sans échelle et en économisant du temps et de l'argent.

OptiLoc

Pour un meilleur confort d'utilisation et de maniement **UNGER** a apporté de nouvelles améliorations aux perches télescopiques **OptiLoc**. Grâce à ses nouvelles bagues de serrage composées de deux matériaux, la nouvelle génération de perches télescopiques **OptiLoc** présente de nombreux atouts.

- Perche télescopique en 2 ou 3 éléments.
- 9 longueurs différentes disponibles.
- Portée de plus de 9 m (longueur maxi. de perche 9 m + taille de l'utilisateur).
- Poids et rigidité parfaitement équilibrés
- Avec cône de sécurité **ErgoTec®**

Système TelePlus

- Perche télescopique à rallonge.
- Perche de base en 2 éléments.
- Rallonges de 1,25 m ou 2,00 m S'enclenchent facilement.
- Portée de plus de 10 m (longueur maxi. de perche 10 m + taille de l'utilisateur).
- Avec cône de sécurité **ErgoTec®**.

UniTec


- Perche télescopique à 2 éléments.
- Fermeture intérieure, peut être fermée vers la droite ou vers la gauche.
- Portée de plus de 4 m (longueur maxi. de perche 4 m + taille de l'utilisateur).

i EVITEZ DE TRAVAILLER SUR UNE ÉCHELLE


- Avec les perches télescopiques **UNGER**, vous travaillez en toute sécurité jusqu'à une hauteur de 10 m, tout en restant au sol.
- Le cône de sécurité **UNGER** rend tous les travaux plus sûrs, car les outils s'enclenchent et ne peuvent pas tomber.
- La plupart des accidents avec des échelles sont causés par une mauvaise manipulation, et non pas par leur endommagement.
- Vérifiez toujours si le nettoyage est possible en toute sécurité en restant au sol. Sinon, présentez à votre client des alternatives sûres et leurs coûts.
- Insistez toujours pour avoir des conditions de travail conformes aux normes de sécurité. Ne risquez pas votre vie uniquement parce que le client n'accepte pas certaines prestations !
- Choisissez toujours le chemin le plus sûr. Les échelles ne doivent être votre premier choix pour des raisons de facilité.
- Dans certaines circonstances, les échelles deviennent extrêmement peu sûres : La pluie rend le sol glissant, les sols irréguliers ou les saletés peuvent faire vaciller ou même tomber une échelle.

TelePlus

OptiLoc

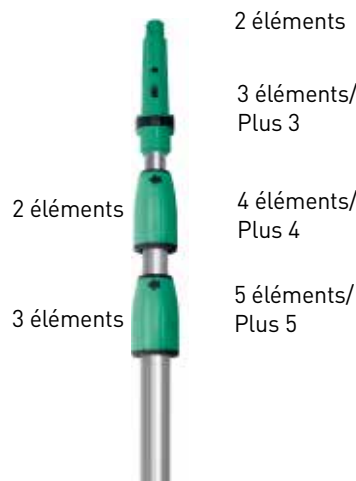

UniTec

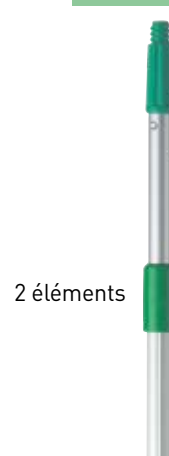

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

OPTI LOC



Quality Tools for Smart Cleaning



ERGO TEC® CÔNE DE SÉCURITÉ

- Compatible avec tous les produits UNGER.
- Empêche l'outil de tomber
- Changement d'accessoire rapide et facile



BAGUE DE SERRAGE DEUX-COMPOSANTS

- Ouverture et fermeture faciles
- Meilleure préhension même avec des mains mouillées



POIGNÉE AU DESIGN ERGONOMIQUE


- Surface à deux composants pour une prise en main confortable
- Prise en main ergonomique et sûre même dans un environnement humide



EMBOUT ANTI-DÉRAPANT

- Stabilité assurée lorsqu'on pose les perches télescopiques OptiLoc
- Protège des chocs

COMPATIBILITÉ POLYVALENTE

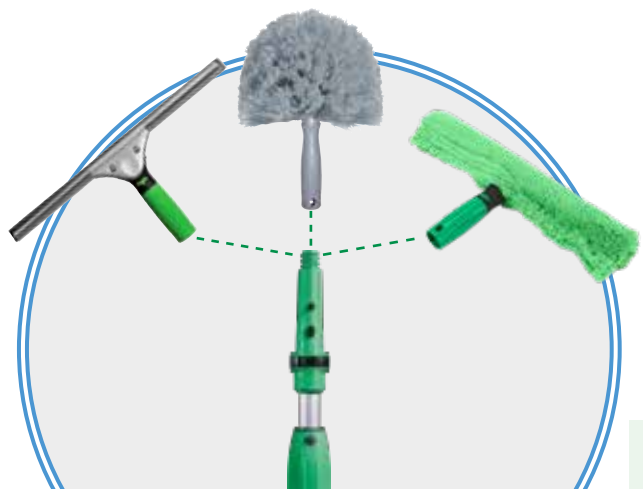

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

PERCHES TELESCOPIQUES

Boîte 10: Toutes les perches peuvent être commandées avec une unité d'emballage de 10 pièces. "Pick & Pack" : composez à partir de ces perches 10 pièces ou un multiple de 10.

OPTI LOC



PERCHE OptiLoc 2 SECTIONS

Poignées et bagues de serrage en deux composants, avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.
EZ120	1,25 m	0,78 m
EZ250	2,50 m	1,40 m
EZ300	3,00 m	1,65 m
EZ400	4,00 m	2,13 m

PERCHE OptiLoc 3 SECTIONS

Poignées et bagues de serrage en deux composants, avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.
ED180	1,85 m	0,96 m
ED370	3,75 m	1,57 m
ED450	4,50 m	1,82 m
ED600	6,00 m	2,27 m
ED750*	7,50 m	2,81 m
ED900*	9,00 m	3,37 m

* Ces perches ne sont pas concernées par "Pick & Pack" et ne sont disponibles que dans une unité d'emballage par type de 10 pièces !

TELE PLUS



PERCHE TelePlus 1,25 M

Avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.	Sections
TZ250	2,50 m	1,66 m	2
TD370	3,70 m	1,70 m	3
TV500	5,00 m	1,75 m	4
TF620	6,20 m	1,78 m	5



PERCHE TelePlus 2,00 M

Avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.	Sections
TZ400	4,00 m	2,24 m	2
TD600	6,00 m	2,42 m	3
TV800	8,00 m	2,48 m	4
TF100	10,00 m	2,52 m	5



RALLONGE TelePlus3

Rallonge Ø 29mm pour base à 2 sections.

No. de réf.	Taille
T3120	1,25 m
T3200	2,00 m



RALLONGE TelePlus4

Rallonge Ø 33mm pour base à 3 sections ou Plus 3.

No. de réf.	Taille
T4120	1,25 m
T4200	2,00 m



RALLONGE TelePlus5

Rallonge Ø 37mm pour base à 4 sections ou Plus 4.

No. de réf.	Taille
T5120	1,25 m
T5200	2,00 m

UNI TEC



PERCHE UniTec 2 SECTIONS

Perche télescopique, à 2 sections, raccord rapide, par rotation des éléments l'un par rapport à l'autre.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.
OS210	2,00 m	1,12 m
OS250	3,00 m	1,64 m
OS260	4,00 m	2,13 m



PERCHE SIMPLE, 1 SECTION

Avec cône à 1 section.

No. de réf.	Taille
HH240	60 cm

VUE D'ENSEMBLE PERCHES TÉLESCOPIQUES

ALUMINIUM PERCHES TÉLESCOPIQUES	QUALITÉ	PROLONGEMENT	SECTIONS	LONGUEUR DE PERCHE										RÉGLAGE DE LA LONGUEUR	POIGNÉE	CÔNE DE SÉCURITÉ
				INFÉ- RIEURE 2 M	INFÉ- RIEURE 3 M	INFÉ- RIEURE 4 M	INFÉ- RIEURE 5 M	INFÉ- RIEURE 6 M	INFÉ- RIEURE 7 M	INFÉ- RIEURE 8 M	INFÉ- RIEURE 9 M	INFÉ- RIEURE 10 M				
 OptiLoc	★★★	Télescopique	2	EZ120	EZ250 EZ300	EZ400							Bague à vis, plastique à deux composants	Plastique à deux composants avec embout anti- dérapant		
			3	ED180		ED370	ED450	ED600	ED600	ED750	ED900					
 TelePlus	★★	Télescopique + modulaire	2		TZ250	+ T3120	+ T3120 + T4120		+ T3120 + T4120 + T5120				Bague à vis, plastique	Plastique		
			3		TD370	+ T4120		+ T4120 + T5120								
			2		TZ400		+ T3200		+ T3200 + T4200	+ T3200 + T4200 + T5200						
			4		TV500		+ T5120									
			3			TD600		+ T4200	+ T4200 + T5200							
			5				TF620									
			4					TV800	+ T5200							
			5						TF100							
 UniTec	★	Télescopique	2	OS210	OS250	OS260							Fermeture intérieure	Plastique		

i UTILISEZ LA PERCHE TÉLESCOPIQUE CARBON COMPOSITE DE HAUTE QUALITÉ nLITE®

- Des bagues de serrage faciles à utiliser pour adapter la longueur
- Ultraléger et extrêmement résistants
- Travail confortable et ergonomique, forme de perche innovante et unique, avec des surfaces de contact parfaitement adaptées à la main
- Perche à 2 ou 4 sections, disponible avec une portée de 1,60 m, 3,20 m et 6,00 m
- Mélange de composants en carbone et fibres de verre de haute qualité
- Compatible avec les outils classiques de nettoyage des vitres, avec l'adaptateur conique NLCLA

NLCLA

No. de réf.	Produit	Taille
NLCLA	Adaptateur conique nLITE avec cône	
NGS15	Adaptateur angulaire nLITE	15 cm
CC16T	Tige télescopique nLITE, 4 sections	1,60 m
CC32T	Tige télescopique nLITE, 4 sections	3,20 m
CC60T	Tige télescopique nLITE, 2 sections	6,00 m

Perches télescopique p. 20, autres adaptateurs angulaires p. 23





Quality Tools for Smart Cleaning



Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr