



ZARGES



ZARGAL

» Medical

www.zargal.fr

« Le suivi des patients est ma priorité ! »

ZARGAL Medical : l'humain au cœur de nos priorités.

Le nom de ZARGES est associé à une qualité sans compromis et à des innovations continues depuis plus de 85 ans. Notre force d'innovation et nos marques de qualité supérieure dominent le marché depuis plusieurs décennies et sont mises à profit pour les produits et solutions Zarges Medical.

Notre objectif : soutenir le personnel soignant de façon optimale dans son travail quotidien, le plus efficacement et économiquement possible.

Nos produits et services constituent des solutions logistiques homogènes pour les consommables du secteur de la santé. Conseils, organisation, équipement et S.A.V. : vous bénéficiez d'un seul interlocuteur.

Qu'il s'agisse de systèmes de stockage et de transport, de systèmes d'organisation mobiles ou de solutions d'approvisionnement et d'élimination des déchets :
l'humain est au cœur des préoccupations de ZARGES.

Notre promesse : avec ZARGES Medical, vous disposez de solutions offrant à la fois des fonctionnalités pour le stockage, le transport, les soins et des services spécifiques. Résultat : réduction des coûts, efficacité accrue, personnel motivé.

Des innovations pour le personnel soignant

Nous optimisons nos produits et nos services en continu tout en élargissant notre gamme de prestations. Notre ambition : proposer pour chaque application et type de soins une solution logistique professionnelle sur mesure.

Pour toutes questions, demandes de solutions individualisées ou tout simplement pour obtenir des informations complémentaires, notre équipe est là pour vous répondre :

E-mail : zargal@zargal.fr
www.zargal.fr

La promesse de la marque	2
Produits et solutions	4-5
Innovations	6-7
Prestations / Conseil	8-9

Systèmes de stockage

Aperçu des produits	12-13
Flux logistique des approvisionnements	14-15
Modules et paniers modulaires	16-21
Identification	22-23
Systèmes d'armoires	24-27
Equipements intérieurs	28-31
Accessoires pour armoires	32-35
Conception des systèmes d'armoires	36
Dimensions	39
Gamme d'armoires	38-40
Charnières et systèmes de fermeture	40
Nuancier	41
Plan de travail	42-43
Armoires mobiles modulaires MPO	44-53
Systèmes de stockage mobiles	54-55
Rayonnages	56-71
Rayonnages mobiles modulaires	72-75
Rayonnages gros volumes	76-81

Systèmes d'organisation mobiles

Aperçu des produits	84-85
Chariots fonctionnels MPO	86-91
Chariots de soins MPO	92-93
Chariots à médicaments MPO	94-95
Chariots d'anesthésie MPO	96-97
Chariots d'urgence MPO	98-99
Chariots à pansements MPO	100-101
Chariots informatiques MPO	102-103
Accessoires pour chariots fonctionnels MPO	104-108
Configurateur MPO	109
Système de sécurité	110-111
Chariots multifonctions	112-113
Système de distribution de médicaments	114-116

Systèmes de transport

Aperçu des produits	122-123
Chariots armoires W 105 N	125-131
Chariots conteneurs W 170 / W 171 / W 172	132-137
Chariots à fond remontant W 161	138-139
Chariots pour systèmes de transport automatisés (AGV)	140
E-Mobilité	142-143
Chariots grillagés	144

Approvisionnement et collecte

Aperçu des produits	148-149
Systèmes de chariots pour services de stérilisation CIC	150-162
Collecteurs à déchets	164
Collecteurs et pré-tri	165-171
Chariot de change	172-173
Collecteurs à linge	174
Emballages pour produits dangereux	176-177

Conditionnement

Aperçu des produits	180-181
K 424 XC	182-183
Caisse universelle K 470	184-185
Equipements intérieurs	186-188
Accessoires	189

Produits d'accès

Aperçu des produits	192-193
Echelles de rayonnage	194-195
Escabeaux simples, accessibles d'un seul côté	196
Escabeaux doubles, accessibles des deux côtés	197
Marchepieds	198
Echafaudage pliant PaxTower	200-201

Informations et service après-vente

Glossaire	208
Index	209-211
CGV	212

Un seul fournisseur pour des solutions efficaces et économiques.

Dans le domaine de la santé, les processus mis en œuvre doivent se dérouler rapidement et sans accroc. Nous aidons les hôpitaux et les autres établissements de santé à assurer une qualité optimale et le bon déroulement des approvisionnements.

Nos produits et solutions contribuent à une coordination logistique efficace de systèmes complexes englobant de multiples processus et structures au niveau du personnel, des soins et du transport de matériel. Pour une qualité et une rentabilité optimales des prestations médicales.



Conditionnement // Page 162–173

Des solutions de conditionnement optimales avec les caisses et accessoires ZARGES.



Produits d'accès // Page 174–183

Des travaux en hauteur en toute sécurité grâce aux échelles, escabeaux et échafaudages.



Systèmes de stockage // Page 10-69

Une gamme complète de systèmes de stockage normalisés ISO avec bacs, rayonnages modulaires, chariots et accessoires adaptés.



Systèmes d'organisation mobiles // Page 72-105

Produits facilitant les processus internes et la gestion mobile des stocks dans le domaine des soins, de la distribution des médicaments, des visites et des services.




Systèmes de transport // Page 106-129

Systèmes universels pour le transport sécurisé de produits médicaux.



Approvisionnement et collecte // Page 130-161

Des produits qui assurent un approvisionnement et une élimination des matériaux recyclables, du linge et des produits stériles de manière hygiénique et sûre.

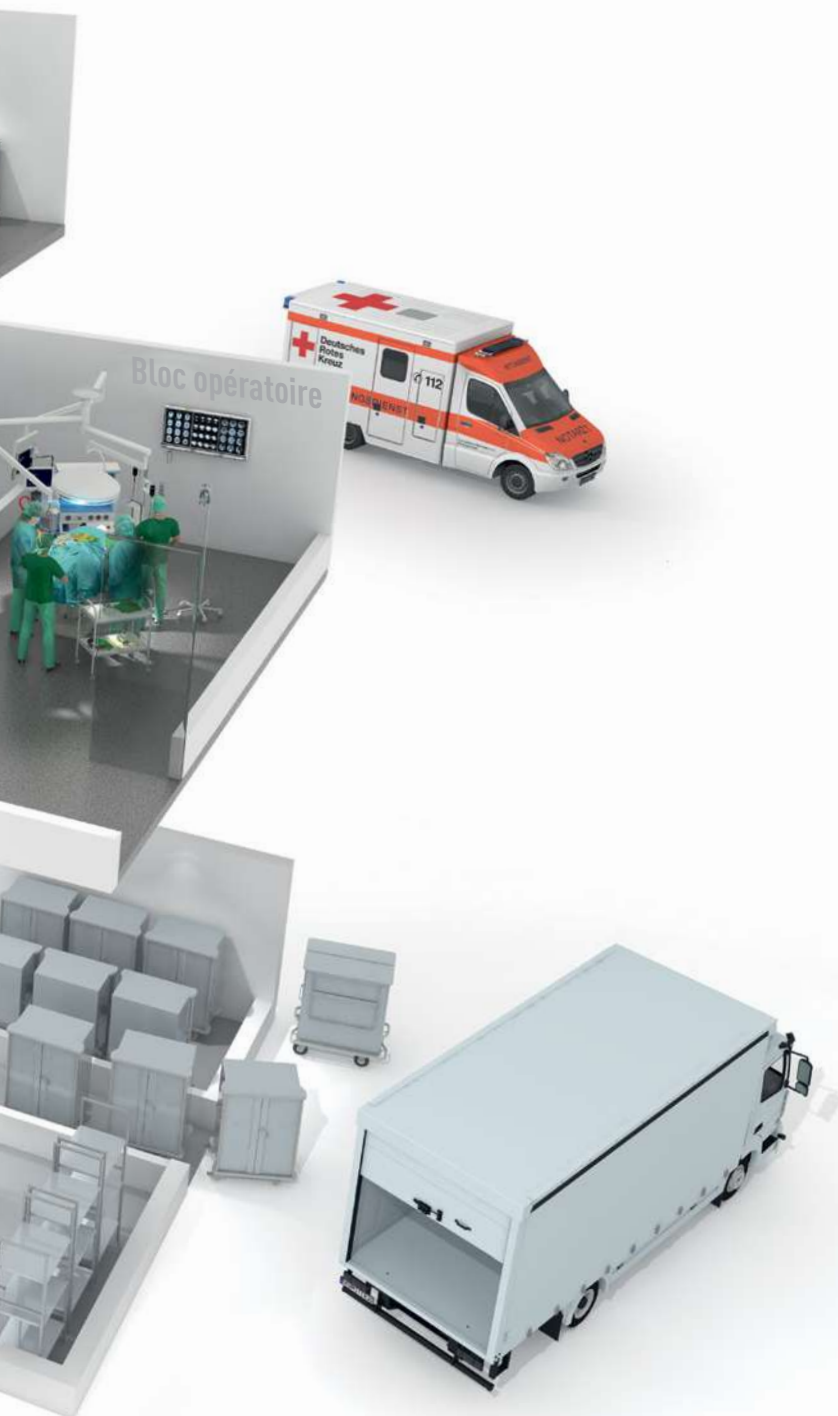



Système de rayonnages ZARGES RS3: Une solution aux possibilités infinies. Ce système flexible s'adapte à toutes les exigences du personnel. La conception modulaire permet de combiner tous les composants avec les autres systèmes de ZARGES, pour une augmentation durable de l'efficacité de votre stockage et de vos circuits d'approvisionnement.

» INNOVATIONS

Système de rayonnages ZARGES RS3 – l'innovation au service de la personne.

Notre promesse est claire : Nous nous efforçons d'aider au mieux le personnel soignant dans son travail quotidien grâce à des solutions et des produits innovants. Pour cela, nous travaillons sans relâche à l'élaboration de nouvelles solutions logistiques bien pensées et optimisées pour les consommables du secteur de la santé.

Le nouveau système de rayonnages ZARGES RS3 est un exemple de nos solutions innovantes – un système aux possibilités infinies. Il s'adapte de manière flexible à des

exigences spécifiques, peut être assemblé et organisé individuellement avec différents modules et paniers modulaires, mais aussi combiné avec d'autres systèmes ZARGES. Pour un travail durablement plus efficace et une rentabilité maximale.

Qu'il s'agisse de systèmes de stockage et de transport, de systèmes d'organisation mobiles ou de solutions d'approvisionnement et d'élimination des déchets : Dans ce catalogue, vous découvrirez des innovations pour toutes les fonctions et situations de soin.




Le système de contrôle des accès numérique de ZARGES : Plus sûr, tout simplement.

Accès réservé aux personnes autorisées.



Chariot d'approvisionnement MPO avec porte vitrée.

Vue d'ensemble optimale, accès rapide
et confortable.

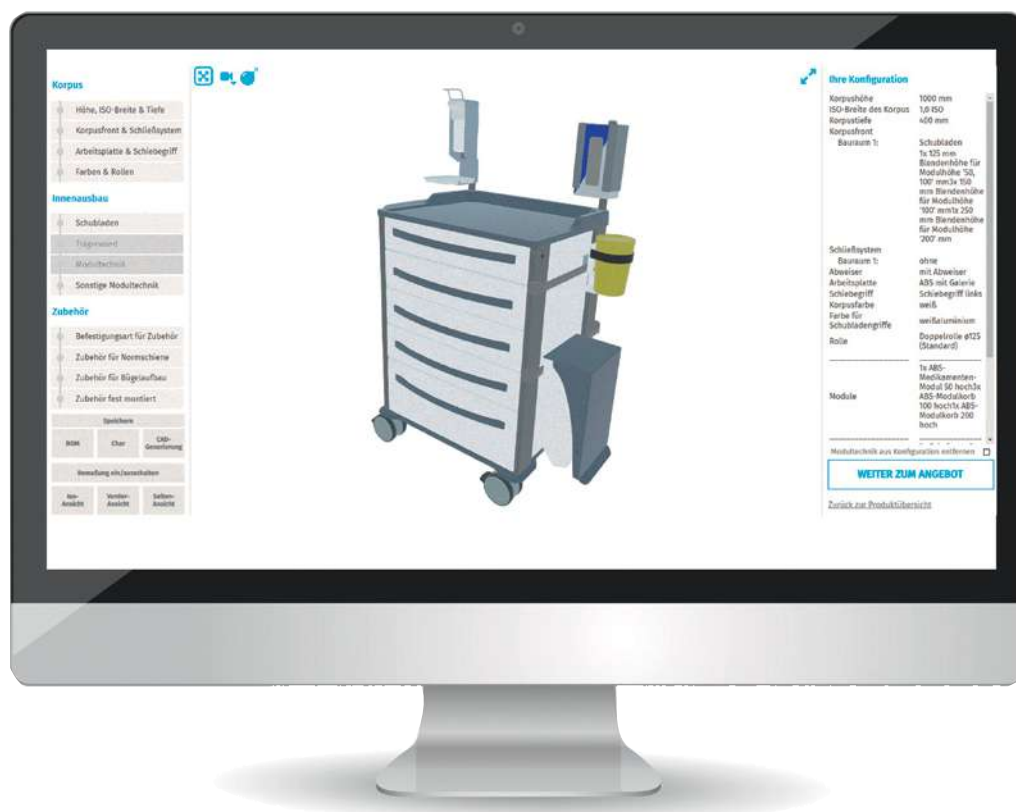

Configurateur de produits MPO

Le configurateur en ligne permet aux clients de créer leur propre MPO, de le composer individuellement et cela de manière intuitive. Ils peuvent recevoir en même temps une visualisation de leurs exemplaires et une offre.





Vous bénéficiez de conseils personnalisés et professionnels.

Notre expérience de longue date dans le secteur de la santé, des équipements fonctionnels et des processus pensés dans les moindres détails se traduisent par une logistique globale répondant parfaitement à vos besoins. Des systèmes parfaitement coordonnés vous permettant de réduire vos coûts et d'optimiser votre efficacité pour le bien-être des patients et du personnel.

Analyse

Contrôle de structures existantes et analyse des besoins.

Conception

Organisation de l'espace et optimisation des capacités de stockage et de transport.

Mise en œuvre

Accompagnement de l'intégration et de la mise en service, plus formation du personnel.

Service

Suivi et adaptation pendant toute la durée du projet, voire au-delà.



Medical

Systèmes de stockage

Une gamme complète de systèmes de stockage normalisés ISO avec modules, armoires et rayonnages modulaires, chariots et accessoires adaptés.

.....

Aperçu des produits	12-13
Flux logistique des approvisionnements	14-15
Modules et paniers modulaires	16-21
Identification	22-23
Système d'armoires	24-27
Equipements intérieurs	28-31
Accessoires pour armoires	32-35
Conception des systèmes d'armoires	36
Dimensions	39
Gamme d'armoires	38-40
Charnières et systèmes de fermeture	40
Nuancier	41
Plan de travail	42-43
Armoires mobiles modulaires MPO	44-53
Systèmes de stockage mobiles	54-55
Rayonnages	56-71
Rayonnages mobiles modulaires	72-75
Rayonnages gros volumes	76-81



Armoires fixes et Armoires mobiles MPO



Tiroir télescopique modulaire



Stockage de médicaments



Stockage pour containers de bloc opératoire



Armoires modulaires basses



Étiquetage avec codes couleurs

Le processus d'approvisionnement optimisé.

Des processus d'approvisionnement efficaces sont à la base d'une logistique performante. Les produits ZARGES favorisent le bon déroulement du stockage, du transport et de la distribution de l'ensemble des produits au sein d'un établissements de soins du magasin central jusqu'aux patients.

Approvisionnement





Chariots de soins, chariots à pansements, etc.

Systèmes de stockage modulaires



Stockage dans les services de soins et les secteurs fonctionnels

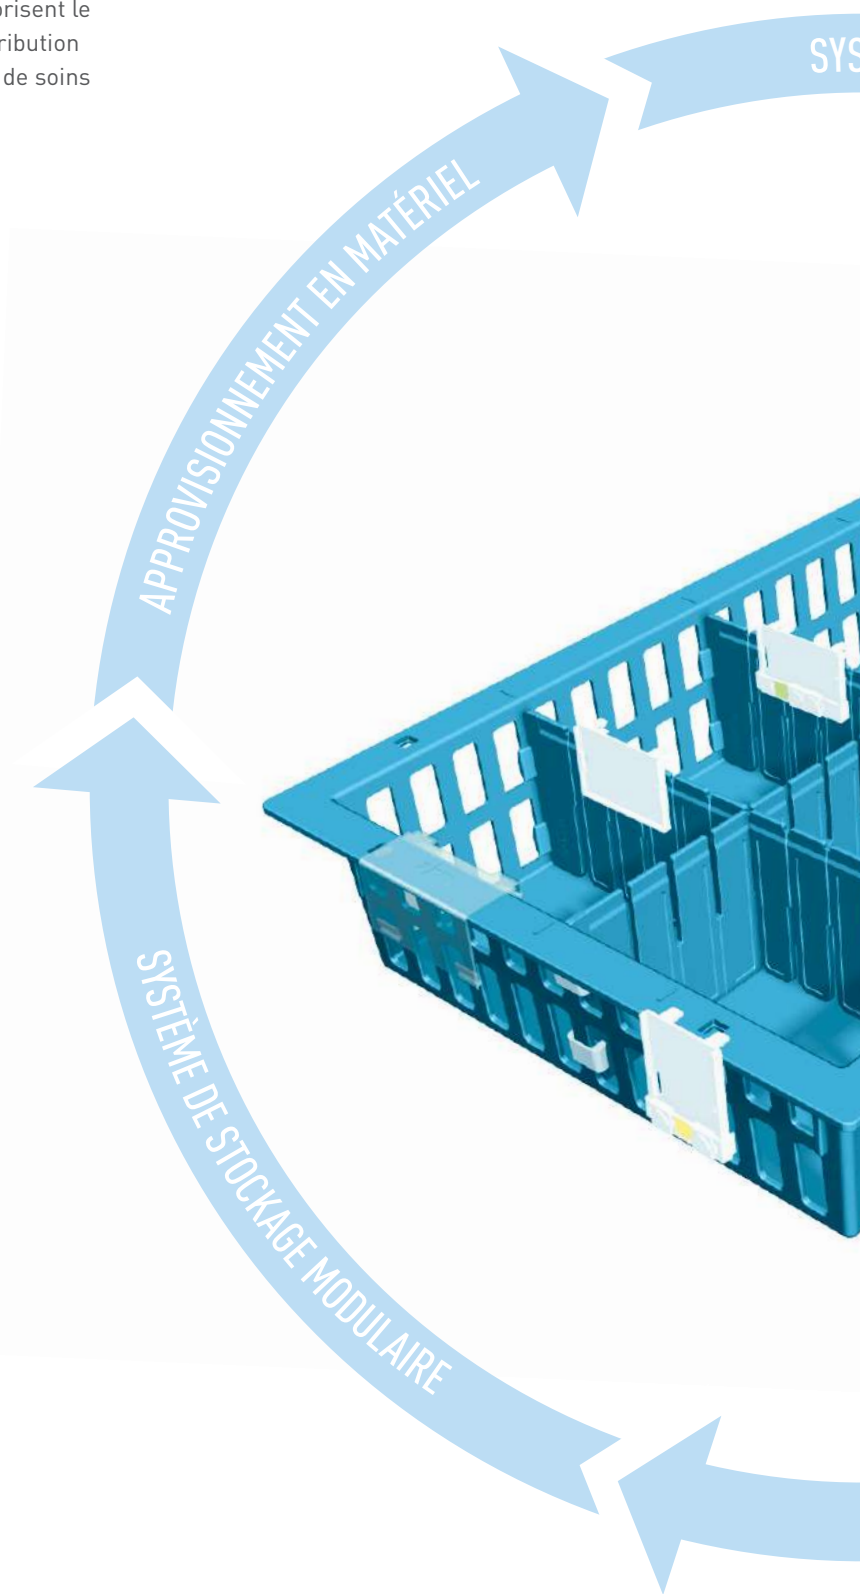

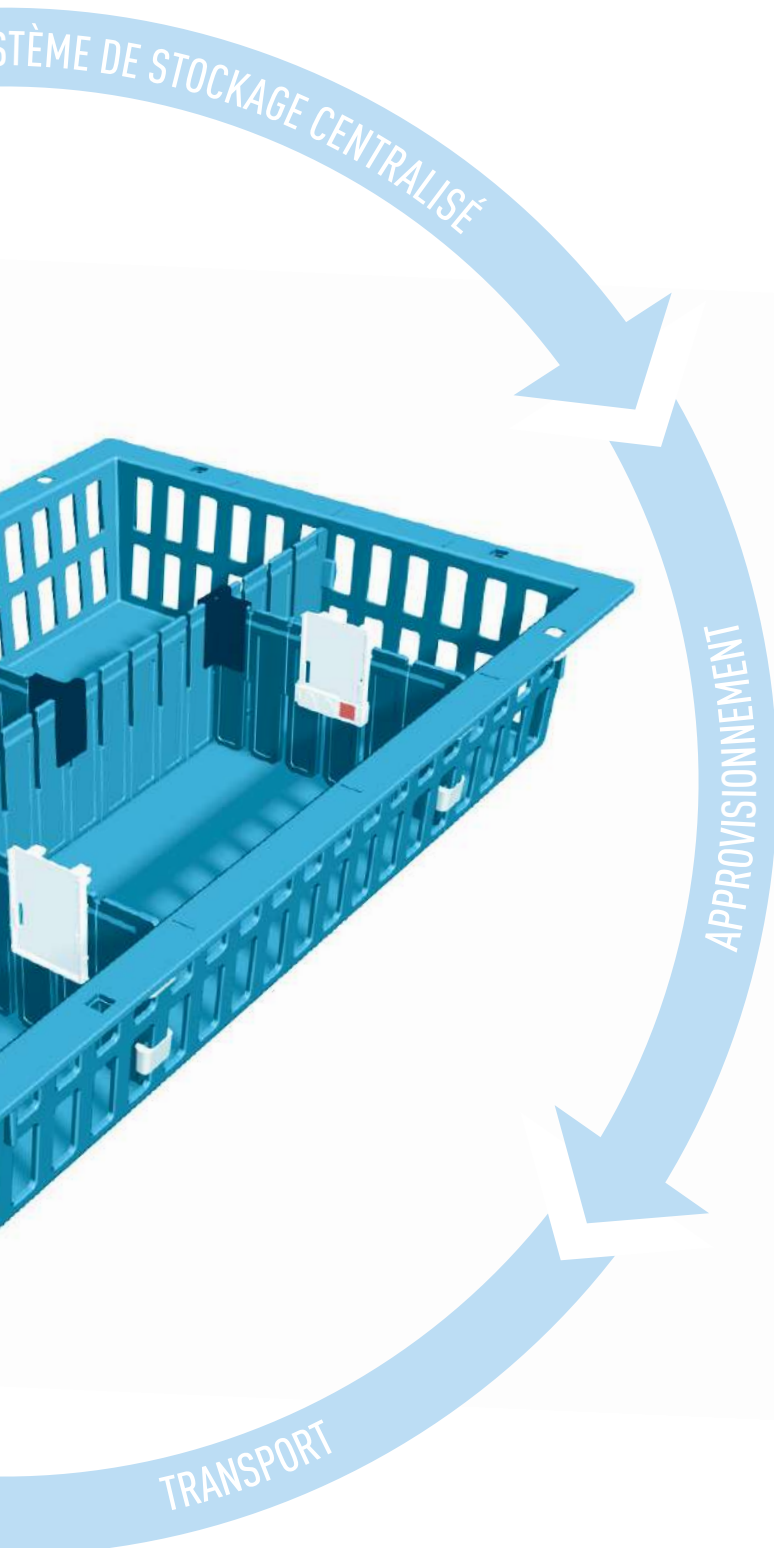

Stockage centralisé



Système de stockage modulaire

Distribution




Rayonnages mobiles modulaires

Transport




Armoires en aluminium sécurisées

Une solution pratique pour chaque application :
bacs et paniers modulaires ABS.

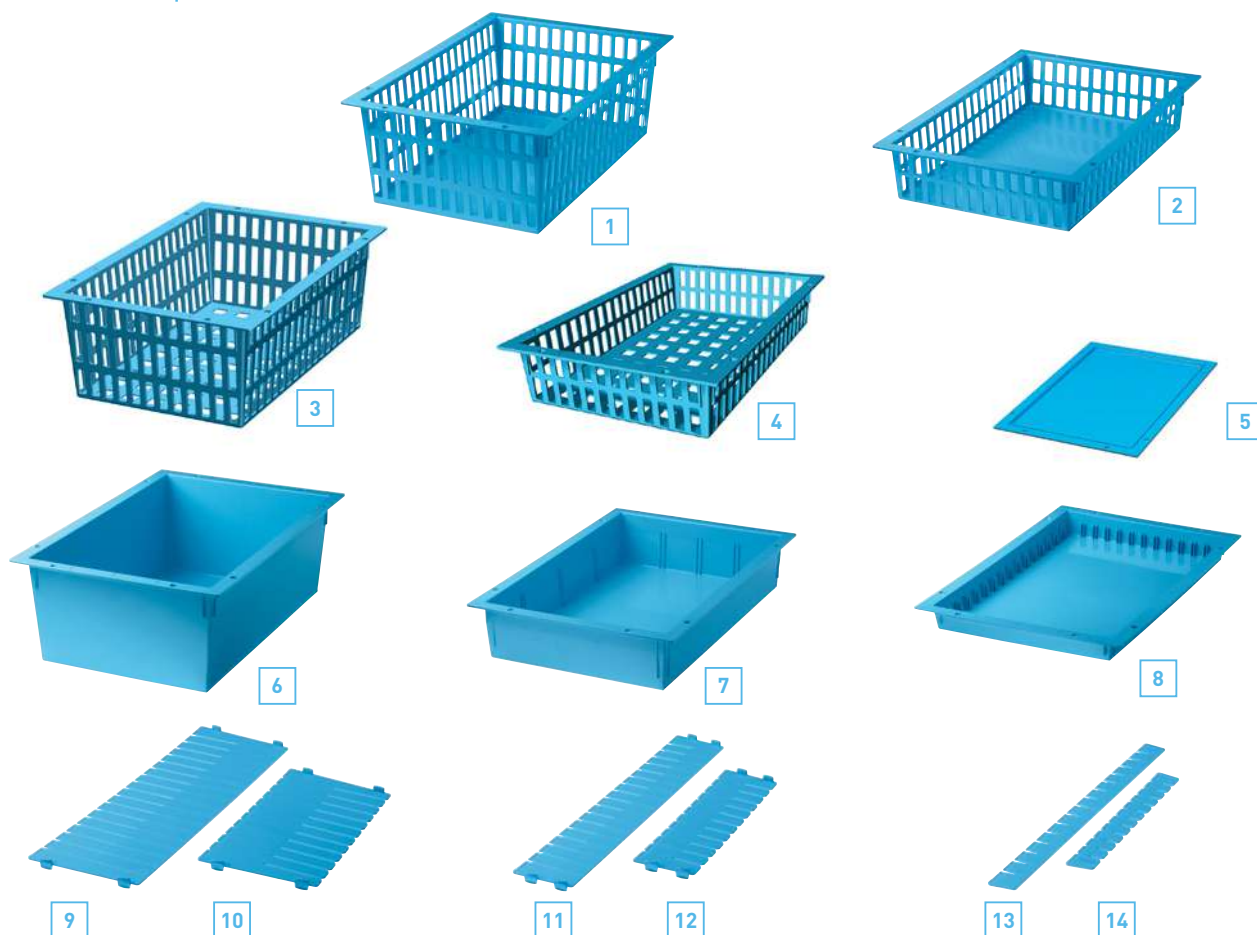

Bacs et paniers modulaires ABS, 600 × 400 mm

- Acrylnitril-Butadiène-Styrène (ABS), bleu ciel.
- Bacs et paniers modulaires empilables et emboîtables.
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C max, pendant 3 mn.
- Fond plein, protection sûre contre les fuites de liquides et la poussière. Existe aussi avec fond ajouré.
- Mise en place aisée du support d'étiquettes, indépendamment de la position des séparateurs longitudinaux et transversaux.
- Séparateurs sécables, aide optique pour le positionnement des séparateurs.
- Prévus pour un positionnement sur paroi ABS et sur glissières télescopiques. Butées d'arrêt.
- Conforme à la norme ISO 3394.

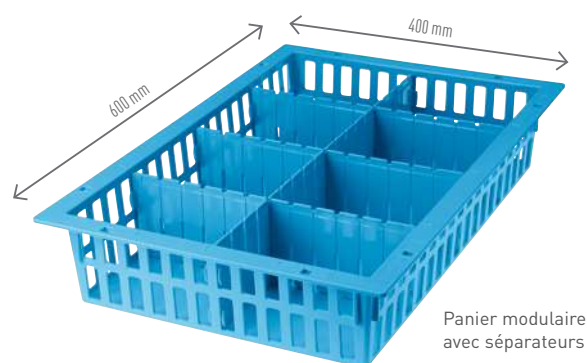

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
1	46000	Panier modulaire ABS	600 × 400 × 200
2	46005	Panier modulaire ABS	600 × 400 × 100
3	46529	Panier modulaire ABS avec fond ajouré	600 × 400 × 200
4	46528	Panier modulaire ABS avec fond ajouré	600 × 400 × 100
5	46201	Couvercle de module en ABS	600 × 400 × 15
6	46200	Bac ABS (sans séparation)	600 × 400 × 200
7	46202	Bac ABS	600 × 400 × 100
8	46011	Bac ABS	600 × 400 × 50

Séparateurs adaptés


N°	Référence	Désignation	Dimensions, L × h, mm (valeurs approx.)
9	46027	Séparateur longitudinal pour réf. 46000 / 46209	600 × 200
10	46028	Séparateur transversal pour réf. 46000 / 46209	400 × 200
11	46029	Séparateur longitudinal pour réf. 46005 / 46202 / 46208	600 × 100
12	46030	Séparateur transversal pour réf. 46005 / 46202 / 46208	400 × 100
13	46034	Séparateur longitudinal pour réf. 46011	600 × 50
14	46035	Séparateur transversal pour réf. 46011	400 × 50

Visibilité et résistance à haute température : bacs et paniers modulaires en PC.



Bacs et paniers modulaires PC et séparateurs PC, 600 × 400 mm

- Polycarbonate (PC), transparent.
- Bacs et paniers modulaires empilables et emboîtables.
- Résiste à des températures allant jusqu'à 125° C max. pendant 3 mn.
- Fond plein, protection sûre en cas de fuites de liquides et de poussière.
- Mise en place aisée du support d'étiquettes, indépendamment de la position des séparateurs longitudinaux et transversaux.
- Séparateurs sécables, aides optique pour le positionnement des séparateurs.
- Butée d'arrêt.
- Prévu pour l'installation sur paroi ABS et sur rails télescopiques.
- Conforme à la norme ISO 3394.

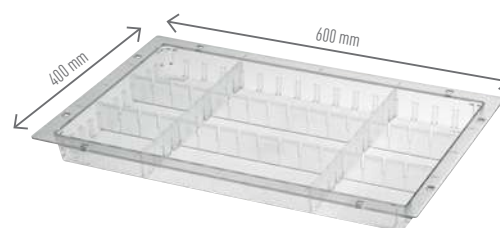

Module à médicaments
en PC avec séparateurs

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
1	46001	Panier modulaire PC	600 × 400 × 200
2	46004	Panier modulaire PC	600 × 400 × 100
3	46203	Bac PC	600 × 400 × 100
4	46010	Bac PC	600 × 400 × 50

Séparateurs adaptés


N°	Référence	Désignation	Dimensions, L × h, mm (valeurs approx.)
5	46040	Séparateur longitudinal pour réf. 46001	600 × 200
6	46041	Séparateur transversal pour réf. 46001	400 × 200
7	46042	Séparateur longitudinal pour réf. 46004 / 46203 / 46205	600 × 100
8	46043	Séparateur transversal pour réf. 46004 / 46203 / 46205	400 × 100
9	46031	Séparateur longitudinal pour réf. 46010 / 46204	600 × 50
10	46032	Séparateur transversal pour réf. 46010 / 46204	400 × 50

Une organisation optimale dans toutes les dimensions : demi-modules et séparateurs en PC.



Demi-modules et séparateurs en PC, 300 × 400 mm

- Polycarbonate (PC), transparent.
- Empilables et emboîtables.
- Résiste à des températures allant jusqu'à 125°C max. pendant 3 mn.
- Fond plein, protection sûre en cas de fuites de liquides et de poussière.
- Mise en place aisée des supports d'étiquettes.
- Logements pour séparateurs longitudinaux et transversaux.
- Prévu pour l'installation sur paroi ABS et sur rails télescopiques. Possibilité de butées d'arrêt.

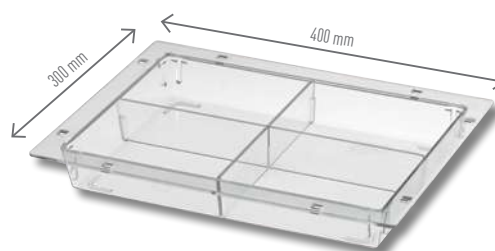

Semi-module PC
avec séparateurs

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
1	46003	Demi-module PC	300 × 400 × 100
2	46002	Demi-module PC	300 × 400 × 50
3	46006	Demi-module PC, divisible	300 × 400 × 100
4	46007	Demi-module PC, divisible	300 × 400 × 50


Séparateurs adaptés pour modules PC, 300 × 400

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L × h, mm (valeurs approx.)
5	46036	Séparateur longitudinal pour réf. 46006	400 × 100
6	46037	Séparateur transversal pour réf. 46006	300 × 100
7	46038	Séparateur longitudinal pour réf. 46007	400 × 50
8	46039	Séparateur transversal pour réf. 46007	300 × 50

Sous-module PC et séparateur

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
9	46021	Sous-module utilisable pour demi bacs / paniers modulaires	240 × 110 × 75
10	46033	Séparateur transversal pour sous-module	103 × 73 (L × h)

Une autre solution : tiroirs jointifs modulaires en ABS.

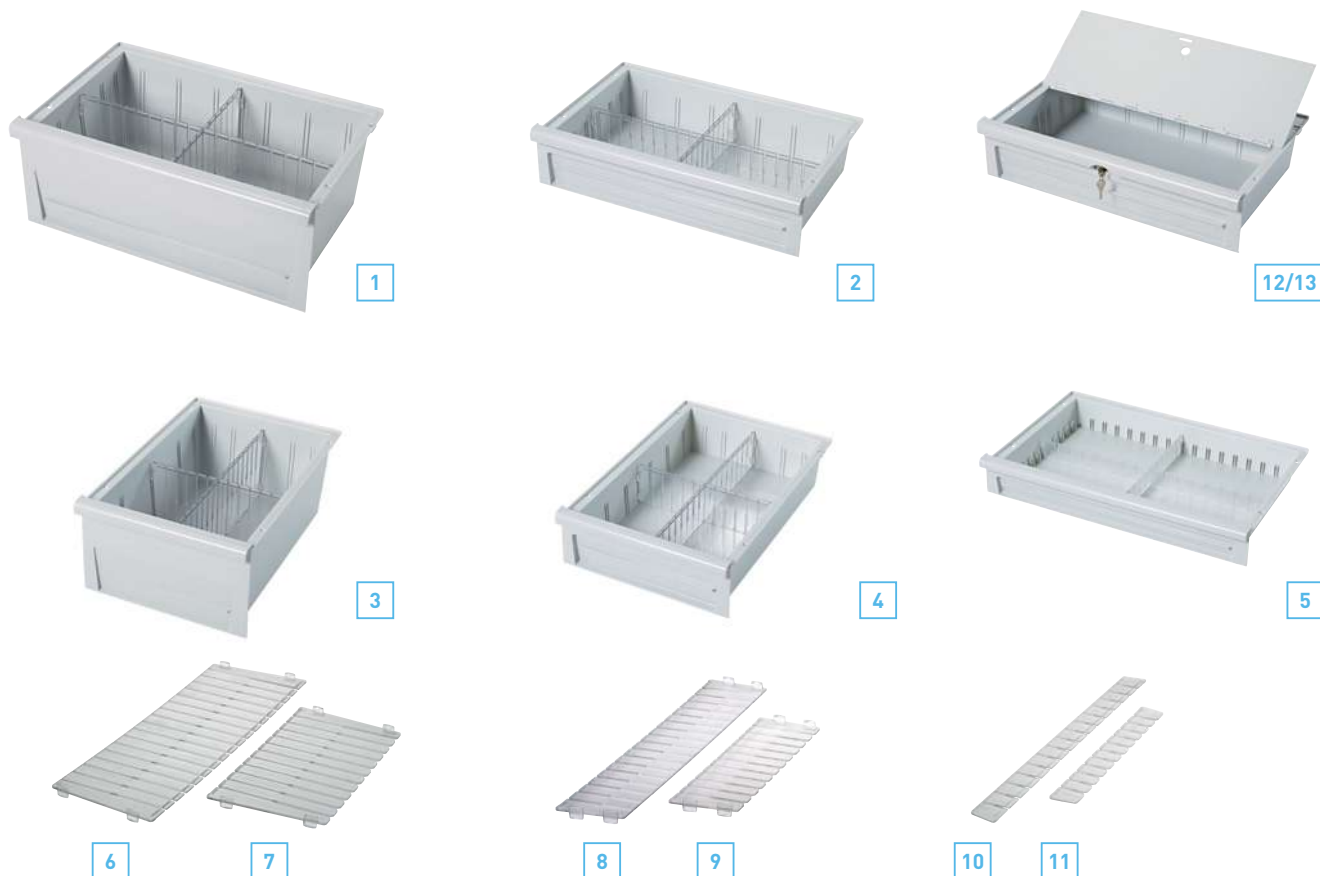

Tiroirs jointifs modulaires en ABS

- Acrylnitril-Butadiène-Styrène (ABS), gris clair.
- Résiste à des températures allant jusqu'à 85° C max. pendant 3 mn.
- Fond plein, protection sûre en cas de fuites de liquides et de poussière.
- Subdivision variable avec logements pour séparateurs longitudinaux et transversaux et bacs de séparation (Zip Box).
- Prévu pour l'installation sur paroi ABS et sur rails télescopiques. Peut être pourvu de 2 butées d'arrêt.
- Pour le montage de supports d'étiquettes.




N°	Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
1	46206	Tiroir jointif ABS	600 x 400 x 225/245
2	46205	Tiroir jointif ABS	600 x 400 x 125/145
3	46209	Tiroir jointif ABS	400 x 600 x 225/245
4	46208	Tiroir jointif ABS	400 x 600 x 125/145
5	46204	Tiroir jointif ABS	600 x 400 x 75/95
12	46466	Coffre à stupéfiants verrouillable	C600 x 400 x 150
13	46468	Coffre à stupéfiants verrouillable	400 x 600 x 150

Séparateurs adaptés

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L x h, mm (valeurs approx.)
6	46040	Séparateur longitudinal pour réf. 46206	600 x 200
7	46041	Séparateur transversal pour réf. 46206	400 x 200
8	46042	Séparateur longitudinal pour réf. 46203 / 46205	600 x 100
9	46043	Séparateur transversal pour réf. 46203 / 46205	400 x 100
10	46031	Séparateur longitudinal pour réf. 46204	600 x 50
11	46032	Séparateur transversal pour réf. 46204	400 x 50

Accessoires pour bacs et paniers modulaires.

Approvisionnement performant, parfait déroulement du traitement des commandes, stockage flexible et hygiénique : Les exigences relatives aux processus logistiques sont particulièrement élevées dans le domaine médical. Les accessoires pratiques et parfaitement pensés de ZARGES pour bacs et paniers modulaires favorisent l'efficacité des opérations, pour un transport de matériel fluide et une qualité de soins optimale.

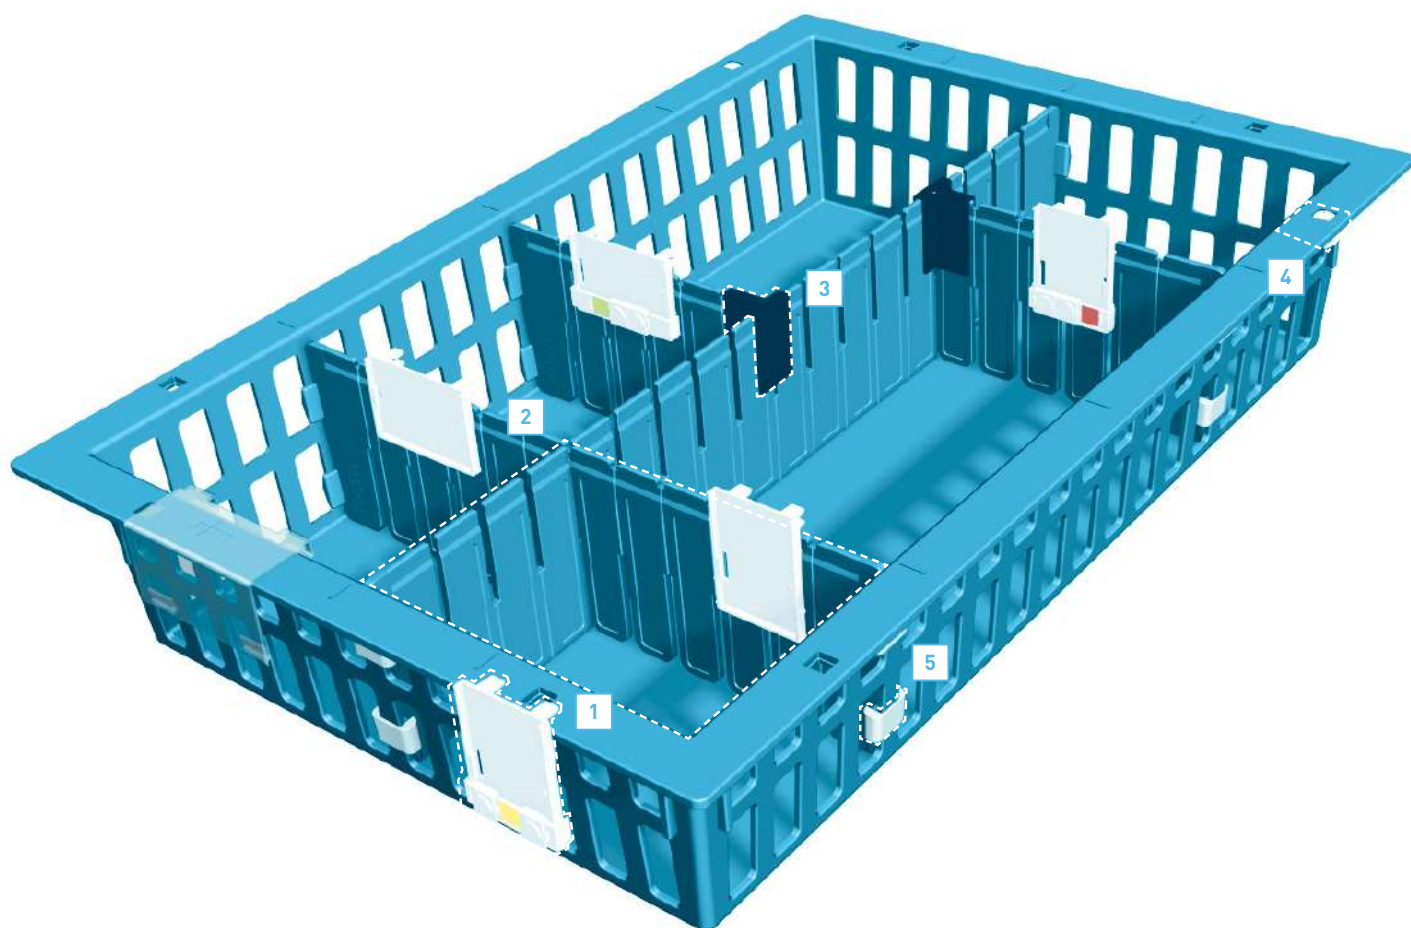


1 Porte-étiquette



Porte-étiquette

N°	Page	Désignation
1	23	Porte-étiquette (ABS)



2 Séparateur



Séparateur pour bacs et paniers modulaires

N°	Page	Désignation
2	À partir de 16	Séparateur pour bacs et paniers modulaires (ABS)

3 Angle en T



Angle en T comme pièce de jonction

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
3	46022	Angle en T (ABS) comme pièce de jonction	47 x 26 x 28

4 Butée d'arrêt



Butée d'arrêt grise, d'un seul tenant

N°	Référence	Désignation
4	46026	Butée d'arrêt, grise, d'un seul tenant (ABS)

5 Agrafe pour séparateurs



Agrafe pour séparateurs

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
5	46502	Agrafes pour séparateurs, ABS	22 x 15 x 9

Intelligent, novateur et efficace : le système d'étiquetage de ZARGES.



Clip tricolore pour étiquette

Un traitement performant et optimisé des commandes implique un système d'étiquetage simple et judicieux.

- ▶ Ce clip tricolore peut être apposé ultérieurement. Il s'agit d'une extension innovante de notre gamme de produits existante.
- ▶ Tous les supports d'étiquette peuvent être utilisés avec ou sans ce clip.

Des codes de couleur clairs permettent de déclencher l'étape de traitement de la commande qui convient. Le niveau de remplissage du conteneur KANBAN est indiqué, de même que la progression du traitement de la commande. **Modèle déposé.**



Couleur verte : article disponible en quantité suffisante.



Couleur jaune : article commandé / commande saisie.



Couleur rouge : article à commander.

La garantie d'un approvisionnement optimal : l'étiquetage.



Support d'étiquette format portrait

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
46551	s'insère dans les fentes, sur le bord du module et sur les séparateurs.	44 x 14 x 63

Plaque porte-étiquettes adaptée 46025



Support d'étiquette format paysage

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
46552	s'insère dans les fentes, sur le bord du module et sur les séparateurs.	65 x 15 x 42

Plaque porte-étiquettes adaptée 46025



Étiquettes adhésives en différentes couleurs pour 46025

Référence	Couleur	Feuille	Unité d'emballage	Dimensions, L x l, mm (valeurs approx.)
46221F	Blanc	25 étiquettes sur format DIN A4	250 feuilles	37 x 55
46222	Bleu			
46223	Jaune			
46224	Rouge			



Support clip tricolore, format portrait

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
46553	Support clip tricolore pour format portrait	48 x 11 x 14



Support clip tricolore, format paysage

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
46554	Support clip tricolore pour format paysage	68 x 11 x 14

Étiquette papier pour 46023

Référence	Couleur	Feuille	Unité d'emballage	Dimensions, L x l, mm (valeurs approx.)
46225	Blanc	14 étiquettes sur format DIN A4	250 feuilles	80 x 40

Porte-étiquette transparent (PS)

Référence	Désignation	Dimensions, L x l, mm (valeurs approx.)
46025	Convient pour les références 46551 et 46552	60 x 40



Support d'étiquette (PC) transparent, pour étiquettes en papier

Référence	Montage	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
46023	S'accroche sur le bord supérieur des modules	80 x 37 x 44



Barre aluminium anodisé à monter à l'intérieur de la porte

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
46080	Aluminium anodisé	330 x 20 x 3
46081	Aluminium anodisé	530 x 20 x 3



Rail autocollant à monter à l'intérieur de la porte ou en mural

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
46082	Rail auto-adhésif, transparent	350 x 3 x 25

Pochette transparente A4

Référence	Désignation	Dimensions
46220	Auto-adhésives	DIN A4

Systèmes d'armoires ZARGES.

Le système de stockage complet de ZARGES permet de ranger de façon optimale tous les consommables médicaux et articles de pharmacie, toujours à portée de main. Il offre un faible encombrement et répond aux normes d'hygiène les plus strictes.



Des solutions optimales pour un flux d'approvisionnement ergonomique

1 Systèmes de stockage. Les tiroirs sur glissières télescopiques et les rails à glissières multifonctions facilitent l'accès aux produits au même titre que la paroi ABS. Voir à partir de la page 28. **2 Accessoires pour armoires.** Notre système d'armoires élaboré comprend de nombreux accessoires, dont des supports porte-cathéters, des grilles, des glissières télescopiques, des collecteurs à déchets ou encore des tablettes. Voir à partir de la page 32. **3 Armoires.**



Le système d'armoires modulaire de ZARGES peut se composer de différents éléments (armoire haute, armoire basse, armoire murale suspendue). Voir à partir de la page 38. **4 Finition.** Pour les applications individuelles, ZARGES propose divers matériaux et différentes surfaces. Voir à partir de la page 41. **5 Bacs et paniers modulaires.** Bacs et paniers modulaires ISO ZARGES. Voir à partir de la page 16. **6 Système d'étiquetage.** le système d'étiquetage de ZARGES Voir à partir de la page 22.

Différentes façades pour armoires hautes.



Porte droite ou gauche

Disponible en deux variantes :

- ▶ Panneau de particules avec revêtement en matière synthétique E1, épaisseur 19 mm, mélaminé ultra compressé recouvert d'une pellicule synthétique des deux côtés selon la norme EN 14322.
- ▶ Plaques entièrement en synthétique avec cœur plein
- ▶ Plaques entièrement en synthétique avec cœur plein.



Porte en verre

- ▶ Verre de sécurité.
- ▶ Cadre en verre avec RP ou en PP.
- ▶ Plaques entièrement en synthétique avec cœur plein



Volet roulant

- ▶ Ouverture compacte.
- ▶ Matériau : PP.
- ▶ Embouti, d'un seul tenant.
- ▶ Démontable sans outil pour nettoyage.
- ▶ Couleur : gris clair.

Résistant, fonctionnel, universel : les parois ABS.



Paroi pour armoire haute, droite

- ▶ ABS, blanc gris.
- ▶ Prévu pour butée d'arrêt.
- ▶ Moulage par injection.
- ▶ Polyvalence, identique à gauche et à droite.
- ▶ Charge admissible : jusqu'à 20 kg par niveau.
- ▶ Extrémité hygiénique entre la paroi et le corps de l'armoire.
- ▶ Montage avec ou sans baguette aluminium de finition avant / arrière.
- ▶ Opérations de montage et de démontage simplifiées par la fixation par baguette aluminium de finition avant / arrière.
- ▶ Avec 6 glissières par segment.

Référence	Désignation	Dimensions, P × h, mm
46196	Paroi en ABS droite, pour armoires ISO 618	364 × 300
46198	Paroi en ABS droite, pour armoires ISO 418	564 × 300

Paroi pour armoire haute avec fonction d'inclinaison en fin de course

- ▶ ABS, blanc gris.
- ▶ Prévu pour butée d'arrêt
- ▶ Moulage par injection.
- ▶ Polyvalence, identique à gauche et à droite.
- ▶ Charge admise jusqu'à 20 kg par niveau.
- ▶ Extrémité hygiénique entre la paroi et le corps de l'armoire.
- ▶ Montage avec ou sans baguette aluminium de finition avant / arrière.
- ▶ Opérations de montage et de démontage simplifiées car la fixation est assurée par une baguette aluminium de finition avant / arrière
- ▶ Avec 6 glissières par segment.
- ▶ Inclinaison d'env. 25°.

Référence	Désignation	Dimensions, P × h, mm
46197	Paroi en ABS avec fonction d'inclinaison ISO 618	364 × 300
46199	Paroi en ABS avec fonction d'inclinaison ISO 418	564 × 300

Éléments de fixation nécessaires

Référence	Désignation	Convient pour
46517	Baguette de finition avant, 900 mm de long	3 segments
46518	Baguette finition arrière, 900 mm de long	3 segments
46519	Baguette de finition avant, 600 mm de long	2 segments
46520	Baguette de finition arrière, 600 mm de long	2 segments

La paroi ABS idéale pour les armoires murales.



Paroi pour armoire murale suspendue

- ▶ ABS, blanc gris.
- ▶ Prévu pour butée d'arrêt.
- ▶ Emboutie.
- ▶ Polyvalence, identique à gauche et à droite.
- ▶ Extrémité hygiénique entre la paroi et le corps de l'armoire.



Référence	Désignation	Dimensions, L x l, mm
46120	Paroi en ABS avec inclinaison	517 x 262
46049	Paroi en ABS droite	497 x 262

Paroi avec galet

- ▶ POM, blanc gris.
- ▶ Prévu pour butée d'arrêt.
- ▶ Moulage par injection.
- ▶ Un jeu comprend un rail à monter à droite et un rail à monter à gauche.
- ▶ Muni de galets.
- ▶ À monter au bout des parois ABS standards.



Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm
46485	Paroi avec galets Un jeu comprend un rail à monter à droite et un rail à monter à gauche	300 x 35 x 27 mm

Accès rapide et simple : glissières télescopiques.



Glissières télescopiques pour armoires ISO, montage flexible

- ▶ Acier galvanisé.
- ▶ Extraction à 110% sur glissières de précision à roulements à billes doubles.
- ▶ Tourillon de support direct pour bacs, paniers modulaires et tablettes.
- ▶ Enclenchement de la pièce télescopique en position finale, dispositif de blocage.
- ▶ 2 pattes de fixation par rail télescopique pour l'insertion dans les crémaillères.

Glissières télescopiques, accrochage sur crémaillères

Référence	Désignation	Dimensions, L, mm (valeurs approx.)
46346	Glissière télescopique, à droite	600
46347	Glissière télescopique, à gauche	600
46344	Glissière télescopique, à droite	400
46345	Glissière télescopique, à gauche	400
46368	Glissière télescopique, à droite, avec amortisseur de fin de course	600
46369	Glissière télescopique, à gauche, avec amortisseur de fin de course	600
46366	Glissière télescopique, à droite, avec amortisseur de fin de course	400
46367	Glissière télescopique, à gauche, avec amortisseur de fin de course	400



Glissières télescopiques pour armoires ISO, montage fixe

- ▶ Acier galvanisé.
- ▶ Extraction à 110% sur glissières de précision à roulements à billes doubles.
- ▶ Support direct des bacs et paniers modulaires par des adaptateurs supplémentaires.
- ▶ Enclenchement automatique de la pièce télescopique en position de fin de course, avec insertion amortie.
- ▶ 2 pattes de fixation par glissière télescopique.

Glissières télescopiques, montage fixe

Référence	Désignation	Dimensions, L, mm (valeurs approx.)
46218	Glissière télescopique, à droite, avec insertion amortie	600
46219	Glissière télescopique, à gauche, avec insertion amortie	600
46216	Glissière télescopique, à droite, avec insertion amortie	400
46217	Glissière télescopique, à gauche, avec insertion amortie	400

Glissières télescopiques, accrochage variable, extractibles des deux côtés

Référence	Désignation	Dimensions, L, mm (valeurs approx.)
46118	Glissière télescopique, à droite / gauche	600

Crémaillères pour glissières télescopiques et rails à glissière multifonctions

- ▶ Acier galvanisé.
- ▶ Traitement anticorrosion.
- ▶ Fentes d'accrochage tous les 25 mm.
- ▶ Fixation par vis sur la paroi intérieure de l'armoire.

Crémaillères pour glissières télescopiques

Référence	Désignation	Dimensions, L, mm (valeurs approx.)
46522	8 éléments pour 1 armoire haute	900
46521	4 éléments pour 1 armoire basse	600

Montage astucieux et facile : les accessoires.



Adaptateur pour glissières télescopiques fixes

- Acier galvanisé.
- Les glissières télescopiques pour montage fixe n'ont pas de tenons posés.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour le stockage d'accessoires.

Référence	Modèle	Désignation	Dimensions, L, mm
46159	droite	Pour réf. 46218	600
46160	gauche	Pour réf. 46219	600
46161	droite	Pour réf. 46216	400
46162	gauche	Pour réf. 46217	400



Support en Teflon pour étagères grillagées et supports de cathéters

Référence	Matériau	Dimensions, L, mm
46254	Teflon, blanc	60




Fixation pour cadre de cathéters

Référence	Matériau	Dimensions, L, mm
46129	Teflon, blanc	60




Glissière multifonctions pour armoires suspendues


- Glissière : aluminium, profilé en U, anodisé.
- Embouts : plastique.
- Réglable en longueur par déplacement des capuchons d'extrémité sur le rail à glissière.
- S'accroche aux crémaillères
- S'accroche en 3 positions : horizontalement, à 15° et à 30°.



Position horizontale



Position à 15°



Position à 30°

Référence	Désignation	Dimensions, L, mm (valeurs approx.)
46234/46237	2 rails enfichables	400
46235/46236	2 rails enfichables	600
355908/355909	2 rails enfichables	310

Un système performant pour le stockage des cathéters.



Porte-cathéter

- Acier inoxydable CNS.
- Autres modèles et dimensions sur demande.

Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
46046	Porte-cathéter	150 × 100 × 280
46047	Porte-cathéter	150 × 100 × 480
46048	Porte-cathéter	150 × 100 × 550



Cadre modulaire pour porte-cathéters

- Pour stockage vertical.
- Pour 8 porte-cathéters.
- Compatible avec glissières télescopiques.

Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
46605	Cadre modulaire pour porte-cathéters, plastique ABS	600 × 400 × 100
46606	Cadre modulaire pour porte-cathéters, plastique ABS	400 × 600 × 100

Autres solutions pour le stockage de cathéters.



Support de cathéters, acier, revêtement époxy

- Pour un stockage suspendu.
- Compatible avec glissières télescopiques.
- Montage avec fixation emboîtable 46129.

Référence	Désignation	Dimensions, L x l, mm (valeurs approx.)
46511	Support de cathéters	600 x 400
46512	Support de cathéters	400 x 600



Support de cathéters flexible

- Pour un stockage suspendu.
- Compatible avec glissières télescopiques.
- Montage avec fixation emboîtable 46129.

Référence	Désignation	Dimensions, L, mm (valeurs approx.)
46507	Support pour flexible, acier, revêtement par poudre	600
46508	Support pour flexible, acier, revêtement par poudre	400
46509	Support pour flexible, acier inoxydable	600
46510	Support pour flexible, acier inoxydable	400



Support de cathéter en ABS

- Matériau : ABS.
- Pour stockage vertical.
- Comprend : 2 paniers modulaires 46005, associés à des séparateurs longitudinaux et transversaux, éléments de fixation.
- Compatible avec glissières télescopiques et parois ABS.

Profondeur d'insertion : 600 mm

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
345515	Porte-cathéter, 600 mm de long	600 x 400 x 825
345514	Porte-cathéter, 600 mm de long	600 x 400 x 600

Profondeur d'insertion : 400 mm

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
363810	Porte-cathéter, 400 mm de long	400 x 600 x 600

Une organisation simplifiée : tablettes et autres supports.



Tablettes

- Convient pour les parois ABS et les crémaillères.

Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
46100	Tablette*	600 × 400 × 10
46101	Tablette*	300 × 400 × 10
46486	Support d'étagère, 4 / étagère	-
46212	Tablette en HPL (High Pressure Laminate)	600 × 400 × 10

* Panneau de fibres avec revêtement en résine de mélamine

Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
46213	Tablette en HPL (High Pressure Laminate) pour glissières télescopiques, compatible avec butée d'arrêt	600 × 400 × 10



Grilles

- Acier chrome-nickel 1.4301, poli par électrolyse.
- Fil métallique du cadre : 6 mm.
- Fil métallique de la grille : 3 mm.
- Ouverture de maille : 25 × 25 mm.
- Convient pour les conteneurs stériles.
- Montage avec fixation en plastique 46254.

Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
46550	Grille CNS, installation longitudinale ou transversale avec supports en Teflon pour glissière télescopique, cadre de sécurité continu	600 × 400 × 19

Cadres ISO pour tiroirs

- Acier, traité par époxy.
- Pour glissière télescopique.
- Pour le logement de modules ISO.
- Montage direct.

Référence	Désignation	Dimensions, L, mm (valeurs approx.)
46188	Pour glissière télescopique 46218/46219	600
46189	Pour glissière télescopique 46216/46217	400

Des solutions idéales pour les tâches quotidiennes : accessoires pour armoires.



Collecteur à déchets

- ▶ Aluminium anodisé.
- ▶ 2 poignées.

Référence	Désignation	Dimensions, L × l × h, mm (valeurs approx.)
46084	Collecteur de déchets, aluminium anodisé	337 × 301 × 516



Cadre pour dossiers suspendus

- ▶ Aluminium anodisé.
- ▶ Pour dossiers suspendus DIN-A4.
- ▶ Convient pour les tiroirs sur glissières télescopiques à montage fixe et variable.

Référence	Désignation	Dimensions, p, mm (valeurs approx.)
46505	Cadre pour dossiers suspendus, aluminium anodisé	600
46506	Cadre pour dossiers suspendus, aluminium anodisé	400



Réfrigérateur à médicaments et congélateur

- ▶ Indépendant et intégrable dans les armoires modulaires.
- ▶ Plusieurs modèles sont proposés en fonction des exigences du client.
- ▶ Conforme aux dispositions en vigueur.
- ▶ Prix fourni sur demande.



Coffre-fort pour stupéfiants

Tous les coffres-forts pour stupéfiants sont conformes aux classes de sécurité prescrites par la législation (et livrés avec matériel de fixation et clé). Ils peuvent être montés dans des armoires modulaires.

- ▶ Dimensions spéciales sur demande,
- ▶ Prix fourni sur demande.
- ▶ Niveaux de sécurité sur demande.

Une organisation optimale : systèmes d'armoires ZARGES.



Pour espaces de soins et zones fonctionnelles : planification, coordination, développement et exécution

► Plan d'aménagement

La capacité de stockage nécessaire est déterminée individuellement, sur la base d'analyses de consommations et de la fréquence d'approvisionnement. Les espaces sont ensuite organisés en fonction de critères de soins, d'hygiène et d'ergonomie des tâches.

► Détermination des coûts

Les supports de stockage effectivement nécessaires (quantité et coûts) sont dimensionnés et présentés en tenant compte des capacités existantes et de l'ensemble des processus logistiques.

► Conception et design

Tous les matériaux et le design sont harmonisés individuellement, et sur la base des processus logistiques adaptés à vos besoins.

En cas d'exigences spéciales (protection anti-incendie, protection contre le rayonnement, etc.), nous développons des solutions sans négliger le principe fondamental d'un système logistique : optimiser les processus.



► Planification du déroulement des opérations

Nous mettons en place un planning de Gantt, permettant à chacun de suivre le déploiement de nos solutions.


► Équipement complet

Sur demande, nous livrons non seulement les équipements logistiques, mais nous pouvons également organiser l'ensemble des flux d'approvisionnement et vous assister dans l'aménagement de vos équipements à travers différentes prestations de service.

► Installation

Grâce à nos équipes de techniciens présentes sur tout le territoire, nous sommes en mesure d'agir rapidement en fonction des plannings élaborés ensemble.

Dimensions des armoires fixes ZARGES.

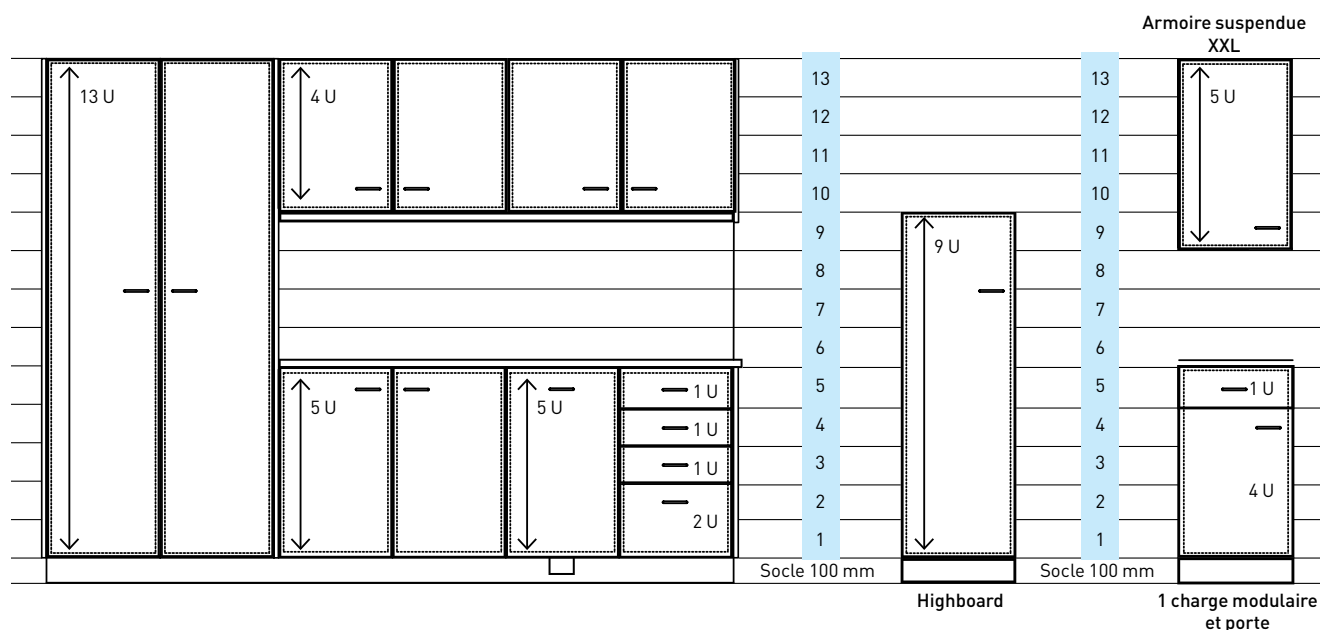

→ Unités de hauteur Exemples d'armoire

Les armoire modulaires ISO ZARGES sont subdivisées en unités de hauteur.
1 HE = 154 mm.

Ces unités de hauteur se rapportent à la cote de hauteur du caisson. Tenir compte de la présence d'un socle de 100 mm pour les meubles installés au sol.


Avantages

- Division individuelle des installations d'armoires via la « trame ZARGES ».
- Position sûre des hauteurs de caisson.


Les unités en hauteur ZARGES permettent également la division individuelle des armoires standards et ainsi d'obtenir une implantation selon les souhaits spécifiques des utilisateurs.

Exemples

- 1 U = hauteur max. du panier modulaire de 100 mm
- 2 U = hauteur max. du panier modulaire de 200 mm
- 3 U = coffre-fort pour stupéfiants (BTM)
- 4 U = compartiment congélateur encastré pour médicaments
- 5 U = réfrigérateur encastré pour médicaments
- 9 U = porte-cathéters pour stockage vertical de cathéters
- 11 U = support de cathéters pour stockage suspendu de cathéters

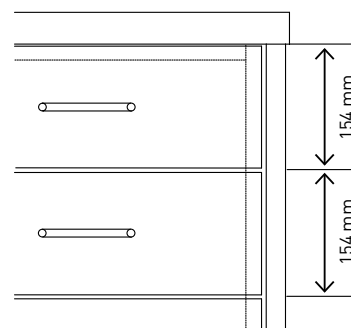

Armoires hautes fixes.

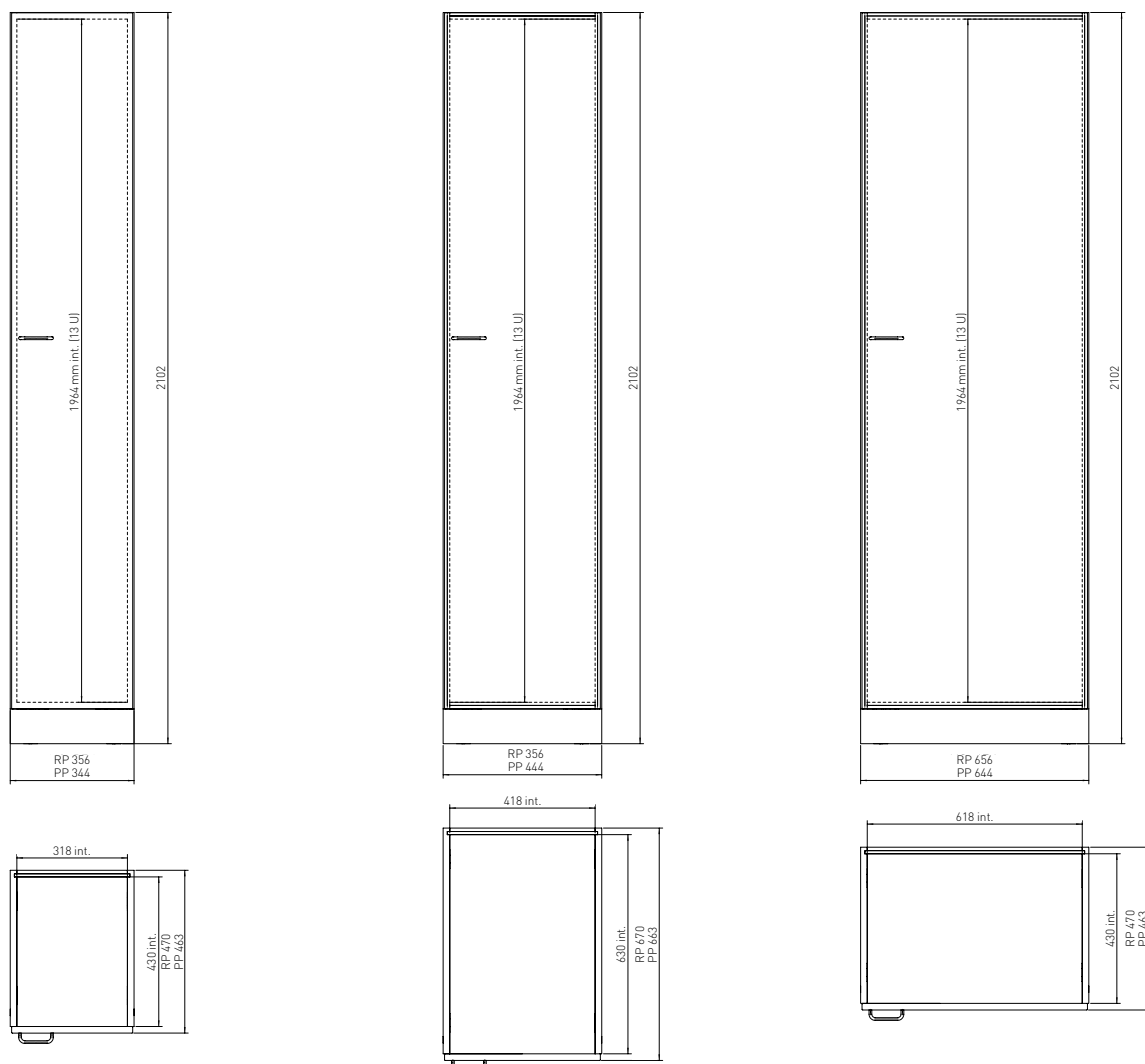

Éléments d'armoires 1 : armoires hautes ISO

Disponible en mélaminé ultra compressé recouvert d'une pellicule synthétique selon les normes ISO 318, ISO 418 et ISO 618.

Prévue pour équipement modulaire ISO suivant


- Parois ABS.
- Rails télescopiques, montage fixe ou sur crémaillères.

Référence	Désignation	Dimensions (H x L x P, mm)
31002428	Armoire KS haute sans porte (13 UH)	2102 x 456 x 656
31002429	Armoire KS haute sans porte (13 UH)	2102 x 656 x 456
31002439	Armoire KS haute avec porte, ouverture à droite (13 UH)	2102 x 456 x 670
31002437	Armoire KS haute avec porte, ouverture à gauche (13 UH)	2102 x 456 x 670
31002441	Armoire KS haute avec porte, ouverture à droite (13 UH)	2102 x 656 x 470
31002442	Armoire KS haute avec porte, ouverture à gauche (13 UH)	2102 x 656 x 470
31002430	Armoire KS haute avec volet roulant (13 UH)	2102 x 472 x 670
31002431	Armoire KS haute avec volet roulant (13 UH)	2102 x 672 x 470

Autres Armoires

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
31002451	Armoire Basse 2Portes Pr Int Evier Simple Cuve	900X1000x595
31002452	Armoire Basse 1Porte Pr Int Evier Simple Cuve	900X500x595
31002438	Armoire Fixe Porte Vitree Gauche+ Poignée Vert.	2100x454x654
31002440	Armoire Fixe Porte Vitree Droite+ Poignée Vert.	2100x454x654-
31002430	Armoire Fixe + Volet Roulant	2100X454x672
31002431	Armoire Fixe + Volet Roulant	2100X654x472
31002455	Armoire Ac Tiroirs Telesc. Av 1T100 Et 2T200	H.750XL.656Xp.454Mm
31002453	Armoire Ac Tiroirs Telesc. Pr Catheters De 1200Mm	H.900XL.1312Xp.454Mm
31002454	Armoire Ac Tiroirs Telesc. Pr Catheters De 1440Mm	H.900XL.1568Xp.454Mm
31002456	Armoire Ac Tiroirs Telesc. Av 2T100 Et 2T200	H.900XL.656Xp.454Mm
31002457	Bloc 4 Separateurs Pr Arm. Catheters Pr 1 Tiroir Pr 5 Emplacem. L.1214	-
31002458	Bloc 4 Separateurs Pr Arm. Catheters Pr 1 Tiroir Pr 5 Emplacem. L.1470	-
31002459	Plinthe Pvc Revêtu D'un Film Aluminium, Finition Inox Brossé	L 4000 Mm, H 100 Mm
31002460	Embout D'angle Revêtu D'un Film Aluminium Finition Inox Brossé	H 100 Mm, Réglable De 90 À 180° -

Armoires basses.

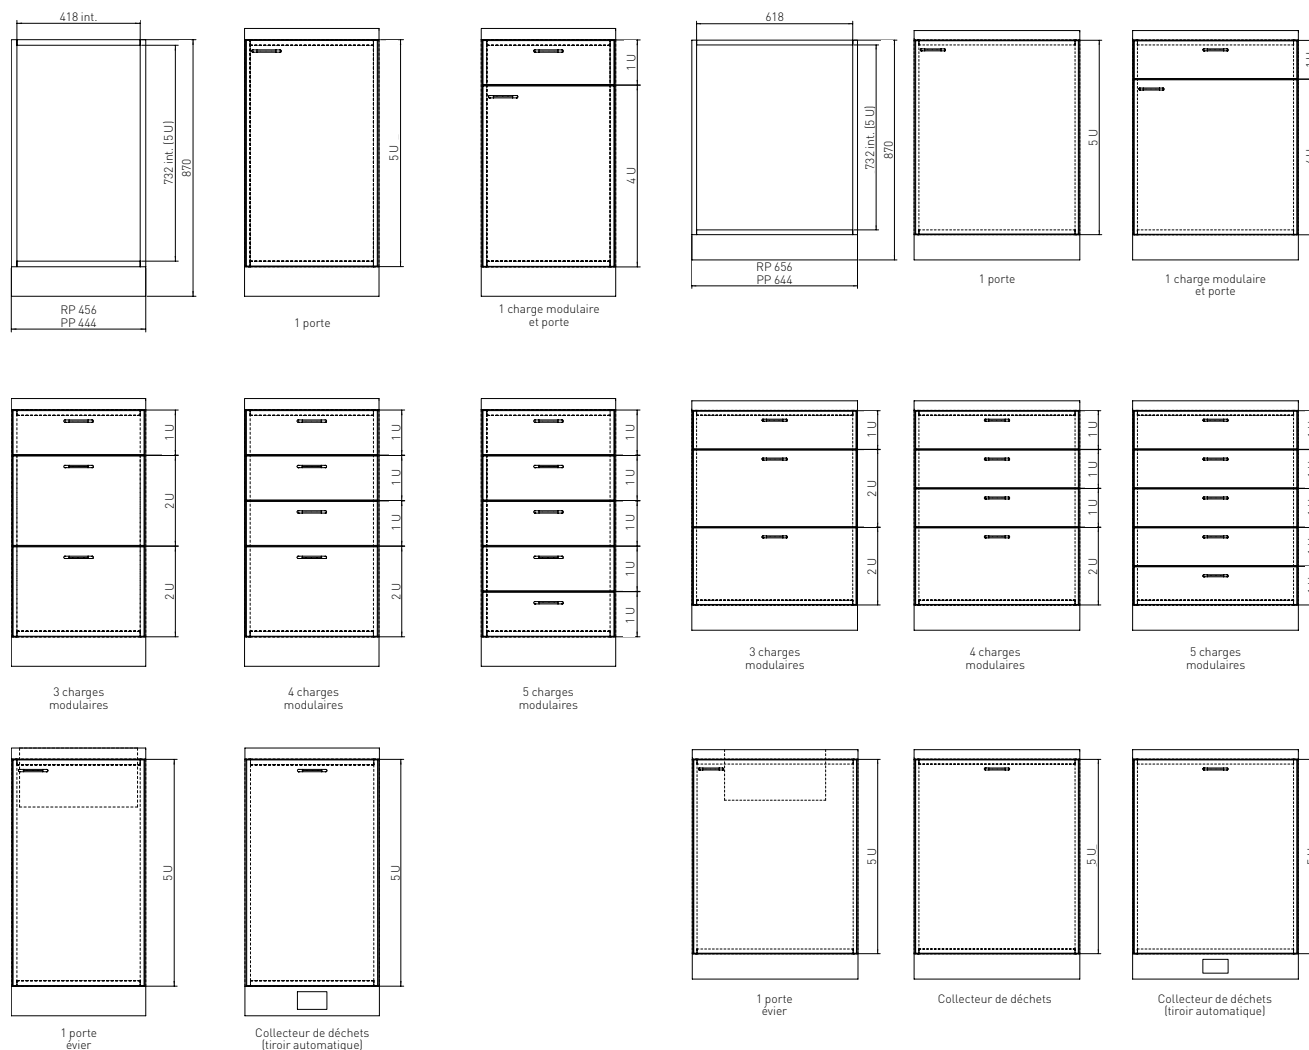

Éléments d'armoire 2 : armoires basses ISO

Disponible avec caisson en mélaminé ultra compressé selon les normes ISO 418 et 618.

Prévue pour l'équipement modulaire ISO avec

- ▶ Parois ABS.
- ▶ Tiroirs sur glissières télescopiques (fixes).

Armoires basses

Référence	Désignation	Dimensions (H x L x P, mm)
31002433	Armoire KS basse sans porte (5 UH)	870 x 456 x 656
31002435	Armoire KS haute sans porte (5 UH)	870 x 656 x 456
31002448	Armoire KS basse avec porte, ouverture à droite (5 UH)	870 x 456 x 670
31002436	Armoire KS basse sans porte (4 UH)	750 x 456 x 656
31002447	Armoire KS basse avec porte, ouverture à gauche (5 UH)	870 x 456 x 670
31002450	Armoire KS basse avec porte, ouverture à droite (5 UH)	870 x 656 x 470
31002449	Armoire KS basse avec porte, ouverture à gauche (5 UH)	870 x 656 x 470
31002432	Armoire KS basse avec volet roulant (5 UH)	870 x 456 x 750
31002434	Armoire KS basse avec volet roulant (5 UH)	870 x 656 x 550

- ▶ Cadre sur glissières télescopiques (tiroir).
- ▶ Crémaillères.

Nous fabriquons et concevons des armoires basses,

Armoires basses également disponibles comme :

- ▶ Armoire sous évier.
- ▶ Armoire basse administrative pour dossiers suspendus

Les armoires basses de largeur ISO 618 sont toujours disponibles en version 2 portes.

Toutes les armoires possibles avec différents systèmes de fermeture (clé, digicode ou badge).

Armoires murales

Référence	Désignation	Dimensions (H x L x P, mm)
31002444	Armoire KS avec porte, ouverture à droite, 1 étagère (4 UH)	616 x 456 x 360
31002443	Armoire KS avec porte, ouverture à gauche, 1 étagère (4 UH)	616 x 456 x 360
31002446	Armoire KS avec porte, ouverture à droite, 1 étagère (4 UH)	616 x 656 x 360
31002445	Armoire KS avec porte, ouverture à gauche, 1 étagère (4 UH)	616 x 656 x 360

Armoires fixes modulaires.



Charnières

Composition ou matière de fabrication

- ▶ Construction en zinc moulé sous pression.
- ▶ Axe en acier durci et sécurisé dans paliers plastiques sans entretien.

Descriptif technique

- ▶ Avec gâchette.
- ▶ Tiges des charnières : épaisseur 5 mm, longueur 47 mm
- ▶ Ouverture jusqu'à 240°.
- ▶ Pas de contraction de porte à partir d'un angle d'ouverture de 140°.
- ▶ Réglage 3 D : – horizontal sur l'assise de porte : + 2 mm / -1 mm – vertical sur la hauteur de porte : + 2 mm / -2 mm – horizontal en profondeur : + 2 mm / -1 mm.

Méthodologie et utilisation

- ▶ Pour portes (épaisseur 19 mm).



Serrure à carte/badge

- ▶ Disponible pour volets roulants.
- ▶ Programmation individuelle.



Serrure à clé

Méthodologie et utilisation

- ▶ SYMO 3000 est le système de fermeture de meuble de Häfele, unique au monde. Il offre une souplesse maximale pour un coût minimal grâce à un montage facile et sans outil.



Serrure à code – K tronic

Descriptif technique

- ▶ Autonomie : 15000 ouvertures (utilise 2 piles LR6).
- ▶ Réf : 928139.

Méthodologie et utilisation

- ▶ Code d'accès électronique autonome avec 3 niveaux d'utilisateurs.

Armoires fixes modulaires.

Planification de zones de soin et de travail – Planification, suivi de la construction, mise au point et réalisation

Optimisation des coûts de fonctionnement

- Les besoins réels sont déterminés en termes de volumes et de flux en tenant compte des moyens de transport et de stockage existants.

Organisation de l'espace

- La capacité de stockage nécessaire est déterminée au moyen d'analyses de consommation et l'espace est agencé dans une optique d'hygiène et d'ergonomie de travail.
- Nous veillons également à assurer une bonne transition entre les fonctions, la logistique et l'organisation interne

Projet et conception

- Nous planifions les aménagements en nous appuyant sur des méthodes logistiques. Les matériaux utilisés et la conception de ces produits sont adaptés spécialement à l'environnement de la santé.

Plan de réalisation


- Nous nous chargeons de suivre la construction et coordonnons tous les travaux en matière de technique et de délais, en coopération avec les services techniques de l'établissement.



9 coloris au choix



K1019
Azur




5491
Cameo Pink



7845
Rouge Spectrum




2483
Ultramarine



2273
Seringa




2966
Opal



6463
Blanc soft



6464
Blanc pur



6466
Gris pastel

Zoom Produit



3 systèmes de fermeture: serrure à badge, serrure digicode, serrure à clef

Plans et tables de travail.



Plan de travail en corian®

Composition ou matière de fabrication

- ▶ Corian®, une marque de DuPont™, est un matériau synthétique : mélange de tri-hydrate d'alumine, un dérivé de la bauxite (2/3) et de résine acrylique (1/3).

Descriptif technique

- ▶ Corian® épaisseur 12 mm.
- ▶ Coloris blanc glacier white.

Avantages du Corian®

- ▶ Matériau solide, il résiste à l'usure, aux chocs aux impacts, taches, UV.
- ▶ Matériau hygiénique.
- ▶ Non poreux, le Corian® est naturellement hygiénique, sans jointure apparente, aucune saleté ou bactérie ne peut venir s'y incruster. Il est par conséquent très simple à entretenir : une éponge, un détergent doux, ce matériau est non toxique et a reçu le label « green guard » pour son respect de l'environnement.

Référence	Désignation
31002475	Plan de travail profondeur 670 mm sans retombée, sans dossier, bord avant arrondi
31002470	Plan de travail profondeur 470 mm sans retombée, sans dossier, bord avant arrondi
31002477	Plan de travail profondeur 670 mm sans retombée, avec dossier 50 mm, bord avant arrondi
31002472	Plan de travail profondeur 470 mm sans retombée, avec dossier 50 mm, bord avant arrondi
31002471	Plan de travail profondeur 470 mm sans retombée, sans dossier, bord avant et arrière arrondi
31002476	Plan de travail profondeur 670 mm sans retombée, sans dossier, bord avant et arrière arrondi
31002479	Plan de travail profondeur 900 mm sans retombée, sans dossier, bord avant et arrière arrondi
	dossier arrière 10 cm
	Finition au cm
31002462	Coût horaire modification élément standard en élément spécial selon demande client
31002478	PLAN DE TRAV. CORIAN PROF.747MM SS RETOMBEE,SS DOSSERET,BORD AV.ARR. prix au CM
31002473	PLAN DE TRAV. CORIAN PROF.547MM SS RETOMBEE,SS DOSSERET,BORD AV.ARR. prix au CM
31002474	PLTRAV.COR P.547+DOSS ARR50+BORDAV ARR

Bord arrondi avant pour tous les plans de travail en Corian®



Plan de travail HPL

Composition ou matière de fabrication

HPL (High Pressure Laminate) est composé de 3 couches :

- ▶ Feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine.
- ▶ Surface de protection imprégnée de résine (overlay) pour les décors imprimés.
- ▶ Couche support empilage de krafts imprégnés de résine phénolique.

Descriptif technique


- ▶ Plan de travail HPL (volkern trespa) épaisseur 13 mm.
- ▶ Coloris gris.

Méthodologie et utilisation

- ▶ Conçu pour les milieux humides.
- ▶ Résiste à l'abrasion, aux rayures, à la chaleur, aux produits chimiques domestiques et aux chocs.
- ▶ Facile d'entretien et garde son aspect neuf au fil du temps.
- ▶ Utilisable pour les stérilisations, les milieux alimentaires.

Référence	Profondeur en mm
31002480	Plan de travail 470
31002483	Plan de travail 660
31002485	Plan de travail 670
31002487	Plan de travail 700
31002490	Plan de travail 900
31002481	Plan de travail 470
31002484	Plan de travail 660
31002486	Plan de travail 670
31002488	Plan de travail 700
31002491	Plan de travail 900
31002461	COUT HORAIRE MODIFICATION PLAN DE TRAVAIL HPL
31002482	PLAN DE TRAVAIL EN HPL PROF.547MM. prix au CM
31002489	PLAN DE TRAVAIL EN HPL PROF.747MM. prix au CM

Plans et tables de travail.

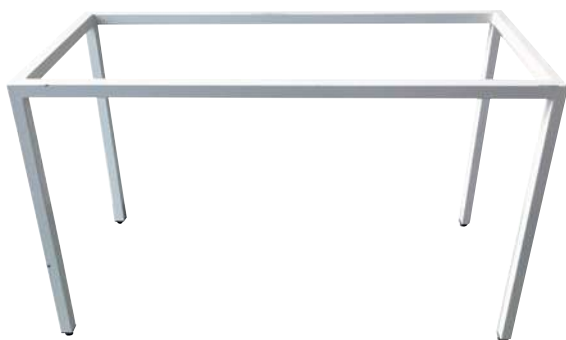

Cadre et armature pour l'ensemble des plans de travail

Référence	Profondeur en mm
A1	Armature en acier verni, section tube 40 × 40 composée de 2 U soudés hauteur de 1000 × 750, 4 pieds réglables
A2	Armature en acier verni, section tube 40 × 40 composée de 2 U soudés hauteur de 1500 × 750, 4 pieds réglables
A3	Armature en acier verni, section tube 40 × 40 composée de 2 U soudés hauteur de 1000 × 900, 4 pieds réglables
A4	Armature en acier verni, section tube 40 × 40 composée de 2 U soudés hauteur de 1500 × 900, 4 pieds réglables
A0M	Option mobile sur armature plan de travail
M07	Coût horaire pour adaptation bandeau de finition



Table avec dossieret



Table sur pieds



Table sur roues

Tables de tri en inox

Composition ou matière de fabrication

Construction en tubes (Ø 45 mm) et tôle acier inox 18/10, épaisseur 1,5 mm.

Descriptif technique

3 modèles : Avec piétements et pieds réglables, avec roulettes Ø 125 mm, dont 2 à frein et avec dossieret.

Option

- Tablette inférieure.

Encombrement (L × P × H, mm)	Réf. version pieds réglables	Réf. version roulettes Ø 125 mm	Réf. version dossieret
1800 × 700 × 900	804 976	814 976	804 996
2000 × 700 × 900	804 977	814 977	804 997
1800 × 800 × 900	804 816	814 816	804 826
2000 × 800 × 900	804 817	814 817	804 827

Un stockage optimal dans toutes les situations : Armoires Mobiles Modulaires (MPO).

La garantie d'avoir le bon produit, au bon moment, au bon endroit et en quantité suffisante. Vous maîtrisez ces impératifs sans problème avec la gamme d'armoires mobiles modulaires (MPO). Ce dernier répond aux exigences relatives aux normes d'hygiène. Il est facile à nettoyer,

le volet roulant et toutes les pièces intégrées étant démontables individuellement, sans outil. Les matériaux utilisés (aluminium, matériaux synthétiques et ABS) garantissent une stabilité et une durée d'utilisation élevées.



Présentation détaillée de l'armoire mobile modulaire (MPO).



1 Profilés d'angle. Profilés en aluminium anodisé de forme ergonomique. **2 Bandeau avant.** Aluminium anodisé, montable sans outil, disponible avec serrure à barillet, à cadenas ou à carte, au choix. **3 Équipement intérieur.** Équipement flexible avec tiroirs modulaires, paniers modulaires et étagères sur paroi en ABS et rails télescopiques. **4 Bas du chariot.** Plaque en synthétique PP-H robuste, facile à nettoyer. **5 Parois latérales et paroi arrière.** En aluminium, avec revêtement synthétique, blanc, autre couleur possible sur demande. **6 Roues.** 4 roulettes de guidage doubles avec 125 mm de Ø, dont 2 avec frein. **7 Volet roulant.** Ouverture à faible encombrement via volet roulant en ABS, démontable sans outil pour le nettoyage.

Parfaitement équipé pour toutes les situations : avec volet roulant.



1 ISO

Largeur d'insertion : 600 mm



1 ISO

Largeur d'insertion : 400 mm



2 ISO

Largeur d'insertion : 2 x 600 mm



2 ISO

Largeur d'insertion : 2 x 400 mm

Toutes les dimensions qu'il vous faut.

Hauteurs	Largeurs ISO			
	1 ISO		2 ISO	
	400 mm de profondeur	600 mm de profondeur	400 mm de profondeur	600 mm de profondeur
750 mm				
Référence	46523	46524	–	–
Dimensions ext., L × l × h, mm	685 × 556 × 750	485 × 756 × 750	–	–
Poids approx. en kg	31,5	33,0	–	–
900 mm				
Référence	46530	46531	46532	46533
Dimensions ext., L × l × h, mm	685 × 556 × 900	485 × 756 × 900	1.345 × 556 × 900	945 × 756 × 900
Poids approx. en kg	33,0	34,5	58,5	61,0
1.000 mm				
Référence	46534	46535	46536	46537
Dimensions ext., L × l × h, mm	685 × 556 × 1.000	485 × 756 × 1.000	1.345 × 556 × 1.000	945 × 756 × 1.000
Poids approx. en kg	34,5	35,0	62,5	62,5
1.100 mm				
Référence	46538	46539	46540	46541
Dimensions ext., L × l × h, mm	685 × 556 × 1.100	485 × 756 × 1.100	1.345 × 556 × 1.100	945 × 756 × 1.100
Poids approx. en kg	36,5	36,0	65,5	62,5
1.500 mm	 G	 G	 G	 G
Référence	46542	46543	46544	46545
Dimensions ext., L × l × h, mm	685 × 556 × 1.500	485 × 756 × 1.500	1.345 × 556 × 1.500	945 × 756 × 1.500
Poids approx. en kg	42,5	46,5	75,0	79,5
1.800 mm	 G	 G	 G	 G
Référence	46546	46547	46548	46549
Dimensions ext., L × l × h, mm	685 × 556 × 1.800	485 × 756 × 1.800	1.345 × 556 × 1.800	945 × 756 × 1.800
Poids approx. en kg	48,5	53,5	85,5	91,0

G = Porte vitrée

MPO avec porte vitrée. Vue d'ensemble optimale, accès rapide et confortable.



Stabilité

Grâce au cadre périphérique en aluminium.




Stable et fonctionnel

Charnière à lamelles réglable dans 3 directions.



Stockage mobile

- Parois ABS modulaires pour une flexibilité maximale.
- Personnalisation possible avec des parois latérales et arrière de couleur.

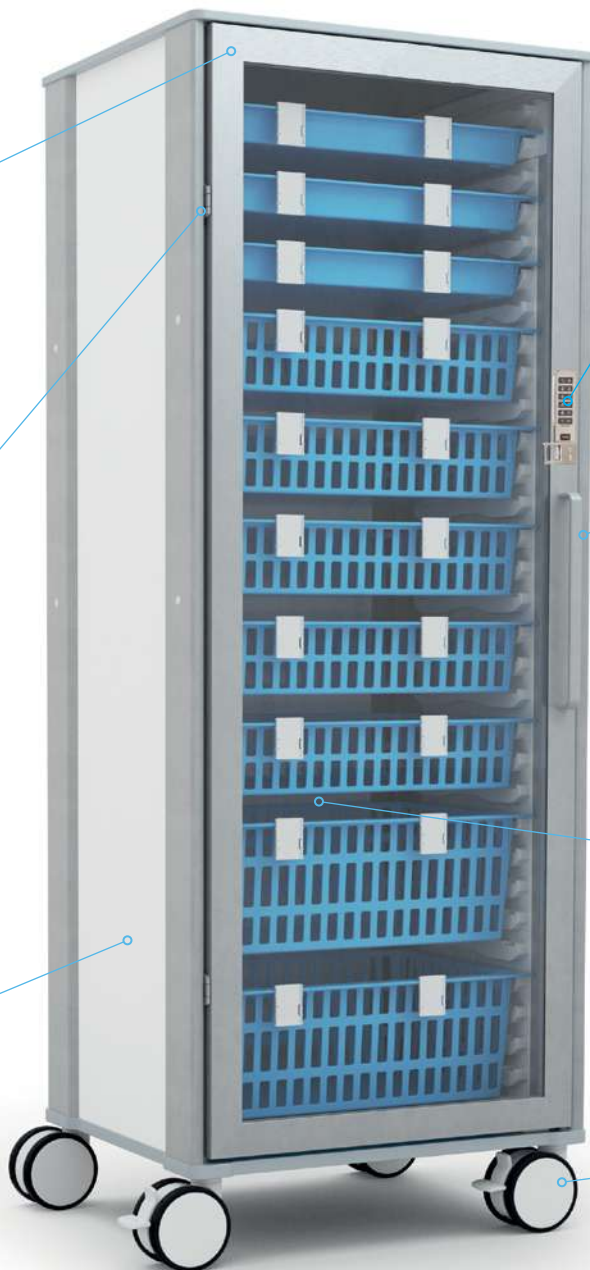

Stockage sécurisé

Grâce aux systèmes de fermeture proposés en option.



Ouverture confortable

Grâce à la poignée ergonomique en aluminium anodisé. Angle d'ouverture allant jusqu' à env. 170°.



Vue d'ensemble optimale

Grâce au verre monocouche de sécurité.



Mobilité optimale

Assurée par quatre roulettes doubles en matière synthétique, dont deux avec frein fixe, pare-choc en option.

- ▶ Cadre de porte en profilés d'aluminium robustes.
- ▶ Verre monocouche de sécurité conforme à la norme DIN EN 12150, résistant aux chocs et aux chutes.
- ▶ Angle d'ouverture d'env. 170 degrés.
- ▶ Porte réglable grâce à la charnière à lamelles flexible (3 directions).

Équipement intérieur du chariot librement configurable

- ▶ Parois ABS inclinable ou fixe.
- ▶ Glissières télescopiques, amovibles.
- ▶ Glissières télescopiques pour montage fixe.

Et surtout : Une solution qui a fait ses preuves !



Poignée de poussée verticale



Pare-choc



Systèmes de verrouillage
Option avec serrure à clef, digicode et serrure à carte/badge.

Vos options.



1 ISO

Largeur d'insertion
600 mm



1 ISO

Largeur d'insertion
400 mm



2 ISO

Largeur d'insertion
2 x 600 mm



2 ISO

Largeur d'insertion
2 x 400 mm



Sélectionnez l'une des teintes standards.



RAL 9016,
Blanc trafic



RAL 140 60 50,
Vert



RAL 095 80 80,
Jaune



RAL 240 70 30,
Bleu



RAL 030 40 60,
Rouge

Parois ABS pour une flexibilité maximale.



Armoire mobile modulaire (MPO) – Modèle standard

- ▶ Continu avec paroi ABS.
- ▶ Compatible avec les modules ISO et les bacs modulaires ZARGES.



Armoire mobile modulaire (MPO) – Modèle combiné

- ▶ Combinaison possible avec parois ABS et rails télescopiques.
- ▶ Compatible avec les modules ISO et les bacs sur glissières télescopiques ZARGES.

Un équipement très flexible : nombreuses configurations intérieures disponibles.



Bacs jointifs modulaires



Bacs / paniers ISO 600 x 400 mm



Etagères



Solutions spéciales Support de catéthers

Référence	Désignation
31003573	Etagère 400 × 600, alu anodisé, horizontale
31003669	Etagère 600 × 400, alu anodisé, horizontale
31003644	Etagère 400 × 600, alu anodisé, verticale
31003677	Etagère 600 × 400, alu anodisé, horizontale

Accessoires pour armoires mobiles modulaires (MPO).

Systèmes de fermeture



Serrure à clé



Serrure digicode numérique



Serrure à carte/badge

Ouverture avant avec serrure	Dimensions, L, mm	Référence
Ouverture sans serrure	600	31001572
Ouverture sans serrure	400	31001575
Ouverture avec serrure à cylindre	600	31001842
Ouverture avec serrure à cylindre	400	31001847
Ouverture avec serrure électronique	600	31001887
Ouverture avec serrure électronique	400	31001886
Ouverture avec serrure à carte	600	31001888
Ouverture avec serrure à carte	400	31001889



Pare-chocs

Désignation	Référence
Jeu de pare-chocs	



Poignée

Désignation	Dimensions, mm	Référence
Poignée alu anodisé pour 600 mm de prof.	600	46459
Poignée alu anodisé pour 400 mm de prof.	400	46460
Poignée en fonte d'al	400	31000752



Plan de travail latéral

Désignation	Dimensions, mm	Référence
Plan de travail rabattable en ABS	400 mm. de prof.	46154
Plan de travail rabattable en HPL	400 mm. de prof.	46489

Volet roulant

Hauteur en mm	Largeur : 400 mm, référence	Largeur : 600 mm, référence
750	31001870	31001869
900	31001872	31001871
1 000	31001873	31001261
1 100	31001875	31001874
1 500	31001868	31001876
1 800	31001278	31001410



Couleur des armoires mobiles modulaires (MPO).

Modèles proposés en option – Notre force : des solutions individualisées.

Couleurs disponibles

- ▶ Couleur standard des parois latérales : blanc.
- ▶ 4 autres couleurs disponibles en option.
- ▶ Corporate design individualisé sur demande.



Sélectionnez l'une des teintes standards.



RAL 9016,
Blanc



RAL 140 60 50,
Vert



RAL 095 80 80,
Jaune



RAL 240 70 30,
Bleu



RAL 030 40 60,
Rouge



S'adapte à toutes vos organisations :
Stockage FIFO, Kanban, Nominatif.



Armoires de stockage mobiles

Approvisionnement du service



Gestion des stocks dans les zones fonctionnelles

Armoire mobile porte-cathéters /
bloc opératoire



Postes de travail mobiles

Postes de travail avancés

Dessiner et commander – plus simple que jamais avec le configurateur de produits ZARGES Medical




Concevez un chariot fonctionnel et d'approvisionnement MPO sur mesure avec le configurateur ZARGES Medical.

Grâce à la visualisation à 360°, les produits configurés peuvent être adaptés facilement et rapidement en interne.

Vous obtenez instantanément le devis et le schéma de votre configuration en ligne.

Configurez vos produits dès maintenant : medical.zarges.com

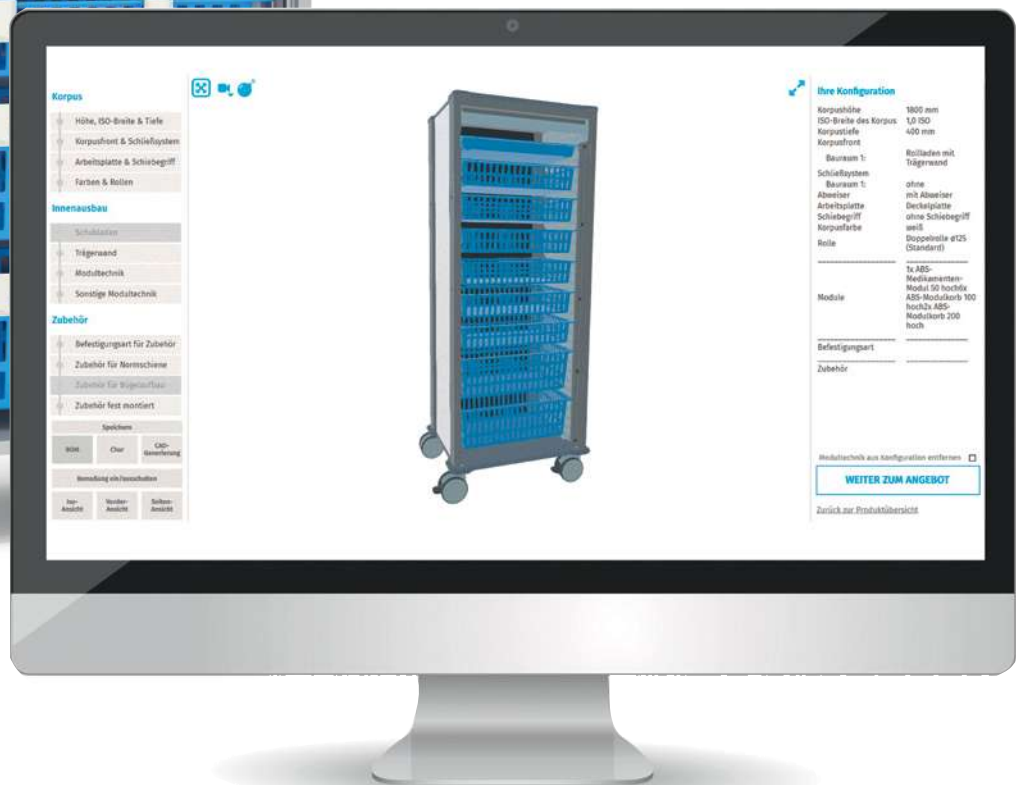

Système de rayonnages ZARGES RS3

Une solution aux possibilités infinies.

Ce système flexible s'adapte facilement à tous les besoins. La conception modulaire permet de combiner tous les composants avec les autres systèmes de ZARGES,

pour une logistique d'approvisionnement et stockage encore plus efficace et durable.





Systèmes de rayonnage
pour pharmacie hospitalière



Stockage stérile



Système de stockage
gros volume RV3




Stockage sécurisé



Système de rayonnage
universel avec modules ISO

Système de rayonnages ZARGES RS3

Les rayonnages modulaires ZARGES sont à usage universel et peuvent être assemblés et configurés individuellement grâce à différents bacs et paniers modulaires. Leur conception ouverte facilite le nettoyage des rayonnages.

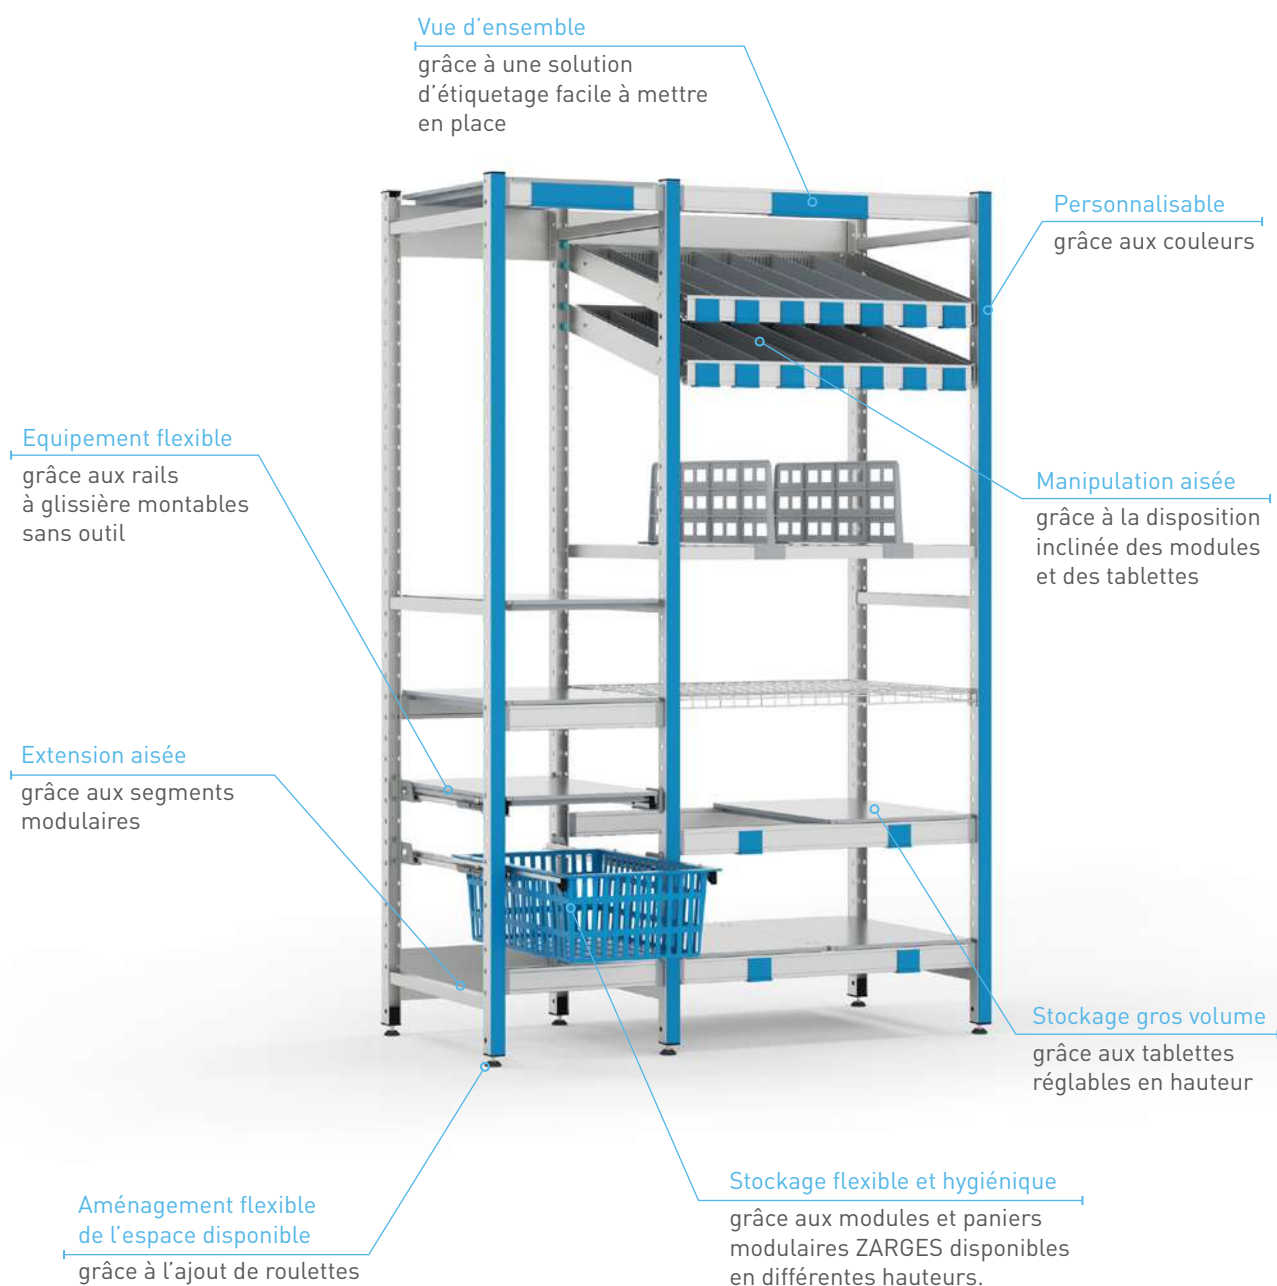

Conception modulaire

Flexibilité maximale grâce à la conception modulaire : L'unité de base peut être complétée par de nombreuses unités auxiliaires – ultérieurement au besoin.




Montage et extension sans outil grâce aux adaptateurs à clipser et aux barres de liaison

Étiquetage



Porte étiquette pour barre de liaison, bleu RAL 5024

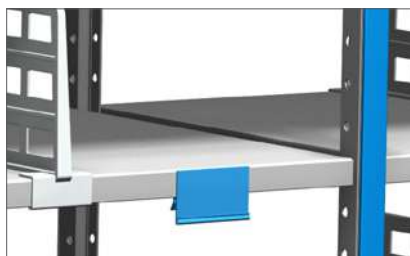

Porte étiquette pour étagère classique



Porte étiquette pour segment de rayonnage RS3

Personnalisable



Personnalisation grâce aux barres frontales colorées

Standard : Bleu RAL 5024

Option : Blanc alu RAL 9006, rouge RAL 3020



Jaune RAL 1016, vert RAL 6018

Flexibilité



En option avec jeu de roulettes

Possibilités de montage pour rayonnage modulaire RS3

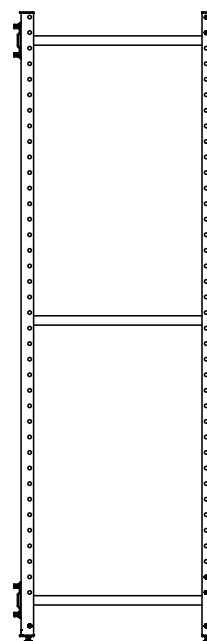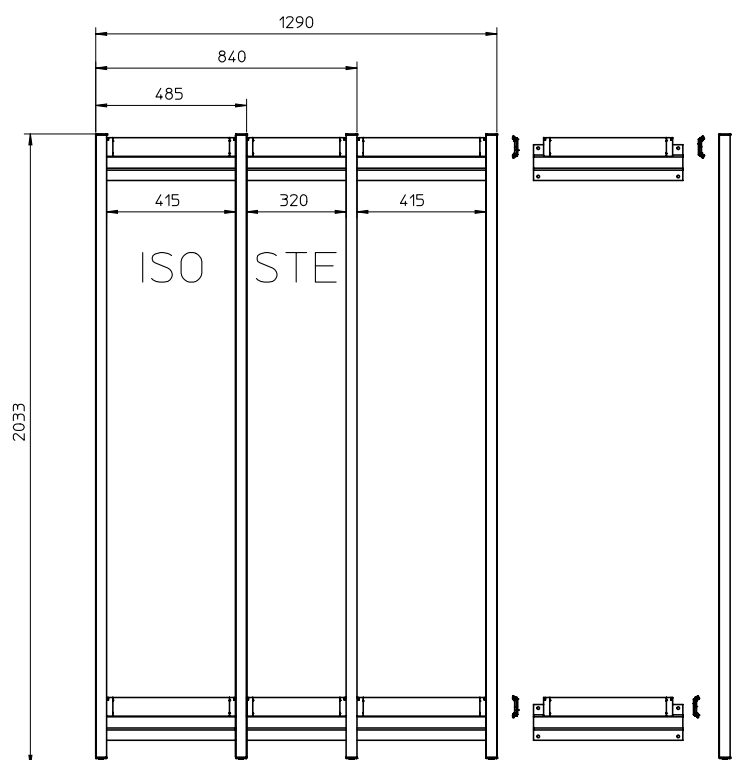

Composants de rayonnage (profondeur : 600 mm)

Référence	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
		1	2	3	4	
31010776	Segment de rayonnage 2000 × 600 mm alu bleu	2	3	4	5	1
31010795	barre de liaison aluminium 415 mm	2	4	6	8	2
31010836	Profilé de renfort arrière 415 mm	2	4	6	8	2
31011716	Jeu d'éléments de liaison	1	2	3	4	1
46270	Glissière, 600 mm (P), horizontale, alu anodisé	-	-	-	-	-
46271	Glissière, 620 mm (P), diagonale, alu anodisé	-	-	-	-	-

Les glissières doivent être commandées séparément.

Composants de rayonnage (profondeur : 400 mm)

Référence	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
		1	2	3	4	
31011337	Segment de rayonnage 2000 × 400 mm alu bleu	2	3	4	5	1
31011281	Barre de liaison 615 mm	2	4	6	8	2
31011349	Profilé de renfort arrière 615 mm	2	4	6	8	2
31011716	Jeu d'éléments de liaison	1	2	3	4	1
46272	Glissière, 400 mm (P), horizontale, alu anodisé	-	-	-	-	-
46273	Glissière, 420 mm (P), diagonale, alu anodisé	-	-	-	-	-

Les glissières doivent être commandées séparément.

Composants de rayonnages stériles STE (façade : 300 mm)


Référence	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
		1	2	3	4	
31010776	Segment de rayonnage 2000 × 400 mm alu bleu	2	3	4	5	1
31011774	Barre de liaison 320 mm	2	4	6	8	2
31011863	Profilé de renfort arrière 320 mm	2	4	6	8	2
31011716	Jeu d'éléments de liaison	1	2	3	4	1
31011709	glissière en "L" pour conteneur stérile	-	-	-	-	-

glissières en "L" pour conteneur stérile à commander séparément.

Accessoires rayonnage modulaire RS3

Référence	Désignation
31010947	Étagère modulaire 400 × 600
31011697	Glissière télescopique, gauche, 600 mm
31011698	Glissière télescopique, droit, 600 mm
31011699	Glissière télescopique, gauche, 400 mm
31011700	Glissière télescopique droit, 400 mm
31010945	Support étiquette pour barre de liaison 50mm
31011649	Support étiquette pour barre de liaison, 250mm
31010949	Adaptateur pour support d'étiquette
31011692	Jeu de roulettes pour segment en alu
À partir de la page 16	Système modulaire ZARGES

Possibilités de montage pour rayonnage classique RV3

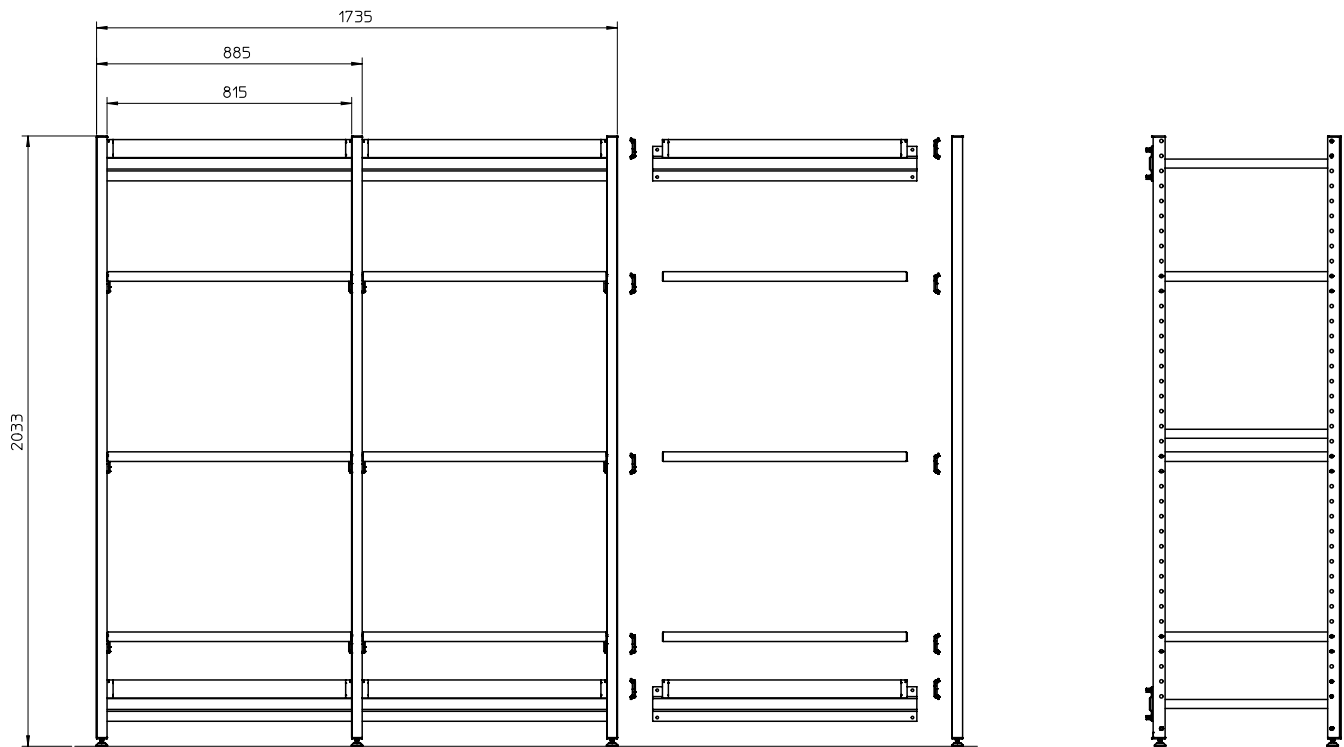

Composants de rayonnage (profondeur : 600 mm)

Largeur de tablette			Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
800 mm	1000 mm	1200 mm		1	2	3	4	
	31010776		Segment de rayonnage 2000 × 600 mm alu bleu	2	3	4	5	1
31010801	31011657	31011254	Barre de liaison	2	4	6	8	2
31010837	31011658	31011660	Profilé de renfort arrière	2	4	6	8	2
	31011716		Jeu d'éléments de liaison	1	2	3	4	1
2 × 31010947	-	3 × 31010947	Etagère ISO 400 × 600	-	-	-	-	-
31011673	31011674	31011675	Etagère alu anodisé.	-	-	-	-	-
31010542	31011676	31011677	Etagère inox	-	-	-	-	-
31010896	31011687	31011688	Etagère filaire	-	-	-	-	-

Commander la tablette séparément au besoin.

Composants de rayonnage (profondeur : 400 mm)

Largeur de tablette			Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
800 mm	1000 mm	1200 mm		1	2	3	4	
	31011337		Segment de rayonnage 2000 × 400 mm alu bleu	2	3	4	5	1
31010801	31011657	31011254	Barre de liaison	2	4	6	8	2
31010837	31011658	31011660	Profilé de renfort arrière	2	4	6	8	2
	31011716		Jeu d'éléments de liaison	1	2	3	4	1
-	-	2 × 31010947	Etagère ISO 600 × 400	-	-	-	-	-
31011678	31011679	31011680	Etagère alu anodisé.	-	-	-	-	-
31011681	31011682	31011683	Etagère inox	-	-	-	-	-
31011689	31011690	31011691	Etagère filaire	-	-	-	-	-

Commander la tablette séparément au besoin.

Accessoires rayonnage gros volume RV3

Référence	Désignation
31011041	Séparateur synthétique pour étagère 600
31011778	Séparateur pour étagère filaire, 600
31011779	Séparateur pour étagère filaire, 400
31011766	Porte étiquette étagère filaire
31011692	Jeu de roulettes pour étagère en alu

Référence	Désignation
31010945	Porte étiquette pour barre de liaison, 50 mm
31011649	Porte étiquette pour barre de liaison, 250mm
31011693	Porte-étiquette pour étagère, 50 mm
31011695	Porte-étiquette pour étagère, 250 mm
31010949	Adaptateur pour porte étiquette portrait

Système de rayonnages ZARGES : Accessoires

Nous proposons des modules d'accessoires très divers pour le système de rayonnage de ZARGES – des glissières télescopiques individuelles, des tiroirs grand volume en passant par les étagères en synthétique, aluminium, inox ou filaires, jusqu'aux porte-étiquettes. Tout est pensé pour un travail quotidien facilité





1 Glissière ABS horizontale

- renforcé de fibres de verre

2 Glissière diagonale

- Alu anodisé.

3 Tiroirs pour médicaments, 800 mm

- Rangement optimal des médicaments avec séparateurs et glissière télescopique ergonomique inclinée.

4 Étagère filaire

5 Séparateurs

- En ABS et acier chromé

6 Porte étiquette, 250 mm

- Convient pour les barres de liaison, clipsable sans outil

7 Glissière en "L" pour conteneur de stérilisation

- Hauteur réglage sans outil.

8 Adaptateur pour support d'étiquette 46551

- Clipsable et réglable en hauteur.

9 Jeu de roulettes (option)

10 Porte étiquette 50 mm

- Convient pour les barres de liaison, clipsable sans outil.

11 Étagère

- ISO 400 x 600 en synthétique
- Filaire
- Aluminium anodisé, pleine
- Inox, pleine

12 Système modulaire ZARGES

- À partir de la page 16

13 Rail télescopique à accrocher avec Softclose


- Hauteur réglable sans outil.

Système de rayonnages ZARGES RS3 : Domaines d'application

Le système de rayonnage RS3 peut être utilisé dans tous les services d'hospitalisation, les blocs opératoires, les services techniques (Urgences, Réanimation, etc...), les magasins centraux ou les pharmacies centrales




Système de rayonnages universel avec modules ISO

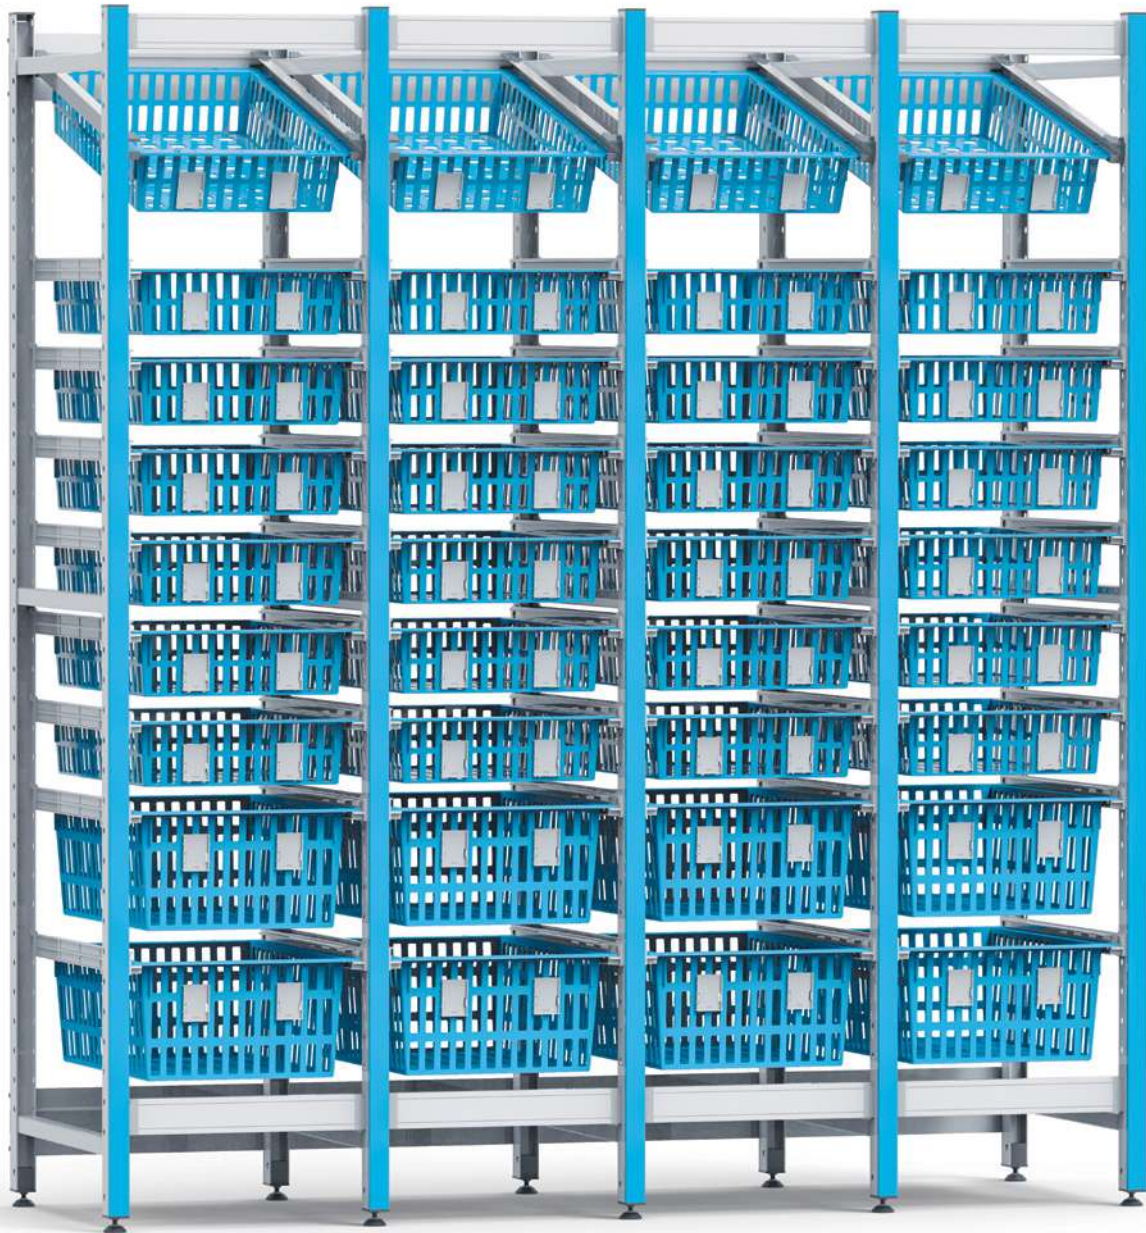

La solution idéale pour le stockage de tous les produits nécessaires aux soins des patients. Les segments de rayonnage avant peuvent être personnalisés par couleur afin d'identifier rapidement les différents groupes de produits ou les domaines spécialisés.

Système de stockage pour pharmacies hospitalières centrales

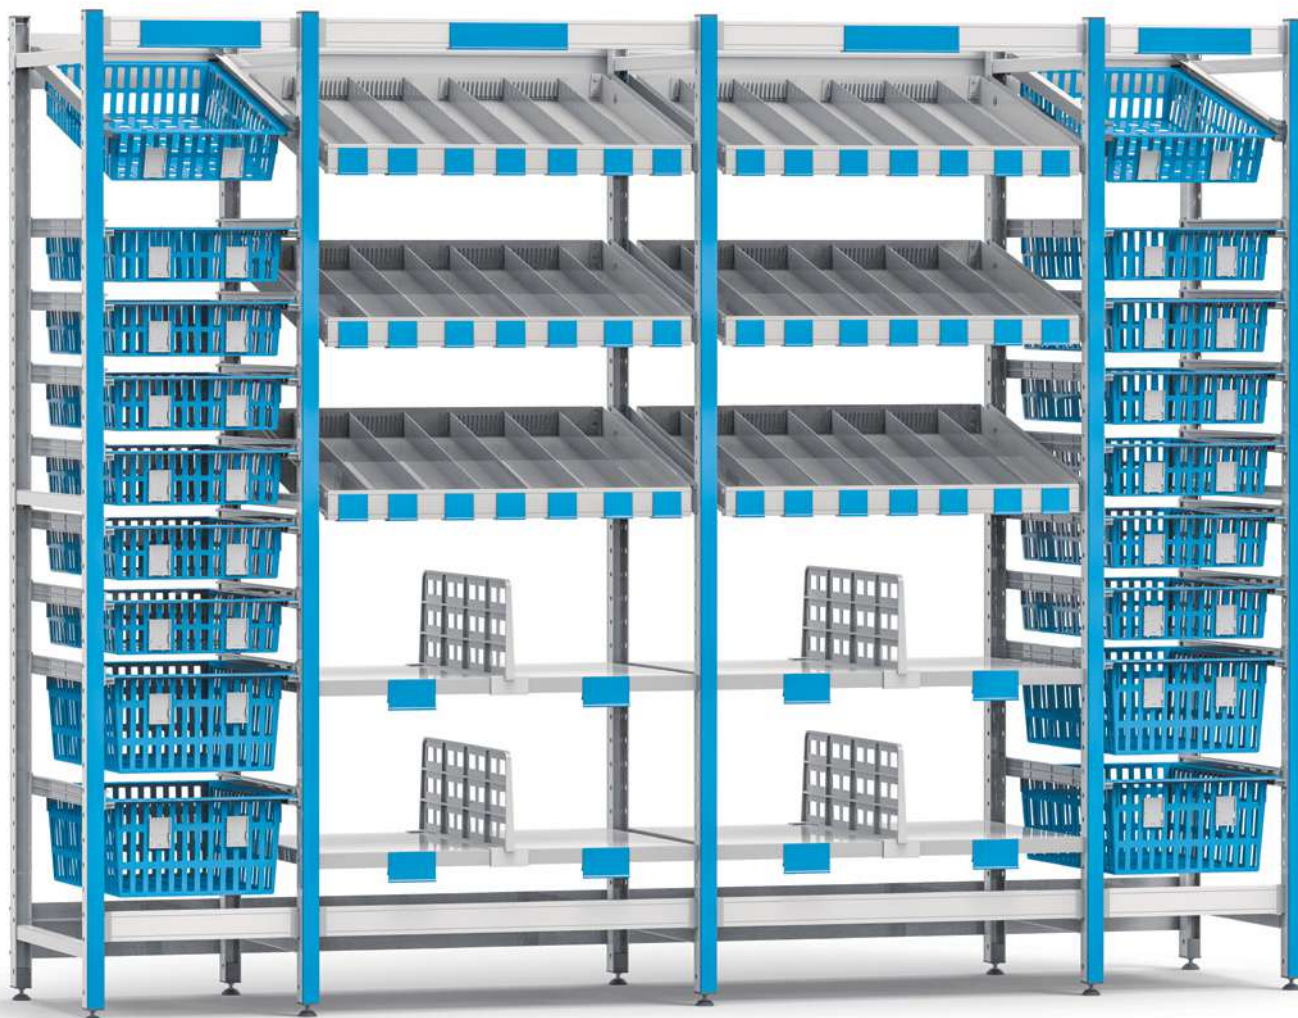

Le système de rayonnage ZARGES pour pharmacies hospitalières favorise un stockage clair des produits pharmaceutiques. Tous les médicaments sont toujours visibles et à portée de main. Pour un accès rapide et sûr à la médication des patients.

Système de stockage pour produits stériles




Grâce à l'utilisation de multiples niveaux de stockage individuels sur glissières télescopiques, réglables en hauteur, il est possible de ranger les conteneurs de manière organisée.

Les conteneurs stériles peuvent être rangés de manière claire et sont ainsi facilement utilisés en toute sécurité.


Tous les composants peuvent être réglés en hauteur facilement et sans outils – pour une flexibilité maximale

Système de stockage Kanban

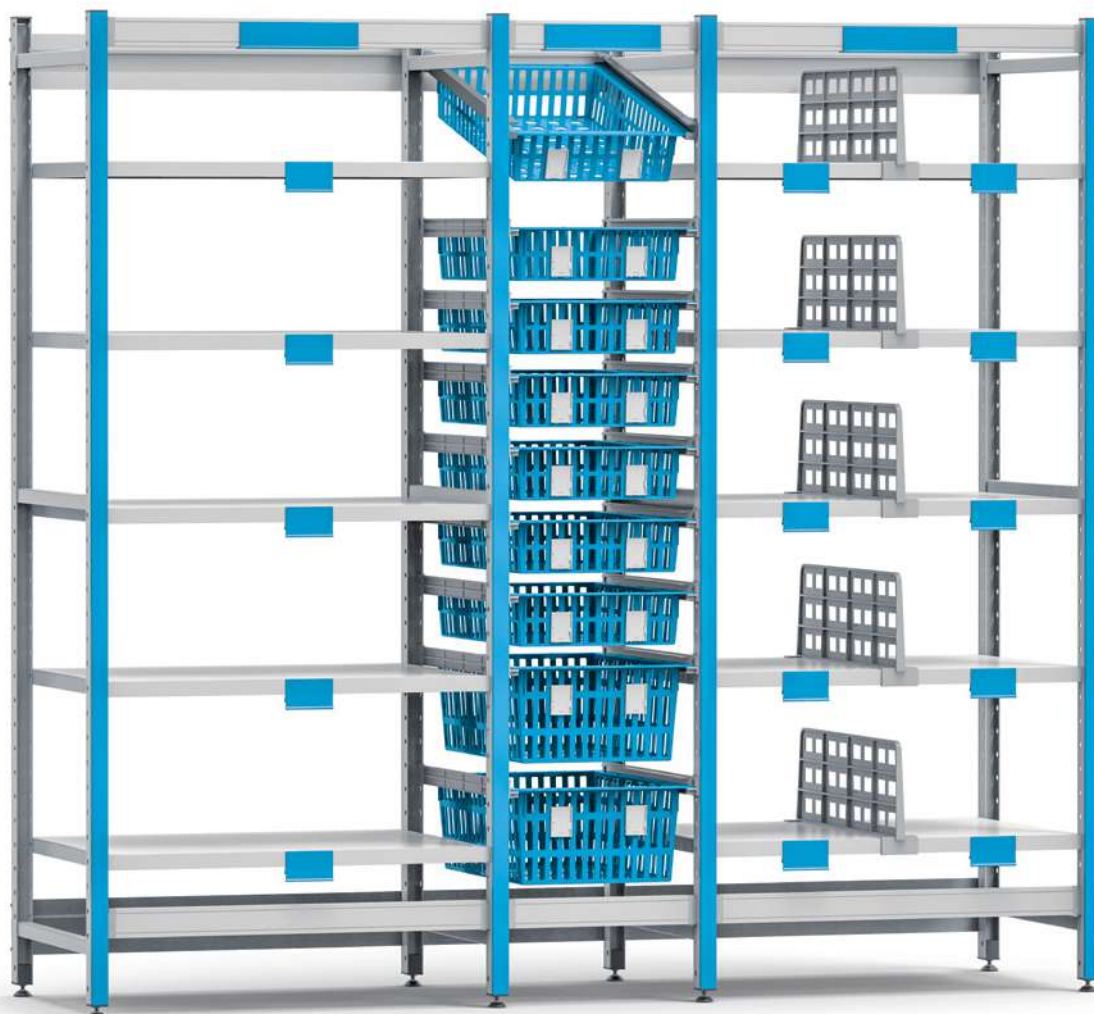

Le système de rayonnage ZARGES facilite le réassort et le traitement des commandes de différentes unités d'emballage suivant le système Kanban – il est fiable et efficace. Tous les produits destinés aux soins des patients sont toujours bien rangés et à portée de main. Les commandes supplémentaires nécessaires sont saisies simplement et rapidement.


Solutions de rayonnage personnalisées

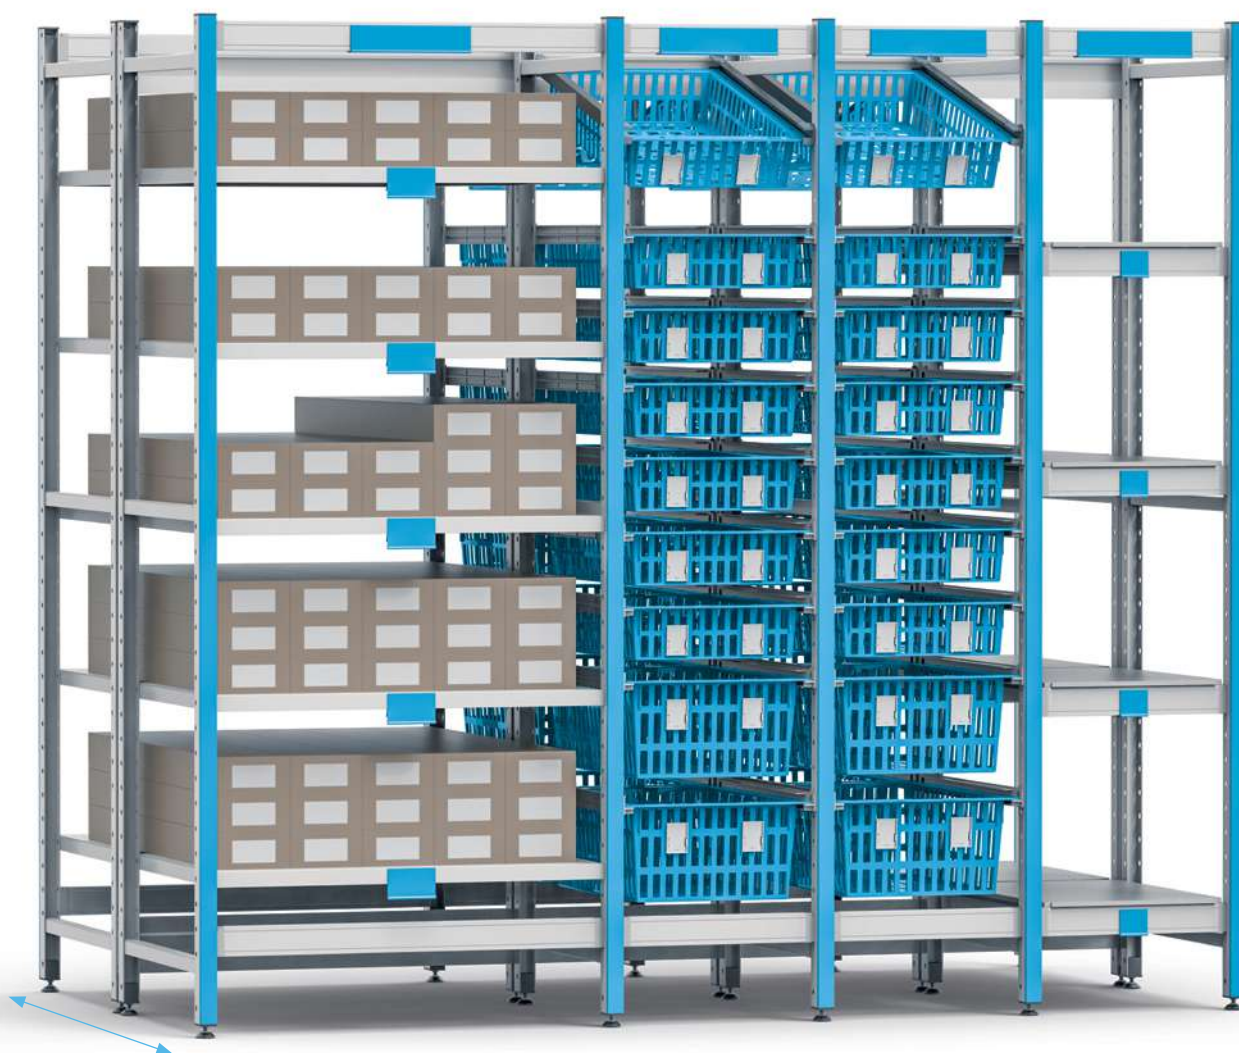

Profondeur de l'étagère:
800 mm ou 1200 mm

Le système de rayonnage RS3 de ZARGES peut être combiné à volonté. Qu'il s'agisse d'unités de stockage modulaires et/ou classiques, quelque soit la taille du conditionnement comme par exemple des cathéters en coronarographie, tous les produits peuvent être stockés de manière claire, à portée de main. Ainsi la gestion du réapprovisionnement est simplifiée, pour un flux de travail sans rupture

Possibilités de montage d'un rayonnage classique, entre ou à la suite d'un rayonnage 600 x 400 ISO.

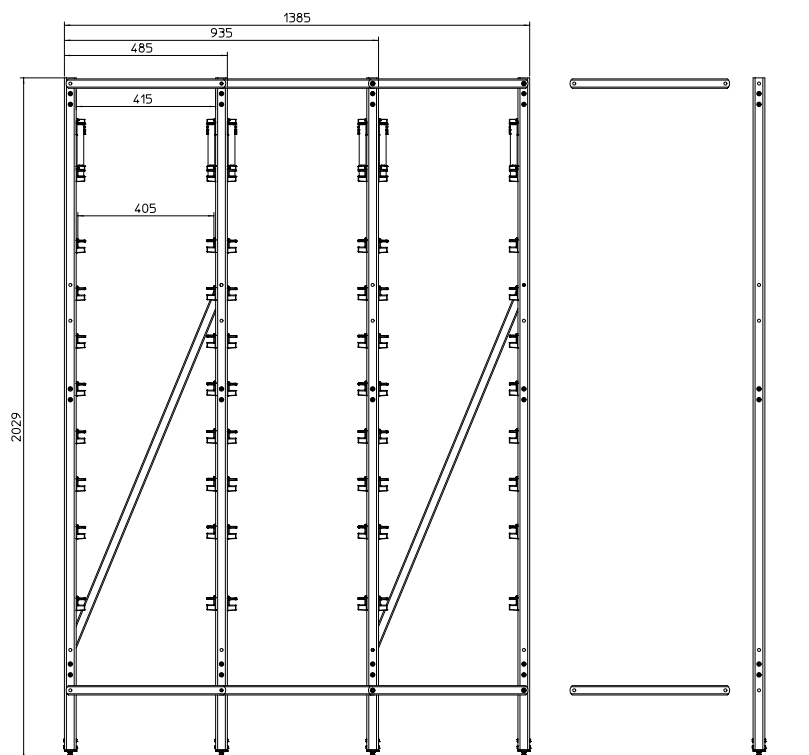

Composants de rayonnage (prof. : 600 mm)

Référence étagère en acier	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
		1	2	3	4	
46140	Segment de rayonnage, 2.000 x 600 mm (h x p)	2	3	4	5	1
46560	Barre de liaison, 479 mm (l)	2	4	6	8	2
46562	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	2	4	6	8	2
46280	Jeu d'éléments de liaison	1	2	3	4	1
46270	Glissière horizontale 600 mm (droite / gauche) alu anodisé	-	-	-	-	-
46271	Glissière, 620 mm (profondeur), montage incliné, alu anodisé	-	-	-	-	-


Les glissières doivent être commandées séparément

Composants de rayonnage (prof. : 400 mm)

Référence étagère en acier	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
		1	2	3	4	
46141	Segment de rayonnage, 2.000 x 400 mm (h x p)	2	3	4	5	1
46561	Barre de liaison, 679 mm (l)	2	4	6	8	2
46562	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	2	4	6	8	2
46563	Jeu d'éléments de liaison	1	2	3	4	1
46272	Glissière horizontale 400 mm (droite / gauche) alu anodisé	-	-	-	-	-
46273	Glissière, 420 mm (profondeur), montage incliné, alu anodisé	-	-	-	-	-

Les glissières doivent être commandées séparément

Possibilités de montage d'étagères classiques.

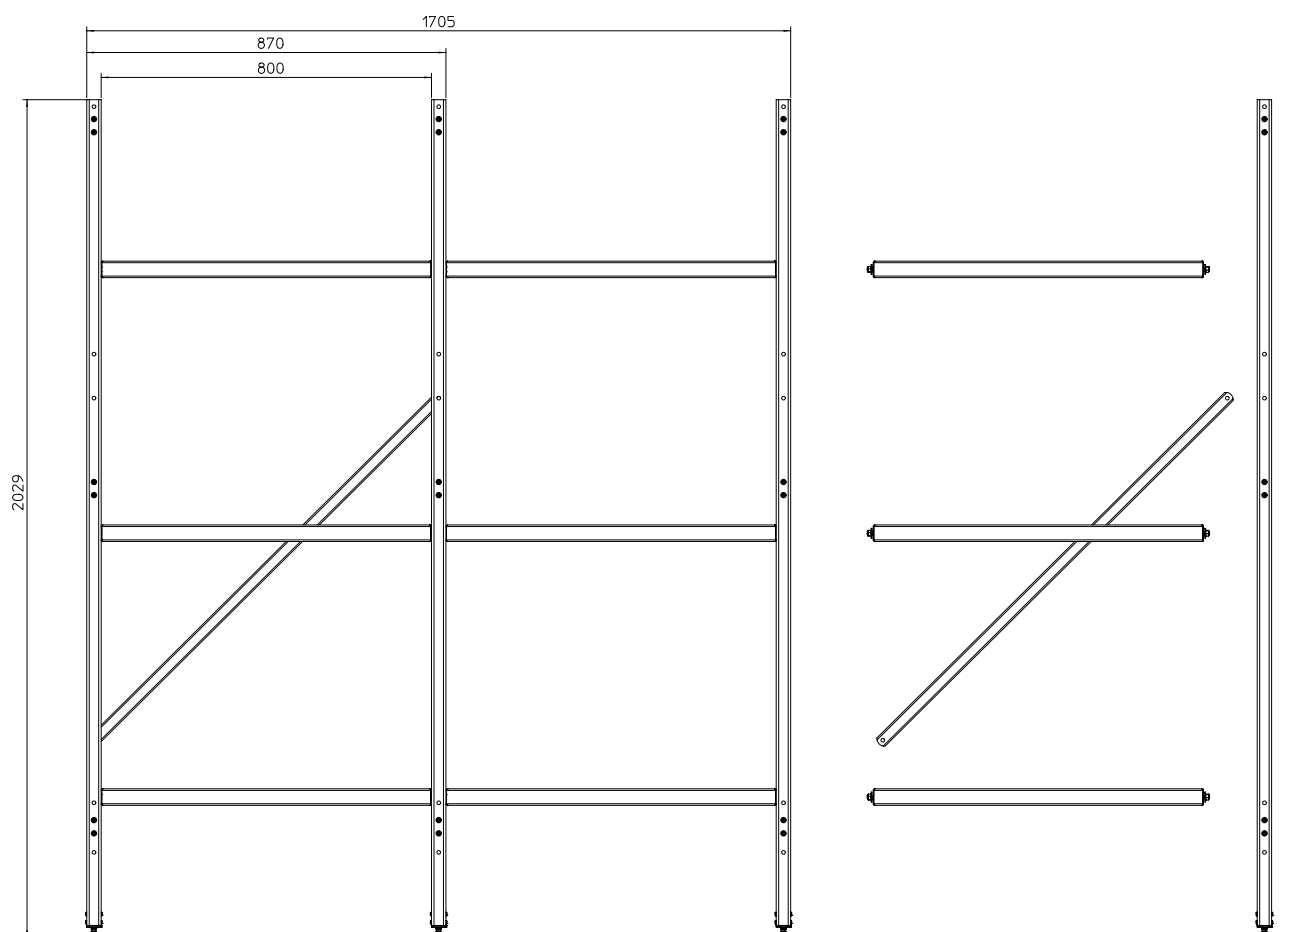

Composants de rayonnage (prof. : 600 mm)

Référence étagère en acier	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
		1	2	3	4	
46140	Segment de rayonnage, 2 000 × 600 mm (h × p)	2	3	4	5	1
46072	Étagère, 800 × 600 mm (l × p)	–	–	–	–	–
46562	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	1	1	2	2	1
46280	Jeu d'éléments de liaison	2	3	4	5	1

Composants de rayonnage (prof. : 400 mm)

Référence étagère en acier	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
		1	2	3	4	
46141	Segment de rayonnage, 2 000 × 400 mm (h × p)	2	3	4	5	1
46079	Étagère, 800 × 400 mm (l × p)	–	–	–	–	–
46562	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	1	1	2	2	1
46280	Jeu d'éléments de liaison	2	3	4	5	1

Rayonnages mobiles modulaires ZARGES.

Quels que soient le lieu de stockage ou la destination, les rayonnages mobiles modulaires ZARGES sont la réponse pour obtenir un aménagement de votre espace 100%

flexible dans le temps. Cette solution multi-fonctionnelle est mise en œuvre dans les cliniques, les blanchisseries, l'industrie, la gastronomie et les administrations.



Rayonnage mobile modulaire ZARGES RS3

Quel que soit le lieu de stockage ou l'utilisation, les rayonnages mobiles modulaires ZARGES RS3 sont la réponse afin d'obtenir un aménagement de votre espace

totalelement flexible dans le temps. Cette solution multifonctionnelle est mise en œuvre dans les hôpitaux, les cliniques, les blanchisseries et l'industrie.

Manipulation facile

Grâce à la disposition inclinée et à l'agencement flexible des glissières et des modules.

Visuel

Identification facile des produits grâce aux portes étiquettes

Stockage flexible et hygiénique

Grâce à des paniers modulaires ZARGES faciles à mettre en place, en différentes hauteurs

Personnalisable


Grâce aux baguettes colorées

Équipement adaptable

grâce à des glissières horizontales, inclinées, ou télescopiques.

Mobile

grâce à ses 4 roues en 125 mm dont 2 avec freins

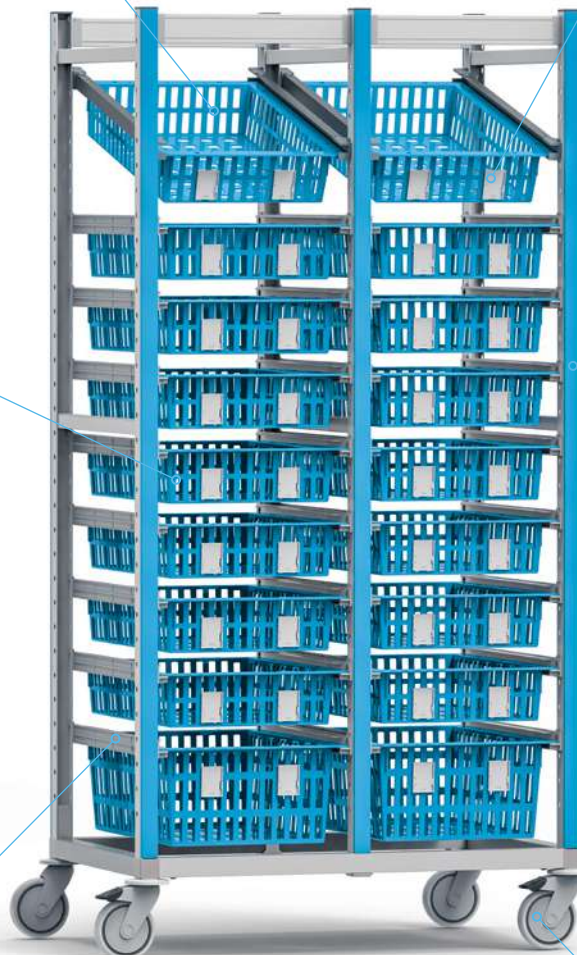


Faites le bon choix parmi les différentes tailles proposés : rayonnages mobiles modulaires.



Rayonnage mobile modulaire, 1 rangée

Référence	Matériau	Largeur de baie, mm	Dimensions, L x P, mm	Hauteur, mm
31011246	Aluminium anodisé	400	540 x 682	1910
31011278	Aluminium anodisé	600	740 x 482	1910
366035	Acier, revêtement pulvérisé	400	544 x 675	1900
367568	Acier, revêtement pulvérisé	600	744 x 475	1900

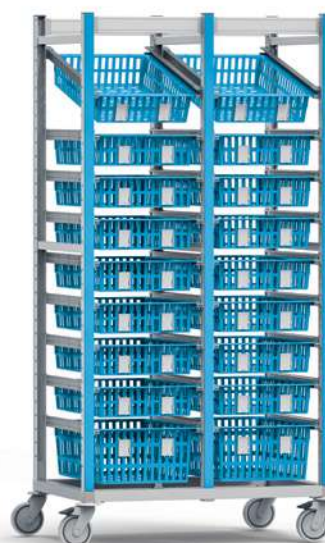

Rayonnage mobile modulaire, 2 rangées

Référence	Matériau	Largeur de baie, mm	Dimensions, L x P, mm	Hauteur, mm
31011003	Aluminium anodisé	400	990 x 682	1910
31011288	Aluminium anodisé	600	1390 x 482	1910
366045	Acier, revêtement pulvérisé	400	993 x 675	1900
367567	Acier, revêtement pulvérisé	600	1393 x 475	1900



Rayonnage mobile modulaire, 3 rangées





Référence	Matériau	Largeur de baie, mm	Dimensions, L x P, mm	Hauteur, mm
31011701	Aluminium anodisé	400	1140 x 682	1910
366043	Acier, revêtement pulvérisé	400	1440 x 675	1900

Accessoires

Référence	Désignation
46059	Glissière ABS horizontale 600 mm (profondeur)
46271	Glissière aluminium inclinée 620 mm (profondeur)
46054	Glissière ABS horizontale 400 mm (profondeur)
46273	Glissière inclinée aluminium 420 mm (profondeur)
46072	Étagère 800 x 600 mm (L x p)
31011697	Glissière télescopique pour rayonnage, côté gauche, 600 mm
31011698	Glissière télescopique pour rayonnage, côté droit, 600 mm
31011699	Glissière télescopique pour rayonnage, côté gauche, 400 mm
31011700	Glissière télescopique pour rayonnage, côté droit, 400 mm

Rayonnage mobile mixte (modulaire/classique)

Référence	Matériau	Largeur de baie, mm	Dimensions, L x P, mm	Hauteur, mm
31011247	Aluminium anodisé	400	1390 x 682	1910

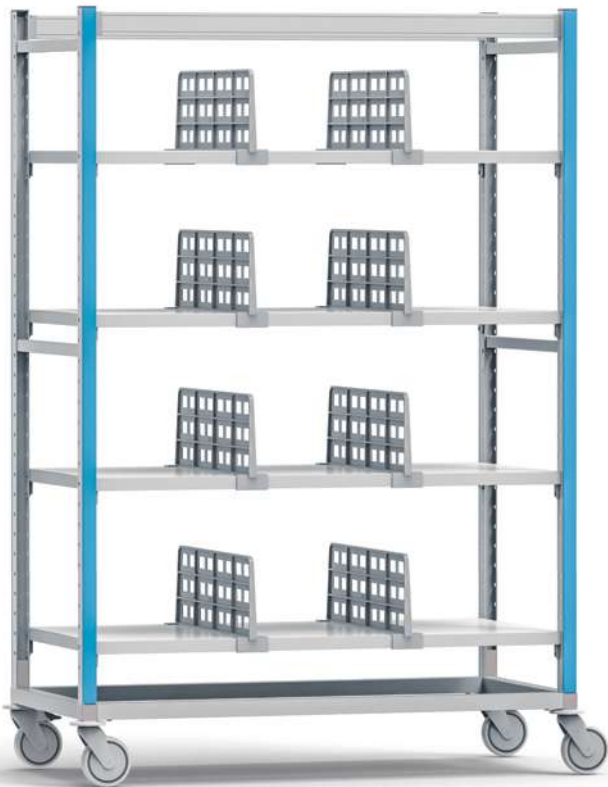Rayonnage mobile
largeur 800Rayonnage mobile
largeur 1000Rayonnage mobile
largeur 1200

Rayonnage mobile gros volume RV3 600 mm (P)

Référence	Largeur d'étagère	Etagère	Dimensions, L × l × H, mm
31011741	800	Aluminium anodisé	990 × 682 × 1910
31011702	800	Fond grillagé	990 × 682 × 1910
31011705	800	Acier inoxydable	990 × 682 × 1910
31011757	1 000	Aluminium anodisé	1190 × 682 × 1910
31011704	1 000	Tablette grille	1190 × 682 × 1910
31011706	1 000	Acier inoxydable	1190 × 682 × 1910
31011758	1200	ISO 400 × 600 Modulaire	1390 × 682 × 1910
31011742	1200	Aluminium anodisé	1390 × 682 × 1910
31011255	1200	Fond grillagé	1390 × 682 × 1910
31011707	1200	Acier inoxydable	1390 × 682 × 1910
31011759	1200	Edelstahl	1390 × 682 × 1910

Rayonnage mobile gros volume RV3 400 mm (P)

Référence	Largeur d'étagère	Etagère	Dimensions, L × l × H, mm
31011743	800	ISO 600 × 400 Modulaire	990 × 482 × 1910
31011745	800	Aluminium anodisé	990 × 482 × 1910
31011760	800	Acier inoxydable	990 × 482 × 1910
31011746	1 000	Aluminium anodisé	1190 × 482 × 1910
31011761	1 000	Acier inoxydable	1190 × 482 × 1910
31011744	1200	ISO 400 × 600 Modulaire	1390 × 482 × 1910
31011747	1200	Aluminium anodisé	1390 × 482 × 1910
31011762	1200	Acier inoxydable	1390 × 482 × 1910

Accessoires pour rayonnage mobile RV3

Référence	Largeur de baie
31010947	Etagère modulaire 400 × 600
31011673	Etagère alu 800 × 600
31011674	Etagère alu 1000 × 600
31011675	Etagère alu 1200 × 600
31010542	Etagère inox 800 × 600
31011676	Etagère inox 1000 × 600
31011677	Etagère inox 1200 × 600
31010896	Etagère filaire 800 × 600
31011687	Etagère filaire 1000 × 600
31011688	Etagère filaire 1200 × 600
31011678	Etagère alu 800 × 400
31011679	Etagère alu 1000 × 400
31011680	Etagère alu 1200 × 400
31011681	Etagère inox 800 × 400
31011682	Etagère inox 1000 × 400
31011683	Etagère inox 1200 × 400
31010818	Adaptateur segment de rayonnage
31011041	Etagère synthétique
31011778	Séparateur filaire 600 mm
31010945	Porte étiquette 50 mm pour barre de liaison
31011649	Porte étiquette de 250 mm pour barre de liaison
31011693	Porte-étiquette 50 mm pour étagère
31011695	Porte-étiquette 250 mm pour étagère
31010949	Adaptateur pour porte-étiquette format portrait
31011766	Porte-étiquette pour étagère filaire

Rayonnages Tro-Rack® et TROLLY®.

**TROLLY®**

Identique au TRO-RACK®, mais sur roues.

Descriptif technique

- ▶ Espace utile entre 2 étagères : 325 mm.
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux.

Méthodologie et utilisation

Livré en kit ou monté.

Options

- ▶ Séparateurs.
- ▶ Roues à frein.
- ▶ Porte-étiquettes.
- ▶ Rail de commande « plein-vide ».
- ▶ Bordure.

Nombre de clayette	Encombrement (L × P × H, mm)	Référence
4	910 × 457 × 1750	509094
4	1220 × 457 × 1750	509124
4	1520 × 457 × 1750	509154
5	910 × 457 × 1750	509095
5	1220 × 457 × 1750	509123
5	1520 × 457 × 1750	509155
5	1067 × 610 × 1750	539107
5	1220 × 610 × 1750	509156
5	1520 × 610 × 1750	509127

**TROLLY® « casiers »**

Identique au TROLLY®, mais avec des séparateurs amovibles.

Descriptif technique

- ▶ Profondeurs disponibles : 457 et 610 mm.
- ▶ Longueurs : 610, 910, 1220, 1520 et 1830 mm.
- ▶ Dimensions d'un casier : L 300 × P 450 mm.
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux.
- ▶ Butoirs d'angle.

Méthodologie et utilisation

Chariot de rayonnage en fil d'acier chromé. La finition très soignée du TROLLY® (aucune arête vive) en fait un matériel très apprécié par les utilisateurs. Ce type de construction évite l'accumulation de poussière et d'humidité. Livraison en kit ou monté.

Nombre de clayette	Niveaux de rangement	Nombre de casiers	Dimensions (L × P × H, mm)	Référence
5	4	4 × 2	610 × 457 × 1750	509508
6	5	5 × 2	610 × 457 × 1750	509610
5	4	4 × 3	910 × 457 × 1750	509512
6	5	5 × 3	910 × 457 × 1750	509615
5	4	4 × 4	1220 × 457 × 1750	509516
6	5	5 × 4	1220 × 457 × 1750	509620
5	4	4 × 5	1520 × 457 × 1750	509520
5	4	4 × 6	1830 × 457 × 1750	509524
6	5	5 × 5	1520 × 457 × 1750	509625
6	5	5 × 6	1830 × 457 × 1750	509630

Rayonnages Tro-Rack® et TROLLY®.



Tro-Rack®

Composition ou matière de fabrication

Tubes ronds pour les poteaux et fil pour les clayettes.
En acier chromaté

Descriptif technique

- Solidité : résistance à de lourdes charges.
- Montage facile : installation rapide, sans écrou, ni boulon, ni outil.
- Accès facile : pas de croisillons gênants l'accès aux produits.
- Propreté : pas d'accumulation de poussière, nettoyage aisé.
- Sécurité incendie : pas de gêne en ce qui concerne les têtes d'arrosage.

Méthodologie et utilisation

Le système de rayonnage Tro-Rack® est la solution idéale pour résoudre tous les problèmes de stockage. Facile à monter, parfaitement adaptable à toutes les exigences, chaque clayette peut supporter une charge jusqu'à 50 kg.

Il offre la garantie d'une utilisation optimale grâce aux nombreux accessoires et équipements complémentaires ainsi que la possibilité de transformation ultérieure.

Nota

Le rayonnage de base inclut 4 poteaux et nombre déclaré de clayettes. Le rayonnage additionnel inclut 2 poteaux, nombre déclaré de clayettes et 2 crochets de liaison pour chaque clayette.

Zoom Produit



Crochet « S » pour assembler plusieurs TRO-RACK® additionnels



Les clayettes s'emboîtent sur les poteaux gradués tous les 3 cm à l'aide de bagues clipsables



Pied réglable



Disponibles également en profondeur 610 mm et 1900 mm de haut.

Hauteur (mm)	Nombre de clayettes	Dimensions (mm)	Réf. Rayonnage de base	Réf. Rayonnage additionnel
1900	4	457 × 1067	514410	514411
1900	4	457 × 1524	514415	514416
1900	4	610 × 1067	514610	514611
1900	4	610 × 1524	514615	514616
2200	5	457 × 1067	524410	524411
2200	5	457 × 1524	524415	524416
2200	5	610 × 1067	524610	524611
2200	5	610 × 1524	524615	524616

Options et équipements

Barre-penderie		Référence	Maße, L × B × H, mm
	Barre-penderie telescop. mk300	MK300	Ø 30
	Matériel: Acier chromaté		

Tige de fermeture		Référence	
	Tige de fermeture 1520 mm	R61C	
	Tige de fermeture 1830 mm	R72C	
		Matériel: Acier chromaté	

Bordure, hauteur 100 mm		Référence	
	Bordure ht 100 mm L. 1220 mm pour trolley	NN1012	
	Bordure ht 100 mm L. 610 mm pour trolley	NN1061	
	Bordure ht 100 mm L. 1524 mm pour trolley	NN1015	
	Bordure ht 100 mm L. 1067 mm pour trolley	NN1010	
		Matériel: Acier chromaté	

Séparateur		Référence	
	Séparateur vertical 457 mm	DD18C	
	Séparateur vertical 610 mm	DD24	
		Matériel: Acier chromaté	

Butoir trolley (tente), l'unité		Référence	
	Butoir trolley (tente), l'unité	650221	
	Matériel: Acier chromaté		

Clip pour tige trolley		Référence	
	Clip pour tige trolley	9084Z	
	Matériel: Acier chromaté		

Crochet de liaison		Référence	
	Crochet de liaison	9995Z	
	Matériel: Acier chromaté		

Crochet pour pend. trolley		Référence	Maße, L × B × H, mm
	Crochet pour pend. trolley prof 457 mm	KSH18	103 × 194 × 286
	Crochet pour pend. trolley prof 610 mm	KSH24	
		Matériel: Acier chromaté	

Clayette 457	Référence	
 Clayette 457 × 1067 mm	1842	
Clayette 457 × 1219 mm	1848	
Clayette 457 × 1524 mm	1860	
Clayette 457 × 1829 mm	1872	
Clayette 457 × 610 mm	1824	
Clayette 457 × 762 mm	1830NC	
Clayette 457 × 914 mm	1836	
Matériel: Acier chromaté		

Pied pour poteau	Référence	
 Pied pour poteau	9993	
Matériel: Acier chromaté		

Clayette 530	Référence	
 Clayette 530 × 1067 mm	2142NC	
Clayette 530 × 610 mm	2124NC	
Matériel: Acier chromaté		

Poignée trolley	Référence	
 Poignée trolley L 457 mm arrondie	EH18NC	
Poignée trolley L 610 mm arrondie	EH24NC	
Poignée trolley L 457 mm droite	PH18NC	
Poignée trolley L 610 mm droite	PH24NC	
Matériel: Acier chromaté		

Clayette 610	Référence	
 Clayette 610 × 1067 mm	2442	
Clayette 610 × 1219 mm	2448	
Clayette 610 × 1524 mm	2460	
Clayette 610 × 1829 mm	2472	
Clayette 610 × 610 mm	2424	
Clayette 610 × 762 mm	2430	
Clayette 610 × 914 mm	2436	
Matériel: Acier chromaté		

Porte-étiquette pour trolley	Référence	
 Porte-étiquette pour trolley	9990	
Matériel: ABS		

Etrier de guidage	Référence	
 Etrier de guidage 610 mm	NN61	
Matériel: Acier chromaté		

Poteau sans roues	Référence	Maße, L × B × H, mm
 Poteau sans roues 1380 mm	54P	350 × 100 × 315
Poteau sans roues 1590 mm	63P	
Poteau sans roues 1900 mm	74P	
Poteau sans roues 2200 mm	86P	
Matériel: Acier chromaté		

Roue pivotante 125 mm		Référence	
	Roue pivotante 125 mm	652532	
	Matériel: Acier chromaté		

Roue pivotante + frein		Référence	
	Roue pivotante + frein 125 mm	620555	
	Matériel: Acier chromaté		

Accessoire pour Tro-Rack® ou Trolly®

Réglette support porte étiquette pour Tro-Rack® ou Trolly®		Référence	
	Réglette Dim. 990 × 3 × 20 mm	9995Z10MF	
	Réglette Dim. 910 × 3 × 20 mm	9995Z91MF	
	Réglette Dim. 1450 × 3 × 20 mm	9995Z15MF	
	Réglette Dim. 1760 × 3 × 20 mm	9995Z18MF	
	Material: acier inoxydable		

Réglette support porte étiquette fils pour Tro Rack® ou Trolly®		Référence	
	Réglette support etiq fils 1450 × 3 × 20 mm	9995Z15MFP	
	Réglette support etiq fils 1760 × 3 × 20 mm	9995Z18MFP	
	Réglette support etiq fils 518 × 3 × 20 mm	9995Z53MFP	
	Réglette support etiq fils 910 × 3 × 20 mm	9995Z91MFP	
	Réglette support etiq fils 990 × 3 × 20 mm	9995Z10MFP	
	Material: acier inoxydable		





Medical

Systèmes d'organisation mobiles

Produits facilitant les processus internes et la gestion mobile des stocks dans le domaine des soins, de la distribution des médicaments, des urgences, de l'anesthésie et des services.

.....

Aperçu des produits	84-85
Chariots fonctionnels MPO	86-91
Chariots de soins MPO	92-93
Chariots à médicaments MPO	94-95
Chariots d'anesthésie MPO	96-97
Chariots d'urgence MPO	98-99
Chariots à pansements MPO	100-101
Chariots informatiques MPO	102-103
Accessoires pour chariots fonctionnels MPO	104-108
Configurateur MPO	109
Système de sécurité	110-111
Chariots multifonctions	112-113
Système de distribution de médicaments	114-116
Cassette à médicaments	117
Rayonnages de pharmacie	118
Accessoires	119



Chariots à pansements MPO



Distribution de médicaments



Chariot d'anesthésie MPO



Chariot de soins à tiroirs télescopiques



Chariot à médicaments avec volet roulant



Chariot de soins avec tiroirs télescopiques et paniers modulaires amovibles

Trouver systématiquement la solution optimale.

Les exigences envers les chariots de soins, de distribution de médicaments et d'urgence dans le domaine de la santé sont de plus en plus variées. Afin de répondre de manière optimale à chaque domaine d'application, les chariots modulaires de soins et de rangement de ZARGES permettent de nombreuses variantes qui satisfont à des

exigences et besoins spécifiques aussi bien en termes de fonctionnalité que de design. Grâce à sa large et profonde gamme, tous les modèles MPO sont flexibles – que ce soit comme chariot de soins, à médicaments ou comme poste de travail informatique mobile.



1 Variantes de plans de travail. ABS avec ou sans galerie et en HPL. **2 Poignée.** Fonte d'aluminium, revêtement en synthétique manipulation aisée, nettoyage facile. **3 Paroi latérale.** Choix de différents coloris. **4 Pare-chocs.** Résistance à l'abrasion et aux désinfectants. **5 Roues.** Roues doubles, avec butoir en option, 4 roues de guidage de précision, Ø de 125 mm, dont 2 avec frein pour une mobilité maximale dans les espaces les plus étroits. **6 Profilés d'angle.** En aluminium anodisé. **7 Fond du chariot.** Plaque de PP robuste. **8 Poignée de tiroir.** Fonte d'aluminium, revêtement en synthétique manipulation aisée, nettoyage facile, code couleur en option.

Chariots standards.



Tiroirs télescopiques

Compatibles avec les modules ISO ZARGES, montés sur rails télescopiques.



Volet roulant avec paroi ABS

Compatibles avec les modules ISO ZARGES et les tiroirs modulaires, montés sur paroi en ABS, ouverture à faible encombrement.



Volet roulant avec rails télescopiques amovibles

Compatibles avec les modules ISO ZARGES et les tiroirs modulaires, montés sur rails télescopiques avec amortisseur de fin de course



Version ouverte avec tiroirs modulaires

Montage sur rails télescopiques, amovibles.

Dimensions.

Hauteurs de travail



Une hauteur de travail d'environ 900 mm = 58 U



Hauteur de travail d'environ 1 000 mm = 66 U



Hauteur de travail d'environ 1 100 mm = 74 U

1 U = 12,5 mm, hauteur utile indiquée en U.

Largeurs ISO



0,5 ISO

- ▶ Largeur d'insertion pour demi-modules ISO : 400 × 300 mm.
- ▶ Dimensions :
(l × p) env. 520 × 595 mm.



1 ISO

- ▶ Largeur d'insertion pour -modules ISO : 600 × 400 mm.
- ▶ Dimensions :
(l × p) env. 720 × 595 mm.



2 ISO

- ▶ Largeur d'insertion pour -modules ISO : 600 × 400 mm.
- ▶ Dimensions :
(l × p) env. 1345 × 595 mm.

Tiroirs et volets roulants.



Tiroirs standards MPO

	Hauteur du tiroir	Compatibles avec modules ISO
8 U	100 mm	Module ISO 600 × 400 × 50 mm
10 U	125 mm	Module ISO 600 × 400 × 50 mm Module ISO 600 × 400 × 100 mm
12 U	150 mm	Module ISO 600 × 400 × 100 mm
20 U	250 mm	Module ISO 600 × 400 × 200 mm
26 U	325 mm	Module ISO 600 × 400 × 200 mm Supports pour dossiers suspendus

Tiroirs disponible en version 0,5 et 1 ISO.

1 U = 12,5 mm

Tablette informatique = 8 U, pour chariot 0,5 et 1 ISO



Volets roulants standards MPO

Hauteur en mm	Largeur : 400 mm, référence	Largeur : 600 mm, référence
900	31001872	31001871
1 000	31001873	31001261
1 100	31001875	31001874

Options – Notre force : des solutions personnalisées.

En plus de disposer de nombreux modèles standards éprouvés, vous avez la possibilité d'adapter tous les chariots de soins et d'organisation à vos besoins quotidiens. Vous pouvez choisir tous les éléments (tiroirs, volets roulants, systèmes de rails télescopiques...).

Les systèmes porteurs peuvent être adaptés à des exigences particulières. Plusieurs combinaisons de matériau et de fonctionnalité sont disponibles pour les plans de travail. N'hésitez pas à nous demander conseil.

Plans de travail



ABS avec galerie

- ▶ Amovibles sans outil.
- ▶ Uniquement pour modules 1 ISO.



ABS sans galerie

- ▶ Amovibles sans outil.
- ▶ Uniquement pour modules 1 ISO.



HPL lisse, sans galerie

- ▶ Montage fixe.
- ▶ Uniquement pour modules 1, 2 et 0,5 ISO.

Systèmes de fermeture



Serrure à clé

- ▶ Système de fermeture universel
- ▶ Disponible pour tiroirs et volets roulants.
- ▶ Autre système de fermeture proposé en option.



Serrure digicode numérique

- ▶ Code à chiffres modifiable.
- ▶ Proposée pour les volets roulants.



Serrure à carte/badge


- ▶ Disponible pour tiroirs et volets roulants.
- ▶ Programmation individuelle.

Couleurs disponibles pour les chariots fonctionnels MPO.


Couleur personnalisée des poignées des tiroirs




Version avec couleur standard : façades et parois latérales en blanc, poignées des tiroirs en aluminium blanc.



RAL 9006,
Aluminium blanc




RAL 240 70 30,
Bleu



RAL 140 60 50,
Vert



RAL 095 80 80,
Jaune



RAL 030 40 60,
Rouge

Couleurs proposées en option pour les parois latérales



RAL 9016,
Blanc



RAL 240 70 30,
Bleu



RAL 140 60 50,
Vert



RAL 095 80 80,
Jaune



RAL 030 40 60,
Rouge

Chariots de soins MPO pour tous les services médicaux.

Les chariots de soins MPO sont adaptés à toutes les tâches permettant un stockage clair de tous les consommables. Tous les accessoires peuvent être installés séparément sans outil et sont faciles à nettoyer.





Chariot de soins MPO avec tiroirs de type 1

- ▶ Équipé de tiroirs pour le stockage de modules et paniers modulaires de 50/100/200 mm de hauteur.
- ▶ Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course
- ▶ Sortie des tiroirs à 110%
- ▶ Blocage de sortie en option.



Chariot de soins MPO avec volet roulant de type 2

- ▶ Ouverture sans encombrement grâce au volet roulant.
- ▶ Équipement intérieur variable : utilisation des modules ZARGES, à monter sur les parois ABS ou sur rails télescopiques.



Chariot de soins MPO de type 3

- ▶ Avec tiroirs modulaires.
- ▶ Bacs jointifs reposant sur les parois ABS.
- ▶ Avant ouvert.



Chariot de soins MPO de type 4

- ▶ Équipé de bacs jointifs et de bacs de médicaments.
- ▶ Tiroirs et modules reposant sur paroi ABS.
- ▶ Ouverture peu encombrante par volet roulant, verrouillable par serrure à clef ou digicode.

Disponible pour toutes les variantes

- ▶ Couleur standard : Aluminium blanc, personnalisation des couleurs grâce aux poignées de tiroirs colorées et pour les parois latérales et la paroi arrière.
- ▶ Disponible en plusieurs hauteurs.
- ▶ Accessoires au choix à sélectionner dans la liste disponible à partir de la page 104.

Le parfait équilibre entre fonctionnalité et design : chariots à médicaments MPO.

Grâce à un équipement intérieur polyvalent et pratique, ce chariot permet de transporter en toute sécurité les médicaments à administrer aux patients au quotidien.





Chariot à médicaments MPO de type 1

- ▶ Chariot fonctionnel MPO pour plateaux de distribution de médicaments.
- ▶ Équipement variable : utilisation de modules ZARGES et des plateaux de distribution de médicaments.
- ▶ Volet roulant, verrouillable par serrure numérique.
- ▶ Bras articulé pour ordinateur portable, hauteur réglable.
- ▶ Plateau de travail rabattable sur le côté.



Chariot à médicaments MPO de type 2

- ▶ Equipé avec les modules ZARGES selon les besoins.
- ▶ Volet roulant, verrouillable par serrure numérique.
- ▶ Bras articulé pour ordinateur portable, hauteur réglable.
- ▶ Plateau de travail rabattable sur le côté.



Chariot à médicaments MPO de type 3

- ▶ Équipé de tiroirs pour le stockage de modules et paniers modulaires de 50/100/200 mm de hauteur, ainsi que de bacs ZIP adaptés.
- ▶ Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course
- ▶ Sortie du tiroir à 110%
- ▶ Blocage de sortie en option.



Chariot à médicaments MPO de type 4

- ▶ Equipé d'un tiroir verrouillable.
- ▶ Peut être équipé de différents modules ZARGES selon les besoins.
- ▶ Modules ZARGES reposant sur paroi ABS.

Disponible pour toutes les variantes

- ▶ Couleur standard : Aluminium blanc, couleur personnalisée des poignées des tiroirs et pour les parois latérales et la paroi arrière.
- ▶ Disponible en plusieurs hauteurs.
- ▶ Accessoires au choix à sélectionner dans la liste disponible à partir de la page 104.

Tout sous les yeux et sous la main : chariots d'anesthésie MPO.

En anesthésie, il est indispensable d'avoir tout le matériel nécessaire rapidement à portée de main. L'équipement intérieur flexible du chariot d'anesthésie MPO permet de disposer le matériel de façon claire et peu encombrante.





Chariot d'anesthésie MPO de type 1

- ▶ Avec tiroirs modulaire.
- ▶ Tiroirs modulaires reposant sur les parois ABS.
- ▶ Avant ouvert.



Chariot d'anesthésie MPO de type 2

- ▶ Equipé de vrais tiroirs pouvant accueillir des bacs et paniers modulaires de 50/100/200 mm de hauteur.
- ▶ Vrais tiroirs modulaires montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course.



Chariot d'anesthésie MPO de type 3

- ▶ Equipé de vrais tiroirs pouvant accueillir des bacs et paniers modulaires de 50/100/200 mm de hauteur.
- ▶ Vrais tiroirs modulaires montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course.

Disponible pour toutes les variantes

- ▶ Couleur standard : Aluminium blanc, couleur personnalisée des poignées des tiroirs et pour les parois latérales et la paroi arrière
- ▶ Disponible en plusieurs hauteurs.
- ▶ Accessoires au choix à sélectionner dans la liste disponible à partir de la page 104.

Quand tout doit être à sa place : chariots d'urgence MPO.

Le MPO répond à toutes les exigences: le chariot d'urgence nécessite une organisation efficace, notamment dans la mise en place d'un équipement spécifique compact et accessible qui regroupe tous les composants nécessaires.





Chariot d'urgence MPO de type 1

- ▶ Équipé de vrais tiroirs pour le stockage de modules ISO normalisés, variable pour bacs et paniers modulaires de 50/100/200 mm de hauteur.
- ▶ Vrais tiroirs montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course
- ▶ Bras articulé pour défibrillateur, hauteur réglable.
- ▶ Couleur standard : aluminium blanc, poignées des tiroirs de couleur rouge RAL 030 40 60.
- ▶ Disponible en plusieurs hauteurs.
- ▶ Accessoires au choix à sélectionner dans la liste disponible à partir de la page 104.



Chariot de secours MPO de type 2

- ▶ Équipé de tiroirs pour le stockage de modules ISO normalisés, variable pour modules et paniers modulaires de 50/100/200 mm de hauteur.
- ▶ Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course
- ▶ Console pour le montage de divers accessoires.
- ▶ Couleur standard : aluminium blanc, poignées des tiroirs de couleur rouge RAL 030 40 60.
- ▶ Disponible en plusieurs hauteurs.
- ▶ Accessoires au choix à sélectionner dans la liste disponible à partir de la page 104.



Planche de réanimation (au dos)

Équipement de base des chariots d'urgence

- ▶ Support pour perfusions.
- ▶ Fermeture centralisée par scellé.
- ▶ Fixation pour bouteille d'oxygène.
- ▶ Planche de massage cardiaque arrière.
- ▶ Couleur : rouge RAL 030 40 60.

Modulaires et polyvalents : chariots à pansements MPO.

Avec le chariot à pansements MPO, vous êtes parfaitement équipés pour faire face à toutes les situations. Que ce soit pour l'application de pansements ou comme chariot universel : les dimensions compactes des modèles MPO leur confèrent une mobilité optimale.





Chariot à pansements MPO de type 1

- ▶ Chariot fonctionnel MPO 0,5 ISO.
- ▶ Muni de tiroirs pour demi-modules de 50/100 mm de hauteur, extractibles séparément.
- ▶ Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course
- ▶ Blocage de sortie en option.
- ▶ Console pour le montage de divers accessoires.
- ▶ Couleur standard : aluminium blanc, couleur personnalisée des poignées des tiroirs.
- ▶ Possibilité de sélectionner une autre couleur au choix.
- ▶ Disponible en plusieurs hauteurs.
- ▶ Accessoires au choix à sélectionner dans la liste disponible à partir de la page 104.



Chariot à pansements MPO de type 2

- ▶ Chariot fonctionnel MPO 0,5 ISO.
- ▶ Muni de vrai tiroirs pour demi-modules de 50/100 mm de hauteur, extractibles séparément, avec insertion amortie.
- ▶ Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec amortisseur de fin de course
- ▶ Montants d'angle pouvant accueillir des accessoires.
- ▶ Blocage de sortie en option.
- ▶ Couleur standard : aluminium blanc, couleur personnalisée des poignées des tiroirs.
- ▶ Possibilité de sélectionner une autre couleur, au choix.
- ▶ Disponible en plusieurs hauteurs.
- ▶ Accessoires au choix à sélectionner dans la liste disponible à partir de la page 104.

Idéal pour les visites quotidiennes : Chariot informatique MPO.

Les chariots informatiques – de visite MPO sont indispensables pour les visites quotidiennes. Tous les dossiers des patients sont à portée de main, sous forme électronique. Les chariots informatiques MPO sont polyvalents et peuvent accueillir un ordinateur portable ou un PC panel ainsi que divers périphériques.



Travail efficace et mobile.

Un design élégant avec toute la place nécessaire pour des visites assistées par la technologie numérique.



Chariot informatique MPO de type 1



Chariot informatique MPO de type 2



Chariot informatique MPO de type 3



Chariot informatique MPO de type 4


Le chariot de visite MPO de ZARGES associe les systèmes modulaires éprouvés à une informatique performante.

- ▶ Les modules normalisés, peuvent être combinés de manière flexible, ils permettent de répondre aux besoins spécifiques des patients.
- ▶ Les modules, tiennent compte des besoins de chaque service.

- ▶ Le chariot est préparé selon l'activité de chaque utilisateur.
- ▶ Le système contient de la place pour tout l'équipement nécessaire aux soins.
- ▶ Une gamme complète d'accessoires peut compléter le chariot de visite MPO

multiples accessoires pour chariots de soins et d'organisation modulaires.

En plus de disposer de nombreux modèles standards, vous pouvez personnaliser tous les chariots fonctionnels MPO à vos besoins quotidiens. Vous pouvez agencer le chariot sans aucun outil.

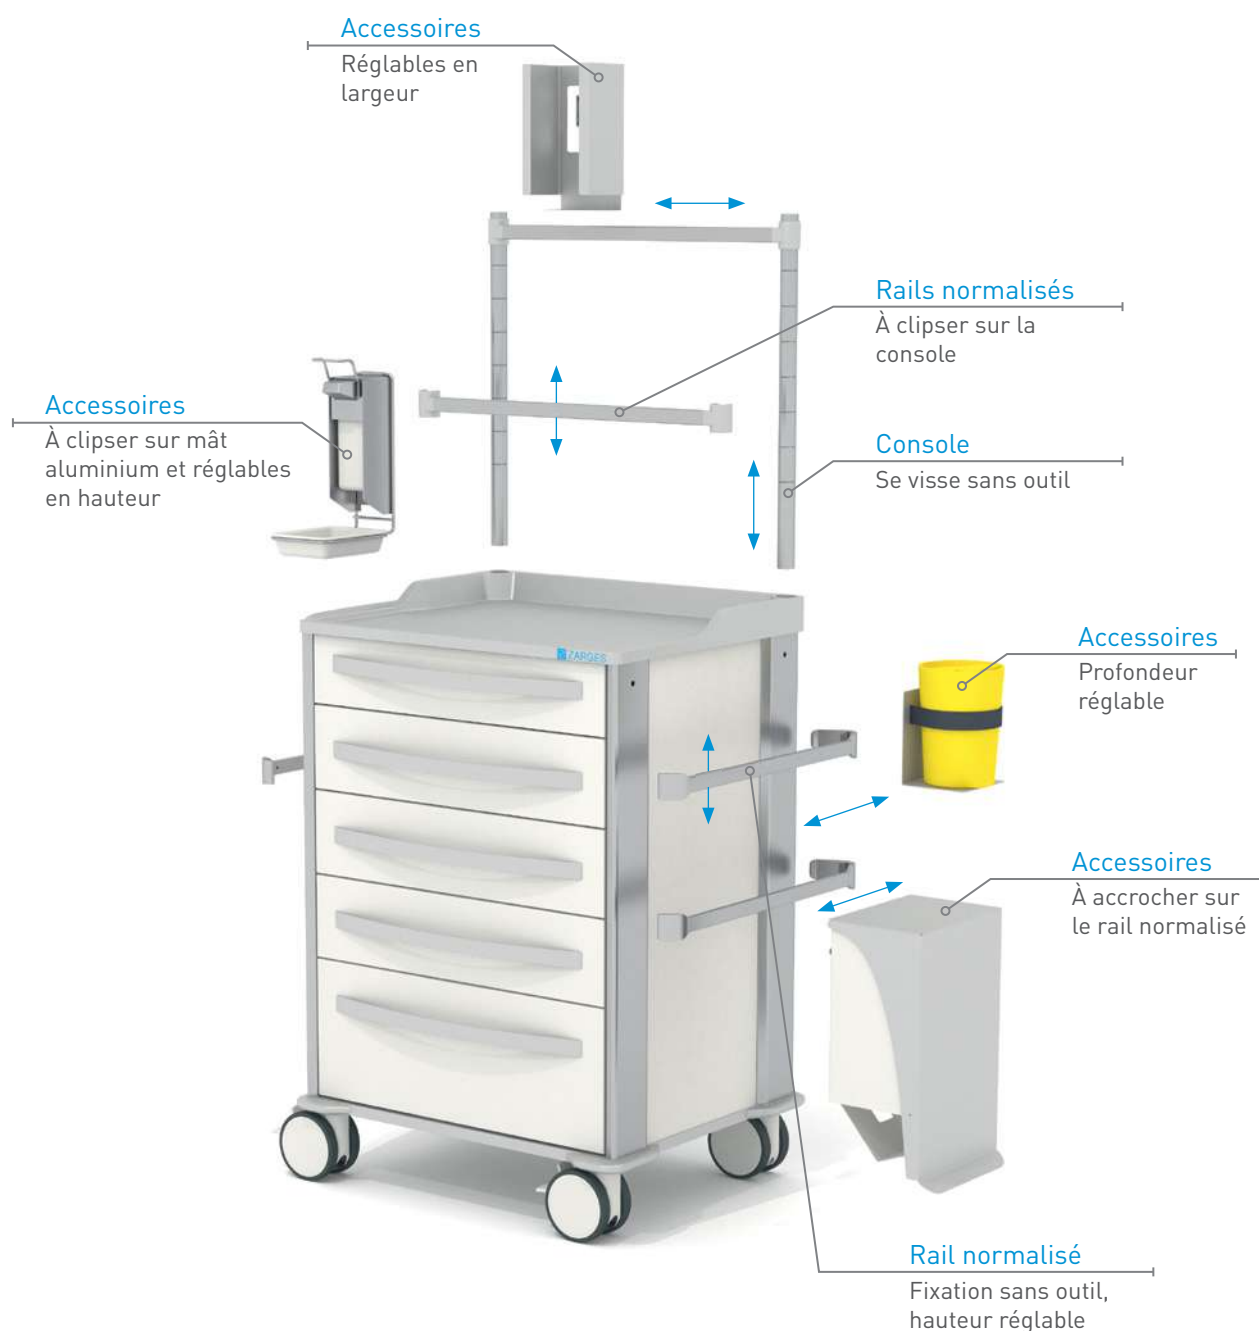

Mat	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour le stockage d'accessoires 350 mm de long Matériau : aluminium anodisé	46099	Ø 30

Rail normalisé clipsable latéral	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour façade latérale et profondeur de chariot de 400 mm Pour façade latérale et profondeur de chariot de 600 mm Matériau : acier inoxydable	46488 46490	565 × 40 × 105 765 × 40 × 105

Rail normalisé clipsable pour paroi arrière	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour façade arrière et profondeur de chariot de 400 mm Matériau : acier inoxydable	46169	687 × 40 × 98

Console	Référence	Dimensions, L × l, mm
 Pour le stockage d'accessoires, à monter sur un plan de travail avec une profondeur de chariot de 400 mm Matériau : aluminium anodisé et acier inoxydable	46418	662 × 560

Rail normalisé pour console	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour l'accrochage d'accessoires sur console avec profondeur de chariot de 400 mm Matériau : rail en acier inoxydable avec pièce de serrage en ABS	46494	670 × 31 × 47

Jeu d'extensions pour console	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour l'accrochage d'accessoires, extension pour console	46497	236 × 500 × 34

Support poubelle simple ou double, sans couvercle	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Structure en fil acier Capacité: 15 litres COLORIS • Gris aluminium UTILISATION • Système d'accrochage sur rail universel Zargal • Possibilité de placer 2 supports poubelle l'un à côté de l'autre Matériau : Acier diamètre 4 mm	46336A	279 × 162 × 428

Support gant simple vertical	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour le stockage de boîtes de gants Matériau : aluminium anodisé	46168	145 x 125 x 250

Support gant simple vertical	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 • Dimensions utiles intérieur: largeur 137 mm x profondeur 97 mm • Structure en fil acier COLORIS • Gris aluminium UTILISATION • Système d'accrochage sur rail universel Zargal Matériau : Acier diamètre 5 mm	46332A	147 x 107 x 225

Support gants triple	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour accrochage au rail normalisé Matériau : acier avec revêtement synthétique	46331	260 x 205 x 395

Support gants simple	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour accrochage au rail normalisé Matériau : acier avec revêtement synthétique	46332	157 x 267 x 130

Collecteur de déchets fermé actionné par pédale	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Avec couvercle rabattable, 12 l Avec couvercle rabattable, 20 l Matériau : acier avec revêtement synthétique	46229 46496	254 x 248 x 423 410 x 170 x 400

Support poubelle sans couvercle	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Structure en fil acier de type C9D • Capacité: 15 litres • Pas de couvercle COLORIS • Gris aluminium UTILISATION • Système d'accrochage sur rail universel Zargal Matériau : Acier diamètre 4 mm	46336	279 x 162 x 428

Support pour demi-module	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour montage fixe. Matériau : aluminium anodisé	46439	450 x 360 x 80

Porte-documents	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour accrochage au rail normalisé Matériau : ABS	46253	350 x 100 x 315

Support containers à déchets	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour collecteur d'aiguilles usagées Matériau : acier avec revêtement synthétique	46335	145 × 130 × 160

Support containers à déchets à scratch	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour collecteur d'aiguilles usagées Matériau : acier, revêtement synthétique.	46152	100 × 70 × 150

Support latéral triple	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour accrochage au rail normalisé Matériau : acier, revêtement synthétique.	46333	180 × 349 × 573

Support panier simple	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 Pour accrochage au rail normalisé Matériau : acier, revêtement synthétique	46334	128 × 405 × 146

Distributeur de seringues	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 À monter sur une console 3 compartiments transparents 4 compartiments transparents 5 compartiments transparents Matériau : synthétique, gris	46364 31004595 46365	600 × 198 × 228 600 × 207 × 245 600 × 136 × 164

Distributeur de seringues (FIFO)	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 À monter sur une structure en étrier 3 compartiments transparents 5 compartiments transparents Matériau : plastique, gris	46348 46349	600 × 200 × 245 600 × 135 × 165

Support porte sonde / cathéter	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 • Structure en fil acier COLORIS • Gris aluminium UTILISATION • Système d'accrochage sur rail universel Zargal • Possibilité d'identification en clipsant le porte étiquettes Zargal (46551, 46552, 46019) Matériau : Acier diamètre 5 mm	CATH600AE	150 × 100 × 605

Support latéral double	Référence	Dimensions, L × l × h, mm
 • Support pouvant accueillir 2 différents Zip Box (46184 et 46186 non fournis) • Structure en fil acier COLORIS • Gris aluminium UTILISATION • Système d'accrochage sur rail universel Zargal • Appui arrière avec capuchon de protection Matériau : Acier diamètre 6 mm	46333B	338 × 125 × 328

Plateau de travail, rabattable en HPL	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour profondeur de chariot de 400 mm Matériau : HPL	46489	502 x 408 x 35

Plateau de travail, rabattable en ABS	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour profondeur de chariot de 400 mm Matériau : ABS, argenté	46154	522 x 400 x 45

Planche de massage cardiaque	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Montage au dos, pour profondeur de chariot de 400 mm Matériau : HPL, gris clair	46491	730 x 500 x 6

Support obus Oxygene	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Support obus à oxygène. Ce support vient se positionner sur le profil aluminium arrière d'un chariot MPO par fixation avec 3 rivets ronds pleins. ∅ Structure avec 2 fourches avant remontant afin de positionner facilement l'obus. ∅ Une seule référence pour positionnement à gauche et droite du chariot. Matériau : Acier	46136STE	505 x 150 x 172

Bras informatique multidirectionnel FX72006 Tablette informatique FX72007	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Supporte des ordinateurs portables jusqu'à 5,4kg Structure pourvue de 2 axes réglables d'ajustement avec écrou de serrage Fixation sur accroche VESA compatible PC panel Matériau : Acier	FX72006 FX72007	229 x 236/401

Support pour dossiers	Référence	Dimensions, L x l x h, mm
 Pour 15 compartiments Matériau : acier avec revêtement en synthétique	46339	600 x 350 x 197

Plateau avec bras articulé	Référence	Dimensions, L x l, mm
 Montage sur profilés en façade Matériau : acier	46495	434 x 313 (Dimensions de la surface de rangement)

Porte-perfusion	Référence	Dimensions, Ø x h, mm
 Montage à l'angle Matériau : acier chromé	46381	Ø 25 x env. 570

Dessiner et commander – plus simples que jamais avec le configurateur de produits ZARGES Medical




Concevez votre chariot fonctionnel MPO sur mesure avec le configurateur ZARGES medical Configurer le selon vos besoins.

Grâce à la visualisation à 360°, les produits configurés peuvent être adaptés facilement et rapidement en temps réel.

Vous obtenez instantanément le devis et le schéma de votre configuration en ligne.

Configurez vos produits dès maintenant : medical.zarges.com

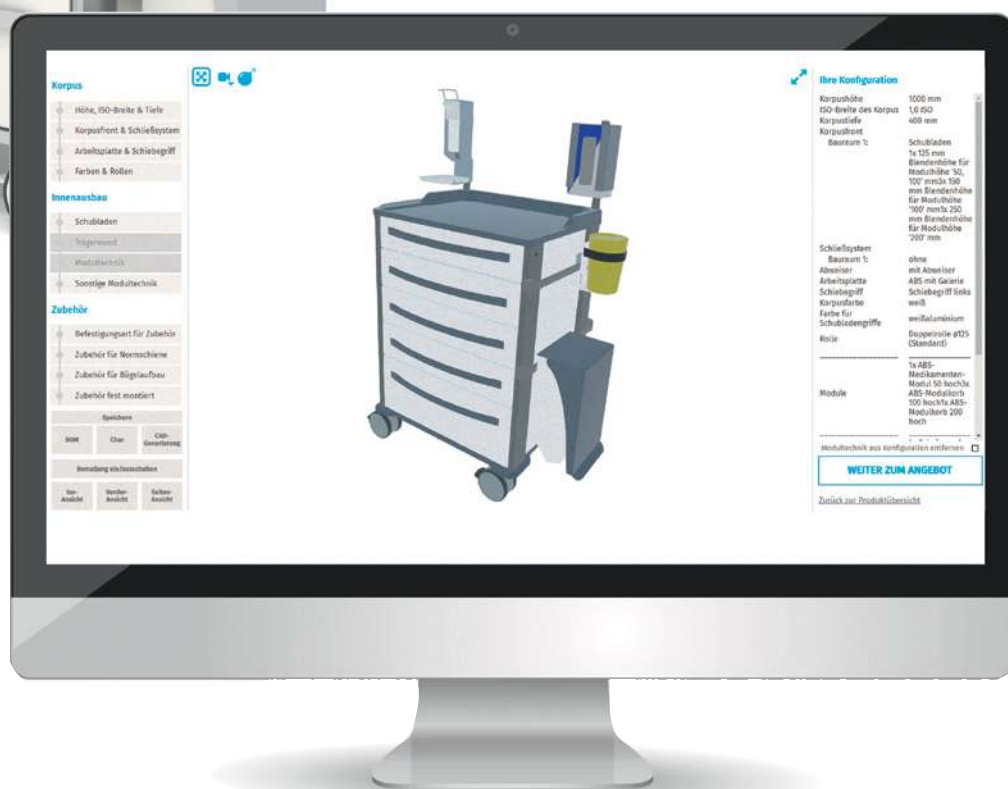

Systèmes de verrouillage numériques – une sécurité optimale qui répond à toutes les exigences.



Vos exigences – notre solution.

- ▶ Nos systèmes de contrôle d'accès sont des solutions ouvertes. L'intégration des systèmes et des cartes déjà utilisés est aisément réalisable.
- ▶ Installation et mise en service simples.
- ▶ Enregistrement de toutes les informations nécessaires et des droits d'accès sur la carte.
- ▶ Système évolutif en fonction des besoins et de la taille de l'organisation – des solutions de base sans logiciel aux systèmes complets avec logiciel.
- ▶ Enregistrement possible des activités à des fins de documentation.
- ▶ Possibilité de continuer à utiliser les cartes et systèmes de fermetures existants.



De nombreux systèmes, une seule solution.

Packs


Pack 1 « Solution individuelle »

Le serrure peut être programmée à l'aide d'une carte maître, sans logiciel – la solution pour les objets de taille réduite. Toute modification du système de fermeture (en cas de perte de la carte, par exemple) s'effectue directement au niveau de la serrure. Le système peut être doté à tout moment d'un outil de programmation et d'un logiciel.



Pack 2 « Solution pour îlot »

La solution pour bénéficier d'une meilleure vue d'ensemble : Un logiciel intelligent est ici mis en œuvre pour pouvoir procéder à la programmation sur un ordinateur portable. La transmission des données s'effectue à l'aide d'un dispositif sans fil ou d'une mise à jour (terminal). Les serrures ne sont pas intégrées dans le système global de contrôle d'accès.

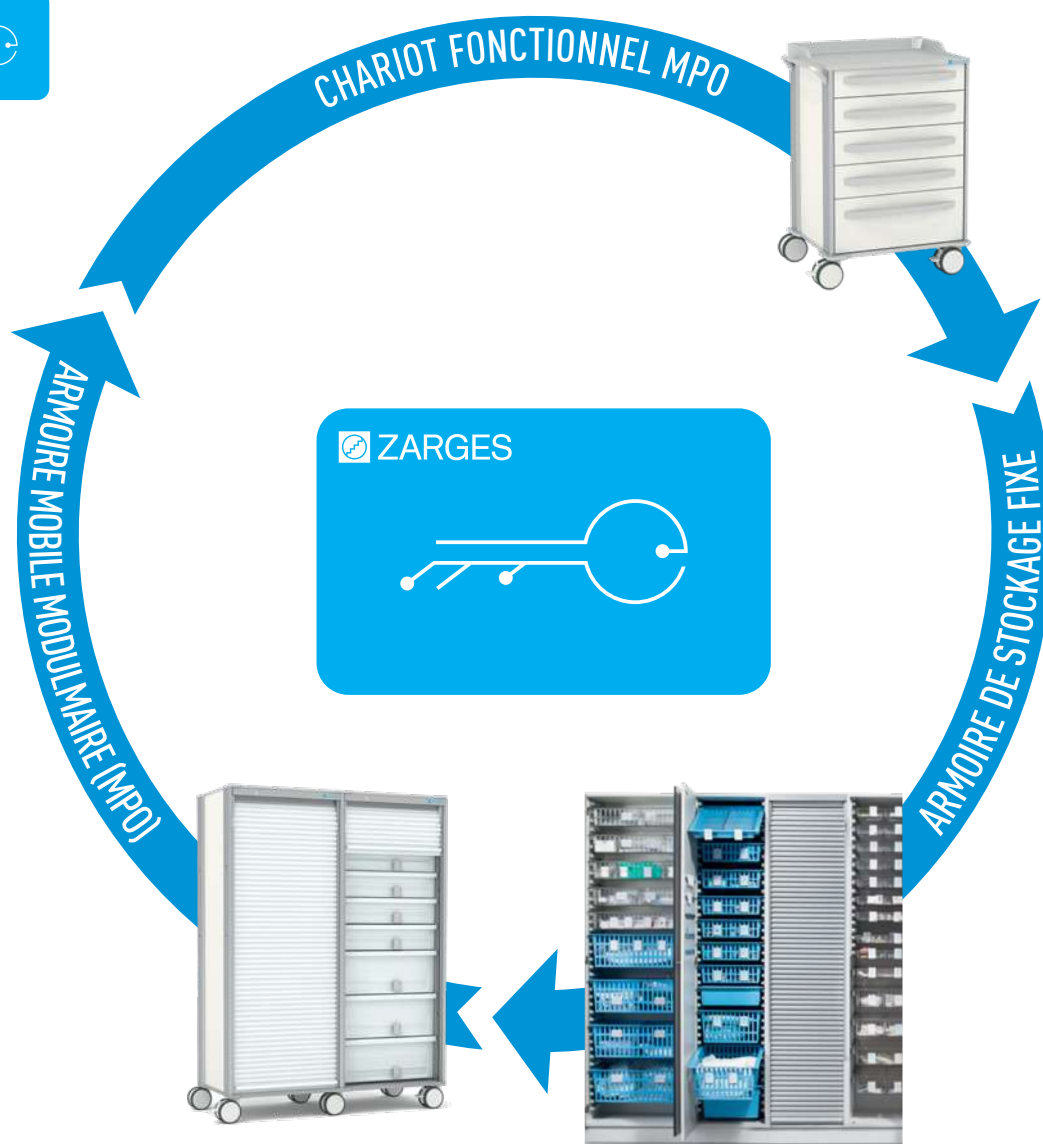

Pack 3 « Solution tout-en-un »

La solution complète qui s'intègre à votre système central de gestion des accès. Les droits d'accès à jour sont systématiquement associés à chaque employé via un terminal, idéalement relié à un système de contrôle d'accès ou de pointage. Les données sont enregistrées sur la carte et transmises au terminal en fin de journée. Il est ainsi possible de savoir quel collaborateur est intervenu sur quelle chariot/armoire.

Pour un rangement efficace : chariots multifonctions.

Que ce soit pour une préparation, un stockage clair ou une circulation fluide du matériel : les chariots multifonctions sont des assistants universels au quotidien. Ils sont flexibles, robustes et pensés dans les moindres détails.



Une flexibilité maximale – tout est sur place.



Chariot multifonction, avec glissières aluminium

- ▶ Aluminium, hygiénique, facile à nettoyer.
- ▶ Couleur : gris clair, RAL 7035
- ▶ Poignée arrondie en aluminium anodisé.
- ▶ 4 roulettes de guidage, Ø de 100 mm, dont 2 avec frein.
- ▶ Les glissières aluminium doivent être commandées séparément.

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Matériau
46440	Tiroir 600 x 400 mm, glissières variables selon hauteur du module	765 x 485 x 1100	Acier avec revêtement en synthétique, gris clair RAL 7035
46054	Rail à glissière de 400 mm montage horizontal	–	–

Autres accessoires (plateau de travail en HPL, rail normalisé, etc.) disponibles sur demande.

Accessoires:

364041/Plan de travail en HPL pour chariots 46090 et 46094

371193/Plan de travail en HPL pour chariots 46090-2 et 46090-2H110

362667/Plan de travail en HPL pour chariot 46440

Efficace et innovant –
du stockage à la distribution.



Le circuit du médicament.

Les établissements de soins sont toujours à la recherche de nouvelles solutions pour optimiser la distribution des médicaments. Cela passe par des solutions d'avenir intelligentes. La gamme ZARGES repose sur la norme ISO et assiste les soignants dans leurs tâches quotidiennes.

Les solutions ZARGES comprennent des produits adaptés pour

- ▶ un stockage ergonomique
- ▶ une préparation efficace.
- ▶ un transport sécurisé.
- ▶ une distribution optimale.



Administrer

Distribution optimale



Distribuer

Une distribution adaptée aux besoins



Préparer

Une préparation efficace



Transporter

Un transport sécurisé et hygiénique



Stocker

Un stockage des médicaments ergonomique

Pour une distribution sécurisée des médicaments.



Système de distribution de médicaments

- ▶ Avec piluliers pour 7 + 1 jours.
- ▶ Tous les piluliers peuvent être fixés individuellement sur le plateau et prélevés un à un.
- ▶ Préparation possible des médicaments quotidiens de 8 patients maximum.
- ▶ Le plateau de distribution repose sur la norme ISO et peut être rangé sur les systèmes porteurs (paroi ABS et glissière télescopique) dans l'ensemble du circuit de la préparation à l'administration.

Référence	Désignation	L × l × h, mm
46179	Kit complet	600 × 370 × 44

Comprend les éléments suivants :

Référence	Désignation	L × l × h, mm
46178	Pilulier	66 × 23 × 18
46177	Support de protection d'étiquettes	314 × 62 × 5,5
46176	Couvercle coulissant pour pilulier, PC	62 × 19 × 32,5
46175	Kit 4 séparateurs de médicaments, bleu	62 × 19 × 32,5
46174	Plateau de distribution de médicaments	600 × 364 × 36

Accessoires

Référence	Désignation	L × l × h, mm
46173	Kit 4 séparateurs de médicaments, rouge	62 × 19 × 32,5
46172	Planche d'étiquettes pour médicaments	29,7 × 210 × 0,1
46171	Dispositif d'ouverture simultanée	650 × 400 × 75

Les différentes pièces peuvent être commandées séparément ultérieurement.

Module pour médicaments


- ▶ Pour le stockage et la préparation de médicaments.
- ▶ Compatible avec les bacs ZIP à poignée.
- ▶ Le module pour médicaments repose sur la norme ISO et doit être rangé sur les systèmes porteurs (paroi ABS et glissière télescopique) dans l'ensemble du circuit de la préparation à l'administration.
- ▶ Les bacs ZIP doivent être commandés séparément.
- ▶ Accessoires pour bacs ZIP page 105.

Référence	Désignation	L × l × h, mm
31001179	Module pour médicaments en ABS	600 × 400 × 50

Accessoires

Référence	Désignation	L × l × h, mm
383166	Bac ZIP avec poignée	355 × 87 × 69
383167	Bac ZIP avec poignée	374 × 90 × 119
383168	Bac ZIP avec poignée	355 × 130 × 69
383169	Bac ZIP avec poignée	374 × 137 × 119

Une organisation simplifiée. Bacs nominatifs Z Box.

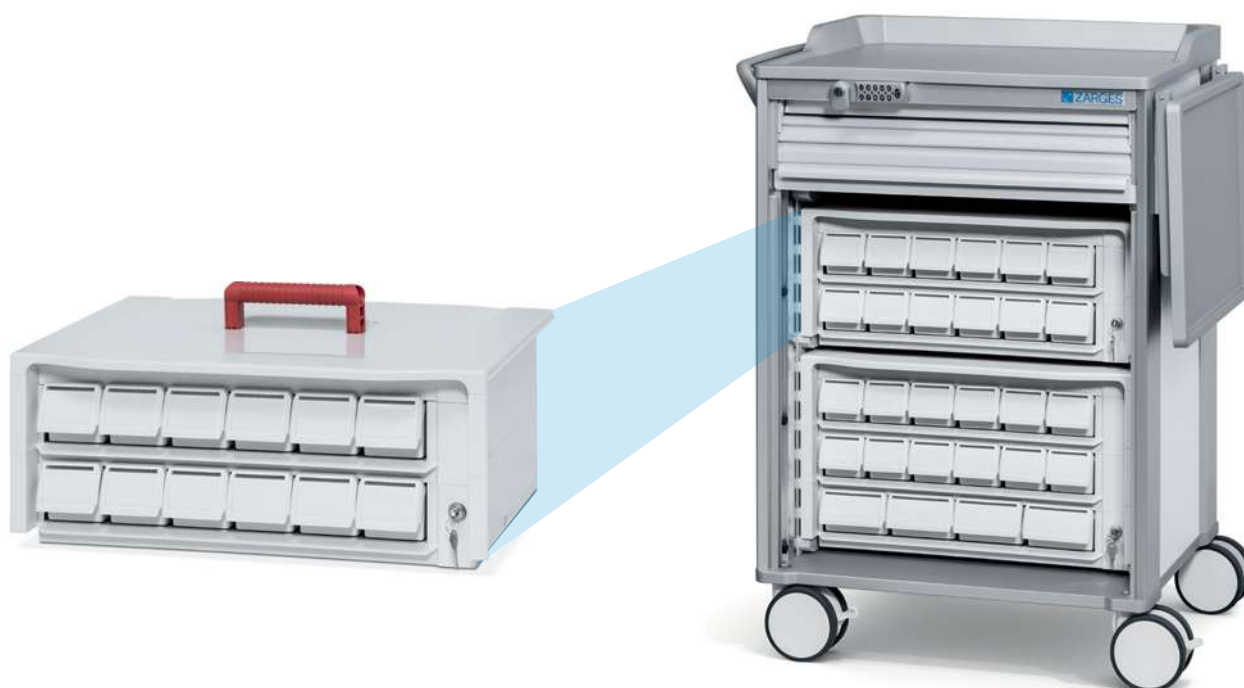

Cassette à médicaments

- ▶ Dimensions extérieures selon la norme ISO 3394.
 - ▶ Fermeture à clef.
 - ▶ À insérer sur la paroi porteuse, largeur d'insertion de 400 ou 600 mm.
 - ▶ Avec poignée escamotable.
 - ▶ Pour le stockage de bacs à médicaments.
 - ▶ Différentes tailles de bac.
 - ▶ En plastique ABS.
 - ▶ Les bacs à médicaments doivent être commandés séparément.
 - ▶ Digilock possible pour 2 et 3 rangées
- Référence: FXDIGCM



1 rangée

2 rangées

3 rangées

Référence	Désignation	L x l x h, mm
46583	Cassette à médicaments, 1 rangée	600 x 400 x 148
46584	Cassette à médicaments, 2 rangées	600 x 400 x 244
46585	Cassette à médicaments, 3 rangées	600 x 400 x 340
46587	Bac à médicaments	338 x 120 (L x l)
46586	Bac à médicaments	338 x 80 (L x l)
46588	Séparateur pour bac à médicaments 46586	80 (l)
46589	Séparateur pour bac à médicaments 46587	120 (l)
46586-1	Capot de protection avant pour 46586. PVC transparent	-
46587-1	Capot de protection avant pour 46586. PVC transparent	-

Une bonne préparation, une distribution sécurisée : poste cueillette pour médicaments.



Poste cueillette de pharmacie

- ▶ Station de travail mobile pour la préparation aisée des médicaments.
- ▶ Hygiénique, facile à nettoyer.
- ▶ Réglage en hauteur via rails à glissières amovibles.
- ▶ Acier avec revêtement en époxy.
- ▶ Gris clair RAL 7035.
- ▶ 4 roulettes de guidage, Ø de 125 mm, dont 2 avec frein.



367453



372012



372014



378191

Référence	Désignation	L × l × h, mm
367453	Pour 8 tablettes	1 392 × 475 × 1 900
372012	Pour 8 tablettes	970 × 475 × 1 900
372014	Pour 7 tablettes avec plan de travail sur rails télescopiques	970 × 475 × 1 900

Les bacs à médicaments doivent être commandés séparément.

Bacs de médicaments

Référence	Désignation	L × l × h, mm	Séparateurs adaptés
46180	Bac ZIP	324 × 87 × 65	46181
46182	Bac ZIP	324 × 130 × 65	46183
46184	Bac ZIP	345 × 90 × 115	46185
46186	Bac ZIP	345 × 136 × 115	46187
383166	Bac ZIP avec poignée	355 × 87 × 69	46181
383167	Bac ZIP avec poignée	374 × 90 × 119	46185
383168	Bac ZIP avec poignée	355 × 130 × 69	46183
383169	Bac ZIP avec poignée	374 × 137 × 119	46187

Utiles et pratiques : accessoires.



Bacs ZIP Box

- ▶ Sous-module pouvant être subdivisé.
- ▶ Compatible avec les modules ISO 600 x 400 mm.
- ▶ Matériau : ABS.
- ▶ Couleur : gris clair.
- ▶ Utilisable pour la distribution de médicaments ou pour la conservation pratique d'implants.

Bacs ZIP Box avec poignée

- ▶ Sous-module pouvant être subdivisé, avec poignée.
- ▶ Compatible avec les postes cueillette
- ▶ Matériau : ABS.
- ▶ Couleur : gris clair.
- ▶ Utilisable pour le stockage et la distribution de médicaments.

N°	Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Séparateurs adaptés
1	46180	Bac ZIP	324 × 86,5 × 64,5	46181
2	46182	Bac ZIP	324 × 129,5 × 64,5	46183
3	46184	Bac ZIP	344,5 × 89,5 × 114,5	46185
4	46186	Bac ZIP	344,5 × 135,5 × 114,5	46187

Référence	Désignation	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Séparateurs adaptés
383166	Bac ZIP avec poignée	355 × 87 × 69	46181
383167	Bac ZIP avec poignée	374 × 90 × 119	46185
383168	Bac ZIP avec poignée	355 × 130 × 69	46183
383169	Bac ZIP avec poignée	374 × 137 × 119	46187



Accessoires : Support d'identification

- ▶ Matériau : PC transparent.
- ▶ Dimensions : 60 x 40 mm.

Référence 46025



Poste cueillette avec bacs Zip box à poignée



Medical

Systèmes de transport

Systèmes universels pour le transport sécurisé de produits.

.....	
Aperçu des produits	122-123
Chariots armoires W105 N	125-129
Équipement intérieur des Chariots armoires	130
Accessoires pour chariots armoires	131
Chariots conteneurs W 170 / W 171 / W 172	132-136
Accessoires pour chariots conteneurs	137
Chariots à fond remontant W161	138-139
Chariots pour AGV	140
E-Mobilité	142-143
Chariots grillagés	144



Chariot armoire W 105 N pour transport du linge



Chariot de transport W 171 pour transport de déchets



Chariots à fond remontant W161 pour une ergonomie de travail optimale



Chariot armoire W 105 N pour linge propre



Chariot armoire W 105 N pour transport et stockage de matériel



Chariots armoires W 105 N multifonction



Approvisionnement interne via chariot armoire W 105 N

Une qualité supérieure repose toujours sur les détails.

La solution multi-fonctionnelle pour un transport protégé, sûr et hygiénique de vos marchandises, tel est le point de départ de la conception de notre W105N. Les hôpitaux,

cliniques, blanchisseries, entreprises industrielles, hôtelleries et administrations font partie des catégories d'utilisateurs de cette solution.



Conçu pour un quotidien exigeant.



Chariot armoire W 105 N

1 Toit du chariot. Pare-chocs avant de série ; peut être étendu au besoin à l'arrière et convient pour un transport en camion. **2 Joint de porte périphérique.** Entre le caisson et les vantaux de porte, résiste au lavage et protège de la poussière. **3 Poignée de poussée.** En profilé d'aluminium de forme ergonomique. **4 Verrouillage de porte.** Forme ergonomique, plombage possible, fermeture à levier facile à manœuvrer avec fonction de fermeture en haut et en bas, verrouillage sûr, convient pour les transports par camion. **5 Pare-chocs.** Gaine en plastique résistante à l'abrasion et aux désinfectants, facilement remplaçable. **6 Embase roulante.** 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans chaque coin, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils, freins de roue en option. **7 Portes.** 2 battants de porte rabattables à 270° par rapport aux faces avant, blocage des portes ouvertes par aimant de retenue.

Chariot armoire fonctionnel pour le transport universel (exemple : linge propre / linge sale).



Chariot armoire universel W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé, pour usages universels.
- ▶ Intérieur lisse, pas de zones difficiles à nettoyer.
- ▶ Modèle standard avec étagères intermédiaires fixes (références 41861 et 46862 exceptées).
- ▶ Espace intérieur personnalisable (option).
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 200 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 120	1 120	1 250	790
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	528	528	620	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 415	1 030	1 415	1 415
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 236	1 236	1 366	906
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	600	600	692	600
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 735	1 355	1 735	1 735
Volume approx. en l	590	610	1 090	590
Poids approx. en kg	72	65	84	66
Référence	46500	46499	46501	46498

Chariots de transport ergonomiques adaptés à vos besoins (par exemple transport du linge propre / sale, de petits volumes en section modulaire ou de gros volumes sur étagères).



Chariot armoire à linge W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé pour le transport de linge.
- ▶ Intérieur lisse, pas de zones difficiles à nettoyer.
- ▶ 2 étagères intermédiaires rabattables vers l'avant (étagère inférieure) et vers l'arrière (étagère supérieure).
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 200 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées.

Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 120
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	528
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 415
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 236
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	600
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 735
Volume approx. en l	837
Poids approx. en kg	72
Référence	31011274



Chariot armoire W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé, pour usages universels.
- ▶ 1/3 avec cadre intégré pour la réception des modules ISO ZARGES, largeur de colonne : 400 mm.
- ▶ 2/3 avec 2 étagères intermédiaires fixes.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 363
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 253
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 479
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	692
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 571
Poids approx. en kg	91,5
Nombre de niveaux	16
Référence	31011275

Une composante du système modulaire ZARGES,
pour des processus logistiques efficaces.



Chariot armoire modulaire W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé pour diverses applications.
- ▶ Utilisable pour le stockage de modules normalisés ISO ZARGES.
- ▶ Glissières télescopiques fixes avec rails porteurs en ABS pour l'insertion aisée des modules.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ Roulettes directionnelles avec frein.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	477	920	1 363
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	620	620	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 253	1 253	1 253
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	593	1 036	1 479
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	692	692	692
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 540	1 540	1 540
Volume approx. en l	370	710	1 055
Poids approx. en kg	43,0	64,0	75,0
Nombre de niveaux	1 x 8	2 x 16	3 x 8
Référence	46607	46608	46609

Un transport et un stockage sécurisés,
ergonomiques et hygiéniques, tout simplement.



Chariot modulaire W 105 N avec volet roulant

- ▶ Ouverture sans encombrement grâce au volet roulant.
- ▶ Fermeture avec serrure électronique.
- ▶ Largeur de baie : 600 mm.
- ▶ Équipement intérieur variable : à garnir avec des tiroirs modulaires ISO ZARGES, reposant sur la paroi ABS.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ Roulettes directionnelles avec frein.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	699
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	520
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 379
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	815
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	592
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 655
Poids approx. en kg	57,0
Nombre de niveaux	1 x 23
Référence	31011276



Chariot modulaire W 105 N avec parois ABS

- ▶ Chariot armoire en aluminium pour bacs / paniers ISO 600 x 400 mm.
- ▶ Équipement intérieur variable pour bacs / paniers modulaires ISO ZARGES.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ Roulettes directionnelles avec frein.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	477
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 253
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	593
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	692
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 540
Poids approx. en kg	57,0
Nombre de niveaux	1 x 24
Référence	31011277

Des équipements pour chacun de vos besoins.



Étagères intermédiaires fixes

Pour applications universelles.



Étagères pour modules ZARGES conformes à la norme ISO 600x400

Les rails porteurs ABS garantissent un glissement sans frottement des modules.



Étagères intermédiaires rabattables

Chariot armoire transformable au cours de son utilisation, adapté au transport de linge propre et sale, ainsi que de sacs poubelle.



Étagères intermédiaires réglables en hauteur via glissières.

Adéquat pour différentes dimensions d'emballage.



Étagères intermédiaires amovibles

Étagères à usage variable pouvant être nettoyées séparément.

Accessoires et solutions individualisées.



Marquage de couleur

Permet de personnaliser le chariot.



Pare-chocs supérieur arrière et renforts d'angle

Permet une protection optimale pendant le transport en camion.



Serrure

A combinaison identique ou différente pour un transport sûr.



Timon et dispositif d'accouplement pour traction.

Pour logistique interne (jusqu'à 5 chariots).



Porte-étiquette de différentes dimensions

Support simple pour inscriptions amovibles.



Roulettes spéciales

Roulettes en acier inox avec dispositif de blocage directionnel, freins centralisés, pour diverses applications.



Tableau

Permet d'apposer des informations directement sur le chariot, auto-adhésif, réinscriptible.



Plombage

Permet de verrouiller le conteneur et d'éviter qu'il soit ouvert par une personne non autorisée.



Galerie

Permet d'éviter la chute des éléments placés sur le dessus du chariot.

Chariots conteneurs ZARGES – des outils multifonctionnels.

Qu'il s'agisse du transport interne, de livraisons extérieures, de transport de linge, d'approvisionnement ou d'élimination – les chariots ZARGES peuvent être utilisés dans toutes les situations.

Des modèles variés et de nombreux accessoires font des chariots conteneurs ZARGES des outils multifonctionnels très pratiques. Des constructions spéciales sont disponibles pour les utilisations particulières.



Une protection optimale pour le transport et la collecte – W 171.



Chariot de transport W 171 avec système de fermeture en 3 parties

- ▶ Mécanisme d'ouverture du couvercle en 3 parties, avec volet rabattable en face avant.
- ▶ Version anodisée.
- ▶ Conteneur fabriqué avec cadre de renfort; jonctions des profilés soudées en continu.
- ▶ Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- ▶ Parois complètement lisses.
- ▶ Soudures en long continues, joint de fond intégralement étanche.
- ▶ Fond de chariot avec pentes d'écoulement et vannes d'écoulement.
- ▶ Poignée de poussée côté roulettes directionnelles.
- ▶ Cadre pare-chocs continu avec renfort / protection élastomère.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 200 mm, 50 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Équipement de base



Vanne de vidange

Fermeture supérieure
en 3 parties

Cadre pare-chocs



Sangle

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg
40691	1 000 × 575 × 1 200	1 140 × 685 × 1 490	690	30,0
40692	1 250 × 700 × 1 200	1 390 × 810 × 1 490	1 050	35,0

Chariots conteneurs à parois nervurées.



Chariots nervurés sur tout le tour



Roulettes adaptées aux applications

Chariot de transport W 171 avec parois rabattables nervurées

- ▶ Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- ▶ Renforts avant et latéraux, périphériques et angles nervurés.
- ▶ Un côté longitudinal à moitié rabattable pour un chargement et un déchargement confortables.
- ▶ Cadre renforcé ; jonctions des profilés soudées en continu.
- ▶ Plateau fixé par boulons et charnières de maintien mobiles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg
40633	900 × 500 × 780	950 × 550 × 980	350	20,0
40674	1 250 × 700 × 1 200	1 300 × 750 × 1 400	1 050	33,0

Accessoires

Référence	Désignation	Compatibilité
40559	Couvercle fixé par charnière avec sangle et 2 fermetures par grenouillère.	40633
40675		40674



Robustesse et usage universel : pour le transport du linge ou des déchets.



Parois et angles nervurés sur tout le tour



Roulettes adaptées aux applications

Chariot de transport W 170

- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Renforts avant et latéraux parois et angles nervurés.
- Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.
- Jointure de coque entièrement rivetée, profilés de cadre soudés.

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg
40631	1 000 × 640 × 650	1 050 × 690 × 855	415	19,5
40635	1 250 × 700 × 750	1 300 × 750 × 955	655	23,7

Autres dispositions de l'embase roulante possibles en option

Accessoires

Référence	Désignation	Compatibilité
40654	Toit fixé par charnière avec sangle et 2 fermetures par grenouillère.	40631
40675		40635



Chariots en aluminium robustes polyvalents.



Chariot de transport W 172

- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Renforts avant et latéraux parois et angles nervurés.
- Un côté long avec découpe, env. 1 230×295 mm.
- Cadre renforcé; jonctions des profilés soudées en continu.
- Une poignée de poussée par face avant.
- Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.



Chariot de transport W 170 plus

- Anodisé, profilé de rebord avec gainage plastique résistant à l'usure, renforcé.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Renforts avant et latéraux parois et angles nervurés.
- Chassis monté sur roulettes de guidage et 2 roulettes fixes montées en bascule, Ø de 100/125 mm, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, souplesse de roulement, écrans pare-fils.

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Poids approx. en kg	Volume, l
40634	1 500 × 900 × 700	1 650 × 950 × 980	945,0	37

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Poids approx. en kg	Volume, l	Roulettes Ø
40695	1 270 × 700 × 600	1 325 × 750 × 805	25,0	540	125
40696	1 000 × 600 × 590	1 050 × 650 × 770	19,0	350	100

Accessoires et équipement spécial.



Timon de remorquage avec accouplement

- ▶ Rabattable vers le haut.
- ▶ Équipement de traction fixe.
- ▶ Bras de timon, env. 450 mm
- ▶ Œil de timon 25 mm



Embase roulante / roulettes

- ▶ Ø de 125 mm, 40 mm de large.
- ▶ Ø de 160 mm, 40 mm de large.
- ▶ Ø de 200 mm, 50 mm de large.
- ▶ Existe en version acier inoxydable pour passage en tunnel de lavage.



Tourillon

- ▶ Ø de 40 mm.
- ▶ Pour dispositif de levage / basculement.



Frein pour roulettes directionnelles



Poignée de poussée

- ▶ En profilé d'aluminium anodisé.



Pare-chocs

- ▶ Protection renforcée par bande élastomère



Cloison de séparation

- ▶ Pour la séparation de différents types de matériel.
- ▶ Option : fixe ou mobile.



Références de commande sur demande


Une qualité supérieure repose toujours sur les détails.

Grâce au système de réglage, la hauteur de chargement et de déchargement reste toujours la même, permettant ainsi un travail efficace. Cela permet également de lutter contre les TMS et de préserver la santé de vos collaborateurs.

Notre mécanisme de réglage simple garantit à tout moment une adaptation rapide aux besoins des utilisateurs selon le type de produits.



L'ergonomie à portée de main : chariots à fond remontant pour blanchisseries et zones de préparation des commandes.

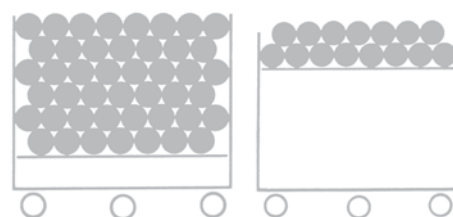

(1) Hauteur de travail constante



Systèmes de réglage

Chariot à fond remontant W 161

- ▶ Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- ▶ Anodisé, profilé de rebord avec gainage plastique résistant à l'usure, renforcé.
- ▶ Chariot avec fond vertical mobile, maintenant toujours la marchandise à la même hauteur (fig. 1).
- ▶ Un réglage permet de varier la capacité en fonction du type de chariot de 30 à 195 kg par tranche de 15 kg.
- ▶ Même en cas de chargement unilatéral du chariot, ce dernier ne bascule pas (2).
- ▶ Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.
- ▶ Disposition centrale des roulettes pour favoriser le rangement dans les espaces réduits.
- ▶ Modification de l'embase roulante en rectangle sur demande.

Variante : chariot à fond remontant avec marche pied

La combinaison du chariot à fond remontant et du marche pied est particulièrement adéquat pour les zones de préparation de commande industrielles.

La fabrication s'effectue en fonction du projet selon vos exigences.

Référence	Dimensions intérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids, env. kg	Charge utile affectée (kg)
40644	1 010 x 650 x 485	1 060 x 710 x 820	315	24,5	90
40645*	1 010 x 420 x 460	1 060 x 470 x 800	195	21,0	30
40646	1 010 x 600 x 460	1 060 x 650 x 800	280	25,0	45
40756	1 410 x 700 x 580	1 460 x 750 x 920	570	31,5	150

* Embase roulante : 4 roulettes montées en rectangle

Solutions de chariots ZARGES pour systèmes de transport sans conducteur. (Systèmes de transport automatisés AGV)

Les chariots pour systèmes de transport automatisés sont utilisés dans la logistique hospitalière pour transporter de manière autonome différents produits et matériels. Nous complétons les solutions spécifiques par un modèle de

chariot personnalisé et assistons les clients durant l'étape de planification. Les chariots de transport modulaires ZARGES permettent une adaptation simple avec les véhicules de transport automatisés connus sur le marché.



Chariots pour systèmes de transport automatisés.



Mobilité électrique ZARGES – transporter plus vite et plus facilement

Charge de travail réduite pour le personnel et productivité accrue : Les solutions d'aide au déplacement électriques

réduisent l'effort nécessaire pour pousser et tirer les chariots de transport utilisés au sein d'un établissement.



E-mobilité – la solution innovante pour les tâches les plus diverses

Les groupes de produits ZARGES Chariots armoires, Chariots d'approvisionnement MPO et Rayonnages mobiles

modulaires peuvent désormais être équipés d'une roue motrice électrique.



Les avantages :

- ▶ Réduction de la charge de travail.
- ▶ Réduction des TMS (Troubles musculo squelettique).
- ▶ Augmentation de la productivité des collaborateurs.

Domaines d'application :

- ▶ Principalement à l'intérieur.
- ▶ Toute situation de charge lourdes

Durée d'utilisation :

- ▶ La durée d'utilisation dépend de nombreux facteurs, comme la vitesse, la charge utile, le nombre de démarrages et d'arrêts

Exemple de durée d'utilisation :

- ▶ 80 démarrages et arrêts sur 80 mètres de distance = 3,2 km, charge utile env. 300 kg

Testé et homologué CE conformément à la directive Machines 2006/42/CE.


Catégories de produits



Chariot armoire en aluminium.



Chariot d'approvisionnement MPO



Chariots d'approvisionnement

Un chariot combiné pratique pour le linge propre et sale.



GW 1700 avec sangles de fixation

Chariot grillagé GW 1700

- ▶ Châssis brut emboîté en acier
- ▶ Surface : électro-zinguée bleue
- ▶ montage/démontage rapide
- ▶ manipulation facile
- ▶ étagères intermédiaires rabattables
- ▶ 4 roues
- ▶ 1 tringle à vêtements
- ▶ Capacité de charge : 400 kg
- ▶ Poids net: 45,2 kg

- ▶ Jeu de roues : 2 roues pivotantes et 2 fixes
Ø 100 mm TPE, roulement à billes
- ▶ Dimensions extérieures : 940 × 560 × 1740 mm
- ▶ Dimensions intérieures : 900 × 520 × 1590 mm
- Accessoires possibles:
- ▶ Système d'accrochage, cadre pour documents

Sangles de serrage

- ▶ Umschaltsystem, Dokumentenrahmen
- ▶ Spanngurte, Beschriftungstafel

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Poids approx. en kg
43910	900 × 520 × 1590	940 × 560 × 1740	45,2





Medical

Approvisionnement et collecte

Une gamme complète qui assure un approvisionnement, une collecte et un transport de matériaux recyclables, de linge et de produits stériles, de manière ergonomique et sécurisée, tout en respectant les règles d'hygiène.

.....

Aperçu des produits	148-149
Systèmes de chariots pour services de stérilisation CIC	150-162
Collecteurs à déchets	164
Collecteurs et pré-tri	165-171
Chariot de change	172-173
Collecteurs à linge	174
Emballages pour produits dangereux	176-177



Collecte du linge sale



Système de chariot-navette de transport Car-in-Car pour produits stériles



ZARGES K470 homologuée pour produits dangereux



Collecteur à déchets « Genius » sans couvercle et à pédale



ZARGES K 470 pour un stockage hygiénique et sûr




Approvisionnement en produits stériles avec le Système Car-in-Car

Des processus plus fluides et ergonomiques dans le circuit des produits stériles.

Grâce au système Car-in-Car de la société ZARGES, qui s'intègre à la perfection, finis les gestes inutiles lors de l'approvisionnement et du transport de conteneurs et autres produits stériles.



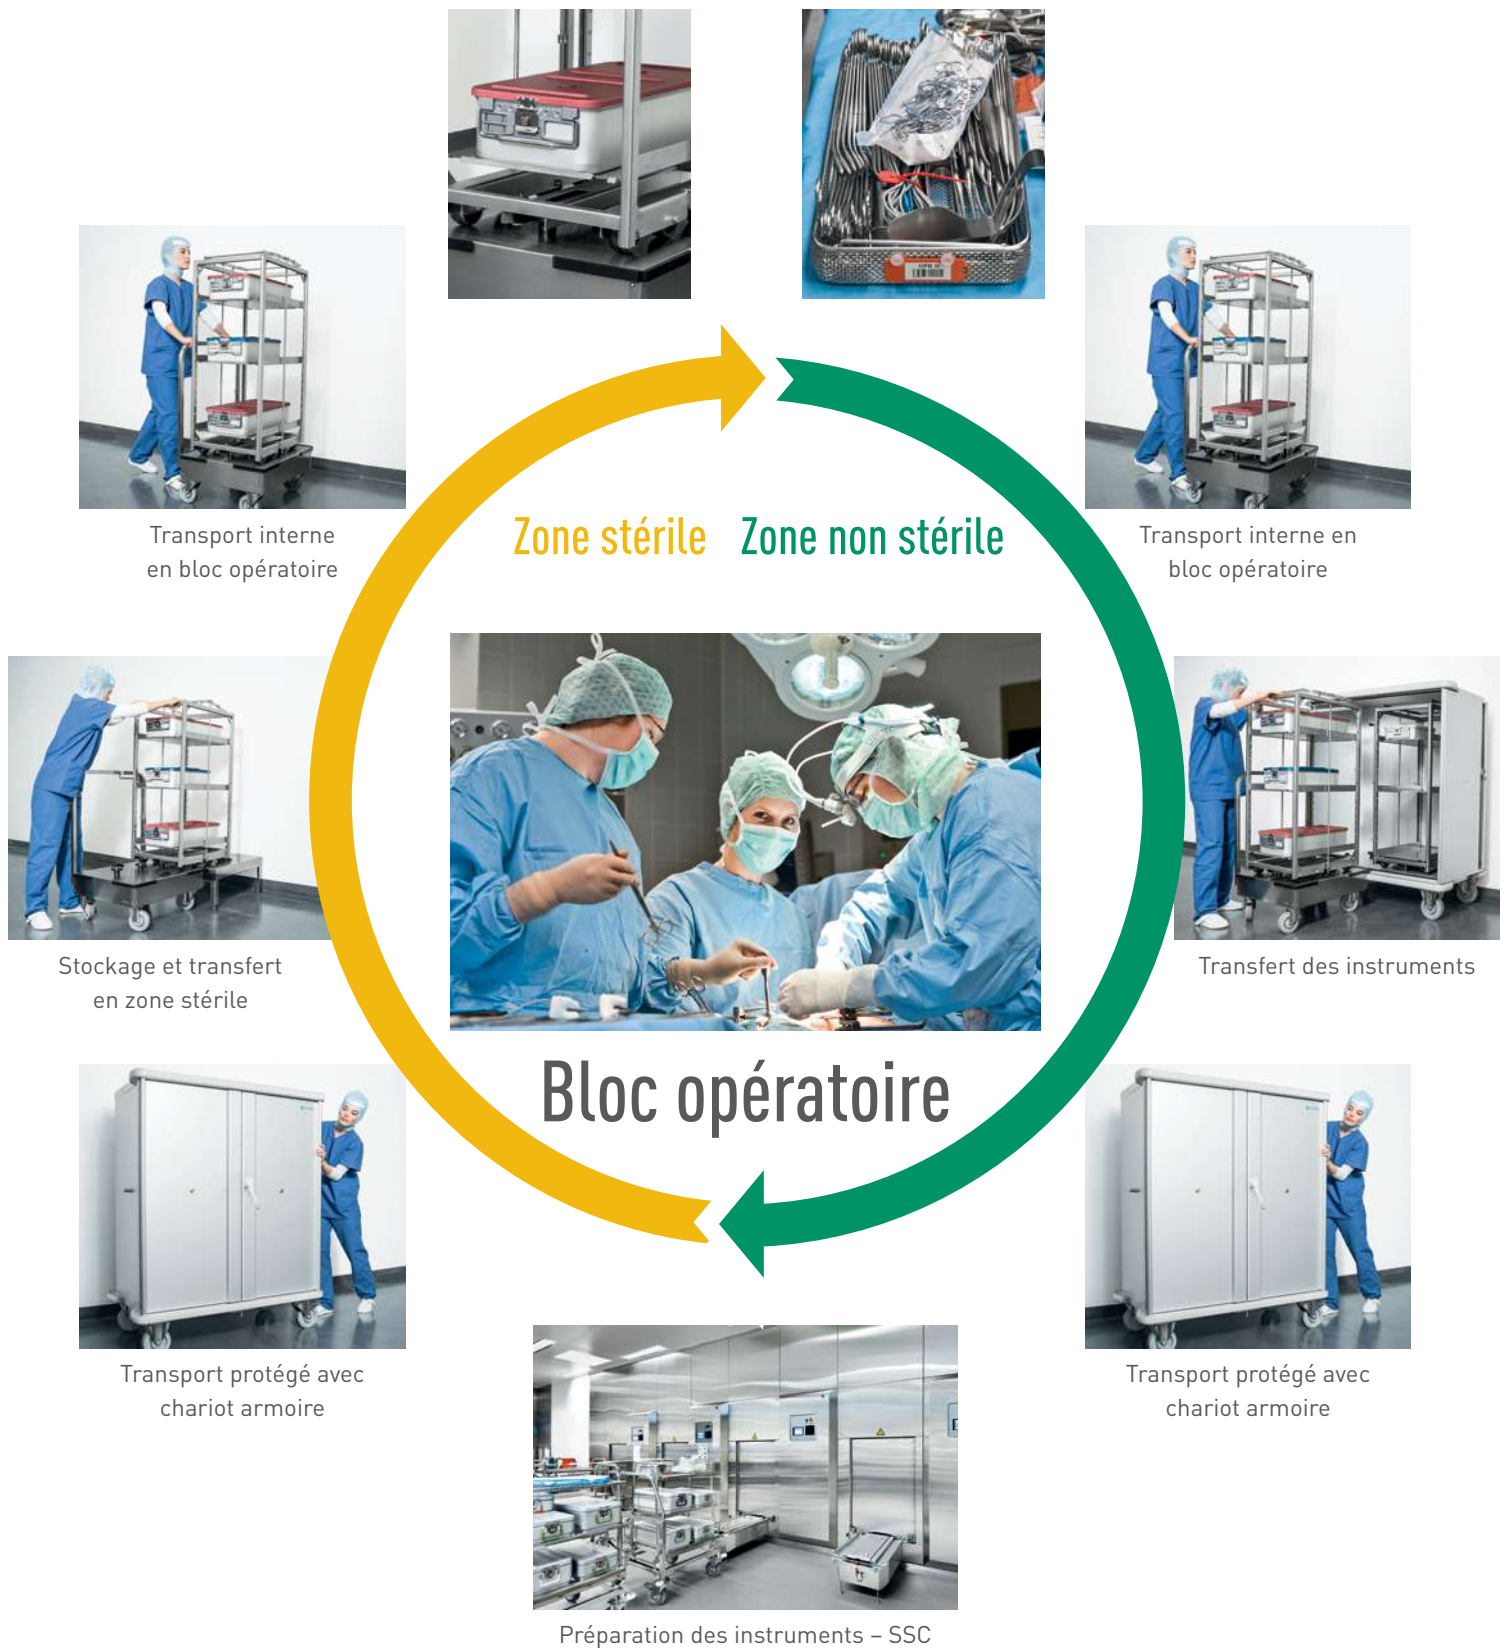

Chariot Car-in-Car : un système pour le transport de matériel stérile.



Chariot de transport Car-in-Car W 105 N (6 STE)

- Un caisson rigide en aluminium anodisé.
- Système de verrouillage de portes centralisé, poignée de fermeture, plombage possible, fermeture à levier facile à manœuvrer avec fonction de verrouillage en haut et en bas garantissant une fermeture sécurisée. Convient pour le transport par camion.
- Le joint de porte périphérique entre le caisson et les vantaux de porte résiste au lavage et protège de la poussière.
- Embase roulante : inox, galets de roulement.
- Supports intégrés pour l'arrimage d'un rack à l'intérieur du chariot.
- Dispositif de fixation à l'avant pour chariot de transfert.



Référence	Désignation	Dimensions intérieures, L × l × h, mm	Dimensions extérieures, L × l × h, mm	Poids (kg)
46590	Chariot de transport Car-in-Car W 105 N (6 STE)	1 120 × 620 × 1 253	1 260 × 700 × 1 550	67,0

Car-in-Car : composants destinés au bloc opératoire.



Rack ISO (3 STE)

- Inox 1.4301.
- Surfaces microbillées (billes de verre).
- Logement des composants du système modulaire ISO ZARGES et de conteneurs stériles.
- Exploitation maximale de la capacité d'accueil, du châssis d'insertion, par la disposition variable des rails à glissière.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 456 x 600 x 1 171 mm.

Référence 46591



Chariot de transfert ISO

- Inox poli 1.4301.
- Fixation solide au chariot armoire et à la plate-forme ISO, avec dispositif d'arrêt, permet de transporter le châssis d'insertion ISO en toute sécurité.
- Déverrouillage facile via la poignée de poussée.
- 4 roulettes directionnelles en inox, Ø de 125 mm, dont 2 avec frein, pour un grand confort de déplacement et une maniabilité optimale.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 575 x 710 x 962 mm.

Référence 46592



Rail à glissière CIC

- Inox poli 1.4301.
- Réglage de la hauteur sans outil.
- Permet de stocker les fonds de compartiment et le système modulaire ISO ZARGES.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 32 x 598 x 67 mm.

Référence 46594



Tablette ISO, CIC

- Inox poli 1.4301.
- Perforée.
- Pour la pose sur des rails à glissière.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 405 x 598 x 10 mm.

Référence 46595



Plate-forme ISO

- Inox poli 1.4301.
- Supports de fixation du châssis d'insertion sur la plate-forme ISO.
- Dispositif de fixation à l'avant pour chariot de transfert.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 686 x 683 x 346 mm.

Référence 46593

Système STERINAVETTE®.

Descriptif technique

- Le “rack” recevant les bacs est confiné dans un “chariot armoire” à l’abri de la contamination extérieure.
- Le transfert du “rack” vers et hors du “chariot armoire” s’effectue au moyen d’un “chariot de transfert” qui vient s’accoupler au chariot armoire.
- L’opération de transfert de l’un à l’autre se fait sans effort, un système d’arrimage et de guidage bloque le chariot stérile sur l’un et l’autre des chariots.
- Enfin la “plate-forme” est un support pour le “rack” qui sert de zone d’échange en sas de bloc opératoire.

Méthodologie et utilisation

Le système STERINAVETTE® est un système composé de trois éléments qui assurent l’intégrité de l’hygiène des produits stériles entre les phases de préparation, acheminement et distribution.



Système STERINAVETTE®



RGEE 6 SH



RGEE 9 SH

1. Les chariots armoires

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée en acier inox 18/10, soudures intérieures et extérieures étanches, surface électropolie.

Descriptif technique

- Toit en pointe "diamant" facilitant l'écoulement des eaux de lavage.
- Portes battantes pleines avec joints silicone amovibles.
- Poignées verticales ergonomiques.
- Pare-chocs inférieur en polypropylène.
- Roues Ø 200 mm, roulements et chapes en inox, bandage caoutchouc non traçant (2 fixes + 2 pivotantes).

Référence	Capacité	Encombrement (L x P x H, mm)	Racks correspondants	Chariot de transfert correspondant
RGEE 2 x 3 SH	2 x 3 conteneurs STE*	1.020 x 730 x 1.450	1 x EGSTE 3 E 60 ou 2 x EGSTE 3	UEWSTE 3
RGEE 6 SH	1 x 6 conteneurs STE*	1.020 x 730 x 1.450	1 x EGSTE 6 E 60 ou 1 x EGSTE 6	UEWSTE 6
RGEE 9 SH	1 x 9 conteneurs STE*	1.295 x 730 x 1.450	1 x EGSTE 9 E 60 ou 1 x EGSTE 9	UEWSTE 9
RGEE 2 x ISO 1 SH	2 x 6 paniers ISO**	1.295 x 730 x 1.450	2 x EGISO 1	UEWISO 1

* un conteneur STE = 600 x 300 x 300 mm

** un panier ISO = 600 x 400 x 100 mm

Zoom Produit



Options pare-chocs supérieur, porte-documents et crochets pour maintien des portes pendant le lavage en tunnel



Option : Clip porte-fiches extérieur



Système d'arrimage et de guidage pour rack



Intérieur lisse, double soudure étanche

Système STERINAVETTE®



EGSTE 3 E 60 avec 3 paires de cornières amovibles CES 60



EGISO 1 avec 3 paires de cornières amovibles CES 60



EGSTE 6 ou EGSTE 9 avec deux clayettes CEGSTE 9 en fil, positionnables tous les 75 mm



EGSTE 9 E 60 avec 6 paires de cornières amovibles CES 60

2. Les racks

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée étanche en tube carré 25 × 25 mm en inox 18/10.

Descriptif technique

- Système de blocage et déblocage des racks actionné.
- 4 × roulettes Ø 75 mm, antistatiques.

Méthodologie et utilisation

- Ces racks sont très maniables, et se positionnent parfaitement sur le support souhaité : plate-forme et chariot.
- Élément clef du système, il est léger et très solide.

Options

- Cornières CES 60 supplémentaires.
- Clayettes CEGSTE 9 supplémentaires.
- Tablette inox perforée (pour EGISO 1).

Référence	Capacité	Dimensions hors tout (L × P × H, mm)
EGSTE 3 E 60	1 × 3 conteneurs STE*	355 × 600 × 1.060
EGSTE 6 E 60	1 × 6 conteneurs STE*	685 × 600 × 1.060
EGSTE 6	1 × 6 conteneurs STE* (sur clayettes)	650 × 600 × 1.060
EGSTE 9 E 60	1 × 9 conteneurs STE*	1.015 × 600 × 1.060
EGSTE 9	1 × 9 conteneurs STE* (sur clayettes)	950 × 600 × 1.060
EGISO 1	1 × 6 paniers ISO**	455 × 600 × 1.060

* un conteneur STE = 600 × 300 × 300 mm

** un panier ISO = 600 × 400 × 100 mm

Zoom Produit



Option : Tablette CES 60GF pour autres dimensions de paniers



Option : Extension CES 60 AZ facilite l'extraction des conteneurs



Système STERINAVETTE®



UEWSTE 9

UEWSTE 6

UEWSTE 3



PSFTE 2 x 3

3. Les chariots de transfert

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée étanche en tube carré 25 x 25 mm et tôle inox 18/10.

Descriptif technique

- Système d'arrimage intégré actionné par poignée, pare-chocs en PP.
- P4 roues pivotantes inox (dont 2 à frein) Ø 125 mm avec pare-fils, bandage caoutchouc conducteur.



UEWISO 1

4. Les plates-formes

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée étanche en tube carré 25 x 25 mm et tôle inox 18/10.

Descriptif technique

- Piétement réglable, platine pré-percée pour fixation au sol.

Méthodologie et utilisation

- Cette plate-forme est l'élément très important du processus, il vous permet de donner de la flexibilité dans votre circuit.
- Il permet de positionner les racks en situation d'attente entre 2 phases, ou de mettre vos produits en stock.

Option

- Plate-forme double accès.

Référence	Dimensions hors tout (L x P x H, mm)	Racks transportés
UEWSTE 3	440 x 630 x 945	1 x EGSTE 3 E 60
UEWSTE 6	770 x 630 x 945	1 x EGSTE 6 ou 1 x EGSTE 6 E 60
UEWSTE 9	1.100 x 630 x 945	1 x EGSTE 9 ou 1 x EGSTE 9 E 60
UEWISO 1	540 x 630 x 945	1 x EGISO 1

Référence	Dimensions hors tout (L x P x H, mm)	Racks transportés
PFSTE 3	415 x 685 x 300	1 x EGSTE 3
PFSTE 6	895 x 685 x 300	1 x EGSTE 6
PFSTE 9	1.170 x 685 x 300	1 x EGSTE 9
PFISO 1	505 x 685 x 300	1 x EGISO 1
PFISO 2	1.100 x 685 x 300	2 x EGISO 1
PFSTE 2 x 3	895 x 685 x 300	2 x EGSTE 3

Autres chariots.



HKW3 R 125



HKW8 R 125



CKKW8 R 125

Portiques simples

Pour la dispensation des produits stériles en bloc opératoire ou en stérilisation. Peuvent s'y accrocher, des paniers ainsi que différents accessoires.

- Construction en acier inox 18/10, en tubes carrés 25 × 25 mm soudés étanches.
- Équipés de 3, 4, 6 ou 8 paires de crochets (charge : 10 kg par paire de crochets).
- 4 roulettes, antistatiques, 125 mm, dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.

Référence	Écartement entre crochets (mm)	Dimensions hors tout (L × P × H, mm)	Nombre de paniers
HKW3 R 125	400	610 × 470 × 1.450	3
HKW4 R 125	320	610 × 470 × 1.600	4
HKW6 R 125	400	610 × 680 × 1.450	6
HKW8 R 125	320	610 × 680 × 1.600	8

Portiques doubles

Ce modèle permet un chargement plus important et accepte les cornières amovibles CES 60.

- Construction en acier inox 18/10, en tubes carrés 25 × 25 mm soudés étanches. Double armature.
- Équipé de 8 paires de crochets.
- 4 roulettes, antistatiques, Ø 125 mm, dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.

Référence	Écartement entre crochets (mm)	Dimensions hors tout (L × P × H, mm)	Nombre de paniers
CHKW8 R 125	320	1.000 × 680 × 1.600	8

Cornières amovibles

Pour portique double CHKW 8 et racks "STERINAVETTE®".

- En acier inox 18/10.



Référence	Dimensions (L × P, mm)
CES 60	600 × 60

Zoom Produit



Support porte-sabots HKWSH



Plateau support avec dossier HKWAB



Support porte-documents HKWPA

Autres chariots.



Support porte-cathéters HKWFS



Panier stérilisation STE 1



Support pour kits de suture HKWNM 4



Panier stérilisation STE 12



Bloc 5 casiers en polyéthylène / polycarbonate HKW 5 SH



Plateau support avec paroi HKWMA



509610

Chariots TROLLY® pour tenues et sabots de bloc

Composition ou matière de fabrication

Chariot de rayonnage en fil d'acier inox,

Descriptif technique

- Dimensions d'un casier : L 300 × P 450 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux.
- Butoirs d'angle.

Méthodologie et utilisation

Chariot de rayonnage en fil d'acier inox, pour le rangement nominatif des tenues et sabots de bloc. La finition très soignée du TROLLY® (aucune arête vive) en fait un matériel très apprécié par les utilisateurs. Ce type de construction évite l'accumulation de poussière et d'humidité. Livraison en kit ou monté comprenant séparateurs amovibles et tiges de fermeture.

Accessoires pour portiques

Référence	Désignation produit	Dimensions (L × P × H, mm)
HKWSH	Support porte-sabots (jusqu'à 6 paires)	600 × 260 × 180
HKWFS	Support porte-cathéters	600 × 48 × 180
HKWPA	Support porte-documents	560 × 250 × 300
HKWNM 2	Support pour kits de suture (jusqu'à 10)	600 × 170 × 145
HKWNM 4	Support pour kits de suture (jusqu'à 20)	600 × 170 × 290
HKWMA	Plateau support avec paroi	600 × 360 × 260
HKWAB 35	Plateau support avec dossier	690 × 350 × 165
HKWAB 45	Plateau support avec dossier	690 × 450 × 165
HKWAB 60	Plateau support avec dossier	690 × 600 × 165
HKW 5 SH	Bloc 5 casiers en polyéthylène/polycarbonate	600 × 120 × 170
STE 1	Panier stérilisation	575 × 280 × 265
STE 12	Panier stérilisation	575 × 280 × 135
STE 2	Panier stérilisation	575 × 560 × 265
STE 1 EG	Panier stérilisation une face échancrée	575 × 280 × 265



Chariot porte sac

Composition ou matière de fabrication

Cadre en tube rond et tôle inox 18/10 avec anneau HR 2000 Ø 360 mm.

Descriptif technique

Cadre en tube rond et tôle inox 18/10 avec anneau HR 2000 Ø 360 mm.

Méthodologie et utilisation

Pour linge et champs opératoires souillés.

Référence	Dimensions (L × P × H, mm)
OPWR 165	410 × 435 × 910



IT 6242

Tables avec piétements réglables

Composition ou matière de fabrication

Construction en acier inox 18/10, plateaux amovibles.

Référence	Utilisation	Dimensions (L × P × H, mm)
IT 6242	Table à instrumentation	625 × 425 × 800
IT 7262	Table à instrumentation	720 × 625 × 800
IT 9462	Table à instrumentation	940 × 625 × 800
GT 6242	Table pour équipements	625 × 425 × 650
GT 7262	Table pour équipements	720 × 625 × 650
GT 9462	Table pour équipements	940 × 625 × 650

Autres chariots.



Chariots divers pour bloc opératoire

Composition ou matière de fabrication

Construction en acier inox 18/10, plateaux amovibles.

Descriptif technique

- ▶ 4 roulettes en polymère antistatique, Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- ▶ Butoirs d'angle.

Référence	Utilisation	Dimensions (L x P x H, mm)
ITF 6242	Table à instrumentation	625 x 425 x 800
ITF 7262	Table à instrumentation	720 x 625 x 800
ITF 9462	Table à instrumentation	940 x 625 x 800
GTF 6242	Table pour équipements	625 x 425 x 650
GTF 7262	Table pour équipements	720 x 625 x 650
GTF 9462	Table pour équipements	940 x 625 x 650



Chariot de prédésinfection

Composition ou matière de fabrication

Structure tube inox 18/10 entièrement soudée.

Descriptif technique

- ▶ 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein.
- ▶ Butoirs d'angle.
- ▶ Fourni avec 1 bac gradué autoclavable de dimension 740 x 470 x 250 mm, contenance 43 litres, avec robinet grand débit.
- ▶ Dimensions hors tout : 770 x 490 x 1000 mm.
- ▶ Référence CHA/PRED.



Chariot de prédésinfection à hauteur variable

Composition ou matière de fabrication

Structure tube inox 18/10 entièrement soudée.

Descriptif technique

- ▶ 4 roues Ø 80 mm dont 2 à frein.
- ▶ Fourni avec 1 bac gradué de dimension 710 x 430 x 290 mm, contenance 29 litres, avec couvercle amovible et robinet grand débit.
- ▶ Hauteur variable de 760 à 1.020 mm, manuellement.
- ▶ Équipé d'un porte-fiches et d'un minuteur.
- ▶ Dimensions hors tout : 765 x 430 x 760/1.020 mm.
- ▶ Référence CHA/PRED/HV.

Option

Plateau grillagé inox en position basse.

Autres chariots.



Chariots TROLLY®

Composition ou matière de fabrication

Construction en fil et tubes en acier chromé.

Descriptif technique

- ▶ 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, freins et butoirs en option.
- ▶ Charge maxi par plateau : 40 kg.



Chariots Inox

Composition ou matière de fabrication

Construction entièrement soudée en acier inox 18/10, poli.

Descriptif technique

- ▶ Étagères à bords relevés sur 4 côtés.
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
- ▶ Équipés de 4 butoirs d'angle circulaires.
- ▶ Hauteur du premier plateau : 200 mm.
- ▶ Charge maxi par plateau : 40 kg.



Autres dimensions disponibles en clayettes de longueur 910 mm et 457 mm de large.

Référence	Nbre de clayettes	Encombrement (L × P × H, mm)
509920	2	1.220 × 610 × 1.050
509930	3	1.220 × 610 × 1.050

Référence	Modèle	Charge maxi par plateau (kg)	Dim. utile plateau (mm)	Espacement entre plateaux (mm)	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)
MW 26	2 plateaux	40	800 × 540	590	900 × 600 × 950	17
MW 36	3 plateaux	40	800 × 540	280	900 × 600 × 950	21

Table de pliage inox



Table de pliage inox

Composition ou matière de fabrication

- Construction en tubes (Ø 45 mm) et tôle acier inox 18/10, épaisseur 1,5 mm.

Descriptif technique

- 2 modèles : Avec piétements et pieds réglables et roulettes Ø 125 mm dont 2 à frein.

Options

- Tablette inférieure.

Réf. version avec pieds réglables	Réf. version avec roues Ø 125 mm	Réf. version pieds + tablette	Réf. version roues + tablette	Encombrement (L × P × H, mm)
804976	814976	824976	864976	1.800 × 700 × 900
804977	814977	824977	864977	2.000 × 700 × 900
804816	814816	824816	864816	1.800 × 800 × 900
804817	814817	824817	864817	2.000 × 800 × 900



Chevalet

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire Ø 25 mm en acier chromé et peint.
- Revêtement anti-dérapant sur les barres support.

Descriptif technique

- 4 roues pivotantes de Ø 100 mm à bandage caoutchouc non traçant, butoirs d'angle.

Méthodologie et utilisation

- Livré en kit.

Référence	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (Kg)
560500	1.200 × 520 × 1.100	10,0



Collecte et transport – des produits conçus dans les moindres détails.

Lorsqu'il s'agit de collecter et de transporter : le linge, les matériaux recyclables ou les déchets, ZARGES propose des produits ergonomiques de haute qualité pour toutes les étapes de travail. Hygiéniques, faciles à nettoyer et conçus dans les moindres détails.



Collecte et pré-tri.



W 465

W 365

Chariots porte-sacs série "ECO"

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail : 950 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Équipés de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.

Options

- Butoirs d'angle circulaires.
- Roues antistatiques et/ou à frein.
- Tablette en matière plastique.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 165	W 165 L	410 × 435* × 950	5,0	PW 100
	W 265	W 265 L	660 × 435* × 950	7,5	PW 200
	W 365	W 365 L	1.000 × 435* × 950	10,0	PW 300
	W 465	W 465 L	1.330 × 435* × 950	12,0	PW 400
Couvercles correspondants	D 60 à D 68	DT 70 à DT 78			

(*) ajouter 40 mm pour les modèles avec couvercle à charnière



W 265 LT



W 465 LT

Chariots porte-sacs série "ECO" avec pédale

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Caractéristiques identiques série "ECO".
- Équipés de couvercles DT et pédales T6.

Options

- Butoirs d'angle.
- Crochets pour garrot ou filet.
- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique.
- Amortisseur de couvercle.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 165 LT	410 × 485 × 950	5,5	PW 100
	W 265 LT	660 × 485 × 950	8,0	PW 200
	W 365 LT	1.000 × 485 × 950	10,5	PW 300
	W 465 LT	1.330 × 485 × 950	12,5	PW 400
Couvercles	DT 70 à DT 78			



Porte-sac mural W 169

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Équipé de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

- Peut recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.

Forme de l'ouverture	Référence	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Couvercles correspondants
	W 169	390 × 340* × 290	2,0	D et DT

(*) ajouter 30 mm pour les modèles avec couvercle à charnière

Collecte et pré-tri.



W 395



W 195



W 295 LT



W 494 LT

Chariots porte-sacs série "PLUS"

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail : 950 mm.
- Poignée de guidage.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Butoirs d'angle.
- Équipés de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

- Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.
- Crochets pour garrot ou filet.

Options

- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique.

Chariots porte-sacs série "PLUS"

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail : 950 mm.
- Poignée de guidage.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Butoirs d'angle.
- Équipés de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

- Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.
- Crochets pour garrot ou filet.

Options

- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 195	W 195 L	490 × 455* × 950	7,0	PW 100
	W 295	W 295 L	750 × 455* × 950	9,0	PW 200
	W 395	W 395 L	1.085 × 455* × 950	11,5	PW 300
	W 494	W 494 L	970 × 700* × 950	13,0	-
	W 495	W 495 L	1.420 × 455* × 950	13,5	PW 400
Couvercles correspondants	D 60 à D 68	DT 70 à DT 78			

(*) ajouter 30 mm pour les modèles avec couvercle à charnière

Nombre et disposition des ouvertures	Référence	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 195 LT	490 × 495 × 950	7,5	PW 100
	W 295 LT	750 × 495 × 950	10,0	PW 200
	W 395 LT	1.085 × 495 × 950	12,5	PW 300
	W 494 LT	970 × 740 × 950	15,0	-
	W 495 LT	1.420 × 495 × 950	16,0	PW 400
Couvercles correspondants	DT 70 à DT 78			

Collecte et pré-tri.



WU 473 LT



WU 275 LT



WU 475 LT


Collecteur CLAPPY®
pour les déchets

Chariots mixtes COMBY®

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail: 980 à 1005 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm (Réf. WU 473 et WU 475, Ø 100 mm).
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Butoirs d'angle circulaires.
- Poignée de guidage.
- Crochets pour garrot ou filet.

Méthodologie et utilisation

- Pour une collecte simultanée.
- Supports sacs équipés de l'anneau de serrage HR 2000
- Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.
- Collecteur CLAPPY® pour la collecte des déchets avec système d'immobilisation au sol et tablette en matière plastique.

Options

- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique sous compartiment sac.
- Amortisseur de couvercle.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L x P x H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	WU 175	WU 175 L	WU 175 LT	955 x 585* x 980	14	PW 100
	WU 273	WU 273 L	WU 273 LT	950 x 640* x 980	16	-
	WU 275	WU 275 L	WU 275 LT	1210 x 585 x 980	16	PW 200
	WU 373	WU 373 L	-	1340 x 640* x 980	18	-
	WU 375	WU 375 L	WU 375 LT	1545 x 585* x 980	18	PW 300
	WU 473 R100	WU 473 R100 L	WU 473 R100 LT	1400 x 640* x 1005**	20	-
	WU 475 R100	WU 475 R100 L	WU 475 R100 LT	1880 x 585* x 1005**	20	PW 400
Couvercles correspondants	D 60 à 68	DT 70 à 78	DT 70 à 78			

(*) ajouter 30 mm pour modèles "couvercle à charnière" plus 40 mm pour modèle "à pédale"

(**) équipé de roues Ø 100 mm

Collecte et pré-tri.



CLAPPY® MS 73



CLAPPY® MS 732



MS 42



MS 72

Collecteurs CLAPPY®

Composition ou matière de fabrication

- Construction en acier inoxydable 18/10.

Descriptif technique

- Collecteur à pédale, sans couvercle, à fermeture hermétique.
- Contribue à diminuer les risques de l'aéro-biocontamination.
- Bec avec pinces et plots antidérapants pour un bon maintien des sacs.
- Pédale à double effet : immobilisation au sol du collecteur, ouverture du bec.
- Avec tablette support en matière plastique.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm, chapes zinguées chromées.
- Bandages caoutchouc non traçants.
- Butoirs d'angle circulaires.

Référence	Modèle	Compatibilité pour sacs (litres)	Encombrement (L x P x H, mm)	Poids (kg)
MS 43	Clappy® MS 43	40 à 80	585 x 490 x 825	6,5
MS 73	Clappy® MS 73	70 à 120	585 x 490 x 975	7,5
MS 732	Clappy® double MS 732	2x70 à 120	1.195 x 490 x 975	15,0

CLAPPY® MURAL

Référence	Modèle	Compatibilité pour sacs (litres)	Encombrement (L x P x H, mm)	Poids (kg)
MS 42	Clappy Mural MS 42	40 à 80	540 x 300 x 760	3,8
MS 72	Clappy Mural MS 72	70 à 120	580 x 320 x 900	4,6



CLAPPY® MS 45



CLAPPY® MS 36



CLAPPY® MS 75

Collecteurs CLAPPY® ECO

Référence	Modèle	Compatibilité pour sacs (litres)	Encombrement (L x P x H, mm)	Poids (kg)
MS 36	Clappy ECO MS 36	25 à 35	450 x 350 x 470	3,0
MS 45	Clappy ECO MS 45	40 à 80	585 x 490 x 825	6,5
MS 75	Clappy ECO MS 75	70 à 120	585 x 490 x 975	7,5

Fabrication spéciale CLAPPY® 4 pieds sur demande, mini 30 pièces

Collecte et pré-tri



MS 265 L



Insert inox



MSED 107



MSED 104

Collecteurs pour le tri série "MS"

Composition ou matière de fabrication

- Structure tubulaire en inox 18/10 (Ø 20 mm) avec anneau HR 2000.

Descriptif technique

- Tablette en ABS amovible et lavable.
- 4 roues pivotantes Ø 75 mm, bandage caoutchouc non traçant et pare-fils.
- Hauteur de travail : 950 mm (possibilité sur fabrication spéciale en hauteur 700 mm pour rangement sous pailasse).



MS 465 L



MS 165 L

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (Kg)
	MS 165	MS 165 L	410 × 475 × 950	6,0
	MS 265	MS 265 L	660 × 475 × 950	8,5
	MS 365	MS 365 L	1000 × 475 × 950	11,0
	MS 465	MS 465 L	1330 × 475 × 950	13,0
Couvercles correspondants D 60 à D 68 DT 70 à DT 78				

Poubelles à pédales anti-feu type MSED

Composition ou matière de fabrication

- Construction en acier inox 18/10, ignifuge.
- Insert étanche en inox 18/10 (en option), afin d'éviter les fuites éventuelles de liquides.

Descriptif technique

- Poubelle MSED 107 équipée de 2 roulettes.

Méthodologie et utilisation

- Ouverture et fermeture par action sur pédale.

Modèle	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Référence poubelle	Référence insert inox
40 litres	320 × 380 × 620	7,3	MSED 104	E 104
70 litres	370 × 420 × 840	10,6	MSED 107	E 107



Seau inox bloc

Composition ou matière de fabrication

- Seau embouti en inox 18/10 avec anse capacité 15 L.
- Support roulant en polypropylène et roues antistatiques.

Descriptif technique

- Dimensions : H = 410 mm, Ø = 410 mm.

Référence seau : OPE 15

Référence support roulant : OPFE 15

Collecte et pré-tri.



WSP 440

WSP 210 + R 10



Collecteurs modulables "SELECT"

Composition ou matière de fabrication

- ▶ Structure tubulaire en inox 18/10, Ø 22 mm entièrement soudée.

Descriptif technique

- ▶ Équipé de glissières.
- ▶ Facile à nettoyer.
- ▶ 4 roues pivotantes de Ø 75 mm, bandage caoutchouc non traçant et butoirs d'angle circulaires).

Méthodologie et utilisation

Système modulaire permettant 2 types de réceptacles :

- ▶ Conteneur en polyéthylène de 50 litres avec ou sans couvercle et/ou
- ▶ Sac plastique maintenu par l'anneau HR 2000.

Options

- ▶ Anneaux de serrages HR 2000 supplémentaires.
- ▶ Roues antistatiques et/ou à frein.
- ▶ Système d'ouverture à pédale.

Conteneurs en polyéthylène WSB

Composition ou matière de fabrication

- ▶ Polyéthylène.

Descriptif technique

- ▶ 2 poignées ergonomiques pour le transport.
- ▶ 2 encoches dans le fond permettent une bonne préhension du conteneur lorsqu'on le vide.
- ▶ Emboîtables ou empilables.
- ▶ Dimensions (L × l × h) : 305 × 445 × 515 mm.

Méthodologie et utilisation


- ▶ Les conteneurs s'utilisent seuls ou équipent les collecteurs SELECT ou HALIROLL.
- ▶ Peuvent être équipés d'un couvercle, soit amovible, soit à charnière.
- ▶ Pour une protection optimale des conteneurs, nous recommandons l'utilisation de sacs plastiques.

Quelques modèles parmi d'autres...

Référence	Nombre d'orifices	dont conteneurs poubelle	dont support sac	Encombrement (L × P × H, mm)
WSP 110	1	1	0	450 × 475 × 940
WSP 210 + R 10	2	1	1	800 × 475 × 940
WSP 330	3	3	0	1.140 × 475 × 940
WSP 430 + R 10	4	3	1	1.480 × 475 × 940
WSP 410 + 3 × R 10	4	1	3	1.480 × 475 × 940

Référence conteneur	Référence couvercle amovible	Référence couvercle à charnière	Coloris
WSB 5000	D 60	DT 60	blanc
WSB 5001	D 61	DT 61	vert
WSB 5002	D 62	DT 62	bleu
WSB 5003	D 63	DT 63	rouge
WSB 5004	D 64	DT 64	jaune
WSB 5005	D 65	DT 65	marron
WSB 5007	D 67	DT 67	gris
WSB 5008	D 68	DT 68	noir

Collecte et pré-tri.

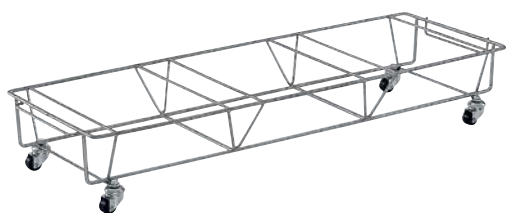

WSR 533



WSR 532



WSR 531

Supports roulants pour paille HALIROLL

Composition ou matière de fabrication

- Structure en fil inox 18/10.

Descriptif technique

- 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm en polyéthylène.

Méthodologie et utilisation

- Ces supports reçoivent les conteneurs en polyéthylène de la gamme WSB (non fournis) et se logent aisément sous les pailles.
- Chaque support comprend un logement pour y insérer un couvercle.
- Il est également possible d'accoupler plusieurs supports sans outils.



HF 2 (carton non fourni)

Référence	Support	Dimensions (L × P × H, mm)	Hauteur avec conteneur
WSR 531	Simple	370 × 340 × 185	585
WSR 532	Double	670 × 340 × 185	585
WSR 533	Triple	995 × 340 × 185	585
HF 2	Pour carton DASRI	325 × 315 × 185	585

Chariots de change.



6 coloris disponibles



RAL 5024 bleu



RAL 3020 rouge



RAL 6019 vert



RAL 1017 jaune



RAL 7035 gris clair



RAL ALU aluminium anodisé

Chariot PRACTY MPO

Composition ou matière de fabrication

- Construction en tôles et profilés aluminium, fond et toit en HPL, 2 parois ABS fixées par vis papillon.

Descriptif technique

- Équipé de 4 roulettes Ø 125 mm dont 2 avec frein.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Pare-fils.
- Volet roulant et serrure à clef.
- Dimensions hors tout (L x P x H) : 685 x 546 x 1500 mm.

Aménagement intérieur

- 1 bac jointif hauteur 75 mm (sans séparateurs) pour ranger les pommades, petits ustensiles pour soins, lingettes, etc.
- 2 bacs jointifs hauteur 125 mm (sans séparateurs), un pour les serviettes et gants de toilette, un autre pour les draps de rechange.
- 1 bac ABS plein (non compartimentable), pour les alèzes ou housses matelas.
- 8 butées d'arrêt pour bacs.
- 2 étagères amovibles en aluminium pour le rangement des couches.

Équipement extérieur :

- 2 poignées verticales.
- 2 rails pour suspension accessoires.
- 1 support alu pour boîte à gants.
- 1 poubelle en fil rilsanisé 15 litres + couvercle pour les gants usagés et petits déchets de soins.

Méthodologie et utilisation

- PRACTY MPO : un chariot de change et de toilette fermé. Idéal en unités Alzheimer ou en unité spécialisée, il met à l'abri le contenu de l'armoire pendant l'opération de change.
- PRACTY MPO : modulaire et modulable. Il offre la possibilité d'organiser à votre guise la disposition intérieure des éléments (bacs, paniers, étagères...).
- PRACTY MPO : un chariot qui se nettoie facilement ! Le volet roulant et les parois ABS sont rapidement ext-ractibles sans outils et lavables.

Référence	Modèle	Dimensions (L x P x H, mm)	Poids (kg)	Coloris
46421 PRACTY	PRACTY MPO	685 x 546 x 1.500	49	bleu, vert, rouge, jaune, gris clair

Zoom Produit



Modularité (possibilité de modifier la hauteur des tablettes)



2 grandes poignées en aluminium facilitent le maniement



Tiroirs et séparateurs (séparateurs en option)



Serrure à clé ou à code (en option) ou serrure avec lecture par badge



Éléments démontables pour faciliter le nettoyage



Chariots de change



PRACTY® bleu lagon
grand modèle avec options

Chariots PRACTY®

Composition ou matière de fabrication

- Construction en tube acier Ø 30 mm, tôle et fils en acier, peints époxy.

Descriptif technique

Équipements de base :

- 1 bac encastrable dans le plateau supérieur.
- 1 tiroir 600 × 400 sous le plateau supérieur.
- 1 étagère réglable en hauteur, en fil d'acier Ø 8 et 4 mm.
- 2 séparateurs amovibles pour l'étagère.
- 2 paniers grand modèle en fil rilsanisé.

Méthodologie et utilisation

Chariot modulable pour le lit et le change complet du patient en long séjour ou en maison de retraite.

2 modèles, 4 coloris

- PRACTY® petit modèle (pour 15 à 20 lits).
- PRACTY® grand modèle (pour 20 à 25 lits).

Réf. coloris bleu lagon	Réf. coloris tournesol	Réf. coloris framboise	Réf. coloris myrtille	Modèle	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)
AA10060.22	AA10060.32	AA10060.41	AA10060.90	Base PRACTY® petit modèle	1.085 × 630 × 994	30,0
AA10061.22	AA10061.32	AA10061.41	AA10061.90	Base PRACTY® grand modèle	1.285 × 630 × 994	37,0

Chariots mixtes



EWPU 402



EWPU 382 LT
+ CLAPPY® MS 72

DUPPLY®

Composition ou matière de fabrication

- Cadre en tube acier-inox 18/10, Ø 22 mm, panneaux mélaminés haute densité épaisseur 19 mm, chants en PU épaisseur 2 mm.

Descriptif technique

- Séparation étanche entre la collecte et la distribution.
- Roues pivotantes Ø 125 mm, bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux et pare-fils.
- Collecteur à pédale CLAPPY® pour les déchets en option.

Méthodologie et utilisation

- DUPPLY® intègre : collecte du linge sale et de l'usage unique, distribution du linge propre.

Référence	Désignation	Nombre collecteurs linge sale	Nombre étagères/ compartiments linge propre	Dimensions (L × P × H, mm)
EWPU 380	Dupply® ouvert avec étagères linge propre	0	2	678 × 578 × 1.088
EWPU 382		2	2	678 × 1.028 × 1.088
EWPU 383		3	2	678 × 1.320 × 1.088
EWPU 400	Dupply® avec compartiment linge propre fermé	0	3	618 × 678 × 1.093
EWPU 402		2	3	618 × 1.068 × 1.093
EWPU 403		3	3	618 × 1.360 × 1.093

Nota : pour les modèles avec couvercle, ajouter "L" après la référence article et pour les modèles avec couvercles et pédales, ajouter "LT" (couvercles correspondants : modèle DT).



Charnière L6

Couvercles à charnière

Méthodologie et utilisation

Il se clipse directement à la charnière elle-même fixée sur un montant du collecteur. En ABS injecté.

COUVERCLES POUR séries : "ECO" - "PLUS" - Comby (465 × 300 mm)

Coloris	blanc	vert	bleu	rouge	jaune	marron	gris	noir
Réf.	DT 70	DT 71	DT 72	DT 73	DT 74	DT 75	DT 77	DT 78

Distribution du linge des résidents.



TROLLY® mixte



TROLLY® penderie

TROLLY®

Composition ou matière de fabrication

- Poteaux tubulaires et clayettes en fil d'acier chromé.
- Séparateurs, porte-étiquettes, tiges de fermeture inclus.

Descriptif technique

- Profondeurs existantes : 457 et 610 mm.
- Longueurs : 610, 910, 1220, 1520 et 1830 mm.
- Dimensions d'un casier : L 300 × P 450 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux.
- Butoirs d'angle.

Méthodologie et utilisation

- Chariot de rayonnage en fil d'acier chromé.
- La finition très soignée du TROLLY® (aucune arête vive) en fait un matériel très apprécié par les utilisateurs.
- Ce type de construction évite l'accumulation de poussière et d'humidité.
- Livraison en kit ou monté.

Options générales

- Freins sur roues.
- 2 roues à blocage directionnel pour les grandes longueurs.
- Housse polyester.
- Poignée de guidage.
- Penderie télescopique sur TROLLY® CASIER (longueur 300 mm).

Réf.	Réf. housse	Nbre de clayettes	Niveaux de rangement	Nbre de casiers	Dimensions (L × P × H, mm)
509508	HB4561	5	4	4 × 2	610 × 457 × 1.750
509610	HB4561	6	5	5 × 2	610 × 457 × 1.750
509512	HB4591	5	4	4 × 3	910 × 457 × 1.750
509615	HB4591	6	5	5 × 3	910 × 457 × 1.750
509516	HB4512	5	4	4 × 4	1.220 × 457 × 1.750
509620	HB4512	6	5	5 × 4	1.220 × 457 × 1.750
509520	HB4515	5	4	4 × 5	1.520 × 457 × 1.750
509524	HB4518	5	4	4 × 6	1.830 × 457 × 1.750
509625	HB4515	6	5	5 × 5	1.520 × 457 × 1.750
509630	HB4518	6	5	5 × 6	1.830 × 457 × 1.750

TROLLY® mixte casiers/penderie

Réf.	Réf. housse	Longueur penderie (mm)	Niveaux de rangement	Nbre de casiers	Dimensions (L × P × H, mm)
509801	HB4591	300	5	5 × 2	910 × 457 × 1.750
509802	HB4512	300	5	5 × 3	1.220 × 457 × 1.750
509803	HB4515	600	5	5 × 3	1.520 × 457 × 1.750
509804	HB4518	600	5	5 × 4	1.830 × 457 × 1.750

TROLLY® penderie

Référence	Longueur penderie (mm)	Encombrement (P × H, mm)
509860	610	457 × 1.750
509891	914	457 × 1.750
509812	1.220	457 × 1.750
509815	1.524	457 × 1.750
509818	1.830	457 × 1.750



Conditionnement et transport de produits dangereux – ZARGES répond à toutes ces exigences.

Pour l'emballage et le transport des produits dangereux, la législation a défini des consignes de sécurité strictes. Les produits dangereux doivent uniquement être transportés dans des emballages remplissant certains critères et

qui ont été homologués par des autorités compétentes. ZARGES a des décennies d'expérience en matière d'emballages en aluminium homologués UN.

DONNEUR D'ORDRE + ZARGES

Entretien conseil et conception de l'emballage (emballage intérieur et extérieur)

OUI

SOLUTION AU PROBLÈME ?

NON


Solution dans le cadre de l'homologation présente

Grand choix d'homologations UN

Développement d'une solution spéciale

Développement, construction et essais effectués par ZARGES

Demande de d'homologation

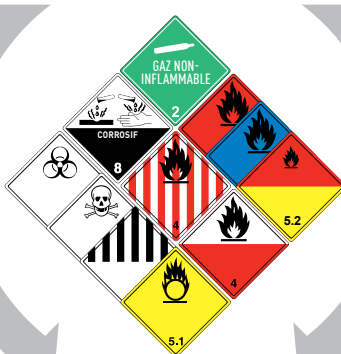

Certificat d'approbation BAM



En tant qu'organisme de contrôle agréé, ZARGES est en droit et en mesure d'effectuer des contrôles d'emballage des produits dangereux et de demander l'approbation du type de construction.

La gamme ZARGES

Son large éventail de produits standards offre dans la plupart des cas nombre de solutions qui répondent aux plus hautes exigences. Outre la K 470, vous trouverez ici quelques unes des séries les plus courantes :



K 470



Chariot armoire W 105 N



Conteneur de transport réutilisable UN 3291

Conteneurs pour substances infectieuses de la classe 6.2.



Les conteneurs pour produits dangereux ZARGES sont homologués comme emballages combinés pour le transport de substances contaminantes selon les numéros UN 2814 et 2900, catégorie A et B pour tous les modes de transport. Les conteneurs répondent avec succès aux conditions de contrôle renforcées telles que l'essai de chute de 9 m, par exemple. Pour le transport de produits dangereux UN 3373, il est possible d'utiliser toutes les tailles de la série K 470. Pour tout envoi à température dirigée, vous pouvez utiliser de la neige carbonique ou un produit eutectique réfrigérant.

Chariot armoire homologué UN pour les produits dangereux UN 3291

Les instruments chirurgicaux contaminés sont transportés entre l'hôpital et le prestataire de stérilisation pour la désinfection et la préparation. En raison du danger de contamination, ces objets sont déclarés produits dangereux en tant que déchets médicaux UN 3291.



Sachet à fermeture coulissante

- ▶ Avec fermeture à coulisse facile à utiliser pour une ouverture et une fermeture rapides et pratiques.
- ▶ Prescrit pour les substances infectieuses qui doivent être emballées conformément aux instructions de transport P620 ou P650.
- ▶ Matériau : PE, épaisseur 100 µm.

Référence 43831



K 470 avec homologation de classe 6.2

- ▶ Pour les substances aux numéros UN 2814 et 2900.
- ▶ Le conteneur répond avec succès aux conditions de contrôle renforcées telles que l'essai de chute de 9 m.


Référence 342856



Insert isolant

- ▶ Compatible avec la caisse K 470 de dimensions intérieures L x l x h de 350 x 250 x 310 mm.
- ▶ Pour le transport en température dirigée positive ou négative.
- ▶ Peut également être utilisée avec de la neige carbonique.

Référence 40677

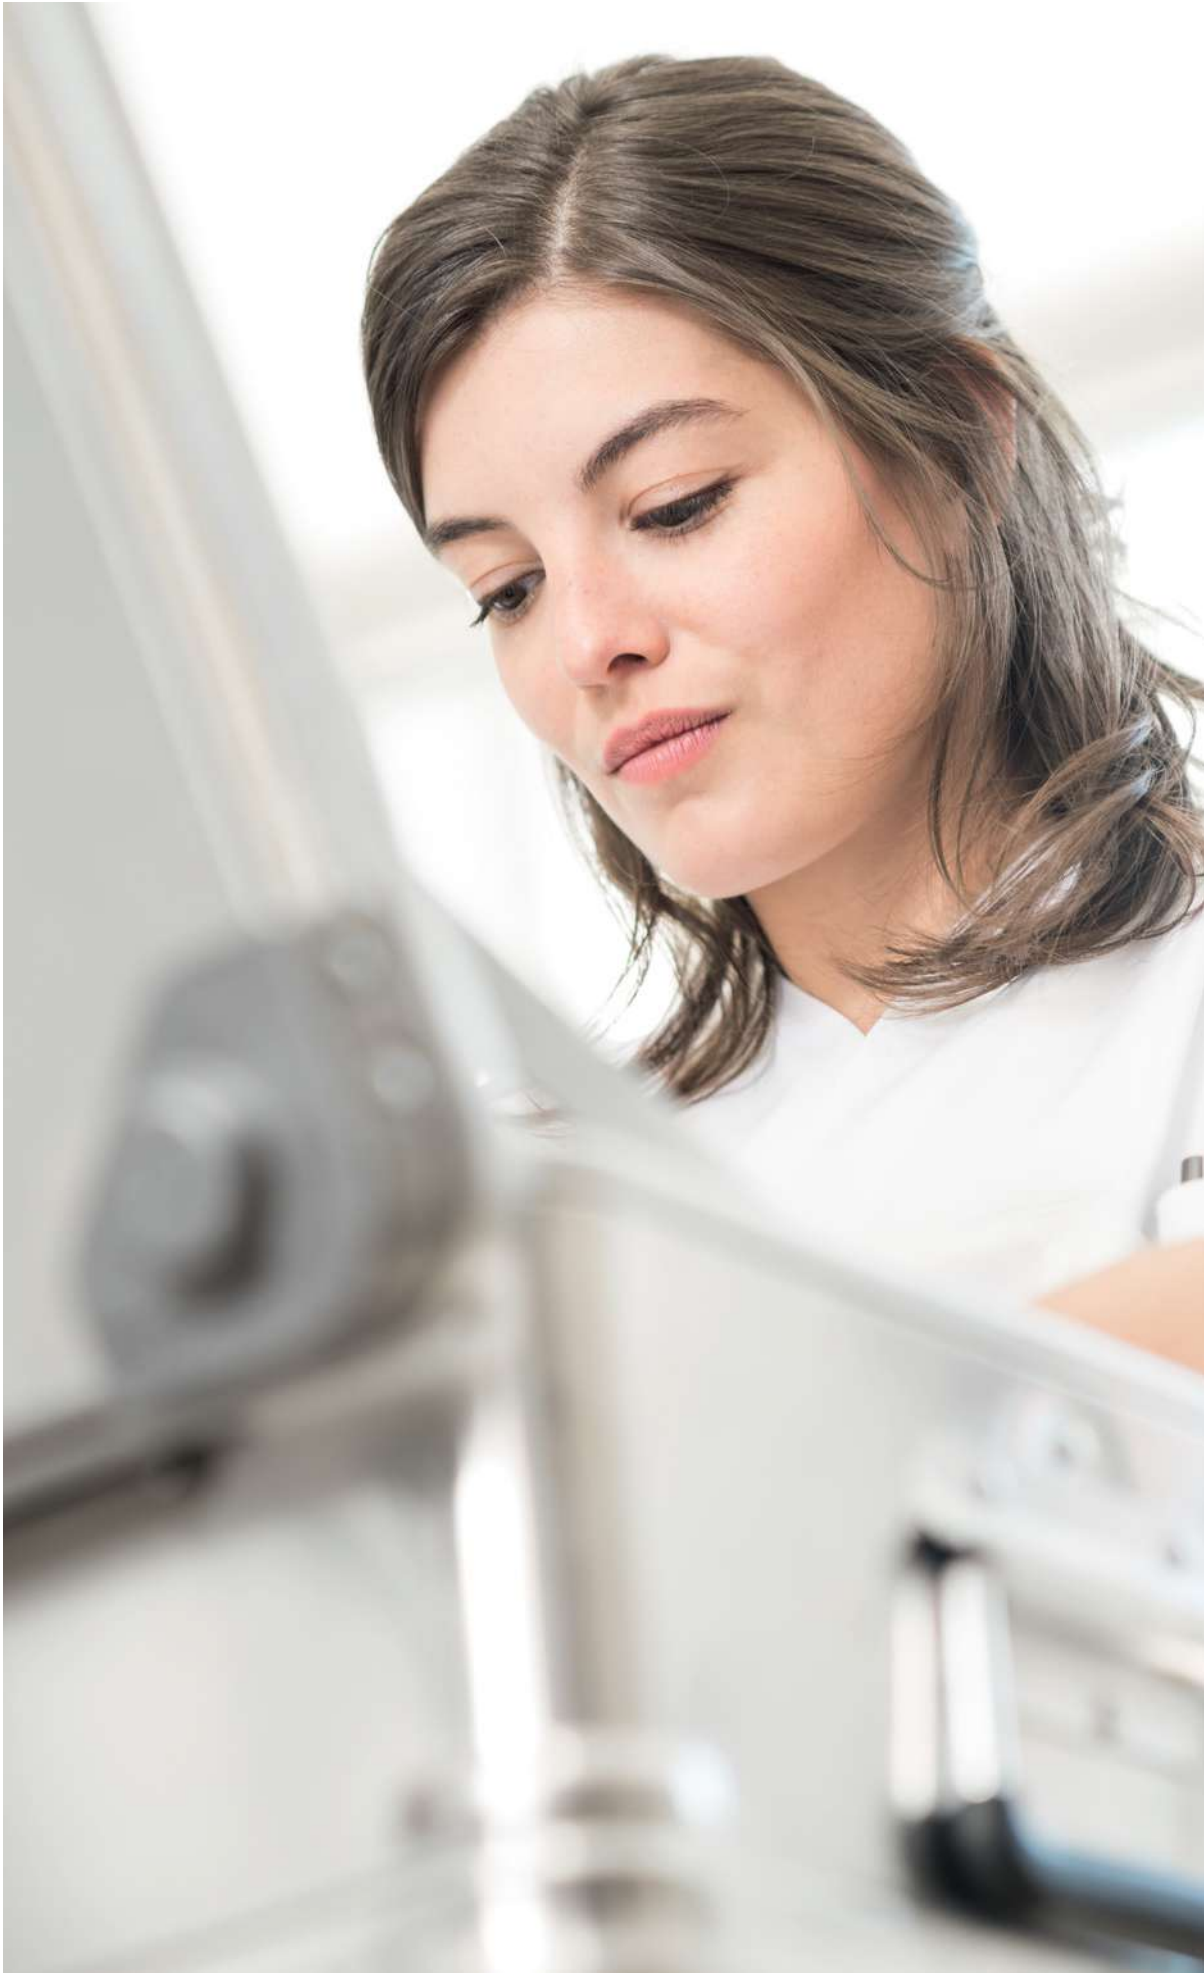

Medical

Conditionnement

Des solutions de conditionnement optimales avec les caisses et accessoires ZARGES.

.....	
Aperçu des produits	180-181
K 424 XC	182-183
Caisse universelle K 470	184-185
Équipements intérieurs	186-188
Accessoires	189



ZARGES propose pour chaque étape du transport un emballage adapté avec une protection intérieure performante.



Homologation UN 2814 via essai de chute à 9 mètres



Caisses en aluminium pour les services de secours et de protection contre les catastrophes.



Conditionnement sécurisé pour le transport d'échantillons biologiques



K 424 XC avec roulettes intégrées et poignée télescopique




Mobilité flexible pour tous les modèles K 470 grâce à des roulettes à clipser sans outil



Transport sécurisé de conteneurs d'instruments avec inserts en mousse sur mesure



Référence 43825: Insert d'isolation pour l'utilisation de neige carbonique

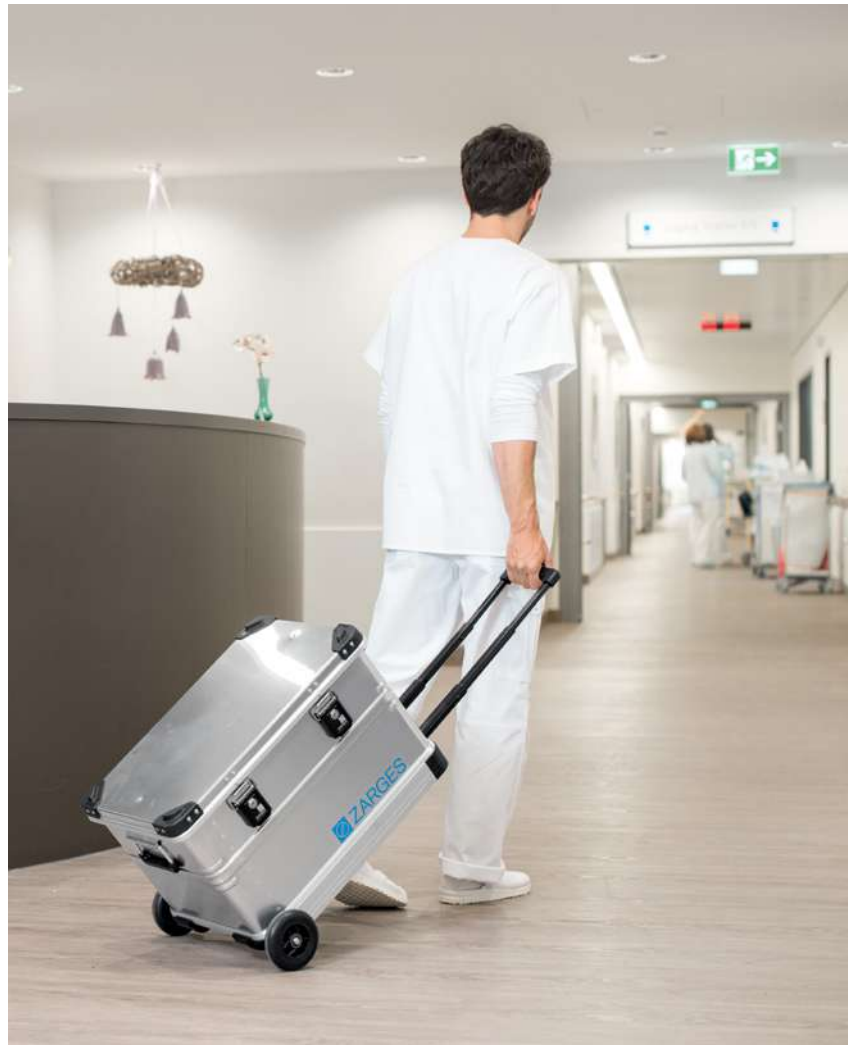

Transport ergonomique avec la caisse K 424 XC



ZARGES K 470 homologuée pour le transport de substances hautement infectieuses




K 470 : transport hygiénique et sécurisé

Mobil Box K 424 XC – pour une utilisation mobile et ergonomique.

Les exigences imposées à une caisse mobile sont aussi variées que les besoins des personnes qui les utilisent. Pourquoi la caisse ZARGES K 424 XC séduit-elle tous les types d'utilisateurs ?

Que ce soit pour les hôpitaux ou les services de soins ambulatoires ou de secours, elle est réduite à l'essentiel : une protection parfaite, une mobilité optimale et un poids minimal, le tout pour un maximum d'ergonomie.

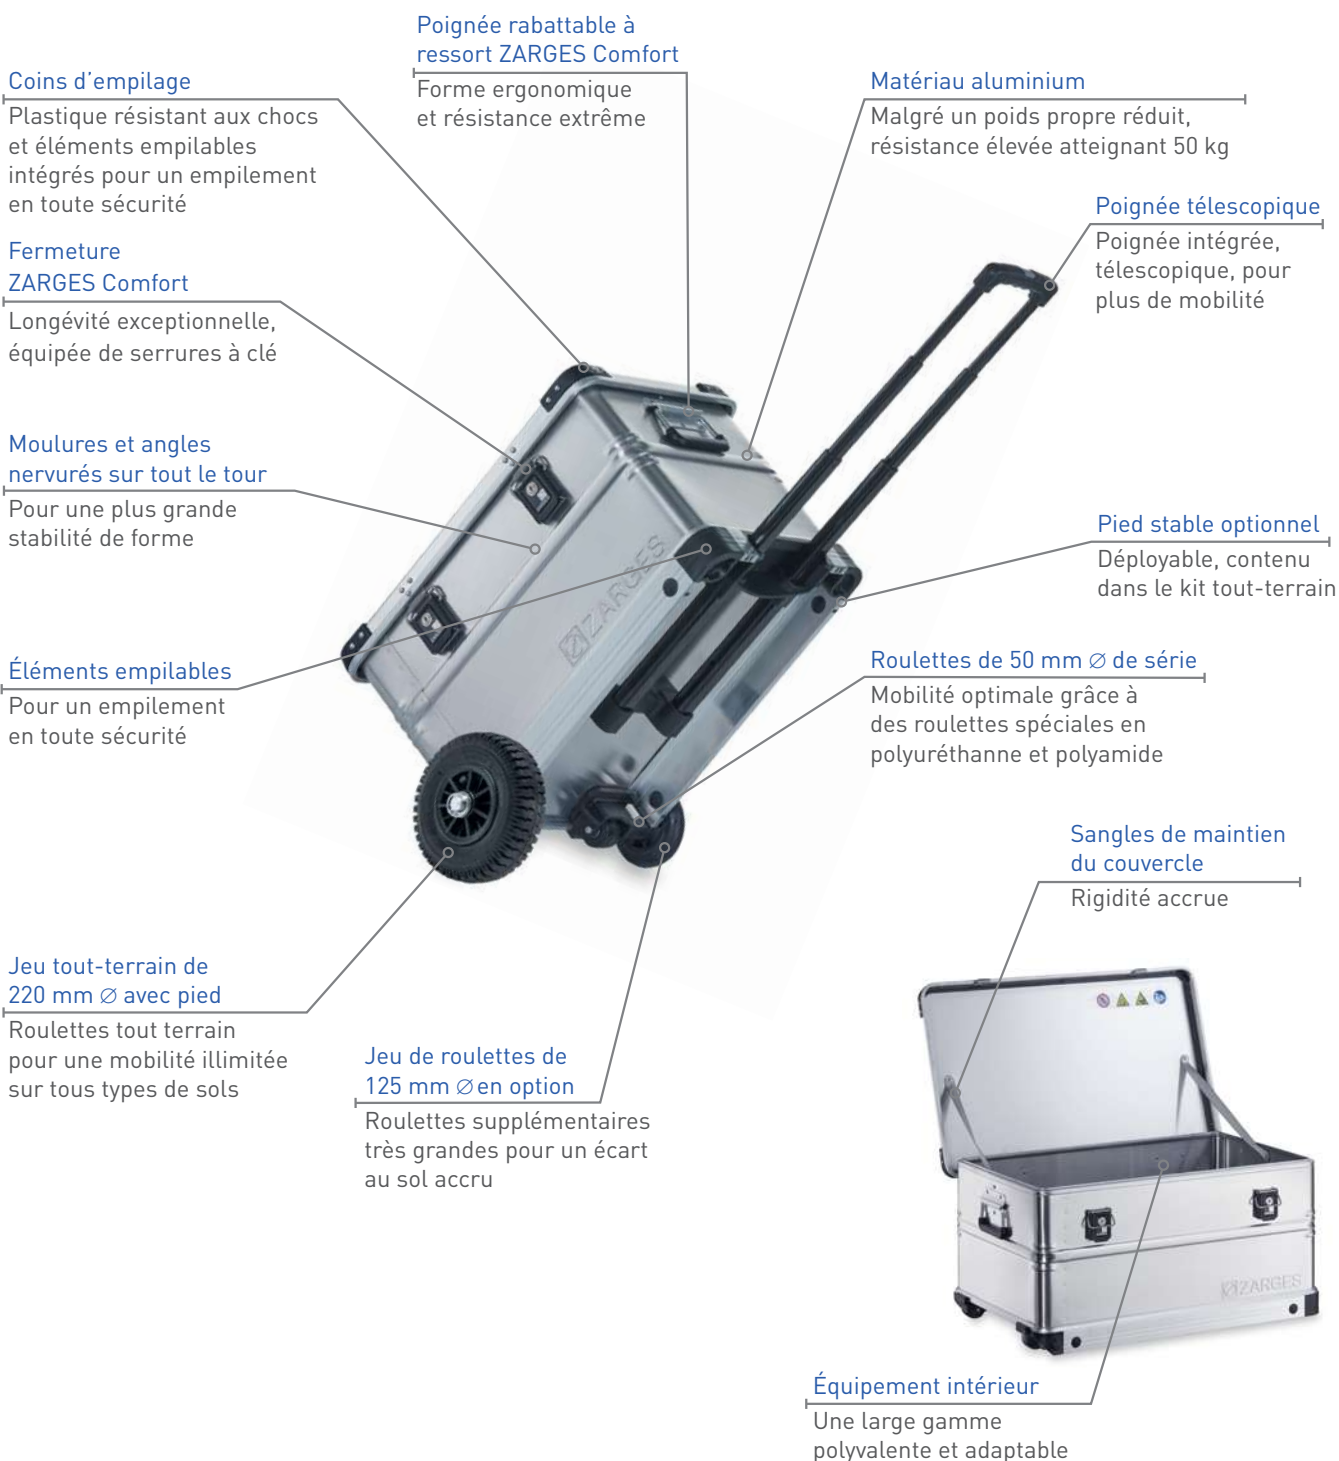

Une mobilité illimitée – des roulettes adaptées qui vous permettent d'aller partout.



Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Volume, l	Poids, kg	Poignée de traction	Poids total max. en kg
41810	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	3 pièces	25,0
41811	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	3 pièces	25,0
41812	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	2 pièces	35,0
41813	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	2 pièces	35,0
41814	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	2 pièces	35,0
41815	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	2. Poignée à ressort	50,0

Tailles et dimensions

6 modèles de tailles standard sont disponibles. La capacité est comprise entre 28 et 195 l.



Jeu de roulettes de 125 mm

- ▶ Jeu de roulettes avec bandage caoutchouc et jantes en plastique.
- ▶ Augmente l'écart au sol à 50 mm.
- ▶ Avec roulement à billes et essieux de grande qualité.
- ▶ Montage sans outils possible grâce à l'actionnement d'un bouton sur chaque K 424 XC.
- ▶ Avec sac de rangement en toile de nylon robuste.
- ▶ Fixation du sac possible.
- ▶ Roulettes et essieu montables et démontables sans outil.



Jeu tout-terrain de 220 mm

- ▶ Mobilité même sur les terrains difficiles et accidentés.
- ▶ Pneumatiques de qualité supérieure, Ø de 220 mm.
- ▶ Augmente l'écart au sol à 65 mm.
- ▶ Pied pour mise en place à l'horizontale, montage simple.
- ▶ Montage et démontage des roulettes et essieux montables et démontables sans outil.


Référence	Caisses compatibles	Diamètre des roulettes, mm
41818	Tous modèles K 424 XC	125

Référence	Caisses compatibles	Diamètre des roulettes, mm
41819	41811, 41812, 41815	220
41832	41813	220
41833	41814	220

1 caisse – 1 000 possibilités.

Qu'il s'agisse d'un produit standard ou d'une fabrication spéciale, la caisse K 470 de ZARGES propose toujours la solution parfaite pour les plus hautes exigences. Transfert d'équipements médicaux fragiles, transport sécurisé de médicaments ou expédition de produits humanitaires

urgents à l'étranger : la caisse classique en aluminium K 470 de ZARGES offre une protection parfaite pour tout ce qu'il faut emmener – même dans des conditions extrêmes. Une vaste gamme d'accessoires système assure une solution de conditionnement optimale pour chaque tâche.

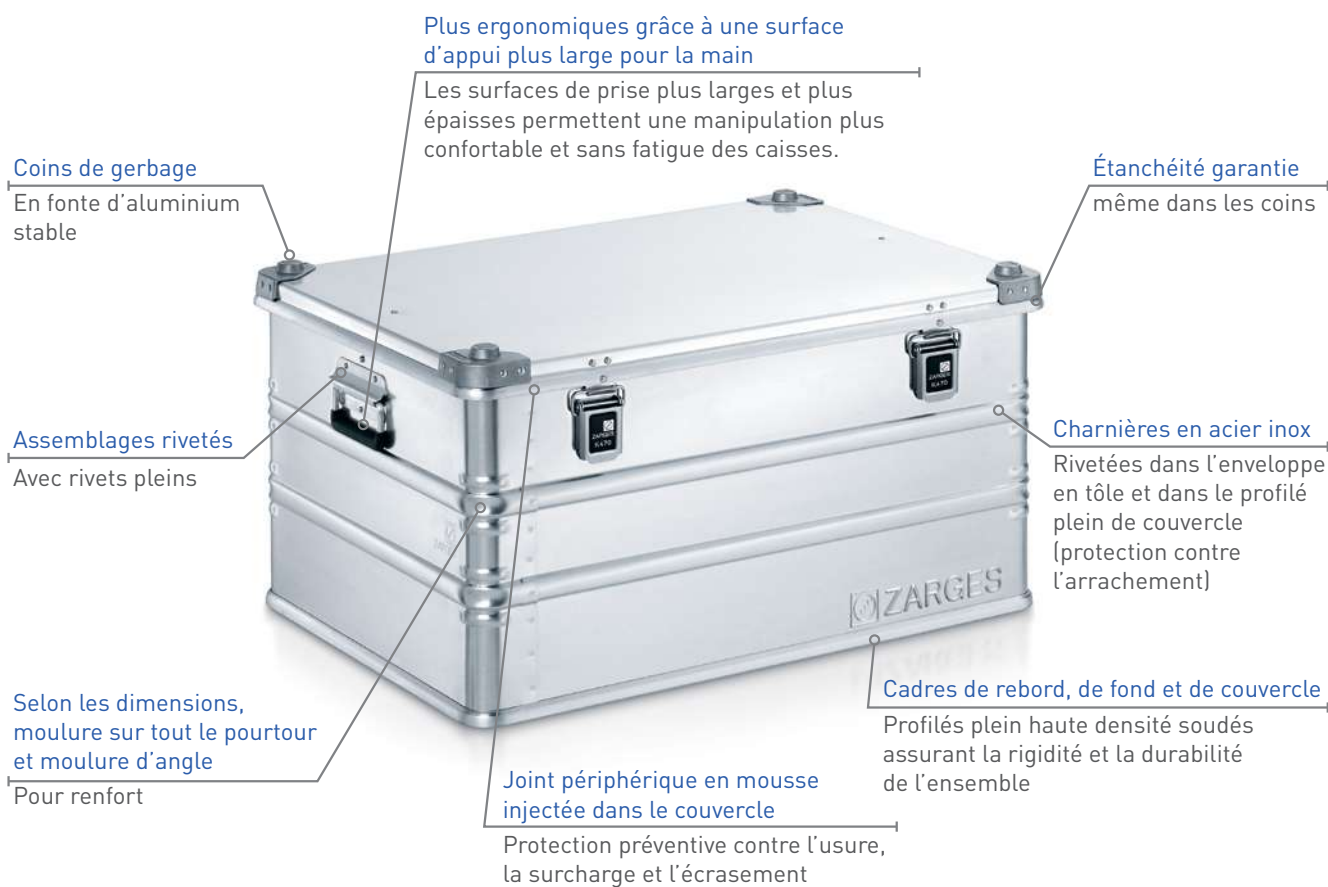

Caisse universelle K 470

- Caisse universelle de haute qualité en aluminium.
- Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint périphérique en mousse injecté dans le couvercle.
- Coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Grande rigidité grâce aux 3 cadres en profilé d'aluminium entièrement soudés.
- Jointures de profilé entièrement soudées.
- Moulures d'angle et sur le pourtour pour plus de stabilité.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750×550 mm (dimensions au sol).
- Poignées abattantes à ressort ergonomiques, capables de supporter des charges élevées.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et des charges jusqu'à 50 kg.
- Fermetures confort ergonomiques et solides pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Sécurité assurée par la serrure, le plombage, le ressort anti-ouverture ou le cadenas (épaisseur d'étrier max. : 6 mm).
- 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.

À chacun sa caisse !

La gamme K 470 comprend 25 modèles et offre un choix unique de dimensions standards. La capacité est comprise entre 13 et 829 l.

Et si vous ne trouvez pas la caisse appropriée dans ce programme, vous pouvez également commander des tailles spéciales chez ZARGES.



Toutes les tailles sont disponibles avec homologation pour produits dangereux.



Référence	Voir n°	Dimensions intérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg	En cas d'homologation pour produits dangereux, masse brute max. autorisée, kg	Habillage en mousse adapté, sans montage
40835	1	350 x 250 x 150	400 x 300 x 180	13	2,6	26,0	43860
40677	2	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1	58,0	43861
40810	3	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2	65,0	43862
40568	4	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8	65,0	43863
40678	5	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0	70,0	43864
40564	6	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	75,0	43865
40849	7	550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	5,6	65,0	43866
40859	8	550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6	75,0	43867
40836	9	550 x 550 x 580	600 x 600 x 610	175	7,8	94,0	43868
40837	10	600 x 430 x 450	650 x 480 x 480	116	6,5	70,0	43869
40839	11	600 x 560 x 440	650 x 610 x 470	148	7,4	83,0	43871
40841	12	690 x 460 x 380	740 x 510 x 410	121	6,9	71,0	43873
40842	13	690 x 640 x 340	740 x 690 x 370	150	8,0	84,0	43874
40843	14	690 x 640 x 430	740 x 690 x 460	190	8,6	100,0	43875
40565	15	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	102,0	43877
40566	16	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	126,0	43878
40844	17	780 x 480 x 520	830 x 530 x 550	195	11,1	103,0	43879
40845	18	900 x 480 x 400	950 x 530 x 430	173	11,0	93,0	43880
40846	19	900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	259	13,4	115,0	43881
40567	20	950 x 450 x 380	1 000 x 500 x 410	162	10,9	65,0	43882
40847	21	1 150 x 350 x 150	1 200 x 400 x 180	60	7,5	50,0	43887
40580	22	1 150 x 750 x 480	1 200 x 800 x 510	414	20,0	183,0	43884
40848	23	1 350 x 400 x 220	1 400 x 450 x 250	119	9,5	65,0	43888
40875	24	1 550 x 550 x 465	1 600 x 600 x 495	396	25,0	150,0	43885
40876	25	1 650 x 750 x 670	1 700 x 800 x 700	829	30,0	200,0	43886

Remarque importante : Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Dimensions spéciales sur demande.

Inserts en mousse individuels



Livré vide

Isolation, rembourrage ou protection contre les chocs, rangement ou organisation – nos inserts en mousse constituent des solutions de haute qualité et protègent idéalement les appareils de mesure sensibles. La mousse PE réticulée offre d'excellentes propriétés d'isolation et n'absorbe pas l'humidité. De plus, il est flexible et d'une longévité absolue.

Nous proposons des inserts en mousse spécifiques aux exigences du client et de l'application concernée : garnitures simples, multicouches ou inserts en mousse spéciaux. Nous pouvons répondre à diverses exigences, telles que la conductivité, un matériau antistatique ou retardateur de flamme, la résistance à des températures élevées, aux huiles minérales et aux produits chimiques, mais aussi aux souhaits esthétiques (couleurs, aspect, texture). En étroite collaboration avec vous, nous développons votre emballage individuel. Fournissez-nous des photos, des dessins, des données 3D ou des pièces originales pour obtenir une solution d'emballage complète.

Vos avantages

- Protection de transport, rembourrage et isolation.
- Isolation et protection électrostatique.
- Organisation claire optimisant l'espace.
- Inserts en mousse sur mesure.
- Fabrication de caisses et de mousses en interne – made in Germany.
- Une solution complète tout-en-un.




Compartiment [plaque de compartiment structurée]



Habillage




100 % mousse (pleine hauteur)

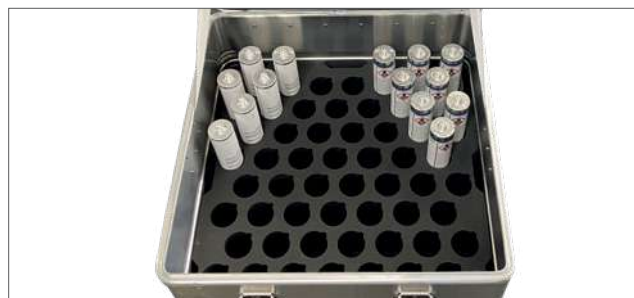

50 % mousse (demi-hauteur)



Multicouche

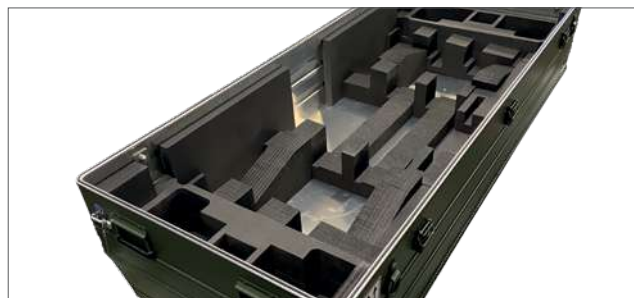

Conception

Agencez, compartimentez facilement.



Sac intérieur avec éléments de séparation auto-agrippants

- Sac intérieur robuste, hydrofuge en polyester.
- Fermeture complète possible grâce à une fermeture à glissière.
- Chargement et déchargement aisés grâce aux renforts latéraux.
- Amovible, équipé de poignées de transport amovibles.
- Avec séparateurs pouvant être fixés de manière flexible.

Référence	Convient pour	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Nombre d'éléments de séparation
41822	K 424 XC : 41810	516 x 350 x 159	4
41823	K 424 XC : K 41811 / K 470 : 40678	550 x 350 x 310	4
41824	K 424 XC : 41812	750 x 350 x 380	6
41826	K 424 XC : 41813	750 x 450 x 310	6
41827	K 424 XC : 41814	750 x 635 x 410	6
41828	K 424 XC : 41815	910 x 350 x 380	6
41829	K 470 : 40564	550 x 350 x 380	4
41830	K 470 : 40565	750 x 550 x 380	6
41831	K 470 : 40566	750 x 550 x 580	6



Sacoche supérieure (insérée sous le couvercle)

- Solution idéale pour les tablettes, les câbles, les petits accessoires ou les documents.
- Allie une protection optimale du contenu, en le maintenant en place.
- Montage simple.
- Le sac peut être retiré facilement.

Référence	Désignation	Caisses compatibles à partir des dimensions int. (mm)	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
41820	Housse de couvercle, grand format	550 x 350	420 x 260 x 40
41821	Housse de couvercle, petit format	300 x 250	260 x 150 x 40

Toujours parfaitement ajustés : habillages en mousse.



Cubes de mousse

Inserts en mousse souple prédécoupés en mousse PU à alvéoles ouvertes. La solution simple et rapide pour les pièces uniques ou les petites séries. Adaptation de forme possible sans outils. Deux différentes épaisseurs de plaques dans le jeu, insert de couvercle en mousse alvéolée 30 mm, mousse de fond 10 mm. Mousse alvéolée autocollante dans le couvercle.

Référence	Convient pour	Dimensions intérieures, L x l x h, valeurs approx. (mm)
40735	40810, 40568	550 x 350 x 220
43854	40678, 40564	550 x 350 x 380
40736	40849	750 x 550 x 220
43856	40565	750 x 550 x 380

Équipement intérieur des caisses : habillages en mousse assurant une protection universelle.



Livré vide

Habillage en mousse

Habillage durable et anti-usure grâce à la mousse PE injectée dans le fond et les parois (poids spécifique de 40 kg/m³, épaisseur de 11 mm) et mousse alvéolée dans le couvercle. Montage simple grâce aux parois et au couvercle auto-adhésifs. Le fond est inséré.

Référence	Convient pour	Dimensions intérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)
43889	41810	516 x 350 x 159
43864	41811	550 x 350 x 310
43891	41812	750 x 350 x 380
43892	41813	750 x 450 x 310
43893	41814	750 x 635 x 410
43890	41815	910 x 350 x 380



Protection universelle pour tout contenu



Possibilités d'application variées

Référence	Convient pour	Dimensions intérieures, L x l x h, valeurs approx. (mm)
43860	40835	350 x 250 x 150
43861	40677	350 x 250 x 310
43862	40810	550 x 350 x 150
43863	40568	550 x 350 x 220
43864	40678	550 x 350 x 310
43865	40564	550 x 350 x 380
43866	40849	550 x 550 x 220
43867	40859	550 x 550 x 380
43868	40836	550 x 550 x 580
43869	40837	600 x 430 x 450
43871	40839	600 x 560 x 440
43873	40841	690 x 460 x 380
43874	40842	690 x 640 x 340
43875	40843	690 x 640 x 430
43877	40565	750 x 550 x 380
43878	40566	750 x 550 x 580
43879	40844	780 x 480 x 520
43880	40845	900 x 480 x 400
43881	40846	900 x 640 x 450
43882	40567	950 x 450 x 380
43884	40580	1 150 x 750 x 480
43885	40875	1 550 x 550 x 465
43886	40876	1 650 x 750 x 670
43887	40847	1 150 x 350 x 150
43888	40848	1 350 x 400 x 220



Joint de couvercle périphérique en mousse injecté



Protégé contre les projections d'eau

ZARGES K 470 – indice IP 65, étanchéité à la poussière et protection contre les projections d'eau en option

- ▶ Ces caisses sont utilisées partout où il convient de protéger un équipement sensible de valeur contre des influences environnementales extrêmes.
- ▶ La vanne de dépressurisation automatique avec membrane Gore™ garantit l'ouverture du couvercle, et ce également après des modifications de la pression atmosphérique.
- ▶ L'étanchéité de la caisse K 470 en IP 65 a été testée et certifiée par le TÜV SÜD.



Un quotidien professionnel facilité : les accessoires pratiques.



Roulettes amovibles à clipser

Mobilité pour toutes les caisses à partir de 550 × 350 mm (dimensions intérieures). Montage sans outils possible.

Caoutchouc plein, Ø de 100 mm, roulettes directionnelles avec frein, capacité de charge allant jusqu'à 100 kg avec 4 roulettes.

Référence	Désignation
40741	2 roulettes fixes avec mécanisme de blocage 1 × gauche et 1 × droite
40742	2 roulettes directionnelles avec mécanisme de blocage 1 × gauche et 1 × droite



Chariot support W 150

Châssis à roulettes en aluminium, modèle bas.

Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Référence	Convient pour les dimensions extérieures, L x l, env. en mm
40607	600 × 400
40608	800 × 600



Chariot support W 152

Châssis à roulettes en aluminium, modèle haut. H = 450 mm.

Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Référence	Convient pour les dimensions extérieures, L x l, env. en mm
40680	800 × 600



Panneau autocollant pour bons de livraison

Emplacement fixe pour bons d'expédition, autocollant, facile à nettoyer.

Référence	Dimensions, L x l, mm (valeurs approx.)
343904	280 × 280



Cadenas

Cadenas à combinaison à 3 chiffres à choisir librement., étrier de 5 mm de diamètre.

Référence	Caisses compatibles
46989	Toutes les caisses ZARGES



Marquage

Caractères DIN, lettres majuscules, hauteur de caractères : 20 mm, sur une ou plusieurs lignes. Sur demande.

Référence	Convient pour
-	Toutes les caisses ZARGES



Medical

Produits d'accès

Des travaux en hauteur en toute sécurité grâce aux échelles, escabeaux et échafaudages.

.....	
Aperçu des produits	192-193
Échelles pour rayonnages	194-195
Escabeaux simples, accessibles d'un seul côté	196
Escabeaux doubles, accessibles des deux côtés	197
Marchepieds	198-199
Échafaudage pliant PaxTower	200-201



Escabeau mobile à marches vissées avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation, accessible des deux côtés.



Échafaudage pliant PaxTower



Échelle suspendue pour rayonnages, avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation



Escalier de sécurité, repliable



Échelle suspendue pour rayonnages, avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation




Escabeau mobile à marches avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation.



Marchepied roulant

La solution idéale pour les pharmacies centrales et magasins généraux.

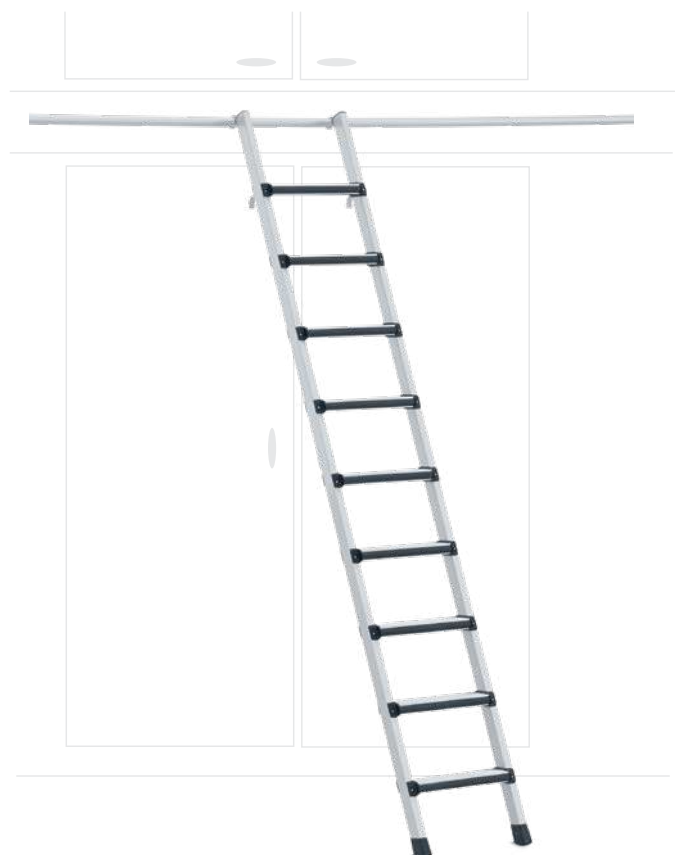

Rendez-vous sur www.zarges.com pour accéder à la gamme complète



Comfortstep LH, Échelle suspendue de rayonnage, marches vissées



- ▶ Les échelles sont dotées de deux crochets à fixer sur le rail de guidage, ainsi que de crochets supplémentaires à monter verticalement sur l'étagère (voir A et B).
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.



Prière d'indiquer sur le bon de commande, la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Référence	de/jusqu'à la hauteur verticale d'accrochage max., m	Nombre de marches
41402	1,45-1,69	6
41403	1,70-1,94	7
41404	1,95-2,19	8
41405	2,20-2,44	9
41406	2,45-2,69	10


Portée = hauteur verticale du rail de guidage $\times 0,404$

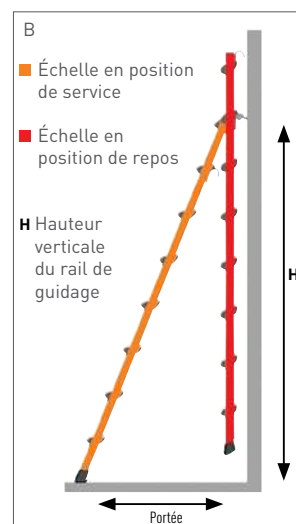

Accessoires

Référence	Rail tubulaire
40370	Tube en alliage léger, $\varnothing$ de 30 mm, 3 000 mm de long, anodisé
41457	Support intermédiaire en alliage léger
41458	Support en alliage léger avec butée finale à droite
41459	Support en alliage léger avec butée finale à gauche

Installations sur rail : Prévoir un support intermédiaire par tube d'env. 1 m



Allers-retours sur échelles coulissantes facilités et sécurisés : rails de guidage avec roulettes freinées par ressorts.



Rendez-vous sur www.zarges.com pour accéder à l'ensemble de la gamme



Comfortstep Trec LH, Échelle de rayonnage mobile, marches vissées

- Système mobile avec roulettes freinées par ressort arrêtant les échelles grâce à la charge.
- Au repos, pour gagner de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.



Prière d'indiquer sur le bon de commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Référence	de/jusqu'à la hauteur verticale d'accrochage max., m	Nombre de marches
41412	1,84-2,08	6
41413	2,09-2,33	7
41414	2,34-2,58	8
41415	2,59-2,83	9
41416	2,84-3,08	10

Portée = hauteur verticale du rail de guidage $\times 0,404$

Échelle en position de repos




Échelle mobile en position de service



Accessoires

Référence	Rail tubulaire
40370	Tube en alliage léger, $\varnothing$ de 30 mm, 3 000 mm de long, anodisé
41457	Support intermédiaire en alliage léger
41458	Support en alliage léger avec butée finale à droite
41459	Support en alliage léger avec butée finale à gauche

Installations sur rail : Prévoir un support intermédiaire par tube d'env. 1 m



Protection pour les tibias : grand confort de travail grâce aux marches gainées.



Valable pour les deux échelles



Comfortstep S, Escabeau double à marches avec capitonnage mobile, marches vissées

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Plateforme de travail en profilé d'aluminium extrudé (300 x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- ▶ Bac porte-outils pratique en aluminium pour petites pièces et outils.
- ▶ Système anti-écartement assuré par des sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- ▶ 4 roulettes directionnelles à ressort, Ø de 80 mm, pour une mobilité accrue.
- ▶ Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de plateforme, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur de montant plan d'accès / d'appui, mm	Nombre de marches, plateforme comprise	Poids (kg)
41421/8102	1,52	0,75	2,75	0,50	42 / 42	3	8,2
41422/8102	1,79	1,00	3,00	0,53	42 / 42	4	9,2
41423/8102	2,06	1,25	3,25	0,56	42 / 42	5	10,2
41424/8102	2,33	1,50	3,50	0,59	48 / 42	6	11,5
41425/8102	2,60	1,75	3,75	0,61	48 / 42	7	12,5
41426/8102	2,87	2,00	4,00	0,64	48 / 42	8	13,7
41427/8102	3,40	2,50	4,50	0,70	48 / 42	10	16,2

Comfortstep S, Escabeau double à marches avec capitonnage du front

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Plateforme de travail en profilé d'aluminium extrudé (300 x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- ▶ Bac porte-outils pratique en aluminium pour petites pièces et outils.
- ▶ Système anti-écartement assuré par des sangles en Perlon à partir de 4 marches.

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de plateforme, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur de montant plan d'accès / d'appui, mm	Nombre de marches, plateforme comprise	Poids (kg)
41421	1,52	0,75	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4
41422	1,79	1,00	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4
41423	2,06	1,25	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4
41424	2,33	1,50	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7
41425	2,60	1,75	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7
41426	2,87	2,00	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9
41427	3,40	2,50	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4

Montée et descente avec protection des tibias, pour un grand confort de travail et des possibilités d'utilisation flexibles.



Valable pour les deux échelles



Comfortstep B, Escabeau double à marches avec capitonnage mobile, marches vissées

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- ▶ 4 roulettes directionnelles à ressort, Ø de 80 mm, pour une mobilité accrue.
- ▶ Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.

Comfortstep B, Escabeau double à marches avec capitonnage du front

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Système anti-écartement par sangles en Perlon.

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur verticale, mm	Nombre de marches	Poids (kg)
41432/8102	0,84	2,25	0,44	42	2×3	6,2
41433/8102	1,11	2,50	0,47	42	2×4	7,6
41434/8102	1,38	2,75	0,50	42	2×5	9,1
41435/8102	1,65	3,00	0,53	42	2×6	10,6
41436/8102	1,92	3,25	0,56	42	2×7	12,1
41437/8102	2,18	3,50	0,59	48	2×8	14,0
41438/8102	2,72	4,00	0,65	48	2×10	17,6
41430/8102	2,99	4,25	0,68	48	2×11	19,4

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur verticale, mm	Nombre de marches	Poids (kg)
41432	0,84	2,25	0,44	42	2×3	4,4
41433	1,11	2,50	0,47	42	2×4	5,8
41434	1,38	2,75	0,50	42	2×5	7,3
41435	1,65	3,00	0,53	42	2×6	8,8
41436	1,92	3,25	0,56	42	2×7	10,3
41437	2,18	3,50	0,59	48	2×8	12,2
41438	2,72	4,00	0,65	48	2×10	15,8
41430	2,99	4,25	0,68	48	2×11	17,6

Une solution rapide et flexible pour compenser les petites différences de hauteur.



Bigfoot P, marchepied roulant

- ▶ Surface d'appui striée, antidérapante.
- ▶ Version mobile avec roulettes freinées par ressort.
- ▶ Position stable grâce au système d'encliquetage automatique breveté et à la bande antidérapante en caoutchouc.
- ▶ Diamètre de plate-forme de 30 cm pour une bonne stabilité.

Référence	Hauteur du marchepied, m	Hauteur de travail approx., m	Diamètre en haut, m	Diamètre au milieu, m	Diamètre en bas, m	Poids (kg)
40918	0,43	2,45	0,29	0,36	0,44	2,6



Plazamax P, escabeau de sécurité repliable

- ▶ Grande surface disponible : 230 × 360 mm.
- ▶ Marches sûres et confortables, garnies d'un revêtement en caoutchouc.
- ▶ Particulièrement compact une fois replié.
- ▶ Arceau de sécurité avec bac porte-outils pratique, en option pour la version à 3 marches, de série sur les modèles à 4 ou 5 marches.

Référence	Hauteur de plate-forme, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Étrier de sécurité	Hauteur de montant, mm	Nombre de marches, plate-forme comprise	Poids (kg)
41927	0,45	2,45	0,48	Non	70	2	3,9
41923	0,70	2,70	0,56	Non	70	3	6,6
41928	0,70	2,70	0,56	Oui	70	3	8,4
41926	0,90	2,90	0,57	Oui	70	4	10,6
41925	1,15	3,15	0,60	Oui	70	5	12,8

Accessoires

Référence	Désignation
41929	Jeu de roulettes (possible à partir de 3 marches)





PaxTower 1T



Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic. Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides. Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.

Caractéristiques détaillées

- Taille d'échafaudage : 1,80 × 0,72 m
- Diamètre du montant : 45 mm
- Diamètre d'échelon : 45 mm
- Type de griffe : automatique
- Passe à travers les portes : Oui
- Roulettes réglables en hauteur : Non
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Classe d'échafaudage : 3 (= 200 kg/m²)
- Norme : EN 1004-1

Dimensions de plateforme:



	Pack de base/taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Hauteur de travail (m)	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Hauteur d'échafaudage m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Hauteur de plateforme (m)	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55


Dimensions de la plateforme : 0,60 m × 1,80 m						
Poids (kg)	29,1/38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Référence	53510*/53511	53512	53513	53514	53515	53516

*La référence 53510 (pack de base) n'est pas conforme à la norme EN 1004-1 sur les plate-formes de travail mobiles. Pour cela, commander le pack complémentaire pack complémentaire EN 1004 (réf. 53550).
Poids de lestage non fournis.


Poids de lestage	Référence	Nombre de poids de lestage par roulette de guidage					
Utilisation à l'intérieur	42792	1	0	0	0	0	0
Utilisation à l'extérieur		1	0	0	0	1	3

Observer les consignes de lestage figurant dans les instructions de montage et d'utilisation!

Poids de lestage non fourni.

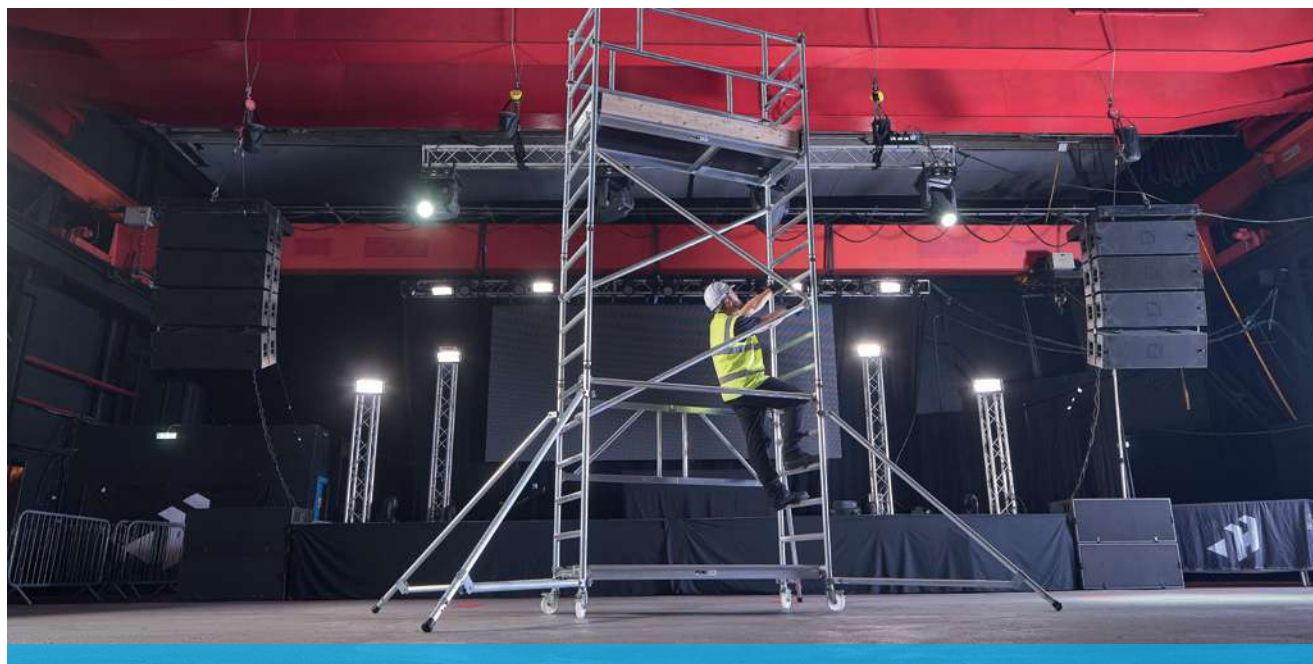

Packs pour PaxTower 1T

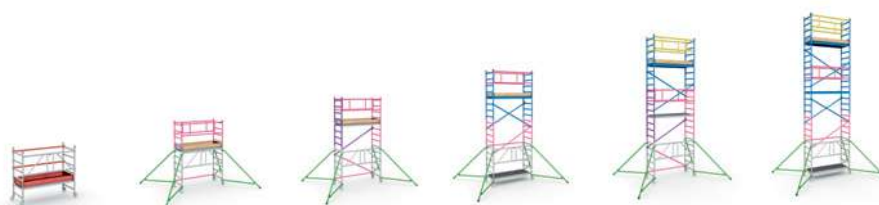

Packs 1T	Référence	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Référence		53511	53512	53513	53514	53515	53516
Pack de base	53510	1	1	1	1	1	1
Pack complémentaire EN 1004	53550	1	-	-	-	-	-
Pack stabilisateurs	53551	-	1	1	1	1	1
Pack plinthes	53552	-	1	1	1	1	1
Pack emboîtable 1 m°1T	53553	-	1	1	1	1	1
Pack emboîtable 2 m°1T	53554	-	-	-	1	1	2
Complément cadre 2 m 1T	53555	-	-	1	-	1	-
Pack garde-corps 1T	53556	-	-	-	-	1	1

PaxTower – Pièces et accessoires

Remarque: Au besoin, vous pouvez demander les délais de livraison et les prix d'autres pièces détachées ou de rechange

Roulette

Roue en plastique, Ø de 125 mm, avec tenon en plastique et frein de stationnement. Quantité livrée: 1 unité.



Poids (kg)	Référence
1,3	42790

Poids de lestage (carreaux de pierre)

Acier peint. Avec colliers pour la fixation sur les stabilisateurs. Couleur: Jaune.



Poids (kg)	Référence
10,0	42792

Adaptateurs pour roulettes

Adaptateur pour vissage sur la roulette de guidage (référence 42790), pour réglage en hauteur. Plage de réglage: 6,5 cm. Quantité livrée: 4 UV par colis.



Poids (kg)	Référence
3,2	42794



Medical

Informations et service après-vente

Service après-vente ZARGES	204
Informations complémentaires sur le secteur Medical	205
Avantages de l'aluminium	206
ZARGES Medical en ligne	207
Glossaire	208
Index	209-211
CGV	212

Service après-vente ZARGES.




Recommandations techniques

Nous communiquons nos recommandations générales pour le nettoyage de vos systèmes modulaires et chariots de transport en aluminium ZARGES sur simple demande.

Pièces de rechange

Un approvisionnement rapide et sûr en pièces de rechange d'origine ZARGES vous assure de garder un produit performant, même après de nombreuses années. En vertu des dispositions légales en vigueur, toutes les pièces d'origine ZARGES sont disponibles sous forme de pièces détachées.

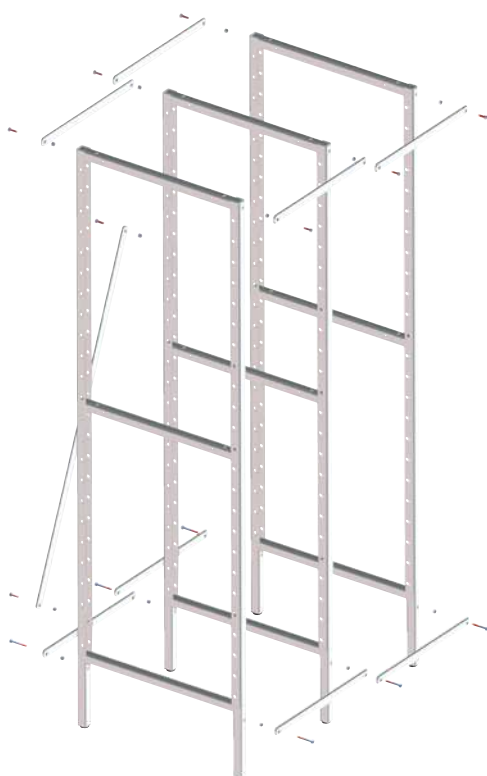

Notices de montage

Des notices de montage détaillées sont disponibles sur simple demande.



Plan d'aménagement

Sur la base des flux logistiques, en tenant compte des aspects ergonomiques et des normes d'hygiène, nous élaborons un plan d'aménagement sur mesure pour vos espaces en termes ergonomiques et logistiques. Sur demande, nous coordonnons aussi les opérations techniques (voir page 4-5).

Informations complémentaires sur le secteur Medical.



Modules normalisés ISO

Le système modulaire ZARGES est basé sur la norme ISO 3394 aux dimensions 600 x 400 mm. Cette norme détermine les dimensions (L x l : 600 mm x 400 mm) pour les emballages de transport rigides et rectangulaires.



Bacs ABS

Les bacs normalisés ISO utilisés par ZARGES sont en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène). L'ABS fait partie des thermoplastiques. En raison des composants organiques,

l'ABS est résistant aux acides lactiques, aux lessives et aux solutions salines aqueuses. Le contact permanent avec des solvants organiques comme l'alcool, l'acétone et l'essence est déconseillé. Lors du nettoyage des modules ABS, une température max. de 100°C est temporairement possible. La température continue de nettoyage est de 85°C.



Bacs PC

Les bacs PC ZARGES sont en polycarbonate (PC). Le PC fait partie de la catégorie des polyesters. Ce thermoplastique transparent peut être coloré. Ses dimensions sont stables.

Qui plus est, il offre une résistance

aux chocs élevée. Le polycarbonate se distingue aussi par une bonne biocompatibilité. Le polycarbonate est résistant aux acides dilués, à l'huile et à l'éthanol. En revanche, il est sensible aux bases, aux fortes concentrations d'acide, aux hydrocarbures aromatiques, à l'hydrogène et au méthanol. Utiliser exclusivement des produits de nettoyage neutres sur ce matériau. L'utilisation de produits abrasifs est susceptible de dégrader la surface du produit. Lors du nettoyage des bacs et composants PC, une exposition à une température max. de 135°C est possible pendant une courte durée. La température de nettoyage prolongée maximale est de 125°C.



Amortisseur de fin de course

Les tiroirs des chariots MPO ZARGES sont équipés de glissières télescopiques avec mécanisme de retour amortisseur. Le mécanisme de retour amortisseur diminue la vitesse de retour des tiroirs

et assure une fermeture en douceur.



Crémaillères

Permet l'intégration flexible de rails télescopiques. Le rail métallique, muni d'encoches tous les 25 mm, est positionné sur la paroi intérieure de l'armoire. Le montage flexible sans outil facilite le réglage de la hauteur des glissières télescopiques.



Homologation pour produits dangereux

Pour le transport sûr de produits liquides ou solides par voie terrestre, maritime ou aérienne, des emballages (conditionnements) spéciaux pour produits dangereux sont utilisés. Les

emballages pour produits dangereux nécessitent un certificat d'approbation qui atteste que les conteneurs ont été soumis à un contrôle d'étanchéité et de conformité à d'autres exigences. En Allemagne, les nouvelles homologations sont exclusivement délivrées par l'office fédéral allemand pour la recherche et les essais sur les matériaux (BAM). ZARGES est l'un des organismes de contrôle certifiés par le BAM. En tant que tel, nous sommes habilités à contrôler et documenter nous-mêmes nos emballages pour produits dangereux, ainsi qu'à déposer des demandes d'homologation. ZARGES dispose d'un savoir-faire de plusieurs décennies dans la conception et la fabrication d'emballages pour produits dangereux.



Anodisation

Au contact avec l'oxygène, les surfaces en aluminium sont recouvertes d'une couche d'oxyde qui se renouvelle immédiatement et protège de la corrosion le métal qui se trouve en

dessous. En cas de contraintes spéciales, la protection de surface peut encore être améliorée par anodisation. Cette caractéristique du matériau contribue essentiellement à la longue durée de vie des produits ZARGES. L'anodisation protège les marchandises sensibles contre l'abrasion de l'aluminium et améliore l'aptitude aux installations de lavage et laveries, empêchant ainsi la décoloration, p. ex. sur le linge.



Assemblages rivetés

Tous les assemblages rivetés sont réalisés avec des rivets pleins. En cas de fortes contraintes, des rivets ultra-résistants sont utilisés pour obtenir toujours une longévité plus optimale.




Système d'arrêt :

Sécurisation des bacs, avec système d'arrêt sur les chariots MPO munis de parois ABS. Pour le modèle MPO à tiroir, une barre de fermeture continue permet d'éviter l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.


Les avantages de l'aluminium – économique, sûr, écologique.

**L'aluminium est léger et très stable :**


La densité de l'aluminium est seulement de 2,6 à 2,8 g par cm³. Cela correspond à environ 1/3 de la densité de l'acier. Malgré son faible poids, l'aluminium est très solide.

**L'aluminium est étanche à la vapeur :**

Même pour des durées de stockage extrêmement longues, l'humidité ne peut pas s'infiltrer dans le matériau. Les conteneurs en aluminium soudés sont disponibles en version étanche à la vapeur d'eau.

**L'aluminium est insensible aux chocs et très résistant :**


Les chocs entraînent la formation de bosses à la surface, mais l'énergie des impacts est absorbée par la déformation.

**L'aluminium est neutre du point de vue magnétique :**

L'aluminium est exempt de ferromagnétisme. Pour certaines applications, cette propriété peut jouer un rôle prépondérant.

**L'aluminium est également insensible aux variations de température importantes :**


Les propriétés du matériau restent constantes de -80 à +150 °C.

**L'aluminium est entièrement recyclable :**


En fin de vie, l'aluminium peut être fondu et réutilisé. Il permet donc de contribuer de façon décisive à la réduction du volume des déchets et à la protection de l'environnement.

**L'aluminium, intrinsèquement protégé, résiste à la corrosion :**


Au contact de l'oxygène, la surface se recouvre d'une couche d'oxyde qui se renouvelle immédiatement si elle est endommagée.

**L'aluminium résiste au rayonnement UV :**


Les durées de stockage prolongées et le rayonnement UV n'ont aucune influence sur ce matériau.

**L'aluminium est hygiénique :**


La surface lisse peut être facilement nettoyée et ne dégage aucune odeur. Les récipients en aluminium conviennent parfaitement pour les exigences sanitaires élevées.

**L'aluminium est transformable :**

Toutes les méthodes d'usinage courante – soudure, formage, etc. – peuvent être utilisées avec l'aluminium et de manière bien plus rationnelle qu'avec les autres métaux.

**L'aluminium est conducteur d'électricité :**

L'aluminium est un bon conducteur de courant et de chaleur, un avantage notamment pour l'intégration d'équipements électroniques.

**L'aluminium est ininflammable :**

Les substances en aluminium ne produisent aucune étincelle en cas de choc et sont ininflammables ; leurs copeaux ne brûlent pas non plus.



www.zargal.fr
Clair, informatif, convivial.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zargal.fr


- Recherche de produit – pour trouver le produit recherché rapidement.
- Recherche d'un service extérieur – pour trouver le service extérieur ZARGES proche de chez vous.
- Informations sur les produits – dimensions, matériau et vue d'ensemble des fonctions proposées.
- Actualités – toutes les nouveautés sur ZARGES et nos produits.
- Médiathèque – catalogues, brochures, fiches de montage et de contrôle à télécharger, vidéos démontage et rapports d'application.

Entrez dans le monde de ZARGES.

Nous ne nous contentons pas de vendre des produits, mais proposons des solutions : la conception claire et bien structurée de notre site vous permet de trouver en quelques clics le produit ZARGES qu'il vous faut, ainsi que des données et des informations supplémentaires sur nos vastes gammes de produits, solutions spéciales et prestations de service.



S'apparente à un moteur de recherche : Sur www.zargal.fr vous trouverez des informations complètes sur nos produits et nos prestations.

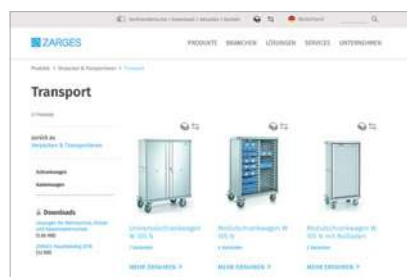

Présentation structurée par produits : vue d'ensemble de toutes les variantes de produit

Index alphabétique

A								
Accessoires pour bacs et paniers modulaires	20-21		Étagères	34		Système de distribution de médicaments	101	
Accessoires pour caisses ZARGES	173		Étiquetage	22-23		Systèmes d'armoires	24-25	
Accessoires pour chariots armoires	123		Étiquettes (papier et adhésives)	23		Systèmes de stockage	14	
Accessoires pour chariots fonctionnels MPO	92-96		Étiquettes adhésives	23		Systèmes de transport automatisés	127	
Accessoires pour rayonnages	65-68		F			Systèmes de transport	107	
Adaptateur pour glissières télescopiques	31					T		
Approvisionnement	133		Fixation des séparateurs	21		Tableau	117	
Armoire basse	39		Fixation emboîtable	31		Techniques d'accès	175	
Armoires mobiles modulaires	51-57		Fond grillagé	34		Timon et dispositif d'accouplement	117	
B						Transport de linge	113	
Bacs ABS	16					Transport de produit stériles	135	
Bacs jointifs modulaires	19		G			U		
Bacs PC	17							
Bacs ZIP	105		Glissières multifonctions	31		Unités de hauteur des armoires		
Butée d'arrêt	21		Glissières télescopiques pour montage fixe	30		37		
			Glissières télescopiques pour montage flexible	30		V		
C								
Cadre modulaire pour porte-cathéters	32		H			Volet roulant		
Cadres ISO pour tiroirs	34					50,77		
Caisse K 470	168-169		Habillage en mousse des caisses ZARGES	155				
Caisse mobile ZARGES K 424 XC	166		N					
Car in Car (CIC)	136							
Cassette à médicaments	103		Nuancier pour armoires	41				
Chariot à étages	126		P					
Chariot-armoire modulaire	114							
Chariots à fond mobile	124		Paniers modulaires ABS	16				
Chariots à médicaments	83		Paniers modulaires PC	17				
Chariots à pansements	89		Paroi ABS	28-29				
Chariots armoires	111		Paroi avec galets	29				
Chariots d'anesthésie	85		Plate-forme CIC	137				
Chariots de soins	81		Pochette transparente A4	23				
Chariots d'urgence	87		Porte en verre	26				
Chariots fonctionnels MPO	74-91		Porte-cathéter	32				
Chariots grillagés	128		Porte-cathéters ISO	32				
Chariots informatiques	91		R					
Chariots multifonctions	99							
Coffre-fort pour stupéfiants	35		Rack CIC	137				
Coffre-fort	35		Rail à glissière CIC	137				
Collecte et pré-tri	149-155		Rayonnage fixe	65				
Conditions générales de vente	194		Rayonnages de pharmacie	104				
Conteneur de sécurité ZARGES DATA	129		Rayonnages modulaires	55				
Conteneurs pour produits dangereux	160		Rayonnages pour conteneurs stériles	59				
Crémaillères	30		Rayonnages	55-59				
D			Rayonnages à casiers	64				
			Rayonnages mobiles modulaires	60-63				
Demi-module	18		Réfrigérateur pour médicaments	35				
Demi-modules PC	18		S					
É								
Échafaudage (pliant)	183		Séparateurs	16-19				
Échelles suspendues de rayonnages pour armoires	178-179		Serrure à carte	50,78				
Échelles	180-181		Support clip	22-23				
Emballages pour produits dangereux	160		Support de cathéter ABS	33				
Équipement intérieur des caisses ZARGES	170		Support de cathéters flexible	33				
			Support de cathéters	33				
			Support de protection d'étiquettes	23				
			Support d'étiquettes	23				
			Support en Teflon pour glissières télescopiques	31				
			Supports pour dossiers suspendus	35				

Index par références

Référence.	Page				
1824	67	41405	178	42912	183
1836	67	41406	178	43831	161
1842	67	41407	178	43854	170
1848	67	41408	178	43856	170
1860	67	41412	179	43860	172
1872	67	41413	179	43861	172
2424	67	41414	179	43862	172
2430	67	41415	179	43863	172
2436	67	41416	179	43864	172
2442	67	41417	179	43864	172
2448	67	41418	179	43865	172
2460	67	41421	180	43866	172
2472	67	41422	180	43867	172
9990	67	41423	180	43868	172
9993	67	41424	180	43869	172
40370	178, 179	41425	180	43871	172
40559	120	41426	180	43873	172
40564	169	41427	180	43874	172
40565	169	41428	180	43875	172
40566	169	41432	181	43877	172
40567	169	41433	181	43878	172
40568	169	41434	181	43879	172
40580	169	41435	181	43880	172
40607	173	41436	181	43881	172
40608	173	41437	181	43882	172
40631	121	41438	181	43884	172
40633	120	41439	181	43885	172
40634	122	41457	178, 179	43886	172
40635	121	41458	178, 179	43887	172
40644	124	41459	178, 179	43888	172
40645	124	41810	167	43890	172
40646	124	41811	167	43891	172
40650	125	41812	167	43892	172
40654	121	41813	167	43893	172
40661	125	41814	167	43899	172
40674	120	41815	167	43910	128
40675	120, 121	41818	167	46000	16
40677	161, 169	41819	167	46001	17
40678	169	41820	170	46002	18
40680	173	41821	170	46003	18
40691	119	41822	170	46004	17
40692	119	41823	170	46005	16
40695	122	41824	170	46006	18
40696	122	41826	170	46007	18
40726	126	41827	170	46010	17
40727	126	41828	170	46011	16
40735	170	41829	170	46021	18
40736	170	41830	170	46022	21
40741	173	41831	170	46023	23
40742	173	41832	167	46025	23, 105
40756	124	41833	167	46026	21
40780	125	41850	112	46027	16
40785	126	41851	112	46028	16
40810	169	41852	112	46029	16
40835	169	41854	112	46030	16
40836	169	41858	112	46031	17
40837	169	41861	112	46031	19
40839	169	41862	112	46032	17, 19
40841	169	41869	114	46033	18
40842	169	41870	114	46034	16
40843	169	41871	114	46035	16
40844	169	41872	114	46036	18
40845	169	41923	182	46037	18
40846	169	41925	182	46038	18
40847	169	41926	182	46039	18
40848	169	41927	182	46040	17
40849	169	41928	182	46040	19
40859	169	41929	182	46041	17, 19
40875	169	42720	183	46042	17, 19
40876	169	42725	183	46043	17, 19
40918	182	42734	183	46045	32
41402	178	42740	183	46046	32
41403	178	42742	183	46047	32
41404	178	42743	183	46048	32
				46049	29
				46054	57, 62, 99
				46059	57, 59, 62
				46072	58, 62
				46073	59
				46079	58
				46080	23
				46081	23
				46084	35
				46090	99
				46091	63
				46092	63
				46093	63
				46094	99
				46095	99
				46096	63
				46097	63
				46098	63
				46099	93
				46100	34
				46101	34
				46118	30
				46120	29
				46129	31
				46140	57, 58
				46141	57, 58
				46142	57, 58
				46143	57, 58
				46144	57
				46145	57
				46146	57, 58
				46147	58
				46148	59
				46149	58
				46151	57, 58
				46152	95
				46154	50, 96
				46159	31
				46160	31
				46161	31
				46162	31
				46168	94
				46171	102
				46172	102
				46173	102
				46174	102
				46175	102
				46176	102
				46177	102
				46178	102
				46179	102
				46180	104, 105
				46182	104, 105
				46183	105
				46184	104, 105
				46186	104
				46188	34
				46189	34
				46195	103
				46196	28
				46197	28
				46198	28
				46199	28
				46200	16
				46201	16
				46202	16
				46203	17
				46204	19
				46205	19
				46206	19
				46208	19
				46209	19
				46212	34
				46213	34

Référence. Page

46214	34	46522	30	366042	62	539107	64
46215	34	46523	47	366043	62	560500	146
46216	30	46524	47	366045	62	620555	68
46217	30	46528	16	367453	104	650221	66
46218	30	46529	16	367567	62	652532	68
46219	30	46530	47	367568	62	804816	43, 146
46220	23	46531	47	368987	62	804817	43, 146
46222	23	46532	47	368988	62	804826	43
46223	23	46533	47	370903	62	804827	43
46224	23	46534	47	372012	104	804976	43, 146
46225	23	46535	47	372014	104	804977	43, 146
46229	94	46536	47	372312	62	804996	43
46253	94	46537	47	372313	62	804997	43
46254	31	46538	47	373696	59, 62	814816	43, 146
46271	57, 62	46539	47	373791	115	814817	43, 146
46273	57, 62	46540	47	374752	62	814976	43, 146
46274	57	46541	47	378902	59	814977	43, 146
46275	57	46542	47	378948	115	824816	146
46276	57, 58	46543	47	379451	113	824817	146
46280	57, 58	46544	47	379452	113	824976	146
46331	94	46545	47	379453	115	824977	146
46332	94	46546	47	379454	115	864816	146
46333	95	46547	47	381162	59	864817	146
46334	95	46548	47	381163	59	864976	146
46335	95	46549	47	381165	59	864977	146
46336	94	46550	34	383166	102, 104, 105	31000752	50
46339	96	46551	23	383167	102, 104, 105	31001179	102
46344	30	46552	23	383168	102, 104, 105	31001261	50, 77
46345	30	46553	23	383169	102, 104, 105	31001278	50
46346	30	46554	23	509094	64	31001410	50
46347	30	46558	57, 58, 59	509095	64	31001572	50
46348	95	46559	57, 58	509123	64	31001575	50
46349	95	46560	57	509124	64	31001842	50
46364	95	46561	57	509127	64	31001847	50
46365	95	46562	57, 58	509154	64	31001868	50
46366	30, 59	46563	57, 58, 59	509155	64	31001869	50
46367	30, 59	46565	58	509156	64	31001870	50
46368	30, 59	46566	58	509508	64, 158	31001871	50, 77
46369	30, 59	46567	59	509512	64, 158	31001872	50, 77
46381	96	46570	59	509516	64, 158	31001873	50, 77
46418	93	46582	23	509520	64, 158	31001874	50, 77
46419	93	46583	103	509524	64, 158	31001875	50, 77
46439	94	46584	103	509610	64, 158	31001876	50
46440	99	46585	103	509615	64, 158	31001886	50
46441	62	46586	103	509620	64, 158	31001887	50
46442	62	46587	103	509625	64, 158	31001888	50
46443	62	46588	103	509630	64, 158	31001889	50
46459	50	46590	136	509801	158	31002428	38
46460	50	46591	137	509802	158	31002429	38
46466	19	46592	137	509803	158	31002430	38
46468	19	46593	137	509804	158	31002431	38
46485	29	46594	137	509812	158	31002432	39
46488	93	46595	137	509815	158	31002433	39
46489	50, 96	46605	32	509818	158	31002434	39
46490	93	46606	32	509860	158	31002435	39
46491	96	46989	173	509891	158	31002436	39
46494	93	53760	183	509920	145	31002437	38
46495	96	53761	183	509930	145	31002438	38
46496	94	53762	183	514410	65	31002439	38
46497	93	342856	161	514411	65	31002440	38
46502	21	343904	173	514415	65	31002441	38
46505	35	345514	33	514416	65	31002442	38
46506	35	345515	33	514610	65	31002443	39
46507	33	349315	99	514611	65	31002444	39
46508	33	351529	99	514615	65	31002445	39
46509	33	361069	99	514616	65	31002446	39
46510	33	362162	62	524410	65	31002447	39
46511	33	362795	62	524411	65	31002448	39
46512	33	363160	62	524415	65	31002449	39
46517	28	363810	33	524416	65	31002450	39
46518	28	364689	99	524610	65	31002451	38
46519	28	364839	62	524611	65	31002452	38
46520	28	365738	62	524615	65	31002453	38
46521	30	366035	62	524616	65	31002454	38

Référence. Page

31002455	38	9995Z91MF	68	HF 2	155	UEWSTE 9	141
31002456	38	9995Z91MFP	68	HKW 5 SH	143	W 165	149
31002457	38	A0M	43	HKW3 R 125	142	W 165 L	149
31002458	38	A1	43	HKW4 R 125	142	W 165 LT	149
31002459	38	A2	43	HKW6 R 125	142	W 169	149
31002460	38	A3	43	HKW8 R 125	142	W 195	150
31002461	42	A4	43	HKWAB 35	143	W 195 L	150
31002462	42	AA10060.22	157	HKWAB 45	143	W 195 LT	150
31002470	42	AA10060.32	157	HKWAB 60	143	W 265	149
31002471	42	AA10060.41	157	HKWFS	143	W 265 L	149
31002472	42	AA10060.90	157	HKWMA	143	W 265 LT	149
31002473	42	AA10061.22	157	HKWNM 2	143	W 295	150
31002474	42	AA10061.32	157	HKWNM 4	143	W 295 L	150
31002475	42	AA10061.41	157	HKWPA	143	W 295 LT	150
31002476	42	AA10061.90	157	HKWSH	143	W 365	149
31002477	42	CATH600AE	95	IT 6242	143	W 365 L	149
31002478	42	CES 60	142	IT 7262	143	W 365 LT	149
31002479	42	CHKW8 R 125	142	IT 9462	143	W 395	150
31002480	42	D 60	157	ITF 6242	144	W 395 L	150
31002481	42	D 60 a 68	151	ITF 7262	144	W 395 LT	150
31002482	42	D 60 a D 68	149, 150, 156	ITF 9462	144	W 465	149
31002483	42	D 61	157	KSH18	66	W 465 L	149
31002484	42	D 62	157	KSH24	66	W 465 LT	149
31002485	42	D 63	157	M07	43	W 494	150
31002486	42	D 64	157	MK300	66	W 494 L	150
31002487	42	D 65	157	MS 165	153	W 494 LT	150
31002488	42	D 67	157	MS 165 L	153	W 495	150
31002489	42	D 68	157	MS 265	153	W 495 L	150
31002490	42	D T 70	153	MS 265 L	153	W 495 LT	150
31002491	42	DD18C	66	MS 36	152	WSB 5000	154
1830NC	67	DD24	66	MS 365	153	WSB 5001	154
2124NC	67	DT 60	157	MS 365 L	153	WSB 5002	154
2142NC	67	DT 61	157	MS 42	152	WSB 5003	154
355908/355909	31	DT 62	157	MS 43	152	WSB 5004	154
41421/8102	180	DT 63	157	MS 45	152	WSB 5005	154
41422/8102	180	DT 64	157	MS 465	153	WSB 5007	154
41423/8102	180	DT 65	157	MS 465 L	153	WSB 5008	154
41424/8102	180	DT 67	157	MS 72	152	WSP 110	154
41425/8102	180	DT 68	157	MS 73	152	WSP 210 + R 10	154
41426/8102	180	DT 70 a 78	151	MS 732	152	WSP 330	154
41427/8102	180	DT 70 a DT 78	149, 150, 157	MS 75	152	WSP 410 + 3 x R 10	154
41428/8102	180	DT 71	157	MSED 104	153	WSP 430 + R 10	154
41432/8102	181	DT 72	157	MSED 107	153	WSR 531	155
41433/8102	181	DT 73	157	MW 26	145	WSR 532	155
41434/8102	181	DT 74	157	MW 36	145	WSR 533	155
41435/8102	181	DT 75	157	NN1010	66	WU 175	151
41436/8102	181	DT 77	157	NN1012	66	WU 175 L	151
41437/8102	181	DT 78	157	NN1015	66	WU 175 LT	151
41438/8102	181	E 104	153	NN1061	66	WU 273	151
41439/8102	181	E 107	153	NN61	67	WU 273 L	151
46136STE	96	EGISO 1	140	OPE 15	156	WU 273 LT	151
46221F	23	EGSTE 3 E 60	140	OPFE 15	156	WU 275	151
46234/46237	31	EGSTE 6	140	OPWR 165	143	WU 275 L	151
46235/46236	31	EGSTE 6 E 60	140	PFISO 1	141	WU 275 LT	151
46332A	94	EGSTE 9	140	PFISO 2	141	WU 373	151
46333B	95	EGSTE 9 E 60	140	PFSTE 2 x 3	141	WU 373 L	151
46336A	93	EH18NC	67	PFSTE 3	141	WU 375	151
46421 PRACTY	156	EH24NC	67	PFSTE 6	141	WU 375 L	151
509508 inox	143	EWPU 380	157	PFSTE 9	141	WU 375 LT	151
509512 inox	143	EWPU 382	157	PH18NC	67	WU 473 R100	151
509610 inox	143	EWPU 383	157	PH24NC	67	WU 473 R100 L	151
54P	67	EWPU 400	157	R61C	66	WU 473 R1000 LT	151
63P	67	EWPU 402	157	R72C	66	WU 475 R100	151
74P	67	EWPU 403	157	RGEE 2 x 3 SH	139	WU 475 R100 L	151
86P	67	FX72006	96	RGEE 2 x ISO 1 SH	139	WU 475 R1000 LT	151
9084Z	66	FX72007	96	RGEE 6 SH	139		
9995Z	66	GT 6242	143	RGEE 9 SH	139		
9995Z10MF	68	GT 7262	143	STE 1	143		
9995Z10MFP	68	GT 9462	143	STE 1 EG	143		
9995Z15MF	68	HB4512	158	STE 12	143		
9995Z15MFP	68	HB4515	158	STE 2	143		
9995Z18MF	68	HB4518	158	UEWISO 1	141		
9995Z18MFP	68	HB4561	158	UEWSTE 3	141		
9995Z53MFP	68	HB4591	158	UEWSTE 6	141		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

4 rue Georges Guynemer
ZI Activeum
67120 ALTORF
Tél. 03 88 50 82 07
Fax. 03 88 49 10 43

1. Généralités

Tous les contrats de vente ou commandes négociés entre nos clients et nous-mêmes sont soumis aux présentes conditions qui prévalent sur les conditions de l'acheteur sauf dérogation écrite de notre part. Les figures, dessins, dimensions et poids peuvent être soumis à modifications et sont sans engagement même lorsqu'ils figurent dans des prospectus, des tarifs ou toute autre impression.

2. Validité des offres

Toutes nos offres sont valables pour une durée de 30 jours, sauf stipulation écrite de notre part. Les offres sur les marchandises disponibles sont faites sous réserve de l'épuisement des stocks.

3. Commandes

Toute commande s'analyse comme une promesse d'achat, nonobstant confirmation écrite éventuelle de notre part dans les 15 jours qui suivent la réception de la commande. Les modifications d'une commande dûment enregistrée ne seront valables que si elles sont confirmées expressément par écrit. Toute annulation de commande de la part du client ne pourra être acceptée si la commande a donné lieu à un commencement d'exécution tant au niveau de ses approvisionnements qu'au niveau de ses fabrications, elle sera alors sanctionnée d'une facturation au prorata des frais engagés.

4. Prix

Les prix s'entendent en euros et sont valables au départ d'ALTORF (67). Les prix figurant dans nos tarifs sont donnés à titre indicatif, seul le prix mentionné dans nos offres étant ferme et définitif. Ils s'entendent départ de nos magasins, emballage en sus sauf dérogation écrite de notre part. **Minimum de facturation 200 € net hors taxes.**

5. Délais de livraison

Les délais indiqués dans nos propositions le sont à titre indicatif et sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur. Le délai de livraison commence le jour où tous les détails concernant la réalisation sont réglés et où les partenaires commerciaux se sont mis d'accord sur toutes les conditions de la transaction. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur quelle qu'en soit la cause.

6. Transport

Notre qualité d'expéditeur pour le compte de nos clients ne saurait nous tenir pour responsables des incidents du fait du transporteur choisi ou non par nous. Si l'enlèvement est à la charge de l'acheteur, à défaut d'enlèvement dans les 15 jours suivant notre avis de mise à disposition, nous pourrions prendre toute mesure nécessaire pour stocker la marchandise aux frais de l'acheteur ou faire procéder à la livraison en port dû, après mise en demeure d'enlèvement de la marchandise, et à facturation.

7. Transfert de risques

Le transport des marchandises s'effectue aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le moyen de transport choisi. En cas de manquants ou de détérioration apparente des marchandises, il appartient à l'acheteur de faire les réserves éventuelles auprès du transporteur, conformément à l'article 105 du Code de Commerce.

8. Garantie

Nos articles sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication. Cependant, en cas de malfaçons ou de défauts d'usure dûment reconnus par nous-mêmes, la garantie reste limitée au remplacement des pièces défectueuses.

Il ne sera alloué aucune indemnité de ce fait, pour quelque cause ou préjudice que ce soit. Les désignations et caractéristiques indiquées sur nos catalogues ne sont données qu'à titre indicatif. Elles peuvent être modifiées sans préavis et sans que nous soyons tenus d'en informer nos clients. Pour des commandes spéciales telles que fabrication sur plan ou sur spécification clients, notre garantie s'applique au respect des instructions et à la bonne exécution du travail à l'exclusion de toutes autres garanties. Notre garantie ne s'étend pas à des modèles qui auraient été utilisés en dehors des conditions normales d'utilisation.

9. Paiement

Nos factures sont payables à 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. En cas de paiement par traites, celles-ci doivent être retournées ou acceptées dans les 15 jours de leur expédition, à défaut nous nous réservons le droit de faire dresser protêt faute d'acceptation et de modifier les conditions de paiement pour les ordres en cours ou futurs. En cas de livraisons échelonnées, le non-paiement d'une livraison entraîne pour nous le droit de rétention sur les livraisons à venir.

Faute de règlement d'une seule échéance, nous nous réservons le droit : - d'exiger le règlement comptant pour toutes les commandes restant en compte quels que soient le mode et le terme de paiement initialement prévus - d'exiger la restitution immédiate des marchandises livrées, aux frais de l'acheteur - d'interrompre les livraisons, d'annuler les ordres en cours ou restant à livrer et de mettre en oeuvre les moyens légaux pour recouvrer notre créance par les voies les plus rapides. Tout retard de paiement entraîne d'office l'application des intérêts de retard dont le taux mensuel mentionné sur la facture est le taux de référence appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE).

10. Réserve de propriété

Les marchandises, objets des présentes conditions générales de vente, sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que les dommages qu'il pourrait occasionner.

L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la livraison de la marchandise. Il est en outre expressément convenu qu'à défaut de paiement d'une quelconque des échéances, la totalité du prix sera exigible à son délai et pourra entraîner la revendication immédiate des marchandises. En outre, la vente sera résolue de plein droit après un simple commandement de payer resté infructueux. L'acheteur ne pourra, pour quelque raison que ce soit, procéder à la vente des marchandises acquises en vertu des présentes conditions générales de vente tant que leur prix n'aura pas été intégralement réglé au vendeur. Toute modification, transformation ou altération des marchandises est interdite. Si l'acheteur contrevenait à cette interdiction, le vendeur serait, après une mise en demeure par simple lettre, autorisé à reprendre possession des marchandises encore en stock chez l'acquéreur.

11. Attribution de juridiction

En cas de litige éventuel de quelque nature que ce soit, le Tribunal de Strasbourg est seul compétent, nonobstant toute clause figurant sur les documents commerciaux de nos clients.



ZARGAL

S.A.R.L. au capital de 100 000 Euros
RCS Saverne T1 572 118 610
Siret 572 118 610 00045
TVA Intra FR 12 572 118 610
APE 4669C





ZARGES-
 Monter.
 Conditionner,
 transporter.
 Solutions spéciales.

Depuis plus de 85 ans, la marque ZARGES est synonyme d'innovation, de qualité et de robustesse. Leader en matière d'innovation, nous améliorons sans cesse notre offre de produits et proposons des solutions toujours adaptées à vos besoins. Les meilleures idées naissent en effet d'une collaboration étroite avec nos clients.

Notre objectif : vous proposer une solution professionnelle adaptée au défi à relever. Vous bénéficiez du renom et du support d'une entreprise internationale.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
www.zargal.fr

ZARGAL – Groupe ZARGES

ZA Activeum

4 rue Georges Guynemer
 67120 ALTORF

Téléphone : +33 3 88 50 82 07

Fax : + 33 3 88 49 10 43

Mail : zargal@zargal.fr

www.zargal.fr