



PORTWEST®

PEAK PROTECTION

PROTECTION DES MAINS



120 YEARS
OF PEAK PROTECTION



PROTECTION DES MAINS



A670

LA MEILLEURE DEFENSE POUR LES MAINS QUI TRAVAILLENT AVEC PRECISION

NOTRE GAMME DE PROTECTION DES MAINS EST CONSTRUITE AVEC
PRECISION ET MATERIAUX DE LA PLUS HAUTE QUALITE POUR
OFFRIR L'EQUILIBRE PARFAIT ENTRE PROTECTION, CONFORT ET
FONCTIONNALITE



-  **COUPURE**
570
-  **CONTACT ALIMENTAIRE**
590
-  **IMPACT**
592
-  **MÉCANIQUE**
598
-  **PRO**
601
-  **ESD**
604
-  **FROID**
606
-  **GRIP**
610
-  **CUIR**
626
-  **SOUS-GANTS**
629
-  **SOUDURE**
630
-  **PROTECTION CHIMIQUE**
632
-  **USAGE COURT**
636
-  **DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES**
563



DES MATÉRIAUX POUR CHAQUE APPLICATION

Vous trouverez ci-dessous un guide des matériaux utilisés et des facteurs de performance associés. Cela aidera à la prise de décision pour assurer la bonne protection de vos mains pour travailler en sécurité.

TYPES DE DOUBLURE DE GANT



TRICOTÉS SANS COUTURES

Très respirants et ajustés pour une bonne dextérité. La doublure sans couture évite les irritations tout en offrant un confort optimal.



TRICOTES ET ENDUITS

Disponibles avec plusieurs types de construction et de montages, coupés/ cousus ou tricotés puis enduits. Imprégnations fines et résistantes pour garantir de bonnes propriétés à l'abrasion. Les procédés de coutures et d'enduction permettent la fabrication de gants fins pour des performances de dextérité et de tactilité optimales.



ENDUIT/TREMPÉ

Fabriqués en trempant une doublure en tissu tricoté ou tissé dans le composé du gant. La doublure apporte confort et résistance mécanique au gant et améliore les performances du gant.


MATÉRIAUX POUR DOUBLURES GANTS



HDPE (polyéthylène haute performance)
Résistance aux coupures, confort et résistance à l'abrasion haute performance




CUIR: CUIR FENDU
Prise sèche, résistance à l'abrasion et durable.



NYLON
Extensibilité et élasticité



PARA-ARAMIDE
Résistance à la coupure et à la chaleur



COTON
Confort et respirabilité



UHMWPE (Polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé)
Résistant aux coupures de qualité supérieure, exempt de fibres d'acier et de verre



CUIR: GRAIN LISSE
Durable, souple, oléofuge et hydrofuge



POLYESTER
Résistance mécanique et durabilité.




FIBRE DE VERRE
Résistance à la coupure



ACRYLIQUE
Isolation thermique

ENDUCTIONS ET POLYMERES



NITRILE

Caoutchouc synthétique (copolymère acrylonitrile-butadiène ou NBR)
Bonne résistance mécanique ; large plage de résistance chimique sur huiles, graisses, alcools, produits pétroliers... Existe aussi en gants à usage unique



NEOPRENE

Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène
Bonne résistance aux acides et bases forts



NITRILE SABLÉ

Adhérence sur surface humide et sèche. Haute résistance à l'abrasion. Grip milieu sec



MICRO MOUSSE NITRILE

Haute dextérité avec une sensibilité tactile améliorée




MOUSSE NITRILE

Ideal milieu humide et huileux




PU (Polyuréthane)

Bonne résistance à l'abrasion. Grip milieu sec



LATEX

Caoutchouc naturel (hévéa) ou synthétique : la plus élastique des substances connues
Bonne résistance à l'usure, aux déchirures ainsi qu'à tous les produits solubles dans l'eau et dilués. Existe aussi en gants à usage unique



PCV (Polychlorure de vinyle)

Polymère synthétique à base de chlorure de vinyle. Bonne résistance aux acides, bases, alcools. Préhension milieux secs, humides ou huileux.



TPE (élastomère thermoplastique)
PROTECTION ANTI CHOC



TPE (élastomère thermoplastique)
PROTECTION ANTI CHOC

MANCHETTES



PERLÉ

Optimiser la protection des liquides avec une augmentation de la force de la manchette



DROIT

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras du ruissellement liquide



POIGNET BORD COTE

S'adapte solidement aux gants en place et empêche la saleté d'entrer dans le gant



MANCHETTE DE SÉCURITÉ

Fournit une protection supplémentaire au poignet (7 cm de longueur)



DENTELÉ

Style traditionnel, bord amélioré pour faciliter l'enfilage et l'enlèvement des gants



GANTS SUPPORTÉS

Une doublure soutient le gant avant d'être plié dans les polymères d'enductions. Confort amélioré et résistance pour une meilleure durabilité du gant. Cette housse absorbante offre un confort amélioré pendant l'utilisation et ajoute de la résistance et de la durabilité au gant



MANCHETTE CUIR OURLET

Facile à enfiler, design économique



MANCHETTE

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras (10cm en plus)



GANTS NON SUPPORTÉS

Les moules sont plongés directement dans un matériau composé, ce qui donne à l'utilisateur une dextérité maximale. Ces gants peuvent être flockés coton.

DY ULTRA™

DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.

Cette fibre performante offre un confort supérieur tout en offrant une protection contre les coupures au-delà de la norme EN388:2016 niveau F. Il comprend des matériaux en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) de haute qualité qui sont 15 fois plus résistants que l'acier. Souple et confortable à porter, il n'absorbe pas l'humidité et ne perd pas sa forme ou ses performances même après 10 lavages.



35 + STYLES D'ÉCRANS TACTILES

Compatible avec la plupart des appareils à écran tactile, notre gamme élargie de modèles de protection des mains compatibles avec l'usage d'écrans tactiles permet aux travailleurs de garder leurs gants, réduisant ainsi le risque de blessures.



CHOISISSEZ VOTRE TAILLE DE GANTS

Découvrez la protection parfaite pour les mains.

Le choix de la bonne taille de gants est essentiel pour la sécurité et la productivité des travailleurs. Suivez simplement nos étapes pour trouver les gants qui vous conviennent..

Étape 1
Alignez la base de votre main sur la ligne orange inférieure et votre index sur la ligne orange gauche de l'image de la main fournie.

Étape 2

Mesurez la largeur de votre main et sélectionnez la mesure la plus proche du bord droit.

Étape 3
Mesurez la longueur de votre main de la base à l'extrémité de votre majeur, ongles compris.

Étape 4
Une fois que vous avez les deux mesures, prenez la mesure moyenne pour obtenir votre taille idéale. Si la mesure finale se situe entre deux tailles (par exemple, 9 ½), nous recommandons de choisir la taille la plus grande (par exemple, la taille 10/XL). Pour les gants résistants aux coupures, nous recommandons également d'opter pour l'option la plus large, car ils sont peu extensibles.

OU
Mesurez la circonférence de votre main (paume) en utilisant un mètre-ruban. Le tableau des tailles ci-dessus, en haut à droite, explique quelle taille gant vous conviendra le mieux.



TAILLES CONFORMES À LA NORME EN420									
Taille de votre main	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Circonférence de la paume (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Longueur de la main (mm)	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Longueur minimale du gant (pouces)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½	10½-11	11½-12	12½
Taille du gant	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Code couleur Portwest - poignet									





- 4XL / 13
- 3XL / 12
- XXL / 11
- XL / 10
- L / 9
- M / 8
- S / 7
- XS / 6
- XXS / 5


JAUGE TRICOT

Ce symbole vous informe de la jauge utilisée pour tricoter les gants.



EPAIS

FIN

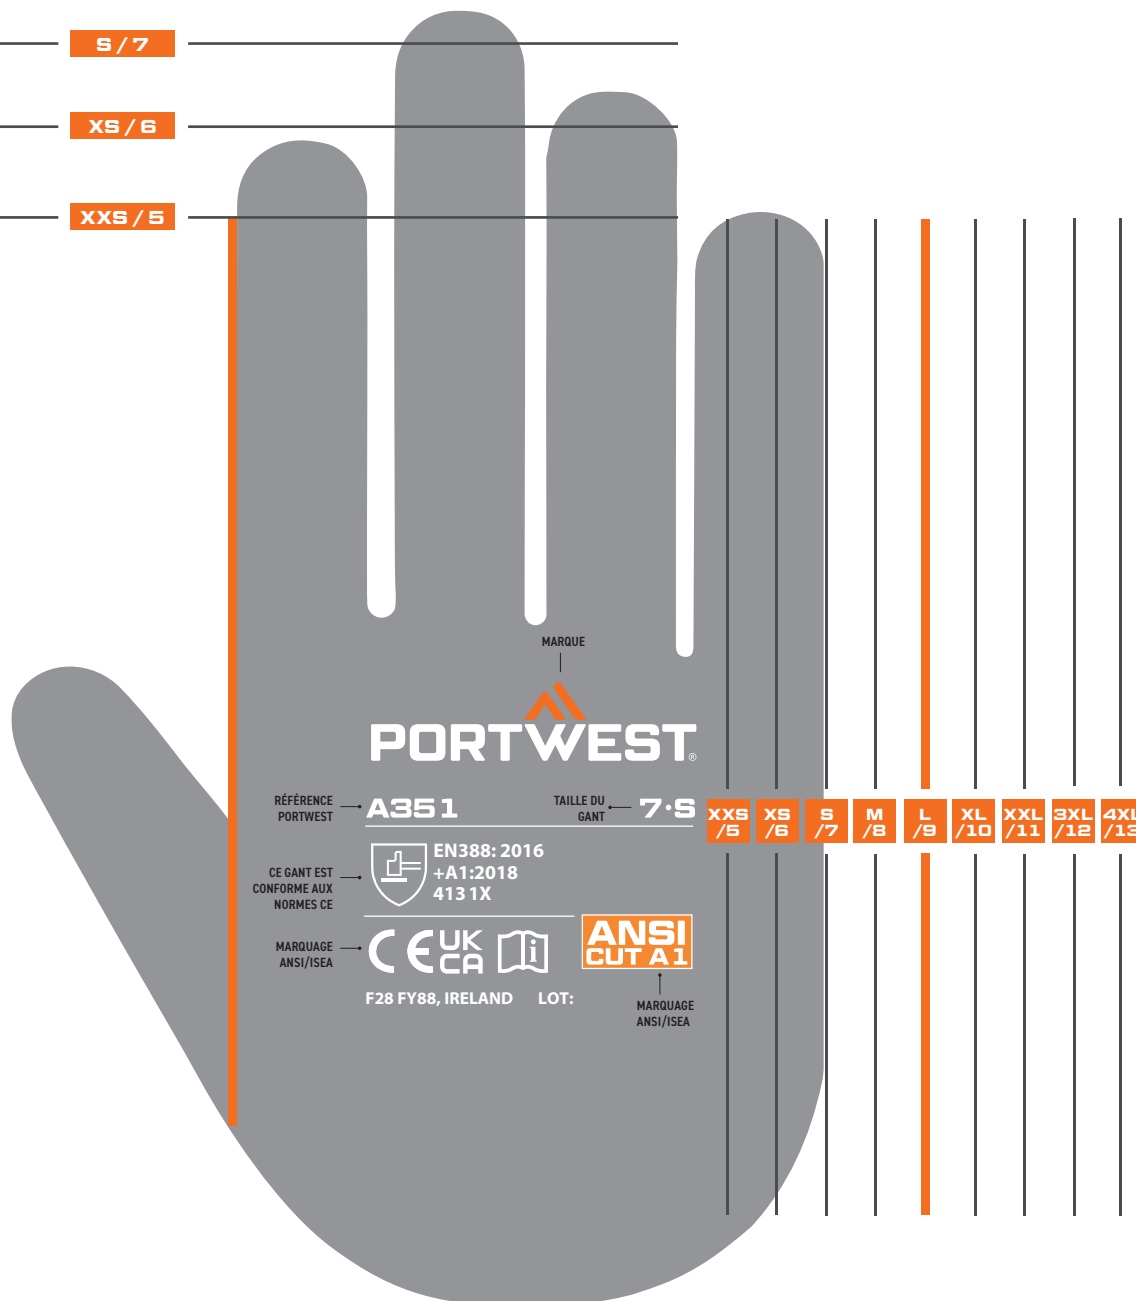

PORTWEST®

RÉFÉRENCE
PORTWEST → **A35 1**

TAILLE DU
GANT ← **7·S**

CE GANT EST
CONFORME AUX
NORMES CE

EN388: 2016
+A1:2018
413 1X

MARQUAGE
ANSI/ISEA

CE UK CA i

F28 FY88, IRELAND LOT:

ANSI
CUT A1

MARQUAGE
ANSI/ISEA

XXS / 5 XS / 6 S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 XXL / 11 3XL / 12 4XL / 13



PRÉCISION ET HAUTE DEXTERITÉ POUR UN MAXIMUM DE PROTECTION. ERGONOMIES.

Elasticité, dextérité et confort de nos fibres pour offrir une sensation de seconde peau qui permettront des manipulations fines et précises garantissant la précision des préhensions.

Favorisant un port quasi-continu, vos mains restent à l'abri des dangers constituant des risques importants pour vos mains.



GANTS HAUTES DEXTERITES

GANTS DE JAUGE 18



GANTS DE CALIBRE 18



DES MAINS SURES, DES ALIMENTS PRESERVES.

GANTS DE SECURITE PRO-FOOD POUR UNE MANIPULATION ET UNE PREPARATION SÛRE DES ALIMENTS

Garantisiez une hygiène des mains optimale grâce à nos protections pour les mains de qualité PRO-FOOD, une nécessité pour tous les travailleurs de l'industrie alimentaire. Nos gants sont méticuleusement conçus pour préserver l'intégrité des aliments en cas de contact, garantissant ainsi le niveau le plus élevé d'hygiène des mains. Nous proposons une gamme de gants jetables et non jetables qui favorisent la dextérité, la durabilité et la protection contre les coupures pour un environnement de travail sûr. Découvrez le mélange parfait de confort, de protection et de durabilité dans chaque paire.



A905



A905



AP72

GANTS POUR CONTACTS ALIMENTAIRES



NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN ISO 21420:2020 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai (mise à jour de la norme EN 420:2003+A1:2009)

En vertu de la norme EN ISO 21420, cette norme définit les exigences générales pour la conception et la fabrication des gants, la taille, la dextérité, la transmission et l'absorption de la vapeur d'eau, les propriétés électrostatiques (conformément à la norme EN16350:2014) et l'innocuité.

Le test d'innocuité comprend désormais le pH (entre 3,5 et 9,5), le chrome VI pour les produits en cuir (moins de 3 mg/kg), la libération de nickel pour les composants métalliques, les colorants azoïques (moins de 30 mg/kg), le diméthylformamide ou le DMF dans les produits en polyuréthane (moins de plus de 1000mg/kg), Hydrocarbures Poly Aromatiques ou HAP (moins de 1mg/kg). Les tests d'innocuité couvrent, le cas échéant, des éléments de réglementation tels que REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) Annexe XVII.

Gants de protection contre les risques mécaniques - EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Ces dernières années, les modifications apportées au processus de fabrication des gants de protection ont rendu la méthode bien établie de test de la protection des mains (EN388: 2003), et en particulier le test d'évaluation de la protection contre les coupures, jugée inutilisable. Alors que l'ancien système de la norme EN388: 2003 et son système de numérotation 1-5 étaient faciles à comprendre, le développement de nouveaux matériaux résistants aux coupures, associé à une volonté de l'industrie de fournir le plus haut niveau de protection possible contre les coupures, a conduit à la méthode de test de la protection des mains devait être révisé.

EN388



La norme EN388: 2016 vise à mettre à jour la norme. Ce faisant, 2 tests ont été révisés (abrasion et coupe) et 2 nouveaux tests ont été inclus (résistance de la lame droite et résistance aux chocs).

1 3 4 1 E P

EN388: 2003 Les normes spécifient l'agression physique et mécanique causée par l'abrasion, la coupe de lame, la déchirure et la perforation. EN388: 2016 met à jour la norme existante avec cette nouvelle méthode d'essai pour l'abrasion, la coupe de lame et la résistance aux chocs. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) enregistre les résultats de coupes en tant que valeur Newton - la force de la lame sur le matériau des gants nécessaire pour couper le matériau 20 mm. Les résultats sont représentés sur une échelle A-F.

EXIGENCES

Niveau de performance P
Résistance aux chocs (Impact)
Résistance aux chocs jusqu'à 5J.

NIVEAUX DE PERFORMANCE A - F
RÉSISTANCE À LA COUPE À LA LAME DROITE
(Test de coupe TDM) Mesure la charge moyenne pour atteindre l'instant de coupe

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
d : RÉSISTANCE À LA PERFORATION
La force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon standard.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
c : RÉSISTANCE À LA DECHIRURE
Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-5
b : RÉSISTANCE À LA COUPURE : (Test de coupure de coupe)
Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
a : RÉSISTANCE À L'ABRASION
Nombre de cycles nécessaires pour endommager l'échantillon à une vitesse constante.

EN 388:2016+A1:2018	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion Nombre de cycles	100	500	2,000	8,000	-
Résistance à la coupure par lame (indice). Méthode de test de coupure	1,2	2,5	5	10	20
Résistance à la déchirure	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Niveaux d'essai de résistance aux coupures (N)	2	5	10	15	22	30

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000

Parties 1 à 3 : Vêtements de protection

Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux.

EN407



Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Cette norme spécifie la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et / ou d'incendie. Le pictogramme chaleur et la flamme est accompagné d'un numéro à 6 chiffres:

1 3 1 2 1 2

EXIGENCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
f : RÉSISTANCE À DE GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL EN FUSION
Montant nécessaire pour endommager le gant et jusqu'au porteur.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
e : RÉSISTANCE À DE GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL EN FUSION
Quantités de projections nécessaires pour élever le gant à une certaine température.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
d : RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:
Temps nécessaire pour élever un niveau de température donnée.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
c : RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE:
Le temps pendant lequel le gant est capable de retarder le transfert de chaleur d'une flamme.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
b : RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:
Température (dans la gamme de 100° C à 500° C) au cours de laquelle la personne qui porte les gants ne ressent aucune douleur (pour une période d'au moins 15 secondes).

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
a : RÉSISTANCE À LA PROPAGATION LIMITÉE DES FLAMMES:
Temps pendant lequel le matériau reste allumé et continue à se consumer après que la source d'inflammation ait été supprimée.

B : RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE :

NIVEAU DE PERFORMANCE	TEMPERATURE DE CONTACT (°C)	TEMPS DE SEUIL (Secondes)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407



EN 407:2020 - Gant de protection contre les risques thermiques

Cette norme a été mise à jour depuis la version 2004 en avril 2020. La propagation limitée des flammes a été mise à jour à partir du comportement de combustion et inclut désormais les gants de cuisine dans la catégorie des EPI. Si un gant ne revendique aucune protection contre la propagation limitée de la flamme, un autre symbole est utilisé pour indiquer la protection sans flamme. Les gants certifiés selon la version 2004 de la norme n'ont pas besoin de changer jusqu'à l'expiration du certificat existant.

EN12477



Gants de protection pour soudeurs EN 12477:2001+A1:2005

Cette norme européenne précise les exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : type B lorsqu'une grande dextérité est requise et type A pour les autres procédés de soudage

Type A : Dextérité plus faible (avec d'autres performances plus élevées).

Type B : Dextérité plus élevée (avec des performances moindres pour les autres aspects).

NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN374



Gants de protection : Contre les produits chimiques et les micro-organismes EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques. Les gants de protection contre les produits chimiques sont classés en trois catégories A, B et C, qui sont liés aux niveaux de performance et au nombre de produits chimiques contre lesquels ils offrent une protection. Les gants d'une longueur supérieure à 400 mm devront également être testés dans la zone du poignet.

ISO 374-1/Type C



X

ISO 374-1/Type B



XYZ

ISO 374-1/Type A



UVWXYZ

EN ISO 374-2:2019 Détermination de la résistance à la pénétration

ISO 374-5:2016



Marquage des gants de protection contre les bactéries et les champignons

EN ISO 374-4:2019 Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques (DR)

Teste de résistance à la perforation avant et après exposition à un produit chimique. La moyenne des performances sera enregistrée dans la fiche utilisateur sous forme de pourcentage (%).

ISO 374-5:2016



Marquage supplémentaire pour Virus

EN ISO 374-5:2016 Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes

Les micro-organismes sont classés en bactéries, virus et champignons. Les gants de protection contre les virus doivent également satisfaire à la norme ISO 16604: 2004.

EN 16523-1:2015+A1:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques. Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu. Test visant à déterminer le niveau de résistance aux produits chimiques qui traversent le matériau du gant.

EN 16350:2014



Gants de Protection : Propriétés électrostatiques

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai pour les propriétés électrostatiques des gants. Le test améliore la norme EN1149 car il nécessite une résistance verticale inférieure à moins de 10⁸ ohms. Les gants testés selon la norme EN16350: 2014 peuvent être utilisés dans des zones où il existe un risque accru d'explosion, comme dans une raffinerie.

IEC 61340-5-1:2016



Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Exigences générales. Exigences générales

Cette norme spécifie une méthode d'essai pour les produits d'EPI utilisés dans des zones extrêmement sensibles où une charge électrostatique peut potentiellement endommager des composants délicats tels que les cartes de circuits électriques et les microprocesseurs.

Tous les gants de la collection Portwest ESD Glove ont été testés selon les deux normes.

EN ISO 10819



Gants de Protection : Vibrations et chocs mécaniques EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Cette Norme européenne spécifie une méthode de mesures en laboratoire, l'analyse des données et le compte rendu de la transmissibilité des vibrations des gants en termes de transmission des vibrations du poignet vers la paume de la main dans la gamme de fréquences de 31,5 Hz à 1250 Hz. La norme est destinée à définir un test de dépistage pour la transmission des vibrations à travers les gants.

EN 455



EN 455:2000 Gants médicaux à usage unique

Partie 1: Exigences et tests pour vérifier l'absence de trous
Partie 2: Exigences et essais des propriétés physiques
Partie 3: Exigences et essais pour l'évaluation biologique
Partie 4: Exigences et essais pour la détermination de la durée de conservation

CE Foodsafe




La législation européenne en ce qui concerne les matériaux pour le contact alimentaire (directive EC1935/2004) exige que les matériaux au contact des aliments ne migrent pas dans la nourriture et ne modifient pas les propriétés organoleptiques (couleur, odeur, texture et goût) de l'aliment. Les produits destinés au contact alimentaire doivent être étiquetés comme tel.

EN511



Gants de protection contre le froid EN 511: (AS/NZS 2161.5)

La norme européenne EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essais pour les gants qui protègent contre le froid conducteur jusqu'à -50 degrés Celsius. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

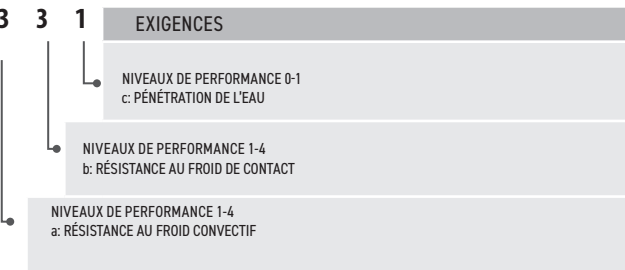

EN ISO 11393-4



CLASSE 1

Gants de protection : Pour les utilisateurs de tronçonneuses à main EN ISO 11393-4:2019

Cette norme européenne spécifie les exigences relatives aux gants pour la résistance à la coupe par une tronçonneuse. Les exigences sont également données pour le marquage et pour la fourniture d'informations à fournir par le fabricant, y compris les critères de sélection des gants appropriés et les instructions d'utilisation.

Classe	0	1	2	3
vitesse maximale de la chaîne	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Explications des normes de protection de la main



AS/NZS 2161 AUSTRALIE/NORMES NOUVELLE-ZÉLANDE Gants de protection au travail



Cette norme énonce des recommandations visant à obtenir une protection des mains contre les dangers rencontrés sur le lieu de travail. Il donne des conseils sur les éléments suivants: la sélection, l'utilisation, la maintenance, les pratiques sûres et hygiéniques à suivre dans la décontamination / nettoyage, l'entreposage et la réémission des gants afin de maintenir la performance selon le cas.

Normes Australiennes - Gants	Normes EN Gants
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3



ANSI/ISEA 138 Norme nationale américaine de performance et de classification des gants résistant aux chocs (ANSI / ISEA 138-2019)

Cette nouvelle norme fournit une méthode améliorée de classification de la protection contre les impacts sur le dos de la main. Le test est effectué en laissant tomber une masse de 5 joule sur les points d'impact du gant, en enregistrant la force transférée en kilonewton (kN). Ce test est répété huit fois pour les jointures et dix fois pour les doigts. Les gants sont classés en fonction de la moyenne des résultats des tests effectués. Pour classer en tant que niveau 1, 2 ou 3 selon ANSI / ISEA 138, la moyenne et tous les résultats de test doivent correspondre aux paramètres de classification.

Classification pour la résistance aux chocs		
Niveaux de performances	Moyenne (kN)	Tout impact (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19 Méthode d'essai pour déterminer les cotes d'arc des produits de protection des mains développés et utilisés pour la protection contre les arcs électriques.

Cette méthode d'essai est utilisée pour mesurer et décrire les propriétés des produits de protection des mains en réponse à l'énergie convective et radiante générée par un arc électrique dans des conditions de laboratoire contrôlées. Il y a 4 niveaux dans la catégorie de risque de danger évalués par l'ATPV (Arc Thermal Performance Value)

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm²
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105 Norme nationale américaine pour la protection des mains

Cette norme traite de la classification et des essais de la protection des mains pour des propriétés de performance spécifiques liées aux applications chimiques et industrielles. La Protection des mains comprend les gants, mitaines, gants partiels ou d'autres articles couvrant la main ou une partie de la main qui sont destinés à fournir une protection contre ou la résistance à un danger spécifique.



GAMMES PROTECTION DE LA MAIN

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CUT F



CUT E



CUT D



CUT C




CUT B



MANCHETTES



GANTS MAILLES ACIER

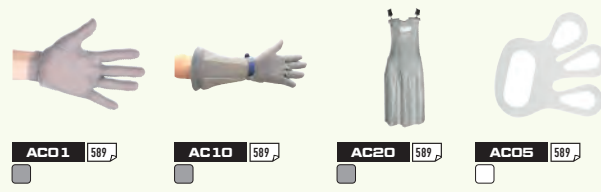

GAMMES PROTECTION DE LA MAIN

CONTACT ALIMENTAIRE



PROTECTION CONTRE LES CHOCS



GANTS MECANIQUE



PRO-METIERS



PROTECTION CONTRE LE FROID



GANTS ESD




GAMMES PROTECTION DE LA MAIN

GRIP & ADHERENCE



GAMMES PROTECTION DE LA MAIN

PROTECTION CUIR

 A230 626, 	 A229 626, 	 A220 627, 	 A219 627, 	 A210 627, 
 A209 627, 	 A200 628, 	 A260 628, 	 A270 628, 	 A250 628, 

PROTECTION SOUDAGE

 A540 630, 	 A521 630, 	 A520 631, 
 A500 631, 	 A530 631, 	 A510 631, 

PROTECTION CHIMIQUE

 AB12 633, 	 AB13 633, 	 AB14 633, 	 AB20 633, 	 AB01 634, 	 AB02 634, 	 AB03 634, 
 AB81 634, 	 AB27 635, 	 AB35 635, 	 AB45 635, 	 AP60 635, 	 AB10 635, 	 AB810 635, 



GANTS À USAGE COURT

 A930 636, 	 A800 637, 	 A925 636, 
 A910 637, 	 A900 637, 	 A905 637, 

SOUS-GANTS

 AB020 629, 	 AB030 629, 
 A050 629, 	

MANCHETTES

 VB120 563, 	 VB310 563, 
 VB620 563, 	 VB622 563, 

ACCESSOIRES : PORTE-GANTS

 A001 588, 	 A002 588, 
---	---



SOLUTION D'EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE UN PLUS GRAND PAQUET, UNE MEILLEURE VALEUR

Nous vous présentons notre initiative de réduction des coûts et de respect de l'environnement : l'emballage de nos gants en paquets multiples. En réduisant la quantité de déchets d'emballage, nous engageons à minimiser notre impact sur l'environnement tout en continuant à fournir la même qualité de protection des mains que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance. Nos gants sont disponibles dans une large gamme de tailles et de matériaux afin de répondre aux besoins de toutes les industries, tout en soutenant un avenir durable.

ENSEMBLE, PRESERVONS L'ENVIRONNEMENT !



VENDU EN CARTONS COMPLETS



VENDU PAR LOT DE 12 PAIRES



SOLUTION D'EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

SOLUTIONS POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

- ✓ GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT
- ✓ PRÉPLIÉS POUR CONVENIR À LA PLUPART DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
- ✓ AMÉLIORER LES INEFFECTIVITÉS DE RÉAPPROVISIONNEMENT
- ✓ PAS D'EMBALLAGE INDIVIDUEL POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS



OPTION NON VENDUE
DISPONIBLE

A120 619



VB120 PAUME EN PU POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, PU
 X Blanc XS/6-XXL/11
 Y Gris XS/6-XXL/11, Noir XS/6-XXL/11

✓ NOUVEAU



OPTION NON VENDUE
DISPONIBLE

A310 616



VB310 GANTS FLEXO GRIP POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, Nitrile
 X Blanc/Gris XS/6-XXL/11

✓ NOUVEAU



OPTION NON VENDUE
DISPONIBLE

A620 587



VB620 GANT PU ANTI COUPURE B13 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (144 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X41B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

HPPE, Elastique, Polyester, PU
 X Gris XS/6-XXL/11

✓ NOUVEAU



OPTION NON VENDUE
DISPONIBLE

A622 585



VB622 GANT PU ANTI COUPURE C13 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (144 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Elastique, Polyester, Fibre de verre, PU
 X Gris XS/6-XXL/11

✓ NOUVEAU



PROTECTION
ULTIME DES MAINS

**RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT
AVEC UNE ERGONOMIE
ETUDIEE PAR DES
EXPERTS POUR UNE
MANIPULATION
DE PRECISION**





AP15



AP12



EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



AJUSTEMENT SUPÉRIEUR - DEXTÉRITÉ DE HAUT NIVEAU

Le plus haut niveau de dextérité permettant au porteur de ramasser de petits objets en toute sécurité et facilement. Une conception innovante qui permet à chaque doigt de s'adapter parfaitement.



PRODUITS ÉCO-CONSCIENTS

Fabriquée à partir de PET recyclé, chaque paire réutilise une bouteille en plastique de 500 ml, réduisant ainsi les émissions de CO2 et utilisant moins d'énergie et d'eau que les gants standard. Aucun emballage plastique.



CONCEPTION RICHE EN FONCTIONNALITÉS

Compatible avec les écrans tactiles, respirabilité totale de la main à 360° grâce au revêtement Nitrile Micro Foam. Le traitement antibactérien Texpel Micro garde vos mains fraîches. La durabilité est assurée, tous les gants atteignant le niveau d'abrasion le plus élevé possible.



PROTECTION
PREMIUM CONTRE
LA COUPURE

FIBRES ULTRA-PERFORMANTES

UNE COLLECTION INÉGALÉE DE PROTECTIONS
ANTI-COUPURES ULTRA-LÉGÈRES
ET RESPIRANTES. CONFORT UNIQUE.

La collection de gants résistants aux coupures de la série CT ne ressemble à aucune autre offre sur le marché. Fabriquée à partir de fibres innovantes et très résistantes, ces gants sont particulièrement confortables, ultra-légers, respirants et très élastiques.



EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



PAS DE FIBRES D'ACIER ET DE VERRE

La collection CT™ est exempte de fibres de verre et d'acier, garantissant qu'ils peuvent être portés sur de longues périodes sans irritation de la peau, ces gants sont certifiés OEKO-TEX® pour un maximum de respect de la peau.



CONSERVE LA RÉSISTANCE AUX COUPURES JUSQU'À 10 LAVAGES

Notre conception de tissu innovant garantit que les niveaux de résistance aux coupures sont conservés jusqu'à 10 lavages, selon des tests indépendants.



GAMME COMPLÈTE DE NIVEAUX DE COUPE ET DE DEXTÉRITÉ

Cette offre premium est certifiée EN388:2016 et disponible en niveaux de coupe du niveau C au niveau F, et une gamme de jauges 7,13,15 et 18. Ces gants sont parfait pour les peaux sensibles.

DY ULTRA™

DYULTRA EST UN NOUVEAU MATÉRIAU RÉSISTANT AUX COUPURES DÉVELOPPÉ POUR OFFRIR LE PLUS HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE À L'ABRASION DU MARCHÉ, PLUS RÉSISTANT QUE LES PARA-ARAMIDES.

Ce tricot léger offre un confort supérieur tout en offrant une protection contre les coupures au-delà de la norme EN388:2016 niveau F. Il comprend des matériaux en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) de haute qualité qui sont 15 fois plus résistants que l'acier. Souple et confortable à porter, il n'absorbe pas l'humidité et ne perd pas sa forme ou ses performances même après 10 lavages.





PERFORMANCE DE
COUPE AMÉLIORÉE

PROTECTION ANTI-COUPURES ELEVÉE

Présentation de la collection de protections pour les mains résistantes aux coupures de la série CS. Dotée de fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans tactiles, le pouce renforcé et des étiquettes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Chaque gant est composé de polyéthylène haute performance (HPPE) 8 fois plus résistant que l'acier.



8

MODELES RÉSISTANT À LA COUPURE AU PLUS HAUT NIVEAU

La collection CS Series est conçue pour fournir le plus haut niveau de résistance aux coupures tout en permettant à l'utilisateur d'effectuer des tâches, en toute sécurité. Cette collection de huit gants convient à presque tous les environnements de travail. Incluant une version jauge 18 pour une dextérité maximale, une version enduction latex pour une adhérence optimale, une version avec paume en cuir pour une protection suprême contre la chaleur. La série CS garantit une sécurité maximale, au moment où vous en avez le plus besoin.

- ✓ **RENFORT POUCE & INDEX
POUR UNE SOLIDITE ACCRUE**
- ✓ **PROTECTION
ANTI-COUPURES ELEVÉE**
- ✓ **COMPATIBLE AVEC
LES ÉCRANS TACTILES**



PROTECTIONS CONTRE LES COUPURES

RESTEZ PROTEGES
ET EN SECURITE
AVEC NOS GANTS
ANTI-COUPURES
DE HAUTE QUALITE,
CONCUS POUR
UNE SECURITE
ET UN CONFORT
MAXIMUM.



CT67



GUIDE DE SÉLECTION DE LA PROTECTION CONTRE LES COUPURES

SÉLECTION DE LA PROTECTION CONTRE LA COUPURE CORRECTE

Afin de vous aider à choisir les gants les mieux adaptés à votre application, Portwest suggère d'utiliser ce processus en 3 étapes:

ÉTAPE 1. IDENTIFIEZ LE DANGER ET DÉCIDEZ DU RISQUE DE BLESSURE

IDENTIFICATION DES DANGERS	FACTEUR	RISQUE DE BLESSURE	FACTEUR
Pas de Danger	1	Aucun risque perçu	1
Risque Entièrement Contrôlé	2	Risque Très Faible	2
Danger contrôlé	3	Risque Faible	3
Contrôle limité	4	Risque Moyen	4
Pas de Contrôle	5	Risque Élevé	5
		Risque très Élevé	6

ÉTAPE 2. CALCULEZ LES NIVEAUX DE PROTECTION REQUIS

Multiplier le risque par le danger fournira un niveau de performance (valeur) à partir duquel baser la résistance aux coupures requise. La valeur utilisée pour la nouvelle méthode de test est la méthode de Newton. Cette méthode donnera une valeur de Newton appropriée.

À l'aide des deux tableaux ci-dessus, calculez les performances de coupe minimales requises. par exemple. Risque élevé (5) x contrôle limité (4) = 20

Le tableau ci-dessous explique les niveaux de performance (valeurs).

Les niveaux de performance expliqués

RISQUE	PERFORMANCE DE COUPE (Newtons) = (Risque x Danger)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
DANGER	1	2	3	4	5

ÉTAPE 3. TROUVEZ LE NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES APPROPRIÉ

Appliquez le niveau de performance aux niveaux EN388: 2016 ci-dessous pour trouver un niveau approprié de protection contre les coupures.

NIVEAUX DE PERFORMANCE SELON EN388: 2016						
NIVEAU DE COUPE	A	B	C	D	E	F
NIVEAU DE COUPE (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Les gants sont testés à un niveau de performance minimum. Si vous n'êtes pas sûr du niveau requis de protection contre les coupures, choisissez le niveau supérieur. Par exemple, si votre évaluation suggère 12 Newtons, choisissez peut-être un gant de niveau D



ANTI-COUPURES F

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE RÉSISTANCE
À LA COUPURE ET D'UNE PROTECTION ULTIMES
AVEC NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE F,
CONÇUS POUR DES TÂCHES EXIGEANTES
DANS DES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES.



A673



AMÉLIORÉ
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES

CT67 GANT CT ANTI COUPURES MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4

DyUltra, Polyester, Elastique, Elasthane, Mousse
Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau F
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GRIP



TOUCH



HEAT



EN 388

4X43F



EN 407

X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

DY ULTRA

572



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU F



CUT F



GRIP



TOUCH



13

A672 GANT CS ANTI COUPURE F J 18 MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier,
Elastique, Elasthane, Mousse Nitrile
X Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



HEAT

EN 388
4X44F

ANSI/
ISEA
105: 2016



18

A673 GANT CT ANTI COUPURES F MOUSSE NITRILE F18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42F

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique,
Elasthane, Mousse Nitrile
X Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue



EN 388
4X42F

ANSI/
ISEA
105: 2016



NIVEAU F



CUT F



GRIP



HEAT

A670 GANT CS ANTI-COUPURE F EN PU J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne, PU
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- revêtement en PU lisse
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



TOUCH



EN 388
4X43F



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



A671 GANT CS ANTI-COUPURES F LATEX J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3X44F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne, Latex
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protège du verre, des lames et des abrasions
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- confort et solidité de qualité supérieure



EN 388
3X44F



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



AMÉLIORÉ
POUCE RENFORCÉ



A674 GANT ANTI-COUPURES CUIR AHR13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Fibre d'acier, cuir bovin, Elasthanne
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue



EN 388
4X44F



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



CONCEPTION AMÉLIORÉE





NIVEAU F



CUT F



GRIP

10

A657 AHR 10 GANTS DE CUISINE - 1 GANT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elastique
X Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Lavable en machine jusqu'à 92°C
- Vendu à l'unité
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



VENDU À L'UNITÉ



FOODSAFE



LINER

EN 388



4X4XF

ANSI/
ISEA
105: 2016

13

A667 GANT COUPURE F J13 AHR

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Fibre d'acier, Basalte, Elastique, Polyester, Elasthane, Nitrile Sablé
X Bleu/Noir M/8-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Résistance à la coupure maximale selon EN388: 2016
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile



RENFORCÉ AVEC
DES FIBRES
DE BASALTE

EN 388



4X43F

ANSI/
ISEA
105: 2016



CARACTERISTIQUES

NIVEAU E

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LES RISQUES EXTRÊMES DE COUPURE ET DE PERFORATION GRÂCE À NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE E, FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ ET RIGOREUSEMENT TESTÉS POUR UNE RÉSISTANCE MAXIMALE À LA COUPURE ET À LA PERFORATION.



CT65 GANT CT ANTI COUPURES E J15 MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5



AMÉLIORÉ
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES

 DyUltra, Polyester, Élastique,
Elasthanne, Mousse Nitrile
 X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupe de niveau E
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C





NIVEAU E



CUT E



GRIP



18

A660 GANT ANTI-COUPURE EN PU CS E J18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon,, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne, PU
X Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- revêtement en PU lisse



18

A661 GANT CS ANTI COUPURES NITRILE E J18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne, Mousse Nitrile
X Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



TOUCH



EN 388
3X42E

ANSI/
ISEA
105: 2016



TOUCH



EN 388
4X42E

ANSI/
ISEA
105: 2016



15

A650 GANT CT ANTI COUPURES MOUSSE NITRILE E J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Fibre d'acier, Elasthanne,
Mousse Nitrile
X Gris/Noir XS /6- XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



13

A665 GANT VHR ADVANCED CUT E J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne,
Mousse Nitrile
X Gris XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches



TOUCH



HEAT



EN 388
4X44E



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



EN 388
4X44E

ANSI/
ISEA
105: 2016



NIVEAU D

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE RÉSISTANCE
À LA COUPURE ET D'UNE DURABILITÉ
SUPÉRIEURES AVEC NOS GANTS DE NIVEAU DE
COUPURE D, CONÇUS POUR UNE PRÉHENSION
ET UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALES DANS LES
ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.



CUT D



GRIP



TOUCH



HEAT



CT46 GANT NITRILE ANTI-IMPACT COUPURE D JAUGE 18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42DP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



DyUltra, Nylon, PVC, Elastique, Elasthanne, Nitrile Sablé
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau D
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages

NOUVEAU



IMPACT



EN 388
3X42DP



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

DY/ULTRA



CT45 GANT CT ANTI COUPURES D MOUSSE NITRILE JAUGE 18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



DyUltra, Polyester, Elastique, Elasthanne, Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau D
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



AMÉLIORÉ
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES



EN 388
4X42D



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

DY/ULTRA



NIVEAU D



CUT D



AQUA



GRIP



AP81 GANT ANTICOUPEURE LIQUID PRO HR CUT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthane, Latex,
Mousse de Latex
Bleu XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Double enduction latex
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité

EN 388



3X43D

ANSI/
ISEA
105: 2016



AP50 GANT AQUA CUT PRO COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Elasthane, Nitrile,
Mousse Nitrile
Bleu/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau

EN 388



4X43D

ANSI/
ISEA
105: 2016





NIVEAU D



CUT D



HEAT



GRIP

10

A611 GANT ANTICOUPIRES ARAMIDE LATEX HR

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



Polyester, Aramide, Fibre d'acier, Elastique, Latex
X Noir/Bleu S/7-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure solide en aramide résistant aux coupures
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Idéal pour l'industrie du verre
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

EN 388
3X43D

EN 407
X2XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



7

A646 GANT HIVER VIS-TEX HR CUT NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



HPPE, Fibre de verre, Polyester, Acrylique, Elastique, Nitrile Sablé, Nitrile
X Orange/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

COLD

EN 388
4X43D

EN 407
X2XXXX

EN 511
X2XXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



13

A621 GANT MOUSSE NITRILE ANTICOUPIRE, ENDUIT 3/4

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4



HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthane, Nitrile
X Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C

EN 388
4X43D

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016





NIVEAU D



CUT D



HEAT



GRIP



A626 GANT VIS-TEX ANTICOUPIRE HR - NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

 HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne, Nitrile Sablé
 Jaune/Rouge S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure sans coutures jauge 13 pour un confort accru
- Doublure haute visibilité

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



A625 GANT PU VIS-TEX COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

 HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne, PU
 Jaune/Noir S/7-XXL/11, Orange/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



A640 GANT SABRE À PICOTS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

 HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne, PVC
 Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence

EN 388



3X4XD

EN 407



X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



PICOTS PVC PAUME



A630 GANT RAZOR, COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

 HPPE, Fibre de verre, cuir bovin, Elastique, Polyester, Elasthanne
 Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

EN 388



4X42D

EN 407



X2XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



NIVEAU D



CUT D



A645 GANT GREENCUT MOUSSE NITRILE COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elasthanne, Mousse Nitrile
Vert/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Lavable en machine
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Doublure respirante sans couture



GRIP



EN 388
4X44D

ANSI/
ISEA
105: 2016



A688 GANT PRO CUT LINER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne
Jaune S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure haute visibilité
- Doublure respirante sans couture
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers



HEAT



LINER



FOODSAFE



EN 388
3X4XD



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



GANTS DOUBLÉS AMBIDEXTRES



A655 GANT COUPURE D AGROALIMENTAIRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elastique
Bleu S/7-XL/10

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Vendu à l'unité
- Lavable en machine à 60°C
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



HEAT



LINER



FOODSAFE



EN 388
3X4XD

ANSI/
ISEA
105: 2016



VENDU À L'UNITÉ





NIVEAU D



CUT D



GRIP

A631 GANT VIS-TEX CUT À MANCHETTE LONGUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

 HPPE, Fibre d'acier, Elastique, Polyester, Elasthanne, PU

 X Orange/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
- Doublure haute visibilité
- Testé pour l'anti coupure et la protection contre la chaleur



HEAT

EN 388

4X43D

EN 407

X1XXXX

ANSI/ISEA
105: 2016



A632 GANT COUPE VERTE LONGUE POIGNET

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

 HPPE, Fibre d'acier, Elastique, Polyester, Elasthanne, Mousse Nitrile

 X Vert/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
- Lavable en machine
- Protège des coupures et de l'abrasion



EN 388

4X42D

ANSI/ISEA
105: 2016





NIVEAU C



CUT C



GRIP



TOUCH

NOUVEAU



CT21 GANT CT CUT C21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X41C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3



DyUltra, Nylon, Elastique, Elasthanne, Micro mousse Nitrile
 Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure jauge 21 pour une dextérité exceptionnelle
- Dextérité maximum
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages

EN 388



3X41C

ANSI/
ISEA
105: 2016



CT32 GANT CT ANTI COUPURE C MOUSSE NITRILE C18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3



DyUltra, Polyester, Elastique, Elasthanne, Micro mousse Nitrile
 Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

EN 388



4X31C

ANSI/
ISEA
105: 2016



AP18 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique,
Micro mousse Nitrile
 Bleu/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Contient 21 % de matériaux recyclés
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)

EN 388



4X42C

ANSI/
ISEA
105: 2016

x12



VENDU PAR
LOT DE 12

PLANET

NOUVEAU





NIVEAU C



CUT C



GRIP

A622 GANT MR PAUME PU ANTI-COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne, PU
X Gris XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Risque moyen de coupure



HEAT

EN 388
4X43C

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

AB622 GANT PU CUT C13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, PU
X Gris S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Résistance à la coupe niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation



NOUVEAU



HEAT

EN 388
4X43C

EN 407
X1XXXX

x12



VENDU PAR
LOT DE 12

AP52 GANT DEXTI CUT ULTRA COUPURE C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Elasthanne, Nitrile Sablé
X Bleu/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



EN 388
4X42C

ANSI/
ISEA
105: 2016



NIVEAU B



CUT B



GRIP

PLANET

NOUVEAU



SG

18 AP15 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique,
Polyester, Micro mousse Nitrile
Vert/Noir XS/6-3XL/12

- Fabrique à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Contient 34 % de matériaux recyclés
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production



TOUCH

EN 388
4X31B

ANSI/
ISEA
105: 2016



VENDU PAR
LOT DE 12



NOUVEAU

15 AP34 LR15 GANT À ÉCRAN TACTILE PU PK12

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X31B

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthane, Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau B
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



TOUCH

EN 388
3X31B

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



VENDU PAR
LOT DE 12



18 AP32 GANT DEXTI CUT PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X32B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Nylon, Elastique, Elasthane, Nitrile, Nitrile Sablé
Noir/Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau B
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE

EN 388
4X32B

ANSI/
ISEA
105: 2016



40° 13 A643 GANT MOUSSE NITRILE AMBRE COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

HPPE, Polyester, Elastique, Elasthane, Mousse Nitrile
Ambre S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau B
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Lavable en machine



FOODSAFE

EN 388
4X42B

ANSI/
ISEA
105: 2016



NIVEAU B



CUT B



GRIP

OPTION DE VENTE DISPONIBLE

VB620 5637



A620 GANT LR PAUME PU COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X41B

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

HPPE, Polyester, Elastique, Elasthane, PU
Gris XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau B
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse



A635 GANT ECO COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B

Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthane, PU
Gris S/7-XXL/11, Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau B
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



HEAT

EN 388
4X41B

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

EN 388
4X42B

NOUVEAU



AP33 LR15 GANT À ÉCRAN TACTILE PU (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X31B

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthane, PU
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau B
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- revêtement en PU lisse



AP31 GANT SENTI CUT LITE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Polyester, Elasthane, PU
Noir/Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau B
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité



HEAT



TOUCH

EN 388
3X31B

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



x12

VENDU PAR
LOT DE 12

EN 388
3X42B

ANSI/
ISEA
105: 2016





MANCHETTES ANTI-COUPURES



CT90 MANCHETTE ANTICOUPURE CT AHR7

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8



DyUltra, Polyester, Elastique
X Gris Taille unique

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Vendu à l'unité



CUT F



EN 388
3X4XF



ANSI/
ISEA
105: 2016



T181

AP71

VENDU À L'UNITÉ



A689 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 35CM



A690 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 45CM



A691 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 56CM

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne
X Gris Taille unique, Jaune Taille unique

- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm



CUT D



HEAT



FOODSAFE



EN 388
4X4XD



EN 407
X1XXXX



ANSI/
ISEA
105: 2016



VENDU À L'UNITÉ

A689

A690

A691

ACCESSOIRES



A001 CLIP POUR GANTS (PK40)

copolymère d'acétal, Alliage de zinc, Santaprene
X Noir Taille unique, Rouge Taille unique



A002 PINCE POUR GANTS SANS MÉTAL (PK40)

Acetyl, Santaprene
X Noir Taille unique, Jaune Taille unique



COTTE DE MAILLES

AC01 GANT EN COTTE DE MAILLES

EN 1082-1

CE FOOD SAFE

 **Acier Inoxydable**
 **Argent S/7-XL/10**

- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- Vendu à l'unité



CUT



FOODSAFE



EN 1082

AC10 GANT COTTE DE MAILLES 45CM

EN 1082-1

CE FOOD SAFE

 **Acier Inoxydable , PVC**
 **Argent S/7-XL/10**

- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- Vendu à l'unité



CUT



FOODSAFE



EN 1082

AC20 TABLIER EN COTTE DE MAILLES

EN ISO 13998:2003 LEVEL 2

CE FOOD SAFE

 **Acier Inoxydable, Heavy-Duty Polypropylene, Polyester**
 **Argent Taille unique**
80cmx55cm

- Idéal pour le traitement de la viande
- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- CE Foodsafe
- Certifié CE



CUT



FOODSAFE



AC05 TENDEUR DE GANTS (PK50)

 **PVC**
 **Blanc Taille unique**

- Vendu par lot de 50
- PVC extrêmement souple

SPECIAL CONTACT ALIMENTAIRE



AP71



FOODSAFE



GRIP



AP71 GANT FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A

EN 13130-1:2004



Nylon, Elastique, Mousse Nitrile



Bleu S/7-XXL/11

- Approuvé pour la manipulation des aliments
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, et huiles animales
- Maille à faible peluchage pour une contamination minimale
- Jauge 15 pour plus de dextérité

EN 388



4131A

✓ NOUVEAU



AP72 GANT FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A

EN 407 2020 X1XXXX

EN 13130-1:2004



Nylon, Elastique, Mousse Nitrile



Bleu S/7-XXL/11

- Approuvé pour la manipulation des aliments
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, et huiles animales
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Résistant à l'eau
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Jauge 15 pour plus de dextérité

✓ NOUVEAU



HEAT

EN 388



4131A

EN 407



X1XXXX



CONTACT ALIMENTAIRE



FOODSAFE



GRIP

13

AP74 FD CUT C13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4443C

EN 407 2020 X1XXXX

EN 13130-1:2004



HPPE, Elastique, Mousse Nitrile

Bleu S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Approuvé pour la manipulation des aliments
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, et huiles animales



CUT C



HEAT



EN 388
4443C



EN 407
X1XXXX



✓ NOUVEAU



AP75 GANT EN LATEX FD CHEM B

EN ISO 21420: 2020

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT

EN ISO 374-2

EN ISO 374-4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

EN 407 2020 X2XXXX

EN 13130-1:2004



Latex, Coton

Bleu S/7-XXL/11

- Gant résistant aux produits chimiques
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes



CHEMICAL



HEAT



EN 388
3131X



EN 407
X2XXXX



EN 374
AKLPT



✓ NOUVEAU

AP76 GANTS FD CHIMIQUE B EN NITRILE (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2010X

EN ISO 374-1 KLMP

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5 VIRUS

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN 13130-1:2004



Latex, Coton

Bleu S/7-XL/10

- Approuvé pour la manipulation des aliments
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, et huiles animales
- 0,28 mm d'épaisseur
- Longueur du gant 30cm
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.




CHEMICAL



EN 388
2010X



EN 374
KLMP



PAUME TEXTURÉE

x12



VENDU PAR LOT DE 12



✓ NOUVEAU



PROTECTION CONTRE LES CHOCS

PROTÉGEZ-VOUS AVEC NOS
GANTS DE PROTECTION
ANTI-IMPACTS, CONÇUS
POUR PROTÉGER VOS MAINS
CONTRE LES CHOCS ET
LES VIBRATIONS.



A745





ANTI-IMPACT



A755 GANT TRICOTE EN MOUSSE NITRILE VHR15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42FP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, Polyester, Fibre d'acier,
Elastique, Elasthane, Mousse Nitrile, Nitrile
Noir/Vert S/7-XXL/11

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupe niveau F
- Paumes et pouces renforcés
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

NOUVEAU



CUT F



IMPACT



GRIP



TOUCH



HEAT



EN 388
4X42FP



EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



PAUME RENFORCÉE





ANTI-IMPACT



IMPACT



HEAT



LEATHER

A745 GANT IMPACT PRO CUT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42FP

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



PVC, Cuir Bovin grainé, HPPE, Fibre d'acier, Coton

Gris S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Très durable et résistant aux impacts
- Cuir de qualité supérieure avec une paume renforcée pour une durabilité supérieure
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures

PROTECTION THERMIQUE 250°C



CUT F

EN 388

3X42FP

EN 407

X2XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



PAUME RENFORCÉE



A742 GANT CUIR ANTI-IMPACT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1: 2018 2143XP

EN 407: 2020 X12222



cuir bovin, TPR

Blanc S/7-XXL/11

- Très durable et résistant aux impacts
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Pilote cuir classique
- Pouce monté
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr

NOUVEAU



EN 388

2143XP

EN 407

X12222

594 |





ANTI-IMPACT



IMPACT



CUT



GRIP

A727 GANT DX VHR IMPACT ET ANTI-COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43EP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasthanne, Fibre de verre, Fibre d'acier,
Polyester, Elastique, Nitrile Sablé, TPR
Orange M-3XL

- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Anticoupeure de niveau E
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conçu avec un ajustement confortable
- Doublure haute visibilité



HEAT



CUT E

EN 388
4X43EP

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

A723 GANT TPV IMPACT ANTI-COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Polyester,
Elasthanne, Elastique, Mousse Nitrile, TPV
Gris/Noir M/8-XXL/11

- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Résistance à la coupe niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Paumes matelassées et renforcées
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture



CUT C

EN 388
4X43CP





ANTI-IMPACT



IMPACT



GRIP

18

AP55 ANTI-IMPACT, ANTI-COUPURE ET ETANCHE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43DP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

HPPE, Fibre de verre, TPR, Fibre d'acier, Nylon,
Elastique, Nitrile, Nitrile Sablé

Gris/Noir S/7-XXL/11

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Entièrement étanche
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE



CUT D



HEAT



AQUA



TOUCH



ANSI/
ISEA
105: 2016



13

A722 GANT RÉSISTANT AUX COUPURES ET AUX CHOCS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43CP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

TPR, HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nylon, Elastique, Nitrile Sablé, Nitrile
Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Dragonne pour un ajustement sûr



CUT C



HEAT



ANSI/
ISEA
105: 2016



13

A721 GANT ANTI IMPACT GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4241XP

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

TPR, Polyester, Elastique, Elasthanne, Nitrile
Jaune/Orange S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de TPR pod technologie
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité



ANSI/
ISEA
105: 2016





ANTI-IMPACT



A715 GRIP 15 NITRILE IMPACT GLOVE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131XP

EN 16350:2014 PASS



Nylon, Elastique, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR, Mousse Nitrile
Noir S/7-XXL/11

- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Antistatique
- Jauge 15 pour plus de dextérité



TOUCH

EN 388



4131XP



IMPACT



GRIP

NOUVEAU



A726 GANT AQUA-SEAL PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132BP

EN 511: 2006 X2X

Nylon, Elastique, Polyuréthane, Polyester, TPR, Neoprène
Orange/Bleu L/9-XXL/11

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Risque faible de coupure



CUT B



COLD



AQUA

EN 388



2132BP

EN 511



X2X

INSULATEX™
THERMAL INSULATION



A729 GANT THERMIQUE ANTI IMPACT

RÉSISTANT À LA COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42CP

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Fibre de verre, TPR, Acrylique, Nylon, Elastique, Nitrile, Mousse Nitrile
Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Résistance à la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Renfort Pouce & Index Pour Une Solidité Accrue
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



CUT C



COLD

EN 388



4X42CP

EN 511



X2X

ANSI/
ISEA
105: 2016



MÉCANIQUE

PROFITEZ D'UNE ADHÉRENCE ET D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURES GRÂCE À NOS GANTS DE MÉCANICIEN, CONÇUS POUR UNE DEXTÉRITÉ ET UNE DURABILITÉ OPTIMALES DANS LES SECTEURS AUTOMOBILE ET INDUSTRIELS.



A774



MECHANIC



TOUCH



A772 GANT PRO UTILITY

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X



Nylon, Élastique, Polyuréthane

Noir S/7-XXL/11

- Cuir synthétique très résistant avec spandex et néoprène
- Gant multi-usage haute performance
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dragonne pour un ajustement sûr

✓ NOUVEAU



EN 388
2132X

CONFORT ET DURABILITÉ
SUPÉRIEURS



A775 GANT UTILITAIRE EN CUIR STRETCH

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2122X



Peau de chèvre, Polyester, Élastique, Nylon, Polyuréthane

Noir S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Coupe étroite avec tissu extensible
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dextérité maximum
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

✓ NOUVEAU



LEATHER

EN 388
2122X

598 |





MÉCANIQUE



MECHANIC



GRIP



TOUCH



NOUVEAUX COLORIS



PW3

A774 DX4 LR GANT ANTI-COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X32B

Nylon, Polyuréthane, Elastique, Polyester, Aramide
Bleu Metro S-XXL, Noir/jaune S-XXL

- Résistance à la coupe niveau B
- Gant multi-usage haute performance
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE



PW3

A770 GANT USAGE GÉNÉRAL PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

Nylon, Polyester, Polyuréthane, Elastique, Cuir Synthétique, TPR
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



CUT B

EN 388



2X32B

EN 388



2121X



PW3

A771 GANT TRADESMAN PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22B

Polyuréthane, Nylon, Elastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Paumes matelassées et renforcées
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



PW3

A776 PW3 GANT HIVER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22A

EN 511: 2006 12X

Peau de chèvre, Nylon, Elastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure textile isolante thermique



EN 388



2X22B



COLD



AQUA

EN 388



2X22A

EN 511



12X



MÉCANIQUE



MECHANIC



GRIP



A700 GANT USAGE GÉNÉRAL- HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X



Cuir Synthétique, Elastique, Caoutchouc, Polyester
X Noir M/8-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Coutures renforcées sur le pouce pour plus de résistance
- Support de poignet et protection



A710 GANT TRADESMAN - HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X



Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elastique, Polyester
X Noir M/8-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Patte supplémentaire pour une meilleure protection
- Coutures de renfort sur les paumes et les doigts

EN 388
1111X

EN 388
1111X



A720 GANT IMPACT- HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X



Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elastique, Polyester, TPR
X Marine M/8-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Patte supplémentaire pour une meilleure protection



A740 POWERTOOL PRO - GANT HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elastique, Coton, Polyester, TPR
X Noir M/8-XL/10

- Gant multi-usage haute performance
- Gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Paume en cuir synthétique résistant

EN 388
1111X

EN 388
1111X

ANSI/
ISEA
105: 2016

PRO PROTECTION

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET D'UNE PROTECTION ULTIMES AVEC NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE F, CONÇUS POUR DES TÂCHES EXIGEANTES DANS DES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES.



Bénéficiez d'une protection inégalée contre les aiguilles et les objets tranchants grâce à notre gant de pointe.

La paume présente une résistance impressionnante à la perforation de niveau 5, tandis que les doigts offrent une protection de niveau 3. Mais ce n'est pas tout - notre gant offre une protection de niveau 1 dans la zone entre les doigts, qui est généralement très difficile à protéger. Avec sa finition texturée, il garantit une prise en main et une dextérité supérieures dans toutes les conditions. Atteignant le summum de la dextérité, le niveau 5, ce gant vous permet de vous attaquer à des tâches complexes sans effort. Protection exceptionnelle contre les coupures, niveau F.



A792 GANT RESISTANT AUX AIGUILLES ANTI-PIQUES

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X24F

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 5

 Nylon, Mesh Wire (Fil de maille), Polyuréthane, Elastique, PVC
 X Noir/jaune S/7-XXL/11

- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Renforcement entre les doigts pour protéger la zone vulnérable de la main
- La finition texturée améliore l'adhérence au bout des doigts et la dextérité dans des conditions humides et sèches
- Dextérité maximum
- Résistance à la coupure niveau F

 NOUVEAU



EN 388
3X24F

ANSI/
ISEA
105: 2016



CARACTÉRISTIQUES





PRO



GANT ANTI-VIBRATION

Améliorez votre sécurité et votre productivité, grâce à notre gant anti-vibration de pointe, conçu de manière experte, pour réduire l'effet des vibrations nocives entre la main et le bras.

Notre innovation réside dans le matériau de la paume qui absorbe les chocs, conçu pour offrir une protection inégalée sans ajouter d'encombrement. Ce gant convient parfaitement aux professionnels qui manipulent des marteaux-piqueurs, des brise-béton, etc. Il atteint un niveau de dextérité exceptionnel, le plus élevé étant le niveau 5.



A791



A791 PROTECTION MECANIQUE ET ANTI-VIBRATION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 2322B

EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.731 TRH = 0.571)



Nylon, Polyuréthane, Polyester, Élastique
Noir S/7-XXL/11

- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Dextérité maximum
- Idéal dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la maçonnerie
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

✓ NOUVEAU



VIBRATION



GRIP



MECHANIC




PRO



EN 388
2322B



EN 10819
(TRM = 0.731
TRH = 0.571)



SHOCK ABSORBING PALM

602 |



CARACTÉRISTIQUES

**PRO**

PRO



GRIP



10

A790 GANT ANTI VIBRATION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4142X

EN 10819 : 2016 + A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Polyester, Elastique, Caoutchouc Chloroprène
 Noir M/8-XXL/11

- Réduit les vibrations de 40%
- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure respirante sans couture



VIBRATION


EN 388

4142X

EN 10819

(TRM = 0.865

TRH = 0.598)



PAUME ANTI-VIBRATION

**A290 GANT BûCHERON PROTECTION TRONÇONNEUSE (CLASSE 0)**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3123X

EN 381-7 CLASSE 0

cuir de buffle, Polyester, Elastique, Polypropylène expansé (PPE), UHMWPE
 Orange L/9,XL/10

- Protection contre la tronçonneuse à la main gauche uniquement
- Pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Poignet tricoté pour un ajustement sûr
- Conçu pour des vitesses de scie jusqu'à 16 m/s
- Cuir de qualité supérieure avec une paume renforcée pour une durabilité supérieure
- Patte supplémentaire pour une meilleure protection

EN 388

3123X

EN 381

Class 0

**CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES TRONÇONNEUSES**

13

A780 GANT ARC GRIP COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ASTM F2675-13 CLASSE 2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

Aramide, Fibre de verre, Neoprène, Modacrylique
 Vert/Noir M/8-XXL/11

- Le gant ARC Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures instantanées, les coupures et les flammes de l'ARC
- Résistance à la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence
- Fil aramide Résistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection



ARC FLASH



CUT D



HEAT

EN 388

4X42D

EN 407

X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

CARACTERISTIQUES

PROTECTION ANTI-STATIQUE

RESTEZ EN SECURITE ET PRODUCTIF DANS LES ENVIRONNEMENTS ELECTROSTATIQUES AVEC NOS GANTS ESD, FABRIQUES AVEC DES MATERIAUX PREMIUM ET RIGOREUSEMENT TESTE POUR UNE CONDUCTIVITE MAXIMUM ET DURABLE.



A882 GANT CHIMIE PVC ESD

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN 407 2020 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R

IEC 61340-5-1:2016



Coton, Fibre d'acier, PVC, PVC sablé
Noir S/7-XXL/11

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort
- sans Phtalate
- 1.5mm d'épaisseur
- Longueur 300mm



ESD



CHEMICAL



AQUA



GRIP



EN 388
4121X



EN 407
X1XXXX



EN 374
AKL



**ESD**

Une accumulation de décharges électrostatiques (ESD) peut endommager les composants électroniques sensibles. Cette collection de gants offre une protection en empêchant l'accumulation de charges statiques, protégeant ainsi le travailleur et l'environnement.

x12

**VENDU PAR
LOT DE 12**A699
A698
A696
A697
SEULEMENT

ESD



CUT C

**A699 GANT PAUME ENDUIT PU ESD -
PAQUET DE 12**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone,
Elasthanne, PU

X Gris/Blanc XS/6-XXL/11

Précision ESD et niveau de coupeure B



CUT B

**A697 GANT PAUME ENDUIT PU ESD -
PAQUET DE 12**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de verre, Fibre de carbone,
Elasthanne, PU

X Gris/Blanc XS/6-XXL/11

Précision ESD et niveau de coupeure B

**A199 GANT PAUME ENDUIT PU
ANTISTATIQUE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique, PU
 X Gris XXS/5-XXL/11

Performance de grip avec ESD



CUT C

**A698 GANT PAUME ENDUIT PU ESD -
PAQUET DE 12**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1X4XC
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone,
Elasthanne, PU
 X Gris/Blanc XS/6-XXL/11

Précision ESD et niveau de coupeure B

**A197 GANT ANTISTATIQUE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 113XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de carbone, Elastique
 X Gris XS/6-XL/10

Gant ESD doublé



CUT B

**A696 GANT LR13 ESD ENDUIT PU AU
BOUT DES DOIGTS - PAQUET DE 12**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X4XB
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de verre, Fibre de carbone,
Elasthanne, PU
 X Gris/Blanc XS/6-XXL/11

Précision ESD et niveau de coupeure B

**A198 GANT ANTISTATIQUE BOUTS DES
DOIGTS ENDUITS PU**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 114XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique, PU
 X Gris XXS/5-XXL/11

Protection précise contre les décharges électrostatiques (ESD) grâce aux doigts trempés

**CARACTERISTIQUES**

PROTECTION CONTRE LE FROID

LORSQUE DES RISQUES
THERMIQUES FROIDS SONT
PRÉSENTS, LA MOTRICITÉ
DES MAINS PEUT ÊTRE
CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITE, CE
QUI ENTRAÎNE UN RISQUE ACCRU
D'ACCIDENTS ET DE BLESSURES.
DES GANTS DE PROTECTION
THERMIQUE SPÉCIALEMENT
CONÇUS SONT DISPONIBLES POUR
LUTTER CONTRE CES DANGERS
DANS LES ENVIRONNEMENTS
DANGEREUX.



A146





PROTECTION CONTRE LE FROID



COLD



GRIP

15

A146 GANT HIVER ARCTIC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X

EN 407 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

Polyester, Acrylique, Élastique, Nitrile Sablé
 Jaune M/8-XXL/11, Noir L/9-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- La doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection



HEAT

EN 388
4242X

EN 407
X2XXXX

EN 511
X2X

ANSI/
ISEA
105: 2016

13

AP01 THERMO PRO GLOVE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3

Acrylique brossé, Polyester, Élastique, Latex, Mousse de Latex
 Bleu/Noir S/7-3XL/12

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure



AQUA

EN 388
2132X

EN 511
X2X

ANSI/
ISEA
105: 2016

7

A145 GANT COLD GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2231X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

Polyester, Acrylique, Élastique, Latex
 Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Pouce entièrement enduit pour une couverture accrue
- Doublure respirante sans couture

EN 388
2231X

EN 511
X2X

ANSI/
ISEA
105: 2016



CARACTERISTIQUES





PROTECTION CONTRE LE FROID



COLD



GRIP



A140 GANT THERMIQUE ENDUIT LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1141X

EN 511: 2006 X1X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1



Acrylique, Elastique, Polyester, Latex

X Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence



EN 388
1141X



EN 511
X1X

ANSI/
ISEA
105: 2016



A143 GANT THERMIQUE SOFT GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2142X

EN 511: 2006 X1X



Acrylique, Elastique, Polyester, Mousse de Latex

X Jaune/Noir M/8-XL/10

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches



EN 388
2142X



EN 511
X1X



A185 GANT DUO-THERM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1131X

EN 511: 2006 X1X



Polyester, Elastique, Latex

X Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence



EN 388
1131X



EN 511
X1X



DOIGTS RENFORCÉS



A115 DOUBLURE THERMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4



Thermolite®, Elastique

X Marine S/7-XXL/11

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Doublure respirante sans couture



LINER



PROTECTION CONTRE LE FROID

Conçu pour répondre rigoureusement à la norme européenne EN 511, nos gants de protection contre le froid offrent le maximum de chaleur et de protection contre le froid conductif jusqu'à des températures pouvant descendre jusqu'à - 50° C. Avec une isolation d'avant garde et des matériaux durables, ces gants sont le meilleur choix pour tous ceux qui travaillent dans des environnements extrêmement froids.



COLD



A280 GANT WINTERSHIELD

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

 Cuir Synthétique, Polyester, Élastique
 X Noir/Orange M/8-XL/10

Gants d'hiver Mechanics



A450 GANT HV RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 511: 2006 11X

 Coton, Polyuréthane, PVC
 X Orange XL/10

Gant d'hiver imperméable



A751 GANT FRIGORIFIQUE APACHE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

 Cuir Bovin grainé, Élastique, Nylon, Polyester,
PVC
 X Noir L/9-XXL/11

Idéal pour les environnements froids



A225 GANT DOCKER DOUBLÉ POLAIRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4222X
EN 511: 2006 11X

 cuir bovin, Polyester, Coton, Caoutchouc, Élastique
 X Rouge XL/10

Gant d'hiver résistant et durable



A271 GANT DRIVER CUIR MATELASSÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

 Cuir pleine fleur, Polyester, Élastique
 X Bronze L/9,XL/10

Gant d'hiver tout cuir



CARACTERISTIQUES



PERFORMANCE DU GRIP POUR UNE MEILLEURE ADHERENCE

EXPERIMENTEZ UN CONTROLE
SUPERIEUR ET LA CONFIANCE
DANS NOS GANTS GRIP, CONCU
POUR UN GRIP OPTIMAL ET
UNE DEXTERITE DANS LES
ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

A310





GRIP



GRIP



AP12 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1



Polyester PET recyclé, Nylon,
Elastique, Micro mousse Nitrile



Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Weareco 70% de matériaux recyclés
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Finition Texpel Micro™ antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)

PLANET

NOUVEAU



TOUCH

EN 388

4131A

EN 407

X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

TEXPEL
MICRO

x12



VENDU PAR
LOT DE 12



AP10 GANT FIBRE BAMBOU ENDUIT NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X



Bambou, Nylon, Elastique, Polyester, Mousse
Nitrile



Noir XS/6-XXL/11

- Fabriqué à l'aide d'une doublure en bambou durable
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- 100% sans latex
- Jauge 15 pour plus de dextérité
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



EN 388

4121X

x12



VENDU PAR
LOT DE 12



CARACTERISTIQUES

**GRIP****GRIP****15****AP35 GANT GRIP 15 NITRILE DOUBLE PAUME**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

EN 407 2020 X1XXXX

Nylon, Elastique, Elasthanne, Nitrile, Nitrile Sablé
X Noir/Orange S/7-XXL/11

- Double enduction trempée pour la durabilité
- Jauge 15 pour plus de dextérité
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Conçu avec un ajustement confortable
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains

**HEAT**EN 388
4131XEN 407
X1XXXX**✓ NOUVEAU****15****AP36 GANT GRIP 15 NITRILE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN 407 2020 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nylon, Elastique, Nitrile, Nitrile Sablé
X Orange/Noir S/7-XXL/11

- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Gant résistant aux produits chimiques
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure jauge 15

✓ NOUVEAU**CHEMICAL****HEAT**EN 388
4121XEN 407
X1XXXXEN 374
AKL**13****AP30 GANT DERMI PRO**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

Polyester, Elastique, Nitrile, Mousse Nitrile
X Orange/Noir XS/6-XXL/11

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Léger et confortable
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr

**AQUA**EN 388
4121XANSI/
ISEA
105: 2016

**GRIP****AP80 LIQUID PRO**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Nylon, Elastique, Latex, Mousse de Latex
 Bleu S/7-XXL/11

- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles

**AQUA**

EN 388

**4131X****ANSI/****ISEA****105: 2016****GRIP** **NOUVEAU****APB80 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Elastique, Mousse de Latex, Latex
 Bleu S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles

**AQUA**

EN 388

**3131X****x12****VENDU PAR
LOT DE 12****AP02 GANT THERMO PRO ULTRA**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

Polyester, Elastique, Acrylique, Nitrile Sablé
 Orange/Noir S/7-XXL/11

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- La doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile

**COLD**

EN 388

**4242X**

EN 511

**X2X****ANSI/****ISEA****105: 2016****AP62 GANT DERMIFLEX AQUA**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

Nylon, Elastique, Elasthanne, Nitrile Sablé
 Gris/Noir S/7-XXL/11

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Jauge 15 pour plus de dextérité

EN 388

**4131X****ANSI/****ISEA****105: 2016****CARACTERISTIQUES**

**GRIP**

GRIP

15

A355 GANT FIBRE POLYESTER RECYCLE ENDUIT MOUSSE NITRILE (PAQUET DE 12 PAIRES) - NPR15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3



Polyester recyclé, Elastique, Mousse Nitrile

Noir XS/6-XXL/11

- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Conçu spécifiquement pour les appareils à écran tactile
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



TOUCH

EN 388
3121XANSI/
ISEA
105: 2016

x12

VENDU PAR
LOT DE 12

✓ NOUVEAU



13

A313 GANT FIBRE POLYESTER ENDUIT NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X

EN 407: 2020 X1XXXX



Polyester, Elastique, Nitrile crinkle

Gris /Vert S/7-XXL/11

- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Revêtement unique en nitrile sablé
- Chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume texturée
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

✓ NOUVEAU



HEAT

EN 388
4121XEN 407
X1XXXX

x12

VENDU PAR
LOT DE 12

15

AP65 GANT FIBRE POLYESTER RECYCLE ENDUIT MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4131A

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1



Nylon, Élasthanne sans latex, Mousse Nitrile

Noir/Gris XS/6-XXL/11

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La finition antimicrobienne aide à garder vos gants frais et secs
- Jauge 15 pour plus de dextérité
- 100% sans latex
- Dextérité maximum
- Doublure sans couture respirante idéale pour une manipulation de précision dans des environnements secs

EN 388
4131AANSI/
ISEA
105: 2016

614 |



CARACTERISTIQUES



GRIP

Nos gants de préhension de jauge 15 sont conçus pour offrir une préhension et une dextérité optimales, même dans les conditions les plus difficiles. L'enduction sableuse en nitrile offre une tenue fiable dans les environnements humides et huileux, tandis que la doublure en nylon élasthanne de calibre offre un confort et une flexibilité imbattables pour des mouvements de la main sans restriction et une sensibilité tactile supérieure. Grâce à ces gants de préhension, les travailleurs peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que leurs mains sont protégées tout en conservant leur capacité à effectuer des tâches précises avec facilité.



GRIP



VENDU PAR
LOT DE 12

AB350
AB351
ONLY



A350 GANT DERMIFLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X


ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

Nylon, Elasthanne, Elastique,
Polyester, Nitrile Sablé

Noir XS/6-3XL/12

Enduit nitrile sableux résistant sur la paume



POINTS DE PALME



A351 GANT DERMIFLEX PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X


ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Nylon, Elasthanne, Elastique,
Polyester, Nitrile Sablé

Gris/Noir S/7-3XL/12

Les points en nitrile offrent une adhérence
et une durabilité accrues



POINTS DE PALME



AB351 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester,
Mousse Nitrile, Nitrile

Gris/Noir S/7-XXL/11

rationalisé dans un emballage collectif à prix réduit



POINTS DE PALME



A353 GANT DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Nylon, Elasthanne, Elastique,
Polyester, Nitrile Sablé

Gris/Noir S/7-XXL/11

3/4 enduit nitrile pour une meilleure
adhérence et une plus grande durabilité



A352 GANT DERMIFLEX ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

Nylon, Elasthanne, Elastique,
Polyester, Nitrile Sablé

Gris/Noir S/7-XXL/11

Revêtement 3/4 pour une meilleure résistance aux liquides



AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasthanne, Elastique,
Polyester, Nitrile Sablé

Gris/Noir S/7-XXL/11

A350 rationalisé dans un multi-pack à prix réduit



A354 GANT MOUSSE PU/NITRILE DERMIFLEX ULTRA PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Nylon, Elasthanne, Elastique,
Polyester, Nitrile Sablé

Noir S/7-XXL/11

Entièrement enduit pour une protection
maximale contre les liquides



CARACTERISTIQUES

**GRIP****GRIP****NOUVEAU****A311 GANT GRIP 13 ENDUIT NITRILE (12 PAIRES)**EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X Polyester, Elastique, Nitrile
Blanc/Gris XS/6-XXL/11

- Gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
- Parfait pour accomplir des tâches difficiles

EN 388
3121X**VENDU PAR
LOT DE 12****OPTION DE VENTE
DISPONIBLE****VB310** 563**A310 GANT FLEXO GRIP ENDUIT NITRILE**EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1 Polyester, Elastique, Nitrile
Gris/Blanc XS/6-XXL/11, Rouge/noir S/7-XXL/11

- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait

EN 388
3121X**ANSI/
ISEA
105: 2016****A315 GANT ALL-FLEX GRIP**EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X Polyester, Elastique, Nitrile
Noir S/7-XXL/11

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Résistant à l'huile et à l'eau

EN 388
3121X**A319 GANT FLEXO GRIP NITRILE (EMBALLAGE BLISTER)**EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2011 NIVEAU ANTICOUPURE A1 Polyester, Elastique, Nitrile
Gris/Blanc M/8-XXL/11

- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation

EN 388
2121X**ANSI/
ISEA
105: 2011****616****CARACTERISTIQUES**



GRIP



GRIP

13

A312 GANT GRIP 13 EN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX



Polyester, Elastique, Nitrile Mousse
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Tissu en maille aérée
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.


NOUVEAU



HEAT

EN 388
3121X

EN 407
X1XXXX



PAUME EN TRICOT DIAMANT
POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE



x12

VENDU PAR
LOT DE 12

13

A320 GANT DEXTI-GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1



Polyester, Elastique, Nitrile
Bleu S/7-XXL/11, Noir S/7-XXL/11

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure



EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

15

A335 GANT DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1



Polyester, Elastique, Nitrile Sablé
Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir XS/6-XXL/11

- Parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Revêtement Nitrile sablé
- Jauge 15 pour plus de dextérité
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable



EN 388
4131X

ANSI/
ISEA
105: 2016



CARACTERISTIQUES





GRIP



GRIP

✓ NOUVEAU

13

A124 GANT GRIP 13 PU DIAMOND KNIT (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

EN 407: 2020 X1XXXX



Polyester, Elastique, PU

✕ Gris/Noir XS/6 - XXL/11


- Tissu en maille aérée
- revêtement en PU lisse
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains



HEAT

EN 388
4131X

EN 407
X1XXXX



x12



VENDU PAR
LOT DE 12

PAUME EN TRICOT DIAMANT
POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE

18

A360 GANT SENTI-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X



Nylon, Elastique, Polyester, PU

✕ Bleu/Noir XS/6-XXL/11

- revêtement en PU lisse
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Léger et confortable



EN 388



3121X

618



CARACTERISTIQUES



GRIP

Faites l'expérience d'une préhension et d'une dextérité supérieures dans n'importe quel environnement de travail grâce à nos gants de préhension, tous inspirés de notre gant A120, le plus vendu. Avec une doublure en polyester de calibre et un indice de dextérité de 5, ces gants offrent une préhension et un contrôle inégalés. Le revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion et une bonne adhérence, ce qui les rend idéales pour les tâches nécessitant un haut niveau de dextérité. La doublure en polyester de calibre offre une excellente respirabilité et une grande souplesse, garantissant un confort tout au long de la journée et une réduction de la fatigue des mains.



OPTION DE VENTE
DISPONIBLE

VB120 563



A120 GANT ENDUIT PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, PU
 Blanc XXS/5-3XL/12
 Gris XS/6-XXL/11, Noir XXS/5-3XL/12
 Bleu XS/6-XXL/11, Gris/Noir XS/6-XXL/11, Jaune XS/6-XXL/11, Orange/Noir XS/6-XXL/11

Le gant le plus vendu est désormais homologué pour l'alimentation



AB129 GANT PAUME EN PU (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, PU
 Blanc XS/6-XXL/11
 Noir XS/6-XXL/11

Gant à paume en PU le plus vendu, dans un carton complet pour un bon rapport qualité/prix

NOUVEAU



A195 GANT PU TACTILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, Polyuréthane
 Noir XS/6-XXL/11, Violet/Noir XS/6-XXL/11

Compatible avec les écrans tactiles pour un contrôle tactile complet



A128 GANT ENDUIT PU PAUME SANS LATEX - PAQUET INDIVIDUEL

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Élasthanne sans latex, Elastique, PU
 Noir XXS/5-XXL/11

· Sans latex, 1 paire dans un emballage de vente au détail.



A123 GANT ENDUIT PU SANS LATEX - CARTON COMPLET (144)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Élasthanne sans latex, PU
 Noir XXS/5-XXL/11

· Sans latex 144 paires par carton



A121 GANT DOIGTS ENDUITS PU CE CAT 1

Polyester, Elastique, PU
 Blanc XXS/5-XL/10
 Gris XS/6-XL/10

· Manipulation demandant une excellente dextérité



CARACTERISTIQUES



GRIP

Bénéficiez d'une protection des mains inégalée dans les environnements de travail difficiles grâce à nos gants de préhension haute performance. Avec un revêtement en latex durable, ils offrent une adhérence supérieure, une productivité accrue et une excellente résistance à l'abrasion dans des conditions humides et sèches. Fabriqués avec des matériaux de qualité, ces gants offrent confort, souplesse et une dextérité maximale pour un usage prolongé. Parfait pour la construction, la fabrication et toute industrie nécessitant une prise solide.



GRIP



A174 GANT EN LATEX FLEX GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 - 2121X

Polyester, Elastique, Latex
 X Rouge/noir S/7-XXL/11

Excellente combinaison d'une grande adhérence et d'une excellente dextérité



A100 GANT ENDUIT LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, Latex
 X Bleu/Noir L/9, XL/10, Gris/Bleu S/7-XXL/11, Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Rouge/noir M/8-XXL/11, Vert M/8-XXL/11

Gant de chantier indispensable



A109 GANT GRIP (EMBALLAGE BLISTER)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique, Latex
 X Orange M/8-XL/10

1 paire dans un pack blister



A105 GANT EXTRA GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3143X

Polyester, Elastique, Latex
 X Jaune/Orange L/9-XXL/11

Protection thermique améliorée



A150 GANT TRICOTÉ ENDUIT LATEX CLASSIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester recyclé, Coton, Elastique, Latex
 X Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Vert M/8-XXL/11

Fabrique à partir de polyester recyclé



A135 GANT GRIP THOUGH

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

Polycoton, Elastique, Latex
 X Jaune/Orange L/9-XXL/11

Entièrement enduit



GRIP



GRIP

10

A106 GANT GRIP 10 ENTièrement ENDUIT DE LATEX (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 2142X

EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Coton, Elastique, Latex
 Gris/Noir S/7-XXL/11

- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE
- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le gant de chantier indispensable
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



GRIP



HEAT



EN 388
2142X



EN 407
X1XXXX

x12



VENDU PAR
LOT DE 12

NOUVEAU



13

A175 GANT DUO-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2021X

Polyester, Elastique, Latex
 Rouge/Bleu M/8-XL/10

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- Doublure respirante sans couture
- Chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Léger et confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr



2021X



DOUBLE ENDUCTION LATEX



13

A340 GANT GRIP HIVIS - LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Polyester, Elastique, Latex
 Orange/Noir S/7-XXL/11, Jaune XXXS/4 - XXL/11

- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Doublure haute visibilité
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Offre le plus haut niveau de confort



2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016



DISPONIBLE EN TAILLE
ENFANT À PARTIR DE 3XS
(JAUNE UNIQUEMENT)



CARACTERISTIQUES

**GRIP****12****A330 NITRILE DOS AÉRÉ POIGNET TRICOT**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

**Coton, Nitrile****Jaune S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11**

- Epais revêtement nitrile lisse
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Doublure en coton jersey et poignets tricotés
- Tricot jauge 12 pour la dextérité
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Léger et confortable

EN 388



4121X

**ANSI/
ISEA
105: 2016**

GRIP

**12****A300 GANT NITRILE, POIGNET TRICOT**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

**Coton, Polyester, Doublure Jersey, Nitrile****Marine M/8-XXL/11**

- Epais revêtement nitrile lisse
- Tricot jauge 12 pour la dextérité
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Doublure en coton jersey et poignets tricotés
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- Norme maximale EN Abrasion niveau 4



AQUA

EN 388



4111X

**ANSI/
ISEA
105: 2016****A302 GANT NITRILE TOUT ENDUIT MANCHETTE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X

**Coton, Polyester, Doublure Jersey, Nitrile****Marine M/8-XXL/11**

- Epais revêtement nitrile lisse
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Dextérité maximum
- Poignet de sécurité en toile pour une meilleure protection
- Incroyablement durable et résistant



AQUA

EN 388



4111X

**622****CARACTERISTIQUES**



GRIP



GRIP



AQUA

12

A427 PVC ROUGE 27 CM

A435 PVC ROUGE 35 CM

A445 PVC ROUGE 45 CM


EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X



Polyester, PVC
Rouge XL/10

- Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm
- Tricot jauge 12 pour la dextérité
- Sans Phtalate
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Norme maximale EN Abrasion niveau 4

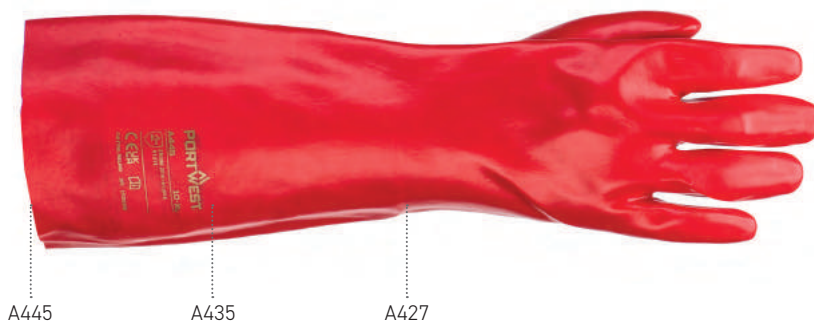

EN 388



4121X

A400 PVC POIGNET TRICOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1



Coton, Polyester, PVC
Noir M/8-XXL/11, Rouge M/8-XXL/11

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Sans Phtalate
- PVC extrêmement souple
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Niveau Anticoupure A1 ANSI



EN 388



4121X

ANSI/
ISEA
105: 2016



CARACTERISTIQUES

| 623



GRIP



GRIP

13

A118 GRIP 13 GANT PVC AVEC PICOTS POUR ÉCRAN TACTILE (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 314XX

EN 407 2020 X1XXXX



Polyester, Fibre d'acier, Acrylique, Elastique, PVC
Blanc/Gris XS/6-XXL/11

- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt
- Paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



TOUCH



HEAT



EN 388

314XX



EN 407

X1XXXX



PICOTS PVC PAUME



x12

VENDU PAR
LOT DE 12

NOUVEAU



13

A110 GANT POLKA PICOTS PVC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 214XX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1



Polyester, Elastique, PVC
Blanc/Bleu XS/6-XXL/11
Noir XXS/5-XL/10

- PAUME AVEC PICOTS PVC pour augmenter l'adhérence
- Chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Doublure respirante sans couture
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Bonnes performances en conditions humides
- Niveau Anticoupeure A1 ANSI

EN 388



214XX

ANSI/
ISEA
105: 2016



PICOTS PVC PAUME



7

A590 GANT CHALEUR 250°

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1: 2018 1341X

EN 407: 2020 4231XX



Viscose, Coton, Elastique
Blanc L/9,XXL/11

- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Doublure robuste jauge 7
- Version manchettes longues
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Longueur du gant 30cm
- Vendu à l'unité



HEAT



EN 388

1341X



EN 407

4231XX

GANT AMBIDEXTRE
LONGUEUR 30CM



VENDU À L'UNITÉ





GRIP



GRIP

GRIP SUR PAUME ET DOS



13

A113 GANT POLKA PICOTS PLUS


EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1142X



Polyester, Elastique, PVC
Blanc/Bleu S/7-XL/10

- Paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Chaussette de gant sans couture de jauge 13

EN 388
1142X



PICOTS PVC PAUME



7


A111 GANT CLASSIQUE TRICOTÉ PICOTS PVC

CE CAT 1



Polyester, Coton, Elastique, PVC
Blanc/Bleu XS/6-XXL/11

- Paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Doublure robuste jauge 7
- Doublure respirante sans couture



PICOTS PVC PAUME



24

A080 GANT MICRODOT

CE CAT 1




Coton, PVC, Polyester, Elastique
Blanc M/8-XL/10

- Doublure de jauge 24 pour plus de dextérité
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence



LINER



PICOTS PVC PAUME



7

A130 GANT CRISS CROSS PVC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1141X



Polyester, Coton, Elastique, PVC
Orange M/8-XL/10

- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- PVC extrêmement souple
- Doublure robuste jauge 7

EN 388
1141X



CARACTERISTIQUES

CUIR

EXPERIENCE SUPERIOR GRIP, FLEXIBILITY, AND DURABILITY WITH OUR LEATHER GLOVES, CRAFTED FROM GENUINE LEATHER AND BUILT TO LAST.



A230 GANT DOCKER PAUME RENFORCEE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4122X

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

 cuir bovin, Coton, Polyester, Caoutchouc, Elastique
Gris XL/10,3XL/12

- Pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Gant Docker supérieur paume renforcée
- Protection renforcée sur la paume et l'index
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Protection des doigts
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure



EN 388
4122X

EN 407
X2XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



A229 GANT DOCKER CLASSIQUE PAUME RENFORCEE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4343X

 cuir bovin, Coton, Polyester, Caoutchouc
Vert XL/10

- Cuir fendu de grande valeur
- Protection renforcée sur la paume et l'index
- Protection des doigts
- Pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité



EN 388
4343X





CUIR



LEATHER



AMÉLIORÉ
NOUVELLE TAILLE



A220 GANT DOCKER CHROME PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2222X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Polyester, Caoutchouc, Elastique, Coton
 X Vert XL/10,3XL/12, Rouge, Vert M/8 - 3XL/12

- Montage en cuir fendu de qualité premium
- Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
- Protection des doigts

EN 388

2222X

ANSI/
ISEA
105: 2016



A219 GANT DOCKER CHROME CLASSIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3122X

cuir bovin, Coton, Polyester
 X Jaune/Rouge XL/10

- Protection des doigts
- Prix très compétitif
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité

EN 388

3122X



A210 GANT CANADIAN DOCKER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton, Caoutchouc, Elastique, Polyester
 X Gris XL/10,3XL/12

- Docker en croûte de cuir bovin
- Protection des doigts
- Protection des paumes et protège artères

EN 388

4111X

ANSI/
ISEA
105: 2016



A209 GANT DOCKER CANADIEN CLASSIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2131X

cuir bovin, Coton, Polyester
 X Gris XL/10

- Pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- Cuir fendu de grande valeur
- Protection des paumes et protège artères

EN 388

2131X



CARACTERISTIQUES





CUIR



LEATHER



A200 GANT DOCKER CUIR AMEUBLEMENT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143X



Polyester, Coton, Cuir pleine fleur bovin
Jaune XL/10

- Pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Poignets de sécurité caoutchoutés



A260 GANT DRIVER CUIR OVIN

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5



Cuir pleine fleur, Elastique
Gris M/8-XXL/11

- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- Pilote cuir classique

EN 388
2143X

EN 388
2132X

ANSI/
ISEA
105: 2016



A270 GANT DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 2



Cuir pleine fleur, Elastique
Bronze L/9, XL/10

- Pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure



A250 TERGSUS GLOVE

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X



Peau de chèvre, Coton, Polyester, Elastique
Orange S/7, Bleu M/8, Jaune L/9, Rouge XL/10, Noir XXL/11

- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé

EN 388
3142X

EN 388
3142X

ANSI/
ISEA
105: 2016

SOUS-GANTS

AB030



13

AB020 GANT D'ASSEMBLAGE (360 PAIRES) EN ISO 21420: 2020

✓ NOUVEAU

 Polyester, Elastique
 Blanc S/7-XL/10

- Chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Léger et confortable
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture
- Ce produit est vendu au carton



**VENDU EN
CARTONS
COMPLETS**



7

AB030 SOUS-GANTS TRICOT (288 PAIRES) EN ISO 21420: 2020

✓ NOUVEAU

 Polyester, Coton, Elastique
 Blanc M/8-XL/10

- Doublure robuste jauge 7
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Doublure respirante sans couture
- Vendu par carton de 288 paires
- Léger et confortable
- A030 dans un carton plus petit et redimensionné pour une manipulation plus facile



**VENDU EN
CARTONS
COMPLETS**



18

A050 GANT COTON FIN JAUGE 18 (600 PAIRES) EN ISO 21420: 2020

 Polyester, Coton
 Beige XL/10

- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Léger et confortable
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Bonnes performances en conditions humides
- Vendu en cartons de 600 paires



**VENDU EN
CARTONS
COMPLETS**



CARACTERISTIQUES



PROTECTION SOUDAGE

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET D'UNE PROTECTION ULTIMES AVEC NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE F, CONÇUS POUR DES TÂCHES EXIGEANTES DANS DES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES.



A540 GANT SOUDAGE MIG ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4243X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 412X4X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

 cuir bovin, Cuir Bovin grainé, Coton, Polyester
 Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforcés
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Coutures de renfort sur les paumes et les doigts



ANSI/
ISEA
105: 2016



PAUME RENFORCÉE



DOUBLÉ POLAIRE



A521 GANT SOUDEUR TIG ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 422X31

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

 cuir de buffle, Cuir Bovin grainé, Elasthanne, Polyester, Aramide
 Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Le summum de la dextérité pour les soudeurs
- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux



ANSI/
ISEA
105: 2016





A520 GANT SOUDURE TIG PREMIUM

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2221X

EN 12477: 2001 TYPE B

EN 407 2020 413X3X



Peau de chèvre, cuir bovin

X Gris L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type B
- Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
- Paume souple et flexible en peau de chèvre avec manchette en cuir crôte robuste

EN 388



2221X

EN 407



413X3X

EN 12477



TYPE B



A500 GANT SOUDEUR

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 412142

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Coton

X Rouge XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- Gants croute de vachette 14 pouces

EN 388



3243X

EN 407



412142

EN 12477



TYPE A

ANSI/
ISEA
105: 2016



A530 GANT SOUDEUR RENFORCÉ

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2232X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 413X3X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Coton, Polyester

X Brun XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforcés

EN 388



2232X

EN 407



413X3X

EN 12477



TYPE A

ANSI/
ISEA
105: 2016



A510 GANT SOUDEUR

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4222X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 412142

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Coton

X Bleu XL/10

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- Gants croute de vachette 14 pouces

EN 388



4222X

EN 407



412142

EN 12477



TYPE A

ANSI/
ISEA
105: 2016



Protégez vos mains des substances dangereuses avec nos gants chimiques, conçus pour une protection et un confort optimaux dans les environnements exigeants.

Protection contre plus de 87 dangers chimiques

Utilisez le Portwest Enhanced Chemical Protection Guide pour vous aider à sélectionner la meilleure protection chimique pour la tâche à accomplir. Trouvez le gant de protection chimique idéal pour votre application avec ce guide en deux étapes:

ÉTAPE 1. Identifiez le produit chimique que vous utilisez dans le tableau Guide de protection chimique renforcée.

ÉTAPE 2. Utilisez le code couleur pour identifier les gants offrant le meilleur niveau de protection.

Clé

	Non recommandé
	Protection contre les éclaboussures limitée
	Protection contre les éclaboussures
	Exposition à court terme
	Exposition à moyen terme
	Bonne Protection
	Excellente Protection

Notation CE	Temps de percée (en minutes)
0	0 - 10 minutes
1	10 - 30 minutes
2	30 - 60 minutes
3	60 - 120 minutes
4	120 - 240 minutes
5	240 - 480 minutes
6	>480 minutes

Guide de protection chimique renforcée

Nom chimique	N° CAS	A801 634	A802 634	A803 634	A812 633	A813 633	A814 633	A820 633
		Latex Caoutchouc	Latex Caoutchouc	Latex Caoutchouc	Nitrile Caoutchouc	Nitrile Caoutchouc	Nitrile Caoutchouc	Neoprène Caoutchouc
Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE
Acide Acétique - Glacial	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acide Acétique, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acide Acétique, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acide Acétique, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acétone	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Fluorure d'Ammonium 40%	12125-01-8				6			
L'hydroxyde d'ammonium 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Acétate d'amyle	628-63-7				3			
Alcool amylique	71-41-0				6			
Aniline	62-53-3							6
Eau régale					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acétate de butyle	123-86-4	6						
Disulfure de carbone					0	1		
Tétrachlorure de carbone	56-23-5				5			
Acétate de Cellulosolve 99%	111-15-9				3			
Solvant Cellulosolve	110-80-5				4			
Acide citrique 10%	64-19-7				6			
Cyclohexane	110-82-7		3	3	6	6		4
Cyclohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexane	108-94-1	0	5	5		3		3
Alcool de diacétone 99%	123-42-2				5			
Dichlorométhane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Diéthanamine	111-42-2				6			
Amine diéthylrique	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylcétone	108-83-8				6			
Sulfoxyde de diméthyle					2			
Diméthylformamide	68-12-2							6
Éthanol 96%	64-17-5				0	6		6
Éthanol, absolu	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Éthyl lactate	141-78-4	0	1	1	0	1		0
Lactate d'éthyle	97-64-3				6			6
Éther éthylique	60-29-7				6	1		
Formaldéhyde, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acide Formique, 95%	64-19-7				2			
Fréon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexaméthyl disilazane 99%	1047738-54-6				6			
Acide Hydrochlorique, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acide Hydrochlorique, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acide Hydrochlorique, 40%	7664-39-3	6				5		6
Peroxyde d'hydrogène, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcool Isopropylique (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Alcool isobutylique 99%	78-83-1				6			
Isooctane	540-84-1				6			
Kérosène	64742-81-0				6			
Méthanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Méthylamine	74-89-5				6			
Méthyl Cellulosolve	109-86-4				6			
Méthyle éthyle cétone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Méthylpropyl cétone	107-87-9		4	4	0	1		2
Méthyl t-butyl ether	1624-04-4				4			
n-Hexane	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Naphta solvant	64742-94-5				0			
Acide Nitrique 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acide Nitrique, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acide Nitrique, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrométhane	75-52-5							6
Alcool octylique	111-87-5							6
Acide Ortho Phosphorique	7664-38-2		6	6		6		6
Acide Oxalique 12,5%	64-19-7				6			
Pentane 98%	109-66-0				6			
Ether de pétrole	8032-32-4				6			
Phénol	108-95-2							6
Acide Phosphorique, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Hydroxyde de potassium, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propane - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acétate de propyle	109-60-4		3	3		3		2
L'huile de colza	8002-13-9				0			
Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Sodium Hydroxyde, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
L'hypochlorite de sodium	7681-52-9					6		6
Hydroxyde de sodium, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicate de sodium	1344-09-8					6		
Stoddard Solvant	8051-41-3				6			
Acide Sulfurique, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acide Sulfurique, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acide Sulfurique, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Acide tannique 37,5%	64-19-7				6			
Tétrachloroéthylène	127-18-4				6			
Diluant		X				1		1
Toluène	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Essence de térébenthine	8006-64-2				6			
White Spirit	64742-88-7				6			
Xylène	1330-20-7	0	4	4	1	4		0



CHIMIQUE



CHEMICAL



AQUA



GRIP



A812 GANT NITROSAFE PLUS CHIMIE

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AFJKL MNOP T

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN ISO 374-5 VIRUS

ISO 18889:2019 G2



Nitrile, Coton



Vert XS/6-XXL/11

0.38mm d'épaisseur, Longueur 330mm

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Motif texturé pour une meilleure adhérence



FOODSAFE

EN 388



4101X

EN 374



AFJKL MNOP T



A813 GANT NITRILE EXTRA-LONG

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 41X2X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AGJKL MNOP ST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile



Vert M/8-XXL/11

0.55m d'épaisseur, Longueur 480mm

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires



FOODSAFE

EN 388



41X2X

EN 374



AGJKL MNOP ST



A814 GANT NITRILE CONTACT ALIMENTAIRE

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3001X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLMNOP

EN ISO 374-5 VIRUS



Nitrile



Bleu XS/6-XXL/11

0,28 mm d'épaisseur, Longueur 330mm

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- 100% sans latex



FOODSAFE

EN 388



3001X

EN 374



JKLMNOP



A820 GANT CHIMIE NÉOPRÈNE

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 311XX

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Neoprène, Coton



Noir S/7-XL/10

0.78mm d'épaisseur, Longueur 380mm

- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques

EN 388



311XX

EN 374



AKLMNOPST



CARACTERISTIQUES



CHIMIQUE



CHEMICAL



AQUA



GRIP



A801 GANT LATEX DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1010X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Latex



X Jaune/Bleu S/7-XL/10

0.45mm d'épaisseur, Longueur 300mm

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- Doublure ouatée pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques

EN 388
1010X

EN 374
AKLMNOPST



A881 GANT MARINE CHIMIE PVC ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Coton, PVC, PVC sablé



X Bleu S/7-XXL/11

1.45mm d'épaisseur, Longueur 300mm

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Enduction PVC conforme aux exigences REACH
- Sans Phtalate

EN 388
4121X

EN 374
AJKL

VERSION ESD
DISPONIBLE

A882 604



A803 GANT CAOUTCHOUC LATEX LOURD 60 CM

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Latex



X Noir L/9-XXL/11

1.3mm d'épaisseur, Longueur 600mm

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Gant résistant aux produits chimiques
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires

EN 388
4121X

EN 374
AKLMNOTP



A802 GANT CAOUTCHOUC LATEX LOURD

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Latex



X Noir L/9-XXL/11

1.1mm d'épaisseur, Longueur 440mm

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Gant résistant aux produits chimiques

EN 388
4121X

EN 374
AKLMNOTP



CHIMIQUE




CHEMICAL



AQUA



GRIP

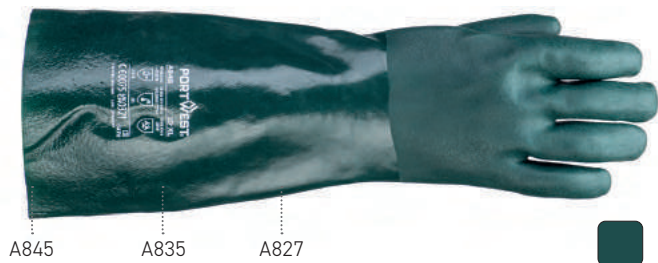

A827 GANT PVC 27CM DOUBLE TREMPAGE

A835 GANT PVC 35CM DOUBLE TREMPAGE

A845 GANT PVC 45CM DOUBLE TREMPAGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Polycoton, PVC
 Vert, A827/A845 XL/10
A835 L/9-XXL/11
1.6mm d'épaisseur

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Doublure jersey pour plus de confort
- Sans Phtalate

EN 388
3121X

EN 374
JKL

18

AP60 GANT MANCHETTE SANDY GRIP LITE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nylon, Nitrile, Nitrile Sablé
 Bleu/Noir M/8-XXL/11
1.3mm d'épaisseur, Longueur 300mm

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Léger et confortable

EN 388
4121X

EN 374
AJKL

NOUVEAU



A810 GANT NITROSAFE CHIMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 31X1X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nitrile, Coton
 Vert S/7-XXL/11
0.40mm d'épaisseur, Longueur 320mm

- Gant résistant aux produits chimiques
- Doublure ouatée pour plus de confort
- Motif texturé pour une meilleure adhérence

EN 388
31X1X

EN 374
JKL



AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nitrile, Coton
 Vert S/7-XXL/11
0.40mm d'épaisseur, Longueur 320mm

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Gant résistant aux produits chimiques
- Doublure ouatée pour plus de confort

EN 388
3101X

EN 374
JKL

x12



VENDU PAR
LOT DE 12



CARACTERISTIQUES

GANTS A USAGE COURT

GARDEZ VOS MAINS PROPRES ET À L'ABRI
DE TOUTE CONTAMINATION GRÂCE À NOS
GANTS JETABLES DE HAUTE QUALITÉ,
CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
D'UN LARGE ÉVENTAIL D'INDUSTRIES.



DISPOSABLE



CHEMICAL



FOODSAFE



A930 GANTS JETABLES NITRILE EPAIS CRYSTAL GRIP (BTE 100)

EN ISO 21420: 2020

EN 455 PARTIE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE C K

Nitrile

X Orange M/8-XL/10

- Technologie Crystal Grip
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- 100 gants par boîte
- Trois fois plus solide que le nitrile standard
- Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle



GRIP

EN 374



K



A925 GANTS JETABLES NITRILE NON POUDRE (BTE100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 455 PARTIE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT

Nitrile

X Bleu S/7-XL/10

Y Noir S/7-XL/10

- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Les gants en nitrile jetables éliminent le risque de réaction allergique associé aux gants en latex
- Lisse et non texturé avec une manchette perlée
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
- Longueur 240mm
- 0,07 mm d'épaisseur

EN 374



KPT





USAGE COURT



DISPOSABLE



A905 GANTS JETABLES EN VINYLE NON POWDRÉ (PK100)
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

 **Vinyle**
 **Incolore M/8-XL/10**
 **Bleu M/8-XL/10**

- Sans Phtalate
- Fabriqué à partir de chlorure de polyvinyle de haute qualité
- Lisse et non texturé avec une manchette perlée
- 100% sans latex
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
- Longueur 240mm



FOODSAFE



A910 GANTS JETABLES EN LATEX POWDRÉ (PK100)
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

 **Latex**
 **Blanc M/8-XL/10**

- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Super doux pour un confort d'utilisation supérieur et super extensible pour réduire la fatigue de la main
- Lisse et non texturé avec une manchette perlée
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
- Longueur 240mm
- 100 gants par boîte



FOODSAFE



A900 GANTS JETABLES EN VINYLE POWDRÉ (PK100)
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

 **Vinyle**
 **Incolore M/8-XL/10**

- Sans Phtalate
- Fabriqué à partir de chlorure de polyvinyle de haute qualité
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Lisse et non texturé avec une manchette perlée
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
- Longueur 240mm



FOODSAFE



A800 GANT LATEX DE MÉNAGE
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

 **Latex**
 **Jaune M/8-XL/10**

- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort
- Latex trempé pour une adhérence maximale
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Longueur 300mm



AQUA




**VENDU EN
CARTONS
COMPLETS**



CARACTERISTIQUES

GUIDE DES TAILLES


SLIM FIT

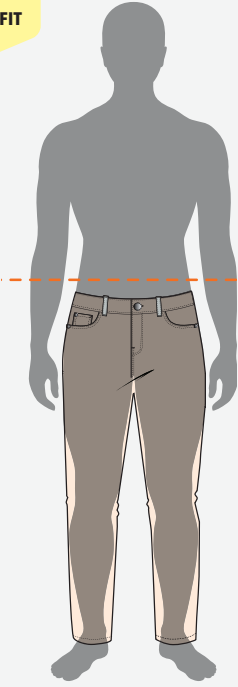

COUPE SLIM

Avec une coupe ajustée et un style actif, nos pantalons slim sont fabriqués dans un tissu extensible de la plus haute qualité ou comportent un élément extensible pour vous donner du confort dans n'importe quelle position de travail.


COUPE STANDARD

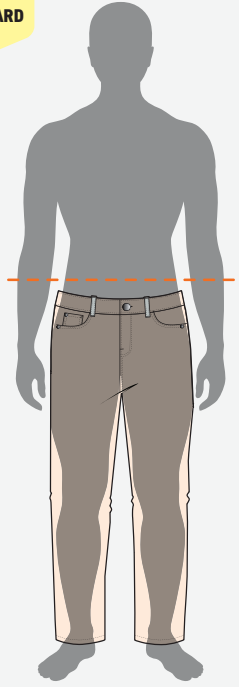

COUPE STANDARD

Une coupe élégante mais traditionnelle qui épouse les formes du corps sans être trop ajustée.

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

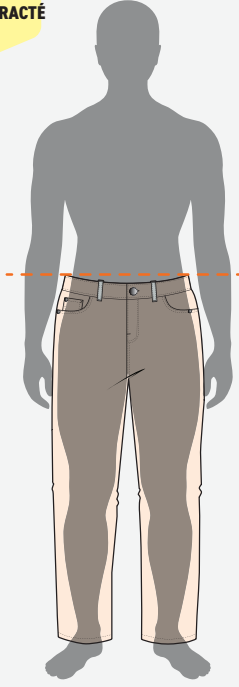

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

Coupe décontractée - Notre coupe la plus généreuse, plus ample au niveau de la jambe pour un confort optimal.

PANTALONS POUR FEMMES

Nos pantalons pour femmes sont spécialement conçus pour l'anatomie féminine. Les pantalons sont plus larges aux hanches et plus étroits à la taille. Il existe un large choix de tailles.

PROTECTION DES MAINS

Pour plus de détails sur la taille des gants, veuillez vous référer à la gamme Protection des mains.

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

TABLEAU DES TAILLES POUR LA PROTECTION DES PIEDS

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

TAILLE FEMME UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9										
TAILLE FEMME US			5	6	7	8	8.5	9	10	11										
POINTURE EUROPE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
TAILLES HOMMES ANGLAISES	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17	
TAILLES HOMMES USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18	

SYMBOLES CLÉS

VÊTEMENTS



1 couche

Ce symbole indique que le vêtement est sans doublure et est fabriqué en utilisant uniquement la couche externe de tissu.



Vêtement Respirant

Ce symbole indique que le vêtement est fait d'un tissu imperméable et respirant hautement performant



Doublure amovible

Ce symbole indique que le vêtement a une doublure amovible.



Ceinture élastiquée

Ce symbole indique que la ceinture du pantalon est élastiquée ce qui offre un confort permanent à l'utilisateur



Bande réfléchissante appliquée à chaud

Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées



Poche interne pour un rangement sûr

Ce symbole indique qu'une poche interne est incluse dans les vêtements portant ce symbole.



RIS Symbole

Ce symbole indique que le vêtement répond à la norme Haute Visibilité des Vêtements de signalisation de l'industrie ferroviaire



Coutures étanches

Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanchées



Poches genouillères

Beaucoup de nos produits comportent des poches genouillères. Ces vêtements ont été développés pour s'adapter à notre gamme de genouillères ergonomiques.



2 couches

Ce symbole indique que le produit comporte 2 couches: une couche externe et une couche interne.



Capuche

Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche non amovible.



Bandes FR

Indique que le vêtement a une bande réfléchissante ignifuge



Ceinture semi élastiquée

Ce symbole indique une ceinture semi élastiquée qui permet au porteur de rester confortable toute la journée.



Certifié après 50 lavages

Ce symbole indique la conformité à EN ISO 20471 après 50 lavages * ** L'exigence minimale selon la norme EN est de 5 lavages.



Multi-Poches

Ce symbole indique que le vêtement est conçu avec de multiples poches.



Boucle radio

Ce symbole indique que les vêtements ont une boucle radio pour une fixation facile d'une radio



Fermeture glissière à double sens

Ce symbole indique que la fermeture glissière à double sens peut être ouverte depuis le haut ou le bas du vêtement



3-in-1 résistant au vent

Indique que le vêtement est entièrement doublé.



3 couches

Ce symbole indique que le vêtement a trois couches - une extérieure, une milieu et une couche intérieure



Capuche - détachable dissimulée

Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche amovible



FR,IW

Indique que le vêtement a des doubles coutures, est apte au lavage industriel, que la bande réfléchissante est résistante à la flamme



Bande ignifugée thermocollée

Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes résistantes à la flamme thermocollées



Vêtement interactif

Ce symbole indique que la polaire est amovible et intégré dans le vêtement



Poche téléphone

Ce symbole indique qu'une poche pour téléphone portable est incluse dans le vêtement.



Vêtement réversible

Ce symbole indique que les vêtements sont réversibles.



Coutures étanches soudées

Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches soudées à haute fréquence.



Poches flottantes

Ce symbole indique que les pantalons ont des poches flottantes

TOUS LES PRODUITS



100% sans métal

100% sans métal



Porte-badge à 2 entrées

Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait



Métal fondu

Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux projections de métaux en fusion et de solides chauds



marqué UKCA

Ce symbole indique que le marquage UKCA est en cours au moment de l'impression. Tous les produits mis sur le marché britannique à partir de janvier 2023 doivent être marqués UKCA.



Lavage industriel 85°C

Lavage industriel à 85°C.



Conception anti-rayures

Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées



Cordon gratuit

Ce symbole indique qu'il y a un cordon gratuit



Accès à l'impression

Ce symbole indique que les vêtements ont un accès pour l'impression/la broderie.



UPF 40+

Ce symbole indique que le tissu a un indice UPF de 40+.



Séchage industriel

Peut résister à un séchage industriel en tunnel à 155°C.



Certifié CE

Ce symbole indique la conformité des exigences de santé et de sécurité énoncées dans les directives européennes



Rechargeable par USB

Ce symbole indique que le produit est équipé d'un port USB et qu'il est rechargeable



Panneaux extensibles

Ce symbole indique que le vêtement est doté de panneaux extensibles dans les zones de mouvement clés pour une plus grande flexibilité.



Orifices d'aération

Orifices d'aération pour une respirabilité maximale

PROTECTION DES MAINS



Prêt pour distributeurs automatiques

Ce symbole indique que ce produit a été emballé individuellement pour les distributeurs automatiques



Gant pour écran tactile

Ce symbole indique que ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils tactiles mobiles



Jauge Tricot

Ce symbole désigne la jauge de tricotage du tissu.

EPI



anti-buée

Résistance à la buée



Anti Rayures

Résistance à l'usure de la surface et aux rayures causées par des particules fines.



Déformation latérale

Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux compressions latérales.



Certifié anti-buée

Résistance à la buée Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.



Certifié anti-rayures

Résistance aux rayures causées par de fines particules Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.

SYMBOLES CLÉS

PROTECTION DES PIEDS

 Coquille Acier 200 joules	 Semelle monodensité	 Construction étanche	 Cuir pleine fleur
 Coquille Composite 200 joule	 Semelle double densité	 Membrane étanche	 Fabriqué en cuir suédé
 Embout en fibre de verre	 Slip résistant outsole	 Tige résistante à l'eau	 Sans métal
 Semelle composite anti perforation	 Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C	 Isolation contre le froid	 Résistance chimique
 Semelle acier anti-perforation	 Semelle non marquante	 Isolation thermique	 Certification de conformité du Royaume-Uni
 Protection du métatarse	 semelle résistant aux huiles et hydrocarbures	 Coupe ample	 Conformité aux normes européenne
 Talon avec absorption d'énergie	 Chaussures anti-statique	 ESD	

CARACTÉRISTIQUES

 2x1 Vêtement Multi-way Ce symbole indique que le vêtement est multi-fonctionnel et peut être porté de différentes manières.	 FABRIQUÉ POUR LES FEMMES Fabriqué pour les femmes Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.	 XS 4XL Tailles étendues Indique la plage de tailles du produit de la plus petite à la plus grande taille	 AMÉLIORÉ Amélioré Indique une amélioration du produit existant
 EN 342 EN 342 Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid.	 COUPE MATERNITÉ Coupe Maternité Ce symbole indique des produits spécialement conçus pour les Femmes enceintes.	 NOUVEAU Nouveau Modèle Ce symbole indique qu'il s'agit d'une nouvelle référence ajoutée au catalogue	 NOUVEAUX COLORIS Nouveaux coloris Indique qu'une nouvelle couleur / couleurs ont été ajoutées au modèle
 ISOLÉ Isolé Ce symbole indique que le vêtement est matelassé pour capter la chaleur et augmenter la chaleur.	 PLANET Portwest Planet Ce symbole indique des produits éco-responsables utilisant des tissus ou matériaux certifiés recyclés ou durables.	 29 bouteilles PET utilisées Indique le nombre de bouteilles PET utilisées, calculé à partir d'une bouteille de 550 ml et sur la base d'un produit de taille L.	 CONÇU POUR LE RECYCLAGE Conçu pour le recyclage Ce symbole indique que le produit est conçu pour être recyclé
 DOUBLÉ Doublé Ce symbole indique que le vêtement est doublé pour plus de chaleur et de confort.	 4-Way Stretch 4-way Les tissus extensibles dans les sens s'étendant dans les deux sens - transversal et longitudinal.	 CE CAT III CE CAT III Indique que le produit est marqué CE comme un élément de catégorie 3 pour la conception complexe.	 2xPU Double revêtement PU pour une étanchéité garantie
 FIT Type d'ajustement Indique le type de coupe adapté à la morphologie. Slim/Regular Fit.	 Stretch Etirement Stretch dans les deux sens Le tissu extensible stretch dans les 2 sens est fabriqué à l'aide d'un fil d'élasthanne tissé dans le tissu d'un bord à l'autre	 Drapeau Européen Ce symbole indique que le produit est fabriqué dans l'Union européenne.	

QUANTITÉ DE PAQUETS ET DE CARTONS

 Conditionnement pour vente au détail Ce symbole indique que ce conditionnement facilite la présentation des produits pour la vente au détail.	 Cintre Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 Emballage pour revente au détail Ce symbole indique que l'emballage facilite la présentation du produit pour la vente au détail.
 Etiquette de détail Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 Blister emballé Ce symbole indique que les articles sont conditionnés sous blister pour la vente au détail.	

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

 Tissu Ce symbole indique les détails du tissu du vêtement.	 Ouate Ce symbole indique les détails de matelassage du vêtement.	 Partie supérieure Ce symbole indique le matériau utilisé dans la partie supérieure du produit.
 Contraste Tissu Ce symbole indique les détails du contraste tissu du vêtement.	 X-Couleur Ce symbole indique les couleurs standard au sein de cette gamme de produits.	 Semelle Ce symbole indique le matériau utilisé dans la semelle du produit. Le code F se réfère à la conception de semelle extérieure, par exemple F12..
 Doublure Ce symbole indique le détail de la doublure du vêtements.	 Couleur Y et couleur Z Ce symbole indique une couleur dont le prix est plus élevé que la couleur standard.	



11 PLATEFORMES DE STOCKAGE



ENTREPÔT/BUREAUX DE VENTE
ROYAUME-UNI, IRLANDE, ITALIE,
POLOGNE, ESPAGNE, ÉMIRATS
ARABES UNIS, CHINE, ÉTATS-UNIS,
CANADA, AUSTRALIE ET
NOUVELLE-ZÉLANDE.



USINES DE PRODUCTION
BANGLADESH, MYANMAR,
ITALIE, ALBANIE ET MEXIQUE.

5 USINES EN PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE

CONNECTEZ-
VOUS AVEC
NOUS



/portwest



/portwestglobal



/portwest



PortwestTV/videos



/portwest



FABRIQUÉ À PARTIR DE
MATÉRIAUX ISSUS DE
SOURCES RESPONSABLES

WWW.PORTWEST.COM

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

