

Laveuses





La solution idéale pour le nettoyage des zones encombrées

- Conception ergonomique
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Remplissage aisé
- Embouchure robuste en aluminium
- Indicateur de niveau d'eau propre
- Version batterie et câble

L'AS380/15 est une laveuse compacte et conviviale parfaite pour le nettoyage dans les zones étroites, tels que : hôtels, hôpitaux, écoles, petits supermarchés et autres points de vente au détail.



DONNÉES TECHNIQUES	AS380/15B	AS380/15C
Largeur de travail (mm)	380	380
Largeur de l'embouchure (mm)	490	490
Rendement théorique/pratique (m²/h)	750/350	750/350
Vitesse de travail (km/h)	4	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	15	15
Débit de solution (l/min)	0 à 0,75	0 à 0,75
Niveau sonore (dB(A))	68	72
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	24 (2 x12 V - 35 Ah)	220 - 240
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	300	300
Pression de brosse (kg)	20	20
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	150	140
Type de traction	Assistée par la brosse	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	-	15
Pente admissible (%)	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	780 x 415 x 590	780 x 415 x 590
Poids en ordre de marche (kg)	60	40

CARACTÉRISTIQUES		
Design compact	•	•
Poignée ajustable	•	•
Chargeur embarqué	•	
Batterie	•	

ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
Brosse standard 380 mm.	VF89801	VF89801
Kit chargeur 24V 50-60HZ	VF89023EU	
Lamelle avant pour embouchure	VF89807	VF89807
Lamelle arrière pour embouchure	VF89808	VF89808
RÉFÉRENCE NO.	50000199	50000201



Une solution compacte et rapide

- Le mode Eco optimise la consommation d'eau et de détergent pour prolonger l'autonomie et accroître la productivité
- Le mode Silencieux permet de nettoyer les zones sensibles au bruit
- La poignée ergonomique réduit la fatigue de l'opérateur et s'adapte aux différentes morphologies ; elle réduit également les exigences d'espaces pour le transport, le stockage et l'utilisation
- Les leviers droite / gauche de la poignée permettent la mise en marche/arrêt de la brosse facilement
- Le tableau de bord intuitif contrôle toutes les fonctions

Lorsque l'entretien des sols doit impressionner les clients - sans nécessiter de main-d'oeuvre ou de ressources importantes - la série VIPER AS43 offre une solution pratique, avec des modèles alimentés par câble ou par batteries.



DONNÉES TECHNIQUES	AS4325B	AS4335C
Largeur de travail (mm)	432	432
Largeur de l'embouchure (mm)	570	570
Rendement théorique/pratique (m²/h)	1720 / 1032	1720 / 1032
Vitesse de travail (km/h)	4	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	25/25	35/35
Débit de solution (l/min)	0.59/0.69/1.11/1.68	1.57
Niveau sonore (dB(A))	67 (Eco mode 63)	67
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	24 (2x12V - 70 Ah)	230 /50-60 Hz
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	400/300	250/300
Pression de brosse (kg)	19	19
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140 (Eco 100)	170
Type de traction	Assistée par la brosse	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	-	20
Pente admissible (%)	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1020 x 485 x 647	1020 x 485 x 647
Poids à vide (kg)	58	64
CARACTÉRISTIQUES		
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•
Bouton One-Touch™	•	
Mode Eco	•	
Mode silencieux	•	
Chargeur embarqué	•	
Batteries	•	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
Plateau 430 mm - sans centreur	VF15440	VF15440
Brosse PPL D.0.7 noire 43 cm	VF15374	VF15374
Lamelle avant caoutchouc	VF15201	VF15201
Lamelle arrière caoutchouc	VF15204	VF15204
Jupe anti-éclaboussure	VF15439	VF15439
RÉFÉRENCE	50000579	50000583



Laveuses ergonomiques, simples et faciles d'utilisation

- Conception ergonomique
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Remplissage aisé
- Réservoir rotomoulé
- Embouchure robuste en aluminium
- Indicateur de niveau d'eau propre
- Limiteur de décharge inclus sur les deux modèles et compteur horaire en plus sur la version 51 cm à batterie

Les AS430/510 sont des laveuses à conducteur accompagnant simples à utiliser. La solution parfaite pour le nettoyage et le séchage dans les zones de tailles moyennes et à trafic intense.



DONNÉES TECHNIQUES	AS430C	AS510B
Largeur de travail (mm)	430	510
Largeur de l'embouchure (mm)	730	790
Rendement théorique/pratique (m²/h)	1600 / 800	2100 / 1260
Vitesse de travail (km/h)	4	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	50/50	40/40
Débit de solution (l/min)	0-2,2	0-2,2
Niveau sonore (dB(A))	72	70
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	220 - 240	24 (2 x 12V - 105 Ah)
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	750 / 400	560 / 350
Pression de brosse (kg)	35	35
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	160	150
Type de traction	Assistée par la brosse	Assistée par la borse
Câble électrique (m)	20	-
Pente admissible (%)	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1200 x 610 x 1170	1200 x 610 x 1170
Poids à vide (kg)	78	145

CARACTÉRISTIQUES		
Compteur horaire		•
Version à câble	•	
Version batterie		•
Flexible vidange eau sale	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•

ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
Brosse 508 mm		VF90417
Brosse 430 mm	VF90411	
Lamelle avant 508 mm		VF90119
Lamelle arrière 508 mm		VF90120
Chargeur embarqué		VF90271-EU
Lamelle avant 430 mm	VF90103	
Lamelle arrière 430 mm	VF90104	
Embouchure 430 mm	VF90134	
Embouchure 508 mm		VF90135
RÉFÉRENCE	50000220	50000238

Laveuses conçues pour encore plus de productivité

- Productivité : largeur de travail de 51 cm
- Brosse installable ou retirable directement depuis le tableau de bord
- Compteur horaire : vérification du nombre d'heures de fonctionnement de la machine
- Grande capacité pour une productivité accrue : réservoirs de solution et de récupération de 61 litres chacun
- Robustesse : structure châssis mécano-soudée et réservoirs rotomoulés
- Fiabilité : embouchure en aluminium de 79 cm
- Déclinée en trois versions en fonction des besoins de nettoyage

Les AS5160 sont des laveuses compactes de taille moyennes, très productive : grande capacité des réservoirs et grande autonomie des batteries pour nettoyer pendant des heures. Robustes, elles sont faciles à utiliser avec leur conception ergonomique.



DONNÉES TECHNIQUES	AS5160	AS5160T	AS5160TO
Largeur de travail (mm)	510	510	510 x 360
Largeur de l'embouchure (mm)	790	790	790
Rendement théorique/pratique (m²/h)	2300 / 1380	2300 / 1380	2300 / 1380
Vitesse de travail (km/h)	4	4	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	61/61	61/61	61/61
Débit de solution (l/min)	0.7, 1.2, 1.7, 2.2	0.7, 1.2, 1.7, 2.2	0.4, 0.8, 1.4, 2.2
Niveau sonore (dB(A))	69	69	69±3
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	24 (2 x 12V - 87 Ah)	24 (2 x 12V - 87 Ah)	24 (2 x 12V - 87 Ah)
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	450 / 350	450 / 350	750 / 350
Pression de brosse (kg)	27	23	40/50
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	150	150	2200
Type de traction	Assistée par la brosse	Moteur de traction	Moteur de traction
Pente admissible (%)	2	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1370 x 600 x 1220	1370 x 600 x 1220	1370 x 600 x 1220
Poids à vide (kg)	85	93	120
CARACTÉRISTIQUES			
Compteur horaire	•	•	•
Version batterie	•	•	•
Flexible de vidange eau sale	•	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•	•
Chargeur embarqué	•	•	•
Batterie	•	•	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
Brosse 508 mm	VF90417	VF90417	
Lamelle avant 508 mm	VF90119	VF90119	VF90119
Lamelle arrière 508 mm	VF90120	VF90120	VF90120
Chargeur 24V 10A	VR27041	VR27041	
Embouchure 508 mm	VF90135	VF90135	VF90135
Chargeur embarqué	VS13261	VS13261	VS13261
RÉFÉRENCE	50000398	50000403	50000549

Une nouvelle génération de laveuse haute performance

- Les réglages de pression de brosse facilitent la manipulation de tous les types et niveaux de salissure
- La gestion du flux de solution assure un contrôle optimal du dosage du détergent
- Les modes Eco et Silencieux facilitent le nettoyage sur de longues périodes ou dans les zones sensibles au bruit
- Accès facile au réservoir de solution, à la batterie et aux composants grâce au retrait, sans outil des lamelles de l'embouchure
- Commandes pratiques et écran LCD pour des formations et des utilisations rapides et efficaces.

Lorsque les sols industriels nécessitent un nettoyage plus intensif, la série des AS Viper grands modèles est là avec ses trois versions afin d'optimiser le nettoyage allant du lavage intensif au décapage des surfaces pour une clientèle exigeante en terme de propreté.



DONNÉES TECHNIQUES	AS6690T-EU DISC	AS7690T-EU DISC	AS7190TO-EU ORB
Largeur de travail (mm)	660	760	710
Largeur de l'embouchure (mm)	830	950	950
Rendement théorique/pratique (m²/h)	2640 / 1850	3040 / 2130	2272 / 1590
Vitesse de travail (km/h)	4	4	3.2
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	85/90	85/90	85/90
Débit de solution (l/min)	0.9 / 1.5 / 2.2 / 3	0.9 / 1.5 / 2.2 / 3	0.6 / 1.1 / 1.9 / 2.5
Niveau sonore (dB(A))	65 en mode Éco	65 en mode Éco	65 en mode Éco
Classe de protection	IP24	IP24	IP24
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	24	24	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 500 / 500	2 x 500 / 500	750 / 500
Pression de brosse (kg)	32 / 41 / 49	35 / 43 / 51	42 / 54 / 65
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	200 / 160 (en mode Éco)	200 / 160 (en mode Éco)	2200 / 1600 (en mode Éco)
Type de traction	Moteur de traction	Moteur de traction	Moteur de traction
Pente admissible (%)	2	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1490 x 660 x 1020	1490 x 660 x 1020	1490 x 660 x 1020
Poids net (kg)	135	138	148
CARACTÉRISTIQUES			
Pression de brosse réglable	•	•	•
Bouton marche/arrêt brosse	•	•	
Bac à déchets	•	•	
Affichage sur la machine	•	•	
Mode Eco	•	•	•
Entraînement par traction	•	•	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
Plateau disque	VF83207	VF84329	
Brosse PPL	VF83127	VF14326	
Lamelle avant	VS14637	VS14635	VS14635
Lamelle arrière	VS14638	VS14636	VS14636
Lamelle avant Linatex			VR16002L
Jupe anti-éclaboussure	VS14328	VS14328	
Casier à déchets	VS14744	VS14744	VS14744
RÉFÉRENCE	50000569	50000570	50000571



La première petite laveuse à conducteur porté conçue pour de grands espaces

- Chargeur embarqué intégré à la machine pour une recharge de la batterie sur une simple prise de courant
- Indicateur de niveau d'eau propre avec le volume indiqué sur le réservoir
- Large ouverture du réservoir de récupération pour un nettoyage facile
- Possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l'arrière de la machine lorsque la laveuse doit circuler dans des espaces étroits
- Grande productivité : larguer de travail de 53 cm, largeur de l'embouchure de 73 cm
- Polyvalence : nettoie aussi bien les carrelages, le vinyle, les parquets, le marbre, le béton, etc...
- Conception robuste : pare-chocs avant, châssis principal résistant et embouchure en aluminium
- Tableau de bord facile à utiliser : affichage et bouton intuitifs

L'AS530R est la première petite laveuse de la gamme Viper à conducteur porté. Avec une capacité de batterie et de réservoir conséquente pour fournir des heures de nettoyage, cette machine est prête à dompter de grands espaces.



DONNÉES TECHNIQUES	AS530R
Largeur de travail (mm)	530
Largeur de l'embouchure (mm)	730
Rendement théorique/pratique (m²/h)	2900 / 2030
Vitesse de travail (km/h)	5.5
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	72/73
Débit de solution (l/min)	0.84 / 1.2 / 1.6 / 2
Niveau sonore (dB(A))	69
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiraton (W)	450 / 400
Pression de brosse (kg)	23
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	160
Moteur d'entraînement	Moteur à propulsion
Pente admissible (%)	10
Dimensions L x l x H (mm)	1360 x 580 x 1120
Poids net (kg)	140
CARACTÉRISTIQUES	
Version lavage à plat	•
Version batterie	•
Design compact	•
Flexible de vidange eau sale	•
Chargeur intégré	•
Indicateur niveau d'eau	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS	
Brosse noire standard	VR25014
Chargeur embarqué 13A 24V	VR21053
Plateau porte disque	VR25022
Lamelle avant caoutchouc naturel	VF90103
Lamelle arrière caoutchouc naturel	VF90104
Embouchure complète aluminium	VR26000
RÉFÉRENCE	50000415



Pour l'entretien de zones à moyen et fort trafic

- Simple d'utilisation : tableau de bord intuitif, un bouton de mise en marche, affichage simplifié pour l'utilisateur
- Robuste et puissante : descente de brosse par pédale et embouchure manuelle par levier. Pare-chocs avant pour préserver la machine
- Simple et sécurisée : réduction de la vitesse automatique dans les virages, siège confortable équipé d'un contacteur de présence pour encore plus de sécurité
- Rangement de stockage téléphone. Port USB pour la recharge rapide du téléphone mobile
- Chargeur embarqué pour la recharge de la laveuse en tout point du bâtiment
- Grande accessibilité au réservoir d'eau sale pour faciliter son entretien

Les AS710R/AS850R sont des laveuses idéales pour l'entretien quotidien de zones de moyennes et des environnements commerciaux supérieurs à 5 000m². Elles sont idéales pour le nettoyage de tous types de sols tels que le vinyle, le carrelage, PVC, marbre, béton, etc...



DONNÉES TECHNIQUES	AS710R	AS850R
Largeur de travail (mm)	710	810
Largeur de l'embouchure (mm)	940	1060
Rendement théorique/pratique (m²/h)	4415 / 3090	5130 / 3590
Vitesse de travail (km/h)	6	6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	120/120	120/120
Débit de solution (l/min)	1.4 / 2.1 / 2.8 / 4.2	1.4 / 2.1 / 2.8 / 4.2
Niveau sonore (dB(A))	69	69
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	24	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	500 / 500 (3 étages)	500 / 500 (3 étages)
Pression de brosse (kg)	35	40
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	204	204
Moteur d'entraînement	Moteur d'entraînement	Moteur d'entraînement
Pente admissible (%)	10	10
Dimensions L x l x H (mm)	1580 x 760 x 1230	1580 x 760 x 1230
Poids net (kg)	225	230

CARACTÉRISTIQUES		
Plateau inclus	•	•
Chargeur batterie	•	•
Flexible vidange eau sale	•	•
Bloc brosses à plat : 2 brosses	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•

ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
Brosse	VR14300	VR19120
Chargeur embarqué	VR13240	
Kit pare-choc avant	VR10027	VR10027
Plateau	VR14303	VR19121
Lamelle avant embouchure	VR16002	VF84207
Lamelle arrière embouchure	VR16003	VF84208
RÉFÉRENCE	50000315	50000552

Relevez les plus grands défis d'entretien des sols avec facilité




- Système à double aspiration pour des performances constantes et pompe à eau puissante vers les deux brosses / disques
- Mode Eco pour une productivité maximale et une consommation optimale
- Fonctions axées sur la sécurité avec les larges pare-chocs, le freinage automatique et pédale de freins à commande hydraulique, la réduction de la vitesse et le siège ergonomique avec interrupteur de sécurité
- Accès et changement faciles sans outil des pièces à usage quotidien
- Abaissement automatique de la brosse par bouton on/off

Conçue avec un encombrement au sol important, l'AS1050R reste une laveuse compacte, maniable et a été construite en gardant à l'esprit efficacité et sécurité.



DONNÉES TECHNIQUES	AS1050R-EU
Largeur de travail (mm)	980
Largeur de l'embouchure (mm)	1103
Rendement théorique/pratique (m²/h)	7840 / 5490
Vitesse de travail (km/h)	0 - 8
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	200/200
Débit de solution (l/min)	1.6/2.3/3.3/4.6
Niveau sonore (dB(A))	72 ± 3dB (A) / 69 ± 3 dB (A) en mode Éco
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	36
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	1600 / 600
Pression de brosse (kg)	50 - 90
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	240 / 175 en mode Éco
Moteur d'entraînement	Moteur à propulsion
Pente admissible (%)	16 en travail / 20 en transport
Dimensions L x l x H (mm)	1077 x 1103 x 1350
Poids à vide (kg)	398
CARACTÉRISTIQUES	
Enclenchement/retrait auto des brosses	•
Bac à déchets	•
Propulsion avec différentiel	•
Mode Eco	•
Mode Silencieux	•
Pression de la brosse ajustable	•
Écran LCD	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS	
Brosse 508 mm PP noire	VF82056
Plateau 508 mm	VF82097
Casier à déchet	VS14744
Lamelle embouchure avant caoutchouc	VR41322
Lamelle embouchure arrière caoutchouc	VR41323
Lamelle latérale caoutchouc	VR41206
RÉFÉRENCE	50000594

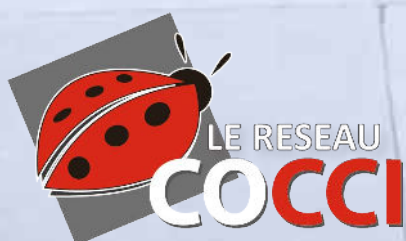

LE RESEAU COCCI
courrier@lereseaucocci.fr
03.89.72.05.35