



ZARGES



Produits d'accès

ZARGAL
» Medical

www.zargal.fr



Medical

Produits d'accès

Des travaux en hauteur en toute sécurité grâce aux échelles, escabeaux et échafaudages.

.....	
Aperçu des produits	192-193
Échelles pour rayonnages	194-195
Escabeaux simples, accessibles d'un seul côté	196
Escabeaux doubles, accessibles des deux côtés	197
Marchepieds	198-199
Échafaudage pliant PaxTower	200-201



Escabeau mobile à marches vissées avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation, accessible des deux côtés.



Échafaudage pliant PaxTower



Échelle suspendue pour rayonnages, avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation



Escalier de sécurité, repliable



Échelle suspendue pour rayonnages, avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation




Escabeau mobile à marches avec système d'arrêt et protection des marches pour un meilleur confort d'utilisation.



Marchepied roulant

La solution idéale pour les pharmacies centrales et magasins généraux.

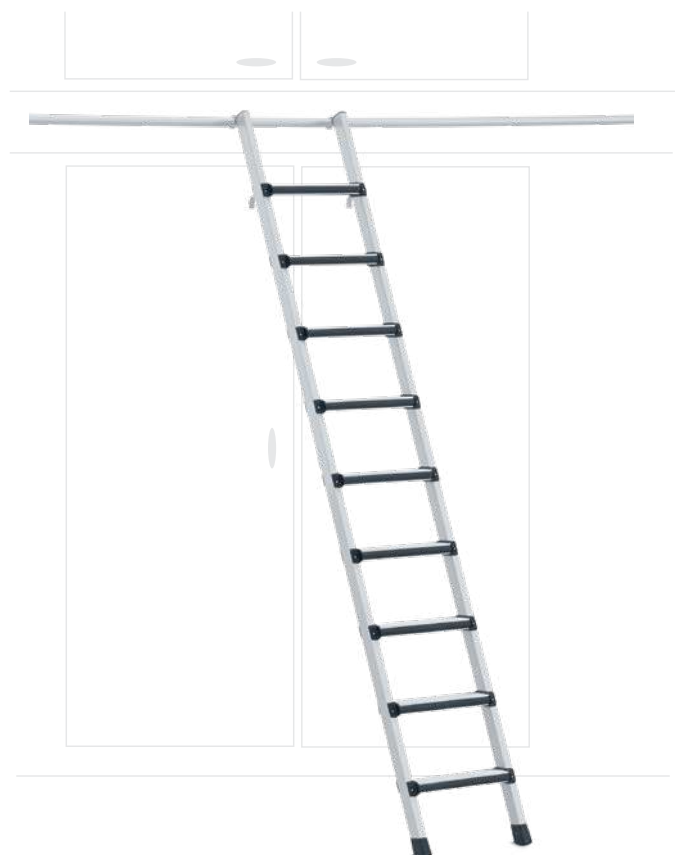

Rendez-vous sur www.zarges.com pour accéder à la gamme complète



Comfortstep LH, Échelle suspendue de rayonnage, marches vissées



- ▶ Les échelles sont dotées de deux crochets à fixer sur le rail de guidage, ainsi que de crochets supplémentaires à monter verticalement sur l'étagère (voir A et B).
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.



Prière d'indiquer sur le bon de commande, la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Référence	de/jusqu'à la hauteur verticale d'accrochage max., m	Nombre de marches
41402	1,45-1,69	6
41403	1,70-1,94	7
41404	1,95-2,19	8
41405	2,20-2,44	9
41406	2,45-2,69	10


Portée = hauteur verticale du rail de guidage $\times 0,404$

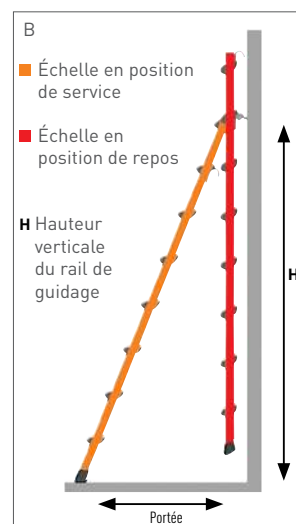

Accessoires

Référence	Rail tubulaire
40370	Tube en alliage léger, $\varnothing$ de 30 mm, 3 000 mm de long, anodisé
41457	Support intermédiaire en alliage léger
41458	Support en alliage léger avec butée finale à droite
41459	Support en alliage léger avec butée finale à gauche

Installations sur rail : Prévoir un support intermédiaire par tube d'env. 1 m



Allers-retours sur échelles coulissantes facilités et sécurisés : rails de guidage avec roulettes freinées par ressorts.



Rendez-vous sur www.zarges.com pour accéder à l'ensemble de la gamme



Comfortstep Trec LH, Échelle de rayonnage mobile, marches vissées

- Système mobile avec roulettes freinées par ressort arrêtant les échelles grâce à la charge.
- Au repos, pour gagner de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.



Prière d'indiquer sur le bon de commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Référence	de/jusqu'à la hauteur verticale d'accrochage max., m	Nombre de marches
41412	1,84-2,08	6
41413	2,09-2,33	7
41414	2,34-2,58	8
41415	2,59-2,83	9
41416	2,84-3,08	10

Portée = hauteur verticale du rail de guidage $\times 0,404$

Échelle en position de repos




Échelle mobile en position de service



Accessoires

Référence	Rail tubulaire
40370	Tube en alliage léger, Ø de 30 mm, 3 000 mm de long, anodisé
41457	Support intermédiaire en alliage léger
41458	Support en alliage léger avec butée finale à droite
41459	Support en alliage léger avec butée finale à gauche

Installations sur rail : Prévoir un support intermédiaire par tube d'env. 1 m



Protection pour les tibias : grand confort de travail grâce aux marches gainées.



Valable pour les deux échelles



Comfortstep S, Escabeau double à marches avec capitonnage mobile, marches vissées

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Plateforme de travail en profilé d'aluminium extrudé (300 x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- ▶ Bac porte-outils pratique en aluminium pour petites pièces et outils.
- ▶ Système anti-écartement assuré par des sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- ▶ 4 roulettes directionnelles à ressort, Ø de 80 mm, pour une mobilité accrue.
- ▶ Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de plateforme, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur de montant plan d'accès / d'appui, mm	Nombre de marches, plateforme comprise	Poids (kg)
41421/8102	1,52	0,75	2,75	0,50	42 / 42	3	8,2
41422/8102	1,79	1,00	3,00	0,53	42 / 42	4	9,2
41423/8102	2,06	1,25	3,25	0,56	42 / 42	5	10,2
41424/8102	2,33	1,50	3,50	0,59	48 / 42	6	11,5
41425/8102	2,60	1,75	3,75	0,61	48 / 42	7	12,5
41426/8102	2,87	2,00	4,00	0,64	48 / 42	8	13,7
41427/8102	3,40	2,50	4,50	0,70	48 / 42	10	16,2

Comfortstep S, Escabeau double à marches avec capitonnage du front

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Plateforme de travail en profilé d'aluminium extrudé (300 x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- ▶ Bac porte-outils pratique en aluminium pour petites pièces et outils.
- ▶ Système anti-écartement assuré par des sangles en Perlon à partir de 4 marches.

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de plateforme, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur de montant plan d'accès / d'appui, mm	Nombre de marches, plateforme comprise	Poids (kg)
41421	1,52	0,75	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4
41422	1,79	1,00	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4
41423	2,06	1,25	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4
41424	2,33	1,50	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7
41425	2,60	1,75	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7
41426	2,87	2,00	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9
41427	3,40	2,50	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4

Montée et descente avec protection des tibias, pour un grand confort de travail et des possibilités d'utilisation flexibles.



Valable pour les deux échelles



Comfortstep B, Escabeau double à marches avec capitonnage mobile, marches vissées

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- ▶ 4 roulettes directionnelles à ressort, Ø de 80 mm, pour une mobilité accrue.
- ▶ Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.

Comfortstep B, Escabeau double à marches avec capitonnage du front

- ▶ Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- ▶ Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- ▶ Système anti-écartement par sangles en Perlon.

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur verticale, mm	Nombre de marches	Poids (kg)
41432/8102	0,84	2,25	0,44	42	2×3	6,2
41433/8102	1,11	2,50	0,47	42	2×4	7,6
41434/8102	1,38	2,75	0,50	42	2×5	9,1
41435/8102	1,65	3,00	0,53	42	2×6	10,6
41436/8102	1,92	3,25	0,56	42	2×7	12,1
41437/8102	2,18	3,50	0,59	48	2×8	14,0
41438/8102	2,72	4,00	0,65	48	2×10	17,6
41430/8102	2,99	4,25	0,68	48	2×11	19,4

Référence	Longueur d'échelle, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Hauteur verticale, mm	Nombre de marches	Poids (kg)
41432	0,84	2,25	0,44	42	2×3	4,4
41433	1,11	2,50	0,47	42	2×4	5,8
41434	1,38	2,75	0,50	42	2×5	7,3
41435	1,65	3,00	0,53	42	2×6	8,8
41436	1,92	3,25	0,56	42	2×7	10,3
41437	2,18	3,50	0,59	48	2×8	12,2
41438	2,72	4,00	0,65	48	2×10	15,8
41430	2,99	4,25	0,68	48	2×11	17,6

Une solution rapide et flexible pour compenser les petites différences de hauteur.



Bigfoot P, marchepied roulant

- ▶ Surface d'appui striée, antidérapante.
- ▶ Version mobile avec roulettes freinées par ressort.
- ▶ Position stable grâce au système d'encliquetage automatique breveté et à la bande antidérapante en caoutchouc.
- ▶ Diamètre de plate-forme de 30 cm pour une bonne stabilité.

Référence	Hauteur du marchepied, m	Hauteur de travail approx., m	Diamètre en haut, m	Diamètre au milieu, m	Diamètre en bas, m	Poids (kg)
40918	0,43	2,45	0,29	0,36	0,44	2,6



Plazamax P, escabeau de sécurité repliable

- ▶ Grande surface disponible : 230 × 360 mm.
- ▶ Marches sûres et confortables, garnies d'un revêtement en caoutchouc.
- ▶ Particulièrement compact une fois replié.
- ▶ Arceau de sécurité avec bac porte-outils pratique, en option pour la version à 3 marches, de série sur les modèles à 4 ou 5 marches.

Référence	Hauteur de plate-forme, m	Hauteur de travail approx., m	Largeur extérieure inférieure, m	Étrier de sécurité	Hauteur de montant, mm	Nombre de marches, plate-forme comprise	Poids (kg)
41927	0,45	2,45	0,48	Non	70	2	3,9
41923	0,70	2,70	0,56	Non	70	3	6,6
41928	0,70	2,70	0,56	Oui	70	3	8,4
41926	0,90	2,90	0,57	Oui	70	4	10,6
41925	1,15	3,15	0,60	Oui	70	5	12,8

Accessoires

Référence	Désignation
41929	Jeu de roulettes (possible à partir de 3 marches)





PaxTower 1T



Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic. Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides. Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.

Caractéristiques détaillées

- Taille d'échafaudage : 1,80 × 0,72 m
- Diamètre du montant : 45 mm
- Diamètre d'échelon : 45 mm
- Type de griffe : automatique
- Passe à travers les portes : Oui
- Roulettes réglables en hauteur : Non
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Classe d'échafaudage : 3 (= 200 kg/m²)
- Norme : EN 1004-1

Dimensions de plateforme:



	Pack de base/taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Hauteur de travail (m)	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Hauteur d'échafaudage m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Hauteur de plateforme (m)	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55


Dimensions de la plateforme : 0,60 m × 1,80 m						
Poids (kg)	29,1/38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Référence	53510*/53511	53512	53513	53514	53515	53516

*La référence 53510 (pack de base) n'est pas conforme à la norme EN 1004-1 sur les plate-formes de travail mobiles. Pour cela, commander le pack complémentaire pack complémentaire EN 1004 (réf. 53550).
Poids de lestage non fournis.


Poids de lestage	Référence	Nombre de poids de lestage par roulette de guidage					
Utilisation à l'intérieur	42792	1	0	0	0	0	0
Utilisation à l'extérieur		1	0	0	0	1	3

Observer les consignes de lestage figurant dans les instructions de montage et d'utilisation!

Poids de lestage non fourni.

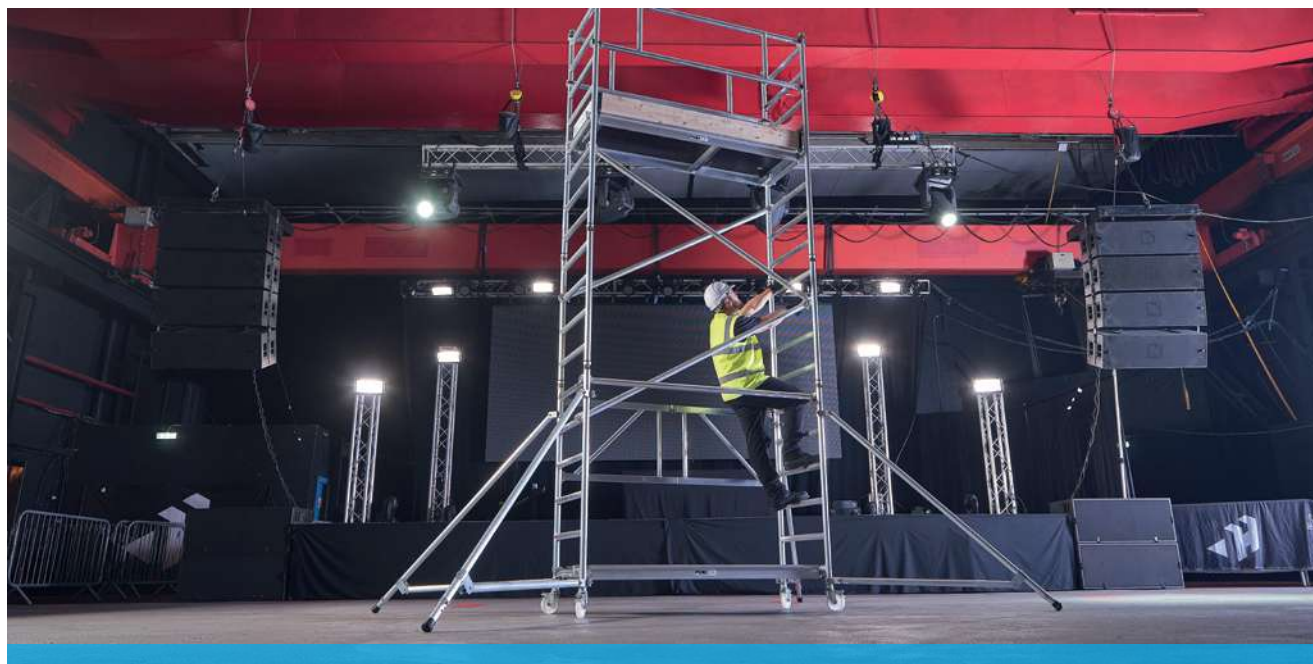

Packs pour PaxTower 1T

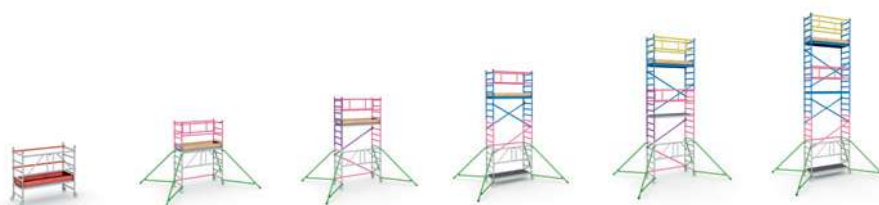

	Packs 1T	Référence	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
	Référence		53511	53512	53513	53514	53515	53516
	Pack de base	53510	1	1	1	1	1	1
	Pack complémentaire EN 1004	53550	1	-	-	-	-	-
	Pack stabilisateurs	53551	-	1	1	1	1	1
	Pack plinthes	53552	-	1	1	1	1	1
	Pack emboîtable 1 m°1T	53553	-	1	1	1	1	1
	Pack emboîtable 2 m°1T	53554	-	-	-	1	1	2
	Complément cadre 2 m 1T	53555	-	-	1	-	1	-
	Pack garde-corps 1T	53556	-	-	-	-	1	1

PaxTower – Pièces et accessoires

Remarque: Au besoin, vous pouvez demander les délais de livraison et les prix d'autres pièces détachées ou de rechange

Roulette

Roue en plastique, Ø de 125 mm, avec tenon en plastique et frein de stationnement. Quantité livrée: 1 unité.



Poids (kg)	Référence
1,3	42790

Poids de lestage (carreaux de pierre)

Acier peint. Avec colliers pour la fixation sur les stabilisateurs. Couleur: Jaune.



Poids (kg)	Référence
10,0	42792

Adaptateurs pour roulettes

Adaptateur pour vissage sur la roulette de guidage (référence 42790), pour réglage en hauteur. Plage de réglage: 6,5 cm. Quantité livrée: 4 UV par colis.



Poids (kg)	Référence
3,2	42794




ZARGES-
 Monter.
 Conditionner,
 transporter.
 Solutions spéciales.

Depuis plus de 85 ans, la marque ZARGES est synonyme d'innovation, de qualité et de robustesse. Leader en matière d'innovation, nous améliorons sans cesse notre offre de produits et proposons des solutions toujours adaptées à vos besoins. Les meilleures idées naissent en effet d'une collaboration étroite avec nos clients.

Notre objectif : vous proposer une solution professionnelle adaptée au défi à relever. Vous bénéficiez du renom et du support d'une entreprise internationale.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
www.zargal.fr



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
 03 89 72 05 35

ZARGAL – Groupe ZARGES

ZA Activeum
 4 rue Georges Guynemer
 67120 ALTORF
 Téléphone : +33 3 88 50 82 07
 Fax : + 33 3 88 49 10 43
 Mail : zargal@zargal.fr
www.zargal.fr