



ZARGES



Systèmes de transport

ZARGAL
» Medical

www.zargal.fr



Medical

Systèmes de transport

Systèmes universels pour le transport sécurisé de produits.

.....	
Aperçu des produits	122-123
Chariots armoires W105 N	125-129
Équipement intérieur des Chariots armoires	130
Accessoires pour chariots armoires	131
Chariots conteneurs W 170 / W 171 / W 172	132-136
Accessoires pour chariots conteneurs	137
Chariots à fond remontant W161	138-139
Chariots pour AGV	140
E-Mobilité	142-143
Chariots grillagés	144



Chariot armoire W 105 N pour transport du linge



Chariot de transport W 171 pour transport de déchets



Chariots à fond remontant W161 pour une ergonomie de travail optimale



Chariot armoire W 105 N pour linge propre



Chariot armoire W 105 N pour transport et stockage de matériel



Chariots armoires W 105 N multifonction



Approvisionnement interne via chariot armoire W 105 N

Une qualité supérieure repose toujours sur les détails.

La solution multi-fonctionnelle pour un transport protégé, sûr et hygiénique de vos marchandises, tel est le point de départ de la conception de notre W105N. Les hôpitaux,

cliniques, blanchisseries, entreprises industrielles, hôtelleries et administrations font partie des catégories d'utilisateurs de cette solution.



Conçu pour un quotidien exigeant.



Chariot armoire W 105 N

1 Toit du chariot. Pare-chocs avant de série ; peut être étendu au besoin à l'arrière et convient pour un transport en camion. **2 Joint de porte périphérique.** Entre le caisson et les vantaux de porte, résiste au lavage et protège de la poussière. **3 Poignée de poussée.** En profilé d'aluminium de forme ergonomique. **4 Verrouillage de porte.** Forme ergonomique, plombage possible, fermeture à levier facile à manœuvrer avec fonction de fermeture en haut et en bas, verrouillage sûr, convient pour les transports par camion. **5 Pare-chocs.** Gaine en plastique résistante à l'abrasion et aux désinfectants, facilement remplaçable. **6 Embase roulante.** 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans chaque coin, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils, freins de roue en option. **7 Portes.** 2 battants de porte rabattables à 270° par rapport aux faces avant, blocage des portes ouvertes par aimant de retenue.

Chariot armoire fonctionnel pour le transport universel (exemple : linge propre / linge sale).



Chariot armoire universel W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé, pour usages universels.
- ▶ Intérieur lisse, pas de zones difficiles à nettoyer.
- ▶ Modèle standard avec étagères intermédiaires fixes (références 41861 et 46862 exceptées).
- ▶ Espace intérieur personnalisable (option).
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 200 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 120	1 120	1 250	790
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	528	528	620	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 415	1 030	1 415	1 415
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 236	1 236	1 366	906
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	600	600	692	600
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 735	1 355	1 735	1 735
Volume approx. en l	590	610	1 090	590
Poids approx. en kg	72	65	84	66
Référence	46500	46499	46501	46498

Chariots de transport ergonomiques adaptés à vos besoins (par exemple transport du linge propre / sale, de petits volumes en section modulaire ou de gros volumes sur étagères).



Chariot armoire à linge W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé pour le transport de linge.
- ▶ Intérieur lisse, pas de zones difficiles à nettoyer.
- ▶ 2 étagères intermédiaires rabattables vers l'avant (étagère inférieure) et vers l'arrière (étagère supérieure).
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 200 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées.

Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 120
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	528
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 415
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 236
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	600
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 735
Volume approx. en l	837
Poids approx. en kg	72
Référence	31011274



Chariot armoire W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé, pour usages universels.
- ▶ 1/3 avec cadre intégré pour la réception des modules ISO ZARGES, largeur de colonne : 400 mm.
- ▶ 2/3 avec 2 étagères intermédiaires fixes.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 363
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 253
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 479
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	692
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 571
Poids approx. en kg	91,5
Nombre de niveaux	16
Référence	31011275

Une composante du système modulaire ZARGES,
pour des processus logistiques efficaces.



Chariot armoire modulaire W 105 N

- ▶ Chariot armoire en aluminium anodisé pour diverses applications.
- ▶ Utilisable pour le stockage de modules normalisés ISO ZARGES.
- ▶ Glissières télescopiques fixes avec rails porteurs en ABS pour l'insertion aisée des modules.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ Roulettes directionnelles avec frein.
- ▶ En cas d'utilisation en tunnel de lavage, des roulettes spéciales pourront vous être proposées.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	477	920	1 363
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	620	620	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 253	1 253	1 253
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	593	1 036	1 479
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	692	692	692
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 540	1 540	1 540
Volume approx. en l	370	710	1 055
Poids approx. en kg	43,0	64,0	75,0
Nombre de niveaux	1 x 8	2 x 16	3 x 8
Référence	46607	46608	46609

Un transport et un stockage sécurisés,
ergonomiques et hygiéniques, tout simplement.



Chariot modulaire W 105 N avec volet roulant

- ▶ Ouverture sans encombrement grâce au volet roulant.
- ▶ Fermeture avec serrure électronique.
- ▶ Largeur de baie : 600 mm.
- ▶ Équipement intérieur variable : à garnir avec des tiroirs modulaires ISO ZARGES, reposant sur la paroi ABS.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ Roulettes directionnelles avec frein.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	699
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	520
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 379
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	815
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	592
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 655
Poids approx. en kg	57,0
Nombre de niveaux	1 x 23
Référence	31011276



Chariot modulaire W 105 N avec parois ABS

- ▶ Chariot armoire en aluminium pour bacs / paniers ISO 600 x 400 mm.
- ▶ Équipement intérieur variable pour bacs / paniers modulaires ISO ZARGES.
- ▶ Poignée de poussée ergonomique en profilé d'aluminium anodisé côté roulettes directionnelles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 160 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, écrans pare-fils.
- ▶ Roulettes directionnelles avec frein.



Longueur intérieure en mm (valeurs approx.)	477
Largeur intérieure en mm (valeurs approx.)	620
Hauteur intérieure en mm (valeurs approx.)	1 253
Longueur extérieure en mm (valeurs approx.)	593
Largeur extérieure en mm (valeurs approx.)	692
Hauteur extérieure en mm (valeurs approx.)	1 540
Poids approx. en kg	57,0
Nombre de niveaux	1 x 24
Référence	31011277

Des équipements pour chacun de vos besoins.



Étagères intermédiaires fixes

Pour applications universelles.



Étagères pour modules ZARGES conformes à la norme ISO 600x400

Les rails porteurs ABS garantissent un glissement sans frottement des modules.



Étagères intermédiaires rabattables

Chariot armoire transformable au cours de son utilisation, adapté au transport de linge propre et sale, ainsi que de sacs poubelle.



Étagères intermédiaires réglables en hauteur via glissières.

Adéquat pour différentes dimensions d'emballage.



Étagères intermédiaires amovibles

Étagères à usage variable pouvant être nettoyées séparément.

Accessoires et solutions individualisées.



Marquage de couleur

Permet de personnaliser le chariot.



Pare-chocs supérieur arrière et renforts d'angle

Permet une protection optimale pendant le transport en camion.



Serrure

A combinaison identique ou différente pour un transport sûr.



Timon et dispositif d'accouplement pour traction.

Pour logistique interne (jusqu'à 5 chariots).



Porte-étiquette de différentes dimensions

Support simple pour inscriptions amovibles.



Roulettes spéciales

Roulettes en acier inox avec dispositif de blocage directionnel, freins centralisés, pour diverses applications.



Tableau

Permet d'apposer des informations directement sur le chariot, auto-adhésif, réinscriptible.



Plombage

Permet de verrouiller le conteneur et d'éviter qu'il soit ouvert par une personne non autorisée.



Galerie

Permet d'éviter la chute des éléments placés sur le dessus du chariot.

Chariots conteneurs ZARGES – des outils multifonctionnels.

Qu'il s'agisse du transport interne, de livraisons extérieures, de transport de linge, d'approvisionnement ou d'élimination – les chariots ZARGES peuvent être utilisés dans toutes les situations.

Des modèles variés et de nombreux accessoires font des chariots conteneurs ZARGES des outils multifonctionnels très pratiques. Des constructions spéciales sont disponibles pour les utilisations particulières.



Une protection optimale pour le transport et la collecte – W 171.



Chariot de transport W 171 avec système de fermeture en 3 parties

- ▶ Mécanisme d'ouverture du couvercle en 3 parties, avec volet rabattable en face avant.
- ▶ Version anodisée.
- ▶ Conteneur fabriqué avec cadre de renfort; jonctions des profilés soudées en continu.
- ▶ Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- ▶ Parois complètement lisses.
- ▶ Soudures en long continues, joint de fond intégralement étanche.
- ▶ Fond de chariot avec pentes d'écoulement et vannes d'écoulement.
- ▶ Poignée de poussée côté roulettes directionnelles.
- ▶ Cadre pare-chocs continu avec renfort / protection élastomère.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 200 mm, 50 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Équipement de base



Vanne de vidange

Fermeture supérieure
en 3 parties

Cadre pare-chocs



Sangle

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg
40691	1 000 × 575 × 1 200	1 140 × 685 × 1 490	690	30,0
40692	1 250 × 700 × 1 200	1 390 × 810 × 1 490	1 050	35,0

Chariots conteneurs à parois nervurées.



Chariots nervurés sur tout le tour



Roulettes adaptées aux applications

Chariot de transport W 171 avec parois rabattables nervurées

- ▶ Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- ▶ Renforts avant et latéraux, périphériques et angles nervurés.
- ▶ Un côté longitudinal à moitié rabattable pour un chargement et un déchargement confortables.
- ▶ Cadre renforcé ; jonctions des profilés soudées en continu.
- ▶ Plateau fixé par boulons et charnières de maintien mobiles.
- ▶ Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Référence	Dimensions intérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg
40633	900 x 500 x 780	950 x 550 x 980	350	20,0
40674	1 250 x 700 x 1 200	1 300 x 750 x 1 400	1 050	33,0

Accessoires

Référence	Désignation	Compatibilité
40559	Couvercle fixé par charnière avec sangle et 2 fermetures par grenouillère.	40633
40675		40674



Robustesse et usage universel : pour le transport du linge ou des déchets.



Parois et angles nervurés sur tout le tour



Roulettes adaptées aux applications

Chariot de transport W 170

- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Renforts avant et latéraux parois et angles nervurés.
- Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.
- Jointure de coque entièrement rivetée, profilés de cadre soudés.

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg
40631	1 000 × 640 × 650	1 050 × 690 × 855	415	19,5
40635	1 250 × 700 × 750	1 300 × 750 × 955	655	23,7

Autres dispositions de l'embase roulante possibles en option

Accessoires

Référence	Désignation	Compatibilité
40654	Toit fixé par charnière avec sangle et 2 fermetures par grenouillère.	40631
40675		40635



Chariots en aluminium robustes polyvalents.



Chariot de transport W 172

- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Renforts avant et latéraux parois et angles nervurés.
- Un côté long avec découpe, env. 1 230×295 mm.
- Cadre renforcé; jonctions des profilés soudées en continu.
- Une poignée de poussée par face avant.
- Chassis monté sur 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.



Chariot de transport W 170 plus

- Anodisé, profilé de rebord avec gainage plastique résistant à l'usure, renforcé.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Renforts avant et latéraux parois et angles nervurés.
- Chassis monté sur roulettes de guidage et 2 roulettes fixes montées en bascule, Ø de 100/125 mm, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, souplesse de roulement, écrans pare-fils.

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Poids approx. en kg	Volume, l
40634	1 500 × 900 × 700	1 650 × 950 × 980	945,0	37

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Poids approx. en kg	Volume, l	Roulettes Ø
40695	1 270 × 700 × 600	1 325 × 750 × 805	25,0	540	125
40696	1 000 × 600 × 590	1 050 × 650 × 770	19,0	350	100

Accessoires et équipement spécial.



Timon de remorquage avec accouplement

- ▶ Rabattable vers le haut.
- ▶ Équipement de traction fixe.
- ▶ Bras de timon, env. 450 mm
- ▶ Œil de timon 25 mm



Embase roulante / roulettes

- ▶ Ø de 125 mm, 40 mm de large.
- ▶ Ø de 160 mm, 40 mm de large.
- ▶ Ø de 200 mm, 50 mm de large.
- ▶ Existe en version acier inoxydable pour passage en tunnel de lavage.



Tourillon

- ▶ Ø de 40 mm.
- ▶ Pour dispositif de levage / basculement.



Frein pour roulettes directionnelles



Poignée de poussée

- ▶ En profilé d'aluminium anodisé.



Pare-chocs

- ▶ Protection renforcée par bande élastomère



Cloison de séparation

- ▶ Pour la séparation de différents types de matériel.
- ▶ Option : fixe ou mobile.



Références de commande sur demande


Une qualité supérieure repose toujours sur les détails.

Grâce au système de réglage, la hauteur de chargement et de déchargement reste toujours la même, permettant ainsi un travail efficace. Cela permet également de lutter contre les TMS et de préserver la santé de vos collaborateurs.

Notre mécanisme de réglage simple garantit à tout moment une adaptation rapide aux besoins des utilisateurs selon le type de produits.



L'ergonomie à portée de main : chariots à fond remontant pour blanchisseries et zones de préparation des commandes.

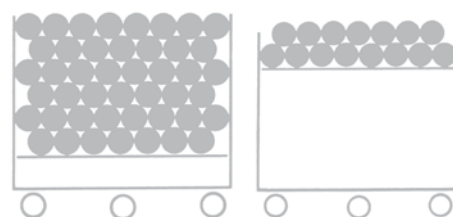

(1) Hauteur de travail constante



Systèmes de réglage

Chariot à fond remontant W 161

- ▶ Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- ▶ Anodisé, profilé de rebord avec gainage plastique résistant à l'usure, renforcé.
- ▶ Chariot avec fond vertical mobile, maintenant toujours la marchandise à la même hauteur (fig. 1).
- ▶ Un réglage permet de varier la capacité en fonction du type de chariot de 30 à 195 kg par tranche de 15 kg.
- ▶ Même en cas de chargement unilatéral du chariot, ce dernier ne bascule pas (2).
- ▶ Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.
- ▶ Disposition centrale des roulettes pour favoriser le rangement dans les espaces réduits.
- ▶ Modification de l'embase roulante en rectangle sur demande.

Variante : chariot à fond remontant avec marche pied

La combinaison du chariot à fond remontant et du marche pied est particulièrement adéquat pour les zones de préparation de commande industrielles.

La fabrication s'effectue en fonction du projet selon vos exigences.

Référence	Dimensions intérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids, env. kg	Charge utile affectée (kg)
40644	1 010 x 650 x 485	1 060 x 710 x 820	315	24,5	90
40645*	1 010 x 420 x 460	1 060 x 470 x 800	195	21,0	30
40646	1 010 x 600 x 460	1 060 x 650 x 800	280	25,0	45
40756	1 410 x 700 x 580	1 460 x 750 x 920	570	31,5	150

* Embase roulante : 4 roulettes montées en rectangle

Solutions de chariots ZARGES pour systèmes de transport sans conducteur. (Systèmes de transport automatisés AGV)

Les chariots pour systèmes de transport automatisés sont utilisés dans la logistique hospitalière pour transporter de manière autonome différents produits et matériels. Nous complétons les solutions spécifiques par un modèle de

chariot personnalisé et assistons les clients durant l'étape de planification. Les chariots de transport modulaires ZARGES permettent une adaptation simple avec les véhicules de transport automatisés connus sur le marché.



Chariots pour systèmes de transport automatisés.



Mobilité électrique ZARGES – transporter plus vite et plus facilement

Charge de travail réduite pour le personnel et productivité accrue : Les solutions d'aide au déplacement électriques

réduisent l'effort nécessaire pour pousser et tirer les chariots de transport utilisés au sein d'un établissement.



E-mobilité – la solution innovante pour les tâches les plus diverses

Les groupes de produits ZARGES Chariots armoires, Chariots d'approvisionnement MPO et Rayonnages mobiles

modulaires peuvent désormais être équipés d'une roue motrice électrique.



Les avantages :

- ▶ Réduction de la charge de travail.
- ▶ Réduction des TMS (Troubles musculo squelettique).
- ▶ Augmentation de la productivité des collaborateurs.

Domaines d'application :

- ▶ Principalement à l'intérieur.
- ▶ Toute situation de charge lourdes

Durée d'utilisation :

- ▶ La durée d'utilisation dépend de nombreux facteurs, comme la vitesse, la charge utile, le nombre de démarrages et d'arrêts

Exemple de durée d'utilisation :

- ▶ 80 démarrages et arrêts sur 80 mètres de distance = 3,2 km, charge utile env. 300 kg

Testé et homologué CE conformément à la directive Machines 2006/42/CE.


Catégories de produits



Chariot armoire en aluminium.



Chariot d'approvisionnement MPO



Chariots d'approvisionnement

Un chariot combiné pratique pour le linge propre et sale.



GW 1700 avec sangles de fixation

Chariot grillagé GW 1700

- ▶ Châssis brut emboîté en acier
- ▶ Surface : électro-zinguée bleue
- ▶ montage/démontage rapide
- ▶ manipulation facile
- ▶ étagères intermédiaires rabattables
- ▶ 4 roues
- ▶ 1 tringle à vêtements
- ▶ Capacité de charge : 400 kg
- ▶ Poids net: 45,2 kg

- ▶ Jeu de roues : 2 roues pivotantes et 2 fixes
Ø 100 mm TPE, roulement à billes
- ▶ Dimensions extérieures : 940 × 560 × 1740 mm
- ▶ Dimensions intérieures : 900 × 520 × 1590 mm
- Accessoires possibles:
- ▶ Système d'accrochage, cadre pour documents

Sangles de serrage

- ▶ Umschaltsystem, Dokumentenrahmen
- ▶ Spanngurte, Beschriftungstafel

Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Poids approx. en kg
43910	900 × 520 × 1590	940 × 560 × 1740	45,2






ZARGES-
 Monter.
 Conditionner,
 transporter.
 Solutions spéciales.

Depuis plus de 85 ans, la marque ZARGES est synonyme d'innovation, de qualité et de robustesse. Leader en matière d'innovation, nous améliorons sans cesse notre offre de produits et proposons des solutions toujours adaptées à vos besoins. Les meilleures idées naissent en effet d'une collaboration étroite avec nos clients.

Notre objectif : vous proposer une solution professionnelle adaptée au défi à relever. Vous bénéficiez du renom et du support d'une entreprise internationale.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
www.zargal.fr



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
 03 89 72 05 35

ZARGAL – Groupe ZARGES

ZA Activeum
 4 rue Georges Guynemer
 67120 ALTORF
 Téléphone : +33 3 88 50 82 07
 Fax : + 33 3 88 49 10 43
 Mail : zargal@zargal.fr
www.zargal.fr