



Find your
workmate

**PLATEAU ET CHARIOT
PORTE-BACS**



Catalogue Produits



Empilez, déplacez, entrepousez


Très populaires, nos chariots porte-bacs se déclinent dans de nombreux modèles et variantes. Choisissez ceux qui conviennent le mieux à votre entreprise.

CHARIOT À BAC

Pour caisse 600 x 400 mm. 18 étagères. Distance entre les étagères: 90 mm. Capacité par étagère: 8 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM160	Electro-galvanisé	600 x 440 x 1880 mm	150 kg	Non
KM160B	Electro-galvanisé	600 x 440 x 1880 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM160P. Roulettes en option: KM1000-4.

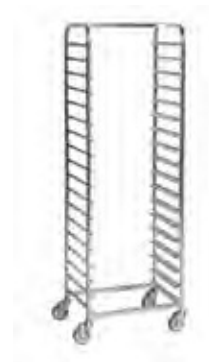

ACCESSOIRES TABLETTE

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM160P	Electro-galvanisé	440 x 540 x 24 mm	-	-



CHARIOT À BAC

36 étagères. Distance entre les étagères: 45 mm. Capacité par étagère: 4 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM161	Electro-galvanisé	600 x 440 x 1880 mm	150 kg	Non
KM161B	Electro-galvanisé	600 x 440 x 1880 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM160P. Roulettes en option: KM1000-4.



CHARIOT PORTE BACS

Peinture époxy. 21 étagères. Distance entre les étagères: 123 mm. Capacité par étagère: 7 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM154	Blanc	950 x 420 x 1205 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM154-R1, KM154-V1, KM154-V2. Roulettes en option: KM1000-6.



(Couvercle, KM154-V2).

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM154-R1	Rouge	420 x 260 x 105 mm	-	-
KM154-V1	Blanc	420 x 260 x 105 mm	-	-
KM154-V2	Blanc	420 x 260 x 10 mm	-	-



CHARIOT PORTE BACS

Pour caisse 600 x 400 mm. 11 étagères. Distance entre les étagères: 150 mm. Capacité par étagère: 13 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM162	Electro-galvanisé	460 x 590 x 1880 mm	150 kg	Non
KM162B	Electro-galvanisé	460 x 590 x 1880 mm	150 kg	Oui

Roulettes en option: KM1000-4.



CHARIOT PORTE BACS

Pour caisse 600 x 400 mm. 8 étagères. Distance entre les étagères: 210 mm. Capacité par étagère: 18 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM164	Electro-galvanisé	460 x 590 x 1880 mm	150 kg	Non
KM164B	Electro-galvanisé	460 x 590 x 1880 mm	150 kg	Oui

Roulettes en option: KM1000-4.



CHARIOT PORTE BACS

4 étagères. Capacité par étagère: 37 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM165S	Electro-galvanisé	410 x 585 x 1880 mm	150 kg	Non
KM165SB	Electro-galvanisé	410 x 585 x 1880 mm	150 kg	Oui
KM165DK	Electro-galvanisé	435 x 585 x 1880 mm	150 kg	Non
KM165DKB	Electro-galvanisé	435 x 585 x 1880 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM167-G. Roulettes en option: KM1000-4.



Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 420 x 540 x 1110 mm. 3 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM168-3LS	Gris Foncé	477 x 638 x 1300 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM168-HS, KM168-H.



SÉRIE 168

Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 820 x 540 x 1110 mm. 3 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM168-3LM	Gris Foncé	877 x 638 x 1300 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM168-HM, KM168-H.



SÉRIE 168

Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 1220 x 540 x 1110 mm. 3 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM168-3LL	Gris Foncé	1277 x 638 x 1300 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM168-HL, KM168-H.



SÉRIE 168

Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 420 x 540 x 1660 mm. 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM168-5HS	Gris Foncé	477 x 638 x 1850 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM168-HS, KM168-H.



Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 820 x 540 x 1660 mm. 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM168-5HM	Gris Foncé	877 x 638 x 1850 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM168-HM, KM168-H.



SÉRIE 168

Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 1220 x 540 x 1660 mm. 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM168-5HL	Gris Foncé	1277 x 638 x 1850 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM168-HL, KM168-H.



ACCESSOIRES SÉRIE 168 TABLETTE

Capacité par étagère: 50 kg.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM168-HS	Electro-galvanisé	420 x 600 x 50 mm	50 kg	-
KM168-HM	Electro-galvanisé	820 x 600 x 50 mm	50 kg	-
KM168-HL	Electro-galvanisé	1220 x 600 x 50 mm	50 kg	-



ACCESSOIRES SÉRIE 168 POIGNÉE

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM168-H	Gris Foncé	382 x 22 x 130 mm	-	-



CHARIOT PORTE BACS

Pour caisse 600 x 400 mm. 7 étagères. Distance entre les étagères: 195 mm. Capacité par étagère: 21 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM166	Electro-galvanisé	660 x 410 x 1850 mm	150 kg	Non
KM166B	Electro-galvanisé	660 x 410 x 1850 mm	150 kg	Oui

Roulettes en option: KM1000-4.



CHARIOT PORTE BACS

Option rail KM167-G & étagère KM167-H. Percage au pas de 25 mm. 63 trous. Les rails/étagères peuvent être montés droits ou sur des angles de 16° - 30° ou 40°. Pour caisse 600 x 400 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM167	Electro-galvanisé	470 x 585 x 1880 mm	150 kg	Non
KM167B	Electro-galvanisé	470 x 585 x 1880 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM167-G, KM167-H. Roulettes en option: KM1000-4.



ACCESSOIRES RAILS

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM167-G	Electro-galvanisé	592 x 54 x 25 mm	-	-



ACCESSOIRES TABLETTE

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM167-H	Electro-galvanisé	592 x 408 x 25 mm	-	-



Peinture époxy. Pour caisse 600 x 400 mm. 3 étagères. Distance entre les étagères: 340 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM167-3E	Bleu	800 x 415 x 1100 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KMID-F1673E-A4L, KMID-F1673E-A4S, KMID-F1673E-A5L. Roulettes en option: KM143-5, KM143-9, KM143-11, KM143-13.



ACCESSOIRES ENSEIGNE A4 & A5

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KMID-F1673E-A5L	Electro-galvanisé	221 x 50 x 156 mm	-	-
KMID-F1673E-A4L	Electro-galvanisé	306 x 50 x 221 mm	-	-
KMID-F1673E-A4S	Electro-galvanisé	221 x 50 x 306 mm	-	-



ROULETTES SILENCIEUSES DOLLY

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM672	Electro-galvanisé	616 x 416 x 128 mm	100 kg	Non



ROULETTES SILENCIEUSES DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM672L	Electro-galvanisé	616 x 416 x 128 mm	100 kg	Non



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM673	Electro-galvanisé	600 x 400 x 160 mm	300 kg	Non
KM674	Electro-galvanisé	800 x 600 x 160 mm	300 kg	Non

Accessoires: KM673-D, KM670S. Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM675	MDF, brun	600 x 400 x 140 mm	300 kg	Non
KM676	MDF, brun	600 x 600 x 140 mm	300 kg	Non

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM679	MDF, brun	600 x 400 x 140 mm	300 kg	Non
KM680	MDF, brun	600 x 600 x 140 mm	300 kg	Non

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM681	Bourgogne	615 x 415 x 170 mm	200 kg	Non



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM682	Bleu	615 x 415 x 170 mm	200 kg	Non



DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM683	Rouge	625 x 425 x 170 mm	250 kg	Non



DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM684	Bleu	625 x 425 x 170 mm	275 kg	Non



ROULETTES SILENCIEUSES DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM685	Bleu	625 x 425 x 170 mm	275 kg	Non



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM686	Bourgogne	610 x 410 x 180 mm	250 kg	Non



CHARIOT PORTE DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM670S	Electro-galvanisé	730 x 530 x 1740 mm	75 kg	Non

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



ACCESSOIRES POIGNÉE

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM673-D	Electro-galvanisé	404 x 180 x 944 mm	-	-





Les roues qui font tourner votre entreprise

NOUS COLLABORONS DEPUIS PLUS DE 20 ANS AVEC TENTE, LE PLUS GRAND FABRICANT EUROPÉEN DE ROUES ET DE ROULETTES. DE GRANDE QUALITÉ. ON RETROUVE LES PRODUITS TENTE DANS LES SOLUTIONS MOBILES DANS LE MONDE ENTIER. CE PARTENARIAT GARANTIT LA FONCTIONNALITÉ ET L'ERGONOMIE OPTIMALES DE NOS PRODUITS.



Les roues, quelques explications

QUELQUES PRINCIPES DE BASE POUR CHOISIR LES ROUES DE VOTRE CHARIOT

- Les grandes roues sont plus maniables que les petites
- La résistance au roulement des roues dures est plus faible que celle des roues souples
- Sur les roues, les bandes de roulement souples atténuent mieux le bruit et les vibrations que les dures
- Les roues dures sont les mieux adaptées aux sols souples et vice versa
- Les roues doubles virent plus facilement que les roues simples

LE SUPPORT DE ROUE PEUT ÊTRE FIXE OU PIVOTANT

Souvent appelées roulettes, les roues à support pivotant peuvent ou non être équipées de freins. Certains supports sont livrés avec un blocage de pivotement et/ou un frein directionnel en option.

Un même produit combine souvent deux types de support.



Déplacez des charges lourdes sans effort

Une force de 40 kg est nécessaire pour mettre en mouvement un chariot portant une charge de 400 kg. Pour faciliter la manipulation de charges lourdes, nous recommandons l'assistance électrique e-drive flex de Tente.

L'e-drive flex facilite non seulement le démarrage, mais également les virages et les manœuvres en général. L'assistance électrique rend le travail plus efficace et demande moins d'effort, ce qui réduit les risques de douleurs au cou, au dos et aux articulations.

De construction stable et puissante, l'e-drive flex est équipé d'une roue amovible.

En mode veille, la roue est repliée, ce qui laisse un espace libre sous le chariot. Le système est doté d'un réglage de vitesse continu (vers l'avant et l'arrière). Ce chariot possède des poignées ergonomiques, où se trouvent les boutons de fonctions et l'affichage du niveau de batterie, éclairés par des diodes LED. L'e-drive flex se monte facilement sur la plupart des chariots. Charge maximale 400 kg.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS POSER VOS QUESTIONS

Kongamek possède une grande expertise en matière de roues et de roulettes. Nous veillerons à munir votre chariot des roues qui lui conviennent.



LE CHOIX DES MATIÈRES SE FAIT PRINCIPALEMENT EN FONCTION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE DÉSIRÉE

- Le polypropylène est souvent suffisant pour les petits chariots
- Le polyamide, ou nylon, est une matière synthétique résistante pouvant supporter des charges de plusieurs centaines de kilos
- L'aluminium, suivi de l'acier, puis de la fonte, sont utilisés pour les travaux lourds

LE REVÊTEMENT DES ROUES DÉTERMINE LES PROPRIÉTÉS DE ROULEMENT ET LA CAPACITÉ DE CHARGE

Les roues dures, comme celles en polyamide, sont fabriquées sans revêtement. Le caoutchouc et le polyamide existent en différents degrés de dureté, mais le caoutchouc est en général plus souple et meilleur marché, tandis que le polyamide est plus résistant. Les bandes de roulement souples s'accommodent mieux que les dures des inégalités de surface.

LE TYPE DE ROULEMENT EST DÉTERMINÉ EN FONCTION DU POIDS ET DES DISTANCES À PARCOURIR

Un chariot léger n'a pas besoin de roulements particuliers. Les roulements à billes offrent la résistance de roulement la plus faible.

Concevez vos roues

Vous pouvez maintenant concevoir vos chapeaux de roue. Mettez en valeur votre marque, assortissez le chariot à son environnement, ou donnez-lui une apparence qui attirera irrésistiblement l'attention. À vous de jouer. L'habillage des roues peut être entièrement réalisé selon vos souhaits.

Notre partenaire Trente vous aidera à personnaliser les roues LINEA de 65, 75 et 100 mm de diamètre, ainsi que les chapeaux de roues plats de 75 et 100 mm de diamètre. Nous restons à votre disposition pour tout conseil.



Quelques types de roues courants :

CHARIOTS DE FAIBLE CAPACITÉ *Capacité jusqu'à 150 kg*



				
1.	2.			
TYPE DE ROUE	MATÉRIAU DE LA BANDE DE ROULEMENT	DIAMÈTRE	ROULEMENTS	PROPRIÉTÉS
1. Roulette standard	Polyuréthane	100-125mm	Moyeu lisse	Bande de roulement résistante. Faible résistance de roulement.
2. Roulette standard	Caoutchouc thermoplastique	100-125mm	Roulements à billes	Puissance de démarrage plus faible en raison du roulement à billes dans le moyeu de roue. Plus grande facilité de manœuvre grâce au double chemin de billes dans le réducteur d'orientation. Bande de roulement souple réduisant le niveau de bruit.

CHARIOTS DE CAPACITÉ INTERMÉDIAIRE *Capacité jusqu'à 250 kg*

						
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
TYPE DE ROUE	MATÉRIAU DE LA BANDE DE ROULEMENT	DIAMÈTRE	ROULEMENTS	PROPRIÉTÉS		
3. Roulette standard	Caoutchouc thermoplastique	100 à 125 mm	Roulements à billes	Puissance de démarrage plus faible en raison du roulement à billes dans le moyeu. Plus grande facilité de manœuvre grâce au double chemin de billes dans le réducteur d'orientation. Bande de roulement souple réduisant le niveau sonore.		
4. Roue increvables	Mousse de polyuréthane	100 à 125 mm	Roulements à billes	Niveau sonore très réduit grâce à la bande de roulement souple. Transport de charges plus en douceur. Franchissement d'obstacles (seuils, etc.) facilité par la souplesse de la bande de roulement.		
5. Désign	Caoutchouc thermoplastique	100 à 125 mm	Roulements à billes	Puissance de démarrage plus faible. Matière synthétique élastique pour un faible niveau sonore. Surfaces lisses facilitant le nettoyage.		
6. Pivotante	Polyuréthane	100 mm	Roulements à billes	Meilleure mobilité et plus grande facilité de manœuvre grâce aux roulettes doubles. Roues design en matière synthétique à effet élastique. Impression personnalisée sur les chapeaux de roues en option. Surfaces lisses facilitant le nettoyage.		
7. Verrouillage centralisé	Caoutchouc thermoplastique	125 mm	Roulements à billes	Roulette polyvalente permettant un réglage entre les quatre roulettes/le blocage de pivotement/le verrouillage central. Faible niveau sonore. Surfaces lisses facilitant le nettoyage.		
8. ESD	Caoutchouc massif	de 75 à 125 mm	Roulements à billes	Plus faible puissance de démarrage. Faible niveau sonore. Franchissement d'obstacles facilité.		
9. Inox	Caoutchouc thermoplastique	125 mm	Roulements à billes	Résistance à la corrosion. Matière synthétique élastique et faible niveau sonore. Surfaces lisses facilitant le nettoyage.		

CHARIOTS À FORTE CAPACITÉ *Capacité à partir de 300 kg*

					
10.	11.	12.	13.	14.	15.
TYPE DE ROUE	MATÉRIAU DE LA BANDE DE ROULEMENT	DIAMÈTRE	ROULEMENTS	PROPRIÉTÉS	
10. Charge lourde	Caoutchouc	de 160 à 200 mm	Roulements à rouleaux	Roues universelles, pour utilisation en intérieur comme en extérieur. Plus faible résistance de roulement en raison des roulements à rouleaux dans l'essieu.	
11. Nylon	Polyamide	de 160 à 200 mm	Roulements à rouleaux	Faible puissance de démarrage grâce au peu de friction avec la surface. Plus grande capacité de charge. Ne s'aplatit pas si la roue subit une charge pendant un temps prolongé.	
12. Élastique	Caoutchouc élastique	de 160 à 200 mm	Roulements à rouleaux	Très faible niveau sonore grâce à la bande de roulement souple. Transport de charges adouci. Fonctionne bien en intérieur, en extérieur et attaché en série.	
13. Charge lourde	Polyuréthane	de 160 à 200 mm	Roulements à rouleaux	Faible puissance de démarrage. Charges lourdes. Bande de roulement très résistante. Également adaptée aux trains de chariots.	
14. Pneumatiques	Caoutchouc	de 260 à 400 mm	Roulements à rouleaux/Roulements à billes	Pour environnements difficiles et surfaces inégales. Franchit facilement les obstacles. Faible niveau sonore.	
15. Inrevables	Caoutchouc	de 260 à 400 mm	Roulements à rouleaux/Roulements à billes	Améliore la fiabilité, permet d'éviter le changement de roues. Très adaptée aux obstacles et aux surfaces inégales. Faible niveau sonore.	

Your workmate

Les quelques 1 800 produits standards de notre gamme Your workmate répondent à la plupart des besoins rencontrés sur le lieu de travail. Tous nos chariots sont décrits en détail sur notre site kongamek.se.

Chariot sur mesure

Avez-vous besoin d'un chariot sur mesure ? Aucun problème. Nous vous accompagnerons depuis l'idée originale jusqu'au produit fini. Contactez votre revendeur ou envoyez-nous une demande sur kongamek.se.

Contactez-nous

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à envoyer un courriel à info@kongamek.se ou à appeler notre service clientèle au +46 (0)10-130 66 00.



kongamek.se



kongamek.com
(UK)



kongamek.de



kongamek.fr



kongamek.no



kongamek.fi



kongamek.dk



kongamek.nl



kongamek.it



kongamek.es



kongamek.pt



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

DIRECTION DES VENTES FRANCE

DLV-France
6, rue de l'église
FR-67170 Hohatzenheim

SIÈGE

Dång 2, SE-362 93 Tingsryd, Sweden
+46 (0)10-130 66 00 • info@kongamek.se



kongamek.se