



PORTWEST®

PEAK PROTECTION



UNE PROTECTION DE POINTE DEPUIS

120
ANS

GANTS

PROTECTION DES MAINS



DES MATÉRIAUX POUR CHAQUE APPLICATION

Vous trouverez ci-dessous un guide des matériaux utilisés et des facteurs de performance associés. Cela aidera à la prise de décision pour assurer la bonne protection de vos mains pour travailler en sécurité.

TYPES DE DOUBLURE DE GANT



TRICOTÉS SANS COUTURES

Très respirants et ajustés pour une bonne dextérité. La doublure sans couture évite les irritations tout en offrant un confort optimal.



TRICOTES ET ENDUITS

Disponibles avec plusieurs types de construction et de montages, coupés/ cousus ou tricotés puis enduits. Imprégnations fines et résistantes pour garantir de bonnes propriétés à l'abrasion. Les procédés de coutures et d'enduction permettent la fabrication de gants fins pour des performances de dextérité et de tactilité optimales.




ENDUIT/TREMPÉ

Fabriqués en trempant une doublure en tissu tricoté ou tissé dans le composé du gant - la doublure soutient le composé et ajoute de la résistance. Le composé utilisé améliore les performances mécaniques avec différents composés utilisés pour différentes conditions.


MATÉRIAUX DE LA DOUBLURE DE GANT



HPPE (polyéthylène haute performance)
Résistance aux coupures, confort et résistance à l'abrasion haute performance




CUIR: CUIR FENDU
Prise sèche, résistance à l'abrasion et durable.



NYLON
Extensibilité et élasticité



PARA-ARAMIDE
Résistance à la coupure et à la chaleur



COTON
Confort et respirabilité



DYULTRA
Résistant aux coupures de qualité supérieure, exempt de fibres d'acier et de verre



CUIR: GRAIN LISSE
Durable, souple et oléofuge et hydrofuge



POLYESTER
Résistance mécanique et durabilité.




FIBRE DE VERRE
Résistance à la coupure




ACRYLIQUE
Isolation

MATÉRIAUX D'ENDUCTION



NITRILE
Excellente résistance à l'accrochage, à la coupure, à la perforation et à l'abrasion. Grip milieu sec



NEOPRÈNE
sèche, humide et huile



NITRILE SABLÉ
Adhérence sur surface humide et sèche. Haute résistance à l'abrasion.




MICRO MOUSSE NITRILE
Haute dextérité avec une sensibilité tactile améliorée



MOUSSE NITRILE
humide et huile



PU (Polyuréthane)
Bonne résistance à l'abrasion. Grip milieu sec



LATEX
Préhension sèche et humide



PVC (chlorure de polyvinyle)
Bonne résistance à l'abrasion. Préhension sèche, humide et huileuse



TPE (élastomère thermoplastique)
PROTECTION ANTI CHOC



TPE (élastomère thermoplastique)
PROTECTION ANTI CHOC



BUTYL
Protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques, y compris acides forts, bases et solvants organiques



MANCHETTES



PERLÉ

Optimiser la protection des liquides avec une augmentation de la force de la manchette



DROIT

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras du ruissellement liquide



POIGNET BORD COTE

S'adapte solidement aux gants en place et empêche la saleté d'entrer dans le gant



MANCHETTE DE SÉCURITÉ

Fournit une protection supplémentaire au poignet (7 cm de longueur)



DENTELE

Style traditionnel, bord amélioré pour faciliter l'enfilage et l'enlèvement des gants



GANTS SUPPORTÉS

Une doublure est plongée dans un matériau composé.



MANCHETTE ENFILABLE

Facile à enfiler, design économique



GANTELET

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras (10cm en plus)



GANTS NON SUPPORTÉS

Les moules sont plongés directement dans un matériau composé, ce qui donne à l'utilisateur une dextérité maximale. Il existe deux options, sans doublure ou bordée de coton ou de polyester rayonné pour un confort amélioré

DY ULTRA™

DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.

Ce tissu léger offre un confort supérieur tout en offrant une protection contre les coupures au-delà de la norme EN388:2016 niveau F. Il comprend des matériaux en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) de haute qualité qui sont 15 fois plus résistants que l'acier. Souple et confortable à porter, il n'absorbe pas l'humidité et ne perd pas sa forme ou ses performances même après 10 lavages.



35 + STYLES D'ÉCRANS TACTILES

Compatible avec la plupart des appareils à écran tactile, notre gamme élargie de modèles de protection des mains avec technologie d'écran tactile permet aux travailleurs de garder leurs gants, réduisant ainsi le risque de blessure.



CHOISISSEZ VOTRE TAILLE DE GANTS

Découvrez la protection parfaite pour les mains.

Le choix de la bonne taille de gants est essentiel pour la sécurité et la productivité des travailleurs. Suivez simplement nos étapes pour trouver les gants qui vous conviennent.

Étape 1

Alignez la base de votre main sur la ligne orange inférieure et votre index sur la ligne orange gauche de l'image de la main fournie.

Étape 2

Mesurez la largeur de votre main et sélectionnez la mesure la plus proche du bord droit.

Étape 3


Mesurez la longueur de votre main de la base à l'extrémité de votre majeur, ongles compris.

Étape 4


Une fois que vous avez les deux mesures, prenez la mesure moyenne pour obtenir votre taille idéale. Si la mesure finale se situe entre deux tailles (par exemple, 9 ½), nous recommandons de choisir la taille la plus grande (par exemple, la taille 10/XL). Pour les gants résistants aux coupures, nous recommandons également d'opter pour l'option la plus large, car ils sont peu extensibles.

OU

Mesurez la circonférence de votre main (paume) en utilisant un mètre-ruban. Le tableau des tailles ci-dessus, en haut à droite, explique quelle taille gant vous conviendra le mieux.



TAILLES CONFORMES À LA NORME EN420									
Taille de votre main	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Circonférence de la paume (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Longueur de la main (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Longueur minimale du gant (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Taille du gant	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Code couleur Portwest - poignet									

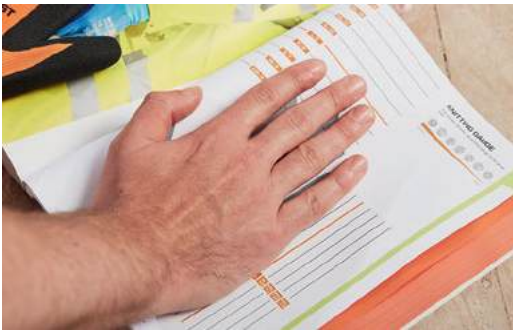




- 4XL / 13
- 3XL / 12
- XXL / 11
- XL / 10
- L / 9
- M / 8
- S / 7
- XS / 6
- XXS / 5

JAUGE TRICOT

Ce symbole vous informe de la jauge utilisée pour tricoter les gants.

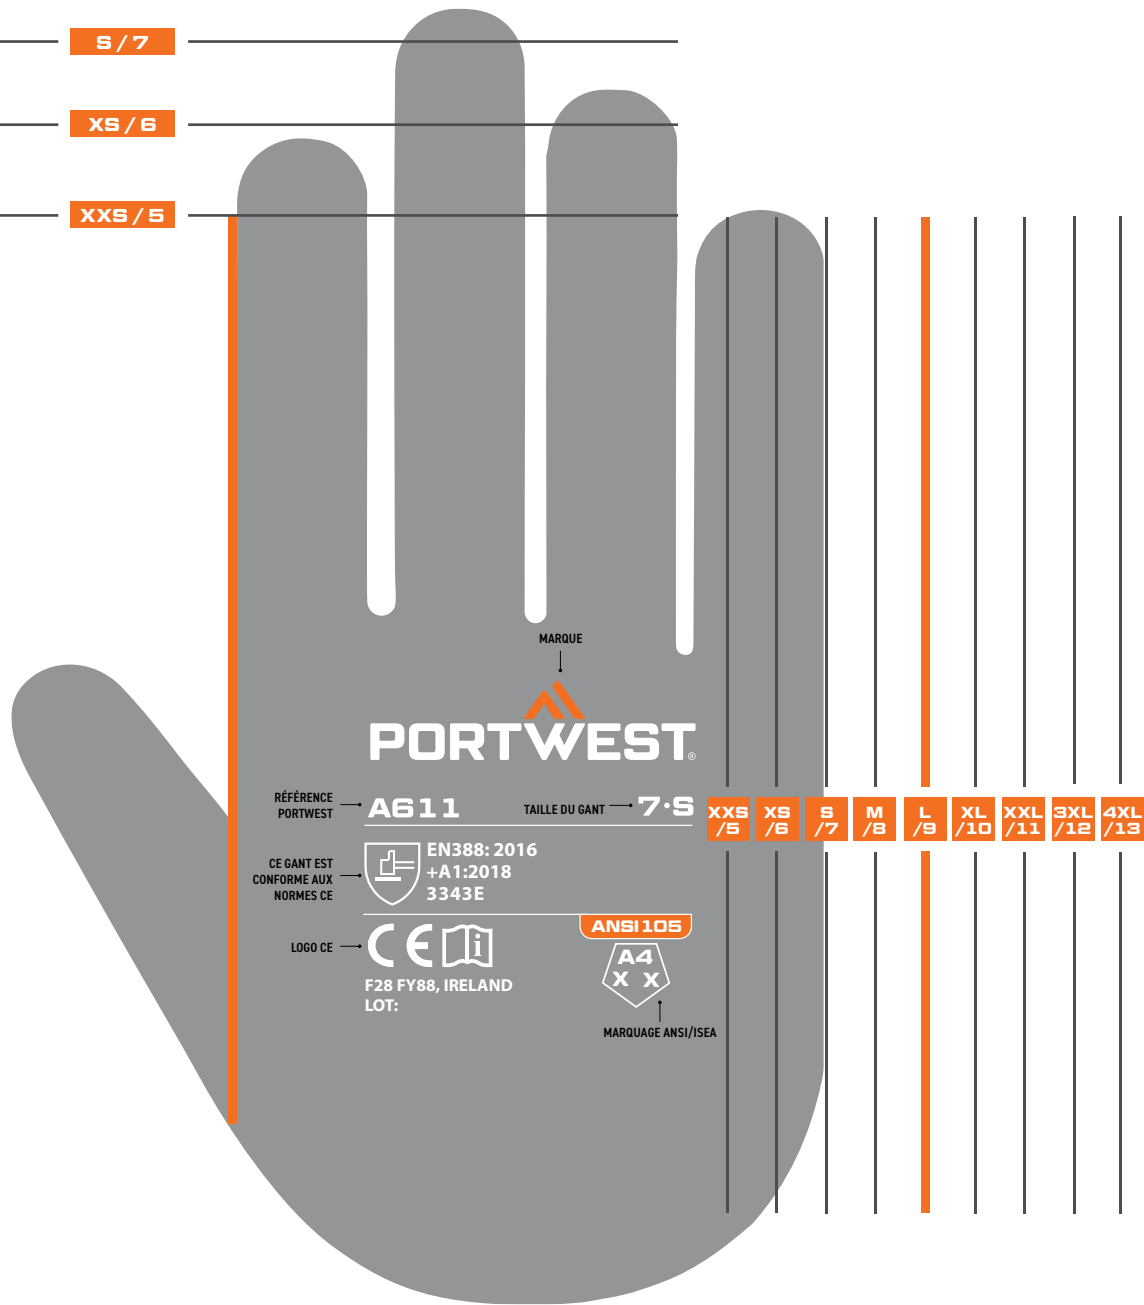

REFFERENCE PORTWEST → **A611** TAILLE DU GANT → **7·S**

CE GANT EST CONFORME AUX NORMES CE → **EN388: 2016 +A1:2018 3343E**

LOGO CE → **CE** **ANSI 105** **A4 X X**

F28 FY88, IRELAND
LOT: MARQUAGE ANSI/ISEA



NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN ISO 21420:2020 – Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai (mise à jour de la norme EN 420:2003+A1:2009)

En vertu de la norme EN ISO 21420, cette norme définit les exigences générales pour la conception et la fabrication des gants, la taille, la dextérité, la transmission et l'absorption de la vapeur d'eau, les propriétés électrostatiques (conformément à la norme EN16350:2014) et l'innocuité.

Le test d'innocuité comprend désormais le pH (entre 3,5 et 9,5), le chrome VI pour les produits en cuir (moins de 3 mg/kg), la libération de nickel pour les composants métalliques, les colorants azoïques (moins de 30 mg/kg), le diméthylformamide ou le DMF dans les produits en polyuréthane (moins de plus de 1000mg/kg), Hydrocarbures Poly Aromatiques ou HAP (moins de 1mg/kg). Les tests d'innocuité couvrent, le cas échéant, des éléments de réglementation tels que REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) Annexe XVII.

Gants de protection contre les risques mécaniques – EN388:2016+A1:2018 (AS/ NZS 2161.3)

Ces dernières années, les modifications apportées au processus de fabrication des gants de protection ont rendu la méthode bien établie de test de la protection des mains (EN388: 2003), et en particulier le test d'évaluation de la protection contre les coupures, jugée inutilisable. Alors que l'ancien système de la norme EN388: 2003 et son système de numérotation 1-5 étaient faciles à comprendre, le développement de nouveaux matériaux résistant aux coupures, associé à une volonté de l'industrie de fournir le plus haut niveau de protection possible contre les coupures, a conduit à la méthode de test de la protection des mains devait être révisé.

La norme EN388: 2016 vise à mettre à jour la norme. Ce faisant, 2 tests ont été révisés (abrasion et coupe) et 2 nouveaux tests ont été inclus (résistance de la lame droite et résistance aux chocs).

EN388: 2003 Les normes spécifient l'agression physique et mécanique causée par l'abrasion, la coupe de lame, la déchirure et la perforation. EN388: 2016 met à jour la norme existante avec cette nouvelle méthode d'essai pour l'abrasion, la coupe de lame et la résistance aux chocs. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) enregistre les résultats de coupes en tant que valeur Newton - la force de la lame sur le matériau des gants nécessaire pour couper le matériau 20 mm. Les résultats sont représentés sur une échelle A-F.

1341EP

EXIGENCES

Niveau de performance P

Résistance aux chocs (Impact)

Résistance aux chocs jusqu'à 5J.

NIVEAUX DE PERFORMANCE A - F

RÉSISTANCE À LA COUPE À LA LAME DROITE

(Test de coupe TDM) Mesure la charge moyenne pour atteindre l'instant de coupe.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

d: RÉSISTANCE À LA PERFORATION

La force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon standard.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

c: RÉSISTANCE À LA DECHIRURE

Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-5

b: RÉSISTANCE À LA COUPURE: (Test de coupe de coupe)

Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

a: RÉSISTANCE À L'ABRASION

Nombre de cycles nécessaires pour endommager l'échantillon à une vitesse constante.

EN 388:2016+A1:2018	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion Nombre de cycles	100	500	2,000	8,000	-
Résistance à la coupe par lame (indice).Méthode de test de coupe	1,2	2,5	5	10	20
Résistance à la déchirure	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Niveaux d'essai de résistance aux coupures (N)	2	5	10	15	22	30



EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Parties 1 à 3: Vêtements de protection
Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux.

EN407



Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Cette norme spécifie la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et / ou d'incendie. Le pictogramme chaleur et la flamme est accompagné d'un numéro à 6 chiffres:

131212

EXIGENCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

f: RÉSISTANCE À DE GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL EN FUSION

Montant nécessaire pour endommager le gant et jusqu'au porteur.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

e: RÉSISTANCE À DE GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL EN FUSION

Quantités de projections nécessaires pour élever le gant à une certaine température.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

d: RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:

Temps nécessaire pour élever un niveau de température donnée.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

c: RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE:

Le temps pendant lequel le gant est capable de retarder le transfert de chaleur d'une flamme.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

b: RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:

Température (dans la gamme de 100° C à 500° C) au cours de laquelle la personne qui porte les gants ne ressent aucune douleur (pour une période d'au moins 15 secondes).

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4

a: RÉSISTANCE À LA PROPAGATION LIMITÉE DES FLAMMES:

Temps pendant lequel le matériau reste allumé et continue à se consumer après que la source d'inflammation ait été supprimée.

B: RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:

NIVEAU DE PERFORMANCE	TEMPERATURE DE CONTACT (°C)	TEMPS DE SEUIL (Secondes)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407



EN 407:2020 – Gant de protection contre les risques thermiques

Cette norme a été mise à jour depuis la version 2004 en avril 2020. La propagation limitée des flammes a été mise à jour à partir du comportement de combustion et inclut désormais les gants de cuisine dans la catégorie des EPI. Si un gant ne revendique aucune protection contre la propagation limitée de la flamme, un autre symbole est utilisé pour indiquer la protection sans flamme. Les gants certifiés selon la version 2004 de la norme n'ont pas besoin de changer jusqu'à l'expiration du certificat existant.

EN12477



Gants de protection pour soudeurs EN 12477:2001+A1:2005

Cette norme européenne précise les exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : type B lorsqu'une grande dextérité est requise et type A pour les autres procédés de soudage

Type A: Dextérité plus faible (avec d'autres performances plus élevées).
Type B: Dextérité plus élevée (avec des performances moindres pour les autres aspects).

NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN374



Gants de protection : Contre les produits chimiques et les micro-organismes EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques. Les gants de protection contre les produits chimiques sont classés en trois catégories A, B et C, qui sont liés aux niveaux de performance et au nombre de produits chimiques contre lesquels ils offrent une protection. Les gants d'une longueur supérieure à 400 mm devront également être testés dans la zone du poignet.

ISO 374-1/Type C



XYZ

ISO 374-1/Type B



UVWXY

ISO 374-1/Type A



UVWXYZ

EN ISO 374-2:2019 Détermination de la résistance à la pénétration

ISO 374-5:2016



EN ISO 374-4:2019 Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques (DR)

Teste de résistance à la perforation avant et après exposition à un produit chimique. La moyenne des performances sera enregistrée dans la fiche utilisateur sous forme de pourcentage (%).

ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016 Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes

Les micro-organismes sont classés en bactéries, virus et champignons. Les gants de protection contre les virus doivent également satisfaire à la norme ISO 16604: 2004.

ISO 374-5:2016



EN 16523-1:2015+A1:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques. Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

Test visant à déterminer le niveau de résistance aux produits chimiques qui traversent le matériau du gant.

Marquage des gants de protection contre les bactéries et les champignons

VIRUS

Marquage supplémentaire pour Virus

EN 16350:2014



Gants de Protection: Propriétés électrostatiques

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai pour les propriétés électrostatiques des gants. Le test améliore la norme EN1149 car il nécessite une résistance verticale inférieure à moins de 10⁸ ohms. Les gants testés selon la norme EN16350: 2014 peuvent être utilisés dans des zones où il existe un risque accru d'explosion, comme dans une raffinerie.

IEC 61340-5-1:2016



Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Exigences générales . Exigences générales

Cette norme spécifie une méthode d'essai pour les produits d'EPI utilisés dans des zones extrêmement sensibles où une charge électrostatique peut potentiellement endommager des composants délicats tels que les cartes de circuits électriques et les micropuces.

Tous les gants de la collection Portwest ESD Glove ont été testés selon les deux normes.

EN ISO 10819



Gants de Protection: Vibrations et chocs mécaniques EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Cette Norme européenne spécifie une méthode de mesures en laboratoire, l'analyse des données et le compte rendu de la transmissibilité des vibrations des gants en termes de transmission des vibrations du poignet vers la paume de la main dans la gamme de fréquences de 31,5 Hz à 1250 Hz. La norme est destinée à définir un test de dépistage pour la transmission des vibrations à travers les gants.

EN 455:2000



Gants médicaux à usage unique

Partie 1: Exigences et tests pour vérifier l'absence de trous
Partie 2: Exigences et essais des propriétés physiques
Partie 3: Exigences et essais pour l'évaluation biologique
Partie 4: Exigences et essais pour la détermination de la durée de conservation

CE Foodsafe



La législation européenne en ce qui concerne les matériaux pour le contact alimentaire (directive EC1935/2004) exige que les matériaux au contact des aliments ne migrent pas dans la nourriture et ne modifient pas les propriétés organoleptiques (couleur, odeur, texture et goût) de l'aliment. Les produits destinés au contact alimentaire doivent être étiquetés comme tel.

EN511



Gants de protection contre le froid EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

La norme européenne EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essais pour les gants qui protègent contre le froid conducteur jusqu'à -50 degrés Celsius. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

3 3 1

EXIGENCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE 0-1
c: PÉNÉTRATION DE L'EAU

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
b: RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
a: RÉSISTANCE AU FROID CONVectif

EN ISO 11393-4



Gants de protection : Pour les utilisateurs de tronçonneuses à main EN ISO 11393-4:2019

Cette norme européenne spécifie les exigences relatives aux gants pour la résistance à la coupure par une tronçonneuse. Les exigences sont également données pour le marquage et pour la fourniture d'informations à fournir par le fabricant, y compris les critères de sélection des gants appropriés et les instructions d'utilisation.

CLASSE 1

Classe	0	1	2	3
vitesse maximale de la chaîne	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

| 621

SOLUTION D'EMBALLAGE PRÊTE POUR LA VENTE

- ✓ GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT
- ✓ PRÉPLIÉS POUR CONVENIR À LA PLUPART DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
- ✓ AMÉLIORER LES INEFFECTIVITÉS DE RÉAPPROVISIONNEMENT
- ✓ PAS D'EMBALLAGE INDIVIDUEL POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS



VB120 PAUME EN PU POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- ☞ Polyester, Élastique
- ☞ Polyuréthane
- ☐ Blanc XS/6-XXL/11
- ☐ Gris XS/6-XXL/11, Noir XS/6-XXL/11



VB310 GANTS FLEXO GRIP POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

- ☞ Polyester, Élastique
- ☞ Nitrile
- ☐ Blanc/Gris XS/6-XXL/11



VB620 GANT PU ANTI COUPURE B13 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (144 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X41B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

- ☞ HPPE, Élastique, Polyester
- ☞ Polyuréthane
- ☐ Gris XS/6-XXL/11



VB622 GANT PU ANTI COUPURE C13 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (144 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

- ☞ HPPE, Élastique, Polyester, Fibre de verre
- ☞ Polyuréthane
- ☐ Gris XS/6-XXL/11



PROTECTION DES MAINS


PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CUT F									
	A680 633	A673 633	CT67 634	A672 634	A670 635	A671 635	A664 635	A657 636	AP51 636
COUPURE E									
	A652 637	A660 637	A651 638	A661 638	CT65 638	A650 639	A665 639	AP42 639	
COUPURE D									
	A648 640	A649 641	CT45 641	A642 641	A644 642	A647 642	AP81 642	AP50 642	
	A611 643	A646 643	A621 643	A625 644	AB625 644	A640 644	A630 644	A645 645	
	A688 645	A655 645	A632 645						
COUPURE C									
	CT21 646	CT32 646	A636 647	A637 647	AP18 647	APR18 647	A622 648	AB622 648	
	AP52 649	A304 649	A638 649						
COUPURE B									
	A620 650	AP15 650	APR15 650	A643 651	A635 651	AP32 651	CT90 652	A689 652	
							A690 652	A691 652	


MANCHETTES ANTI-COUPURE

PROTECTION DES MAINS

COTTE DE MAILLES/ACCESSOIRES

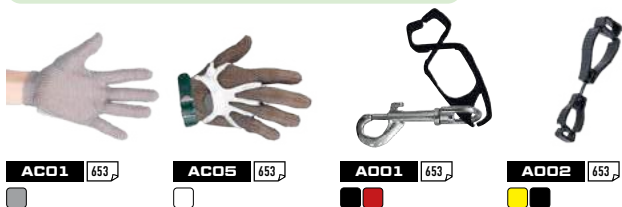

PROTECTION CONTRE LES CHOCS

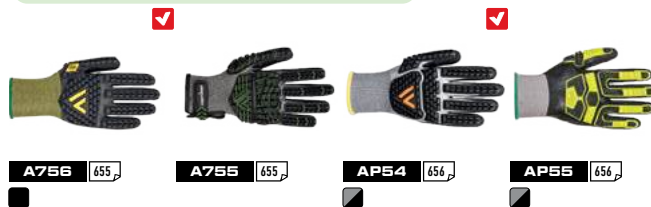

PROTECTION PROFESSIONNELS



PROTECTION CONTRE LE FROID



CONTACT ALIMENTAIRE



MÉCANIQUE



PROTECTION ESD



PROTECTION DES MAINS

MEILLEURE ADHÉRENCE



SOUS-GANTS



CUIR



SOUDURE



CHIMIQUE



GANTS JETABLES



PRÊT POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES



SOLUTION D'EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

UN PLUS GRAND PAQUET, UNE MEILLEURE VALEUR

Nous vous présentons notre initiative de réduction des coûts et de respect de l'environnement : l'emballage de nos gants en paquets multiples. En réduisant la quantité de déchets d'emballage, nous engageons à minimiser notre impact sur l'environnement tout en continuant à fournir la même qualité de protection des mains que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance. Nos gants sont disponibles dans une large gamme de tailles et de matériaux afin de répondre aux besoins de toutes les industries, tout en soutenant un avenir durable.



CARTONS PLEINS



AB129 691

A123 691

AB020 697

AB030 697

AB00 707

PAQUETS DE 12 PAIRES



AB664 635

AB625 644

AB622 648

APB80 684

AB350 686

AB351 687

AB810 706

AB198 669

AB199 669

EMBALLAGE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



AP18 647

AP12 682

AP10 682

A355 683

A313 683

A311 685

A312 688

A124 689

A106 693

AP15 650

A356 669

A118 696

AP76 675

A697 669

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

PROTÉGEZ-VOUS DES
RISQUES DE COUPURE
AVEC NOS GANTS
DE HAUTE QUALITÉ,
CONÇUS POUR UNE
SÉCURITÉ ET UN
CONFORT OPTIMAL.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE



GUIDE DE SÉLECTION DE LA PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Sélection de la protection contre la coupure correcte

Afin de vous aider à choisir les gants les mieux adaptés à votre application, Portwest suggère d'utiliser ce processus en 3 étapes:

Étape 1. Identifiez le danger et décidez du risque de blessure

IDENTIFICATION DES DANGERS	FACTEUR
Pas de Danger	1
Risque Entièrement Contrôlé	2
Danger partiellement maîtrisé	3
Danger faiblement maîtrisé	4
Danger non maîtrisé	5

RISQUE DE BLESSURE	FACTEUR
Aucun risque perçu	1
Risque Très Faible	2
Risque Faible	3
Risque Moyen	4
Risque Élevé	5
Risque très Élevé	6

Étape 2. Calculez les niveaux de protection requis

Multiplier le risque par le danger fournira un niveau de performance (valeur) à partir duquel baser la résistance aux coupures requise. La valeur utilisée pour la nouvelle méthode de test est la méthode de Newton. Cette méthode donnera une valeur de Newton appropriée.

À l'aide des deux tableaux ci-dessus, calculez les performances de coupe minimales requises. par exemple. Risque élevé (5) x contrôle limité (4) = 20

Le tableau ci-dessous explique les niveaux de performance (valeurs).

Les niveaux de performance expliqués

RISQUE	PERFORMANCE DE COUPE (Newtons) = (Risque x Danger)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
DANGER	1	2	3	4	5

Étape 3. Trouvez le niveau de protection contre les coupures approprié

Appliquez le niveau de performance aux niveaux EN388: 2016 ci-dessous pour trouver un niveau approprié de protection contre les coupures.

NIVEAUX DE PERFORMANCE SELON EN388: 2016						
NIVEAU DE COUPE	A	B	C	D	E	F
NIVEAU DE COUPE (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Les gants sont testés à un niveau de performance minimum. Si vous n'êtes pas sûr du niveau requis de protection contre les coupures, choisissez le niveau supérieur. Par exemple, si votre évaluation suggère 12 Newtons, choisissez peut-être un gant de niveau D



COUPURE F

POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXTRÊMES ET EXIGEANTS, NOUS AVONS CONÇU DES GANTS OFFRANT UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET UNE DURABILITÉ MAXIMALES.



A680 GANT NITRILE TUNGSTÈNE F21

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42F

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Fibre d'acier, Elasthanne, Nylon, Elastique
Micro mousse Nitrile
Noir XS/6-3XL/12

- Le fil de tungstène Twin Core offre une résistance à la coupe inégalée
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures
- Approuvé dermatologiquement
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité

NOUVEAU



CUT F



GAUGE 21



GRIP



TOUCH

EN 388



3X42F



A9 3 3

ANSI/ISEA 105



A673 GANT ANTI-COUPURE NITRILE CT F18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42F

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3



HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau F
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- La construction en mousse permet d'améliorer l'adhérence dans des conditions humides et huileuses en absorbant le liquide pour augmenter la surface de contact



CUT F



GAUGE 18



GRIP



TOUCH

EN 388



4X42F



A6 4 3

ANSI/ISEA 105





COUPURE F



CT67 GANT CT ANTI COUPURES MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4



DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthane



Mousse Nitrile



Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388
4X43F



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A6 4 4

DY ULTRA



A672 GANT CS ANTI COUPURE F MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier,
Elastique, Elasthane



Mousse Nitrile



Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388
4X44F



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A6 4 6



COUPURE F



A670 GANT CS ANTI-COUPURE F PU J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthane



Polyuréthane



Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- revêtement en PU lisse



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A6 6 3



A671 GANT CS ANTI-COUPURES F LATEX J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthane



Latex



Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protège du verre, des lames et des abrasions
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 3X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A7 4 3



AB664 GANT COUPURE F13 PU ESSENTIAL (12 PAIRES)

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5



HPPE, Acier, Fibre de verre, Polyester, Elasthane



PU



Gris/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- revêtement en PU lisse
- Le HPPE présente une résistance à la traction élevée par rapport à l'acier En combinaison avec l'acier, la dureté des fibres est augmentée, ce qui améliore la résistance à la coupure
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43F



x12

VENDU PAR LOT DE 12



NOUVEAU





COUPURE F



A657 AHR 10 GANTS DE CUISINE - 1 GANT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elastique



X Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Lavable en machine jusqu'à 92°C
- Vendu à l'unité
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



VENDU À L'UNITÉ



CUT F



GAUGE 10



FOODSAFE



LINER

EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105



AP51 GANT ANTI-COUPURE F15 AQUA NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44F

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5



HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne



Nitrile, Nitrile Sablé



X Gris/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau F
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



 NOUVEAU



CUT F



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



WATERPROOF

EN 388



4X44F

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105

COUPURE E

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LES RISQUES EXTRÊMES DE COUPURE ET DE PERFORATION GRÂCE À NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE E, FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ ET RIGOREUSEMENT TESTÉS POUR UNE RÉSISTANCE MAXIMALE À LA COUPURE ET À LA PERFORATION.



A665



A652 GANT ANTI-COUPURES CS E21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elasthanne

Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

✓ NOUVEAU



CUT E



GAUGE 21



GRIP



TOUCH

EN 388

4X42E

A5
S3

ANSI/ISEA 105



A660 GANT ANTI-COUPURE EN PU CS E18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne

Polyuréthane

X Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- revêtement en PU lisse



CUT E



GAUGE 18



GRIP



TOUCH

EN 388

3X42E

A5
43

ANSI/ISEA 105





COUPURE E



NOUVEAU



A651 GANT ANTI-COUPURES CS E15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Fibre d'acier, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- revêtement en PU lisse
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



CUT E



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 3X43E



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A5 5 4



A661 GANT CS ANTI COUPURES NITRILE E18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



CUT E



GAUGE 18



GRIP



TOUCH



EN 388 4X42E



ANSI/ISEA 105 A5 4 4



CT65 GANT CT ANTI COUPURES E MOUSSE NITRILE E15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupeure de niveau E
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Sans fibres de verre et d'acier



CUT E



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388 4X43E



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A5 4 3



COUPURE E



A650 GANT CS COUPURES NITRILE E15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43E

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 5

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Fibre d'acier, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Anticoupeure de niveau E

• La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité



A665 GANT VHR ADVANCED CUT E

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44E

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

X Gris XS/6-XXL/11

• Anticoupeure de niveau E

• chaussette de gant sans couture de jauge 13

• Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches

• Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation

• Protège des coupures et de l'abrasion



AP42 GANT ANTI-COUPURE E15 250°C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42E

EN 407 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X1X

Aramide, Acier, Elasthanne, Polyester

Silicone

X Jaune XS/6-XXL/11

• Anticoupeure de niveau E

• Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

• Le silicone est un hybride de caoutchouc plastique qui offre une grande élasticité, une grande résistance à la déchirure et une bonne adhérence dans des conditions humides, sèches et huileuses

• L'aramide offre une grande résistance aux coupures et une protection contre la chaleur

• Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches



NOUVEAU

PROTECTION THERMIQUE 250°C



COUPURE D

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET D'UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURES AVEC NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE D, CONÇUS POUR UNE PRÉHENSION ET UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALES DANS LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

CT45



A648 GANT ANTI-COUPURES CS D21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Acier, Polyester, Nylon, Elasthane



Micro mousse Nitrile



X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C

✓ NOUVEAU



ANSI/ISEA 105

COUPURE D



NOUVEAU



A649 GANT ANTI-COUPURES CS D21 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Polyester, Nylon, Elasthanne, Fibre d'acier

Polyuréthane

Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupure niveau D

• La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant



CT45 GANT CT ANTI COUPURES D MOUSSE NITRILE D18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupure niveau D

• La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



DY ULTRA



NOUVEAU



A642 GANT ANTI-COUPURES CS D18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

Gris/Noir XS/6-XXL/11

• Résistance à la coupure niveau D

• La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile





COUPURE D

✓ NOUVEAU



CS

A644 GANT ANTI-COUPURES CS D15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D

✓ NOUVEAU



CS

A647 GANT ANTI-COUPURES CS D15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 A4

ANSI/ISEA 105: 2016 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- revêtement en PU lisse



CUT D



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X43D



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A4 6 4



CUT D



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X43D



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A4 6 5



CE

AP81 GANT LATEX ANTICOUPE LIQUID-D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne

Latex, Mousse de Latex

Bleu XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Double enduction latex



CE

AP50 GANT AQUA CUT PRO COUPURE D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne

Nitrile, Mousse Nitrile

Bleu/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Double trempage pour une étanchéité maximale



CUT D



WATERPROOF



GAUGE 13



GRIP



EN 388 3X43D



ANSI/ISEA 105 A4 6 x



CUT D



WATERPROOF



GAUGE 13



GRIP



EN 388 4X43D



ANSI/ISEA 105 A6 6 x



COUPURE D



A611 GANT ANTICOUPIRES D10 ARAMIDE LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



Polyester, Aramide, Fibre d'acier, Élastique

LateX

Noir/Bleu S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure solide en aramide résistant aux coupures
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Idéal pour l'industrie du verre
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

PROTECTION THERMIQUE
250°C



CUT D



HEAT



GRIP



EN 388
3X43D



EN 407
X2XXXX



A4
X X X
ANSI/ISEA 105



A646 GANT NITRILE FROID COUPURE D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



HPPE, Fibre de verre, Polyester, Acrylique, Élastique

Nitrile Sablé, Nitrile

Orange/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches

PROTECTION THERMIQUE
250°C



CUT D



COLD



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388
4X43D



EN 407
X2XXXX



EN 511
X2XXXX



A4
6 X
ANSI/ISEA 105



A621 GANT MOUSSE NITRILE ANTICOUPIRE, ENDUIT 3/4

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4



HPPE, Polyester, Fibre de verre, Élastique, Elasthane

Nitrile

Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



CUT D



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388
4X43D



EN 407
X1XXXX



A4
4 X
ANSI/ISEA 105



COUPURE D

NOUVEAU



A625 GANT PU VIS-TEX COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne

Mono PU

Jaune/Noir S/7-XXL/11, Orange/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement



AB625 GANT COUPURE D13 PU ESSENTIAL (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D



HPPE, Acier, Polyester, Elasthanne

Polyuréthane

Jaune/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- revêtement en PU lisse



EN 388

4X42D

EN 407

X1XXXX

A4

5 3

ANSI/ISEA 105

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

4X42D

X1XXXX

A4

5 3

ANSI/ISEA 105



EN 388

4X43D

EN 407

X1XXXX

A4

5 3

ANSI/ISEA 105

CUT D

GAUGE

GRIP

4X43D

X1XXXX

A4

5 3

ANSI/ISEA 105

x12

VENDU PAR

LOT DE 12



PICOTS PVC PAUME



A640 GANT SABRE À PICOTS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne

PVC

Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



A630 GANT RAZOR, COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 3



HPPE, Fibre de verre, cuir bovin, Elastique, Polyester, Elasthanne

Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Testé pour l'anti coupure et la protection contre la chaleur



EN 388

3X4XD

EN 407

X1XXXX

A4

X X

ANSI/ISEA 105

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

3X4XD

X1XXXX

A4

X X

ANSI/ISEA 105



EN 388

4X42D

EN 407

X1XXXX

A4

5 3

ANSI/ISEA 105

CUT D

GAUGE

HEAT

GRIP

4X42D

X1XXXX

A4

5 3

ANSI/ISEA 105



COUPURE D



A645 GANT GREENCUT MOUSSE NITRILE COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elasthanne

Mousse Nitrile

Vert/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Lavable en machine



CUT D



GAUGE 13



GRIP

EN 388



4X42D



ANSI/ISEA 105

GANTS DOUBLÉS AMBIDEXTRES



A688 GANT PRO CUT LINER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne

Jaune S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure haute visibilité
- Doublure respirante sans couture



CUT D



GAUGE 13



FOODSAFE



HEAT



LINER

EN 388



3X4XD

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105

VENDU À L'UNITÉ



A655 GANT COUPURE D AGROALIMENTAIRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5



HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elastique

Bleu S-XL

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Vendu à l'unité
- Lavable en machine à 60°C
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



CUT D



GAUGE 13



FOODSAFE



LINER

EN 388



3X4XD



ANSI/ISEA 105



A632 GANT ANTI-COUPURE D POIGNET LONG MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre d'acier, Elastique, Polyester, Elasthanne

Mousse Nitrile

Vert/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



CUT D



GAUGE 13



GRIP

EN 388



4X42D



ANSI/ISEA 105

COUPURE C

PROTÉGEZ VOS MAINS AVEC CONFIANCE GRÂCE À NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE C, CONÇUS POUR DURER. CONÇUS POUR ALLIER DURABILITÉ ET FLEXIBILITÉ, CES GANTS OFFRENT UNE SOLIDE RÉSISTANCE AUX COUPURES POUR TOUTE UNE SÉRIE DE TÂCHES.



CT21 GANT CT CUT C21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X41C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



DyUltra™, Nylon, Elastique, Elasthanne

Micro mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Dextérité maximum
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées



CUT C



GAUGE



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

3X41C

A3
4 2

ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



CT32 GANT CT ANTI COUPURE C MOUSSE NITRILE C18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne

Micro mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



CUT C



GAUGE



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

4X31C

A3
6 2

ANSI/ISEA 105

DY ULTRA

COUPURE C



NOUVEAU

A636 GANT COUPURE CS C18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Mousse Nitrile

Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



EN 388
4X43C

EN 407
X1XXXX

A3
6 4
ANSI/ISEA 105



NOUVEAU

A637 GANT ANTI-COUPURES CS C18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- revêtement en PU lisse



EN 388
3X43C

A3
6 4
ANSI/ISEA 105



AP18 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique

Micro mousse Nitrile

Bleu/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Contient 21 % de matériaux recyclés
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique



EN 388
4X42C

A3
X X
ANSI/ISEA 105

TEXPEL
MICRO

**APR18 GANT SG
CUT C15 EN NITRILE
(RETAIL)**

NOUVEAU





COUPURE C



A622 GANT PU C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne



Polyuréthane



X Gris XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Risque moyen de coupure



LA RÉFÉRENCE DU SECTEUR EN MATIÈRE DE
RÉSISTANCE À LA COUPURE, DE DURABILITÉ
ET DE CONFORT



CUT C



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388

4X43C



EN 407

X1XXXX



A3

4 4

ANSI/ISEA 105



AB622 GANT PU CUT C13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX



HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester



Polyuréthane



X Gris S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



CUT C



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388

4X43C



EN 407

X1XXXX



x12



VENDU PAR LOT DE 5



COUPURE C



AP52 GANT DEXTI CUT ULTRA COUPURE C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4



HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elasthane

Nitrile Sablé

X Bleu/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



CUT C



GAUGE



GRIP

EN 388

4X42C

A3
4 x

ANSI/ISEA 105



A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 2

ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elasthane, Nitrile, Coton

Mousse Nitrile

X Gris/Bleu XS/6-3XL/12

- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Résistance à la coupure niveau C



✓ NOUVEAU



CUT C



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



GRIP

EN 388

4X42C

EN 407

X1XXXX

A3
6 2

ANSI/ISEA 105



A638 GANT ANTI-COUPURES CS C15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthane

Polyuréthane

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- revêtement en PU lisse
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



✓ NOUVEAU



CUT C



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH

EN 388

4X43C

EN 407

X1XXXX

A3
6 4

ANSI/ISEA 105



COUPURE B

CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS À FAIBLE RISQUE, NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE B GARANTISSENT UNE PROTECTION DE BASE CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ CES GANTS SONT CONFORTABLES ET CONVIENNENT AUX MANIPULATIONS COURANTES ET À L'UTILISATION GÉNÉRALE.



A620



A620 GANT LR PAUME PU COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X41B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 2



HPPE, Polyester, Elastique, Elasthanne

Polyuréthane

X Gris XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau B
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Risque faible de coupe



CUT B



GAUGE



GRIP



EN 388
4X41B



A2
5 2
ANSI/ISEA 105



Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation



AP15 GANT SG GRIP15 NITRILE (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31B

CE FOOD SAFE

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Polyester

Micro mousse Nitrile

X Vert/Noir XS/6-3XL/12

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.



CUT B



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



TOUCH



EN 388
4X31B



A2
X X
ANSI/ISEA 105



AP15

APR15 GANT SG CUT B18 EN NITRILE (RETAIL)

NOUVEAU





COUPURE B



A643 GANT TRICOTÉ ENDUCTION NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



HPPE, Polyester, Elastique, Elasthane

Mousse Nitrile



Ambre S/7-XXL/11

- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Lavable en machine
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE



CUT B



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



EN 388

4X42B



ANSI/ISEA 105



A635 GANT ECO COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B



Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthane

Polyuréthane



Gris S/7-XXL/11, Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau B
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- revêtement en PU lisse
- Risque faible de coupure
- Doublure respirante sans couture



CUT B



GAUGE



GRIP

EN 388

4X42B



AP32 GANT DEXTE CUT PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X32B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2



HPPE, Nylon, Elastique, Elasthane

Nitrile, Nitrile Sablé

Noir/Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau B
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité



CUT B



GAUGE



GRIP

EN 388

4X32B

A2

ANSI/ISEA 105





MANCHETTES ANTI-COUPURE



CT90 MANCHETTE ANTICOUPURE CT CUT F



EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8



DyUltra™, Polyester, Elastique

Gris one size

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Vendu à l'unité

T181

AP90

VENDU À L'UNITÉ



CUT F



GAUGE 7



10 WASHES

EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



A689 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 35CM



A690 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 45 CM



A691 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 56CM

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne



Gris one size

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Manchon tubulaire de protection résistant aux coupures
- Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm
- Résistance supérieure à la coupe et à la chaleur
- Lavable en machine

VENDU À L'UNITÉ

A689

A690

A691



CUT B



GAUGE 13



HEAT

EN 388



4X4XD

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105



COTTE DE MAILLES



AC01 GANT EN COTTE DE MAILLES

EN 1082-1

CE FOOD SAFE



Acier Inoxydable

X Argent XS/6-XL/10

- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- Vendu à l'unité



FOODSAFE

EN 1082



AC05 TENDEUR DE GANTS (PK50)



PVC

X Blanc one size

- Vendu par lot de 50
- PVC extrêmement souple



ACCESSOIRES



A001 CLIP POUR GANTS (PK40)



copolymère d'acétal, Alliage de zinc, Santaprene

X Noir, Rouge Taille unique



A002 PINCER POUR GANTS SANS MÉTAL (PK40)



Acetyl, Santaprene

X Jaune, Noir Taille unique



PROTECTION CONTRE LES CHOCES

PROTÉGEZ-VOUS
AVEC NOS GANTS DE
PROTECTION CONTRE
LES CHOCS, CONÇUS
POUR PROTÉGER
VOS MAINS CONTRE
LES CHOCS ET LES
VIBRATIONS.



SCANNEZ LE
QR CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE





IMPACT



A756 GANT IMPACT COUPURE E18 NITRILE ESD

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42EP

EN 16350:2014

IEC 61340-5-1:2024

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR



Nitrile micro mousse lavée



Noir XS/6-3XL/12

- Anticoupeure de niveau E
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



✓ NOUVEAU



IMPACT



ESD



CUT E



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388



4X42EP ANSI/ISEA 105



A755 GANT ANTI IMPACT EN MOUSSE NITRILE CUT F

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42FP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



TPR, HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne



Mousse Nitrile, Nitrile



Noir/Vert XS/6-4XL/13

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Paumes et pouces renforcés
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



PAUME RENFORCÉE



IMPACT



CUT F



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388



4X42FP X1XXXX



ANSI/ISEA 105



IMPACT

NOUVEAU



AP54 GANT ANTI-IMPACT COUPURE F13 WATERPROOF



EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43FP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, HPPE, Fibre de verre, Fibre d'acier, TPR, Mousse Nitrile



Mousse Nitrile



Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Construction étanche
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Résistant aux chocs et à l'eau
- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



IMPACT



CUT F



GAUGE 13



HEAT



WATERPROOF



EN 388
4X43FP



EN 407
X1XXXX



A6
6 4
ANSI/ISEA 105



AP55 ANTI-IMPACT, ANTI-COUPURE D18 ET ETANCHE



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43DP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Fibre de verre, TPR, Fibre d'acier, Nylon, Élastique



Nitrile, Nitrile Sablé



Gris/Noir S/7-XXL/11

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau D
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Entièrement étanche
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



WATERPROOF



TOUCH



EN 388
4X43DP



EN 407
X1XXXX



A5
6 4
ANSI/ISEA 105



IMPACT



CT46 GANT NITRILE ANTI-IMPACT COUPEZ D18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42DP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



DyUltra™, Nylon, PVC, Elastique, Elasthanne



Nitrile Sablé



X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



A727 GANT ANTI-IMPACT E18 NITRILE SANDY

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43EP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



HPPE, Elasthanne, Fibre de verre, Fibre

d'acier, Polyester, Elastique



Nitrile Sablé, TPR



X Orange M/8-3XL/12

- Protection contre les chocs en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Anticoupure de niveau E
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conçu avec un ajustement confortable
- Doublure haute visibilité



IMPACT



CUT E



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105





IMPACT



A718 GANT IMPACT C13 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP

EN 407 2020 X1XXXX

EN 16350:2014 PASS

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre,
Elasthanne



Nitrile, PVC



Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Résistance à la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement



NOUVEAU



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388
4X43CP



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A3 6 5



A723 GANT IMPACT ANTI-COUPURE C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Polyester,
Elasthanne, Elastique



Mousse Nitrile, TPV



Gris/Noir M/8-XXL/11

- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Paumes matelassées et renforcées
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture



AMÉLIORÉ
TPV



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



GRIP



EN 388
4X43CP



IMPACT



A722 GANT RÉSISTANT AUX COUPURES ET AUX CHOCS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



TPR, HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nylon, Elastique



Nitrile Sablé, Nitrile



Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr



AMÉLIORÉ TPR



Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue

Dragonne pour un ajustement sûr

Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43CP



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105



A729 GANT FROID ANTI-IMPACT COUPURE C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42CP

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



HPPE, Fibre de verre, TPR, Acrylique, Nylon, Elastique



Nitrile, Mousse Nitrile



Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



AMÉLIORÉ TPR



IMPACT



CUT C



COLD



GAUGE 13



GRIP



EN 388 4X42CP



EN 511 X2X



ANSI/ISEA 105



IMPACT



A745 GANT IMPACT COUPURE F 250°C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42FP

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



TPR, Cuir Bovin grainé, HPPE, Fibre d'acier, Coton



X Gris S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Très durable et résistant aux impacts
- Cuir de qualité supérieure avec une paume renforcée pour une durabilité supérieure
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures

PROTECTION
THERMIQUE 250°C



IMPACT



CUT F



HEAT



LEATHER



EN 388
3X42FP



EN 407
X2XXXX



ANSI/ISEA 105
A6 4 4



PAUME RENFORCÉE



A742 GANT CUIR ANTI-IMPACT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143XP

EN 407 2020 X12222



cuir bovin, TPR



X Blanc S/7-XXL/11

- Très durable et résistant aux impacts
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr



IMPACT



HEAT



LEATHER



EN 388
2143XP



EN 407
X12222



IMPACT



A715 GANT IMPACT GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131XP

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 2

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, Elastique, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR



Micro mousse Nitrile



Noir S/7-XXL/11

- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité



IMPACT



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388
4131XP



ANSI/ISEA 105



A721 GANT ANTI-IMPACT RENFORCÉ HV

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4241XP

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



TPR, Polyester, Elastique, Elasthanne
Nitrile



Jaune/Orange S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité



AMÉLIORÉ
TPR



IMPACT



GAUGE



GRIP



EN 388
4241XP



ANSI/ISEA 105

MÉCANIQUE

PROFITEZ D'UNE ADHÉRENCE ET D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURES GRÂCE À NOS GANTS DE MÉCANICIEN, CONÇUS POUR UNE DEXTÉRITÉ ET UNE DURABILITÉ OPTIMALES DANS LES SECTEURS AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL.

A753



A753 GANT MÉCANIQUE ÉTANCHE FROID 450 PU



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2221X

EN 407 2020 X1XXXX

EN 511: 2006 121

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester, Tissu PU, Elasthanne, SBR, PE, Coton



Noir S/7-3XL/12

- Lavable en machine
- La membrane intérieure constitue une barrière imperméable pour garder les mains au sec
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Paume texturée
- Paumes matelassées et renforcées
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

NOUVEAU



MECHANIC



COLD



WATERPROOF



EN 388
2221X



EN 407
X1XXXX



EN 511
121



A1
3 2
ANSI/ISEA 105



MÉCANIQUE

CONFORT ET DURABILITÉ
SUPÉRIEURS



A772 GANT UTILITAIRE SUÈDE SYNTHÉTIQUE 350

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X



Nylon, Élastique, Polyuréthane
Noir S/7-XXL/11

- Alliant confort, durabilité et engagement environnemental, cette suédine synthétique est fabriquée en nylon 100 % recyclé.
- Gant multi-usage haute performance
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



EN 388
2132X

MECHANIC TOUCH



A775 GANT UTILITAIRE EN CUIR STRETCH

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2122X



Peau de chèvre, Polyester, Élastique, Nylon, Polyuréthane
Noir S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Coupe étroite avec tissu extensible
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dextérité maximum
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



EN 388
2122X

MECHANIC TOUCH LEATHER



A774 DX4 LR GANT ANTI-COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X32B



Nylon, Polyuréthane, Élastique, Polyester, Aramide
Bleu Metro S/7-XXL/11, Noir/jaune S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau B
- Gant multi-usage haute performance
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dragonne pour un ajustement sûr



EN 388
2X32B

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH



A776 PW3 GANT HIVER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22A

EN 511: 2006 12X



Peau de chèvre, Nylon, Élastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure textile isolante thermique



EN 388
2X22A

EN 511
12X

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH



PW3



A770 GANT USAGE GÉNÉRAL PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X



Nylon, Polyester, Polyuréthane, Elastique, Cuir Synthétique, TPR
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr



MECHANIC



GRIP



TOUCH

EN 388



2121X



PW3



A771 GANT TRADESMAN PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22B



Polyuréthane, Nylon, Elastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Paumes matelassées et renforcées
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- patte supplémentaire pour une meilleure protection
- Résistance à la coupure niveau B



MECHANIC



GRIP



CUT B



TOUCH

EN 388



2X22B



A700 GANT USAGE GÉNÉRAL- HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X



Cuir Synthétique, Elastique, Caoutchouc, Polyester
Noir M/8-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Coutures renforcées sur le pouce pour plus de résistance
- Support de poignet et protection
- Léger et confortable
- Dragonne pour un ajustement sûr



MECHANIC



GRIP

EN 388



1111X



A740 POWERTOOL PRO - GANT HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elastique, Coton, Polyester, TPR
Noir M/8-XL/10

- Gant multi-usage haute performance
- gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Paume en cuir synthétique résistant
- Paumes matelassées et renforcées



MECHANIC



GRIP

EN 388



1111X



ANSI/ISEA 105

PROTECTION PROFESSIONNELS

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION ET DE PERFORMANCES SUPÉRIEURES GRÂCE À NOS GANTS SPÉCIALISÉS, CONÇUS POUR OFFRIR UNE FONCTIONNALITÉ ET UN CONFORT OPTIMAL DANS DES INDUSTRIES SPÉCIALISÉES ET EN CAS DE DANGER.



GANT ANTI-VIBRATION

Améliorez votre sécurité et votre productivité, grâce à notre gant anti-vibration de pointe, conçu de manière experte, pour réduire l'effet des vibrations nocives entre la main et le bras.

Notre innovation réside dans le matériau de la paume qui absorbe les chocs, conçu pour offrir une protection inégalée sans ajouter d'encombrement. Ce gant convient parfaitement aux professionnels qui manipulent des marteaux-piqueurs, des brise-béton, etc. Il atteint un niveau de dextérité exceptionnel, le plus élevé étant le niveau 5.



PAUME À ABSORPTION DES CHOCS



PAUME ANTI-VIBRATION



A791 GANT ANTI-VIBRATION PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2322B

EN 10819 : 2016 + A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)



Nylon, Polyuréthane, Polyester, Elastique
Noir S/7-XXL/11

- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Dextérité maximum
- Idéal dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la maçonnerie



A790 GANT ANTI VIBRATION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4142X

EN 10819 : 2016 + A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)



Polyester, Elastique, Caoutchouc Chloroprène
Noir M/8-XXL/11

- Réduit les vibrations de 40%
- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Doublure robuste jauge 10



VIBRATION



GRIP



MECHANIC



PRO



CUT E

EN 388



2322B



VIBRATION



PRO



GAUGE

EN 388



4142X

**PRO****A793****PORTWEST**
ANTIPIQUE A793
S.L.**Bénéficiez d'une protection inégalée contre les aiguilles et les objets tranchants grâce à notre gant de pointe.**

La paume présente une résistance impressionnante à la perforation de niveau 5, tandis que les doigts offrent une protection de niveau 3. Mais ce n'est pas tout - notre gant offre une protection de niveau 1 dans la zone entre les doigts, qui est généralement très difficile à protéger. Avec sa finition texturée, il garantit une prise en main et une dextérité supérieures dans toutes les conditions. Atteignant le summum de la dextérité, le niveau 5, ce gant vous permet de vous attaquer à des tâches complexes sans effort. Protection maximale contre les coupures, niveau F.

**A792 GANT ANTI PIQÛRE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X24F

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9

**Nylon, Mesh Wire (Fil de maille),
Polyuréthane, Élastique, PVC****Noir/jaune S/7-XXL/11**

- Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Renforcement entre les doigts pour protéger la zone vulnérable de la main
- La finition texturée améliore l'adhérence au bout des doigts et la dextérité dans des conditions humides et sèches
- Dextérité maximum
- Résistance à la coupure niveau F

**PONCTION NIVEAU 5****EN 388**
3X24F**A9**
x 5
ANSI/ISEA 105



PRO



A793 GANT ANTI PIQURE F10 LATEX FROISSÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X44F

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 5



HPPE, Acier, Nylon, Coton, Elasthanne, Caoutchouc



Latex



Noir S/7-3XL/12

- Doublure robuste jauge 10
- Résistance à la coupure niveau F
- Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Protège du verre, des lames et des abrasions

NOUVEAU



DEXTÉRITÉ MAXIMALE ET MEILLEURE ADHÉRENCE



PRO



CUT F



NEEDLE



GAUGE



GRIP



EN 388
3X44F



ANSI/ISEA 105
A9 3 5



PERFORATION DE L'AIGUILLE AUX DOIGTS ET AU POUCE NIVEAU 2

PERFORATION DE L'AIGUILLE À LA PAUME RENFORCÉE NIVEAU 5



A792



**PRO****A783 GANT ARC GRIP 13E NIVEAU 3**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X44F

EN 407 2020 42X3XX

EN 511: 2006 X2X

ASTM F2675-13 NIVEAU 3 33 CAL/CM²

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4



Aramide, Fibre de verre, Coton



Neoprène



Vert/Noir S/7-3XL/12

- Indice de 33 cal/cm² offrant une protection supérieure contre les arcs électriques.
- Doublure résistante à la flamme pour une protection accrue
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence

NOUVEAU

PROTECTION THERMIQUE 250°C

EN 388
3X44FEN 407
42X3XXEN 511
X2XA6
44

ANSI/ISEA 105

**A784 GANT ARC GRIP 18C NIVEAU 1**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43C

EN 407 2020 4131XX

ASTM F2675-13 NIVEAU 2 12 CAL/CM²

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3



Aramide, Fibre de verre, Coton



Neoprène



Vert/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence

NOUVEAUEN 388
3X43CEN 407
4131XXA4
33

ANSI/ISEA 105

**A780 GANT ARC GRIP COUPURE D13 NIVEAU 2**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 41XXXX

ASTM F2675-13 CLASSE 2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



Aramide, Fibre de verre, Neoprène, Modacrylique



Neoprène



Vert/Noir M/8-XXL/11

- Superbe protection Arc-Flash: indice d'arc (ATPV) = 9.5 cal / cm²
- Le gant ARC Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures instantanées, les coupures et les flammes de l'ARC
- Résistance à la coupure niveau D

NOUVEAUEN 388
4X42DEN 407
41XXXXA5
6 x

ANSI/ISEA 105

PROTECTION ESD

RESTEZ EN SÉCURITÉ ET PRODUCTIF DANS LES ENVIRONNEMENTS SENSIBLES À L'ÉLECTROSTATIQUE GRÂCE À NOS GANTS ESD.



A699 GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone, Elasthanne

Mono PU

Gris/Blanc XS/6-XXL/11



NOUVEAU



A356 ESD 15 NITRILE ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elasthanne, Fibre de carbone, Polyester

Micro mousse Nitrile

Gris/Noir S/7-XXL/11



A697 GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de verre, Fibre de carbone, Elasthanne

Polyuréthane

Gris/Blanc XS/6-XXL/11



A197 GANT ANTISTATIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 113XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de carbone, Elastique

Gris XS/6-XL/10

• Gant ESD doublé



A198 GANT ANTISTATIQUE BOUT DE DOIGTS ENDUIT PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 114XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique

Polyuréthane

Gris XXS/5-XXL/11

AB198 GANT ESD PU BOUT DES DOIGTS (PK12)



NOUVEAU



A199 GANT PAUME ENDUIT PU ANTISTATIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique

Polyuréthane

Gris XXS/5-XXL/11

AB199 GANT ESD PU PAUME (PK12)



NOUVEAU



EN 388
114XX

A1
X X
ANSI/ISEA 105



EN 388
3121X

A1
X X
ANSI/ISEA 105

PROTECTION CONTRE LE FROID

RESTEZ PRODUCTIF
ET EN SÉCURITÉ
PAR TEMPS FROID
GRÂCE À NOS GANTS
THERMIQUES,
FABRIQUÉS À PARTIR DE
MATÉRIAUX DE HAUTE
QUALITÉ ET CONÇUS
POUR UNE CHALEUR
ET UNE DURABILITÉ
MAXIMALES.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE




A146 GANT HIVER 3/4 ENDUIT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

 Polyester, Acrylique, Élastique
 Nitrile Sablé
 Jaune S/7-3XL/12, Noir S/7-3XL/12

· 3/4 enduit pour plus de protection


COLD

GAUGE

HEAT

GRIP

4242X

X2XXXX

X2X

ANSI/ISEA 105

AP02 GANT THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

 Polyester, Élastique, Acrylique
 Nitrile Sablé
 Orange/Noir S/7-XXL/11

· Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
· la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation


COLD

GAUGE

GRIP

4242X

X2X

ANSI/ISEA 105

AP01 GANT FROID WATERPROOF LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

 Acrylique brossé, Polyester, Élastique
 Latex, Mousse de Latex
 Bleu/Noir S/7-3XL/12

· Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides


WATERPROOF

COLD

GAUGE

GRIP

2132X

X2X

ANSI/ISEA 105

A145 GANT FROID GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

 Polyester, Acrylique, Élastique
 Crêpe latex
 Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

· Doublure en acrylique chaud de jauge 7
· poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
· Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
· pouce entièrement enduit pour une couverture accrue


COLD

GAUGE

GRIP

2231X

X2X

ANSI/ISEA 105



FROID



A140 GANT THERMIQUE ENDUIT LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1141X

EN 511: 2006 X1X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2



Acrylique, Elastique, Polyester

Crêpé latex



Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
- Doublure respirante sans couture



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388

1141X



EN 511

X1X



ANSI/ISEA 105



A185 GANT DUO-THERM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1131X

EN 511: 2006 X1X



Polyester, Elastique

Crêpé latex



Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388

1131X



EN 511

X1X



DOIGTS RENFORCÉS



A115 DOUBLURE THERMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

CE CAT 1



Thermolite®, Elastique

Marine S/7-XXL/11

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Doublure respirante sans couture
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- bonnes performances en conditions humides



COLD



GAUGE



LINER





FROID



A280 GANT FROID CUIR SYNTHÉTIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2211X

EN 511: 2006 22X



Cuir Synthétique, Polyester, Elastique



Noir/Orange M/8-XL/10

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Paume en cuir synthétique résistant
- Conçu avec un ajustement confortable
- Incroyablement durable et résistant
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation



COLD

EN 388

2211X

EN 511

22X



A751 GANT FRIGORIFIQUE APACHE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3544X

EN 511: 2006 33X



Cuir Bovin grainé, Elastique, Nylon, Polyester, PVC



Noir L/9-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- La membrane intérieure constitue une barrière imperméable pour garder les mains au sec
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité



COLD



GRIP

EN 388

3544X

EN 511

33X



A271 GANT DRIVER CUIR MATELASSÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X

EN 511: 2006 22X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



Cuir pleine fleur, Polyester, Elastique



Bronze L/9,XL/10

- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable



COLD

EN 388

3142X

EN 511

22X

A2

X X

ANSI/ISEA 105



CONTACT ALIMENTAIRE PROTECTION

NOS GANTS ALIMENTAIRES ASSURENT UNE BARRIÈRE FIABLE ET HYGIÉNIQUE À CHAQUE UTILISATION. FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX ALIMENTAIRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, ILS OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES CONTAMINANTS TOUT EN PRÉSERVANT LA SENSIBILITÉ AU TOUCHER POUR UNE MANIPULATION PRÉCISE ET EFFICACE.



AP71



AP71 GANT FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A

EN 13130-1:2004



Nylon, Élastique
Mousse Nitrile
X Bleu S/7-XXL/11

- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité



FOODSAFE



GAUGE



GRIP

EN 388



4131A



AP72 GANT FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121A

EN 407 2020 X1XXXX

EN 13130-1:2004



Nylon, Élastique
Mousse Nitrile
X Bleu S/7-XXL/11

- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Résistant à l'eau
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



FOODSAFE



GAUGE



HEAT



GRIP

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX





CONTACT ALIMENTAIRE



AP74 FD CUT C13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4443C
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004



HPPE, Élastique
Mousse Nitrile
Bleu S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



FOODSAFE



GAUGE



HEAT



GRIP



CUT



EN 388
4443C



EN 407
X1XXXX



AP75 GANT EN LATEX FD CHEM B

EN ISO 21420: 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004



Latex, Coton
Bleu S/7-XXL/11

- Gant résistant aux produits chimiques
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence



FOODSAFE



CHEMICAL



HEAT



GRIP



EN 388
3131X



EN 407
X2XXXX



EN 374
AKLPT



EN 374

PROTECTION THERMIQUE 250°C



AP76 GANT DE PROTECTION FD CHIMIQUE B LATEX (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 13130-1:2004



Latex, Coton
Bleu S/7-XL/10

- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales



FOODSAFE



CHEMICAL



GRIP




EN 388
2010X



EN 374
KLMP



EN 374
VIRUS



PAUME TEXTURÉE



PORTWEST®

PERFORMANCE DE L'ADHÉRENCE

FAITES L'EXPÉRIENCE
D'UN CONTRÔLE ET D'UNE
CONFIANCE SUPÉRIEURS
AVEC NOS GANTS DE
PRÉHENSION, CONÇUS
POUR UNE PRÉHENSION
ET UNE DEXTÉRITÉ
OPTIMALES DANS LES
ENVIRONNEMENTS
EXIGEANTS.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE





PERFORMANCE ÉVOLUTIVE DE LA PRISE
EN MAIN

SANS DANGER POUR LA PEAU

DU CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

La collection GP comprend des gants de jauge 15, 18 et 21 conçus pour une manipulation de précision dans des conditions sèches, humides ou huileuses, avec un design ergonomique pour minimiser la fatigue des mains. Les gants GP sont testés dermatologiquement, ce qui garantit qu'ils sont respectueux de la peau et

certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100. Il est doté de fonctionnalités telles que la sensibilité de l'écran tactile, une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C et un test de lavage qui lui permet de fonctionner après 3 lavages.

Texpel™ Micro est une technologie unique qui empêche la propagation et la croissance de microbes nocifs tels que les bactéries, les champignons, les spores et les virus.



ADHÉRENCE SUPÉRIEURE DANS TOUTES
LES CONDITIONS



TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT



DES CARACTÉRISTIQUES
EXCEPTIONNELLES



PROTECTION ULTIME DES MAINS

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT, AVEC UN AJUSTEMENT CONÇU PAR DES EXPERTS POUR UNE MANIPULATION DE PRÉCISION



AJUSTEMENT SUPÉRIEUR - DEXTÉRITÉ DE HAUT NIVEAU

Le plus haut niveau de dextérité permettant au porteur de ramasser de petits objets en toute sécurité et facilement. Une conception innovante qui permet à chaque doigt de s'adapter parfaitement.



PRODUITS ÉCO-CONSCIENTS

Fabriqués à partir de matériaux recyclés, ces gants réduisent considérablement les émissions de CO₂ ainsi que la consommation d'eau et d'énergie par rapport aux gants standards. Livrés sans aucun emballage plastique.



CONCEPTION RICHE EN FONCTIONNALITÉS

Compatible avec les écrans tactiles, respirabilité totale de la main à 360° grâce au revêtement Nitrile Micro Foam. Le traitement antibactérien Texpel Micro garde vos mains fraîches. La durabilité est assurée, tous les gants atteignant le niveau d'abrasion le plus élevé possible.

**GRIP**

GANTS DE LA COLLECTION GP

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT ET RESPECTUEUX DE LA PEAU



A377 GANT GP GRIP 15 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Élasthanne sans latex



Micro mousse Nitrile



Noir XS/6-XXL/11

- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité



NOUVEAU



SANS LATEX



MOUSSE DE NITRILE JAUGE 21 POUR UNE MANIPULATION PRÉCISE EN CONDITIONS HUMIDES, SÈCHES ET HUILEUSES.



GRIP



SKIN KIND



GAUGE 21



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105





A376 GANT GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Élasthanne sans latex

PU

Noir XS/6-XXL/11

- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Revêtement en mousse fine de polyuréthane offrant sensibilité au toucher et adhérence dans des conditions sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement

NOUVEAU

SANS LATEX



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



A375 GANT GP GRIP 18 NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Élasthanne sans latex

Micro mousse Nitrile, Nitrile Sablé

Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Revêtement Nitrile sablé
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement

DOUBLE ENDUCTION

NOUVEAU

SANS LATEX



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

4121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



A374 GANT GP GRIP 18 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Élasthanne sans latex

Micro mousse Nitrile

Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité

NOUVEAU

SANS LATEX



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



**GRIP****A373 GANT GP GRIP 18 LATEX
SABLÉ**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Élasthanne sans latex



Mousse de Latex



Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Finition Texpel Micro™ antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
- L'utilisation d'un moule à main spécialement conçu pour s'adapter de manière ergonomique à tous les doigts, améliorant ainsi la liberté de mouvement et le confort

NOUVEAU**GRIP****SKIN KIND****GAUGE 18****FOODSAFE****HEAT****TOUCH****EN 388**
2121X**EN 407**
X1XXXX**ANSI/ISEA 105**



A372 GANT GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2111X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 2



Nylon, Élasthanne sans latex



PU



Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



NOUVEAU



SANS LATEX



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

2111X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105

Ax 4 2



A371 GANT GP GRIP 15 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 2



Nylon, Élasthanne sans latex



Micro mousse Nitrile



Noir XXS/5-3XL/12

- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains



POINTS DE PALME



NOUVEAU



SANS LATEX



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

3131X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105

A1 6 2



A370 GANT GP GRIP 15 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Élasthanne sans latex



Micro mousse Nitrile



Noir XXS/5-3XL/12

- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité



NOUVEAU



SANS LATEX



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105

A1 5 2





GRIP



AP12 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester PET recyclé, Nylon, Élastique

Micro mousse Nitrile

X Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.



APR12 GANT SG GRIP 15 NITRILE (RETAIL)

NOUVEAU



AP10 NPR15 GANTS BAMBOU MOUSSE DE NITRILE - PAQUET DE 12 PAIRES

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Bambou, Nylon, Élastique, Polyester

Mousse Nitrile

X Noir XS/6-XXL/11

- Fabriqué à l'aide d'une doublure en bambou durable
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches



SANS LATEX



AP35 GANT GRIP 15 NITRILE DOUBLE PAUME

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élastique, Elasthanne

Nitrile, Nitrile Sablé

X Noir/Orange S/7-XXL/11

- Double enduction trempée pour la durabilité
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement



PROTECTION THERMIQUE DE CONTACT 100°C





CE AP62 GANT DERMIFLEX AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

 Nylon, Elastique, Elasthanne
 Nitrile Sablé
 X Gris/Noir S/7-XXL/11

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches



4131X



ANSI/ISEA 105



CE A355 GANT POUR ÉCRAN TACTILE EN MOUSSE NITRILE (PAQUET DE 12 PAIRES) - NPR15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

 Polyester recyclé, Elastique
 Mousse Nitrile
 X Noir XS/6-XXL/11

- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



3121X



ANSI/ISEA 105



CE A313 GANT GRIP 15 EN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

 Polyester, Elastique
 Nitrile crinkle
 X Gris /Vert S/7-XXL/11

- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Revêtement unique en nitrile sablé
- Finition Texpel Micro™ antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.



4121X



X1XXXX



ANSI/ISEA 105



 SANS LATEX

CE AP65 GANT NPR PRO MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

 Nylon, Élasthanne sans latex
 Mousse Nitrile
 X Noir/Gris XS/6-XXL/11

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



4131A



ANSI/ISEA 105





GRIP



AP36 GANT GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A

EN 407 2020 X1XXXX



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Elastique

Nitrile, Nitrile Sablé

Orange/Noir S/7-XXL/11



AP30 GANT DERMI PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester, Elastique

Nitrile, Mousse Nitrile

Orange/Noir XS/6-XXL/11

Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides

Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



GRIP



GAUGE



CHEMICAL



HEAT



4131A



X1XXXX



AKL



ANSI/ISEA 105



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



4121X



ANSI/ISEA 105



AP80 GANT LATEX WATERPROOF GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Elastique

Latex, Mousse de Latex

Bleu S/7-XXL/11

Le double trempage est une construction à deux couches combinant une couche intérieure lisse et une couche extérieure sablonneuse offrant le meilleur de la protection contre les liquides, de l'adhérence et de la durabilité



APB80 GANT LATEX WATERPROOF GRIP ESSENTIAL (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X



Polyester, Elastique

Mousse de Latex, Latex

Bleu S/7-XXL/11

Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante

Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches

Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



2131X



ANSI/ISEA 105



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



3131X



x12



VENDU PAR LOT DE 12



A311 GANT GRIP 13 EN NITRILE (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

- Polyester, Élastique
- Nitrile
- Blanc/Gris XS/6-XXL/11

- gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
- parfait pour accomplir des tâches difficiles



NOUVEAU

POINTS DE PALME

A148 GANT GRIP FROID NITROLE PICOTS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X21A

- EN 407 2020 X1XXXX
- EN 511: 2006 X3X
- ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
- ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
- ANSI/ISEA 105: 2016 2

- Acrylique, Polyester, Élasthanne
- Mousse Nitrile, Nitrile
- Orange/Noir S/7-XXL/11

- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence



A315 GANT NITRILE GRIP 13 ENDUCTION COMPLÈTE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

- Polyester, Élastique
- Nitrile
- Noir S/7-XXL/11

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Doubleur de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains



A310 GANT FLEXO GRIP ENDUIT NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

- Polyester, Élastique
- Nitrile
- Gris/Blanc XS/6-XXL/11, Rouge/noir S/7-XXL/11

- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Doubleur de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale





GRIP



A350 GANT DERMIFLEX NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester



Nitrile Sablé



Noir XS/6-3XL/12

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105



AB350 PACK DERMIFLEX ESSENTIAL (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester



Nitrile Sablé



Gris/Noir S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105



VENDU PAR LOT DE 5



A352 GANT DERMIFLEX 3/4 ENDUIT NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4



Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester



Nitrile Sablé



Gris/Noir S/7-XXL/11

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105





A351 GANT DERMIFLEX PLUS PICOTS NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester



Nitrile Sablé



X Gris/Noir S/7-3XL/12

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité



GAUGE



GRIP



EN 388

4131X



A1

ANSI/ISEA 105



POINTS DE PALME



AB351 PACK DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL PICOT NITRILE SABLÉ (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X



Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester



Mousse Nitrile, Nitrile



X Gris/Noir S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité



GAUGE



GRIP



EN 388

4131X



x12

VENDU PAR LOT DE 12



POINTS DE PALME



A353 GANT DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3



Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester



Nitrile Sablé



X Gris/Noir S/7-XXL/11

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches



GAUGE



GRIP



EN 388

4131X



A1

ANSI/ISEA 105



POINTS DE PALME



GRIP



A312 GANT GRIP 13 EN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester, Elastique



Mousse Nitrile



Gris/Noir S/7-XXL/11

- Tissu en maille aérée
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité



GRIP



GAUGE



HEAT



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



PAUME EN TRICOT
DIAMANT POUR UNE
MEILLEURE ADHÉRENCE



A320 GANT DEXTI-GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X



Polyester, Elastique



Nitrile



Noir S/7-XXL/11

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture



GRIP



GAUGE



EN 388

2121X



A335 GANT DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X



Polyester, Elastique



Nitrile Sablé



Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir XS/6-XXL/11

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- parfait pour accomplir des tâches difficiles



GRIP



GAUGE



EN 388

4131X






PAUME EN TRICOT DIAMANT POUR
UNE MEILLEURE ADHÉRENCE

A124 GANT GRIP 13 PU TRICOT DIAMANT (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

EN 407 2020 X1XXXX




- Tissu en maille aérée
- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt



A360 GANT SENTI-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X




- revêtement en PU lisse
- Le nylon a une résistance à la traction supérieure à celle du polyester, il est bien extensible et le PU lui confère une meilleure résistance à l'abrasion
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



A641 GANT GRIP PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X




- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Léger et confortable



A121 GANT DOIGTS ENDUITS PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

CE CAT 1



- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



**GRIP****A120****A120 GANT ENDUIT PU**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X



ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester, Elastique

PU



X Blanc XXS/5-3XL/12

Y Gris XS/6-XXL/11, Noir XXS/5-3XL/12



Z Bleu XS/6-XXL/11

- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

OPTION DE VENTE
DISPONIBLE**VB120** 623**PARFAIT POUR ACCOMPLIR
DES TÂCHES DIFFICILES****GRIP****GAUGE****FOODSAFE****EN 388**
3131X**ANSI/ISEA 105****NOIR****GRIS****BLEU**


A195 GANT PU TACTILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 2

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester, Élastique



PU



Noir XS/6-XXL/11, Violet/Noir XS/6-XXL/11

- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- chaussette de gant sans couture de jauge 13



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388
2121X



ANSI/ISEA 105


A123 GANT ENDUIT PU SANS LATEX - CARTON COMPLET (144)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X



Polyester, Élasthanne sans latex



PU



Noir XXS/5-XXL/11

- 100% sans latex
- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Ce produit est vendu au carton
- Doublure respirante sans couture



GAUGE



GRIP



EN 388
3131X


AB129 GANT PAUME EN PU (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester, Élastique



PU



Blanc XS/6-XXL/11



Noir XS/6-XXL/11

- Vendu par carton de 288 paires
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- revêtement en PU lisse



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



EN 388
3131X



ANSI/ISEA 105



**GRIP****A174 GANT EN LATEX FROISSÉ FLEX GRIP**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X



Polyester, Élastique

Latex

X Rouge/noir S/7-XXL/11

- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doubleure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Doubleure respirante sans couture



GRIP



GAUGE

EN 388



2121X

**A100 GANT ENDUIT LATEX**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143A



Polyester, Élastique

Latex

X Gris/Bleu S/7-XXL/11, Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Rouge/noir M/8-XXL/11, Vert M/8-XXL/11

- Gant de travail de qualité supérieure
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité tout en améliorant la résistance aux produits chimiques et en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches



GRIP



GAUGE

EN 388



2143A

**A105 GANT EXTRA GRIP**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143A



Polyester, Élastique

Latex

X Jaune/Orange L/9-XXL/11

- 3/4 enduit pour plus de protection
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante



GRIP



GAUGE

EN 388



2143A

**A150 GANT TRICOTÉ ENDUIT LATEX CLASSIQUE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester recyclé, Coton, Élastique

Latex

X Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Vert M/8-XXL/11

- Fabriquée avec du coton recyclé et du polyester recyclé
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence



GRIP



GAUGE

EN 388



2121X



ANSI/ISEA 105


A106 GANT GRIP LATEX RENFORT POUCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2142X

EN 407 2020 X1XXXX



Polyester, Coton, Elastique

Latex

Gris/Noir S/7-XXL/11

- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité tout en améliorant la résistance aux produits chimiques et en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388
2142X

EN 407
X1XXXX

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR À 100°C


A175 GANT DUO-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1131A



Polyester, Elastique

Latex

Rouge/Bleu M/8-XL/10

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure respirante sans couture
- chaussette de gant sans couture de jauge 13



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388
1131A



DOUBLE ENDUCTION LATEX


A340 GANT GRIP HIVIS - LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3



Polyester, Elastique

Latex

Jaune XXXS/4-XXL/11, Orange/Noir S/7-XXL/11

- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure haute visibilité
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388
2121X

ANSI/ISEA 105
A1 3 x



DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT À PARTIR DE 3XS (JAUNE UNIQUEMENT)





GRIP



A330 NITRILE DOS AÉRÉ POIGNET TRICOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X



Coton



Nitrile



X Jaune S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11

- 3/4 enduit pour plus de protection
- Epais revêtement nitrile lisse
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Doublure en coton jersey et poignets tricotés
- La doublure intérieure jauge 12 permet au revêtement extérieur d'avoir une base à la fois solide et flexible



GRIP



GAUGE

EN 388

4121X



A300 GANT NITRILE, POIGNET TRICOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X



Coton, Polyester, Doublure Jersey



Nitrile



X Marine M/8-XXL/11

- Epais revêtement nitrile lisse
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Jersey simple en coton mélangé pour un confort ultime
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante



GRIP



GAUGE



WATERPROOF

EN 388

4111X



A302 GANT NITRILE TOUT ENDUIT MANCHETTE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3111X



Coton, Polyester, Doublure Jersey



Nitrile



X Marine M/8-XXL/11

- Epais revêtement nitrile lisse
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Jersey simple en coton mélangé pour un confort ultime
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Poignet de sécurité en toile pour une meilleure protection



GRIP



WATERPROOF

EN 388

3111X




A427 PVC ROUGE
A435 PVC ROUGE
A445 PVC ROUGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X



Polyester



PVC



Rouge XL/10

- Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm
- La doublure intérieure jauge 12 permet au revêtement extérieur d'avoir une base à la fois solide et flexible
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



EN 388
4121X


A400 PVC POIGNET TRICOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X



Coton, Polyester



PVC



Noir M/8-XXL/11, Rouge M/8-XXL/11

- PVC extrêmement souple
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- sans Phtalate
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure



GRIP



EN 388
4121X


A402 GANT GRIP PVC SABLÉ DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Coton



PVC, PVC sablé



Noir/Orange M/8-3XL/12

- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Doublure en coton floqué pour plus de confort et une meilleure absorption de la transpiration.



GRIP



HEAT



COLD



EN 388
4121X



EN 407
X1XXXX



EN 511
X3X



ANSI/ISEA 105
A2 3 2



PROTECTION CONTRE LA
CHALEUR À 100°C



NOUVEAU





GRIP



A118 GRIP 13 GANT PVC AVEC PICOTS POUR ÉCRAN TACTILE (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 214XX

EN 407 2020 X1XXXX



Polyester, Fibre d'acier, Acrylique, Élastique




PVC



Blanc/Gris XS/6-XXL/11

- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- chaussette de gant sans couture de jauge 13

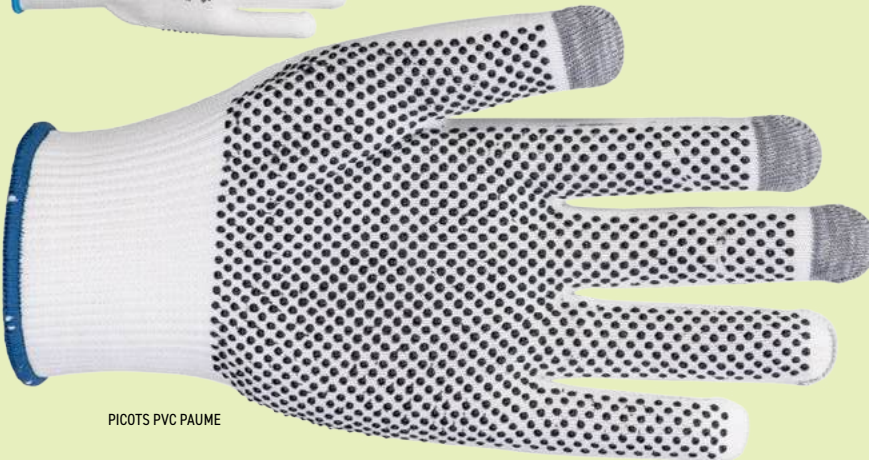

PICOTS PVC PAUME



GRIP



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388
214XX



EN 407
X1XXXX



PICOTS PVC PAUME



A110 GANT POLKA PICOTS PVC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 214XX



Polyester, Élastique



PVC



Blanc/Bleu XS/6-XXL/11



Noir XXS/5-XL/10

- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Doublure respirante sans couture
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité



GRIP



GAUGE



EN 388
214XX

GANT AMBIDEXTRE LONGUEUR 30CM



VENDU À L'UNITÉ



A590 GANT CHALEUR 250° (À L'UNITÉ)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1341X

EN 407 2020 4231XX



Viscose, Coton, Élastique



Blanc L/9,XXL/11

- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Doublure robuste jauge 7
- Version manchettes longues
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Longueur du gant 30cm



HEAT



GAUGE



EN 388
1341X



EN 407
4231XX



DOUBLURE



AB020 GANT D'ASSEMBLAGE (360 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020

CE CAT 1



Polyester, Elastique
Blanc S/7-XL/10

- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Léger et confortable
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture



AB030 SOUS-GANTS TRICOT (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020



Polyester, Coton, Elastique
Blanc M/8-XL/10

- Doublure robuste jauge 7
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Doublure respirante sans couture
- Vendu par carton de 288 paires
- Léger et confortable
- A030 dans un carton plus petit et redimensionné pour une manipulation plus facile



GAUGE



LINER



VENDU EN
CARTONS
COMPLETS



GAUGE



LINER



VENDU EN
CARTONS
COMPLETS



A080 GANT MICRODOT

CE CAT 1



Coton, PVC, Polyester, Elastique
Blanc M/8-XL/10

- Doublure de jauge 24 pour plus de dextérité
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Doublure respirante sans couture
- bonnes performances en conditions humides
- Certifié CE



PICOTS PVC PAUME



A111 GANT CLASSIQUE TRICOTÉ PICOTS PVC

CE CAT 1



Polyester, Coton, Elastique
PVC
Blanc/Bleu XS/6-XXL/11

- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Doublure robuste jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- bonnes performances en conditions humides




GAUGE



GRIP



LINER



PICOTS PVC PAUME



GAUGE



GRIP

CUIR

EXPERIENCE SUPERIOR GRIP, FLEXIBILITY, AND DURABILITY WITH OUR LEATHER GLOVES, CRAFTED FROM GENUINE LEATHER AND BUILT TO LAST.



CE A230 GANT DOCKER PAUME DOUBLÉE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4122X

EN 407 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

 cuir bovin, Coton, Polyester, Caoutchouc, Elastique
 Gris XL/10,3XL/12

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- gant Docker supérieur paume renforcée
- protection renforcée sur la paume et l'index



HEAT



LEATHER



EN 388
4122X



EN 407
X2XXXX



A3
X X
ANSI/ISEA 105



PROTECTION
THERMIQUE 250°C



PAUME RENFORCÉE

CE A220 GANT DOCKER PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2222X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

 cuir bovin, Polyester, Caoutchouc, Elastique, Coton
 Rouge M/8-3XL/12, Vert XL/10,3XL/12

- Montage en cuir fendu de qualité premium
- Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
- Protection des doigts



LEATHER



EN 388
2222X



A2
X X
ANSI/ISEA 105



CE A210 GANT CANADIAN DOCKER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

 cuir bovin, Coton, Caoutchouc, Elastique, Polyester
 Gris XL/10,3XL/12

- docker en croûte de cuir bovin
- Protection des doigts
- protection des paumes et protege artères



LEATHER



EN 388
4111X



A2
X X
ANSI/ISEA 105





LEATHER



A200 GANT DOCKER CUIR AMEUBLEMENT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143X



Polyester, Coton, Cuir pleine fleur bovin
Jaune XL/10

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Poignets de sécurité caoutchoutés
- protection des paumes et protège artères
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir durable



LEATHER

EN 388



2143X



A260 GANT DRIVER CUIR OVIN

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3



Cuir pleine fleur, Elastique
Gris M/8-XXL/11

- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- pilote cuir classique
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Cuir durable
- Niveau 3 Abrasion ANSI



LEATHER

EN 388



2132X



ANSI/ISEA 105



A270 GANT DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 2



Cuir pleine fleur, Elastique
Bronze L/9, XL/10

- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable



LEATHER

EN 388



3142X



ANSI/ISEA 105



A250 TERGSUS GLOVE

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X



Peau de chèvre, Coton, Polyester, Elastique
Bleu M/8, Jaune L/9, Noir XXL/11, Orange S/7, Rouge XL/10

- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Convient aux applications industrielles légères
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs



LEATHER

EN 388



3142X

PROTECTION SOUDURE

PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DES FLAMMES AVEC NOS GANTS DE SOUDAGE, CONÇUS POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES ET OFFRIR UNE DURABILITÉ À LONG TERME.



A500



A540 GANT SOUDURE CUIR FLEUR RENFORCÉ MIG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4243X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 412X4X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Cuir Bovin grainé, Coton, Polyester
X Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforcés
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort



PAUME RENFORCÉE



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
4243X



EN 407
412X4X



EN 12477
TYPE A



ANSI/ISEA 105
A2



DOUBLÉ POLAIRE



A521 GANT SOUDURE CUIR FLEUR RENFORCÉ TIG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 422X31

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir de buffle, Cuir Bovin grainé, Elasthanne, Polyester, Aramide
X Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Le summum de la dextérité pour les soudeurs
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
3243X



EN 407
422X31



EN 12477
TYPE A



ANSI/ISEA 105
A2



A520 GANT SOUDURE TIG PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2221X
EN 12477: 2001 TYPE B
EN 407 2020 413X3X

Peau de chèvre, cuir bovin
 X Gris L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type B
- Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
- Paume souple et flexible en peau de chèvre avec manchette en cuir croûte robuste
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
2221X



EN 407
413X3X



EN 12477
TYPE B



A500 GANT SOUDEUR ROUGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton
 X Rouge M/8,XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
3243X



EN 407
412142



EN 12477
TYPE A



ANSI/ISEA 105



A530 GANT SOUDEUR RENFORCÉ

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2232X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 413142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton, Polyester
 X Brun M/8,XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforcés



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
2232X



EN 407
413142



EN 12477
TYPE A



ANSI/ISEA 105



A510 GANT SOUDEUR BLEU

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4222X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton
 X Bleu XL/10

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
4222X



EN 407
412142



EN 12477
TYPE A



ANSI/ISEA 105



CHIMIQUE



A824 GANT CHIMIQUE TOUT ENDUIT BUTYL

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1101X

EN ISO 374-1 ABILST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

X Noir M/8-XL/10

- Résistance chimique
- Finition texturée sablonneuse conçue pour améliorer les performances d'adhérence en utilisant des grains fins pour créer une surface plus abrasive qui améliore l'adhérence dans toutes les conditions
- Conçu pour être enfilé et retiré facilement
- Longueur 350mm
- 0.78mm d'épaisseur
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5

NOUVEAU



CHEMICAL



GRIP



EN 388

1101X



EN 374

ABILST



EN 374



MOTIF TEXTURÉ POUR
UNE MEILLEURE
ADHÉRENCE



**A812 GANT NITROSAFE PLUS CHIMIE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AFJKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN ISO 374-5 VIRUS

ISO 18889:2019 G2



Nitrile, Coton

Vert XS/6-XXL/11

0.38mm Thickness, 330mm Length

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP

EN 388
4101XEN 374
AFJKLMNOPSTEN 374
VIRUSISO 18889
G2**A813 GANT NITRILE EXTRA-LONG**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 41X2X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AGJKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile

Vert M/8-XXL/11

0.55mm thickness, 480mm length

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP

EN 388
41X2XEN 374
AGJKLMNOPSTEN 374
VIRUS**A814 GANT NITRILE CONTACT ALIMENTAIRE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3001X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLMNOP

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile

Bleu XS/6-XXL/11

0.28mm thickness, 330mm length

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- 100% sans latex



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP

EN 388
3001XEN 374
JKLMNOPEN 374
VIRUS**A820 GANT CHIMIE NÉOPRÈNE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3110X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Neoprène, Coton

Noir S/7-XL/10

0.78mm thickness, 380mm length

- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques



CHEMICAL



GRIP

EN 388
3110XEN 374
AKLMNOPSTEN 374
VIRUS



A801 GANT LATEX DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1010X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Latex



Jaune/Bleu S/7-XL/10

0.45mm thickness, 300mm length

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- doublure ouatée pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques



CHEMICAL



GRIP

EN 388

1010X

EN 374

AKLMNOPST

EN 374



A881 GANT MARINE CHIMIE PVC ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Coton

PVC, PVC sablé

Bleu S/7-XXL/11

1.45mm thickness, 300mm length

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- enduction PVC conforme aux exigences REACH
- sans Phtalate



CHEMICAL



GRIP

EN 388

4121X

EN 374

AJKL

EN 374



A803 GANT CHIMIQUE LONG LATEX ÉPAIS

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN 407 2020 X1XXXX



Latex



Noir L/9-XXL/11

1.3mm thickness, 600mm length

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel



CHEMICAL



GRIP



HEAT

EN 388

4121X

EN 374

AKLMNOPST

EN 407

X1XXXX

EN 374



A802 GANT CHIMIQUE LATEX ÉPAIS

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN 407 2020 X1XXXX



Latex



Noir L/9-XXL/11

1.1mm thickness, 440mm length

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires



CHEMICAL



GRIP



HEAT

EN 388

4121X

EN 374

AKLMNOPST


EN 407

X1XXXX

EN 374



CHIMIQUE

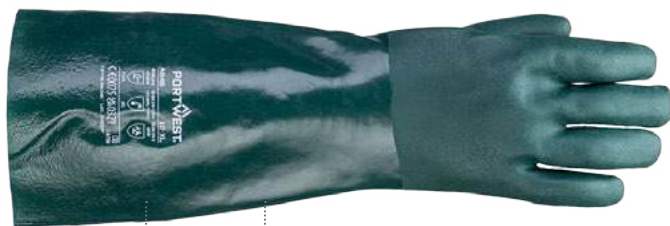

A845

A835

A827



A827 GANT PVC 27CM DOUBLE TREMPAGE

A835 GANT PVC 35CM DOUBLE TREMPAGE

A845 GANT PVC 45CM DOUBLE TREMPAGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Polycoton



PVC



Vert XL/10

1.6mm thickness

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Doublure jersey pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques



CHEMICAL



GRIP



WATERPROOF



EN 388
3121X



EN 374
JKL



EN 374



AP60 GANT MANCHETTE SANDY GRIP LITE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nylon

Nitrile, Nitrile Sablé

Bleu/Noir M/8-XXL/11

1.3mm Thickness, 300mm Length

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



CHEMICAL



GRIP



GAUGE



EN 388
4121X



EN 374
AJKL



EN 374



A810 GANT NITROSAFE CHIMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 31X1X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile, Coton



Vert S/7-XXL/11

0.40mm Thickness, 320mm Length

- Gant résistant aux produits chimiques
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité



CHEMICAL



GRIP



EN 388
31X1X



EN 374
JKL



EN 374



AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLOPT

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile, Coton

Vert S/7-XXL/11

0.40mm Thickness, 320mm Length

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Gant résistant aux produits chimiques
- doublure ouatée pour plus de confort



CHEMICAL



GRIP



EN 388
3101X



EN 374
JKLOPT



EN 374



VENDU PAR LOT
DE 12

JETABLE

GARDEZ VOS MAINS PROPRES ET À L'ABRI DE TOUTE CONTAMINATION GRÂCE À NOS GANTS JETABLES DE HAUTE QUALITÉ, CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D'UN LARGE ÉVENTAIL D'INDUSTRIES.



A930 GANT JETABLE EN NITRILE HD 0.18MM (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 455 PARTIE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN ISO 374-5 VIRUS

 Nitrile
 X Noir S/7-XXL/11, Orange S/7-XXL/11

· Technologie Crystal Grip



A925 GANTS JETABLES EN NITRILE NON POWDRÉS (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 455 PARTIE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

 Nitrile
 X Bleu S/7-XL/10
 Y Noir S/7-XL/10



A800 GANT LATEX DE MÉNAGE (240 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

CE CAT 1

 Latex
 X Jaune M/8-XL/10

- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort



SYMBOLES CLÉS

TOUS LES PRODUITS

CONCEPTION ANTI-RAYURES
Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées

CERTIFIÉ CE
Ce symbole indique la conformité des exigences de santé et de sécurité énoncées dans les directives européennes

SYMBOLE ESD
Ce symbole indique que le produit est adapté à une utilisation dans des environnements ESD.

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES
Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.

100% SANS MÉTAL
100% sans métal

MARQUÉ UKCA
Ce symbole indique que le marquage UKCA est en cours au moment de l'impression. Tous les produits mis sur le marché britannique à partir de janvier 2023 doivent être marqués UKCA.

UPF 40+
Ce symbole indique que le tissu a un indice UPF de 40+.

RECHARGEABLE PAR USB
Ce symbole indique que le produit est équipé d'un port USB et qu'il est rechargeable

CERTIFIÉ APRÈS 50 LAVAGES
Ce symbole indique la conformité à EN ISO 20471 après 50 lavages ** L'exigence minimale selon la norme EN est de 5 lavages.

VÊTEMENTS

1 COUCHE
Ce symbole indique que le vêtement est sans doublure et est fabriqué en utilisant uniquement la couche externe de tissu.

BOUCLE RADIO
Ce symbole indique que les vêtements ont une boucle radio pour une fixation facile d'une radio

FR BANDES FR
Indique que le vêtement a une bande réfléchissante ignifuge

HS BANDE RÉFLÉCHISSANTE APPLIQUÉE À CHAUD
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées

REVERSIBLE
Ce symbole indique que les vêtements sont réversibles.

FERMETURE GLISSIÈRE À DOUBLE SENS
Ce symbole indique que la fermeture glissière à double sens peut être ouverte depuis le haut ou le bas du vêtement

POCHE INTERNE POUR UN RANGEMENT SÛR
Ce symbole indique qu'une poche interne est incluse dans les vêtements portant ce symbole.

COUTURES ÉTANCHES
Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches

ORIFICES D'AÉRATION
Orifices d'aération pour une respirabilité maximale

PANNEAUX EXTENSIBLES
Ce symbole indique que le vêtement est doté de panneaux extensibles dans les zones de mouvement clés pour une plus grande flexibilité.

RIS SYMBOLE
Ce symbole indique que le vêtement répond à la norme Haute Visibilité des Vêtements de signalisation de l'industrie ferroviaire

2 COUCHES
Ce symbole indique que le produit comporte 2 couches: une couche externe et une couche interne.

CAPUCHE
Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche non amovible.

FR.IW
Indique que le vêtement a des doubles coutures, est apte au lavage industriel, que la bande réfléchissante est résistante à la flamme

CEINTURE ÉLASTIQUÉE
Ce symbole indique que la ceinture du pantalon est élastiquée ce qui offre un confort permanent à l'utilisateur

DOUBLURE AMOVIBLE
Ce symbole indique que le vêtement a une doublure amovible.

MULTI-POCHES
Ce symbole Indique que le vêtement est conçu avec de multiples poches.

POCHES FLOTTANTES
Ce symbole indique que les pantalons ont des poches flottantes

3-IN-1 RÉSISTANT AU VENT
Indique que le vêtement est entièrement doublé.

VÊTEMENT RESPIRANT
Ce symbole indique que le vêtement est fait d'un tissu imperméable et respirant hautement performant

PORTE-BADGE À 2 ENTRÉES
Porte-badges à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait

DIRECTIVE ATEX
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3 COUCHES
Ce symbole indique que le vêtement a trois couches - une extérieure, une milieu et une couche intérieure

CAPUCHE - DÉTACHABLE DISSIMULÉE
Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche amovible

FR.HA BANDE IGNIFUGÉE THERMOCOLLÉE
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes résistantes à la flamme thermocollées

CEINTURE SEMI ÉLASTIQUÉE
Ce symbole indique une ceinture semi élastiquée qui permet au porteur de rester confortable toute la journée.

VÊTEMENT INTERACTIF
Ce symbole indique que la polaire est amovible et intégré dans le vêtement

POCHE TÉLÉPHONE
Ce symbole indique qu'une poche pour téléphone portable est incluse dans le vêtement.

POCHES GENOUILLÈRES
Conçu pour accueillir notre gamme de genouillères ergonomiques. Les flèches sur l'icône indiquent le sens d'insertion.

COUTURES ÉTANCHES SOUDÉES
Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches soudées à haute fréquence.

ACCÈS À L'IMPRESSIION
Ce symbole indique que les vêtements ont un accès pour l'impression/ la broderie.

SÉCHAGE INDUSTRIEL
Peut résister à un séchage industriel en tunnel à 155°C.

LAVAGE INDUSTRIEL 85°C
Lavage industriel à 85°C.

PROTECTION DES MAINS / EPI

PRÊT POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Ce symbole indique que ce produit a été emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

PROTECTION UV
La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons ultraviolets nocifs.

CORDON GRATUIT
Ce symbole indique qu'il y a un cordon gratuit

LD DÉFORMATION LATÉRALE
Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux compressions latérales.

GANT POUR ÉCRAN TACTILE
Ce symbole indique que ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils tactiles mobiles

AS ANTI RAYURES
Résistance à l'usure de la surface et aux rayures causées par des particules fines.

AF ANTI- BUÉE
Résistance à la buée

MM MÉTAL FONDU
Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux projections de métaux en fusion et de solides chauds

7 JAUGE TRICOT
Ce symbole désigne la jauge de tricotage du tissu.

K CERTIFIÉ ANTI-RAYURES
Résistance aux rayures causées par de fines particules Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.

N CERTIFIÉ ANTI-BUÉE
Résistance à la buée Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.

D DOLOMITE
test de colmatage option Dolomite (D)

PROTECTION DES PIEDS

COQUILLE ACIER 200 JOULES

COQUILLE COMPOSITE 200 JOULE

SEMELLE COMPOSITE ANTI PERFORATION

SEMELLE ACIER ANTI-PERFORATION

PROTECTION DU MÉTATARSE

TALON AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE

SEMELLE MONODENSITÉ

SEMELLE DOUBLE DENSITÉ

SLIP RÉSISTANT OUTSOLE

HRO 300° SEMELLE EXTÉRIEURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR 300°C

SEMELLE NON MARQUANTE

SEMELLE RÉSISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES

CHAUSSURES ANTI-STATIQUE

CONSTRUCTION ÉTANCHE

MEMBRANE ÉTANCHE

TIGE RÉSISTANTE À L'EAU

ISOLATION CONTRE LE FROID

ISOLATION THERMIQUE

COUPE AMPLE

LG LADDER GRIPS

CUIR PLEINE FLEUR

FABRIQUÉ EN CUIR SUÉDÉ

METAL FREE SANS MÉTAL

RÉSISTANCE CHIMIQUE

UK CA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DU ROYAUME-UNI

CE CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNE

AN PROTECTION CHEVILLE

CARACTÉRISTIQUES

 VÊTEMENT MULTIFONCTION Ce symbole indique que le vêtement est multifonctionnel et peut être porté de différentes manières.	 EN 342 Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid.	 TAILLES ÉTENDUES Indique la plage de tailles du produit de la plus petite à la plus grande taille
 ISOLÉ Ce symbole indique que le vêtement est matelassé pour capter la chaleur et augmenter la chaleur	 DOUBLÉ Ce symbole indique que le vêtement est doublé pour plus de chaleur et de confort	 TYPE D'AJUSTEMENT Indique le type de coupe adapté à la morphologie. Slim/Regular Fit.
 CE CAT III Indique que le produit est marqué CE comme un élément de catégorie 3 pour la conception complexe.	 DRAPEAU EUROPÉEN Ce symbole indique que le produit est fabriqué dans l'Union européenne.	 2XPU Double revêtement PU pour une étanchéité garantie
 4-WAY STRETCH 4-way Les tissus extensibles dans les sens s'étendant dans les deux sens - transversal et longitudinal.	 2-WAY STRETCH Le tissu extensible stretch dans les 2 sens est fabriqué à l'aide d'un fil d'élasthanne tissé dans le tissu d'un bord à l'autre	 PORTWEST PLANET Ce symbole indique des produits éco-responsables utilisant des tissus ou matériaux certifiés recyclés ou durables.
 NOUVEAU Ce symbole indique qu'il s'agit d'une nouvelle référence ajoutée au catalogue	 FABRIQUÉ POUR LES FEMMES Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.	 STRESS THERMIQUE Modèles conçus pour réguler la température corporelle grâce à la respirabilité, à l'évacuation de l'humidité et/ou au rafraîchissement.
 NOUVELLE TAILLE Ce modèle est maintenant disponible dans d'autres tailles	 COUPE MATERNITÉ Ce symbole indique des produits spécialement conçus pour les Femmes enceintes.	 LÉGER Conçus avec des tissus et matériaux légers pour améliorer le confort et réduire la fatigue.
 FONCTIONNALITÉ AMÉLIORÉE Indique une amélioration du produit existant	 NEXT GEN Chaussures de sécurité haute performance alliant protection avancée, design moderne et confort toute la journée.	 PROTECTION CONTRE LE FROID Offre une isolation thermique fiable pour la protection dans les environnements froids.
 NOUVEAUX COLORIS Indique qu'une nouvelle couleur / couleurs ont été ajoutées au modèle	 LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE Longueur de jambe extensible (31" à 33")	 SANS LATEX Sans latex pour réduire les risques d'allergies
 IMPERMEABILITÉ MM Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm.	 PACKABLE Se replie dans sa propre poche pour un rangement compact et pratique.	 SANS SILICONE Sans matériaux à base de silicone.
 CONÇU POUR LE RECYCLAGE Ce symbole indique que le produit est conçu pour être recyclé.	 RESPIRABILITÉ MVP La MVP (perméabilité à la vapeur d'eau) s'exprime en g/m ² /24 heures.	 EN342 RÉSISTANCE AU FROID Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid
 REVERSIBLE Vêtement réversible à usage multiple		

QUANTITÉ DE PAQUETS ET DE CARTONS

 CONDITIONNEMENT POUR VENTE AU DÉTAIL Ce symbole indique que ce conditionnement facilite la présentation des produits pour la vente au détail.	 CINTRE Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 EMBALLAGE POUR REVENTE AU DÉTAIL Ce symbole indique que l'emballage facilite la présentation du produit pour la vente au détail.
 ETIQUETTE DE DÉTAIL Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 BLISTER EMBALLÉ Ce symbole indique que les articles sont conditionnés sous blister pour la vente au détail.	 VENDU PAR PAIRES Ce produit est vendu par paire

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

 TISSU Ce symbole indique les détails du tissu du vêtement.	 OUATE Ce symbole indique les détails de matelassage du vêtement.	 PARTIE SUPÉRIEURE Ce symbole indique le matériau utilisé dans la partie supérieure du produit.
 CONTRASTE TISSU Ce symbole indique les détails du contraste tissu du vêtement.	 X-COULEUR Ce symbole indique les couleurs standard au sein de cette gamme de produits.	 SEMELLE Ce symbole indique le matériau utilisé dans la semelle du produit. Le code F se réfère à la conception de semelle extérieure, par exemple F12..
 DOUBLURE Ce symbole indique le détail de la doublure du vêtements.	 Y-COULEUR / Z-COULEUR Ce symbole indique une couleur dont le prix est plus élevé que la couleur standard.	 DOUBLURE DU GANT Ce symbole fait référence à la couche intérieure du gant.
		 GANTS AVEC ENDUCTION Ce symbole fait référence à l'enduction extérieure appliquée sur le gant.

PORTWEST®



**PROTECTION
DES MAINS**



**PROTECTION
DES PIEDS**



EPI



13 ENTREPÔTS DANS LE MONDE

ENTREPÔT/BUREAUX DE VENTE: ROYAUME-UNI, IRLANDE, ITALIE, SLOVÉNIE, POLOGNE, ESPAGNE, TURQUIE, ÉMIRATS ARABES UNIS, CHINE, ÉTATS-UNIS, CANADA, AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE.

5 SITES DE PRODUCTION EN PROPRE

USINES DE PRODUCTION: BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE, ALBANIE ET TANZANIE.

CONNECTEZ-
VOUS AVEC
NOUS



/portwest



/portwestglobal



PortwestTV/videos



/company/portwest



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

PORTWEST.COM