
Chaussures

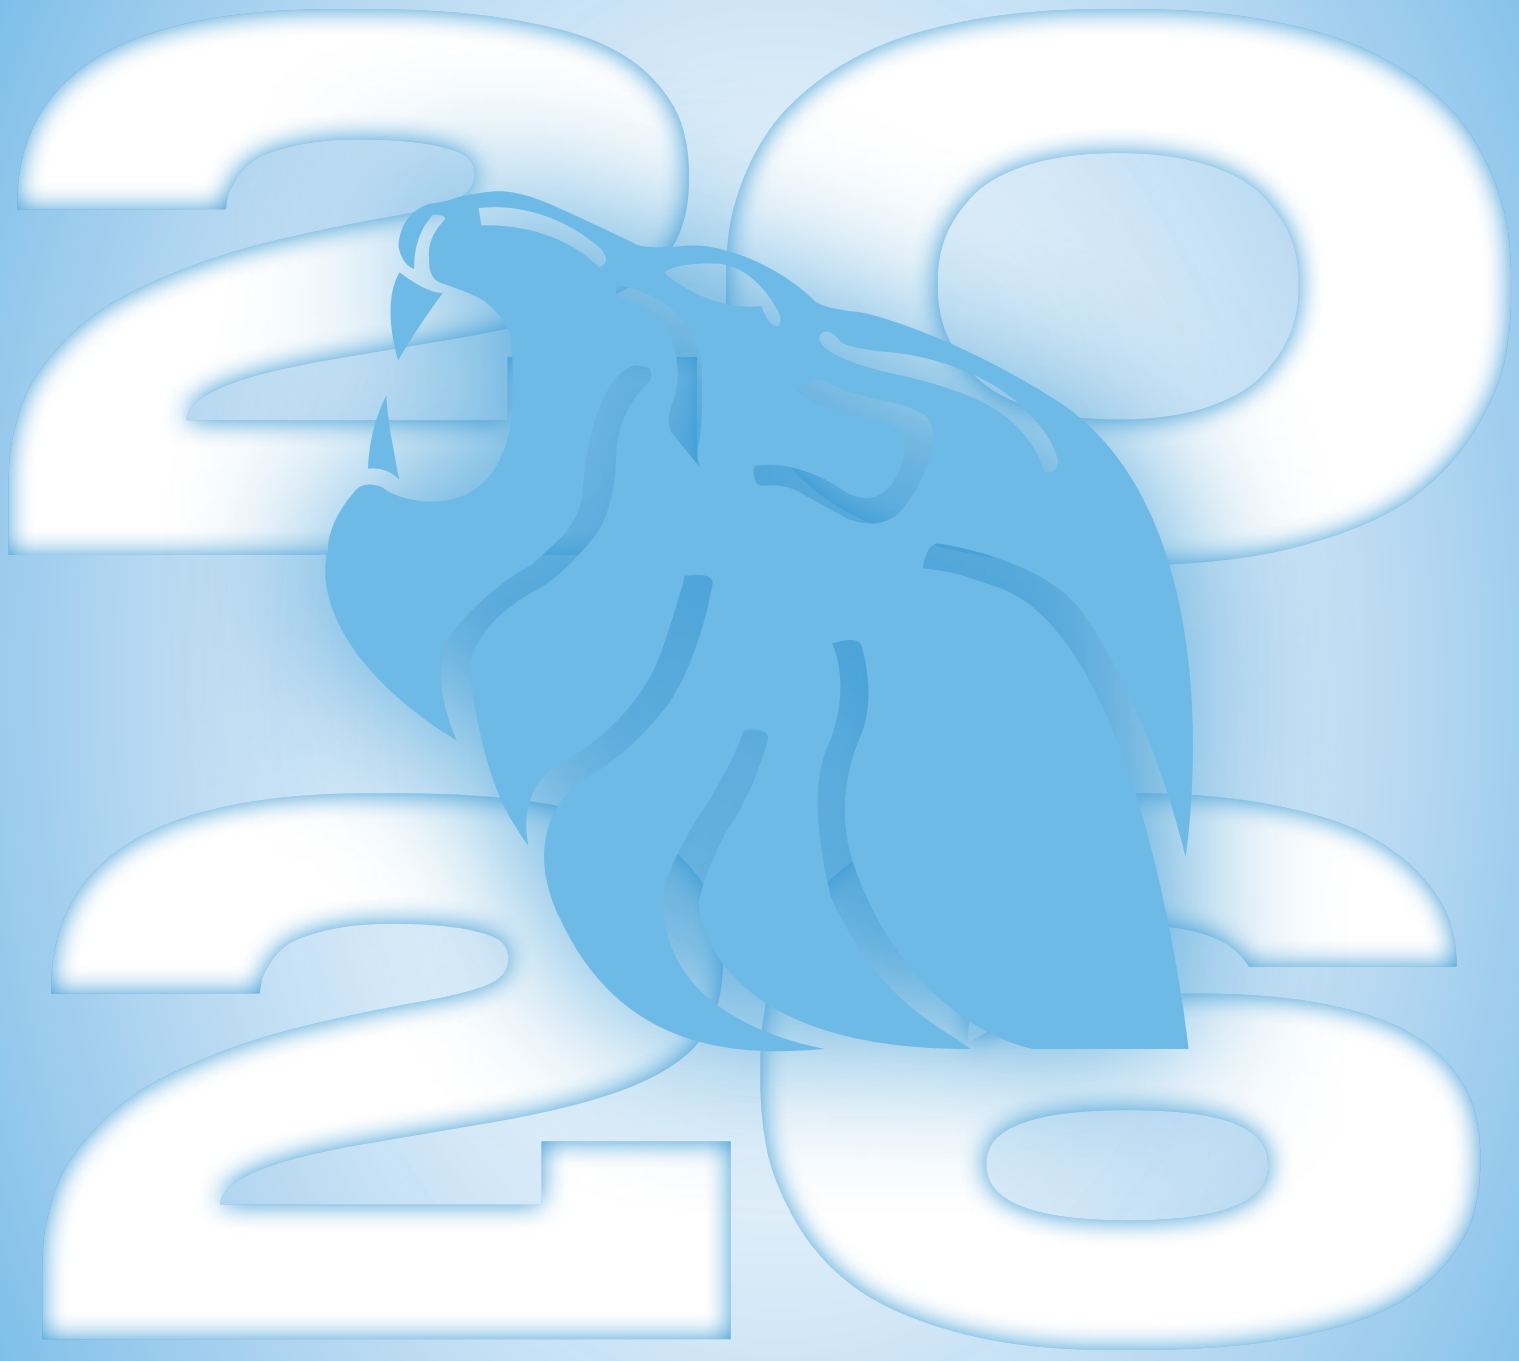

U-Power®

DON'T WORRY...
BE HAPPY

Nous aimons penser que chaque jour peut être le début de quelque chose de merveilleux. Un nouveau défi, une nouvelle opportunité, une situation imprévisible qui nous met à l'épreuve et permet de découvrir notre vraie valeur. Nous sommes convaincus que la pensée positive n'est pas une illusion, mais un mode concret d'affronter la vie avec le sourire, sûr de soi et fort de nos propres capacités. Nous avons souhaité vous expliquer la raison de notre nouveau slogan qui est en réalité la philosophie de la vie : **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
President



OUR TECHNOLOGY





1 DOUBLURE:

Doublure à tunnel d'air

Doublure en cuir de veau souple blanc

Imperméabilité de longue durée et respirabilité

2 LANGUETTE:

Languette qui accompagne d'une façon confortable la marche, sans stresser le cou-de-pied.

3 INSERT:

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology
PU Tek HD HYPERTEX technology
PU Tek STAR HYPERTEX technology
PU Tek CAP HYPERTEX technology
PU Tek®SPIDER REPET HYPERTEX technology

4 SEMELLES ANATOMIQUES:

5 SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO METAL»

6 EMBOUT DE SÉCURITÉ:

Embout de sécurité

7 FIT SYSTEM:

Systeme de laçage rapide

8 AMORTI:

9 SEMELLE:

HRO ≥ 300°C

10 SYSTÈME DE LARGEUR:

Natural CONFORT 11 SUPER CONFORT 12 EXTRA CONFORT 13

GORE-TEX®

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ GORE-TEX® CONFORT ET PROTECTION.

Confort climatique optimal

La membrane GORE-TEX® dissimulée au coeur des chaussures, offre un confort climatique optimisé dans tout type d'environnement.

L'eau reste à l'extérieur tandis que la transpiration s'évacue

La membrane GORE-TEX® est dotée de pores microscopiques 20 000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, mais 700 fois plus grands qu'une molécule de vapeur d'eau. Cette combinaison unique offre une imperméabilité durable et une très haute respirabilité. Les chaussures GORE-TEX® gardent vos pieds au sec et leurs procurent un grand confort procurent un grand confort.




CATÉGORIES DE PRODUITS.

Afin de répondre aux exigences spécifiques du climat, du niveau d'activité et de l'environnement de l'usage final, GORE-TEX® a développé des laminés spéciaux. Deux catégories de produits facilitent la sélection des bonnes chaussures **selon l'usage final:**

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Très respirantes
- Non isolées pour une grande évacuation de la chaleur


Idéales dans les environnements chauds et pour des activités extérieures/intérieures

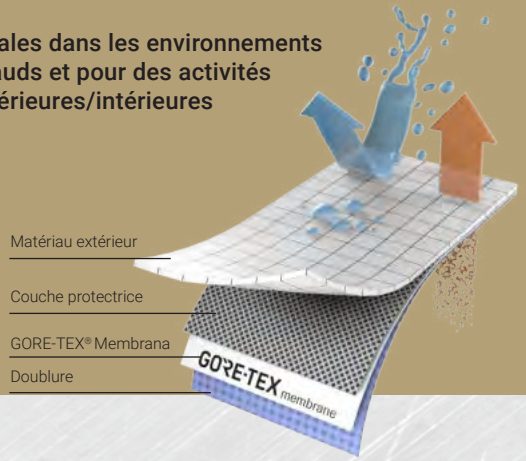

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Respirantes
- Modérément isolées pour une large plage de températures

Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses

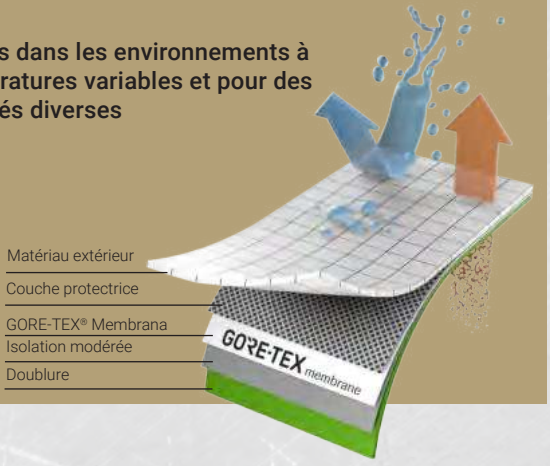

© 2014 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE et les dessins sont des marques déposées de W. L. Gore & Associates. TEGT2110L08-10.

QUALITÉ CONFIRMÉE À TRAVERS DES TESTS RIGOUREUX ET EXIGEANTS

Toutes les parties des chaussures (cuirs, textiles, lacets, mousses, fils) et l'ensemble de la structure de la chaussure sont axés sur les performances optimales lors de l'usage final et soumis à un contrôle qualité intransigeant à toutes les phases du développement et de la production du produit.

Les chaussures GORE-TEX® dépassent de loin les exigences de la norme EN ISO 20345/347 en matière d'imperméabilité, de respirabilité et de durabilité.









Imperméabilité durable

Les chaussures GORE-TEX® résistent jusqu'à 300 000 flexions (80 heures), dans l'eau jusqu'a la malléole, sans laisser une seule goutte d'eau pénétrer dans la chaussure. La norme EN ISO 20344 nécessite uniquement 4800 flexions (80 minutes) et autorise la pénétration de 3 cm2 d'eau.

Respirabilité

Les matériaux utilisés dans les chaussures GORE-TEX® ont une valeur de respirabilité jusqu'à six fois plus élevée que les valeurs indiquées dans la norme EN ISO 20345/47.

Durabilité

La doublure intérieure et les matériaux de surface des chaussures GORE-TEX® doivent résister jusqu'à quatre fois plus de mouvements d'abrasion que ce qui est indiqué par la norme.

Pages du catalogue 100-103

DROP GTX S



CLIMB GTX S



DUDE GTX S



SMASH GTX S



DOMINATION S



FIXED S



LEGEND S



MIND S



SPIRIT S



ROCKET S



KORA S



SAURON S



OUR TECHNOLOGY


PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

PU Tek technology utilise de nouveaux fils très résistants à l'abrasion, tissés directement dans le tissu, pour produire des textiles à haute ténacité et à très haute performance de friction.

HIGH TENACITY POLYESTER CORE

EXTERNAL PU COATING

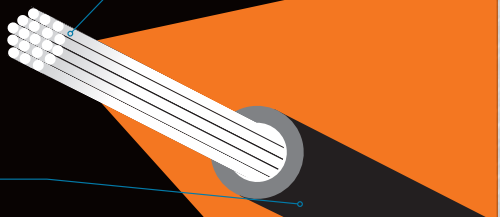

PU Tek Plus
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGHER BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE

PU Tek Plus is exclusive to **U-Group**

*Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology

printed on recycled paper

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

RECYCLED BLENDED YARN REINFORCED · ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE · RECYCLED · 36 PET · REINFORCED

PU Tek® SPIDER is exclusive to **U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® HD
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · DURABLE · HD · PVC FREE

PU Tek® HD is exclusive to **U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® STAR
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · PVC FREE · DURABLE · FLEXIBLE

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

ABRASION RESISTANT · HIGH BREATHABILITY · FLEXIBLE · LIGHTWEIGHT · DURABLE · PVC FREE



TEST
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUR PAPIER DE VERRE NORME EN 388

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE EN 388	PERMÉABILITÉ DE VAPEUR D'EAU norme* ≥ 0,8	DE VAPEUR D'EAU norme* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cycle	> 10 mg	> 20 mg/cm²
PU Tek® Plus	> 3.000 cycle	> 15 mg	> 120 mg/cm²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cycle	> 8 mg	> 60 mg/cm²
PU Tek® HD	> 8.000 cycle	> 10 mg	> 8,5 mg/cm²
PU Tek® STAR	> 6.000 cycle	> 10 mg	> 80 mg/cm²
PU Tek® CAP	> 8.000 cycle	> 7 mg	> 60 mg/cm²

*les valeurs minimales requises par la norme EN ISO 20344-2011

DURABLE · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · PVC FREE · HIGH BREATHABILITY · ABRASION RESISTANT

OUR TECHNOLOGY

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



ROCKET	RED LION	p. 43
MONSTER	RED LION	p. 44
HARD	RED LION	p. 44
STRONG	RED LION	p. 44
STEGO	RED LION	p. 44
IMPERIUS	RED LION	p. 44
KINDLE	RED LION	p. 44
PRIME	RED LION	p. 44
DOMINATION	RED OVER	p. 52
RESCUE	RED OVER	p. 52
KORA	RED OVER	p. 52
SAURON	RED OVER	p. 52
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 76
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 76
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 76
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 76
COLTON	RED SMART	p. 86
MORRISON	RED SMART	p. 87
JACKSON	RED SMART	p. 87
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 90
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 95
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 95
VELAR	RED UP	p. 99
SCUDO	RED UP	p. 99
TAURUS	RED UP	p. 99
JAMES	FLAT OUT	p. 106

PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 83
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 83

PU Tek® technology
HYPERTEX

PU Tek HD
HYPERTEX technology



MILO	RED 360	p. 38
KRUG	RED 360	p. 38
PROJECT	RED 360	p. 38
ZORBI	RED 360	p. 39

PU Tek STAR
HYPERTEX technology



PYKE	RED STRATOS	p. 27
VHAGAR	RED STRATOS	p. 27
ARRYN	RED STRATOS	p. 27
DORNE	RED STRATOS	p. 27
VISERYS	RED STRATOS	p. 27
OBERYN	RED STRATOS	p. 27
UMBER	RED STRATOS	p. 28
BOLTON	RED STRATOS	p. 28
SVEN	RED 360	p. 39
JACOB	RED 360	p. 39
MARLIN	RED 360	p. 39
HARRY	RED 360	p. 39

BRYAN	RED 360	p. 39
PETER	RED LEVE	p. 69
STEVE	RED LEVE	p. 69
LOGAN	RED LEVE	p. 69
MATT	RED LEVE	p. 69
JOE	RED LEVE	p. 69
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 78
MONACO	RED INDUSTRY	p. 78

PU Tek CAP
HYPERTEX technology



BARRET	RED PREMIUM	p. 32
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 32
FANTOM	RED PREMIUM	p. 33
KALEO	RED PREMIUM	p. 33

EMBOUTS

Le but de l'embout est de protéger les orteils contre les chocs et les écrasements, et d'assurer la sécurité du pied.
Pour cette raison, le choix du matériau avec lequel il est fabriqué est d'une importance fondamentale.
U-power propose une gamme complète d'embouts de sécurité fabriqués dans différents matériaux, chacun d'entre eux étant adapté à un usage spécifique.




La noblesse et la légèreté de l'aluminium pour un confort sans compromis
AIRTOE ALUMINIUM
Poids environ 54 gr



L'alliance de légèreté et polyvalence
AIRTOE COMPOSITE
Poids environ 50 gr



Légèreté, confort et résistance de la fibre de verre
FIBERTOE
Poids environ 52 gr

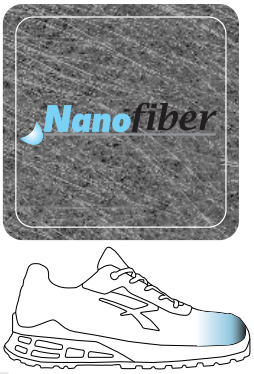

Ultra-léger, protection maximale en équilibre avec la légèreté
NANOFIBER TOE
Poids environ 40 gr

DOUBLURE RESPIRANTE

wingtex

STRUCTURE MOLECULAIRE

La doublure révolutionnaire à tunnel d'air garantit une respirabilité très élevée. Les microcellules spéciales absorbent et dispersent l'humidité.



Whitetex

CUIR BLANC SOUPLE


Le confort est assuré par la doublure en cuir souple en coloris blanc qui assure un haut niveau de confort et un bien-être prolongé.



ANTI-PERFORATION

Save & Flex® plus

Par rapport aux inserts classiques en acier inox, l'insert exclusif anti-perforation "no metal" est plus léger, flexible et sûr, car il peut être cousu directement sur la tige, garantissant la protection de l'intégralité de la plante du pied. **U-POWER** utilise pour ses propres inserts anti-perforation du matériel de qualité "**Save & Flex PLUS**" testé pour atteindre la valeur de **1100N**.

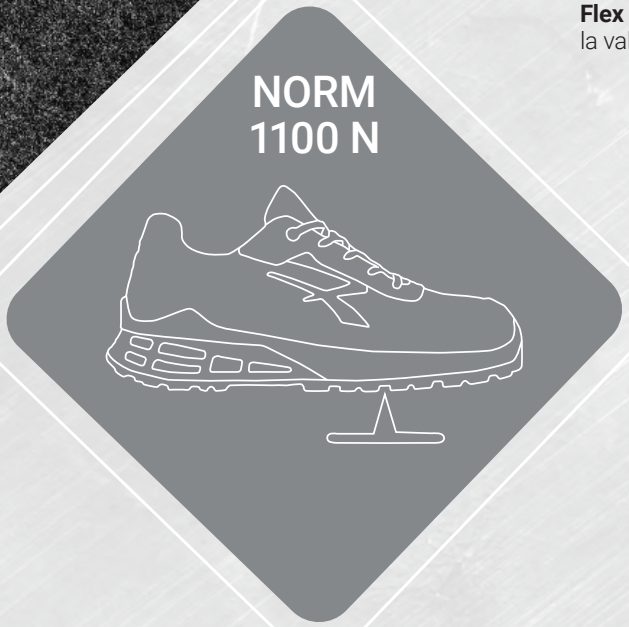



ACIER
85%
de surface protégée



SAVE&FLEX PLUS
100%
de surface protégée

Save & Flex® air

Insert intérieure anti-perforation extra-light. Mêmes caractéristiques de protection que le système anti-perforation Save & Flex Plus mais **plus léger**, pour garantir des chaussures de sécurité capables de protéger le pied des clous et des éclats **sans alourdir la chaussure.**





ACIER
85%
de surface protégée



SAVE&FLEX AIR
100%
de surface protégée

SYTÈME DE LARGEUR

L'ajustement indique la portabilité de la chaussure et exprime une proportion, c'est-à-dire le rapport entre la longueur du pied et sa largeur dans sa partie la plus large, au niveau de l'articulation des orteils. Pour pouvoir travailler toute la journée avec des chaussures de sécurité aussi confortables que possible, l'ajustement de la chaussure doit être adapté à la morphologie du pied, aux contraintes auxquelles il est soumis et aux changements qu'il peut subir au cours de la journée (par exemple, gonflement).

Natural CONFORT 11®



SUPER CONFORT 12®



EXTRA CONFORT 13®



OUR TECHNOLOGY



Concevant des solutions de fermeture et d'ajustement spécialement développées pour la performance, le Fit Système BOA® est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux : un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements

Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la **garantie BOA**.

VITESSE ET ENDURANCE ACCRUES:

Conçu avec des matériaux résistants et de haute qualité, rigoureusement testé sur le terrain, **BOA® Fit System** est garanti pour être performant dans tout type d'environnement.

AMÉLIORATION DE LA STABILITÉ:

La puissance sans compromettre la précision: le **BOA® Fit System** offre une action plus explosive et une précision inégalée.

ENDURANCE ET SANTÉ:

Aller plus loin, plus vite et plus fort : le **BOA® Fit System** permet d'économiser de l'énergie en améliorant l'efficacité.

CHANGEMENTS DE DIRECTION AHURISSANTS:

BOA® Fit System permet des changements de direction plus rapides et plus puissants grâce à une meilleure connexion entre l'équipement et le corps.

FONCTIONNEMENT


APPUYEZ POUR ENCLENCHER

TOURNEZ POUR SERRER

TIREZ POUR DESSERRER RAPIDEMENT

DISQUE

Les disques **BOA®** permettent de régler le maintien avec précision, permettant ainsi des ajustements rapides et des performances optimales.

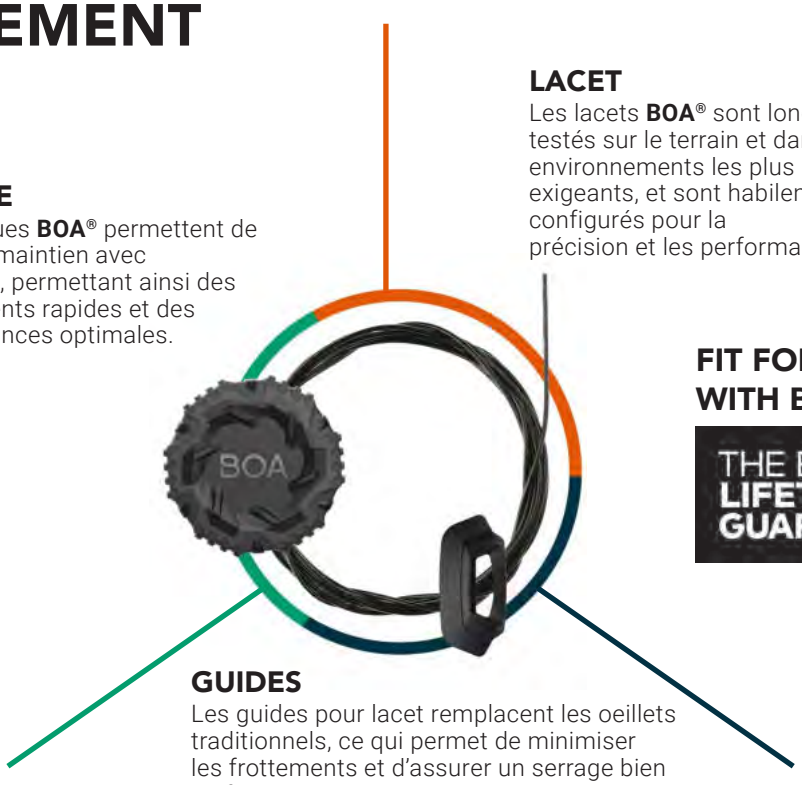

LACET

Les lacets **BOA®** sont longuement testés sur le terrain et dans les environnements les plus exigeants, et sont habilement configurés pour la précision et les performances.

GUIDES

Les guides pour lacet remplacent les oeillets traditionnels, ce qui permet de minimiser les frottements et d'assurer un serrage bien uniforme.


FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

Stress Out ® SYSTEM




Une languette innovante, étudiée pour suivre de façon confortable la marche, sans stresser le cou-de-pied. Cette technologie exclusive est le résultat d'une série d'études ergonomiques et se base sur la division anatomique du support, à l'aide d'un matelassage à densité différenciée.

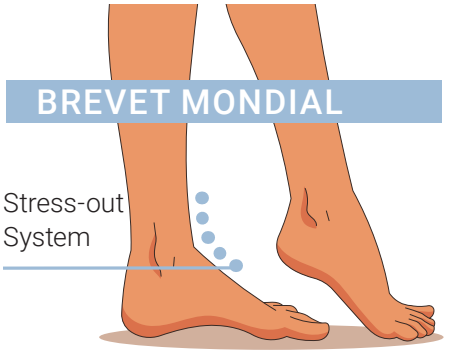



L'échantillon examiné répond aux exigences de la norme IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4-. 5:2018 et IEC EN 61340-4-3:2018 concernant les exigences relatives aux éléments spécifiques de protection ESD des composants électroniques (champ d'application lié à la production et à l'utilisation d'appareils électroniques).

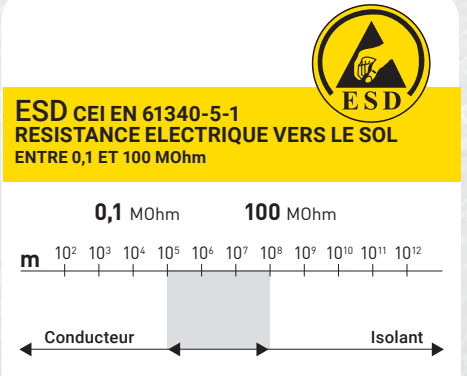

OUR TECHNOLOGY



U-POWER ORIGINAL en cuir

Semelle intérieure anatomique en cuir de veau blanc souple avec structure de voûte plantaire en composé dynamique souple BASF, avec d'extraordinaires propriétés automodelantes capables de répartir uniformément les pressions du poids du corps sur le pied.



U-POWER ORIGINAL

Une structure de la voûte plantaire en basf dynamic, aux propriétés d'auto-modélisation capable de répartir uniformément les pressions du poids corporel sur le pied.



WOW GEL

Une structure de la voûte plantaire en basf dynamic, aux propriétés d'auto-modélisation capable de répartir uniformément les pressions du poids corporel sur le pied avec un gel souple amortisseur



WOW 2

La semelle amovible **WOW2** est composée de deux éléments:

-Une structure de la voûte plantaire en basf dynamic, aux propriétés d'auto-modélisation capable de répartir uniformément les pressions du poids corporel sur le pied.
-Un insert réalisé avec un mélange révolutionnaire basf qui garantit des propriétés anti-fatigue capable de soulager le stress corporel résultant d'une position prolongée debout.

Il en résulte une sensation de bien-être immédiat dès que l'on porte la chaussure se traduisant par une moindre fatigue quotidienne



WOW 2 GREEN

La semelle amovible est composée de deux éléments:

-Une structure de la voûte plantaire en PU 100% renouvelable de BASF, aux propriétés d'auto-modélisation capable de répartir uniformément les pressions du poids corporel sur le pied.
-Un insert réalisé avec un mélange révolutionnaire basf qui garantit des propriétés anti-fatigue capable de soulager le stress corporel résultant d'une position prolongée debout.

Il en résulte une sensation de bien-être immédiat dès que l'on porte la chaussure se traduisant par une moindre fatigue quotidienne



ERGO DRY

Semelle amovible anatomique, étudiée suivant la morphologie du pied, elle est constituée d'une base en PE et EVA doublée avec un tissu à cellules ouvertes respirantes, anti-abrasive et anti-dérapante. Le résultat: une semelle extrêmement confortable, anti-mycotique et antistatique, pour des pieds secs à chaque moment. White ErgoDry est présent dans les chaussures blanches et les chaussures alimentaires.



ACTION DRY

Une semelle exceptionnellement confortable et antifatigue. Née de notre savoir-faire, elle associe un support en EVA composé d'un tissu alvéolé qui lui permet de rester sèche et antimycosique. Extrêmement légère et antidérapante, elle garantit une performance maximum même dans des conditions de travail extrêmes.



LEATHER GEL
disponible sur demande *

La semelle exclusive réalisée en cuir véritable, traitée hydrofuge avec support en EVA; grâce à un procédé exclusif de tannage est anti-mycosique. Réalisée en étudiant l'anatomie du pied elle offre un exceptionnel support latéral du talon, la capsule spéciale en Gel assure l'absorption des chocs causés par l'activité liée au travail. Une semelle qui garantit des pieds frais et secs, même après plusieurs heures de travail.



U-POWER ORIGINAL SMART

Une semelle exceptionnellement confortable et antifatigue. Née de notre savoir-faire, elle associe un support en EVA composé d'un tissu alvéolé qui lui permet de rester sèche et antimycosique. Extrêmement légère et antidérapante, elle garantit une performance maximum même dans des conditions de travail extrêmes.



U-POWER ORIGINAL RED FIT

Une structure de la voûte plantaire en basf dynamic, aux propriétés d'auto-modélisation capable de répartir uniformément les pressions du poids corporel sur le pied.

*** AVERTISSEMENT :**
Les semelles insérées dans les chaussures sont certifiées comme faisant partie intégrante de l'EPI. Leur remplacement par des semelles non certifiées compromet la validité de la certification.
La semelle **"Leather Gel"** est disponible en remplacement mais **n'est pas certifiée pour la protection de l'EPI.**

NOUVELLE NORME 2022

NOUVELLES EXIGENCES DE LA NORME EN ISO 20344:2022

Les nouvelles normes EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022 ont intégré de nouvelles exigences spécifiques et supplémentaires. Certaines ont été supprimées ou ont fait l'objet de modifications:

- PL – Résistance à la perforation (insert non métallique)
- PS – Résistance à la perforation (insert non métallique)
- C – Chaussures partiellement conductrices
- A –Chaussures antistatiques
- HI – Isolation thermique de la semelle de la chaussure
- CI – Isolation des chaussures contre le froid
- E – Absorption de l'énergie au niveau du talon
- WR – Résistance à l'eau
- M – Protection métatarsienne
- AN – Protection de la malléole
- CR – Résistance au cisaillement
- SC – Résistance à l'abrasion de l'embout
- SR – Résistance au glissement (sur un sol en céramique avec de la glycérine)
- WPA – Pénétration et absorption de l'eau
- HRO –Résistance à la chaleur par contact avec la semelle
- FO – Résistance de la semelle au contact des hydrocarbures
- LG – Chaussures adaptées aux échelles

Caractéristiques les plus importantes et significatives de la norme EN ISO 20345:2022

Résistance au glissement (SR)
L'ancien essai de glissement "SRC" (SRA + SRB) ne sera plus utilisé, le règlement prévoit une modification de la procédure d'exécution de l'essai de glissement dans des conditions différentes, appelée "SR" (voir le tableau ci-dessous).

Résistance à la perforation (P, PL, PS)
Dans cette nouvelle version de la norme, la résistance à la perforation des chaussures est divisée en trois catégories différentes:

P Résistance à la perforation grâce à l'insert métallique
PL Résistance à la perforation avec un insert non métallique (test effectué avec un clou de Ø4,5 mm)
PS Résistance à la perforation avec un insert non métallique (test effectué avec un clou de Ø3,0 mm)

Résistance unique aux hydrocarbures
Cette exigence est facultative pour toutes les classes de protection. Si elle est présente, elle est indiquée par FO dans le marquage.

Pénétration de l'eau
L'exigence supplémentaire WRU (tige résistante à l'eau), qui décrit l'effet déperlant de la tige de la chaussure, a été modifiée en WPA (pénétration et absorption de l'eau). Les exigences relatives à la tige restent inchangées.


Talon décroché (LG)
Pour assurer une meilleure adhérence sur les échelles. Cette exigence stipule que la semelle doit présenter un profil transversal d'une hauteur minimale de 1,5 mm dans la zone du talon, une hauteur de talon d'au moins 10 mm et une surface de cambrure d'au moins 35 mm

Résistance à l'abrasion des sur-embouts SC (SCUFF CAP)
Cette exigence vise à distinguer les sur-embouts purement esthétiques de ceux qui ont une fonction de protection réelle assurant une durabilité accrue dans des environnements de travail exigeants. Pour cela le sur-embout subit un test à l'abrasion "Martindale" de 8000 cycles sans présenter de trous sur son épaisseur.

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE
EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022

Symbole de marquage (SR)	Conditions requises par la norme
Antidérapant sur carreaux de céramique avec de la glycérine	≥ **0,19** chaussure inclinée de 7° vers le talon ≥ **0,22** chaussure inclinée de 7° vers l'orteil
Antidérapant sur carreaux de céramique avec de l'eau + NALS (détergeant)	≥ **0,31** chaussure inclinée de 7° vers le talon ≥ **0,36** chaussure inclinée de 7° vers l'orteil

NORMES EUROPEENNES

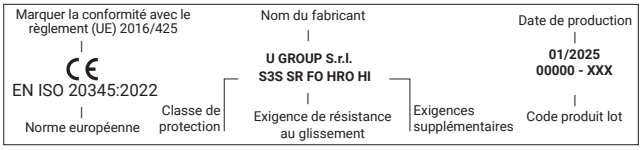

Outre les exigences de base, il en existe d'autres, comme le montre le tableau ci-dessous. Chaque exigence facultative indiquée dans le marquage du produit correspond à une protection spécifique contre les risques associés:

SYMBOLE DE PROTECTION		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022													Exigences EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S	
	Zone fermée du talon	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zone du talon doit être fermée
	Bout résistant à un impact de 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pied résistant à une compression de 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Chaussures antistatiques	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Résistance électrique >100 kΩ et ≤1000 MΩ
E	Absorption de l'énergie au niveau du talon	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Énergie absorbée ≥20 J
FO	Résistance aux hydrocarbures de la semelle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Augmentation du volume ≤12%
WPA	Absorption de l'eau et pénétration de l'empeigne	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Absorption ≤30% Pénétration ≤0,2 g
P	Résistance à la perforation (avec insert métallique antiperforation)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Résistance à la perforation (avec insert antiperforation non métallique de type PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N pas de perforation
PS	Résistance à la perforation (avec insert anti-antiperforation non métallique de type PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Force de forage moyenne ≥1100 Force de forage unique ≥950 N
CI	Isolation frigorifique du fond	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Chute de température après 30 minutes à -17 °C ≤10 °C
HI	Isolation de la chaleur du fond	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Augmentation de la température après 30 minutes à 150 °C ≤22 °C
C	Chaussures partiellement conductrices	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Résistance électrique ≤100 kΩ
HRO	Résistance à la chaleur par contact avec la semelle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aucun signe de fonte et/ou de rupture
AN	Protection de la malléole	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Énergie transmise: valeur moyenne ≤10 kN valeur unique ≤15 kN
WR	Résistance à l'eau de la chaussure complète	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Pas de pénétration d'eau
M	Protection métatarsienne	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hauteur résiduelle après l'impact : mesure 41 et 42 ≥40,0 mm
CR	Résistance au cisaillement	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Indice de résistance au cisaillement ≥2,5
SR	Résistance au glissement (surface en céramique recouverte de glycérine)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (talon 7°) - ≥0,22 (pointe 7°)
LG	Chaussures adaptées aux échelles	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Résistance à l'abrasion des dimensions famice et famice adaptées à l'utilisation sur les échelles
SC	Résistance à l'abrasion de l'embout	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Pas de trous traversants après 8000 cycles d'abrasion

x = Exigence obligatoire pour la catégorie indiquée
0 = Exigence facultative ajoutée aux exigences obligatoires, si elle est indiquée sur le marquage
- = Exigence non applicable

OUR TECHNOLOGY

24


RED STRATOS
Energie, légèreté et protection !

30


RED PREMIUM
Comfort Premium!

34


RED 360
Ton Arme Secrète

40


RED LION
This is a Revolution!

50


RED OVER
Emergency Shoes

54


RED FIT
Choisissez votre forme!

58


BAU & BUILDING
Le confort toute la journée

60


RED PRO
Be a Pro

62


RED EGO
Extrême légèreté!

66


RED LEVE
La Légèreté à vos pieds

72


RED INDUSTRY
Effet WOW

80


RED INDUSTRY GREEN
La Première Chaussure de travail certifiée Carbon Neutral

86


RED SMART
Flexibilité Maximale

88


RED CARPET
Comme être sur un tapis antifatigue!

92


RED UP PLUS
Keep Calm & Upgrade

96


RED UP
Keep Calm & Red Up!

100


GORE-TEX®
Les absolues antiderapantes

104


FLAT OUT
Are you ready?

108


THE ROAR...
Pure Italian Design Real Personal Protection

111


WINNER
Le choix gagnant

112


CONCEPT PLUS
Niveau d'entree mais deja toutes options

116


CONCEPT M
Les « tout-terrains » qui resistent a tout

118


WHITE68&BLACK
Pas seulement blanches

122


ROCK&ROLL
Agiles & Robustes

128


LEI&LEI
High & Soft

132


PROFESSIONAL
More & Less

134


U-SPECIAL
Solutions techniques specifiques

136


STEP ONE
Essentielles & Fonctionnelles

140


STYLE & JOB
La securite en toute simplicite

144


ENTRY
Best Price

146


U-BOOTS
Technologie et Durabilité !

REDSTRATOS



SKILLS

ÉNERGIE

L'âme de cette collection réside dans la semelle **Super Critical Technology** : une mousse de dernière génération développée pour garantir un confort maximal et un retour d'énergie à chaque pas. Il en résulte une sensation de propulsion naturelle et continue, un rebond qui accompagne le pied de manière dynamique, réduisant la fatigue et amplifiant le confort tout au long de la journée.

PROTECTION

La semelle en caoutchouc HRO assure traction et stabilité même sur les surfaces les plus difficiles. L'embout **NanoFiber** ultra-léger et sans métal complète la chaussure, conçue pour garantir une protection maximale sans compromis.

COMFORT

Une ligne conçue pour ceux qui veulent aborder chaque journée avec énergie, liberté de mouvement et un bien-être sans précédent.

RED STRATOS

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE





RED STRATOS

ÉNERGIE, LÉGÈRETÉ ET PROTECTION !
Une ligne conçue pour ceux qui veulent affronter chaque journée avec énergie, liberté de mouvement et un bien-être sans précédent. Avec RED STRATOS, chaque pas est plus léger et plus performant : une chaussure qui soutient le mouvement et multiplie l'énergie.

Nanofiber
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex air
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + CAOUTCHOUC HRO



PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED STRATOS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,38
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,43

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

ARYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20016

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

BRAN ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20026

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

STARK ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20036

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

JAIME ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20046

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

EURON ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20056

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

JORAH ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20066

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 42

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

LORAS ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20086

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

PYKE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10094

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

VHAGAR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20094

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

ARRYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10124

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

DORNE ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20124

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

VISERYS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20104

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

OBERYN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20114

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

TYRON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10154

TIGE
Cuir Nubuck foulonné noir, souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

GREGOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20154

TIGE
Cuir Nubuck foulonné noir, souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

ROB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10164

TIGE
Cuir Nubuck foulonné gris, souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

NED ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20164

TIGE
Cuir Nubuck foulonné gris, souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

NYMERIA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT10174

TIGE
Cuir Nubuck foulonné noir, souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

VELARYON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20174

TIGE
Cuir Nubuck foulonné noir, souple
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · NEW



HRO ≥ 300° C

UMBER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20144

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C

BOLTON ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RT20134

TIGE
PUTEK Star haute ténacité, déperlant, respirant
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100% · ESD · PU Tek STAR HYPERTEX technology · NEW · BOA



HRO ≥ 300° C





SKILLS

INFINERGY

L'âme de cette chaussure révolutionnaire est la technologie Infinergy qui stocke plus de 55% d'énergie et la restitue à chaque pas. Né pour le monde de la course à pied, Infinergy transforme l'amorti traditionnel en un amorti dynamique, exploitant le mouvement du pied pour stocker de l'énergie dans la phase d'adhérence au sol et la restituer lorsque le pied pousse vers l'avant.

COMFORT PREMIUM

La doublure en cuir de veau extrêmement souple apporte un haut niveau de respirabilité pour un bien-être prolongé. La combinaison doublure en cuir de veau souple et l'Infernergy® font de Red Premium une chaussure au confort exceptionnel.

DESIGN

D'inspiration sportive, le look accrocheur de cette chaussure se caractérise par un talon renforcé, une protection en polyuréthane anti-abrasion sur l'embout et un logo embossé.

RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022 CE





Whitetex
DOUBLURE EN CUIR DE VEAU BLANC SOUPLE

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NOMETAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.



Infinergy

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED PREMIUM
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,33
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016

TIGE
Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026

TIGE
Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

TIGE
Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48





IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

TIGE
Nylon respirant, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

TIGE
Maille ultra-respirante et inserts en microfibre, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TIGE
Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TIGE
Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple, renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

TIGE
PUTEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

TIGE
PUTEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

TIGE
PUTEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

TIGE
PUTEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology



KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

TIGE
Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

TIGE
Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

TIGE
Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

TIGE
Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



AISANCE ET CONFORT

STATBILITÉ ET TECHNOLOGIE

FRAÎCHEUR ET LEGÈRETÉ



TOUJOURS EN SÉCURITÉ

ÉNÉRGIE ET VITALITÉ

BANDE DE ROULEMENT ET TRACTION MULTIDIRECTIONNELLE

TON ARME SECRÈTE

SKILLS

FRAÎCHEUR ET LEGÈRETÉ

Les pieds restent toujours au sec grâce à une tige en cuir croûte velours souple et aux inserts en mesh résistants à l'abrasion. La circulation de l'air se fait en continue, garantissant une haute respirabilité et une bonne santé des pieds avec un cuir toujours frais et sec!

ÉNÉRGIE ET VITALITÉ

L'âme de cette chaussure révolutionnaire est le système **Infinergy** qui emmagasine plus de 55% d'énergie et la restitue à chacun de vos pas. Associé à a la semelle amovible U-POWER Original réalisée dans un mélange souple Dynamic de BASF aux propriétés auto-modelantes, elle apporte une vitalité régénératrice qui vous accompagnera tout au long de la journée.

COMFORT

Le système de laçage de ces chaussures innove par un tissu très doux en Lycra® sur l'arc plantaire. Il s'associe en synergie avec la tige en enveloppant le pied comme une chaussette, un système extrêmement confortable et protecteur.

SÉCURITÉ

Une protection totale grâce à l'embout **AirToe Aluminium**, résistant à 200 J, et à la semelle **antiperforation SAVE&FLEX PLUS** dans un tissu qui garantit une protection de 100% de la surface du pied.

RED 360

EN ISO 20345:2022 CE





DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES"

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.



Infinergy

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED 360
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,34
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,40
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,52

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

NEGAN s ESD | S1PS FO SR | 0RS20026

TIGE
Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



SNIPER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20056

TIGE
Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RYDER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20016

TIGE
Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



GANG s ESD | S1PS FO SR | 0RS20076

TIGE
Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



SABER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20046

TIGE
Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TIGE
Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



SPECTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS20036

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ARON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20096

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

TIGE
PUTEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

TIGE
PUTEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

TIGE
PUTEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | ORS20214

TIGE
PUTEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek HD HYPERTEX technology



SVEN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20144

TIGE
PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



JACOB s ESD | S3S CI FO SR | ORS10134

TIGE
PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20134

TIGE
PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



HARRY s ESD | S3S CI FO SR | ORS10114

TIGE
PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20114

TIGE
PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology





DOUCEUR ET CONFORT

STABILITÉ ET RÉSILIENCE

LOOK ET COUPE PARFAITS



UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ

AMORTISSEMENT OPTIMAL

BANDE DE ROULEMENT ET TRACTION MULTIDIRECTIONNELLE

THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS INFINERGY®

WHAT IS INFINERGY®

55% more energy...

100% plus de possibilités!

Infinergy stocke l'énergie pour vous la restituer.
L'énergie est emmagasinée au moment où le pied touche le sol et est restituée par la semelle lorsque le pied se soulève, ce qui le pousse vers l'avant.

AVANTAGES À COURT TERME


- Réduction de la fatigue en fin de journée.
- Diminution de l'effort dans les mouvements.
- Moins de lourdeur dans les jambes.
- Réduction des facteurs de risque liés à la lombalgie aiguë (lumbago).
- Réduction des facteurs de risque liés aux chocs subis par le système squelettique.

PRESTATIONS À MOYEN TERME

- Réduction des douleurs musculaires fasciales des jambes.
- Réduction des douleurs articulaires.
- Meilleure fonction musculaire.
- Une plus grande mobilité des articulations.
- Acquisition d'une plus grande liberté de mouvement.

AVANTAGES À LONG TERME

- Réduction de la douleur chronique à long terme.
- Amélioration de la force des jambes.
- Amélioration de la posture statique et dynamique.
- Amélioration de l'appui plantaire.
- Réduction du degré d'inflammation du corps.
- Réduction des symptômes de l'arthrose.

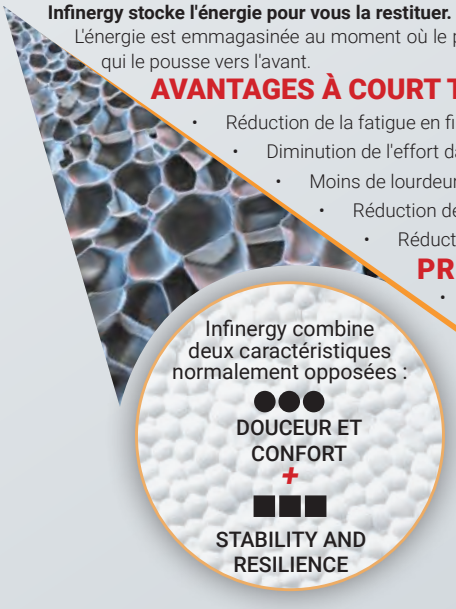



RED LION

EN ISO 20345:2022 CE





wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE — EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11 12 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.



Infinergy


PATENTED

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED LION
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

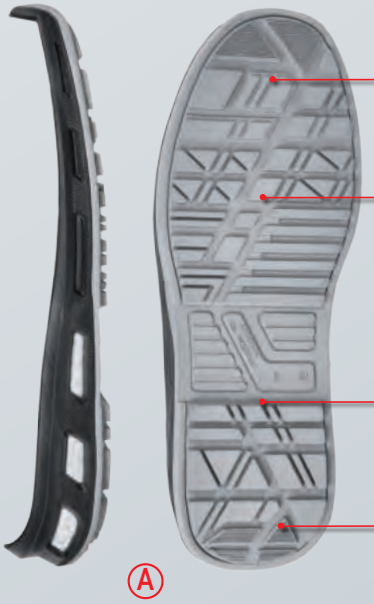

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

Ⓐ

YELLOW s ESD | S1PS FO SR | ORL20386

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ORANGE s ESD | S1PS FO SR | ORL20396

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RAMAS s ESD | S1PS FO SR | ORL10036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



PUSH s ESD | S1PS FO SR | ORL20056

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



DEA s ESD | S1PS FO SR | ORL20426

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ULTRA s ESD | S1PS FO SR | ORL20476

TIGE
Maille ultra-respirante avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48


Maille ultra-respirante



ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | ORL20066

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236

TIGE
Cuir velours souple perforé. Double lacet.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 36 au 48



ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

TIGE
Cuir velours souple perforé.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, col en Lycra®
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus est exclusif un U- Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue.Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. 0RL1A376 STEGO CHAUSSANT LARGEUR 12

Ⓐ

IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. 0RL2A376 IMPERIUS CHAUSSANT LARGEUR 12

Ⓐ

KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

FLOYD s ESD | S3S CI AN LG FO SR | 0RL10464

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



B

ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



B





B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED LION
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



A

YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



A

INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



A

KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



A

LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. 0RL1A313 LIFT CHAUSSANT LARGEUR 12

Ⓐ

CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. 0RL2A313 CARBON CHAUSSANT LARGEUR 12

Ⓐ

SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48





MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TIGE
New microfibre Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



JUNE o | S1 FO SR | 0RL20241

TIGE
Fibre textile ultra respirante en nylon et microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



GLACE o | S2 FO SR | 0RL20262

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42





RED OVER

EN ISO 20345:2022 CE





EMERGENCY SHOES

HAUTE VISIBILITÉ POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

Conçu pour ceux qui sont sur le terrain tous les jours pour secourir des vies, y compris dans des conditions extrêmes. Hydrofuge, souple, léger, respirant et adapté à chaque situation, pour garantir la sécurité et le confort de ceux dont la mission est de sauver des vies.

Airtoe ALUMINIUM / Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

WOW GEL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.



Infinergy

PATENTED



PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED OVER
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,34
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,47

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/VIBRAM et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
Wingtex
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
Wingtex
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX®
Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/VIBRAM et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 38 au 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX®
Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/VIBRAM et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 38 au 48



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX®
Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
Wingtex
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ



Ⓑ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED OVER
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



RED FIT

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE





Fibertoe
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11 12 13
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11-12-13 MONDOPOINT

NICKEL FREE

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.



Infinergy

PU/PU



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED FIT
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,30
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,34
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

U.Power®

Don't worry... be happy!

RED FIT



RED FIT... CHOISISSEZ VOTRE TAILLE!

Les différentes coupes sont garanties par la morphologie différente de la semelle intérieure et par la densité différente du polyuréthane.





PEAK ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

ASH ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

KYROS ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

BRAD ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

VIBE ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

TIGE
Cuir Nubuck souple et naturel avec support de talon TPU
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

JAX ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

TIGE
Cuir Nubuck souple et naturel avec support de talon TPU
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

AIKO ESD | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

TIGE
Cuir Nubuck souple et naturel avec support de talon TPU
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13 SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES



CLOVIS ESD | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

BLIT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

STRIDE ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT10104

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES

ROOT ESD | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20104

TIGE
Cuir hydrofuge souple et durable avec support de talon en TPU. Embout en PU renforcé
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au **49**



CHAUSSANT LARGEUR 12 - CHAUSSANT LARGEUR 13
SEMELLE AMOVIBLE INCLUSES



BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE





DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

La nouvelle collection Bau&Building est la ligne de chaussures idéale pour les personnes travaillant à l'extérieur et dans des environnements humides sur des terrains accidentés et des surfaces dangereuses. Les modèles sont fabriqués en cuir Pull-up souple, hydrofuge et très résistant pour plus de solidité.



Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	BAU& BUILDING
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,20
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,35
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,51

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



Ⓑ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	BAU& BUILDING
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge, avec coutures en Kevlar® DuPontTM.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien
SEMELLE
PU/**VIBRAM** et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



HRO ≥ 300° C Ⓐ

DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge, avec coutures en Kevlar® DuPontTM.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien
SEMELLE
PU/**VIBRAM** et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



HRO ≥ 300° C Ⓐ

RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original,
anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien
SEMELLE
PU/**VIBRAM** et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original,
anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien
SEMELLE
PU/**VIBRAM** et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge, avec coutures en Kevlar® DuPontTM.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



Ⓑ

TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge, avec coutures en Kevlar® DuPontTM.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et antibactérien
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



Ⓑ

THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact antiabrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



Ⓒ

DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge.
Embout renforcé en PU
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact antiabrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 38 au 48

Double lacet



Ⓒ



Ⓒ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	BAU& BUILDING
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,38
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,65
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,64

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RED PRO





EN ISO 20347:2022 CE

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

WOW GEL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BE A PRO!

Les chaussures « RED PRO» ont été étudiées pour les personnes qui évoluent dans des environnements où l'embout de protection et la semelle anti-perforation ne sont pas nécessaires, tout en, tout en maintenant les standards de sécurité requis par la norme UNI EN ISO 20347 :2012. Chaussures confortables, légères, avec l'insert Infinergy de BASF qui restitue plus de 55% d'énergie à chaque pas.

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED PRO
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION



Infinergy

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED





PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

TIGE
Nylon respirant avec revêtement de protection
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

TIGE
New microfibre Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

TIGE
Nylon respirant avec revêtement de protection
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48





RED EGO





EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Fibertoe
EMBOUT DE SÉCURITÉ

SaveFlex air
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

EXTRÊME LÉGÈRETÉ!

La clé de voûte de la ligne RED EGO réside dans la semelle, réalisée en EVA Extract Essence, un matériau de nouvelle génération plus résilient, plus confortable et plus léger que l'EVA traditionnel. Grâce à la bande de roulement en caoutchouc, RED EGO résiste à la chaleur de contact (HRO), tandis que l'embout FiberToe rend la gamme exempte de métal.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED EGO
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,29
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



EVA/CAOUTCHOUC



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20016

TIGE
U-KNIT extensible par traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20026

TIGE
U-KNIT extensible par traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc jaune
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20036

TIGE
U-KNIT extensible par traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TIGE
U-KNIT extensible par traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 42



HRO ≥ 300° C

ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20056

TIGE
U-KNIT extensible par traitement au laser
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20144

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10104

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20104

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

TIGE
Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

TIGE
Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20074

TIGE
Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc jaune
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20084

TIGE
Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20094

TIGE
Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc gris
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

FLEXOR ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20174

TIGE
Putek hexagon très résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc bleu
POINTURES
du 35 au 48

NEW



HRO ≥ 300° C



DOUBLURE WINGTEX À TUNNEL D'AIR

EMBOUT AIRTOE ALUMINIUM



PU NOUVELLE GÉNÉRATION

PUTEK® STAR À HAUTE RÉSISTANCE

TRANSFERT DU LOGO SUR LA SEMELLE

#TROPCONFORTABLES

SKILLS

LÉGÈRETÉ

L'esprit de ces chaussures révolutionnaires est la légèreté : concues pour répondre aux différents besoins de chaque professionnel, **les chaussures Red Leve U-Power sont les plus légères de tous les temps**. Notre équipe R&D a choisi d'utiliser une semelle de propreté ultra-légère et une semelle PU de nouvelle génération qui optimisent le poids de la chaussure sans sacrifier les performances.

FRESHNESS

La tige en fibres textiles à haute ténacité assure une **excellente respirabilité** et la doublure Wingtex à tunnel d'air garantit une dispersion élevée de l'humidité vers l'extérieur.

COMFORT

Le confort est assuré par l'utilisation d'un revêtement innovant et anatomique de la semelle de propreté U-Power, un mélange original en polyuréthane souple, léger, respirant et antibactérien.

DESIGN

Dérivée du sport, l'allure accrocheuse de cette chaussure est caractérisée par une impression en transfert du logo sur la semelle qui réhausse le style.

RED LEVE

EN ISO 20345:2022 CE





wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ

SaveFlex air
SEMELLE ANTIPERFORATION «NO-METAL»

U-POWER ORIGINAL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED LEVE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,30
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,41
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

TIGE
Airnet ultra-respirant et souple, croûte velours
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 42



SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

TIGE
Microfibre effet nubuck perforé
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

TIGE
PUTEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

TIGE
PUTEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

TIGE
PUTEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

TIGE
PUTEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

TIGE
PUTEK® star à haute résistance, hydrofuge, respirante et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology



PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



CAESAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20324

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



BRADLEY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20144

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



THOMAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20134

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48





ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48



LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

TIGE
Microfibre effet nubuck, hydrofuge
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 48






RED INDUSTRY

Airtoe COMPOSITE

EMBOUT
RÉSISTANT À 200 J

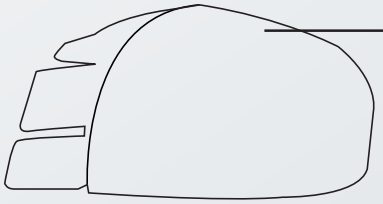




WOW2

BASF We create chemistry

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE EN MATIÈRE ANTI-FATIQUE COMBINÉE AVEC UNE STRUCTURE EN MEMORY DONT LES CANAUX AMÉLIORENT LA CIRCULATION DE L'AIR.

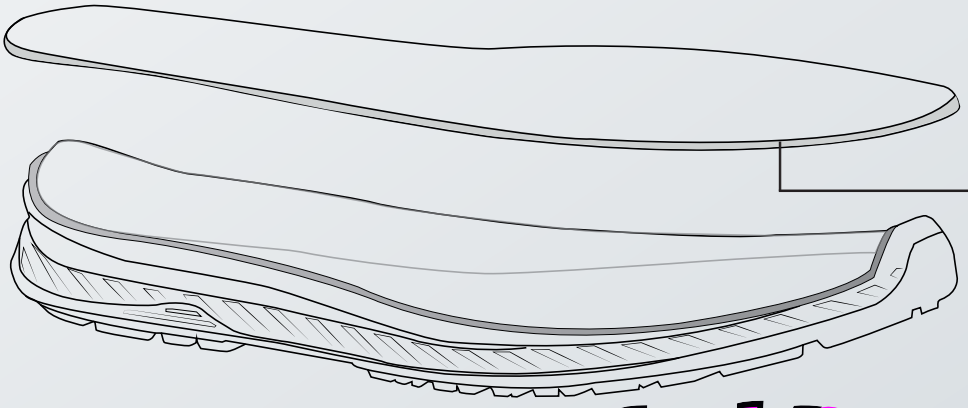

Save & Flex plus

ANTIPERFORATION
NON MÉTALLIQUE,
100% DE SURFACE DE COUVERTURE

WOW2

STRUCTURE

Une structure de la voûte plantaire en BASF DYNAMIC, aux propriétés d'auto-modélisation capable de répartir uniformément les pressions du poids corporel sur le pied.

INSERT

Un insert réalisé avec un mélange révolutionnaire basf qui garantit des propriétés anti-fatigue capable de soulager le stress corporel résultant d'une position prolongée debout.

RESULTAT

Une sensation de bien-être immédiat dès que l'on porte la chaussure se traduisant par une moindre fatigue quotidienne

JAMBES FATIGUÉES ET LOURDES?

Nous avons la solution, U-Power a conçu pour vous un produit capable d'agir positivement sur votre corps, garantissant des performances élevées en termes de confort, d'équilibre et de répartition des chocs sur le lieu de travail.

RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 CE





wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

WOW2
SEMELLE AMOVIBLE ANTI-FATIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE



Patent Pending

BASF We create chemistry



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,21
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,51

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 42



Ⓐ

AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistants à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistants à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116

TIGE
Cuir croute velours souple et maille ultra-respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Maille ultra-respirante



Ⓐ

DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistants à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 38 au 47



Ⓐ

SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226

TIGE
Nylon ultra-respirant et microfibre MATRIX très résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136

TIGE
Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
Nitrile avec résistance + 300 ° par contact(1min), résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
Nitrile avec résistance + 300 ° par contact(1min), résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044

TIGE
Cuir pleine fleur souple hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

TIGE
Cuir pleine fleur souple hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

TIGE
Cuir pleine fleur souple hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
Nitrile avec résistance + 300 ° par contact(1min), résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

TIGE
Cuir pleine fleur souple hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
Nitrile avec résistance + 300 ° par contact(1min), résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

TIGE
Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

TIGE
Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

TIGE
Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

TIGE
Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

TIGE
Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

TIGE
Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, avec insert en microfibre hydrofuge et fermeture velcro
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue WOW2
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 38 au 48



B

VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue WOW2
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



A

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue WOW2
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



A

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue WOW2
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



A

PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

TIGE
PUTEK® STAR hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue WOW2
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



A

MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

TIGE
PUTEK® STAR hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue WOW2
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



A

MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue WOW2
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



B



B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,38
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,65
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,64

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RED INDUSTRY Green



LACETS 100% en polyester recyclé.

TIGE
PUTEK spider repet avec 68% de matériaux recyclés ultra résistant, déperlant et respirant.

wingtex

DOUBLURE avec 66% de matériaux recyclés, à tunnel d'air hautement respirant : dissipe la transpiration et maintient le pied au sec.



SEMELLE DE CONFORT PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. Soutient le pied en lui apportant une sensation d'apaisement et de légèreté.

Wow2 Green


BASF We create chemistry



Save&Flex plus Green




SEMELLE ANTIPERFORATION avec 59% de matériaux recyclés et totalement "metalfree", cousue directement sur la tige, elle garantit une protection de 100% de la surface du pied.

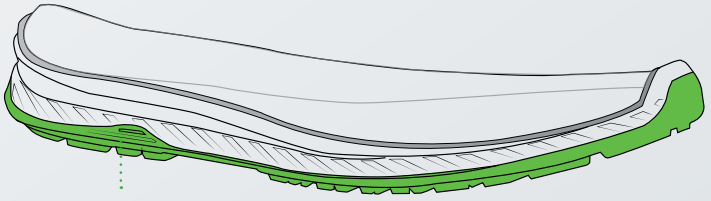

SEMELLE PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables, Antiabrasion, résistant aux hydrocarbures, aux glissements et antistatique.

Patent Pending

COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE RESPECT DE LA NORME: EN ISO 14021:2016



Airtoe COMPOSITE

EMBOUT
résistant à 200J

CARBON OFFSET

SEMELLE

BASF We create chemistry

SEMELLE: PU PAR BASF **100% ISSU DE RESSOURCES RENOUVELABLES**

RECYCLED

SEMELLE DE CONFORT

SEMELLE DE CONFORT: PU PAR BASF **100% ISSU DE RESSOURCES RENOUVELABLES**

TIGE

TIGE ET ANTIPERFORATION DONT LES COMPOSANTS ONT UN POURCENTAGE ÉLEVÉ **DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**

MISSION ECO-RESPONSABLE

Une économie circulaire pour l'environnement qui diminue les déchets, réutilise et récupère les matériaux, réduit les émissions de CO_2 en les compensant par des projets spécifiques

RED INDUSTRY Green





wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE / Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus Green
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

WOW2 Green
SEMELLE AMOVIBLE ANTI-FATIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ZERO CO2 PRODUCT
CARBON OFFSET



Patent Pending

BASF We create chemistry




RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY GREEN
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,21
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,48

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

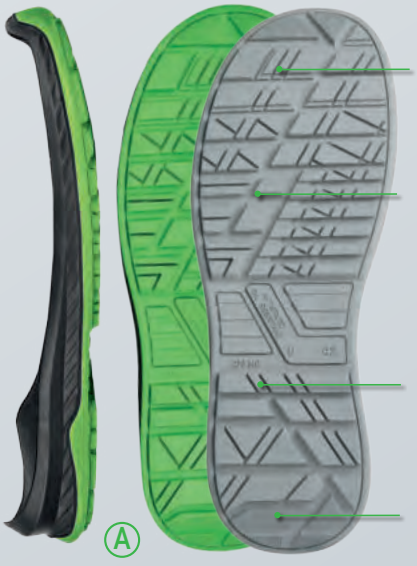

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés et inserts respirants.
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF
100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux Hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

TIGE
Microfibre souple résistante et hydrofuge réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF
100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

TIGE
Microfibre souple résistante et hydrofuge réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés.
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF
100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

TIGE
PUTEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF
100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

TIGE
PUTEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF
100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

TIGE
PUTEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF
100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

TIGE
PUTEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF
100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

C

ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et **Infinergy®**.
POINTURES
du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

C

VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

TIGE
PUTEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et **Infinergy®**
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

C

MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

TIGE
PUTEK® spider repet réalisé avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, hautement résistant à l'abrasion et hydrofuge
EMBOUT: AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GREEN PU par BASF 100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables et **Infinergy®**
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

C



B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY GREEN
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,24
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,33
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,37

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



C

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED INDUSTRY GREEN
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,30
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,23
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,38
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF 100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

B

MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU par BASF 100%
SEMELLE
PU par BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU

B

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48





CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES:
du 35 au 48



BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés.
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

TIGE
Microfibre souple et résistante réalisée avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés.
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES: du 35 au 48



Sur-embout de renfort en PU



RED SMART

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Chaussures de sécurité totalement « Sans Métal » dotées du système anti-perforation Save & Flex Plus qui assure une protection de 100% de la plante du pied, et d'un embout en composite qui pèse seulement 50 g et vous offre toute la sécurité dont vous avez besoin sur votre lieu de travail.



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED SMART
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,43
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,49
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,47

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

COLTON ESD | S3S CI FO SR | 0RK20124

TIGE
PUTEK® PLUS très résistant à l'abrasion avec renfort en polyuréthane sur les orteils
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

BOA NEW PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé avec empiècements en mesh. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



LAMAR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20056

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé avec empiècements en Nylon. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



PRINCE s ESD | S1PS FO SR | 0RK30076

TIGE
Cuir croûte velours souple perforé avec empiècements en Mesh. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



STING s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10094

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20094

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge. Renfort à l'avant en polyuréthane
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK10104

TIGE
PUTEK® PLUS très résistant à l'abrasion avec renfort en polyuréthane sur les orteils
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RK20104

TIGE
PUTEK® PLUS très résistant à l'abrasion avec renfort en polyuréthane sur les orteils
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
New ErgoDry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



COMPOSÉ RÉVOLUTIONNAIRE
DE BASF



CONFORT, ÉQUILIBRE ET
RÉPARTITION DES CHOCS

ABSORPTION DU STRESS
ET DES TRAUMATISMES

CARPET TECHNOLOGIES

JAMBES FATIGUÉES ET LOURDES?

Douleur lombaire, articulaire ou cervicale? Circulation lente?
pas de problème, U-Power a conçu un produit sur mesure qui peut avoir un impact positif sur votre corps!

LABORATOIRES

Nos laboratoires ont mis au point une CHAUSSURE DE SÉCURITÉ adaptée pour les personnes qui sont appelées à travailler pendant longtemps dans une position debout, sans pouvoir s'asseoir ou changer de position, et avec le passage des heures développent une fatigue due à une position verticale prolongée.

BASF

Son secret réside dans l' adn de sa semelle, un polyuréthane révolutionnaire de BASF utilisé pour les tapis antifatigues, capable d'absorber et de soulager le stress corporel en réduisant les traumatismes liés à une position de travail statique prolongée.

MATÉRIAU

Un nouveau matériau, complètement exempt de substances nocives, peut stimuler et réactiver la circulation sanguine et soulager les articulations, la région lombaire et le cou, assurant des performances élevées en termes de confort, équilibre et répartition des chocs sur le lieu de travail.

RED CARPET





wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

WOW GEL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT


NICKEL FREE

INTERCALAIRE RÉALISÉE DANS UN MÉLANGE RÉVOLUTIONNAIRE UTILISÉ POUR LA RÉALISATION DE TAPIS ANTI-FATIGUE, CAPABLE D'ABSORBER ET DE SOULAGER LES STRESS CORPOREL EN RÉDUISANT LES TRAUMATISMES RÉSULTANT D'UNE EXPOSITION PROLONGÉE À DES POSTES DE TRAVAIL STATIQUES.

BASF
We create chemistry

INTELLECTUAL Patent Pending PROPERTY

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

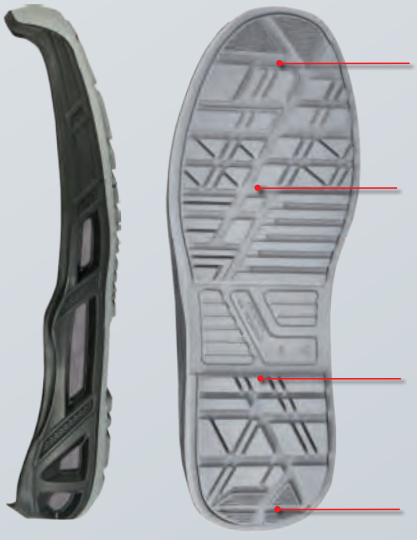

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED CARPET
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,32
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,38

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20066

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20056

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20346

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20096

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48



LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC10013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48



CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48



IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20376

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus est exclusif U- Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue.Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.





UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Cette collection est une évolution de la gamme RED UP qui combine les nouvelles solutions de restitution d'énergie à un insert antifatigue positionné dans la zone du talon.

BASF

Plus précisément, la semelle est construite avec : un polyuréthane HIGH REBOUND de BASF qui apporte, tant en phase de soutien qu'en phase de poussée, un retour d'énergie de plus de 40% sur toute la surface du pied.

ANTIFATIGUE

Un insert antifatigue au niveau du talon, toujours en Elastopan de BASF, matière révolutionnaire utilisée pour les tapis antifatigue, qui est capable d'absorber et de soulager le stress corpore

RÉACTIVITÉ

RED UP PLUS est la solution idéale pour tous les environnements de travail qui nécessitent une réactivité dans le cadre d'une activité dynamique prolongée et plus de confort dans les phases d'activité statique.

RED UP PLUS





wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

WOW GEL
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT


NICKEL FREE

SEMELLE AVEC LA TECHNOLOGIE INNOVANTE HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIT UN RETOUR D'ÉNERGIE DE PLUS DE 40% SUR TOUTE SA SURFACE.

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

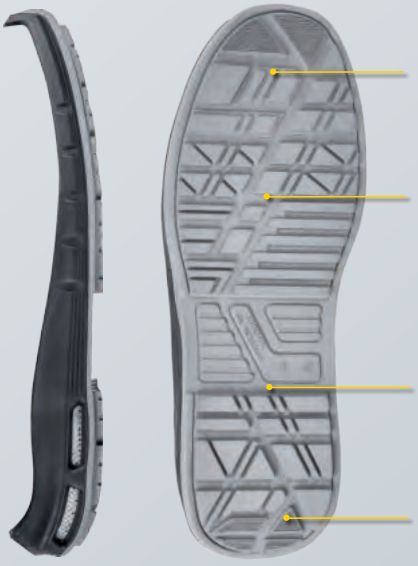

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED UP PLUS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,23
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,41
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW **GEL**
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW **GEL**
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW **GEL**
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW **GEL**
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW **GEL**
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 42



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus est exclusif un U- Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue.Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW **GEL**
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW **GEL**
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



RED UP

EN ISO 20345:2022 CE





DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

KEEP CALM & RED UP!

La ligne Red-Up a été conçue dans le but d'améliorer le concept de confort au travail, en maintenant toutes les caractéristiques de protection et de sécurité.
HIGH REBOUND est extrêmement flexible et léger. Dans la ligne Red-Up, il constitue le point d'appui qui soutient l'ensemble de la plante du pied. Votre énergie régénérée est restituée de manière constante pour assurer une performance accrue au fil du temps.

SEMELLE AVEC LA TECHNOLOGIE INNOVANTE HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIT UN RETOUR D'ÉNERGIE DE PLUS DE 40% SUR TOUTE SA SURFACE.

RESISTANCE AU GLISSEMENT


			VALEURS NORMES	RED UP
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,41
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,38

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

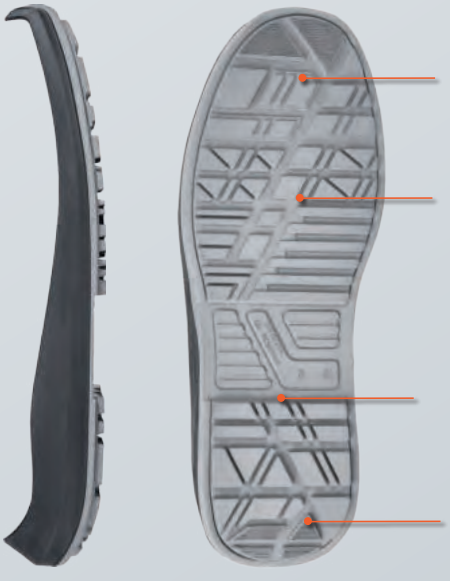

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 42



RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 38 au 48





TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus est exclusif U- Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue.Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

GORE-TEX®





EN ISO 20345:2022 CE

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

IMPERMEABILITE ET RESPIRABILITE LONGUE DUREE

La membrane GORE-TEX® empêche l'eau de pénétrer dans la chaussure et conserve les pieds au sec et protégés. Elle est ultra-fine, hautement imperméable et respirante. GORE-TEX® est perméable à la vapeur d'eau, la transpiration s'évacue sans obstacle car les cavités poreuses dans la membrane GORE-TEX® sont 700 fois plus grandes qu'une molécule de vapeur d'eau et permettent au pied « de respirer ». Grâce à ces pores microscopiques, qui sont environ 20.000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, le GORE-TEX® est complètement imperméable.
Cette technologie offre un confort et un climat idéal pour vos pieds en toute saison.



Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Très respirantes
- Non isolées pour une grande évacuation de la chaleur


Idéales dans les environnements chauds et pour des activités extérieures/intérieures




GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Respirantes
- Modérément isolées pour une large plage de températures

Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses

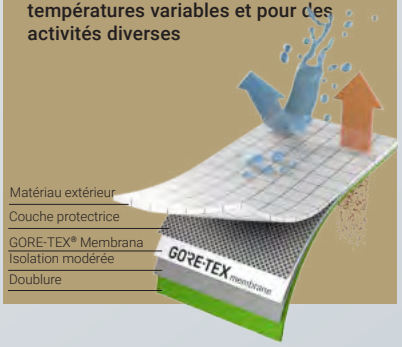

GORE-TEX® Membrane
• Imperméabilité durable
• Respirante

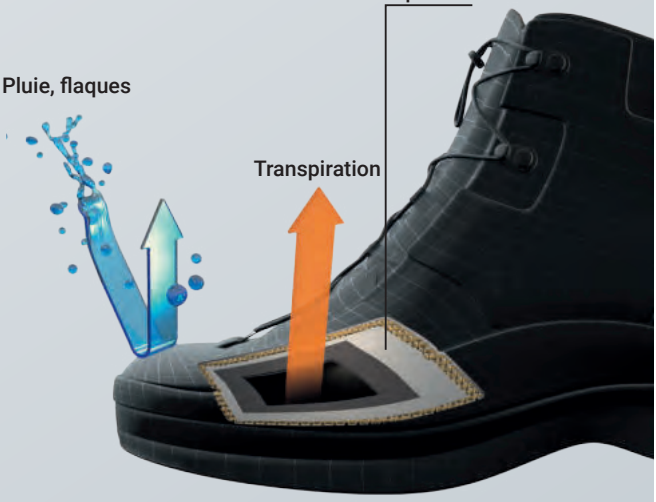

DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



Ⓑ

SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓑ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek *PLUS** HYPERTEX technology



Ⓒ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



Ⓒ

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/VIBRAM et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



HRO ≥ 300° C

E

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



C

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



C

ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, col en Lycra
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®** de BASF
POINTURES
du 35 au 48



D

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/VIBRAM et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



HRO ≥ 300° C

E

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/VIBRAM et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



HRO ≥ 300° C

E



B

C

D

E

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	GORE-TEX®
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,34
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,47

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Air toe ALUMINIUM — EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save & Flex plus — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

PU PU GRIP — SEMELLE PU/PUTR GRIP

CONFORT 11 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ARE YOU READY?


Explosion d'enthousiasme, produits qui chevauchent la modernité.
La gamme Flat Out est née pour repousser encore plus loin les limites de la sécurité et du confort !
Un embout aluminium super léger, une semelle aux reliefs ergonomiques avec un coefficient d'adhérence exceptionnel, des matériaux de haute qualité font des produits de la ligne Flat Out la réponse optimale pour la sécurité.
Confort pour tous, à tout moment ….. à tout âge …..
Flat Out, ARE YOU READY ?

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	FLAT OUT
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,21
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,46
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION

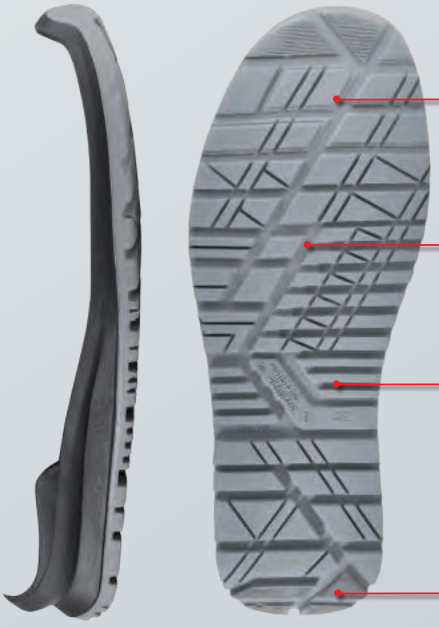

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À GRAVURE DIFFÉRENCIÉE POUR FACILITER LA TENUE SUR LES ESCALIERS

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 47



ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 47



TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 47



LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

TIGE
Cuir velours souple avec insert en BOLTONY ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

TIGE
Cuir velours souple avec insert en BOLTONY ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036

TIGE
Cuir velours souple avec insert en canvas jeans
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 47



JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48





KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 47





THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

SEMELLE ULTRA LEGERE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

« Pas seulement une chaussure de travail » c'est cet esprit qui nous a animé pour créer cette collection … Un mixte de couleurs et de matériaux qui rendent la chaussure de la collection THE ROAR… unique en son genre.
« Don't worry… be happy » … avec vos chaussures THE ROAR…

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	THE ROAR
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,47

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Ⓐ



Ⓐ



Ⓑ

PROFIL À LAMELLES GRAVÉ POUR AUGMENTER LA TENUE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

DESSIN ERGONOMIQUE DE LA SEMELLE D' USURE, PERMET DE RECOLTER ET D' ELIMINER LES DÉCHETS

CANAUX LATÉRAUX POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	THE ROAR
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,24
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,35
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,36

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Ⓑ

LION s | S3S FO SR | 0SN10014

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 35 au 48



KING s | S3S FO SR | 0SN20014

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 35 au 48



PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 38 au 47



FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 38 au 47



BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

TIGE
PUTEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 35 au 48



ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

TIGE
Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 35 au 48



SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

TIGE
Souple, cuir velours perforé. Double lacet
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47





WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



LE CHOIX GAGNANT

La collection de U-Power nait de la passion qui nous accompagne dans chaque projet.
Entièrement “metal free” et très légère, la ligne WINNER est le choix gagnant pour ceux qui souhaitent un produit sobre, sportif et innovant.

wingtex® DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

toe® COMPOSITE EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save & Flex® plus SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

CONFORT 11 FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074

TIGE
Souple, cuir pull-up avec inserts en textile, hydrofuge, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%



DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074

TIGE
Souple, cuir pull-up avec inserts en textile, hydrofuge, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%



MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016

TIGE
Souple, cuir croûte velours avec inserts en Mesh, matériel textile respirant, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%





RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	WINNER
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,35
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,40

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

ACTION dry
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

NIVEAU D'ENTREE MAIS DEJA TOUTES OPTIONS

Si vous recherchez une chaussure sans compromis, CONCEPT PLUS est la solution.
Caractérisées par un design charmant, vous découvrirez qu'elles sont déjà « toutes options ».
Légères, confortables et flexibles, garantissant aux pieds un bien-être total, dans le parfait respect des paramètres de sécurité les plus exigeants. Elles sauront vous conquérir!!!

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	CONCEPT PLUS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	CONCEPT PLUS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Ⓐ

PU/PU TECHNOPOLYMÈRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION



Ⓐ

Ⓑ

PU/VIBRAM TECHNOPOLYMÈRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION



PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS

POWERED BY vibram

Ⓑ

FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en Mesh, materiel textile respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

TIGE
Souple cuir pleine fleur avec inserts en MATRIX, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

TIGE
Souple cuir pleine fleur avec inserts en MATRIX, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%



A

ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

B

ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



A

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



A

CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE



Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	CONCEPT M
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



Ⓑ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	CONCEPT M
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,38

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

LES « TOUT-TERRAINS » QUI RESISTENT A TOUT

Quand vous avez besoin de chaussures super-techniques, robustes et sûres, pas d 'hésitation : optez pour le CONCEPT M. La semelle à crampons indépendants offre une adhérence incroyable sur terrains inaccessibles; les pieds feront prise comme les chenilles d'un chasse-neige.
Avec la doublure ThinsulateTM, vous obtiendrez des performances thermiques exceptionnelles, les cuirs pleine fleur pull-up garantiront l'imperméabilité maximale. Vous serez à l'aise sur toutes les routes... même où il n'y a pas de route !

TAXI L	S3 FO SR	0UM10263

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓑ

PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48



B

MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 47



B

TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C A

JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C A

LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

TIGE
Cuir pleine fleur, fermeture complémentaire par ZIP latéral.
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



HRO ≥ 300° C A

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE — EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save&Flex plus — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PAS SEULEMENT BLANCHES

Secteurs d'activités qui demandent des chaussures de protection spécifiques.
Des matériaux comme Ecolorica, New Safety Dry et Microfibre offrent la protection la plus adéquate à vos pieds, contre des ennemies invisibles comme les bactèries, résidus organiques et chimiques. Tous les produits sont facilement lavables, grâce au désign essentiel et aux matériaux utilisés.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	WHITE68 &BLACK
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHERENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESPONSE GRIP o — S2 FO SR — 0UW20032

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



SHINE GRIP o — S2 FO SR — 0UW10012

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

TIGE
New Safety Dry
hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 42



NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TIGE
New Safety Dry
hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TIGE
New Safety Dry
hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48





BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 48



BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 35 au 48



MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS GREEN
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 35 au 48



CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 35 au 48



BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés
EMBOUT: AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
WOW2 GREEN PU de BASF 100%
SEMELLE
PU de BASF 100% issu de ressources renouvelables. anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
POINTURES
du 35 au 48



STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TIGE
New microfibre Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

AGILES & ROBUSTES

Une nouvelle frontière s'ouvre pour les chaussures de sécurité. ROCK&ROLL est synonyme de légéreté, de confort et de fiabilité.
Les materiaux légers mais robustes, les doublures et les inserts en mesh respirants, le look des modèles font de cette collection une grande nouveauté pour ceux qui utilisent les chaussures professionnelles.
AGILES & ROBUSTES. La réponse est ... ROCK&ROLL

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Ⓐ


PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE OUR AUGMENTER LA URFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

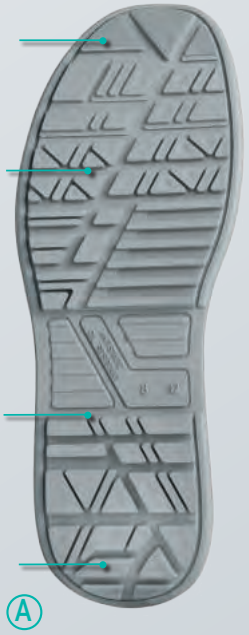

Ⓐ

Ⓑ

PU/PU TECHNOPOLYMÈRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS



Ⓑ

COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

TIGE
Airnet respirant avec souple cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

TIGE
Souple cuir avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

TIGE
Souple, cuir pull-up avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

TIGE
Souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

TIGE
Souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge, avec protection de l'empeigne en MATRIX anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge, avec protection de l'empeigne en MATRIX anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



B

CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



B

JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



C

TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



C

TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



B

ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



B

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



B

KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

SUR-EMBOUT RENFORCÉ

DOUBLURE
Laine écologique



D

SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

DOUBLURE
Laine écologique

Ouverture zippée sur le côté





B

TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



D

IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

TIGE
Souple cuir pull-up hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%

Thinsulate™ thermal insulation

vibram



HRO ≥ 300° C

E

GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



D

QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



D

CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



D

ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%

DOUBLURE
Laine écologique

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



D



E

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



D

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,26
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



C

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

SEMELLE AMOVIBLE ANTI-FATIQUE

HIGH & SOFT

Cette ligne est conçue pour les femmes actives qui veulent se sentir à l'aise, belles et élégantes comme dans la vie de tous les jours.

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RT20076

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe laser
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation ultralégère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
Super Critical Technology + Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 42

NEW



HRO ≥ 300° C

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TIGE
Nylon respirant et microfibre souple avec embout renforcé en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TIGE
Nylon ultra respirant et un cuir croûte velours souple respirant, collerette en lycra et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476

TIGE
Maille ultra-respirante avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42


Maille ultra-respirante



SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046

TIGE
Étirement traité au laser U-KNIT
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 42



HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

TIGE
Nylon respirant et film de protection anti-abrasion à l'avant
EMBOUT
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation ultra légère
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 42



TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TIGE
Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Anti-fatigue **WOW2**
SEMELLE
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
POINTURES
du 35 au 42



POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 42



ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 42



GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 42



DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 42



SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 42



ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
WOW GEL
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 42



GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan de Basf
POINTURES
du 35 au 42



SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan de Basf
POINTURES
du 35 au 42



ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TIGE
Cuir velours souple perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan de Basf
POINTURES
du 35 au 42



TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 35 au 42



SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TIGE
Microfibre souple résistance et hydrofuge. Renfort à l'avant en PU
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original, en cuir de veau blanc souple
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan de Basf
POINTURES
du 35 au 42



BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 42



SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 42



PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE



wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

U-POWER ORIGINAL — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

MORE & LESS

Les chaussures « PROFESSIONAL by U-Power Don't worry... be happy! » ont été étudiées pour les personnes qui interviennent dans des environnements de travail ou l'embout et l'anti-perforation ne sont pas indispensables, tout en maintenant les standards de sécurité requis par la norme UNI EN ISO 20347 :2012.
Chaussures confortables, légères, avec des semelles de contact résistants aux hydrocarbures, aux huiles et antistatiques.

Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	PROFESSIONAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,20
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,37
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



Ⓑ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	PROFESSIONAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,38

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU SUPER GRIP SOLE



Ⓐ Ⓑ

STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47

430 gr.



A

TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47

420 gr.



A

AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

410 gr.



A

COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER **original**
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

410 gr.



A

SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

400 gr.



B

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

SOLUTIONS TECHNIQUE SPECIFIQUES

Les chaussures de la ligne U-SPECIAL sont conçues pour les utilisateurs qui travaillent en ambiances à hauts risques et demandent des chaussures répondant aux normes et équipées avec des solutions techniques spécifiques.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-SPECIAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

Ⓐ TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-SPECIAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

Ⓑ TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE



Ⓐ

PU/PU TECHNOPOLYMÈRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS



Ⓑ

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TIGE sans coutures latérales
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



B

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47

PROTECTEUR MÉTATARSIEN



HRO ≥ 300° C

C

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

C

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge sans couture
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



C



C

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-SPECIAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ESSENTIELLES & FONCTIONNELLES

Pour vous qui cherchez un produit essentiel mais ne voulez pas renoncer à la fonctionnalité, nous avons étudié STEP ONE, une ligne « NO-BASIC » qui ne vous demandera aucun renoncement...
La doublure WINGTEX et l'embout AIRTOE Composite feront respirer les pieds et le Stress Out vous accompagnera, sans vous fatiguer, pour toute la journée.
Laissez-vous séduire par leur design charmant et leur prix extrêmement intéressant.



Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



Ⓑ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



Ⓒ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



Ⓓ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47

PROTECTEUR MÉTATARSIEN



HRO ≥ 300° C

B

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

B

INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

DOUBLURE
Laine écologique

Ouverture zippée sur le côté





D

NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

Thinsulate™ thermal insulation



D

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge sans couture
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/VIBRAM
POINTURES
du 38 au 47



B



E

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,26
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



E

MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



E

CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



C

APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



C

SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48



SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48





STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

LA SECURITE EN TOUTE SIMPLICITE

Si vous cherchez une chaussure de sécurité classique et robuste avec un excellent rapport qualité, prix, la collection STYLE & JOB de U-POWER est votre solution idéale.



A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STYLE&JOB
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STYLE&JOB
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,49
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,43

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge.
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



B

KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



B

TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Save & Flex® **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

ENTRY

EN ISO 20345:2022 CE



Natural CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

BEST PRICE

Nous vous proposons une sélection d'articles à des prix absolument compétitifs, sans renoncer à la qualité et à la sécurité qui caractérisent tous nos produits.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.



A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	ENTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	ENTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,49
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,43

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



B

MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A


U!Power
BOTTES

BOTTES



BOTTE EN POLYURÉTHANE

Légère et résistante, elle est conçue pour offrir un confort supplémentaire grâce à la tige robuste et flexible, parfaite pour les longues journées de travail dans toutes les conditions.

Disponible en différentes variantes, elle peut être équipée d'un embout en fibre de verre pour une meilleure protection des orteils et d'une plaque métallique anti-perforation pour assurer la sécurité de la plante du pied.

TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION

La technologie de pulvérisation U-Power représente un processus avancé et très précis qui permet la création de chaussures aux caractéristiques uniques.

BOTTES





EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

TECHNOLOGIE ET DURABILITÉ !

Légère et durable, elle est conçue pour offrir un confort supplémentaire grâce à la jambe de botte robuste et flexible, parfaite pour les longues journées de travail dans toutes les conditions. La technologie de pulvérisation de U-Power est un processus avancé et très précis qui permet de produire des bottes aux caractéristiques uniques de légèreté et de douceur.



Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-BOOTS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,48
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



Ⓑ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-BOOTS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

DENIS | S5 CI LG FO SR | 0PU80010

TIGE
PU SOFT
DOUBLURE
Polyester
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Polyuréthane compact, injection spray
OUTSOLE
OUTDOOR
POINTURES
du 35 au 48
POIDS
1045 g



Ⓐ

HUGO | S5 CI LG FO SR | 0PU80011

TIGE
PU SOFT
DOUBLURE
Polyester
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Polyuréthane compact, injection spray
OUTSOLE
OUTDOOR
POINTURES
du 35 au 48
POIDS
1045 g



Ⓐ

THIAGO | 04 CI LG FO SR | 0PU80013

TIGE
PU SOFT
DOUBLURE
Polyester
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Polyuréthane compact, injection spray
OUTSOLE
LIGHT
POINTURES
du 35 au 48
POIDS
815 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓑ

TYRIAN | S5 CI LG FO SR | 0PU80014

TIGE
PU SOFT
DOUBLURE
Polyester
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Polyuréthane compact, injection spray
OUTSOLE
OUTDOOR
POINTURES
du 35 au 48
POIDS
1045 g



Ⓐ

SEAL | 04 CI LG FO SR | 0PU80015

TIGE
PU SOFT
DOUBLURE
Polyester
EMBOUT
Non présente
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Polyuréthane compact, injection spray
OUTSOLE
OUTDOOR
POINTURES
du 35 au 48
POIDS
925 g

EN ISO 20347:2022 CE



Ⓐ

MARC | S4 CI LG FO SR | 0PU80012

TIGE
PU SOFT
DOUBLURE
Polyester
EMBOUT
FiberToe
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELLE
Polyuréthane compact, injection spray
OUTSOLE
LIGHT
POINTURES
du 35 au 48
POIDS
845 g



Ⓐ



LACETS

ST1N100 NOIR
cm 100 - cond. 1 pair
ST1N120 NOIR
cm 120 - cond. 1 pair
ST1N140 NOIR
cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5N100 NOIR
cm 100 - cond. 5 paires
ST5N120 NOIR
cm 120 - cond. 5 paires
ST5N140 NOIR
cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

STON100 NOIR
cm 100 - cond. 10 paires
STON120 NOIR
cm 120 - cond. 10 paires
STON140 NOIR
cm 140 - cond. 10 paires



LACETS

ST1G100 GRIS RIC NOIR
cm 100 - cond. 1 pair
ST1G120 GRIS RIC NOIR
cm 120 - cond. 1 pair
ST1G140 GRIS RIC NOIR
cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5G100 GRIS RIC NOIR
cm 100 - cond. 5 paires
ST5G120 GRIS RIC NOIR
cm 120 - cond. 5 paires
ST5G140 GRIS RIC NOIR
cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

STOG100 GRIS RIC NOIR
cm 100 - cond. 10 paires
STOG120 GRIS RIC NOIR
cm 120 - cond. 10 paires
STOG140 GRIS RIC NOIR
cm 140 - cond. 10 paires



LACETS

ST1V100 VERT
cm 100 - cond. 1 pair
ST1V120 VERT
cm 120 - cond. 1 pair
ST1V140 VERT
cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5V100 VERT
cm 100 - cond. 5 paires
ST5V120 VERT
cm 120 - cond. 5 paires
ST5V140 VERT
cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

STOV100 VERT
cm 100 - cond. 10 paires
STOV120 VERT
cm 120 - cond. 10 paires
STOV140 VERT
cm 140 - cond. 10 paires



LACETS

ST1F100 JAUNE
cm 100 - cond. 1 pair
ST1F120 JAUNE
cm 120 - cond. 1 pair
ST1F140 JAUNE
cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5F100 JAUNE
cm 100 - cond. 5 paires
ST5F120 JAUNE
cm 120 - cond. 5 paires
ST5F140 JAUNE
cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

STOF100 JAUNE
cm 100 - cond. 10 paires
STOF120 JAUNE
cm 120 - cond. 10 paires
STOF140 JAUNE
cm 140 - cond. 10 paires



LACETS

ST1O100 ORANGE
cm 100 - cond. 1 pair
ST1O120 ORANGE
cm 120 - cond. 1 pair
ST1O140 ORANGE
cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5O100 ORANGE
cm 100 - cond. 5 paires
ST5O120 ORANGE
cm 120 - cond. 5 paires
ST5O140 ORANGE
cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

ST0O100 ORANGE
cm 100 - cond. 10 paires
ST0O120 ORANGE
cm 120 - cond. 10 paires
ST0O140 ORANGE
cm 140 - cond. 10 paires



LACETS

ST1A100 **ARGENT**
cm 100 - cond. 1 pair

ST1A120 **ARGENT**
cm 120 - cond. 1 pair

ST1A140 **ARGENT**
cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

STOA100 **ARGENT**
cm 100 - cond. 10 paires

STOA120 **ARGENT**
cm 120 - cond. 10 paires

STOA140 **ARGENT**
cm 140 - cond. 10 paires



Large BAG

BC00001 **Dimensions**
L75 x H38 x B35 cm



LACETS

ST5B100 **BEIGE RIC B/C**
cm 100 - cond. 5 paires

ST5B120 **BEIGE RIC B/C**
cm 120 - cond. 5 paires

ST5B140 **BEIGE RIC B/C**
cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

STOB100 **BEIGE RIC B/C**
cm 100 - cond. 10 paires

STOB120 **BEIGE RIC B/C**
cm 120 - cond. 10 paires

STOB140 **BEIGE RIC B/C**
cm 140 - cond. 10 paires



Small BAG

BC00017 **Dimensions**
L40 x H40 x B20 cm




U-POWER ORIGINAL

CS00607 **SEMELLE**
en cuir
emballage unique
POINTURES: du 35 au 48




U-POWER ORIGINAL

CS00608 **SEMELLE**
en Polyuréthane
emballage unique
POINTURES: du 35 au 48

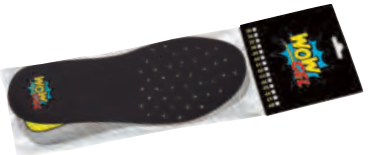

WOW + GEL

CS00606 **SEMELLE**
en Polyuréthane
emballage unique
POINTURES: du 35 au 48

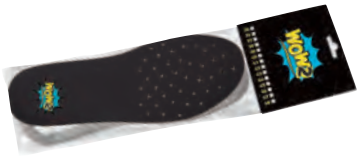

WOW2

CS00605 **SEMELLE**
en Polyuréthane
emballage unique
POINTURES: du 35 au 48



ERGO DRY

CS00100 **SEMELLE**
emballage unique
POINTURES: du 35 au 48



ACTION DRY

CS00015 **SEMELLE**
emballage unique
POINTURES: du 35 au 48



LEATHER GEL

CS00300 **SEMELLE**
emballage unique
POINTURES: du 37 au 48



U-POWER ORIGINAL SMART

CS00611 **SEMELLE**
emballage unique
POINTURES: du 35 au 48

Certificato PEFC

CARTA da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate

PEFC/18-31-186

www.pefc.it

ISO 9001 CERTIFIED

U-Power Marketing Department

VOTRE DISTRIBUTEUR



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

U GROUP Srl - 9b, rue du Grand Pré - 57140 Norroy le Veneur - FRANCE - Tel. +33 3 87 73 34 58 - Fax +33 3 87 73 35 32
www.u-power.ai/fr-fr - info.fr@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl
Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl
Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

ESPAÑA
U GROUP Srl
Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl
Tel. +31 6 290 20 524
red-industry.nl@u-power.it

Ed. 01•2026

8 033546 332856