



Le stockage sécurisé



Catalogue 2026

Protection de l'environnement | Stations-Service | Pompes
Atelier | Bacs | Cuves | Espaces Verts | Déneigement



DÉNEIGEMENT



BACS À SEL EN PFV : LE CLASSIQUE DE CEMO

Qui ne le connaît pas ? Les bacs à sel CEMO marquent les places, les bords de routes et les parkings dans de nombreux lieux. Ces classiques à couvercle orange sont devenus incontournables au fil du temps. Toute l'année, ils protègent sel et sable du vent et des intempéries. Durant les mois d'hiver, ils veillent à ce que les produits d'épandage soient disponibles, en ville comme à la campagne.

Durabilité garantie

Le matériau PFV est durable et indéformable, inoxydable et facile à réparer. Il est résistant au sel, aux variations de températures, aux U.V. et à la corrosion. Une fois vides, les bacs à sel CEMO peuvent être empilés sans couvercle ce qui réduit ainsi l'espace de stockage. Les surfaces intérieures lisses permettent de les vider sans résidus et de les nettoyer facilement.

Parce que la facilité de manipulation est un critère de choix pour les collectivités, nos bacs à sel classique peuvent être équipés de passages de fourches, si souhaité, et sont empilables. De plus, les couvercles se montent facilement et sans outil.

Disponible en de nombreuses variantes, nous vous proposons des volumes de 100 à 2 200 litres. Les bacs à sel CEMO durent 20 ans et plus, raison pour laquelle nous vous accordons 10 ans de garantie.



BACS À SEL PFV

Pour stocker sel ou sable aux abords des routes, voies piétonnes, parkings, sites industriels, aéroports

- ♦ Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker
- ♦ Couvercle en forme de toit
- ♦ Ouverture couvercle 100°, tenu par des tresses de retenue
- ♦ Couvercle ouvert position mains libres : accès facile au contenu
- ♦ Bac sans passage de fourches
- ♦ Montage et démontage rapides
- ♦ Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant (couvercle démonté)
- ♦ Ferrure, fermeture et visserie en acier inox
- ♦ Crochet de fermeture en inox cadénassable (cadenas en option)



Stockage optimisé



Contenu à l'abri



Montage et démontage rapides



Ouverture facile



Nettoyage facile

Désignation	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac à sel PFV 550	sans	sans	134 x 99 x 78	26	10833
	avec	sans	134 x 99 x 78	28	10834
Bac à sel PFV 700	sans	sans	134 x 99 x 96	30	10835
	avec	sans	134 x 99 x 96	32	10836
Bac à sel PFV 1 100	sans	sans	163 x 121 x 101	50	7435
	avec	sans	163 x 121 x 101	52	7436
Bac à sel PFV 1 500	sans	sans	184 x 143 x 104	70	7437
	avec	sans	184 x 143 x 104	72	7438
Bac à sel PFV 2 200	sans	sans	213 x 152 x 124	92	7439
	avec	sans	213 x 152 x 124	94	7440

STOCKAGE PRODUITS DÉNEIGEMENT

BACS À SEL PFV PLUS3

Ultra résistants et d'une longévité exemplaire

- ♦ Bac en polyester fibre de verre (PFV)
- ♦ Inaltérable et insensible aux variations climatiques
- ♦ Couvercle ajusté et cadénassable grâce au crochet de fermeture en inox (cadenas en option)
- ♦ Couvercle ouvert (100°) en position mains libres : accès facile au contenu
- ♦ Superposable : deux bacs chargés
- ♦ Empilable sur le côté (couvercle démonté)
- ♦ Montage et démontage rapides du couvercle sans outil
- ♦ Passage de fourches intégral suivant les versions
- ♦ Entraxe passage de fourches 360 mm
- ♦ Empreinte passage de fourches 200 x 100 mm



200 litres



400 litres avec ouverture d'écoulement et passage de fourches



Empilables couvercle fermé



Sans ouverture d'écoulement et sans passage de fourches



Avec ouverture d'écoulement et sans passage de fourches



Sans ouverture d'écoulement et avec passage de fourches



Avec ouverture d'écoulement et avec passage de fourches

Désignation	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac à sel PFV PLUS3 100	sans	sans	89 x 60 x 34	8,3	10564
Bac à sel PFV PLUS3 200	sans	sans	89 x 60 x 64	11	10565
	avec	sans	89 x 60 x 64	13	10566
	sans	avec	89 x 60 x 69	13	10567
	avec	avec	89 x 60 x 69	14	10568
Bac à sel PFV PLUS3 400	sans	sans	121 x 82 x 67	21	10569
	avec	sans	121 x 82 x 67	22	10570
	sans	avec	121 x 82 x 68	21	10571
	avec	avec	121 x 82 x 68	23	10572



BACS À SEL PFV ANTI-VANDALISME

Faire face au vandalisme



- ♦ Réalisé avec une résine spécifique qui absorbe mieux les chocs
- ♦ Le couvercle anti-vandalisme est conseillé pour des lieux sensibles
- ♦ Bac sans passage de fourches
- ♦ Certains modèles sont équipés de fourreaux passage de fourches en acier galvanisé



Bac avec fourreaux

Désignation	Ouverture d'écoulement	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac à sel PFV anti-vandalisme 550	sans	134 x 99 x 78	27	10896
	avec	134 x 99 x 78	29	10897
Bac à sel PFV anti-vandalisme 550, avec fourreaux passage de fourches en acier galvanisé	sans	134 x 99 x 87	42	92069
Bac à sel PFV anti-vandalisme 700	sans	134 x 99 x 96	31	10898
	avec	134 x 99 x 96	33	10899
Bac à sel PFV anti-vandalisme 700, avec fourreaux passage de fourches en acier galvanisé	sans	134 x 99 x 105	46	92070

ACCESSOIRES POUR BACS À SEL PFV



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
① Couvercle orange pour bacs à sel anti-vandalisme 550 et 700, complet avec ferrure	133 x 99 x 22	9	10904F
② Cadenas acier galvanisé	7 x 5 x 3	0,1	1490
③ Cadre piètement en acier galvanisé pour bac à sel PFV 550 (voir page 242)	113 x 77 x 22	16	7789
③ Cadre piètement en acier galvanisé pour bac à sel PFV 700 (voir page 242)	111 x 76 x 20	16	7790
④ Cadre en acier galvanisé sur roulettes pour bacs à sel PFV 550 (voir page 242)	132 x 97 x 82	19	7817
④ Cadre en acier galvanisé sur roulettes pour bacs à sel PFV 700 (voir page 242)	132 x 97 x 100	19	7818

UNE VALEUR SÛRE

Ce n'est pas seulement leur côté esthétique qui rend nos bacs à sel si appréciés et si utiles : Les surfaces intérieures lisses permettent de les vider sans résidus et de les nettoyer facilement.

Parce que la facilité de manipulation est un critère de choix pour les collectivités, nos bacs à sel classique peuvent être équipés de passages de fourches, si souhaité, et sont empilables. De plus, les couvercles se montent facilement et sans outil.

STOCKAGE PRODUITS DÉNEIGEMENT

BACS À SEL PE

Stockage malin, encombrement minimal

- ♦ Matériel insensible au froid et à la corrosion
- ♦ Bac polyéthylène, 100 % recyclable
- ♦ Couvercle incliné empêchant la pluie de s'infiltrer et permettant de conserver le sel au sec
- ♦ Large ouverture (200°) pour le passage d'une pelle
- ♦ Passage de fourches pour un transport aisé
- ♦ Empilable à vide
- ♦ Système de fermeture possible, nous consulter
- ♦ Livré monté prêt à l'emploi



400 litres

200 litres

130 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac à sel PE 130	85 x 50 x 75	12	90144
Bac à sel PE 200	100 x 59 x 86	17	90381
Bac à sel PE 400	100 x 76 x 89	21	90382

ACCESSOIRE



Désignation	Poids en kg	Référence
Système de fermeture pour cadenas en acier inox (cadenas non fourni)	0,1	90450

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE DÉNEIGEMENT ET LA RÉGLEMENTATION

En France, les communes sont responsables de l'entretien des voies de circulation publique. Il est à la charge du maire d'assurer la fluidité et la sûreté du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, dont le déneigement, considéré comme une opération d'entretien, fait partie.

Il incombe par contre aux riverains de déneiger le trottoir situé devant chez eux. Cette obligation incombe à l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire de la maison. Pour un immeuble en copropriété c'est le syndic qui doit entretenir les trottoirs. Si ces obligations ne sont pas respectées, en cas d'un accident ou d'une chute, la responsabilité des riverains peut être engagée. C'est également valable pour les voies privées.



COFFRE À SEL PE

Compact et discret pour tous vos espaces

- ♦ Matériel insensible au froid et à la corrosion
- ♦ Bac emboîtable, couvercle démontable
- ♦ Compact et stable
- ♦ Coffre polyéthylène, 100 % recyclable
- ♦ Contenance 110 litres
- ♦ Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- ♦ Couvercle ouverture 90°
- ♦ Charnières du couvercle en PE
- ♦ Couvercle cadénassable (cadenas non fourni)



Désignation

Coffre à sel PE 110

Dimensions
en cm (L x l x h)

65 x 55 x 63

Poids
en kg

7,5

Référence

91829



COFFRE À SEL ET SABLE PE MOBILE

La solution pro pour un accès en toute sécurité

- ♦ Stockage de sel et sable, absorbants ou granulats
- ♦ Centre de gravité bas pour faciliter la manutention
- ♦ Résistant aux intempéries et impacts jusqu'à -40° C
- ♦ Dimensions adaptées au passage de portes
- ♦ Coffre polyéthylène, 100 % recyclable
- ♦ Contenance 75 litres
- ♦ Couvercle incliné permettant l'écoulement de l'eau
- ♦ Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale
- ♦ Poignées ergonomiques
- ♦ Grandes roues (Ø 200 mm, bandage plein en caoutchouc, jante en polypropylène) pour des déplacements faciles
- ♦ Empilables vides par 16 pièces (2 x 8 en quinconce couchés)

Livré monté prêt à l'emploi

Désignation

Coffre à sel et sable PE mobile 75

Dimensions
en cm (L x l x h)

59 x 44 x 107

Poids
en kg

11

Référence

90383

ACCESSOIRE



Désignation

Grenouillère de fermeture coffre à sel et sable PE mobile 75

Poids
en kg

0,1

Référence

90543

DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES



CHASSE-NEIGE MANUEL

Déneiger rapidement et confortablement en limitant les efforts physiques

Adapté aussi pour déplacer le grain, le foin, les déchets légers ou d'autres matières tout au long de l'année

- ♦ Châssis en acier peint
- ♦ Plateau en acier inox, racle interchangeable
- ♦ Commande d'orientation du plateau
- ♦ Guidon avec 2 manchons PVC
- ♦ Roues avec moyeu équipé de roulement à billes
- ♦ Roues gonflables, profil neige
- ♦ Racle en polyuréthane en option

Livré non monté

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chasse-neige manuel	110 x 74 x 90	12	10743

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
❶ Racle « silencieuse » en polyuréthane pour Chasse-neige manuel	75 x 6 x 4	1	10744
❷ Racle en acier inox pour Chasse-neige manuel	74 x 4	1	90274

CADDY DÉVERGLAÇANT

Idéal pour les endroits difficiles d'accès

Utilisation parfaite pour escaliers, passages en caillebotis, pentes ...

- ♦ Cuve en polyéthylène
- ♦ Capacité 60 litres
- ♦ Pompe à diaphragme 12 V
 - Débit 5,5 l/min
 - Pression max 3,8 bar
- ♦ Batterie lithium (LiFePO4) fournie, capacité 200 litres, temps de charge 1 heure environ
- ♦ Chargeur batterie fourni de série
- ♦ 8 m de flexible spiralé : rayon d'action important
- ♦ Lance de pulvérisation avec buse à jet plat
- ♦ Poignées de manutention
- ♦ Roues pleines anti-crevaison
- ♦ Caddy tout-terrain facilement maniable

Solution pour le déneigement mais aussi pour les espaces verts ou les services de nettoyage



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy déverglaçant 60	5,5 l/min	53 x 38 x 90	15	10863



PELLE RETRACTABLE

La pelle qui se range sans encombrer

- ◆ Pelle anti-adhésive, à charger dans son coffre de voiture ou sac
- ◆ Pelle en polyéthylène, manche en aluminium
- ◆ Manche et poignée ergonomiques
- ◆ Rétractable par bague de blocage et serrage du manche

Livrée avec clip de rangement




Clip de rangement

Désignation	Dimension pelle en cm (L x h)	Longueur totale en cm	Longueur rétractée en cm	Poids en kg	Référence
Pelle rétractable	23 x 21	75	51	0,4	90145
Le lot de 15 pelles rétractables				6	90593

PELLES HAUTE RÉSISTANCE

Incassable

- ◆ Conçue pour résister à l'agressivité du sel
- ◆ Pelle en polypropylène (PP) stabilisé aux UV
- ◆ Conception monobloc, évite saletés et bactéries, facile à désinfecter
- ◆ Poignée ergonomique
- ◆ Surface lisse, non adhérente
- ◆ Faible poids
- ◆ Utilisation fréquente aussi en agriculture, dans l'industrie agroalimentaire et en collectivité
- ◆ Optimal aussi pour le dosage d'ingrédients en viticulture

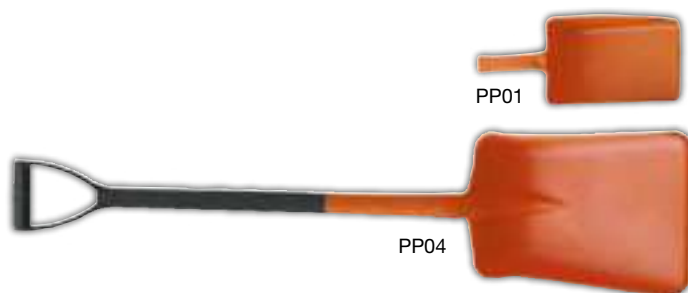

Désignation	Dimension pelle en cm (L x l x h)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Pelle haute résistance PP01 à main	19 x 14 x 7,5	31	0,2	7964
Pelle haute résistance PP04 à manche et poignée	35 x 26 x 8	105	1,4	7967

PELLE À NEIGE PA05

Robuste, utile aussi pour la manutention (terre, sable, déchets...)

- ◆ Pelle en aluminium épaisseur 2 mm
 - ◆ Manche en hêtre brut, longueur 120 cm
- Livrée manche monté



Désignation	Dimension pelle en cm (L x h)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Pelle à neige PA05	36 x 32	156	1,6	90012
Lot de 15 pelles à neige PA05			24	90594

DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES



Elu meilleur produit
2023

POUSOIR À NEIGE PFV/ALU

**Pousser sans forcer et sans risque :
la robustesse toute l'année**

- ♦ La neige ne colle pas au plateau
 - ♦ Grande résistance à la corrosion
 - ♦ Plateau anti-adhérent en polyester fibre de verre (PFV) avec racle en aluminium interchangeable
 - ♦ Manche en aluminium antidérapant
 - ♦ Bonne prise en main avec la poignée ergonomique en D
- Livré non monté



Un outil de travail pour l'éternité : La pelle à neige PFV de CEMO

« FAZ Kaufkompass » (la plateforme test produits de l'éditeur allemand de la Frankfurter Allgemeine Zeitung) a déclaré, parmi 8 candidats, la pelle PFV CEMO vainqueur de leur test produit :

« La pelle à neige en PFV de CEMO a convaincu à tous les égards lors de notre test pratique. La pelle à neige a une finition de première classe, une construction très solide et une conception ergonomique. Aucun autre outil n'offre autant de confort et de performance pour pousser la neige... Un outil de travail pour l'éternité... Une pelle à neige à recommander à tous points de vue, dont on profitera toute sa vie... »



Désignation	Dimension pelle en cm (L x h)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Poussoir PFV/ALU	56 x 36	152	2	10064

ACCESSOIRE



Désignation	Dimensions en cm (L x h)	Poids en kg	Référence
Racle aluminium de rechange pour Poussoir PFV/ALU	54 x 2	0,2	10105

POUSOIR À NEIGE ALU/BOIS

Solide et léger

- ♦ Plateau en aluminium avec nervures pour une meilleure rigidité, avec un volume de déblaiement important
 - ♦ Manche en hêtre brut
- Livré non monté



Désignation	Dimension pelle en cm (L x h)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Poussoir ALU/BOIS	35 x 50	156	1,6	90089

COMMENT CHOISIR SON ÉPANDEUR ?

Le choix d'un épandeur dépend de plusieurs critères liés à l'usage, à l'environnement et au type de matériau à épandre :

Surface à traiter

Petites surfaces (trottoirs, petits parkings, accès aux bâtiments) : épandeurs manuels ou tractables

Grandes surfaces (routes, parkings de supermarchés, zones industrielles) : épandeurs trainés ou portés, montés sur véhicules ou tracteurs

La contenance

Plus la surface est grande, plus vous aurez besoin d'un épandeur avec une grande capacité pour éviter les recharges fréquentes

Réglage de la largeur d'épandage

Choisissez un épandeur qui permet d'ajuster la largeur d'épandage à la zone à traiter, c'est plus efficace et économe

Polyvalence

Choisissez l'épandeur selon le type de matériau à épandre : les épandeurs classiques pour le sel ou sable, des modèles plus robustes pour le sable ou gravillons, selon la granulométrie du matériau

Quelques points à ne pas négliger :

- Choisir un matériau qui ne rouille pas
- Prendre un montage sur roues pour plus de maniabilité sur tout type de sols
- Choisir un épandeur conçu pour une utilisation intensive

N'oubliez pas, l'épandeur est votre allié contre les risques liés aux aléas de l'hiver !

- Lutte contre le verglas et la neige sur les routes, parkings, trottoirs, etc.
- Déposez une fine couche de sel avant l'arrivée du gel pour empêcher la formation de verglas
- Sécurisez les accès aux bâtiments, zones industrielles, voies de circulation, etc.
- Certains modèles peuvent aussi épandre d'autres matériaux (sable, gravillons, semences) selon les besoins, pour un usage toute l'année



EPANDEUR COMPOSITE LIGHT

Économique

- ♦ Châssis composite robuste
- ♦ Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
- ♦ Capacité 20 litres
- ♦ Guidon réglable en acier galvanisé
- ♦ Béquille escamotable
- ♦ Roues pleines et robustes, revêtement gomme résistante
- ♦ Réglage progressif et précis du débit
- ♦ Renvoi d'angle avec pignons en acier
- ♦ Limiteur d'épandage en option
- ♦ Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)



Désignation

Épandeur composite SW20-light

Largeur
d'épandage
Jusqu'à 4 m

Dimensions
en cm (L x l x h)
85 x 80 x 85

Poids
en kg
9

Référence
10718

DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES

EPANDEURS COMPOSITE SÉRIE C

Excellente durabilité

- ♦ Châssis composite de qualité supérieure
- ♦ Trémie en polyéthylène avec anti-compacteur, grille de protection, insensible à la corrosion
- ♦ Capacité 20 ou 35 litres selon modèle
- ♦ Guidon en acier inox, réglable
- ♦ Béquille escamotable
- ♦ Réglage progressif et précis du débit
- ♦ Renvoi d'angle avec pignons en acier
- ♦ Limiteur d'épandage ajustable en hauteur
- ♦ Zone d'épandage jusqu'à 4 mètres
- ♦ Roues gonflables, profil neige
- ♦ Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)



SW20 C

SW35 C



Désignation

Épandeur composite SW20 C

Épandeur composite SW35 C

Largeur d'épandage	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jusqu'à 4 m	52 x 40 x 73	11	10642
Jusqu'à 4 m	54 x 54 x 74	10	10643

EPANDEUR INOX

Polyvalent et résistant aux aléas climatiques

- ♦ Châssis tube en acier inoxydable
- ♦ Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
- ♦ Capacité 50 litres
- ♦ Réglage progressif et précis du débit
- ♦ Guidon réglable
- ♦ Béquille escamotable
- ♦ Roues gonflables, profil neige
- ♦ Renvoi d'angle avec pignons en acier
- ♦ Zone d'épandage jusqu'à 4 mètres
- ♦ Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)



Désignation

Épandeur inox SW50 E

Largeur d'épandage	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jusqu'à 4 m	108 x 55 x 90	15	10742

ACCESSOIRES



1




2



3



4



5

Désignation

1 Limiteur d'épandage pour épandeur composite SW20-light

2 Couverture trémie pour épandeur composite SW20-light et SW20 C

3 Couverture trémie pour épandeur composite SW35 C

4 Couverture trémie pour épandeur inox SW50 E

5 Agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide) pour SW20-light, SW20 C, SW35 C et SW50 E

Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
37 x 28 x 13	0,5	10720
30 x 20 x 10	0,5	7884
50 x 20 x 10	0,5	7885
55 x 20 x 10	0,3	10021
30 x 20 x 3	0,11	10998



ÉPANDEURS PORTÉS INOX

Inox, précision, simplicité : l'épandeur idéal pour tracteur compact

Spécial micro-tracteur - Accrochage 3 points pour tracteurs catégorie I uniquement


Idéal en entreprise ou pour une palteforme logistique

Convient aussi pour l'engrais et le sable

- ♦ Châssis en acier peint époxy
- ♦ Trémie (260 litres) et grille de protection en acier inox
- ♦ Agitateur spécial sel et sable
- ♦ Disque d'épandage en acier inox
- ♦ Cardan longueur 700 mm fourni de série (510 mm entre croisillons)
- ♦ Commandes manuelles d'ouverture de trappes trémie
- ♦ Chariot support à roulettes pour l'hivernage
- ♦ 2 fourreaux porte-outils manuels (pelle, balai)
- ♦ 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- ♦ Limiteur d'épandage en acier inox à jupes réglables
- ♦ Zone d'épandage jusqu'à 14 mètres
- ♦ Support inox prise alimentation électrique
- ♦ Support inox plaque immatriculation
- ♦ Kit de signalisation arrière LED
- ♦ Couverture de trémie en option

Epandeur livré pré-monté (kit signalisation à monter)

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)

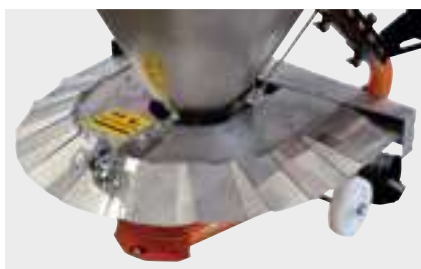

Limiteur à jupes réglables



Fourreaux porte-outils

Désignation

Épandeur porté inox SA260

Largeur
d'épandage

Jusqu'à 14 m

Dimensions
en cm (L x l x h)

114 x 130 x 117

Poids
en kg

68

Référence

91738

ACCESSOIRE



Désignation

Couverture trémie pour épandeur porté inox SA260

Dimensions
en cm (Ø x h)

110 x 8,5

Poids
en kg

0,5

Référence

91737

DÉNEIGEMENT MOYENNES SURFACES

ÉPANDEUR TRÂÎNÉ ACIER SW260

Format compact pour les surfaces moyennes


- ◆ Châssis et trémie en acier, peinture époxy
- ◆ Trémie avec
 - Capacité 260 litres
 - Agitateur à chaînes et masselottes
 - Grille de protection
 - Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
- ◆ Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox
- ◆ Timon réglable en hauteur
- ◆ Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie)
- ◆ Disque et palettes d'épandage en acier inox
- ◆ 2 manettes de réglage du débit
- ◆ 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- ◆ Limiteur d'épandage en acier peint réglable en hauteur
- ◆ Zone d'épandage réglable jusqu'à 12 mètres
- ◆ Roues gonflables 6,5 x 3,2"
- ◆ Attelage boule caravane 2"
- ◆ Système d'embrayage par goupille amovible
- ◆ Granulométrie < 5 mm

Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter)

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)



Agitateur à chaîne et masselottes



Grille de protection



Manette de réglage du débit



Disque et palettes en acier inoxydable

Désignation

Épandeur traîné acier SW260

Largeur d'épandage	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jusqu'à 12 m	150 x 105 x 144	93	90083

ACCESSOIRES



1



2

Désignation

1 Couverture trémie pour épandeur traîné acier SW260

2 Attelage anneau pour épandeur traîné acier SW260 - uniquement disponible sur commande

Dimensions en cm (Ø x h)	Poids en kg	Référence
110 x 8,5	0,5	90084
43 x 6, anneau 3,4 cm (inter)	5	90738



EPANDEUR TRAÎNÉ ACIER SW400

Efficace pour des opérations fréquentes pour des zones plus étendues

- ♦ Châssis et trémie en acier, peinture époxy
- ♦ Trémie avec
 - Agitateur avec déflecteur
 - Grille de protection
 - Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
- ♦ Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox
- ♦ Timon réglable en hauteur
- ♦ Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie)
- ♦ Disque et palettes d'épandage en acier inox
- ♦ 1 manette de réglage du débit, la commande peut être déportée sur le véhicule tracteur
- ♦ 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- ♦ Limiteur d'épandage en acier inox réglable en hauteur
- ♦ Zone d'épandage réglable jusqu'à 16 mètres
- ♦ Roues gonflables 20 x 10"
- ♦ Attelage boule caravane 2"
- ♦ Système d'embrayage par manette
- ♦ Granulométrie < 5 mm

Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter)

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)



Limiteur d'épandage en acier inox



Manette d'embrayage



Manette de réglage du débit

Désignation

Épandeur traîné acier SW400

Largeur
d'épandage
Jusqu'à 16 m

Dimensions
en cm (L x l x h)
230 x 170 x 130

Poids
en kg
184

Référence
90167C

ACCESSOIRES



Désignation

① Couverture trémie pour épandeur traîné acier SW400

② Attelage anneau pour épandeur traîné acier SW400 - uniquement disponible sur commande

Dimensions
en cm (Ø x h)
139 x 8,5

43 x 6, anneau 3,4 cm (inter)

Poids
en kg
0,7

5

Référence
90168

90738

DÉNEIGEMENT GRANDES SURFACES

ÉPANDEURS PORTÉS INOX

Autonomie accrue

- ♦ Convient aussi pour l'engrais et le sablage
- ♦ Châssis en acier peint époxy
- ♦ Accrochage 3 points pour tracteurs catégorie I, II et II-III
- ♦ Trémie en acier inox avec
 - Capacité 530 ou 665 litres selon modèle
 - Agitateur spécial pour sel et sable
 - Grille de protection trémie
 - Kit de signalisation arrière LED
- ♦ Cardan longueur 900 mm fourni de série
- ♦ Commande hydraulique d'ouverture de trappe trémie avec régulateurs de débit
- ♦ Disque d'épandage en acier inox
- ♦ 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- ♦ Limiteur d'épandage en acier inox et réglable en hauteur
- ♦ Zone d'épandage réglable jusqu'à 8 mètres
- ♦ Couverture de trémie en option

Épandeur livré pré-monté (kit signalisation à monter)

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité $\leq 0,6 \%$)



SA665



SA530



Agitateur



Grille de protection



Disque et limiteur d'épandage en acier inox



Kit de signalisation arrière LED

Désignation

Épandeur porté inox SA530

Épandeur porté inox SA665

Largeur d'épandage

Jusqu'à 8 m

Jusqu'à 8 m

Dimensions en cm (L x l x h)

140 x 118 x 115

140 x 118 x 135

Poids en kg

155

185

Référence

90575C

90576C

ACCESSOIRES



Désignation

Couverture trémie en PVC avec barre support pour épandeur porté inox SA530

Couverture trémie en PVC avec barre support pour épandeur porté inox SA665

Dimensions en cm (L x l x h)

140 x 120 x 29

140 x 120 x 45

Poids en kg

0,5

0,5

Référence

91083

91084



Le stockage sécurisé

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



CEMO France

198 allée de la Croix des Hormes | 69 250 MONTANAY
Tél. 04 37 26 26 26 | contact@cemofrance.fr



www.cemofrance.fr

