



Le stockage sécurisé



Catalogue 2026

Protection de l'environnement | Stations-Service | Pompes
Atelier | Bacs | Cuves | Espaces Verts | Déneigement



POMPES



VÉRIFIER LES COMPATIBILITÉS AVEC LES FLUIDES

POMPES			GASOIL	BIODIESEL	ESSENCE	LUBRIFIANT	ADBLUE	CHIMIQUE	EAU	Page	
M	Manuelles -	E Électriques -	P Pneumatique	<div>G</div>	<div>B</div>	<div>E</div>	<div>L</div> <div>Gr</div>	<div>A</div>	<div>C</div>	<div>E</div>	
E			Pompes avec gestion	✓							162-164
E			Pompes carrossées	✓							165
E			Pompes sur platine	✓							166
E			Pompes centrifuges	✓			✓			✓	167
E			Pompes de transfert	✓							168-169
E			Pompes pour biodiesel	✓	✓						170
M			Pompes vide-fût	✓		✓	✓		✓		174
M			Pompes rotatives	✓			✓				174
E			Pompes essence	✓		✓					175-176
M			Pompes manuelles pour AdBlue®					✓	✓	✓	178
E			Pompes électriques pour AdBlue®					✓		✓	179-180
M			Pompes manuelles chimiques					✓	✓	✓	182
E			Pompe électriques chimiques					✓	✓	✓	182-184
E			Pompes submersibles	✓	✓	✓		✓		✓	185-186
E			Pompes électriques lubrifiants et huiles				✓				187
P			Pompes pneumatiques lubrifiants et huiles				✓				188
ME			Pompes/Pistolet à graisse				✓				189

La plupart de nos pompes gasoil sont compatibles avec les biocarburants XTL* et HVO** – merci de nous consulter

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES POMPES ÉLECTRIQUES



POMPE CENTRIFUGE

Les pompes centrifuges ne sont pas auto-amorçantes : elles doivent être amorcées manuellement à l'aide de la manette. Le fluide est aspiré axialement dans la turbine puis refoulé en périphérie. Elles conviennent parfaitement pour le transfert de liquide depuis un fût ou un réservoir de faible hauteur.

Les pièces en rotation n'étant pas en contact avec le carter de la pompe, leur usure est très limitée, ce qui garantit une longue durée de vie sans nécessiter d'entretien particulier.



POMPE À PALETTES

Le rotor en acier, excentré dans le corps de pompe et équipé de palettes avec ou sans ressort, tourne en maintenant les palettes plaquées contre le stator par force centrifuge. Les variations de volume entre rotor, stator et palettes créent l'aspiration à l'entrée et le refoulement à la sortie.

Auto-amorçantes, les pompes à palettes génèrent immédiatement une dépression permettant d'aspirer le liquide. Leur maintenance est simple et rapide grâce à nos kits de pièces détachées.



POMPE À ENGRENAGES

Les pompes à engrenages fonctionnent grâce à deux roues dentées tournant dans le même sens : l'engrenage central est entraîné par le moteur, tandis que le second suit mécaniquement. Lors de leur désengagement en entrée, le fluide est aspiré puis transporté dans les alvéoles formées entre les dents. En sortie, le réengrènement des engrenages refoule le fluide pour assurer un transfert continu et régulier.

Auto-amorçantes et équipées d'un by-pass intégré, ces pompes offrent une excellente maîtrise des fortes pressions et des liquides visqueux. Elles garantissent un débit constant, une grande fiabilité et une performance durable pour les applications exigeantes.

XTL* : signifie « X-to-liquid », diesel synthétique, peut inclure du HVO mais aussi d'autres types de carburants synthétiques

HVO** : Hydrotreated Vegetable Oil (huile végétale hydrotraitée) - biodiesel issu de résidus alimentaires ou d'huiles végétales transformées

POMPE GASOIL AVEC GESTION BLUETOOTH

CUBE B.SMART

Une gestion simple et intuitive

Contrôler l'approvisionnement en carburant avec le smartphone et la fonction Bluetooth

- ♦ Tout est inclus : pompe, code d'accès à l'application B.SMART et licences pour les utilisateurs
- ♦ Aucun frais lié à la licence, ni à ses mises à jour
- ♦ Pas de logiciel spécifique nécessaire
- ♦ L'administrateur peut suivre les distributions en temps réel via les reçus enregistrés dans le cloud
- ♦ Possibilité de gérer plusieurs sites de distribution de façon indépendante
- ♦ Application disponible gratuitement dans l'App Store ou Google Play Store
- ♦ Export des datas vers Excel ou Acrobat possible
- ♦ Utilisation sans smartphone possible avec une «clé utilisateur»
- ♦ Configuré pour 10 utilisateurs Bluetooth
- ♦ Fluide compatible : gasoil (ne convient pas pour l'essence)
- ♦ Pompe à palettes 230 V avec by-pass intégré
- ♦ Caisson de protection
- ♦ Interface avec écran digital
- ♦ Rideau coulissant de protection façade
- ♦ Support pistolet interrupteur de pompe
- ♦ Compteur à engrenages précision +/- 0,5 %
- ♦ 4 m de flexible de distribution DN 25 avec raccords filetés 1" et joints toriques
- ♦ Support flexible
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Lecteur de clé « Utilisateur » en façade
- ♦ Fonctionnalités depuis son smartphone :
 - Sélection de la pompe de la flotte
 - Sélection ou saisie de l'immatriculation du véhicule
 - Renseignement du kilométrage
 - Pré-sélection du volume à distribuer
 - Affichage d'un reçu complet à la fin de la distribution



Pied en option



Désignation	G	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 70 B.SMART 10		70 l/min	33 x 31 x 31	29	11301
Pompe CUBE 90 B.SMART 10		90 l/min	33 x 31 x 31	30	11304

ACCESSOIRES



Désignation	Poids en kg	Référence
❶ Pied pour CUBE B.SMART et MC	16	7888
❷ Kit support mural pompes CUBE	2	7889
❸ Clés utilisateurs (10 pièces)		8705
Extension 10 utilisateurs Bluetooth pour pompes B.SMART		11307
Extension 50 utilisateurs Bluetooth pour pompes B.SMART		11309
❹ Jauge électronique pressostatique OCIO 2.0 230 V, à raccorder sur pompe CUBE B.SMART	1	91528
Licence téléjaugeage OCIO 2.0, durée 1 an		11492
Licence téléjaugeage OCIO 2.0, durée 3 ans		11493
Licence téléjaugeage OCIO 2.0, durée illimitée		11494



POMPE CUBE 70 MC 80

Gérer une flotte de véhicules

- ♦ Fluide compatible: gasoil (ne convient pas pour l'essence)
- ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
 - Débit 70 l/min
 - Caisson de protection
 - Support pistolet interrupteur de pompe
 - Compteur à engrenages précision +/- 0,5 %
 - 4 m de flexible de distribution DN 25
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Interface digitale avec les fonctions de base suivantes
 - 15 langues préchargées pour affichage selon pays
 - Clavier Lexan alphanumérique
 - Gestion jusqu'à 80 utilisateurs
 - Affichage de l'heure en mode veille
 - Pré-sélection du volume à distribuer
 - Mémoire locale jusqu'aux 255 dernières distributions réalisées
 - Accès à la distribution par code « Utilisateur »
 - Renseignement de l'immatriculation
 - Renseignement du kilométrage du véhicule
 - Consultation des distributions depuis la borne
 - Accès au paramétrage de la station par code « Maître »
 - Ajout/Suppression « Utilisateur »
 - Réglage de l'horloge
 - Nom du poste de distribution
 - Calibrage
 - Effacement mémoire
- ♦ Fonctions optionnelles :
 - Accès à la distribution par clé « Utilisateur » (clé couleur jaune)
 - Accès au paramétrage par clé « Maître » (clé couleur rouge)
 - Suivi des consommations sur PC uniquement grâce au logiciel de gestion Self-Service Management AGILIS

Pied pour pompe en option

Compatibilité totale avec le précédent logiciel de gestion Self-Service Management 2018

Flexibles de liaison et d'aspiration en option, voir page 172

Raccordement électrique à la charge du client



Désignation	G	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 70 MC 80		70 l/min	33 x 31 x 31	29	7853F

ACCESSOIRES



Désignation	Poids en kg	Référence
① Pied pour CUBE B.SMART et MC	16	7888
② Kit support mural pompes CUBE	2	7889
③ Jauge électronique pressostatique 230 V	1	7795

POMPE GASOIL AVEC GESTION



SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS

Réduisez vos coûts de gestion grâce au contrôle de la distribution de carburant.

Interface intuitive et flexible.

Logiciel fourni sur clé USB et installé uniquement sur PC.

Ce logiciel permet de :

- ♦ Récupérer les distributions
 - Par clé magnétique « Maître » et son lecteur USB (réf 10879) ou
 - Par connexion filaire (800 m maxi) grâce au kit PC convertir (réf 10876)
- ♦ Enregistrer les distributions dans une base de données SQL
- ♦ Surveiller le niveau du réservoir (estimation basée sur les entrées et sorties de carburant)
- ♦ Établir des rapports de consommation selon les critères suivants :
 - Utilisateur
 - Station carburant
 - Période
 - Immatriculation
- ♦ Visualiser les données sous forme de graphique
- ♦ Archiver les données
- ♦ Exporter les données vers Excel, Acrobat ou un fichier texte après configuration du format et sélection des paramètres

SSM AGILIS est entièrement compatible avec les distributeurs déjà équipés du logiciel SSM 2018

Configuration PC minimum requise : Windows Vista Service Pack 2 (ne convient pas pour MAC)

Désignation

Logiciel Self Service Management AGILIS - USB, licence par clé USB à brancher sur PC

Référence

11909

ACCESSOIRES



Désignation

- 1 Kit PC Converter pour le transfert de données par câble (sortie USB). Logiciel non fourni, voir ci-dessus
- 2 Jeu de clés avec une clé maître, 10 clés utilisateurs, dispositif de lecture clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble. Logiciel PC non fourni, voir ci-dessus
- 3 Lecteur clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble. Logiciel PC non fourni, voir ci-dessus
- 4 Clés utilisateurs (10 pièces)
- 5 Clé maître (1 pièce)

Référence

10876
10879
10878
8705
7826



Pompe CUBE 56

POMPES CUBE

Le ravitaillement propre et sécurisé

- ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante, by-pass intégré
- ♦ Débit 56 ou 70 l/min selon modèle
- ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Niveau sonore inférieur à 70 dB
- ♦ Caisson de protection avec
 - Support pistolet interrupteur de pompe
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - Pistolet cadenassable sur interrupteur
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totaliseur, précision +/- 1%
- ♦ 4 m de flexible (DN 19 pour CUBE 56, DN 25 pour CUBE 70)
- ♦ Installation sur pied ou murale
- ♦ En option : flexibles de liaison et d'aspiration (voir page 172)



Désignation

	G	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 56 K 33		56 l/min	33 x 31 x 32	23	7776
Pompe CUBE 70 K 33		70 l/min	33 x 31 x 31	24	7887

ACCESSOIRES



Désignation

	Poids en kg	Référence
① Pied pour pompes CUBE 56 / CUBE 70	16	7778
② Kit support mural pompes CUBE	2	7889

POMPE CEMATIC BOX 56

Installation directement sur site

- ♦ Convient pour l'extérieur
 - ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante, by-pass intégré
 - ♦ Débit 56 l/min
 - ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
 - ♦ Niveau sonore inférieur à 70 dB
 - ♦ Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totaliseur, précision +/- 1%
 - ♦ Filtre à eau et particules 30 µm
 - ♦ 6 m de flexible en caoutchouc DN 19
 - ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
 - ♦ Support pistolet automatique
 - ♦ Installation murale
 - ♦ En option : flexible de liaison et d'aspiration (voir page 172)
- Livrée complètement montée dans son armoire métallique en acier peint avec serrure à clé



Désignation

	G	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pompe Cematic Box 56		56 l/min	56 x 31 x 58	36	10146

POMPES SUR PLATINE



POMPE PLATINE SILVER

Prête à être installée

Groupe complet pour fixation murale ou en façade de cuve

- ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante, by-pass intégré
- ♦ Débit 56 l/min
- ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Niveau sonore inférieur à 75 dB
- ♦ Compteur mécanique 3 chiffres
- ♦ Filtre grille en entrée de pompe
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Support pistolet
- ♦ Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
- ♦ 4 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Raccord tournant coudé 90° en sortie de compteur
- ♦ En option : filtre à eau et particules 30 µm, flexible de liaison et d'aspiration (voir pages 171 et 172)



Désignation

Pompe Platine SILVER



Débit
56 l/min

Poids
en kg
17

Référence
9763



POMPE PLATINE GOLD

Gros débit, pensé pour la performance quotidienne

Groupe complet pour fixation murale ou en façade de cuve

- ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante, by-pass intégré
- ♦ Débit 100 l/min
- ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Niveau sonore inférieur à 75 dB
- ♦ Compteur mécanique 3 chiffres
- ♦ Filtre grille en entrée de pompe
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Support pistolet
- ♦ Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
- ♦ 6 m de flexible de distribution DN 25
- ♦ Raccord tournant coudé 90° en sortie de compteur
- ♦ En option : filtre à eau et particules 30 µm, flexible de liaison et d'aspiration (voir pages 171 et 172)



Désignation

Pompe Platine GOLD



Débit
100 l/min

Poids
en kg
26

Référence
90734



POMPES CENTRI

Economique pour ravitaillements occasionnels

- ◆ Pompe centrifuge compacte et fiable
- ◆ Installation sur cuve fixe
- ◆ Fonctionnement manuel possible
- ◆ Amorçage rapide par manette
- ◆ Débit de 30 à 35 l/min selon modèle
- ◆ Pistolet simple
- ◆ 6 m de flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution
- ◆ 12 V : 4 m de câble électrique et pinces crocodile
- ◆ 230 V : 4 m de câble électrique et prise type E/F
- ◆ Bonde de fixation filetée 2"
- ◆ Crépine grille inox

Ne convient pas pour essence



Désignation

Pompe CENTRI 12 V, pistolet simple

Pompe CENTRI 230 V, pistolet simple

G L E	Débit	Poids en kg	Référence
	30 l/min	4,5	8640
	35 l/min	4,5	8638

POMPES CENTRIMATIC

Pour gasoil uniquement

- ◆ Pompe centrifuge compacte et fiable
- ◆ Installation sur cuve fixe
- ◆ Fonctionnement manuel possible
- ◆ Amorçage rapide par manette
- ◆ Débit de 25 à 30 l/min selon modèle
- ◆ Pistolet automatique avec raccord tournant cannelé
- ◆ 6 m de flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution
- ◆ 12 V : 4 m de câble électrique et pinces crocodile
- ◆ 230 V : 4 m de câble électrique et prise type E/F
- ◆ Bonde de fixation filetée 2"
- ◆ Crépine grille inox

Ne convient pas pour l'essence



Désignation

Pompe CENTRIMATIC 12 V, pistolet automatique

Pompe CENTRIMATIC 230 V, pistolet automatique

G	Débit	Poids en kg	Référence
	25 l/min	5,5	8641
	30 l/min	5,5	8639

POMPES DE TRANSFERT GASOIL



Cemopack 12 et 24 V

POMPES CEMOPACK

Excellent rapport qualité - prix

- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
- ♦ Installation sur cuve fixe
- ♦ Débit de 45 à 56 l/min selon modèle
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ 6 m de flexible en caoutchouc DN 19 pour l'aspiration et la distribution
- ♦ 4 m de câble électrique avec pinces crocodile pour les versions 12 et 24 V
- ♦ Fusible de protection pour les versions 12 et 24 V
- ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F pour la version 230 V
- ♦ Crépine grille inox



Cemopack 230 V



Cemopack 12 et 24 V



Cemopack 230 V

Désignation

	G	Débit	Poids en kg	Référence
CEMOPACK 12 V, 4 m de câble électrique		45 l/min	9,4	90690
CEMOPACK 24 V, 4 m de câble électrique		45 l/min	9,4	90691
CEMOPACK 230 V, 2 m de câble électrique		56 l/min	13	90692

LES AVANTAGES D'UNE POMPE DE TRANSFERT GASOIL : EFFICACITÉ, SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS

Utiliser une pompe de transfert gasoil, comme le CEMOPACK, change radicalement la façon de gérer le ravitaillement des engins, véhicules ou équipements.

Compacte, fiable et simple d'utilisation, elle permet un transfert propre et rapide du carburant, sans effort et sans risque de débordement.

Grâce à son débit régulier et maîtrisé, elle assure un ravitaillement précis, même dans les environnements exigeants.

C'est aussi un atout sécurité : les composants sont conçus pour résister aux contraintes du gasoil, limiter les fuites et réduire les manipulations.

Résultat : moins de risques, moins de pertes et un travail nettement plus confortable.

Enfin, une pompe de transfert est un vrai gain de productivité. Elle évite les manipulations manuelles, accélère les opérations de ravitaillement et s'adapte à une large variété d'applications : chantiers, ateliers, exploitations agricoles, flottes de véhicules, interventions mobiles...

Une solution simple, efficace et durable pour travailler sereinement au quotidien.



DIESEL TRANSFER SET

Ergonomique dans une valise d'intervention

- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante 12 V, by-pass intégré
- ♦ Débit 40 l/min
- ♦ Pression maxi 1,1 bar
- ♦ Fusible de protection
- ♦ Pistolet automatique, raccord tournant
- ♦ 2 m de flexible d'aspiration en PVC nitrile armé DN 19 avec clapet/crépine
- ♦ 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19
- ♦ 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Poignée de pompe montée de série
- ♦ Valise de rangement et de transport avec 2 clips de fermeture mais non verrouillable



Désignation

DIESEL TRANSFER SET

G	Débit	Poids en kg	Référence
	40 l/min	12	10492



POMPE CEMATIC BI-VOLTAGE 24/12 V

Le débit variable permet l'économie d'énergie

- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante, by-pass intégré
- ♦ Pompe fonctionnant en 12 ou 24 V
- ♦ Débit 70 l/min en 24 V, 35 l/min en 12 V
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Support pistolet automatique
- ♦ 1,6 m de flexible d'aspiration DN 25 en PVC nitrile
- ♦ 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19
- ♦ 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Clapet anti-retour et crépine
- ♦ Bonde de fixation M2" x F1"



Désignation

Pompe CEMATIC BI-VOLTAGE 24/12 V

G	Débit	Poids en kg	Référence
	70/35 l/min	11	8053

POMPES BIODIESEL



POMPE PLATINE SILVER B100

Groupe complet pour tous les gasoil et biodiesels, jusqu'à B100

- ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante, by-pass intégré
- ♦ Convient pour pour XTL, HVO, GNR et fioul
- ♦ Montée sur une platine permettant une installation facile et rapide sur des réservoirs
- ♦ Débit 70 l/min
- ♦ Pistolet automatique, raccord tournant
- ♦ Support pistolet
- ♦ 6 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Filtre grille en entrée de pompe
- ♦ Compteur mécanique 3 chiffres
- ♦ Raccord tournant coudé 90° en sortie de compteur
- ♦ Filtre à eau et particules 10 µm de série
- ♦ Niveau sonore inférieur à 75 dB
- ♦ En option : flexible de liaison et d'aspiration (voir page 172)

BIO
diesel



Désignation

Pompe Platine SILVER B100

G B

Débit

70 l/min

Poids
en kg

17

Référence

91714

ACCESSOIRE



Désignation

Cartouche recharge, débit max 70 l/min, 10 µm, pour pompe Platine SILVER B100

Référence

91715



POMPE CEMOPACK B100

Excellent rapport qualité - prix

- ♦ Pompe à palettes 12 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- ♦ Pour le transfert à partir d'une cuve ou d'un fût, à fixer de préférence sur le réservoir
- ♦ Débit de 45 l/min
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ 4 m de flexible en caoutchouc DN 19 pour l'aspiration et la distribution
- ♦ 2 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Pression maxi 1,3 bar
- ♦ Fusible de protection
- ♦ Crépine grille inox

BIO
diesel



Désignation

CEMOPACK 12 V B100

G B

Débit

45 l/min

Poids
en kg

9,4

Référence

91716

COMPTEURS



Désignation	Référence
1 Compteur mécanique 3 chiffres avec mamelon 1" et kit bride de montage	7779M
2 Compteur digital K24, en polypropylène, 7 à 120 l/min pour pompes CENTRI et CENTRIMATIC	8644
3 Compteur digital K24, en aluminium 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)	10157
4 Compteur digital avec contrôle d'accès CMO10 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager	10745F
5 Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès	10746
6 Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès	10747

PISTOLETS



Désignation	Référence
7 Pistolet automatique 70 l/min avec raccord tournant taraudé 1" et blocage gâchette	7983
7 Pistolet automatique 70 l/min avec raccord cannelé DN 19 et blocage gâchette	7983C
8 Pistolet simple pour pompe centrifuge avec raccord cannelé DN 19	90665
9 Pistolet automatique 120 l/min avec raccord tournant taraudé 1" et blocage gâchette	90265

FILTRES



Désignation	Référence
10 Filtre à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm, tête et bride de montage (compatible essence)	90695
11 Filtre à eau et particules, débit maxi 150 l/min, 30 µm, tête avec manomètre et bride de montage (compatible essence)	90696
12 Cartouche recharge, débit maxi 70 l/min, 30 µm, pour filtre 90695 (compatible essence)	10031
13 Cartouche recharge, débit maxi 150 l/min, 30 µm, pour filtre 90696 (compatible essence)	10032

RACCORDS



Désignation	Référence
14 Raccord tournant coudé 90° laiton MF 1"	90527
15 Raccord tournant laiton M3/4" - F1"	10154
16 Raccord tournant laiton MF 1"	10155
17 Clapet/Crepine avec clapet en laiton, crépine avec grille inox, raccordement F1"	9424
18 Raccord rapide gasoil laiton chromé (en deux parties) avec raccordement F1" et bouchons de protection	10038

JAUGES



Désignation	Référence
19 Jauge électronique pressostatique 230 V	7795
20 Jauge ultrasonique sans fil FUEL IT réseau Sigfox (nous consulter pour le réseau le plus adapté) avec 1 an d'abonnement 4 relevés quotidiens sur extranet	91153
20 Jauge ultrasonique sans fil FUEL IT réseau Lora (nous consulter pour le réseau le plus adapté) avec 1 an d'abonnement 4 relevés quotidiens sur extranet	91153B

ACCESSOIRES POMPES GASOIL

KITS PLONGEURS

Désignation

A Kit d'aspiration (flexible PVC nitrile bleu renforcé DN 25, 2 raccords sertis M1", clapet anti-retour et crépine)


Long Référence

1,2 m 90248V

2 m 90249V

4 m 90250V

A



BONDES ET COUDES

Désignation

B Bonde application stockage : Bonde M2" x M1"

Bonde application stockage : Bonde M2" x M3/4"

C Coude 90° laiton MF 1"

Coude 90° laiton FF 1"

Référence

7781

7782

90318

90319



KITS DE LIAISON

Désignation

D Kit de liaison (flexible PVC nitrile bleu renforcé DN 25, 2 raccords sertis M 1", raccord tournant MF 1")

Long

Référence

1,2 m

9764B

2 m

9959B

3 m

9817



FLEXIBLES

Désignation

E Flexible de distribution en caoutchouc avec raccord fileté 1" des deux côtés

F Flexible de distribution en caoutchouc avec 2 raccords filetés 1" en remplacement
(à commander en même temps que la pompe)

1 Flexible de distribution NBR DN 19 sans raccord au mètre

1 Flexible de distribution NBR DN 25 sans raccord au mètre

2 Flexible d'aspiration et distribution DN 19, spirale acier, sans raccord au mètre

2 Flexible d'aspiration et distribution DN 25, spirale acier, sans raccord au mètre


Long Ø	Référence	Long Ø	Référence
4 m DN 19	7899	4 m DN 25	7933
6 m DN 19	7900	6 m DN 25	7934
8 m DN 19	7901	8 m DN 25	7935
10 m DN 19	7902	10 m DN 25	7936
6 m DN 19	7903	6 m DN 25	7947
8 m DN 19	7904	8 m DN 25	7948
10 m DN 19	7905	10 m DN 25	7949

B 11351

11554

10039

10758



RACCORDS

Désignation

3 Raccord laiton M1" cannelé DN 19 avec joint torique

3 Raccord laiton M1" cannelé DN 25 avec joint torique

4 Raccord laiton auto-sertissant M1" pour flexible DN 19

4 Raccord laiton auto-sertissant M1" pour flexible DN 25

Référence

9967

10042

11555

11556



PIÈCES

Désignation

5 Collier à tourillons inox 26-28 pour flexible DN 19

5 Collier à tourillons inox 32-35 pour flexible DN 25

6 Vanne à clé 1/4 de tour 1"

Référence

90772

91285

9818M





ENROULEURS GASOIL

- ◆ Pression maxi 10 bar
- ◆ Entrée F1" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- ◆ Sortie M1"

Désignation

	G Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert - 10 m de flexible caoutchouc DN 19	46 x 23 x 48	22	10557
2 Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert - 8 m de flexible caoutchouc DN 25	46 x 23 x 48	26	8734
3 Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert - 15 m de flexible caoutchouc DN 25	55 x 30 x 58	27	11161



ENROULEURS HUILES

- ◆ Pression max 60 bar
- ◆ Entrée M1/2" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- ◆ Sortie M1/2"

Désignation

	L Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
4 Enrouleur automatique huiles carrossé fermé - 12 m de flexible caoutchouc DN 15	50 x 16 x 52	19	10558
5 Enrouleur automatique huiles carrossé ouvert - 15 m de flexible caoutchouc DN 15	47 x 15 x 48	19	10559



ENROULEUR GRAISSES

- ◆ Pression max 400 bar
- ◆ Entrée F1/4" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- ◆ Sortie M1/4"

Désignation

	Gr Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
6 Enrouleur automatique graisses carrossé ouvert - 15 m de flexible caoutchouc DN 8	47 x 18 x 48	19	90764



ENROULEURS POUR ADBLUE®/EAU

- ◆ Pression max 10 bar
- ◆ Entrée cannelée 3/4" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- ◆ Sortie libre

Désignation

	A Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
7 Enrouleur automatique pour AdBlue® carrossé ouvert - 8 m de flexible EPDM DN 19	47 x 18 x 48	17	10560
7 Enrouleur automatique pour AdBlue® carrossé ouvert - 15 m de flexible EPDM DN 19	47 x 23 x 48	24	10561



ENROULEUR CÂBLE ÉLECTRIQUE 230 V

- ◆ IP 20 (pour l'intérieur uniquement)
 - ◆ Capacité 1 000 W enroulé, 2 000 W déroulé
 - ◆ Platine de fixation murale pivotante
 - ◆ 230 V 3x 1,5 mm² raccordement électrique avec une prise type E
- Attention : ne convient pas à l'alimentation de pompe essence ATEX

Désignation

	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
8 Enrouleur automatique câble électrique 230 V, longueur 15 m, IP 20, fixation murale	39 x 165 x 32	6,8	10864




ENROULEURS AIR COMPRIMÉ

- ◆ Pression max 20 bar
- ◆ Platine de fixation murale pivotante
- ◆ Version PE : entrée/sortie M3/8"
- ◆ Version acier : entrée cannelée 8 mm/sortie M1/4"

Désignation

	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
9 Enrouleur automatique air comprimé carrossé PE fermé - 10 m de flexible caoutchouc DN 10	50 x 19 x 40	6	10883
10 Enrouleur automatique air comprimé carrossé acier fermé - 15 m de flexible caoutchouc DN 8	38 x 16 x 34	6	10562



ENROULEURS HAUTE PRESSION POUR EAU

- ◆ Pression max 400 bar
- ◆ Flexible d'alimentation 0,5 m, F3/8"
- ◆ Sortie F3/8"

Désignation

	E Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
11 Enrouleur automatique haute pression carrossé ouvert pour eau - 20 m de flexible caoutchouc 3/8"	56 x 23 x 56	32	91398
12 Enrouleur automatique haute pression carrossé ouvert pour eau - 40 m de flexible caoutchouc 3/8"	56 x 48 x 58	48	91427



ACCESSOIRES

Désignation

	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Support mural pivotant en acier laqué pour enrouleurs réf 10557, 8734 et 10561	30 x 30 x 18	3,5	8735
Support mural pivotant en acier laqué pour enrouleurs réf 10559, 10560 et 90764	30 x 30 x 18	3,5	10563

POMPES VIDE-FÛT MANUELLES



POMPE VIDE-FÛT ATEX

Pompe pour gasoil, fioul, essence, lubrifiants, liquides de refroidissement, liquides anti-gel et huiles minérales

- ♦ Pompe en acier simple effet
- ♦ Débit 0,25 l/double action
- ♦ 1,5 m de flexible DN 19 avec ressort anti-pincement
- ♦ Bonde de fixation filetée 2" et M64 x 4
- ♦ Tube d'aspiration acier longueur 1,45 m
- ♦ Crépine de pied
- ♦ Bec verseur en acier avec crochet

Attention : il est recommandé de connecter les fûts à la terre pendant la manipulation

Conforme ATEX
II 2 GE Ex T3



Désignation

Pompe vide-fût ATEX

G E L

Débit

0,25 l/double action

Poids
en kg

5

Référence

1452

POMPE VIDE-FÛT A BEC

Pompe pour lubrifiants, solvants non inflammables, produits chimiques non corrosifs et additifs

- ♦ Pompe en acier
- ♦ Débit 0,3 l/double action
- ♦ Bonde de fixation filetée 2" et 1"1/2
- ♦ Tube d'aspiration acier télescopique (de 0,45 à 0,86 m)
- ♦ Bec verseur en acier Ø 16 mm
- ♦ Levier acier 315 mm avec poignée vinyle



Désignation

Pompe vide-fût à bec

L C

Débit

0,30 l/double action

Poids
en kg

2

Référence

7892

POMPE ROTATIVE ALU

Pour gasoil, kérosène, lubrifiants, huiles hydrauliques

- ♦ Pompe rotative en aluminium
- ♦ Débit 0,25 l/tour de manivelle
- ♦ Pistolet manuel bec alu avec raccord tournant et crochet
- ♦ 2 m de flexible de distribution DN 25 avec raccord serti M1"
- ♦ Bonde de fixation filetée 2" avec vis de blocage
- ♦ Tube d'aspiration 1m (3 x 33 cm)
- ♦ Bec de refoulement en col de cygne



Désignation

Pompe rotative ALU

G L

Débit

0,25 l/tour de manivelle

Poids
en kg

6,5

Référence

90189



CEMATEX LIGHT 12 V

Solide et compacte

- ♦ Pompe à palettes 12 V, by-pass intégré certifiée ATEX
- ♦ Platine de fixation - pour le transfert de à partir d'une cuve ou d'un fût, à fixer de préférence sur le réservoir
- ♦ Débit 32 l/min
- ♦ 5 m de câble électrique avec pinces crocodile et interrupteur
- ♦ Pression maxi 1,2 bar
- ♦ Fusible de protection
- ♦ E/S taraudées F3/4"
- ♦ Moteur avec thermique de protection

Conforme ATEX
II 2 G Ex db IIA T4 Gb



Désignation

Cematex Light 12 V

G E	Débit	Poids en kg	Référence
	32 l/min	5,5	11645



CEMATEX BOX 12 V

Pompe fiable, facile à emporter

- ♦ Pompe à palettes 12 V, by-pass intégré certifiée ATEX
- ♦ Débit 30 l/min
- ♦ Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
- ♦ 4 m de flexible de distribution, caoutchouc conducteur DN 19
- ♦ 2 m de flexible d'aspiration, caoutchouc DN 19, crépine
- ♦ 3 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Pression maxi 1,1 bar
- ♦ Fusible de protection
- ♦ Poignée de pompe montée de série
- ♦ Valise de rangement et de transport

Conforme ATEX
II 2 G Ex db IIA T4 Gb



Désignation

Cematex Box 12 V

G E	Débit en l/min	Poids en kg	Référence
	30 l/min	11	10730



Pompe Cematex 12 V

POMPE CEMATEX

Le meilleur rapport qualité prix pour une pompe ATEX

- ♦ Pompe à palettes, by-pass intégré certifiée ATEX
 - ♦ Débit 50 l/min
 - ♦ Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant
 - ♦ 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19
 - ♦ Filtre à eau et particules 30 µm
 - ♦ Bonde de fixation M2" x F1" avec grille de filtration
 - ♦ Tube d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1,1m
 - ♦ Presse étoupe ATEX 1/2" NPT fourni
- Raccordement électrique non fourni, à la charge du client

Conforme ATEX
II 2 G Ex db h IIB T4 Gb



Désignation

Pompe Cematex 12 V

G E	Débit	Poids en kg	Référence
	50 l/min	10	10235C

POMPES ESSENCE



POMPE CEMATEX 56 230 V NUE

Parfaite pour le ravitaillement de grandes flottes de véhicules

- ♦ Pompe à palettes 230 V, by-pass intégré
- ♦ Moteur anti-déflagrant certifié ATEX
- ♦ Interrupteur On/Off
- ♦ Refoulement raccord 1"
- ♦ Pieds de fixation amovibles

Raccordement électrique non fourni, reste à la charge du client

Conforme ATEX
II 2 G Ex db IIA T4 Gb



NOUVEAU

Désignation

Pompe Cematex 56 nue, 230 V, ATEX

GE	Débit en l/min	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
NOUVEAU	56 l/min	28 x 14 x 25	10	12015

POMPE CEMATEX 56 230 V

Parfaite pour le ravitaillement de grandes flottes de véhicules

- ♦ Pompe à palettes 230 V, by-pass intégré
 - ♦ Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant
 - ♦ Flexible de distribution en caoutchouc DN 19
 - ♦ Refoulement raccord 1"
 - ♦ Compteur mécanique K33 ATEX 3 chiffres, molette RAZ
 - ♦ Filtre à eau et particules 10 µm
 - ♦ Filtre grille anti-impuretés en entrée de pompe
 - ♦ Soupape de dérivation intégrée
 - ♦ Tube d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1,1m
- Raccordement électrique non fourni, reste à la charge du client

Conforme ATEX
II 2 G Ex db IIA T4 Gb



NOUVEAU



Désignation

Pompe Cematex 56, 230 V, ATEX

GE	Débit en l/min	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
NOUVEAU	56 l/min	29 x 39 x 37	17	12016

POMPE CEMATEX 56 230 V PLATINE

Parfaite pour le ravitaillement de grandes flottes de véhicules

Montée sur platine pour une installation rapide et facile

- ♦ Pompe à palettes 230 V, by-pass intégré
 - ♦ Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant
 - ♦ 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19
 - ♦ Refoulement raccord 1"
 - ♦ Compteur mécanique K33 ATEX 3 chiffres avec molette RAZ
 - ♦ Filtre à eau et particules 10 µm
 - ♦ Filtre grille anti-impuretés en entrée de pompe
 - ♦ Interrupteur magnétique
- Raccordement électrique non fourni, reste à la charge du client

NOUVEAU



Désignation

Pompe Platine Cematex 56, 230 V, ATEX

GE	Débit en l/min	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
NOUVEAU	56 l/min	54 x 37 x 37	27	91999

COMPTEURS



Désignation

	Débit	Pression maxi en bar	Poids en kg	Référence
① Compteur mécanique 3 chiffres ATEX pour pompes CEMATEX avec kit brides	Entre 20 et 120 l/min	28 bar	2,5	10236C
② Compteur digital K24 ATEX pour pompes CEMATEX	Entre 7 et 120 l/min	100 bar	0,5	10411

FLEXIBLES



Désignation

		Référence
③ Flexible de distribution DN 19 pour essence, conducteur, 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1"	4 m DN 19	10263
	6 m DN 19	90475
	8 m DN 19	90476
	10 m DN 19	90477
	12 m DN 19	90478
③ Flexible d'aspiration essence en caoutchouc, DN 19, conducteur, au mètre		10660
③ Flexible de distribution essence en caoutchouc, DN 19, conducteur, au mètre		10731

ENROULEURS



Désignation

	Poids en kg	Référence
④ Enrouleur automatique essence avec 10 m de flexible antistatique DN 19, Entrée F1", Sortie M1"	23	11041
⑤ Enrouleur automatique pour liaison équipotentielle avec 16 m de câble 8 mm² vert/jaune, pince crocodile en extrémité 1 m de câble d'alimentation avec extrémité nue	5,5	11042

PIÈCES



Désignation

	Référence
⑥ Pistolet automatique essence, avec raccord tournant F1", certifié ATEX	10142
⑦ Câble électrique alimentation pompe CEMATEX, 3 x 2,5 mm², au mètre	10265
⑧ Crépine essence cannelée DN 19	10661

POMPES MANUELLES POUR ADBLUE®

POMPE À LEVIER ADBLUE® POUR FûTS

Efficace et économique

- ♦ Pompe à piston simple effet
- ♦ Canne d'aspiration télescopique 50-92 cm, avec raccordement fileté 1"
- ♦ Buse de refoulement raccord ½" fileté gaz avec grille de filtration inox et joint
- ♦ Raccord de fixation sur bonde fileté 2"
- ♦ 2 adaptateurs pour fûts AdBlue® Mauser et Greif
- ♦ 3 m de flexible de refoulement PVC transparent armé (fil acier)
- ♦ Bec verseur 19 mm en acier inox



Désignation

Pompe à levier pour AdBlue®

A C E

Débit

0,25 l par double action

Poids en kg

3

Référence

90392

POMPE ROTATIVE ADBLUE® POUR FûTS

Pour fût 60, 200 ou 220 litres

- ♦ Pompe rotative en technopolymère et inox
- ♦ 3 raccords de fixation sur bondes filetés 56 x 4, 70 x 6 et 2"
- ♦ 1,2 m de tube d'aspiration environ (3 x 40 cm)
- ♦ 2,5 m de flexible de distribution DN 19 PVC transparent armé
- ♦ Bec verseur 19 mm en acier inox



Désignation

Pompe rotative AdBlue® pour fûts

A E

Débit

0,38 l/tour

Poids en kg

3,5

Référence

10517

POMPE ROTATIVE ADBLUE® POUR IBC

Spécialement conçue pour cubitainers

- ♦ Pompe rotative en technopolymère et inox
- ♦ Bride de fixation en rive de cubitainer (cadre métallique)
- ♦ 1,5 m de flexible de liaison DN 19 PVC transparent armé
- ♦ 2,5 m de flexible de distribution DN 19 PVC transparent armé
- ♦ Bec verseur 19 mm en acier inox avec bouchon



Désignation

Pompe rotative AdBlue® pour IBC

A E

Débit

0,38 l/tour

Poids en kg

3,5

Référence

11163



POMPES CEMATIC BLUE

Pompe électrique pour le transfert d'AdBlue® et d'eau

- ♦ Pompe à membrane auto-amorçante avec by-pass intégré
- ♦ Carter pompe en polypropylène et fibre de verre
- ♦ Membrane en EPDM
- ♦ Joint Viton et HNBR
- ♦ 12 et 24 V : 4 m de câble électrique avec des pinces crocodile
- ♦ 230 V : 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Montage vertical ou horizontal possible



Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
CEMATIC BLUE 12 V			36 l/min	3,6	10152
CEMATIC BLUE 24 V			36 l/min	3,6	10153
CEMATIC BLUE 230 V			34 l/min	7	8730

POMPES CEMOBLUEPACK

Fiable et auto-amorçante

- ♦ Pompe CEMATIC BLUE
- ♦ Platine en acier inox pour accrochage pompe
- ♦ Pistolet simple en polypropylène, bec en acier inox
- ♦ 2 m de flexible d'aspiration DN 20 en EPDM, clapet anti-retour et crépine
- ♦ 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- ♦ 12 V : 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ 230 V : 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Colliers Serflex en acier inox



Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
CEMOBLUEPACK 12 V			35 l/min	8	90783
CEMOBLUEPACK 230 V			32 l/min	10	90784



KIT DE TRANSVASEMENT POUR FÛT

La solution complète pour le fût d'AdBlue®

- ♦ Pompe CEMATIC BLUE 230 V
- ♦ Platine support pompe en acier inox
- ♦ Pistolet simple
- ♦ 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- ♦ 0,5 m de flexible de liaison avec raccord type AF2 56 x 4
- ♦ 2 m câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Fourreau support pistolet avec protection anti-gouttes
- ♦ Canne d'aspiration



Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Kit de transvasement 230 V pour fût, canne d'aspiration fournie			32 l/min	16	8869



POMPES ÉLECTRIQUES POUR ADBLUE®

KITS DE TRANSVASEMENT POUR CUBITAINER

Le kit spécial cubitainer

- ♦ Pompe CEMATIC BLUE 230 V
 - ♦ Platine acier inox carrossée support pompe
 - ♦ Crochets de suspension au bardage IBC avec verrou de blocage
 - ♦ Débit 32 l/min
 - ♦ Pistolet
 - Version Standard : pistolet simple
 - Version Premium : pistolet automatique en inox et compteur digital
 - ♦ Fourreau support pistolet avec protection anti-gouttes
 - ♦ 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
 - ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
 - ♦ 1,5 m de flexible de liaison avec raccord type SEC
 - ♦ Canne d'aspiration en option
- Cubitainer non fourni



Désignation

	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Kit de transvasement 230 V pour cubitainer Version Standard (canne d'aspiration en option)			32 l/min	16	91430
Kit de transvasement 230 V pour cubitainer Version Premium (canne d'aspiration en option)			32 l/min	16	90768

BLUEFILL PRO V.L. IBC

Pour un ravitaillement sécurisé des véhicules légers

- ♦ Caisson en acier peint
 - ♦ Poignée d'installation intégrée
 - ♦ Système d'accrochage en rive de bardage cubitainer
 - ♦ Connecteur spécial réservoir V.L. pour AdBlue® selon ISO 22241
 - ♦ Pompe électrique 230 V, 400 W
 - ♦ Débit réglable entre 2 et 11 l/min
 - ♦ 6 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Support flexible de distribution
 - ♦ Kit d'aspiration type AF2 56 x 4 et adaptateur 2"
 - ♦ 4 m de câble électrique et fiche type E/F
 - ♦ Compteur digital avec indication du débit
 - ♦ Arrêt automatique une fois le plein fait
- Cubitainer non fourni



Désignation

	A	E	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bluefill PRO V.L. IBC			Entre 2 et 11 l/min	37 x 34 x 59	24	11074

PISTOLETS



Désignation

	Débit	Pression maxi en bar	Poids en kg	Référence
1 Pistolet automatique pour AdBlue® avec bec inox	15 à 35 l/min	1,5 - 3,5 bar	0,7	10190
2 Pistolet automatique pour AdBlue® avec compteur digital intégré	15 à 35 l/min	1,5 - 3,5 bar	1	90395
3 Pistolet automatique inox/PP avec raccord tournant inox cannelé DN 19	jusqu'à 60 l/min	5 bar max	1,1	10422
4 Pistolet simple en polypropylène et bec inox (blocage de gâchette)	jusqu'à 80 l/min	3,4 bar max	0,2	91497
5 Kit de raccordement court pour AdBlue® pour cubitainer (à raccorder sur le piquage bas)				90800
6 Kit gravitaire pour AdBlue® pour cubitainer (raccord, 3 m de flexible et pistolet simple)				90981
7 Bec inox avec détrompeur magnétique (uniquement pour les pistolets 10190 et 90395)			0,1	10452
8 Détrompeur magnétique seul pour bec Ø 19 mm			0,2	10192

COMPTEURS



Désignation

	Poids en kg	Référence
9 Compteur digital pour AdBlue® débit 5 à 120 l/min E/S filetées 1"	0,5	8609
10 Compteur K24 Puls Out sans afficheur (rajouter 1 coude réf 8611 et 1 coude réf 8732 pour le montage sur stations)	0,3	11034
11 Compteur digital avec contrôle d'accès CMT10 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 24)		10763F
12 Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès (voir page 25)		10746
13 Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès		10747

ENROULEURS



Désignation

	Poids en kg	Référence
14 Enrouleur automatique carrossé ouvert pour AdBlue® équipé de 8 m de flexible EPDM DN 19	17	10560
15 Platine IBC enrouleur automatique pour AdBlue®	8,5	90394
16 Support mural pivotant en acier laqué pour enrouleur automatique	3,5	10563


RACCORDS



Désignation

	Référence
17 Coude 90° pour compteur digital pour AdBlue® avec raccord coudé, cannelé DN 19	8611
18 Raccord écrou tournant cannelé DN 19	8731
19 Coude 90° avec 2 écrous tournants	8732
20 Raccord double écrous tournants	8733
21 Raccord cannelé DN 19 fileté 1"	90525
22 Raccord cannelé inox DN 19 taraudé 1"	8242

FLEXIBLES



Désignation

	Référence
23 Flexible de distribution en EPDM, DN 19, le mètre	8248
24 Flexible d'aspiration en EPDM, DN 19, le mètre	8387

ACCESSOIRES POMPES POUR ADBLUE®

CANNES D'ASPIRATION



Désignation	Poids en kg	Référence
① Canne d'aspiration pour fût avec raccord type AF2 2" et adaptateur 2"/70 x 6, sortie cannelée DN 19, pour kit de transvasement 230 V pour fût, réf 8869	1	10872
② Canne d'aspiration 2" avec raccord type SEC, pour kits de transvasement pour cubitainer, réf 91430 et 90768	1	10612
② Canne d'aspiration 56 x 4 avec raccord type SEC, pour kits de transvasement pour cubitainer, réf 91430 et 90768	1	10201

PIÈCES



Désignation	Référence
③ Collier de serrage en inox pour flexible DN 19	8249
④ Crépine avec clapet anti-retour pour flexible d'aspiration DN 19	8388
⑤ Support pistolet avec fourreau à monter en rive de fût	11044

POMPES POUR PRODUITS CHIMIQUES



POMPES CENTRIFUGES ECO-SET

Pompe multi-fluide avec moteur amovible

- ♦ Moteur pompe centrifuge 230 V
 - Variateur de débit
 - Pistolet simple en polypropylène et bec en acier inox
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 en PVC
 - 4 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Canne d'aspiration 1 m pour fûts, 1,2 m pour cubitainers
- ♦ Kit de refoulement comprenant
 - Raccord cannelé DN 19
 - 2 colliers de serrage inox

Nous consulter pour la compatibilité chimique

Désignation	A C E	Débit	Poids en kg	Référence
Moteur pour pompe chimique centrifuge ECO-SET 230 V		100 l/min	2,5	90615
Canne d'aspiration pour pompe ECO-SET, version fût, longueur 1 000 mm, avec kit de refoulement		100 l/min	3,5	90744
Canne d'aspiration pour pompe ECO-SET, version IBC, longueur 1 200 mm, avec kit de refoulement		100 l/min	4	90745

POMPES MANUELLES À PISTON POUR PRODUITS CHIMIQUES

Pour bidon jusqu'à 30 litres ou pour fût jusqu'à 220 litres

- ♦ Pompe à piston double effet en polypropylène et polyéthylène
- ♦ Sécurité anti-pompage
- ♦ Bondes pour montage sur fût ou bidon
- ♦ Tube d'aspiration monobloc
- ♦ Bec verseur Ø 22 mm
- ♦ Compatible pour produits chimiques ou alimentaires, nous consulter



Pompe à piston pour fût de 220 litres

Désignation	A C E	Longueur tube en cm	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe à piston pour bidon de 20 à 30 litres		42	0,16 l/action	0,4	10054
Pompe à piston pour fût de 60 à 220 litres		93	0,4 l/action	0,7	10055



POMPES ELECTRIQUES CENTRIFUGES

Pompe compacte avec rendement stable

- ♦ Moteur pompe centrifuge 230 V, 50 Hz, puissance selon version
 - Construction robuste sans joint
 - Accouplement rapide
 - ♦ Débit jusqu'à 100 ou 110 l/min selon version
 - ♦ Kit de refoulement comprenant
 - 2 m de flexible de distribution DN 25
 - Pistolet simple, matière selon version
 - 5 m de câble électrique avec fiche type E/F
 - Interrupteur On/Off
 - Version ATEX avec câble de mise à la terre
 - ♦ Canne d'aspiration 1 m pour les fûts, 1,2 m pour les cubitainers, matière selon version
 - Marche à sec courte période possible
 - Bonde d'adaptation filetée 2" en PP
 - ♦ Support mural de rangement pompe
- Nous consulter pour la compatibilité chimique, si non indiquée dans le tableau page suivante



Pompe BASIC, pour une utilisation ponctuelle, pour acides ou bases dilués



Pompe Standard, pour une utilisation au quotidien, pour acides et bases concentrés



Pompe PREMIUM, pour une utilisation intensive, pour liquides agressifs



Pompe ATEX, pour solvants et liquides inflammables



Fixation murale



Adaptateur pour fût en PP, 2"

Désignation

	A	C	E	Débit	Poids en kg
Pompe chimique centrifuge BASIC				100 l/min	7
Moteur 520 W, canne d'aspiration et pistolet en PP, flexible PVC					
Pompe chimique centrifuge Standard				100 l/min	7,5
Moteur 850 W, canne d'aspiration et pistolet en PP, flexible PVC					
Pompe chimique centrifuge PREMIUM				110 l/min	7,6
Moteur 850 W, canne d'aspiration et pistolet en PVDF, flexible spécial produits chimiques					
Pompe chimique centrifuge ATEX				110 l/min	10
Moteur 700 W, canne d'aspiration et pistolet en acier inox, flexible résistant aux solvants					

Référence

Pour fût Canne long. 1 m	Pour IBC Canne long. 1,2 m
10438	10442
10439	10443
10440	10444
10441	10445

POMPES POUR PRODUITS CHIMIQUES

ACCESSOIRES



Désignation

Désignation	Poids en kg	Référence
① Compteur digital FMT 3 en PP, 120 l/min, raccords 1", compatible uniquement avec pompe ECO-SET	0,3	10450
② Kit de montage en PP pour compteur digital FMT 3 réf 10450, compatible uniquement avec pompe ECO-SET		10446
③ Couvercle IBC Ø 150 mm avec taraudage 2"	0,03	10447
④ Bonde d'adaptation 2"/S70 x 6	0,07	10448

Plus de performance et précision

La plus grande prudence s'impose lors de la manipulation des liquides. En particulier quand il s'agit du carburant, lubrifiant ou des produits chimiques. Equipez-vous des pompes performantes de CEMO et vos travaux seront davantage sécurisés. Nos pompes manuelles ou électriques ont été conçues pour faire face aux exigences des chantiers et des travaux. Performance et précision, fiabilité et sécurité sont particulièrement importantes, pour les personnes et l'environnement.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE

Liquide	ECO-SET	BASIC	STANDARD	PREMIUM	ATEX
Acétate d'éthyle					x
Acétone					x
Acide acétique		x	x	x	
Acide chlorhydrique			x	x	
Acide de batterie	x	x	x	x	x
Acide formique	x	x	x	x	x
Acide nitrique		x	x	x	
Acide propionique				x	
Acide sulfurique				x	
AdBlue®	x	x	x	x	
Agent moussant		x	x	x	x
Ammoniaque	x	x	x	x	x
Antigel	x	x	x	x	
Chlore/Eau chlorée				x	
Chlorure de fer (III)			x	x	
Diluant nitro					x
Eau distillée	x	x	x		
Engrais liquide	x	x	x	x	
Essence					x
Essence de térébenthine					x
Ethanol					x
Ethylène glycol	x	x	x	x	x
Hydroxyde de sodium (Soude caustique)	x	x	x	x	
Hypochlorite de sodium (Eau de javel)				x	
Lave glace	x	x	x	x	x
Liquide de refroidissement				x	x
Méthanol					x
Nettoyant acide pour machine de traite	x	x	x	x	
Nettoyant alcalin pour machine de traite				x	

Si vous utilisez un liquide ne figurant pas dans cette liste ou si vous avez un doute concernant les compatibilités, n'hésitez pas à nous contacter.



POMPES CENTRI SP80 230 V

Simple, rapide et fiable

- ◆ Pour le transfert de gasoil, de fioul, de biodiesel ou d'eau claire
 - ◆ Pompe centrifuge immergée
 - ◆ Pression maxi 2,8 bar
 - ◆ Moteur 230 V avec protection thermique
 - ◆ Diamètre de la pompe 130 mm, pour installation dans cuve ou IBC
 - ◆ Sortie avec diamètre de refoulement 1"
 - ◆ 3 m de câble électrique sans prise, raccordement à la charge du client
- Ne convient pas pour l'essence et les produits très inflammables



Désignation

Pompe CENTRI SP80 230 V



Dimensions
en cm (L x l x h)

13 x 13 x 44

Poids
en kg

9,5

Référence

11644

POMPES CENTRI SP30 12 V

Compacte, performante et silencieuse

- ◆ Performante : plus de 600 000 litres de gasoil et plus de 300 000 litres d'AdBlue® transférés !
 - ◆ Pour le transfert d'AdBlue®, de gasoil, d'eau ou de liquide antigel selon version
 - ◆ Pompe centrifuge immergée silencieuse
 - ◆ Diamètre de la pompe 56 mm, longueur 160 mm
 - ◆ Pistolet automatique pour les versions gasoil et AdBlue®, simple pour la version universelle
 - ◆ 4 m de flexible de distribution DN 19 (caoutchouc pour la version gasoil, EPDM pour la version AdBlue® et PVC pour la version universelle)
 - ◆ 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - ◆ En option : marche sur secteur 230 V avec adaptateur/transformateur, support pistolet avec fourreau
- Ne convient pas pour l'essence et les produits très inflammables



CENTRI SP30 12 V gasoil



CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®



CENTRI SP 30 12 V Universelle



CENTRI SP30 12 V

Désignation

Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®, pistolet automatique en polypropylène et inox
Pompe CENTRI SP30 12 V pour gasoil, pistolet automatique avec raccord tournant
Pompe CENTRI SP30 12 V Universelle, pistolet simple en polypropylène et inox



Débit

25 l/min

30 l/min

30 l/min

Dimensions
en cm (L x l x h)

14 x 56 x 5,6

14 x 56 x 5,6

14 x 56 x 5,6

Poids
en kg

3

3

3

Référence

10488

10489

10490

ACCESSOIRES



1



2



3

Désignation

1 Compteur digital K24 pour pompe CENTRI SP30 12 V (fourni avec 2 raccords cannelés et deux colliers)
2 Adaptateur/ transformateur 230 V/12 V pour pompe CENTRI SP30 12 V
3 Support pistolet avec fourreau à monter en rive de fût

Référence

10595F

10491

11044

POMPES SYSTÈME CAS



Kit transformation CAS
avec CENTRI SP30 18 V

KIT TRANSFORMATION CAS

Le système CAS évolue

Le système CAS, reconnu pour sa modernité et son ingéniosité, évolue. Ce système est proposé en remplacement de la solution précédente.

Si vous utilisez encore des batteries lithium 12,8 V, c'est le moment idéal pour évoluer vers une technologie plus performante et durable. Au lieu de remplacer l'ancienne batterie en fin de vie, tout en garantissant le bon fonctionnement de votre station de ravitaillement sur le long terme, nous vous proposons deux alternatives fiables et efficaces, conçues pour remplacer votre batterie actuelle ainsi que son socle.

Ce dispositif repose sur un socle fixé sur une platine, conçu pour accueillir une batterie 18 V, ainsi que la pompe Cematic 3000 18 V ou la pompe CENTRI SP30 18 V. Grâce à cette configuration, vous bénéficiez d'une compatibilité optimale, d'une meilleure stabilité et d'une alimentation fiable pour vos équipements.

- Compatibilité avec les batteries 18 V CAS
- Remplacement intelligent du précédent système de batteries lithium
- Varier les autonomies avec les 3 capacités de batteries CAS (2, 4 et 8 Ah)

Pour toute demande complémentaire, nos équipes sont à votre écoute pour étudier votre besoin et vous orienter vers la solution la plus appropriée

NOUVEAU



Désignation

Kit transformation CAS, pompe Cematic 3000 18 V
Kit transformation CAS, pompe CENTRI SP30 18 V

Poids en kg	Référence
3,9	92037
2	92038

NOUVEAU
NOUVEAU



POMPES VISCOMAT 200 ELECTRIQUES

Pompe électrique pour huiles moteur, boîte de vitesse...

- ♦ Pompe à engrenages 230 V, by-pass intégré
- ♦ Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
- ♦ Débit 9 l/min
- ♦ Pistolet simple avec bec alu et raccord tournant
- ♦ 4 m de flexible de distribution 1/2" avec raccords sertis M1/2"
- ♦ 1,6 m de flexible d'aspiration DN 25, clapet anti-retour, crépine
- ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Bonde de fixation M2" x F1"
- ♦ Pression 12 bar maxi
- ♦ Niveau sonore inférieur à 70 dB
- ♦ Version avec compteur : compteur digital K400 sur pistolet



Désignation

	L	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT 200 ELECTRIQUE		9 l/min	37 x 37 x 30	13	7896
Pompe VISCOMAT 200 ELECTRIQUE, compteur digital K400		9 l/min	48 x 38 x 6	14	7897

POMPES VISCOMAT 70/90 ELECTRIQUES

Idéal pour les huiles légères, les huiles usées et les huiles végétales

- ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- ♦ Pour huiles jusqu'à 500 cSt
- ♦ Version Viscomat 70
 - Débit 25 l/min
 - Pression 6 bar maxi, by-pass réglable
 - Tube d'aspiration télescopique (0,56 m - 1 m)
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Version Viscomat 90
 - Débit 50 l/min
 - Pression 5 bar maxi
 - 2 m de flexible d'aspiration DN 25, clapet anti-retour, crépine
 - 4 m de flexible de distribution DN 25 avec raccords sertis M1"
- ♦ Pistolet simple avec bec alu et raccord tournant
- ♦ Support pistolet en métal
- ♦ 2 m de câble électrique avec fiche type E/F
- ♦ Niveau sonore inférieur à 70 dB



Désignation

	L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT 70 ELECTRIQUE		25 l/min	17	7928
Pompe VISCOMAT 90 ELECTRIQUE		50 l/min	19	8070C

ACCESSOIRES



Désignation

	Longueur et diamètre	Référence
① Flexible hydraulique avec raccord fileté 1/2" des deux côtés	2 m DN 15	10697
	4 m DN 15	8608
② Flexible hydraulique avec raccord fileté 1/2" d'un côté, raccord 1/2" écrou tournant de l'autre avec mamelon 1/2"	6 m DN 15	8351
	10 m DN 15	8352
③ Pistolet simple avec bec aluminium		7780
④ Compteur mécanique K33 pour huiles, 120 l/min avec mamelon laiton 1"		8728M
⑤ Flexible de distribution DN 19 sur mesure au mètre pour pompe VISCOMAT 70		11351
⑥ Flexible de distribution en caoutchouc avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe) pour pompe VISCOMAT 90	6 m DN 25	7947
	8 m DN 25	7948
	10 m DN 25	7949

POMPES PNEUMATIQUES LUBRIFIANTS ET HUILES



POMPES VISCOMAT PNEUMATIQUES

Pompe pneumatique pour huiles moteur, boîte de vitesse...

- ♦ Pompe pneumatique à piston
- ♦ Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
- ♦ 4 m de flexible de distribution 1/2" avec raccords filetés 1/2"
- ♦ 1,2 m de flexible d'aspiration avec clapet anti-retour et crépine
- ♦ Alimentation pneumatique taraudée 1/4"
- ♦ Version avec compteur : compteur digital K400
- ♦ Bonde de fixation filetée 2"
- ♦ Pression entre 3 et 8 bar
- ♦ Niveau sonore 77 dB
- ♦ Version 3,5 : 1
 - Pour huiles jusqu'à une viscosité maxi 500 cSt
 - Débit 21,5 l/min
- ♦ Version 5,5 : 1
 - Pour huiles jusqu'à une viscosité maxi 800 cSt
 - Débit 15,5 l/min



Version 3,5:1



Version 3,5:1, compteur K400




Version 5,5:1, compteur K400

Désignation

	L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 3,5 : 1		21,5 l/min	8	90406
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 3,5 : 1, compteur digital K400		21,5 l/min	8,5	90407
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5 : 1		15,5 l/min	8	90759
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5 : 1, compteur digital K400		15,5 l/min	8,5	90760

ACCESSOIRES

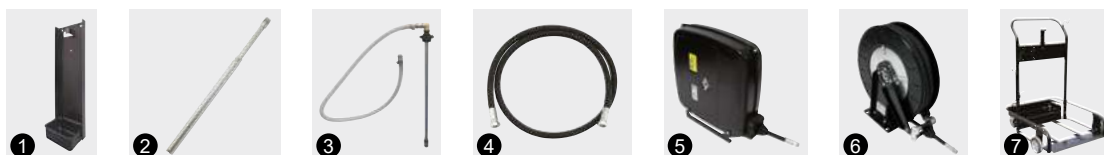

Désignation

	Poids en kg	Référence
① Support mural pistolet lubrifiant	5	10696
② Tube d'aspiration télescopique pour huiles et lubrifiants, fileté 1", longueur 1 100 mm		10748
③ Kit aspiration pour pompe en fixation murale	2,8	10698
④ Flexible hydraulique longueur 2 m pour raccordement enrouleur automatique	0,7	10697
⑤ Enrouleur automatique carrossé fermé pour huiles, DN 15, longueur 12 m, 60 bar	19	10558
⑥ Enrouleur automatique carrossé ouvert pour huiles, DN 15, longueur 15 m, 60 bar	19	10559
⑦ Chariot mobile pour le transport d'un fût de 200 litres	25	10607



POMPE À GRAISSE MANUELLE

Fiable et polyvalente

- ♦ Compatible cartouches de graisse standard ou graisse en vrac
- ♦ 440 mm flexible Rilsan
- ♦ Agrafe 4 mors
- ♦ Pression maxi 550 bar
- ♦ Poignée avec manchon ergonomique
- ♦ Valve de remplissage compatible avec un appareil externe

Désignation

Pompe à graisse manuelle

Gr	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
	36 x 11 x 5,7	1,3	90404

PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL

Utilisation à une main

- ♦ Compatible cartouches de graisse standard ou graisse en vrac
- ♦ 300 mm flexible Rilsan M10 x 1
- ♦ 120 mm tuyau rigide acier zingué M10 x 1
- ♦ 2 positions de connectique (flexible ou tuyau)
- ♦ Pression maxi 310 bar
- ♦ Agrafe 4 mors
- ♦ Valve de remplissage compatible avec un appareil externe
- ♦ Vis de purge
- ♦ Poignée avec manchon ergonomiques



Désignation

Pistolet de graissage manuel

Gr	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
	37 x 14 x 6	1,3	90974

POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL 18 V

Puissante : jusqu'à 5 cartouches d'autonomie

- ♦ Compatible cartouches de graisse standard ou graisse en vrac
- ♦ Moteur à engrenages
- ♦ 760 mm flexible Rilsan renforcé polyester
- ♦ Débit 70 gr/min, pression maxi 550 bar
- ♦ Agrafe 4 mors
- ♦ Soupape de sécurité
- ♦ Poignée ergonomique bi-matière
- ♦ Batterie 18 V et chargeur (temps de charge 1h)
- ♦ Mallette de transport



Désignation

Pompe à graisse électrique sans fil 18 V avec 1 batterie Ni-Mh

Gr	Poids en kg	Référence
	6,7	90405D

ACCESSOIRES



Désignation

- 1 Batterie 18 V pour pompe à graisse électrique sans fil 18 V (Batterie Ni-Mh 18 V, 1.3 Ah)
- 2 Chargeur batterie 18 V pour pompe à graisse électrique sans fil 18 V (230 V 50 Hz 68 W 18 V DC)

	Pression maxi en bar	Poids en kg	Référence
1	550 bar	0,3	90669
2	550 bar	0,33	90538



Le stockage sécurisé

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



CEMO France

198 allée de la Croix des Hormes | 69 250 MONTANAY
Tél. 04 37 26 26 26 | contact@cemofrance.fr



www.cemofrance.fr

