



Le stockage sécurisé



Catalogue 2026

Protection de l'environnement | Stations-Service | Pompes
Atelier | Bacs | Cuves | Espaces Verts | Déneigement



STATIONS-SERVICE GASOIL



RÉGLEMENTATION

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES POUR LE STOCKAGE NON ENFOUI

- ♦ Code de l'environnement, Titre 1^{er}, Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, (ICPE)

Seuil de stockage aérien de gasoil en tonnes (Rubrique 4734 des ICPE)	Seuil de distribution de gasoil en m ³ distribué annuellement (Rubrique 1435 des ICPE)	Réglementation appliquée
$\geq 1\,000$		Nomenclatures des ICPE Dossier d'autorisation, avec garanties financières
$500 \leq X < 1\,000$	$> 20\,000$	Nomenclatures des ICPE Dossier d'enregistrement
$50 \leq X < 500$	$500 < X \leq 20\,000$	Nomenclatures des ICPE Dossier de déclaration + contrôles périodiques
< 50	≤ 500	Arrêté du 1 ^{er} juillet 2004 + RSD*

*RSD : Réglementation Sanitaire Départementale.


- ♦ Arrêté du 1^{er} juillet 2004

CONDITIONS DU STOCKAGE (SELON ARRÊTÉ DU 1^{ER} JUILLET 2004)

Les réservoirs doivent être fabriqués selon les normes françaises ou européennes ou selon toute autre norme d'un Etat membre de l'U.E. reconnue équivalente (cas de tous les réservoirs CEMO).

1 - Stockage aérien à l'extérieur (non enfoui)

- Les réservoirs doivent être équipés d'une deuxième enveloppe étanche et il doit être possible de se rendre compte de la moindre perte d'étanchéité. La cuve simple paroi est autorisée si elle est placée dans une cuvette de rétention étanche, dont la capacité sera égale au minimum à la plus grande de ces 2 valeurs :
 - 100 % de la capacité de la plus grande cuve
 - 50 % de la capacité totale des cuves
- Les cuves doivent être suffisamment opaques pour empêcher l'altération du gasoil.
- Les réservoirs doivent être fixés solidement au sol sur un plan maçonné.
- ♦ **Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres :**
 - La distance entre 2 réservoirs est de $0,2 D$ (D =largeur du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,5 m.
 - Les réservoirs doivent être entourés d'une clôture d'au moins 1,75 m de hauteur.

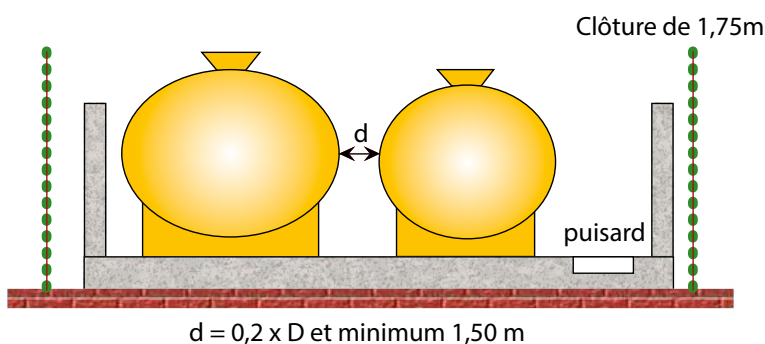

Distances minimales à respecter entre réservoirs et bâtiments					
Volume stocké (litres)	$< 2\,500$	De 2 501 à 6 000	De 6 001 à 10 000	De 10 001 à 50 000	$> 50\,000$
Distance (mètres)	0	1	6	7	10

2 - Stockage à l'intérieur d'un bâtiment (non enfoui)

- Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçue de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure.
- La cuve simple paroi est autorisée si elle est placée dans un bac de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle de la cuve.
- Des réservoirs de même nature, s'ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10 000 litres. Leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau.
- Pour le stockage dans un bâtiment, lorsque la capacité de la cuve est supérieure à 2 500 litres, il faut un local exclusif, fermé, aéré et ayant des caractéristiques de résistance coupe feu.

DÉCOUVREZ NOS STATIONS CUBE



Une approche simple et intuitive pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins.

Grâce à une sélection claire de configurations, vous accédez en un coup d'œil aux derniers modèles et à leurs fonctionnalités innovantes, pensées pour répondre aux exigences du terrain.

Que vous recherchiez une capacité spécifique, un niveau d'équipement particulier et un ensemble complet clé en main, chaque CUBE est conçu pour correspondre exactement à vos attentes.

Parcourez la gamme, comparez, et laissez-vous guider pour configurer votre solution idéale.

En quelques étapes seulement, trouvez votre nouveau CUBE : pratique, robuste et prêt à l'emploi.



Le ravitaillement simple, propre et fluide des engins, pour le BTP, l'agricole et les services

Un concentré d'avantages

- conformité - norme NF EN 13341
- sécurité maximale
- compacité
- robustesse
- prêt à l'emploi
- la garantie de 10 ans



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ♦ Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- ♦ Capacités de 1 000 à 10 000 litres pour la gestion et le ravitaillement de toutes les flottes
- ♦ Jauge de niveau, le modèle varie selon les capacités
- ♦ Témoin optique de fuite
- ♦ Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
- ♦ Ouverture de remplissage 2" et évent 2"
- ♦ Support pistolet
- ♦ Pistolet automatique

Version Outdoor, selon finition

- ♦ Capot de protection, le modèle varie selon les capacités

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

POMPES

Selon la configuration, à découvrir avec la finition

6 FINITIONS

Pour répondre à tous les besoins

-  **Standard**
-  **Premium**
-  **Premium Plus**
-  **fastfill**
-  **Selfservice management AGILIS**
-  **B.SMART**

A découvrir en détail, voir pages suivantes.

LES CAPACITÉS



Pensés pour s'adapter à toutes les exigences de stockage et de ravitaillement, les GO CUBE se déclinent en plusieurs volumes, de 1 000 à 7 500 litres. Chaque capacité est conçue pour offrir le meilleur équilibre entre autonomie, compacité et facilité d'intégration sur le terrain. Nous vous présentons en détail les différents formats disponibles afin de vous guider vers la solution la plus adaptée à votre usage.



1 000 À 2 500 LITRES

- ♦ Jauge de niveau à cadran
- ♦ Bandages de renfort acier galvanisé
- ♦ Passage de fourches pour manutention à vide
- ♦ Version Outdoor :
 - Capot de protection en polyéthylène (PE)
 - 2 fermetures à levier en inox, cadénassables

3 500 LITRES

- ♦ 4 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
- ♦ Bouchon de remplissage (Ø 150), amovible et cadénassable (cadenas non fourni)
- ♦ Raccord tournant coudé en sortie de pompe
- ♦ Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), 1 fermeture à levier en inox, cadénassable



5 000 LITRES

- ♦ Jauge de niveau à cadran
- ♦ 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
- ♦ 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
- ♦ Trappe d'accès Ø 380 mm pour inspection cuve
- ♦ Version Outdoor :
 - Capot de protection en polyéthylène (PE)
 - 2 fermetures à levier en inox, cadénassables



7 500 LITRES

- ♦ 4 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
- ♦ Trappe d'accès Ø 380 mm pour inspection cuve
- ♦ Porte en polyéthylène (PE) avec ancrage anti-vent, cadénassable



Une gamme, plusieurs niveaux de performance. **Standard, Premium, Premium Plus ou fastfill** : chaque finition apporte le degré de fonctionnalité et de confort adapté à votre manière de travailler.



STANDARD

- ♦ 4 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Raccord tournant en sortie de pompe
- ♦ Version Outdoor : capot de protection



PREMIUM

- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ 8 m de flexible DN 19 sur enrouleur automatique
- ♦ Filtre à eau et particules 30 µm
- ♦ Compteur mécanique 3 chiffres
- ♦ Version Outdoor : capot de protection



PREMIUM PLUS

- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ 8 m de flexible DN 19 sur enrouleur automatique
- ♦ Filtre à eau et particules 30 µm
- ♦ Compteur digital CMO
- ♦ En option : logiciel avec kit lecteur cartes (voir page 99)
- ♦ Version Outdoor : capot de protection



fastfill

- ♦ Équipement CUBE 3 500 et 7 500 uniquement
- ♦ Témoin optique et acoustique des fuites
- ♦ Vanne coupe circuit
- ♦ Flexible de distribution, longueur dépendant de la finition
 - CUBE 3 500 : DN 19
 - CUBE 7 500 : DN 25
- ♦ **Standard fastfill**
 - CUBE 3 500 : 4 m de flexible DN 19
 - CUBE 7 500 : 6 m de flexible DN 25
- ♦ **Premium fastfill**
 - CUBE 7 500 : 8 m de flexible DN 25 sur enrouleur automatique pivotant
 - Filtre à eau et particules
 - Compteur mécanique 3 chiffres K 33
 - Eclairage

LES FINITIONS



AGILIS

- ◆ Logiciel fourni sur clé USB et installé uniquement sur PC
- ◆ Ce logiciel permet de :
 - Récupérer les distributions
 - Surveiller le niveau de réservoir (estimation basée sur les entrées et sorties de carburant)
 - Établir des rapports de consommation



B.SMART

- ◆ Logiciel de gestion de la consommation carburant avec code accès à l'application B.SMART et licences pour les utilisateurs
- ◆ Fluide compatible : gasoil (ne convient pas pour l'essence)
- ◆ Configuré pour 10 utilisateurs Bluetooth

LES POMPES

Selon la capacité et la finition, les CUBES intègrent des pompes sélectionnées pour leur robustesse et leur efficacité, adaptées à chaque usage et assurant un transfert de gasoil fiable, sûr et performant



POMPE À PALETTES AUTO-AMORÇANTE 230 V

- ◆ 1 000 et 1 500 : débit 56 l/min
- ◆ 2 500 / 3 500 et 5 000 : débit 72 l/min
- ◆ Flexible de distribution, longueur dépendant de la finition
- ◆ Pistolet automatique avec raccord tournant



POMPE **FASTFILL**

- ◆ Pompe submersible silencieuse CENTRI SP80 230 V
- ◆ Versions 3 500 et 7500 uniquement
- ◆ Débit 90 l/min
- ◆ Flexible de distribution, longueur dépendant de la finition
- ◆ Support pistolet
- ◆ Pistolet automatique A80 **fastfill**, arrêt automatique, adaptée aux réservoirs de véhicules légers

GO CUBE 1 000 À 2 500



Indoor Standard 1 000



Outdoor Premium 1 500



Outdoor Premium Plus CMO 2 500



STANDARD

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Standard 1 000	56 l/min	120 x 80 x 174	135	90671
GO CUBE Indoor Standard 1 500	56 l/min	120 x 115 x 174	165	10292F
GO CUBE Indoor Standard 2 500	72 l/min	120 x 180 x 174	220	10293F
GO CUBE Outdoor Standard 1 000	56 l/min	120 x 80 x 180	150	10294F
GO CUBE Outdoor Standard 1 500	56 l/min	120 x 115 x 180	180	10295F
GO CUBE Outdoor Standard 2 500	72 l/min	120 x 180 x 180	235	10296F



PREMIUM

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium 1 000	56 l/min	120 x 80 x 174	155	90702
GO CUBE Indoor Premium 1 500	56 l/min	120 x 115 x 174	185	90703
GO CUBE Indoor Premium 2 500	72 l/min	120 x 180 x 174	240	90704
GO CUBE Outdoor Premium 1 000	56 l/min	120 x 80 x 180	170	10297F
GO CUBE Outdoor Premium 1 500	56 l/min	120 x 115 x 180	200	10298F
GO CUBE Outdoor Premium 2 500	72 l/min	120 x 180 x 180	255	10299F



PREMIUM PLUS CMO

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium Plus CMO 1 000	56 l/min	120 x 80 x 174	155	10907F
GO CUBE Indoor Premium Plus CMO 1 500	56 l/min	120 x 115 x 174	185	10908F
GO CUBE Indoor Premium Plus CMO 2 500	72 l/min	120 x 180 x 174	240	10909F
GO CUBE Outdoor Premium Plus CMO 1 000	56 l/min	120 x 80 x 180	170	10780F
GO CUBE Outdoor Premium Plus CMO 1 500	56 l/min	120 x 115 x 180	200	10778F
GO CUBE Outdoor Premium Plus CMO 2 500	72 l/min	120 x 180 x 180	255	10736F



NOUVEAU



Outdoor Premium AGILIS 2 500



Outdoor Premium B.SMART 2 500



AGILIS

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium AGILIS 1 000	NOUVEAU	56 l/min	120 x 80 x 174	157	92123
GO CUBE Indoor Premium AGILIS 1 500	NOUVEAU	56 l/min	120 x 115 x 174	187	92124
GO CUBE Indoor Premium AGILIS 2 500	NOUVEAU	72 l/min	120 x 180 x 174	241	92125
GO CUBE Outdoor Premium AGILIS 1 000	NOUVEAU	56 l/min	120 x 80 x 180	172	92127
GO CUBE Outdoor Premium AGILIS 1 500	NOUVEAU	56 l/min	120 x 115 x 180	202	92128
GO CUBE Outdoor Premium AGILIS 2 500	NOUVEAU	72 l/min	120 x 180 x 180	255	12211F



B.SMART

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium B.SMART 1 000	NOUVEAU	56 l/min	120 x 80 x 174	157	92129
GO CUBE Indoor Premium B.SMART 1 500	NOUVEAU	56 l/min	120 x 115 x 174	187	92130
GO CUBE Indoor Premium B.SMART 2 500	NOUVEAU	72 l/min	120 x 180 x 174	241	92131
GO CUBE Outdoor Premium B.SMART 1 000	NOUVEAU	56 l/min	120 x 115 x 180	172	92133
GO CUBE Outdoor Premium B.SMART 1 500	NOUVEAU	56 l/min	120 x 180 x 180	202	92134
GO CUBE Outdoor Premium B.SMART 2 500	NOUVEAU	72 l/min	120 x 180 x 180	256	12205F

GO CUBE 3 500



NOUVEAU



STANDARD



Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Standard 3 500	NOUVEAU	72 l/min	210 x 198 x 158	205	11976F

PREMIUM



Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Premium 3 500	NOUVEAU	72 l/min	210 x 198 x 158	230	11977F

PREMIUM PLUS CMO



Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Premium PLUS CMO 3 500	NOUVEAU	72 l/min	210 x 198 x 158	230	91977

fastfill



Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Standard <i>fastfill</i> 3 500	NOUVEAU	90 l/min	210 x 198 x 158	205	11978F



STANDARD

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Standard 5 000	72 l/min	240 x 230 x 174	191	91094
GO CUBE Outdoor Standard 5 000	72 l/min	240 x 230 x 185	206	11078F



PREMIUM

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium 5 000	72 l/min	240 x 230 x 174	197	91095
GO CUBE Outdoor Premium 5 000	72 l/min	240 x 230 x 185	204	11079F



PREMIUM PLUS CMO

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium Plus CMO 5 000	72 l/min	240 x 230 x 174	194	91096
GO CUBE Outdoor Premium Plus CMO 5 000	72 l/min	240 x 230 x 185	204	11080F



AGILIS

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium AGILIS 5 000	NOUVEAU	72 l/min	240 x 230 x 174	204	92126
GO CUBE Outdoor Premium AGILIS 5 000	NOUVEAU	72 l/min	240 x 230 x 185	212	12212F



B.SMART

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Premium B.SMART 5 000	NOUVEAU	72 l/min	240 x 230 x 174	194	92132
GO CUBE Outdoor Premium B.SMART 5 000	NOUVEAU	72 l/min	240 x 230 x 185	212	12209F

GO CUBE 7 500



NOUVEAU



STANDARD *fastfill*

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Standard fastfill 7 500	NOUVEAU	90 l/min	245 x 296 x 225	400	12005



PREMIUM *fastfill*

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Premium fastfill 7 500	NOUVEAU	90 l/min	245 x 296 x 225	430	12006



fastfill AGILIS

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Premium <i>fastfill</i> AGILIS 7 500	NOUVEAU	90 l/min	245 x 295 x 225	430	12213



fastfill B.SMART

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Outdoor Premium <i>fastfill</i> B.SMART 7 500	NOUVEAU	90 l/min	245 x 295 x 225	430	12210



Extension I

EXTENSIONS GO CUBE

Stocker plus de volume en vrac

- ♦ Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
 - ♦ Kit de mise en batterie (jeu de vannes et flexible de liaison)
 - ♦ En option : capot de protection PE
- Autres volumes disponibles sur consultation



Extension III



Désignation

Extension I : 2 500 litres pour GO CUBE Indoor 5 000
 Extension II : 2 500 litres pour GO CUBE Indoor 7 500
 Extension III : 5 000 litres pour GO CUBE Indoor 10 000

Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
120 x 180 x 174	210	90684
120 x 180 x 174	210	90685
240 x 230 x 174	186	11091

GO CUBE B100

Pour biodiesel

- ♦ Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
 - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
 - Témoin optique de fuite
 - Event 2"
 - ♦ Pour les stations 2 500 litres
 - Bandage de renfort en acier galvanisé
 - Passage de fourches pour manutention à vide
 - ♦ Pour les stations 5 000 litres
 - 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
 - 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
 - Trappe d'accès Ø 380 mm
 - Pompe à palettes auto-amorçante 230 V spéciale B100
 - Débit 72 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - ♦ Standard
 - Raccord tournant coudé en sortie de pompe
 - 6 m de flexible de distribution
 - ♦ Premium
 - Filtre à eau et particules
 - Compteur mécanique 3 chiffres
 - 8 m de flexible sur enrouleur automatique
 - ♦ Outdoor : capot de protection en polyéthylène (PE)
 - ♦ Extension possible (nous consulter)
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Outdoor Premium B100 5 000 litres



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GO CUBE Indoor Standard B100 2 500	120 x 180 x 174	220	91908
GO CUBE Indoor Standard B100 5 000	240 x 230 x 174	191	91856
GO CUBE Outdoor Standard B100 2 500	120 x 180 x 180	235	91909
GO CUBE Outdoor Standard B100 5 000	240 x 230 x 185	206	91857
GO CUBE Indoor Premium B100 2 500	120 x 180 x 174	240	91910
GO CUBE Indoor Premium B100 5 000	240 x 230 x 174	197	91858
GO CUBE Outdoor Premium B100 2 500	120 x 180 x 180	255	91911
GO CUBE Outdoor Premium B100 5 000	240 x 230 x 185	212	91859

CUBE 980



Outdoor Standard

Indoor Standard

CUBE 980

Station de stockage compacte et sécurisée grâce à sa double paroi

Faible hauteur : accès facile à son équipement

Manutention facile à vide : poignées intégrées et passage de fourches

- ♦ Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
 - Capacité 980 litres
 - Jauge de niveau à cadran (lecture verticale)
 - Témoin optique de fuite
 - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
 - Tube de remplissage avec bouchon 2" à chaînette
 - Event 2"
 - Support pistolet
 - ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Version Outdoor
 - Capot de protection en polyéthylène (PE)
 - 2 fermetures à levier en inox, cadénassables
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Indoor Standard, sans capot



Outdoor Standard, avec capot



Désignation

CUBE 980 Indoor Standard, sans capot

CUBE 980 Outdoor Standard, avec capot

Débit

56 l/min

56 l/min

Dimensions en cm (L x l x h)

130 x 112 x 118

130 x 112 x 118

Poids en kg

107

119

Référence

11628F

11629F

CAPOTS



Désignation

Désignation	Poids en kg	Référence
1 Kit capot orange pour GO CUBE 1 000 à 2 500	10	10324F
2 Kit capot orange pour GO CUBE 5 000	10	11095F

ENROULEURS



Désignation

Désignation	Poids en kg	Référence
3 Enrouleur gazoil, 8 m de flexible DN 19 pour GO CUBE Standard 1 000 à 2 500 Option à commander lors de l'achat, en remplacement du flexible DN 19 de 4 m fourni de série	10	90619
3 Enrouleur gazoil avec 8 m de flexible DN 25 pour GO CUBE Standard 5 000 Option à commander lors de l'achat, en remplacement du flexible DN 19 de 4 m fourni de série	20,7	11092F

COMPTEURS



Désignation

Désignation	Poids en kg	Référence
4 Compteur mécanique 3 chiffres K33 pour GO CUBE	1	10376F
5 Compteur digital avec contrôle d'accès CMO10 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager	3,1	10745F
6 Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès	0,3	10746
7 Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès	0,1	10747

FILTRES



Désignation

Désignation	Poids en kg	Référence
8 Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour GO CUBE 1 000 à 2 500	2	10377F
8 Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour CUBE 980	2	91916
9 Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour GO CUBE 5 000	2	11093F
10 Cartouche recharge, débit maxi 70 l/min, 30 µm, pour filtres 10377F, 11093F et 91619	0,6	10031

PIÈCES



Désignation

Désignation	Poids en kg	Référence
11 Eclairage LED pour capot Stations CUBE avec détecteur de mouvement, piles fournies	0,5	10378
12 Kit sifflet anti-débordement et raccord rapide « pompier » 2	1,36	90735
13 Jauge de niveau à cadran pour Stations CUBE	0,23	90604
14 Jauge de niveau ultrasonique	0,3	90169
15 Jauge ultrasonique sans fil FUEL IT réseau Sigfox (nous consulter pour le réseau le plus adapté), avec 1 an d'abonnement, 4 relevés quotidiens sur extranet	0,5	91153
15 Jauge ultrasonique sans fil FUEL IT réseau Lora (nous consulter pour le réseau le plus adapté), avec 1 an d'abonnement, 4 relevés quotidiens sur extranet	0,5	91153B




UNI PLATINE 1 500
Filtre à eau et particules en option

UNI PLATINE

Pour une utilisation quotidienne sous abri

- ♦ Cuve de stockage UNI avec évent (voir page 104)
 - ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante sur platine
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - Support pistolet
 - Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de RAZ
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur
 - ♦ En option : enrouleur automatique, filtre à eau et particules, autres longueurs de flexible
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

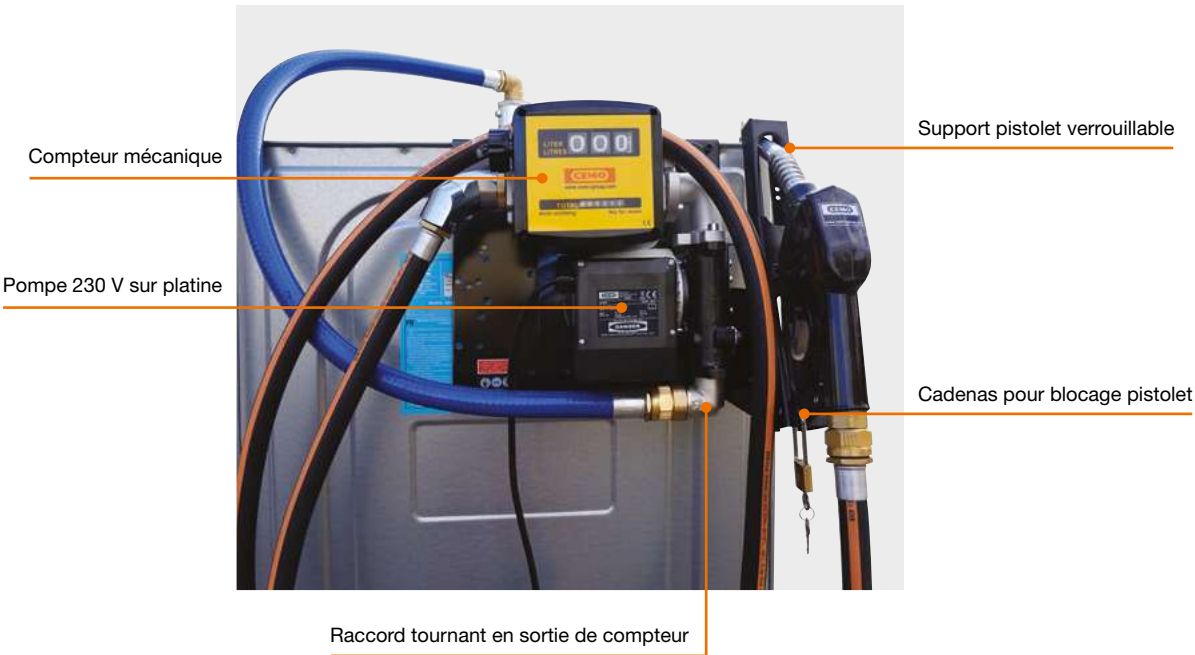

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
UNI PLATINE 1 000	56 l/min	166 x 77 x 149	109	9597A
UNI PLATINE 1 500	56 l/min	201 x 77 x 202	171	9790A



UNI PLATINE 3 000
Filtre à eau et particules en option

UNI PLATINE EN BATTERIE

Pour une utilisation quotidienne sous abri

- ♦ Cuves de stockage UNI en batterie (voir page 104)
 - ♦ Event 2"
 - ♦ Kit de mise de batterie avec flexibles plongeur
 - ♦ 1 ou 2 vannes de 3 voies de sélection de cuve
 - ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante sur platine (voir descriptif page 166)
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - Support pistolet
 - Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de RAZ
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur
 - ♦ En option : enrouleur automatique, filtre à eau et particules, autres longueurs de flexible
- Ravitaillement de chaque cuve par pistolet automatique



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
UNI PLATINE 2 000 soit 2 cuves UNI 1 000 en batterie avec vanne de sélection	56 l/min	166 x 157 x 149	206	90283
UNI PLATINE 3 000 soit 2 cuves UNI 1 500 en batterie avec vanne de sélection	56 l/min	201 x 157 x 202	330	90276
UNI PLATINE 4 500 soit 3 cuves UNI 1 500 en batterie avec vannes de sélection	56 l/min	201 x 237 x 202	485	90277

ACCESSOIRES



Désignation	Détails	Référence
1 10 m de flexible DN 19 sur enrouleur automatique pré-monté, pour UNI Platine		90105
2 Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)	6 m	7903
	8 m	7904
	10 m	7905
3 Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm		90695
4 Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour filtre 90695		10031
5 Jauge de niveau ultrasonique		90169

UNI PRO

Pour une utilisation intensive

- ♦ Cuve de stockage UNI avec évent (voir page 104)
 - ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - Fourni avec support pistolet (à monter)
 - ♦ En option : compteur, autres longueurs de flexible
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Pompe 230 V



UNI PRO 750
Compteur digital en option

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
UNI PRO 400	56 l/min	73 x 70 x 142	63	9986
UNI PRO 750	56 l/min	98 x 76 x 167	80	9987
UNI PRO 1 000	56 l/min	128 x 76 x 167	99	9988

ACCESSOIRES



Désignation	Débit	Détails	Poids en kg	Référence
❶ Compteur digital K24 en aluminium, 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)			0,54	91113
❷ Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)		6 m		7903
		8 m		7904
		10 m		7905
❸ Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm, monté sur UNI PRO			2,5	91650
❹ Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour filtre 91650				10031
❺ Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI				11044
❻ Capot acier galva pour Livré monté	UNI 400	75	9	91327
	UNI 750	100	15	91328
	UNI 1 000	129	17	91329



UNI CENTRI 1000

UNI CENTRI

Version économique pour une utilisation ponctuelle



- ♦ Cuve de stockage UNI avec évent (voir page 104)
 - ♦ Pompe centrifuge 230 V
 - Pistolet simple
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ En option : compteur, flexible sur mesure
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Pompe 230 V

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
UNI CENTRI 400	35 l/min	73 x 70 x 142	58	90561
UNI CENTRI 750	35 l/min	98 x 76 x 167	75	90562
UNI CENTRI 1 000	35 l/min	128 x 76 x 167	94	90563

ACCESSOIRES



Désignation	Détails	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K24 en polypropylène, 7 à 120 l/min pour pompe CENTRI	10	0,5	8644
2 Flexible de distribution DN 19 sur mesure au mètre pour pompe CENTRI			11351
3 Jauge de niveau ultrasonique		0,3	90169
4 Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI			11044
5 Capot acier galva pour	UNI 400	9	91327
Livré monté	UNI 750	15	91328
	UNI 1 000	17	91329



CUVES DE STOCKAGE UNI

Stockage de gasoil à l'intérieur ou sous abri

- ♦ Cuve double paroi conforme NF EN 13341
 - ♦ Rétention intégrée
 - Enveloppe extérieure en acier zingué
 - Réservoir intérieur en polyéthylène (PE)
 - ♦ Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
 - ♦ Témoin optique de fuite
 - ♦ 4 ouvertures taraudées 2"
 - ♦ Sans pompe
 - ♦ Poignées de manutention à vide
 - ♦ Socle support cuve amovible en acier galvanisé
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
UNI 400, sans pompe	73 x 70 x 117	53	7979
UNI 750, sans pompe	98 x 77 x 142	70	7379
UNI 1 000, sans pompe	128 x 77 x 142	89	7380
UNI 1 500, sans pompe	163 x 77 x 195	143	7881

ACCESSOIRES



Désignation

①	Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 400				9737
	Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 750				9738
	Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 1 000				9739
	Jauge de niveau à cadran pour UNI 1 500				9756
②	Jauge de niveau ultrasonique			0,3	90169
③	Évent d'aération fileté 2"				90196
④	Bouchon noir pour cuve UNI/MULTI avec joint de bouchon, joint à lèvres non fourni				9766
⑤	Joint à lèvres pour bouchon UNI/MULTI				9766J
⑥	Capot acier galva pour Livré monté	UNI 400	75 x 70 x 30	9	91327
		UNI 750	100 x 76 x 30	15	91328
		UNI 1 000	129 x 76 x 30	17	91329
		UNI 1 500	166 x 76 x 30	20	91330



GNR

Une solution performante à bon prix

- ♦ Cuve de stockage double paroi PEHD avec évent
 - ♦ Cuve conforme à la norme NF EN 13341
 - Cuvette de rétention opaque avec traitement anti-UV
 - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
 - ♦ Témoin optique de fuite
 - ♦ Event d'aération 2"
 - ♦ Sans pompe
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



2 000 litres



1 500 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GNR 1 500, sans pompe	165 x 78 x 173	103	90200R
GNR 2 000, sans pompe	NOUVEAU 166 x 95 x 186	122	90201R

ACCESSOIRES



Désignation	Poids en kg	Référence
① Jauge de niveau à cadran pour GNR 1 500	0,5	9756
① Jauge de niveau à cadran pour GNR 2 000	0,219	90438
② Jauge de niveau ultrasonique	0,3	90169

GNR PLATINE

Station de distribution économique

- ♦ Cuve de stockage double paroi PEHD (voir page 105)
- ♦ Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré sur platine (voir page 166)
- ♦ Platine avec rebords d'accrochage permettant une installation sur des cuves
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - Support pistolet
 - Cadenas pour blocage pistolet sur support pistolet (fourni avec 2 clés)
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de RAZ
 - 1,2 m de flexible de liaison DN 25
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur
 - 2 m de câble électrique avec fiche murale
- ♦ En option : Filtre à eau et particules, autres longueurs de flexible

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



2 000 litres



Pompe PLATINE

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GNR PLATINE 1 500	56 l/min	165 x 98 x 193	114	90204R
GNR PLATINE 2 000	56 l/min	242 x 107 x 184	165	90205R

NOUVEAU

ACCESSOIRES



Désignation	Détails	Référence
❶ Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)	6 m	7903
	8 m	7904
	10 m	7905
❷ Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm		90695
❸ Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour filtre 90695		10031
❹ Jauge de niveau ultrasonique		90169



CUBE GNR Outdoor 1 500

GNR CUBE OUTDOOR

Station de distribution économique

- ♦ Cuve de stockage double paroi PEHD (voir page 105)
- ♦ Pompe à palettes CUBE 56 230 V carrossée auto-amorçante (voir page 165)
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - Support pistolet
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de RAZ
 - 1,2 m de flexible de liaison DN 25
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant coudé en sortie de compteur
- ♦ En option : filtre à eau et particules, autres longueurs de flexible

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Pompe CUBE 56

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
GNR CUBE Outdoor 1 500	56 l/min	206 x 78 x 193	120	91534
GNR CUBE Outdoor 2 000	56 l/min	206 x 95 x 184	188	91535

ACCESSOIRES



1



2



3



4

Désignation

- 1 Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)

- 2 Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm

- 3 Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour filtre 90695

- 4 Jauge de niveau ultrasonique

Détails	Référence
6 m	7903
8 m	7904
10 m	7905
	90695
	10031
	90169

RÉGLEMENTATION TRANSPORT HYDROCARBURES

PRÉSENTATION

Le transport d'hydrocarbures par GRV permet à son utilisateur de ravitailler en toute sécurité des engins ou équipements éloignés d'une station de distribution. Le transport d'hydrocarbures en GRV est régi par l'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et l'arrêté T.M.D. du 29 mai 2009 modifié le 29 décembre 2022.

L'ADR est un règlement européen en vigueur en France depuis le 1^{er} juillet 1997. Ce règlement a été plusieurs fois modifié. L'ADR restructuré est en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2023.



DÉFINITIONS (SELON ADR 2023)

- ♦ Bidon (jerricane) : fait partie de la famille des emballages (comme les fûts par exemple), peut être en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou plusieurs orifices. Les jerricanes en plastique dédiés au transport de liquides dangereux sont limités à 60 litres de contenance.
- ♦ GRV (Grand Récipient pour Vrac) : Emballage transportable rigide ou souple **d'une contenance ne dépassant pas 3 m³** pour les liquides tels que le gasoil ou l'essence. Il doit être conçu pour une manutention mécanique et doit résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport.



- ♦ **GRV composite** : GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière qu'une fois assemblé, l'enveloppe extérieure et le récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange.
- ♦ **GRV métallique protégé** : GRV se composant d'un corps métallique et d'une protection supplémentaire contre les chocs, ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés.

EXIGENCES (SELON ADR 2023)

Pour obtenir l'homologation ADR, bidons et GRV doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

Type de récipient	Épreuve de vibration	Épreuve de levage (par le bas et le haut)	Épreuve de gerbage	Épreuve d'étanchéité	Épreuve de pression hydraulique	Épreuve de chute
Bidon (jerricane)			•	•	•	•
GRV	•	•	•	•	•	•

MARQUAGE

Les Bidons et GRV doivent disposer d'un marquage comprenant :

- ♦ Marquage principale : n° d'homologation.
- ♦ Marquage supplémentaire : Identification et signalétique de manutention.
- ♦ Marquage matière dangereuse : n° ONU et pictogramme de danger.

POINT INFO

Contraintes liées à l'utilisation d'une cuve de transport hydrocarbures selon ADR 2023

- ♦ Toute personne participant au transport ou à la manutention des GRV doit avoir suivi une formation de base portant sur le transport de marchandises dangereuses
- ♦ Tout véhicule transportant un GRV doit disposer d'un extincteur portatif adapté aux classes d'inflammabilité A, B et C, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre. Cet extincteur doit être facilement accessible pour l'équipage
- ♦ Les GRV métalliques, en plastique rigide ou composite doivent être inspectés par une autorité compétente (APAVE, BVT, LNE selon ADR § 6.5.5.4.1b) :
 - Tous les 2,5 ans en ce qui concerne :
 - L'état extérieur
 - Le bon fonctionnement de l'équipement de service
 - Tous les 5 ans en ce qui concerne :
 - La conformité au modèle type, y compris le marquage
 - L'état intérieur et extérieur
 - Le bon fonctionnement de l'équipement de service

Cette inspection permet ainsi la prolongation de la validité de l'homologation.

- ♦ En outre, tout GRV métallique, plastique rigide ou composite doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité tous les 2,5 ans (selon ADR § 6.5.4.4.2b).
- ♦ Enfin, la durée d'utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de 5 ans (sauf exception pour les versions DT Mobil PRO PE ADR qui ont obtenues en 2023 une extension à 8 ans) à compter de la date de fabrication pour les GRV en plastique rigide, les GRV composites avec récipient intérieur en plastique et les bidons en plastique (jerrycane).



EXEMPTIONS (SELON ADR 2023)

Exemption liée à la nature de l'opération de transport (selon ADR 2023, § 1.1.3.6.3)

- ♦ Les prescriptions ADR ne s'appliquent pas au transport effectué par des entreprises, accessoirement à leur activité principale en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage pour le gasoil et 1 000 litres par unité de transport pour le gasoil* ou 333 litres par emballage et par unité de transport pour l'essence.*

* uniquement pour des marchandises dangereuses de même catégorie dans la même unité de transport

Exemption liée aux quantités transportées par unité de transport (selon ADR 2023, § 1.1.3.6)

- ♦ Lorsque la quantité transportée par véhicule ne dépasse pas 1 000 litres pour le gasoil ou 333 litres pour l'essence, le conducteur du véhicule est exonéré :
 - du permis spécial transport marchandises dangereuses
 - de la signalisation spécifique du véhicule

Attention : les particuliers ne sont pas concernés par ces exemptions

LE RAVITAILLEMENT SANS FIL

LE RAVITAILLEMENT AVEC LE SYSTÈME CAS



Les stations de ravitaillement équipées de système CAS vous garantissent des approvisionnements sur n'importe quel site, faciles et sûrs, en toutes circonstances, quelle que soit votre activité.

Travaillez sans fil, de manière fiable et en sécurité avec les caddies et stations de ravitaillement mobiles de CEMO.



APready///



Caddy Ravitailleur gasoil 100
APready///

Easy Mobil 210
APready///

LE RAVITAILLEMENT FACILE, SANS FIL

Adapté au système de batterie AP de STIHL

Faire le plein sans fil avec les batteries professionnelles STIHL de la gamme AP.

Grâce à CEMO APready, les stations-service de gasoil peuvent maintenant être alimentées par une batterie AP, déjà utilisée sur les chantiers. Un système électronique spécifique ajuste la tension de 36 V à celle de 18 V nécessaire pour le fonctionnement de la pompe. Les batteries et le chargeur ne sont pas inclus mais peuvent être achetés chez les distributeurs spécialisés STIHL.

Faire le plein rapidement et facilement - gagnez un temps précieux !

- ♦ Plus besoin de chercher une batterie de véhicule pour alimenter la pompe
- ♦ Pas besoin de source d'alimentation supplémentaire
- ♦ Plus de lourdes batteries au plomb
- ♦ Faire le plein en toute sécurité, sans câble et sans risque de trébucher

NOUVEAU



Easy Mobil 440
APready///



CADDY GASOIL ADR 53

Pour plus de flexibilité

- ♦ Cuve simple paroi en polyéthylène haute densité
- ♦ Homologation ADR
- ♦ Contenance 53 litres
- ♦ Poignée et roulettes pour une manipulation facile
- ♦ Passages de sangles pour sécuriser la cuve pendant le transport
- ♦ Pompe 12 V
 - Débit 20 l/min
 - Pistolet simple
 - 3 m de flexible de distribution
 - 3 m câble électrique avec pinces crocodile ou raccord pour allume-cigare
 - 3 m câble de raccordement avec adaptateur 230 V
- ♦ Compartiment pour 8 piles AA pour un fonctionnement sans fil
- ♦ Cloison anti-vagues
- ♦ Vanne d'arrêt

NOUVEAU

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Désignation

Caddy Gasoil ADR 53, pompe 12 V

Dimensions en cm (L x l x h)

87 x 42 x 33

Poids en kg

9,5

Référence

12072

NOUVEAU

JERRICAN 20

Le format compact

- ♦ Jerrican en polyéthylène haute densité
- ♦ Contenance 20 litres
- ♦ Convient aux liquides avec point d'inflammation > 55 °C comme gasoil, de l'eau, l'AdBlue®, nettoyant pour vitres, antigel (pour radiateurs), etc...
- ♦ Pompe 12 V intégrée
 - Débit max. 13 l/min
- ♦ Fonctionnement avec 4 piles AA
- ♦ 2,5 m câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ 2,5 m câble pour allume-cigare ou 1,5 m pour un adaptateur 230 V
- ♦ 1,3 m flexible de distribution DN 19 en plastique avec pistolet simple avec bec Ø 16 mm
- ♦ Fonctionnement sans branchement au secteur

NOUVEAU



Désignation

Jerrican 20, pompe 12 V

Dimensions en cm (L x l x h)

40 x 20 x 40

Poids en kg

3,5

Référence


12073

NOUVEAU

JERRICANE A FIOUL

Pour l'amorçage des chaudières

- ♦ Jerricane en polyéthylène haute densité
- ♦ Contenance 11 litres
- ♦ 2 poignées de manutention
- ♦ Bec verseur long coudé avec bouchon
- ♦ Orifice de remplissage large avec filtre maille fine et couvercle vissant



Désignation

Jerricane à Fioul 11 litres

Dimensions en cm (L x l x h)

65 x 20 x 32

Poids en kg

0,6

Référence

90969

RAVITAILLEMENT MOBILE

CADDIES RAVITAILLEUR GASOIL

Idéal pour le ravitaillement en faibles quantités

- Cuve en polyéthylène avec poignées de manutention
- Support rangement du flexible
- Vanne coupe-circuit
- Cloison anti-vagues
- Roues profil tout-terrain

- Compteur en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

- Pompe manuelle rotative
 - Débit 0,38 l/tour
 - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
 - 3 m de flexible de distribution DN 19
- Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30 12 V
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - 3 m de flexible de distribution DN 19
- Version CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 3 m de flexible de distribution DN 19
 - Autonomie d'environ 360 litres pour la version 60 litres et 720 litres pour la version 100 litres

APready

- Cuve avec une contenance de 100 litres
- Roues tout-terrain Ø 300 mm
- Socle d'installation pour batterie 18 V APready STIHL AP 300 S
- Batterie lithium et chargeur non fourni
- Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
- Débit 30 l/min
- Pistolet automatique, raccord tournant
- 3 m flexible de distribution DN 19
- Autonomie d'environ 2 000 litres avec la batterie STIHL AP 300 S

NOUVEAU

**CONFORME
ADR**



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur gasoil 60, pompe manuelle, pistolet simple	0,38 l/tour	53 x 38 x 90	15	11100
Caddy Ravitailleur gasoil 60, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	30 l/min	53 x 38 x 90	14	11133
Caddy Ravitailleur gasoil 60, CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 2 Ah, chargeur, pistolet automatique	30 l/min	53 x 38 x 90	17	11597F
Caddy Ravitailleur gasoil 60, CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 2 Ah, sans chargeur, pistolet automatique	30 l/min	53 x 38 x 90	15	11590
Caddy Ravitailleur gasoil 100, pompe manuelle, pistolet simple	0,38 l/tour	59 x 43 x 100	19	11101
Caddy Ravitailleur gasoil 100, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	30 l/min	59 x 43 x 100	18	11102
Caddy Ravitailleur gasoil 100, CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique	30 l/min	59 x 43 x 100	20	11598F
Caddy Ravitailleur gasoil 100, CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique	30 l/min	59 x 43 x 100	18	11591
Caddy Ravitailleur gasoil 100, APready, sans batterie, sans chargeur	30 l/min	59 x 43 x 100	18	12059

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K24 en aluminium, 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)	x x	0,5	91113
2 Batterie lithium CAS 18 V 2 Ah	11 x 8 x 4,5	0,5	11386
3 Batterie lithium CAS 18 V 4 Ah	11 x 8 x 6,2	0,7	11387
4 Batterie lithium CAS 18 V 8 Ah	13 x 8,3 x 7,5	1	11388
5 Chargeur pour batterie lithium CAS 18 V	16 x 8 x 18	1,4	11385

Conçues pour les pros du terrain, les cuves Easy Mobil offrent un ravitaillement simple, sécurisé et mobile, de 125 à 980 litres. Compactes, fiables et faciles à transporter, ces cuves assurent un ravitaillement rapide où que vous soyez. Idéal pour toutes les interventions nomades.



L'ensemble des Easy Mobil a l'équipement de série suivant :

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Support du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Poignées de manutention à vide
 - Plots pour l'empilage à vide
- ♦ Cloison anti-vague selon modèle
- ♦ Capot de protection selon le modèle

Découvrez encore plus d'équipements et de détails dans les pages suivantes



pompe manuelle

EASY MOBIL 125

Compacte, mobile, indispensable

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Support du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Poignées de manutention à vide
 - Plots pour l'empilage à vide
 - ♦ Pompe manuelle simple effet
 - Débit 0,25 l/double manœuvre
 - Pistolet simple en aluminium
 - 2,7 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - ♦ Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 12/40 12 V
 - Débit 40 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - Vanne coupe-circuit
 - ♦ Capot de protection selon version
 - ♦ Options et accessoires, voir pages 122 et 123
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**CONFORME
ADR**



CENTRI SP30 12 V



Cematic 12/40 12 V

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 125, pompe manuelle	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 45	22	8915
Easy Mobil 125, pompe manuelle, capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 62 x 47	24	91106
Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V	30 l/min	80 x 60 x 45	20	10606
Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min	80 x 62 x 47	22	91348
Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V	40 l/min	80 x 60 x 45	24	8916F
Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V, capot	40 l/min	80 x 62 x 47	26	91107



EASY MOBIL 210

Pour intervenir en toute autonomie

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Support du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Poignées de manutention à vide
 - Plots pour l'empilage à vide
- ♦ Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Version CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fourni selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 12/40 12 V
 - Débit 40 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Capot de protection selon version
- ♦ Options et accessoires, voir pages 122 et 123

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

APready

- ♦ Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique
 - 4 m de flexible de distribution
- ♦ Autonomie d'environ 2 000 litres avec une batterie STIHL AP 300 S

NOUVEAU



**CONFORME
ADR**



CENTRI SP30 12 V



Cematic 12/40 12 V



CENTRI SP30 Batterie CAS

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V	30 l/min	79 x 60 x 69	19	10978
Le lot de 4 Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V	30 l/min		76	10978L
Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min	79 x 60 x 69	21	10981F
Le lot de 4 Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min		84	10981L
Easy Mobil 210, CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, capot	30 l/min	79 x 60 x 69	21	11601F
Easy Mobil 210, CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, capot	30 l/min	79 x 60 x 69	19	11594
Easy Mobil 210 APready, CENTRI SP30, sans batterie, sans chargeur, capot	30 l/min	79 x 60 x 69	19	12060
Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V	40 l/min	79 x 60 x 69	22	10980
Le lot de 4 Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V	40 l/min		88	10980L
Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, capot	40 l/min	79 x 60 x 69	24	10983F
Le lot de 4 Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, capot	40 l/min		96	10983L



CENTRI SP30 12 V

EASY MOBIL 210 PICK-UP

Idéale pour les pick-up

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Support du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Poignées de manutention à vide
 - Plots pour l'empilage à vide
- ♦ Pompe centrifuge CENTRI SP30 silencieuse
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Version CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V
 - Débit 45 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Capot de protection selon version
- ♦ Options et accessoires, voir pages 122 et 123

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**CONFORME
ADR**



CENTRI SP30 Batterie CAS



CENTRI SP30 12 V



Cematic 3000 12 V



Passage de sangles pour fixation latérale



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V	30 l/min	118 x 79 x 45	26	11248
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V	30 l/min			11248L
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min	118 x 79 x 45	30	11250F
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min			11250L
Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V	45 l/min	118 x 79 x 45	29	11249
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V	45 l/min			11249L
Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 79 x 45	33	11251F
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, batterie, capot	30 l/min	118 x 79 x 45	30	11253
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, capot	30 l/min	118 x 79 x 45	34	11627F
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, capot	30 l/min	118 x 79 x 45	32	11626


APready

- Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
- Débit 30 l/min
- Pistolet automatique
- 4 m de flexible de distribution
- Autonomie d'environ 2 000 litres avec une batterie STIHL AP 300 S

NOUVEAU

EASY MOBIL 440

Ravitaillement directement sur site

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Support du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches
 - Plots pour l'empilage à vide
 - Cloison anti-vagues
 - ♦ Nourrice (sans pompe)
 - Flexible d'alimentation DN 19
 - Raccord rapide 1"
 - ♦ Standard
 - Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 ou 18 V
 - Débit 45 l/min
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Premium (sur la base de la finition Standard) avec en plus
 - 8 m de flexible DN 19 sur enrouleur automatique
 - Compteur digital K24
 - ♦ Version CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V, interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 18 V
 - Débit 45 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Capot de protection selon version
 - ♦ Options et accessoires, voir pages 122 et 123
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique


**CONFORME
ADR**


Nourrice



Standard



Standard, batterie CAS



Premium

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 440 Nourrice (raccord rapide 1"), capot	-	118 x 80 x 71	33	11110
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V	45 l/min	118 x 80 x 71	35	10985
Le lot de 4 Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V	45 l/min	-	140	10985L
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 71	39	10988
Le lot de 4 Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	-	156	10988L
Easy Mobil 440 Premium, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 85	62	11107
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 18 V, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, capot	45 l/min	118 x 80 x 71	43	11687F
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 18 V, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, capot	45 l/min	118 x 80 x 71	41	11686
Easy Mobil 440 APready, sans batterie, sans chargeur, capot	30 l/min	118 x 80 x 78	39	12061

EASY MOBIL COMBI 440/50

Gasoil et AdBlue® réunis

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Support du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Plots pour l'empilage à vide
 - ♦ **Réservoir gasoil de 440 litres**
 - Cloison anti-vagues
 - Pompe gasoil à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 ou 18 V
 - Débit 45 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - Version CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V, interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
 - Débit 30 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ **Réservoir additionnel d'AdBlue® de 50 litres**
 - Pompe submersible CENTRI SP30 12 ou 18 V, silencieuse
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - ♦ Capot de protection
 - ♦ Options et accessoires, voir pages 122 et 123
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**CONFORME
ADR**



COMBI : 2 réservoirs, 2 équipements

Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	118 x 80 x 85	54	10992
Le lot de 2 Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	-	108	10992L
Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 18 V, sans batterie lithium CAS 18 V, sans chargeur, capot	 118 x 80 x 85	52	11860



EASY MOBIL ADR 200 & 620

Station livrée avec certificat d'homologation

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Support du flexible de distribution
 - Passage de fourches intégré
 - Vanne coupe-circuit
 - ♦ Nourrice (sans pompe)
 - Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe-circuit
 - Raccord rapide 1"
 - ♦ **Easy Mobil 200 ADR**
 - Capot de protection en polyester fibre de verre
 - 2 passages de sangle pour arrimage
 - ♦ **Easy Mobil 620 ADR**
 - 4 anneaux en acier zingué pour le levage ou l'arrimage
 - 2 ergots pour l'arrimage par sangles
 - Cloison anti-vagues
 - Capot de protection en polyester fibre de verre
 - ♦ Pompe à palettes auto-amorçante au choix
 - Cematic 3000 12 V, débit 45 l/min
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - ♦ Versions CAS
 - Cematic 3000 18 V, débit 45 l/min ou Cematic 56/18 18 V, débit 60 l/min
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V, interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Options et accessoires, voir pages 122 et 123
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Tests d'homologation ADR réussis pour les stations Easy Mobil 200 ADR et Easy Mobil 620 ADR

Les exigences techniques suivantes ont été testées et approuvées :

- ♦ Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces (200 litres) et sur le fond (620 litres)
- ♦ Température : test de chute effectué avec un réservoir rempli de liquide à -18 °C
- ♦ Mise sous pression et contrôle d'étanchéité
- ♦ Charge : résistance à la charge de deux réservoirs remplis superposés
- ♦ Robustesse : test de vibrations

Les tests ont été effectués par le TÜV (organisme de certification indépendant allemand)



620 ADR Nourrice



620 ADR Cematic 3000 12 V



620 ADR Cematic 3000 18 V CAS



620 ADR Cematic Duo 24/12 V



620 ADR Cematic 56/18 18 V



Bac de rétention pour EM 620 ADR



**HOMOLOGUÉ
ADR**

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 620 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot		118 x 80 x 103	42	11922F

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 200 ADR, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	80 x 62 x 61	28	10082
Easy Mobil 620 ADR, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 103	48	11923F
Easy Mobil 620 ADR, Cematic Duo 24/12 V, capot	70/35 l/min	118 x 80 x 103	54	11924F
Easy Mobil 620 ADR, Cematic 3000 18 V, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, capot	45 l/min	118 x 80 x 103	51	11926F
Easy Mobil 620 ADR, Cematic 3000 18 V, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, capot	45 l/min	118 x 80 x 103	49	11925F
Easy Mobil 620 ADR, Cematic 56/18, 18 V, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, capot	30 l/min	118 x 80 x 103	49	11933F

EASY MOBIL 980 ADR

Compacte, fonctionnelle et résistante

- ♦ Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi homologuée ADR
 - Support du flexible de distribution
 - Passage de fourches intégré
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Vanne coupe-circuit
 - Cloison anti-vagues
 - 4 anneaux en acier zingué pour le levage (cuve pleine) ou l'arrimage
 - ♦ Equipement gasoil selon trois finitions
 - Nourrice
 - Standard
 - Premium
 - ♦ Pompe gasoil au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
 - Cematic 56/18, batterie CAS 18 V (non fournie), débit 60 l/min
 - ♦ Capot de protection en polyéthylène, 2 fermetures à levier cadenassables en acier inox
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**HOMOLOGUÉ
ADR**



Nourrice



Standard
Cematic 72 230 V



Premium
Cematic Duo 24/12 V

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 980 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot	127 x 107 x 112	95	10817F

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Pompe au choix			
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12 V Référence	Cematic 72 230 V Référence	Cematic 56/18 18 V Référence
Easy Mobil 980 ADR Standard	127 x 107 x 112	107	10818F	10822F	10826F	11932F
Easy Mobil 980 ADR Premium	127 x 107 x 112	130	10819F	10823F	10827F	



EASY MOBIL COMBI 850/100 ADR

La 2 en 1 pour les chantiers

- ♦ Station identique aux versions 980 litres mais avec une capacité de 850 litres pour le réservoir gasoil
- ♦ Réservoir additionnel d'AdBlue® en polyéthylène d'une capacité de 100 litres
- ♦ Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue® silencieuse
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 5 m de flexible de DN 19

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**HOMOLOGUÉ
ADR**



Premium

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Pompe gasoil au choix		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12 V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Easy Mobil COMBI 850/100 ADR Standard	127 x 107 x 112	121	10820	10824	10828
Easy Mobil COMBI 850/100 ADR Premium	127 x 107 x 112	143	10821	10825	10829



EASY MOBIL SUR REMORQUE

Pour le ravitaillement sur les chantiers

- ♦ Remorque routière homologuée CE simple essieu équipée
 - Construction en acier galvanisé
 - Non freinée
 - Roue jockey télescopique escamotable
 - Timon articulé réglable en hauteur avec anneau (si attelage boîte à rotule souhaité, le préciser à la commande)
 - Remorque avec signalisation et éclairage (12 V), homologuée Code de la Route
 - Béquille AR coulissante
 - ♦ Descriptif Easy Mobil voir pages 117 et 118
 - ♦ Capot de protection
 - ♦ Sangles d'arrimage
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**CONFORME
ADR**

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot, sur remorque routière	45 l/min	298 x 148 x 120	222	91111
Easy Mobil 440 Premium, Cematic 3000 12 V, capot, sur remorque routière	45 l/min	298 x 148 x 120	222	91244
Easy Mobil COMBI 440/50, capot, sur remorque routière	45 l/min	298 x 148 x 120	230	91108

ACCESSOIRES EASY MOBIL

COMPTEURS ET FILTRES



Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
❶ Compteur digital K24 pour Easy Mobil 125 Cematic 12/40 12 V, 200 ADR (montage en sortie de pompe) et 620 ADR (montage en entrée de pistolet)	Entre 7 et 120 l/min	0,54	91113
❶ Compteur digital K24 pour Easy Mobil 210 Cematic 12/40 12 V (montage en entrée de pompe) Pas de compteur possible pour les versions CENTRI SP30 12 V	Entre 7 et 120 l/min	0,54	91356
❶ Compteur digital K24 pour Easy Mobil 210 Pick-up, 440, COMBI 440/50 (montage au pistolet)	Entre 7 et 120 l/min	0,54	91105
❷ Compteur digital K24 pour Easy Mobil COMBI 850/100 ADR et 980 ADR (montage en sortie de pompe)	Entre 7 et 120 l/min	1,32	10905F
❸ Filtre complet à eau et particules 30 µm, pour Easy Mobil 620 ADR	Maxi 70 l/min	2	11967F
❹ Filtre complet à eau et particules 30 µm, pour Easy Mobil 980 ADR (montage en sortie de pompe)	Maxi 70 l/min	2	91112
❺ Cartouche de rechange 30 µm	Maxi 70 l/min	0,6	10031

CAPOTS, SERRURE ET RÉTENTION



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
❸ Capot pour Easy Mobil 125 et 200	65 x 100 x 24	4,2	8963F
❷ Capot pour Easy Mobil 210	59 x 55 x 10	5	11062F
❸ Capot pour Easy Mobil 210 Pick-up, 440, COMBI 440/50 et 620	89 x 77 x 13	5	11057F
❹ Serrure à clé pour capots des Easy Mobil 125 et 200 réf 8963F	Ø 6 x 5,25	0,2	10214
❺ Bac de rétention acier pour Easy Mobil 620 ADR, sans caillebotis	120 x 81 x 81	96	11504

JAUGES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
❶ Jauge de niveau pour Easy Mobil 210 Pick-up	75 x 25 x 14	0,5	11256
❶ Jauge de niveau pour Easy Mobil 440	75 x 25 x 14	0,5	11058
❶ Jauge de niveau pour Easy Mobil COMBI 440/50	75 x 25 x 14	1,5	11059
❶ Jauge de niveau pour Easy Mobil 620 ADR	80 x 7 x 7	0,332	11957
❷ Jauge de niveau pour Easy Mobil 980 ADR ou COMBI 850/100 ADR (année de production jusqu'à 2020)	76 x 26 x 15	0,5	10830
❶ Jauge de niveau pour Easy Mobil 980 ADR ou COMBI 850/100 ADR (année de production depuis 2021)	91 x 7 x 7	0,5	11503

FLEXIBLES DE DISTRIBUTION



Désignation	Long Ø	Référence	Long Ø	Référence
❶ Flexible de distribution gasoil en caoutchouc avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe) En DN 19 pour les Easy Mobil 125, 200 ADR et 620 ADR En DN 25 pour les Easy Mobil COMBI 850/100 ADR et 980 ADR	6 m DN 19	7903	6 m DN 25	7947
	8 m DN 19	7904	8 m DN 25	7948
	10 m DN 19	7905	10 m DN 25	7949
❷ Flexible de distribution gasoil sans raccord, pour Easy Mobil 210, 210 Pick-up, 440 et COMBI 440/50, au mètre	DN 19			11351
❸ Flexible de distribution pour AdBlue® en EPDM sans raccord, pour Easy Mobil COMBI 440/50 et COMBI 850/100 ADR, au mètre	DN 19			8248


BATTERIES LITHIUM & CHARGEURS



Désignation

		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Batterie lithium CAS 18 V 2 Ah	CAS 11 x 8 x 4,5	0,5	11386
2	Batterie lithium CAS 18 V 4 Ah	CAS 11 x 8 x 6,2	0,7	11387
3	Batterie lithium CAS 18 V 8 Ah	CAS 13 x 8,3 x 7,5	1	11388
4	Chargeur pour batterie lithium CAS 18 V	CAS 16 x 8 x 18	1,4	11385
5	Batterie lithium (LiFePO4), 12,8 V, 3,3 Ah pour Easy Mobil 210, CENTRI SP 30 12 V, batterie, capot réf 11109	10 x 8 x 11	0,7	10602
6	Chargeur pour batterie lithium (LiFePO4) réf 10602, 100 - 240 V, tension de sortie 14,4 V, intensité de sortie 3 A, 1,5 m de câble et pinces croco	7 x 5 x 8,5	0,1	10759

SANGLES



Désignation

	Référence
7 Kit de 2 sangles d'arrimage pour Easy Mobil 125, 200, 210, 210 Pick-up, 440, COMBI 440/50 et 620 ADR	91033
8 Kit de 4 sangles d'arrimage pour Easy Mobil COMBI 850/100 ADR et 980 ADR	91034

PIÈCES



Désignation

	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Long Ø	Référence
9 Kit Anti-Pollution, absorbants 20 litres tous liquides (voir descriptif page 207)	32 x 20 x 45	2,3	32	90388
10 Jeu d'autocollants ADR				10261
11 Prise Mâle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54				10229
12 Prise Femelle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP55				10230



BATTERIES LITHIUM 12 V

Alimenter les Easy Mobil 12 V

- ♦ Batterie lithium à faible auto-déchargement, sans effet mémoire, respectueuse de l'environnement
- ♦ Tension nominale 12,8 V
- ♦ Batterie 3,3 Ah
 - Temps de charge 66 min
 - Capacité 300 - 380 litres en fonctionnement continu
- ♦ Batterie 5,5 Ah
 - Temps de charge 110 min
 - Capacité 500 - 630 litres en fonctionnement continu
- ♦ Haut niveau de sécurité intrinsèque
- ♦ Cosses spéciales pour pinces crocodile
- ♦ Poignée de transport
- ♦ Chargeur 100 - 240 V/14,4 V - 3 A

Désignation

	Référence
Batterie lithium 12,8 V, 3,3 Ah avec cosses et chargeur	10749
Batterie lithium 12,8 V, 5,5 Ah avec cosses et chargeur	10750

MULTI PRO

Prête à l'emploi

- ♦ Cuve mobile MULTI (voir descriptif page 125)
 - ♦ Pompe à palettes 12 V auto-amorçante
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - ♦ Compteur et autres longueurs de flexible de distribution DN 19 en option
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**HOMOLOGUÉ
ADR**

**POMPE
2 ans
GARANTIE**

**CUVE
5 ans
GARANTIE**



Equipement MULTI PRO



750

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
MULTI PRO 400 litres	45 l/min	73 x 74 x 137	65	9593
MULTI PRO 750 litres	45 l/min	98 x 80 x 167	92	9594
MULTI PRO 1 000 litres	45 l/min	128 x 80 x 167	110	9595

ACCESSOIRES



1



2



3

Désignation	Longueur	Référence
1 Compteur digital K24 en aluminium 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)		91113
2 Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)	6 m	7903
	8 m	7904
	10 m	7905
3 Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve MULTI		11044



CUVES DE TRANSPORT MULTI

Cuve homologuée transport de gasoil selon ADR

- ♦ Rétention intégrée
 - Enveloppe extérieure en acier zingué
 - Cuve intérieure en polyéthylène
 - ♦ Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
 - ♦ Témoin optique de fuite
 - ♦ 4 ouvertures taraudées 2"
 - ♦ Poignées de manutention à vide
 - ♦ Socle palette acier galvanisé solidaire de la cuve
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
MULTI 400 litres	73 x 74 x 117	62	7536
MULTI 750 litres	98 x 80 x 147	85	7381
MULTI 1 000 litres	128 x 80 x 147	104	7382

ACCESSOIRES



1



2



3

Désignation	Référence
1 Bouchon noir pour UNI/MULTI avec joint de bouchon, joint à lèvres non fourni	9766
2 Joint à lèvres pour bouchon de UNI/MULTI	9766J
3 Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 400 litres	9737
3 Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 750 litres	9738
3 Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 1 000 litres	9739

CUBE EASY MOBIL



Premium Cematic 72 230 V

CUBE EASY MOBIL 980 ADR

Compacte, fonctionnelle et résistante

- ♦ Cuve en polyéthylène double paroi homologuée ADR
- ♦ Nourrice (sans pompe), capot
- ♦ Flexible d'alimentation DN 19
- ♦ Raccord rapide 1"
- ♦ Standard
 - Pompe au choix
 - 4 m de flexible DN 25
 - Pistolet automatique
- ♦ Premium
 - Pompe au choix
 - Compteur mécanique 3 chiffres
 - Filtre à eau et particules 30 µm
 - 8 m de flexible DN 25 sur enrouleur automatique
 - Pistolet automatique
- ♦ Pompe au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
- ♦ Capot de protection

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Nourrice



Standard BiPump 12 V



Premium Cematic Duo 24/12 V



Premium Cematic 72 230 V

Désignation

CUBE Easy Mobil 980 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot

Dimensions
en cm (L x l x h)
130 x 112 x 118

Poids
en kg
102

Référence
11677F

Désignation

CUBE Easy Mobil 980 ADR Standard, capot
CUBE Easy Mobil 980 ADR Premium, capot


Dimensions
en cm (L x l x h)
130 x 112 x 118
130 x 112 x 118

Poids
en kg
123
145

Pompe au choix

BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12 V Référence	Cematic 72 230 V Référence
11632F	11634F	11636F
11633F	11635F	11637F

ACCESSOIRES



Désignation

- Compteur digital K24 pour CUBE Easy Mobil 980 ADR (montage en sortie de pompe)
- Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour CUBE Easy Mobil 980 ADR

Poids
en kg
0,54
2

Référence
10905F
91112



Premium

DT-MOBIL PRO PE 440

Compacte et pratique

- ♦ Cuve double paroi conforme ADR
- ♦ Conteneur externe en acier laqué de 3 mm
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches intégré
- ♦ Cuve intérieure en polyéthylène
 - Capacité 440 litres
 - Jauge de niveau
 - Témoin optique de fuite
 - Cloison anti-vagues
- ♦ Pompe au choix pour Standard et Premium
 - 12 ou 24 V
 - Débit 45 l/min
- ♦ Capot verrouillable
- ♦ Nourrice
 - Sans pompe
 - Flexible d'alimentation DN 19
 - Raccord rapide
- ♦ Standard
 - 4 m de flexible DN 19
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Premium
 - Compteur digital K24
 - 8 m de flexible DN 19 sur enrouleur automatique
 - Pistolet automatique avec raccord tournant



**CONFORME
ADR**



Nourrice raccord rapide



Standard pompe 12 V



Premium pompe 12 V

Désignation

DT-Mobil PRO PE 440 Nourrice (raccord rapide 1")

Dimensions
en cm (L x l x h)

125 x 87 x 107

Poids
en kg

196

Référence

11113

Désignation

DT-Mobil PRO PE 440 Standard

DT-Mobil PRO PE 440 Premium

Débit

45 l/min

45 l/min

Dimensions
en cm (L x l x h)

125 x 87 x 107

125 x 87 x 107

Poids
en kg

203

216

Pompe au choix

Pompe 12 V
Référence

11115

11117F

Pompe 24 V
Référence

11116

11118

DT-MOBIL PRO PE



DT-MOBIL PRO PE COMBI 440/50

COMBI compacte

- ♦ Le ravitaillement pour 2 fluides - gasoil & AdBlue®
 - ♦ Cuve intérieure gasoil en PE
 - Capacité 440 litres
 - Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
 - Jauge de niveau
 - Paroi antiroulis
 - ♦ Pompe à palettes gasoil au choix 12 ou 24 V
 - Débit 45 l/min
 - 4 m de flexible DN 19
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - ♦ Réservoir additionnel AdBlue® en polyéthylène
 - Capacité 50 litres
 - Pompe silencieuse CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®
 - Débit 25 l/min
 - 4 mètres de flexible DN 19
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**CONFORME
ADR**



Equiptement gasoil



Equiptement 2 en 1



Equiptement AdBlue®

Désignation

DT-Mobil PRO PE COMBI 440/50

Dimensions
en cm (L x l x h)

125 x 87 x 107

Poids
en kg

198

Pompe gasoil au choix

Pompe 12 V
Référence

11119

Pompe 24 V
Référence

11120

ACCESSOIRE



Désignation

Compteur digital K24 gasoil pour COMBI 440/50 (montage au pistolet)

Débit

Entre 7 et 120 l/min

Poids
en kg

0,54

Référence

91105



Premium

DT-MOBIL PRO PE ADR 980

Homologation prolongée

- ♦ Cuve gasoil double paroi homologuée ADR, capacité 980 litres
 - Conteneur externe conçu en acier laqué de 3 mm
 - Rétention intégrée, capacité de rétention 110 %
 - Témoin optique de fuite
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches intégré en acier galvanisé
 - Capot verrouillable
- ♦ Cuve intérieure en PE
 - Homologuée ADR 10 ans, à remplacer au-delà, nous consulter
 - Jauge de niveau à cadran, lecture verticale
 - Cloison anti-vagues
- ♦ Nourrice (sans pompe)
 - Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe-circuit
 - Raccord rapide 1"
- ♦ Standard
 - 4 m de flexible DN 25
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Premium
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
 - Filtre à eau et particules 30 µm
 - 8 m de flexible DN 25 sur enrouleur automatique
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Pompe au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72, 230 V, débit 72 l/min

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Nourrice



Standard
BiPump 12 V



Standard
Cematic Duo 24/12 V



Premium
Cematic 72 230 V

Désignation

DT-Mobil PRO PE ADR 980 Nourrice (raccord rapide 1")

Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
136 x 115 x 130	330	10937

Désignation

DT-Mobil PRO PE ADR 980 Standard
DT-Mobil PRO PE ADR 980 Premium

Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Pompe au choix

BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12 V Référence	Cematic 72 230 V Référence
10787	10797	10807
10789	10799	10809

DT-MOBIL PRO PE ADR

DT-MOBIL PRO PE ADR 980 COMPACTE

Compacte

- ♦ Cuve double paroi homologuée ADR, capacité 980 litres
 - Conteneur externe conçu en acier laqué de 3 mm
 - Rétention intégrée, capacité de rétention 110 %
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches intégré en acier galvanisé
 - Capot verrouillable et cadenassable
- ♦ Cuve intérieure en PE
 - ADR 5 ans, à remplacer ensuite, nous consulter
 - 5 piquages taraudés 1"
 - Remplissage 2"1/2 avec bouchon laiton à chaînette
 - Aspiration avec vanne coupe-circuit
- ♦ Nourrice (sans pompe)
 - Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe-circuit
 - Raccord rapide 1"
- ♦ Standard
 - 4 m de flexible DN 25
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Pompe au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72, 230 V, débit 72 l/min
 - Cematic 56/18, batterie lithium CAS 18 V (non fournie), débit 56 l/min

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**HOMOLOGUÉ
ADR**



Nourrice



BiPump 12 V



Cematic Duo 24/12 V



Cematic 72 230 V



Cematic 56/18 18 V

Désignation

DT-Mobil PRO PE ADR 980 COMPACTE Nourrice (raccord rapide 1")

Dimensions
en cm (L x l x h)

136 x 115 x 118

Poids
en kg

280

Référence

11666F

Désignation

DT-Mobil PRO PE ADR 980 COMPACTE
Standard

Dimensions
en cm (L x l x h)

136 x 115 x 118

Poids
en kg

315

Pompe au choix

BiPump 12 V
Référence

11668F

Cematic Duo 24/12 V
Référence

11669F

Cematic 72 230 V
Référence

11670F

Cematic 56/18 18 V
Référence

11931F

ACCESSOIRES



1



2



3



4

Désignation

1 Compteur mécanique K33 pour DT-Mobil PRO PE ADR 980 et COMPACTE

2 Kit de raccordement groupe électrogène avec raccords rapides (aller et retour), longueur flexible plongeur 1,5 m

3 Jeu d'autocollants ADR

4 Palonnier pour levage pour DT-Mobil PRO PE ADR 980 et COMPACTE

Référence

11874F

10960

10261

11112



Standard

DT-MOBIL PRO PE ADR COMBI 850/100

Le confort maximal : 1 station, 2 carburants

- ♦ Cuve double paroi homologuée ADR, capacité 850 litres
 - Conteneur externe en acier laqué de 3 mm
 - Témoin optique de fuite
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches
 - Capot verrouillable et cadénassable
 - ♦ Cuve intérieure pour gasoil en polyéthylène
 - Jauge de niveau à cadran
 - Aspiration avec vanne coupe-circuit
 - ♦ Standard
 - 4 m de flexible DN 25
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - ♦ Premium
 - Compteur digital K24
 - Filtre à eau et particules 30 µm
 - 8 m de flexible DN 25 sur enrouleur automatique
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - ♦ Pompe gasoil au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
 - ♦ Réservoir additionnel d'AdBlue® en polyéthylène
 - Capacité 100 litres
 - Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®
 - Débit 25 l/min
 - 5 m de flexible DN 19
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**HOMOLOGUÉ
ADR**

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Pompe gasoil au choix		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 12/24 V Référence	Cematic 72 230 V Référence
DT-Mobil PRO PE ADR COMBI 850/100 Standard	136 x 115 x 130	360	10792	10802	10812
DT-Mobil PRO PE ADR COMBI 850/100 Premium	136 x 115 x 130	380	10794	10804	10814

ACCESSOIRES



Désignation	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K24 pour DT-Mobil PRO PE ADR et PE ADR COMBI		10905F
2 Filtre complet à eau et particules 30 µm pour DT-Mobil PRO PE ADR et PE ADR COMBI Standard	2	91112
4 Cartouche de rechange 30 µm, pour filtre 91112		10031
4 Jeu d'autocollants ADR		10261
5 Palonnier pour levage DT-Mobil PRO ADR		11112

DT-MOBIL PRO ACIER ADR

DT-MOBIL PRO ACIER ADR 980

Robustesse et sécurité pour vos chantiers

- ♦ Cuve gasoil double paroi homologuée ADR
- ♦ Conteneur externe en acier laqué
 - Rétention intégrée, capacité 110 %
 - Témoin optique de fuite
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches intégré en acier galvanisé
 - Capot verrouillable et cadennassable
- ♦ Cuve intérieure en acier
 - Homologuée ADR sans limite de durée
 - Capacité 980 litres
 - Jauge de niveau à cadran
 - Témoin optique de fuite
 - Cloison anti-vagues
- ♦ Nourrice (sans pompe)
 - Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe-circuit
 - Raccord rapide 1"
- ♦ Standard
 - 4 m de flexible DN 25
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Pompe au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
 - Cematic 56/18, batterie CAS 18 V (non fournie), débit 56 l/min

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**HOMOLOGUÉ
ADR**



Standard
Cematic 56/18 18 V



Nourrice



Standard
Cematic 72 230 V

Désignation

DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Nourrice (raccord rapide 1")

Dimensions
en cm (L x l x h)

136 x 115 x 118

Poids
en kg

430

Référence

11425F

Désignation

DT-Mobil PRO ACIER ADR 980
Standard

Dimensions
en cm (L x l x h)

136 x 115 x 118

Poids
en kg

450

Pompe au choix



BiPump 12 V
Référence
11427F

Cematic Duo 24/12 V
Référence
11428F

Cematic 72 230 V
Référence
11429F

Cematic 56/18 18 V
Référence
11930F

DT-MOBIL PRO ACIER ADR 980

Robustesse et sécurité pour vos chantiers

- ♦ Cuve double paroi homologuée ADR
 - Conteneur externe en acier laqué
 - Rétention intégrée, capacité 110 %
 - Témoin optique de fuite
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches intégré en acier galvanisé
 - Capot verrouillable et cadennassable
- ♦ Cuve intérieure en acier
 - Homologuée ADR sans limite de durée
 - Capacité 980 litres
 - Jauge de niveau à cadran
 - Témoin optique de fuite
 - Cloison anti-vagues
- ♦ Premium
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
 - Filtre à eau et particules 30 µm
 - 8 m de flexible DN 25 sur enrouleur automatique
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Premium Plus, comme Premium, avec en plus
 - Compteur digital CMO10 avec contrôle d'accès
 - 5 badges utilisateurs
 - 1 carte manager
- ♦ Pompe au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**HOMOLOGUÉ
ADR**



Premium



Premium
BiPump 12 V



Premium
Cematic 72 230 V

Désignation

DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Premium
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Premium Plus

Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Pompe au choix

BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12 V Référence	Cematic 72 230 V Référence
11402	11403	11404
11405	11406	11407

DT-MOBIL PRO ACIER ADR COMBI

DT-MOBIL PRO ACIER COMBI ADR 980/200

Plus rien ne manque sur le chantier

- ♦ Cuve double paroi homologuée ADR
- ♦ Conteneur externe en acier laqué
 - Rétenion intégrée, capacité 110 %
 - Témoin optique de fuite
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches intégré en acier galvanisé
 - Capot verrouillable et cadénassable
- ♦ Cuve intérieure en acier pour le gasoil, 980 litres
 - Homologuée ADR sans limite de durée
 - Cloison anti-vagues
- ♦ Nourrice (sans pompe)
 - Flexible d'alimentation DN 25, vanne coupe-circuit
 - Raccord rapide 1"
- ♦ Standard
 - 4 m de flexible DN 25
 - Pistolet automatique, raccord tournant
- ♦ Premium
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
 - Filtre à eau et particules 30 µm
 - 8 m de flexible DN 25 sur enrouleur automatique
 - Pistolet automatique, raccord tournant
- ♦ Premium Plus, comme Premium, avec en plus
 - Compteur digital CMO10 avec contrôle d'accès
 - 5 badges utilisateurs
 - 1 carte manager
- ♦ Pompe gasoil au choix
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min
 - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
 - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
- ♦ Réservoir additionnel pour AdBlue® en polyéthylène, 200 litres
 - Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®, silencieuse
 - Débit 25 l/min
 - 6 m de flexible DN 19
 - Pistolet automatique, raccord tournant

Ravitaillement des cuves par pistolet automatique

Premium



**HOMOLOGUÉ
ADR**

Désignation

DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Nourrice (raccord rapide 1")

Dimensions
en cm (L x l x h)

136 x 115 x 130

Poids
en kg

475

Référence

11238

Désignation

DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200, Standard

DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200, Premium

DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200, Premium Plus

Dimensions
en cm (L x l x h)

136 x 115 x 130

Poids
en kg

510

535

535

Version pompe

BiPump 12 V
Référence

11411

11414

11417

Cematic Duo 24/12 V
Référence

11412

11415

11418

Cematic 72 230 V
Référence

11413

11416

11419



Désignation

Désignation	Référence
① Compteur mécanique K33 pour DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Standard	11423
① Compteur mécanique K33 pour DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Standard	10906
② Filtre à eau et particules 30 µm, avec tête et bride de fixation, pour DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Standard, débit maxi 70 l/min	11424
③ Filtre à eau et particules 30 µm, avec tête et bride de fixation, pour DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Standard, débit maxi 70 l/min	10970
④ Cartouche de rechange 30 µm	10031
⑤ Kit de raccordement groupe électrogène avec raccords rapides (aller et retour), 1,5 m flexible plongeur	10960
⑥ Palonnier pour levage DT-Mobil PRO ADR	11112
⑦ Jeu d'autocollants ADR	10261

ABSORBANTS



ENVIROPAD® - TAPIS ANTI-POLLUTION

L'allié anti-pollution idéal

Idéal pour les ateliers, sites de chantier et zones de maintenance

- Système d'absorption innovant pour carburants et lubrifiants pour les transformer en gel solide
- L'EnviroPad® est hydrophobe, sans risque de fuites ou de dégorgement dans le temps, même sous pluie ou pression mécanique
- Se glisse facilement sous les engins ou machines, utilisable sur tout type de sol
- Il faut placer la face imprimée vers le haut
- Lavable au jet d'eau
- Rangement à la verticale possible
- À recycler selon les règles en vigueur



Désignation

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
EnviroPad® - Tapis anti-pollution M10	10	90 x 69 x 1	2	11638
EnviroPad® - Tapis anti-pollution XL30	30	137 x 137 x 1	5	11639
EnviroPad® - Tapis anti-pollution XXL40	44	218 x 137 x 1	8,5	11640

GENERATEURS MOBILES



60 litres

100 litres

CADDIES GASOIL GÉNÉRATEURS

Idéal pour le ravitaillement des petits chauffages mobiles

- ♦ Cuve gasoil en polyéthylène conforme ADR
 - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
 - Poignées de manutention
 - Cloison anti-vagues
 - Empreintes pour l'arrimage de la cuve par sangles pour la version 100 litres
 - Roues profil tout-terrain (gonflables pour la version 100 litres)
 - ♦ 2 raccords rapides de connexion 3/8" (1 aller - 1 retour)
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**CONFORME
ADR**



Désignation

Caddy gasoil 60, Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)

Caddy gasoil 100, Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)

Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

53 x 38 x 90

12

10526

59 x 43 x 100

17

10527

EASY MOBIL ET CUBE EASY MOBIL GÉNÉRATEURS

Pour le ravitaillement sur site

- ♦ Pour les versions **Easy Mobil 210 et 440**
 - Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR
 - Orifice de remplissage Ø 2"
- ♦ Pour la version **Easy Mobil 980**
 - Cuve en polyéthylène simple paroi homologuée ADR
 - Cloison anti-vagues
 - Jauge de niveau
 - 4 anneaux en acier zingué pour le levage (cuve pleine) ou l'arrimage
- ♦ Pour la version **CUBE Easy Mobil 980**
 - Cuve en polyéthylène double paroi homologuée ADR
 - Couvercle de remplissage Ø 150 mm
 - Cloison anti-vagues
 - Jauge de niveau
- ♦ Passage de fourches
- ♦ Empilable à vide jusqu'à 2 pièces
- ♦ Soupape de surpression et d'aération
- ♦ 2 raccords rapides 1/2" (1 alimentation, 1 retour)
- ♦ Capot de protection, fermeture à levier cadénassable en acier inox

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Easy Mobil 210

Easy Mobil 440

Easy Mobil 980

**HOMOLOGUÉ
ADR**



CUBE Easy Mobil 980

Désignation

Easy Mobil 210, Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour), capot

Easy Mobil 440, Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour), capot

Easy Mobil 980, ADR Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour), capot

CUBE Easy Mobil 980, ADR Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour), capot

CONFORME ADR

CONFORME ADR

HOMOLOGUÉ ADR

HOMOLOGUÉ ADR

Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

79 x 60 x 69

21

11374

118 x 80 x 71

36

11375

127 x 107 x 112

95

11376

130 x 112 x 118

100

11679



DT-MOBIL PRO PE GÉNÉRATEUR 440

Compacte et résistante

- ♦ Cuve double paroi conforme ADR, capacité 440 litres, voir page 58
 - ♦ Pour l'alimentation des groupes électrogènes
 - ♦ 2 raccords rapides 1/2" (1 alimentation, 1 retour)
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**CONFORME
ADR**



Désignation

DT-Mobil PRO PE 440, Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour)

Dimensions
en cm (L x l x h)

125 x 87 x 107

Poids
en kg

196

Référence

11378



DT-MOBIL PRO ADR GÉNÉRATEUR 980

Robuste et résistante

- ♦ Cuve double paroi homologuée ADR, capacité 980 litres
 - ♦ Conteneur externe en acier laqué de 3 mm
 - Rétention intégrée
 - Témoin optique de fuite
 - Jauge de niveau à cadran
 - Anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches
 - Capot verrouillable
 - ♦ **Réservoir intérieure en polyéthylène (PE)**
 - Homologuée ADR 5 ans, à remplacer au-delà, nous consulter
 - ♦ **Réservoir intérieure en acier**
 - Homologuée ADR sans limite de durée
 - Cloison anti-vagues
 - ♦ Pour l'alimentation des groupes électrogènes : 4 raccords rapides 1/2" (2 pour l'alimentation, 2 pour le retour)
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

**HOMOLOGUÉ
ADR**



PRO PE ADR 980 COMPACTE
Générateur, 4 raccords



PRO ACIER ADR 980
Générateur, 4 raccords

Désignation

DT-Mobil PRO PE ADR 980 COMPACTE Générateur (4 raccords rapides 1/2" - 2 allers et 2 retours)

DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Générateur (4 raccords rapides 1/2" - 2 allers et 2 retours)

Dimensions
en cm (L x l x h)

136 x 115 x 118

Poids
en kg

280

Référence

11671

136 x 115 x 118

430

11430F

ACCESSOIRES



Désignation

① Kit de raccordement groupe électrogène avec raccords rapides (aller et retour) pour DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Générateur

② Jeu d'autocollants ADR

③ Palonnier pour levage DT-Mobil PRO ADR

Référence

11506

10261

11112



STATIONS-SERVICE ESSENCE



RÉGLEMENTATION ATEX

La réglementation ATEX (de ATmospheres EXplosibles) est issue de deux directives européennes :

- 2014/34/UE ou ATEX 95 pour les équipements destinés à être utilisés en zones ATEX
- 1999/92/CE ou ATEX 137 pour la sécurité des travailleurs.


Elle s'applique en France en vertu du respect des exigences du Code du travail.

La réglementation dite ATEX demande à tous les chefs d'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de ces atmosphères au même titre que tous les autres risques professionnels.

Cette réglementation concerne directement les installations de carburant pour essence SP, Kérosène et autres produits très inflammables.

Les zones ATEX

Pour cela, une évaluation du risque d'explosion dans l'entreprise est donc nécessaire pour permettre d'identifier tous les lieux où peuvent se former des atmosphères explosives : il s'agit du DRPCE (Document relatif à la protection contre les explosions). Les emplacements ATEX doivent être subdivisés en zones : 0, 1 ou 2 pour les gaz, 20, 21 ou 22 pour les poussières.

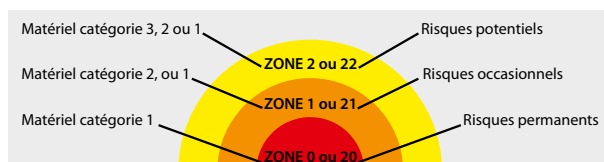

Une fois ces zones caractérisées et marquées, les décrets en vigueur imposent l'utilisation de matériels spécifiques dans ces zones afin d'écarter tout risque d'explosion.

Le marquage ATEX

Depuis le 1^{er} juillet 2003, les nouveaux matériels installés doivent obligatoirement répondre aux exigences de la Directive de 94/9/CE, remplacée depuis le samedi 29 mars 2014 par la nouvelle Directive ATEX 2014/34/EU. Cette dernière Directive concerne la conformité de l'installation d'un nouvel équipement dans son environnement industriel. Le marquage indiquant la conformité de cet équipement se décompose en plusieurs parties.

Pour les appareils électriques comme les pompes, un marquage complémentaire permet d'identifier le mode de protection.

Marquage CE	N° Organisme	Marquage ATEX	Groupe d'industrie	Catégorie	Type d'ATEX	Préfixe norme	Mode de protection	Groupe gaz	Classe de T°	Niveau de protection
	722		II	2	G	Ex	d	II A	T4	Gb
Conformité Directives Européennes	N° de l'organisme certificateur du produit	Conformité Directive Européenne ATEX	Industries de surface	Utilisable dans les 1 et 2	Gaz	Certifié ATEX	Enveloppe anti-déflagrante	Essence, butane, propane, ...	La T° de surface ne dépassera pas 135°C	Gaz Zone 1

LES SOLUTIONS CEMO



L'intérieur de la cuve est chargé d'un système breveté de brosses antistatiques empêchant la présence d'une atmosphère explosive.



La cuve résiste à la pression générée lors d'une explosion interne et empêche toute propagation vers l'extérieur.



Toutes les pompes et tous les compteurs CEMO dédiés au transfert d'essence disposent d'une homologation ATEX.



Tube de remplissage équipé de deux anneaux pare-flamme empêchant la propagation d'une flamme jusqu'à l'intérieur de la cuve.

TRANSPORT DE L'ESSENCE – ADR 2023

Comme indiqué en page 35, le transport de l'essence est régi par l'ADR, Règlement européen du transport de marchandises dangereuses par la route, version 2023. D'après la nomenclature ADR, l'essence fait partie du groupe d'emballage II (matière moyennement dangereuse) et dispose du code UN 1203.

Lorsque l'essence est transportée en bidons, jerrycan ou GRV (Grand Récipient pour Vrac), le marquage de ces emballages devra faire apparaître la lettre X ou Y. Voir exemple ci-dessous.



Exemption liée à la nature de l'opération de transport (selon ADR 2023, § 1.1.3.1c et § 1.1.3.6.3)

Les prescriptions ADR ne s'appliquent pas au transport effectué par des entreprises, accessoirement à leur activité principale en quantités ne dépassant pas 333 litres par emballage et par unité de transport pour l'essence*.

* uniquement pour des marchandises dangereuses de même catégorie dans la même unité de transport

Exemption liée aux quantités transportées par unité de transport (selon ADR 2023, § 1.1.3.6)

Lorsque la quantité transportée par véhicule ne dépasse pas 333 litres pour l'essence, le conducteur du véhicule est exonéré :

- De permis spécial transport marchandises dangereuses
- De signalisation spécifique du véhicule

Attention : les particuliers ne sont pas concernés par ces exemptions

PETITS RÉSERVOIRS

JERRICANES ADR

Pour un dépannage rapide

- ♦ Jerricane en polyéthylène haute densité
- ♦ Poignée de transport ergonomique
- ♦ Bec verseur coudé orientable avec évent intégré
- ♦ Bouchon avec collier de retenue

**HOMOLOGUÉ
ADR**



20 litres



10 litres



5 litres



20 litres avec bec verseur



Compartmenté : 6 + 2,5 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jerricane ADR 5 litres	32 x 18 x 20	0,465	90939
Lot de 15 jerricanes ADR 5 litres	-	7	90939L
Jerricane ADR 10 litres	32 x 18 x 30	0,62	90940
Lot de 7 jerricanes ADR 10 litres	-	5	90940L
Jerricane ADR 20 litres	36 x 22 x 39	1,186	90941
Lot de 4 jerricanes ADR 20 litres	-	5	90941L
Jerricane ADR compartimenté 6 + 2,5 litres	31 x 16 x 32	0,93	90942
Lot de 6 jerricanes ADR compartimenté 6 + 2,5 litres	-	5,73	90942L

CADDY CARBURANT

Facile d'utilisation, dosage précis

- ♦ Cuve en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention
- ♦ Contenance 53 litres
- ♦ Pistolet pompe débit max 7 l/min avec 3 m de flexible de distribution par gravité
- ♦ Cloison anti-vagues
- ♦ Bouchon de remplissage avec évent intégré
- ♦ 2 vannes d'arrêt
- ♦ Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)



**HOMOLOGUÉ
ADR**



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Carburant 53 litres	Max 7 l/min	42 x 33 x 87	9	10047



60 litres, pompe manuelle



95 litres, pompe 12 V

CADDIES RAVITAILLEURS ESSENCE

Système antidéflagrant breveté

- ♦ Cuve en polyéthylène haute densité conductif simple paroi
- Support de rangement du flexible de distribution
- Empreintes pour l'arrimage de la cuve par sangles pour la version 95 litres
- Support pistolet avec blocage
- Vanne coupe-circuit
- Bouchon de remplissage avec évent d'aération et anneau pare-flamme
- Cloison anti-vagues
- Poignées de manutention
- Roues profil tout-terrain (95 litres : gonflables)
- ♦ Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
- Débit 0,25 l/double manœuvre
- Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
- ♦ Pompe CEMATEX LIGHT 12 V certifiée ATEX
- Débit 30 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 3 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ 2,7 m de flexible antistatique de distribution DN 19
- ♦ Liaison équipotentielle

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)



**CONFORME
ADR**



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur essence 60, pompe manuelle, pistolet simple	0,25 l/double action	53 x 38 x 90	18	10507
Caddy Ravitailleur essence 60, pompe 12 V, pistolet automatique	30 l/min	53 x 38 x 90	20	10508
Caddy Ravitailleur essence 95, pompe 12 V, pistolet automatique	30 l/min	59 x 43 x 100	22	10646

KS EASY MOBIL



330, Premium

Finition au choix pour la 330 :

- ♦ **Standard**
 - 4 m de flexible de distribution antistatique DN 19
 - 2 m de câble pour liaison équipotentielle
 - 2 m câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ **Premium**
 - Châssis métallique en acier galvanisé
 - Passage de fourches bilatéral
 - 10 m de flexible de distribution antistatique DN 19 sur enrouleur automatique
 - 10 m de câble pour liaison équipotentielle

KS EASY MOBIL

Système antidéflagrant breveté

- ♦ Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conducteur simple paroi
 - Support de rangement du flexible
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches
 - Bouchon de remplissage
 - 120 et 190 : tube perforé en acier inox, jauge de niveau
 - 330 : avec évent d'aération
 - Soupape de surpression et d'aération
- ♦ Système antidéflagrant breveté
 - 120 et 190 : charges antidéflagrantes en fibres synthétiques
 - 330 : tube de remplissage avec anneau pare-flamme
- ♦ Équipement 330 :
 - Jauge de niveau
 - Cloison anti-vagues
- ♦ Capot en polyester fibre de verre (PFV) selon modèle
- ♦ Liaison équipotentielle

Pompe au choix :

- ♦ Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
 - Débit 0,25 l/double manœuvre
 - 2,7 m de flexible de distribution antistatique DN 19
 - Pistolet simple en aluminium
- ♦ Pompe auto-amorçante CEMATEX 12 V certifiée ATEX
 - Débit 25 l/min
 - 4 m de flexible de distribution antistatique DN 19
 - 5 m de câble électrique avec pinces crocodile
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Pompe auto-amorçante 230 V AC certifiée ATEX **NOUVEAU**
 - Débit 40 l/min
 - 1,8 m câble électrique sans prise
 - Pistolet automatique avec raccord tournant

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)



190, pompe 12 V

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Tube de remplissage avec anneau pare-flamme



Charges antidéflagrantes

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
KS Easy Mobil 120, pompe manuelle, sans capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 45	23	10091
KS Easy Mobil 120, pompe manuelle, capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 47	26	10092F
KS Easy Mobil 190, pompe manuelle, sans capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 59	25	10093
KS Easy Mobil 190, pompe manuelle, capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 61	28	10094F
KS Easy Mobil 120, pompe 12 V, sans capot	25 l/min	80 x 60 x 45	33	11498
KS Easy Mobil 120, pompe 12 V, capot	25 l/min	80 x 60 x 47	36	11499F
KS Easy Mobil 190, pompe 12 V, sans capot	25 l/min	80 x 60 x 59	35	11500
KS Easy Mobil 190, pompe 12 V, capot	25 l/min	80 x 60 x 61	38	11501F
KS Easy Mobil 330 Standard, pompe 12 V, capot	25 l/min	118 x 79 x 57	42	11502
KS Easy Mobil 330 Standard, pompe 230 V, capot	40 l/min	118 x 79 x 57	43	12063
KS Easy Mobil 330 Premium, pompe 12 V, capot	25 l/min	144 x 80 x 67	84	11361
KS Easy Mobil 330 Premium, pompe 230 V, capot	40 l/min	144 x 80 x 67	93	12064



KS-Mobil 300

KS-Mobil 200

KS-MOBIL

Pour travaux exigeants

- ♦ Cuve simple paroi en acier laqué
 - Poignées de levage
 - Passage de fourches
- ♦ Coffre de protection pompe en acier cadénassable
 - Jauge de niveau centimétrique
 - Soupape de surpression
 - Évent avec clapet anti-retour
 - Vanne coupe-circuit
 - Tube de remplissage
- ♦ Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
 - Débit 0,25 l/double manœuvre
 - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
 - 1,5 m de flexible de distribution antistatique DN 19
- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante 12 V certifiée ATEX
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution antistatique DN 19
- ♦ Liaison équipotentielle

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)



**HOMOLOGUÉ
ADR**

Désignation

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
KS-Mobil 200, pompe manuelle simple effet	0,25 l par double manœuvre	80 x 60 x 95	77	10025
KS-Mobil 200, pompe 12 V	25 l/min	80 x 60 x 95	79	10755
KS-Mobil 300, pompe manuelle simple effet	0,25 l par double manœuvre	120 x 60 x 108	110	10994
KS-Mobil 300, pompe 12 V	25 l/min	120 x 60 x 108	112	10995



KS-Mobil double paroi
Caisson en acier galvanisé en option

KS-MOBIL DOUBLE PAROI

Cuve de ravitaillement essence

- ♦ Cuve double paroi en acier galvanisé intérieur et extérieur
 - Jauge de niveau centimétrique
 - Témoin optique de fuite
 - Soupape de surpression
 - Tube d'aspiration 1" avec vanne coupe-circuit
 - Tube de ventilation 2" démontable
 - Tube plongeur de remplissage 2" (cadénassable)
 - Socle élévateur et 2 anneaux de levage
 - Manchette de protection dôme d'inspection

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
KS-Mobil 400 double paroi (sans pompe)	96 x 96 x 114	211	7754GB
KS-Mobil 600 double paroi (sans pompe)	96 x 96 x 141	253	7755GB
KS-Mobil 980 double paroi (sans pompe)	121 x 121 x 141	300	7756GB

ACCESSOIRES POUR KS EASY MOBIL, KS-MOBIL & KS DOUBLE PAROI

COMPTEUR




Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K24 ATEX pour KS Easy Mobil 120, 190 et 330	Entre 7 et 120 l/min	0,5	10411

CAPOT ET SERRURE



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
2 Capot pour KS Easy Mobil 120 et 190	65 x 100 x 24	2	8963F
3 Serrure à clé pour capot KS Easy Mobil 120 et 190	Ø 6 x 5,25	0,2	10214

POMPES POUR KS-MOBIL DOUBLE PAROI



Désignation	Poids en kg	Référence
4 Pompe manuelle semi-rotative double effet, 30 l/min, pistolet simple, 4 m de flexible DN 19	14	11683
5 Pompe Cematec 12 V, certifiée ATEX, 50 l/min, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19, caisson en option, câble électrique non fourni	10	10257F
6 Pompe Cematec 230 V, certifiée ATEX, 50 l/min, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19, caisson en option, câble électrique non fourni	16	91996
7 Pompe Cematec 12 V, certifiée ATEX, 50 l/min, compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19, caisson en option, câble électrique non fourni	11	10258F
8 Pompe Cematec 230 V, certifiée ATEX, 50 l/min, compteur K33, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19, caisson en option, câble électrique non fourni	18	91997

FLEXIBLES



Désignation	Détails	Poids en kg	Référence
9 Flexible de distribution DN 19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1", pour KS-Mobil double paroi	4 m	3	10263
	6 m	4	90475
	8 m	5,5	90476
	10 m	6	90477
	12 m	8	90478

SANGLES



Désignation	Dimensions en cm (L x l)	Référence
10 Kit de 2 sangles d'arrimage pour KS Easy Mobil 120 et 190	500 x 0,25	91033

PIÈCES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
11 Enrouleur automatique essence, 10 m de flexible antistatique DN 19, Entrée F 1", Sortie M 1", pour KS-Mobil	46 x 25 x 50	23	10996
12 Caisson en acier galvanisé (verrouillable par cadenas), pour KS-Mobil double paroi	52 x 50 x 53	18	7763

STATIONS-SERVICE ADBLUE®



INTRODUCTION



QU'EST CE QUE ADBLUE®

AdBlue® est le nom commercial utilisé en Europe (DEF est le nom utilisé sur le continent américain) d'une solution aqueuse à base d'urée et d'eau déminéralisée.

Cette composition a la particularité de transformer (via la technologie SCR) les oxydes d'azote des gaz d'échappement en vapeur d'eau et en azote, l'azote étant l'un des constituants de l'air que nous respirons.

AdBlue® est biodégradable, non polluant, non toxique, soluble dans l'eau et incolore. Néanmoins stocké dans de mauvaises conditions, il se décompose en ammoniac et devient alors inutilisable. Même si AdBlue® n'est pas polluant, nous vous recommandons de le stocker sur rétention.

AdBlue® est un produit de qualité supérieure, il est conforme aux normes DIN 70070 et 70071 ainsi qu'aux normes ISO 22241 et CEFIC, nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du système catalytique (SCR) du véhicule.

QUI A BESOIN D'ADBLUE® ?


AdBlue® est requis pour la majorité des moteurs diesel installés dans les véhicules lourds routiers (camions, autobus et caravanes motorisées), non routiers (tracteurs, moissonneuses, pelles mécaniques), les locomotives ferroviaires, les bateaux fluviaux mais aussi de plus en plus de véhicules légers.

Afin de répondre aux normes d'émissions Euro 5 et Euro 6 (pour PL et VL) ou Phase 3B et Phase 4 (pour les véhicules non routiers), la majorité des constructeurs de véhicules européens proposent des véhicules équipés de la technologie SCR.

Il est important de s'assurer que les véhicules continuent à être approvisionnés avec AdBlue®, un système de surveillance embarqué diminuant le couple-moteur si le réservoir AdBlue® est vide, afin de garantir que les émissions de NOx des véhicules demeurent sous la limite légale.

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE SCR ?

La SCR, ou Réduction Catalytique Sélective, est une technologie de limitation des émissions d'oxydes d'azote (NOx) des gaz d'échappement. Cette technologie utilisée sur le marché des véhicules lourds routiers diesel européens depuis 2006 permet aux camions d'être conformes aux limites Euro 5 ou 6.

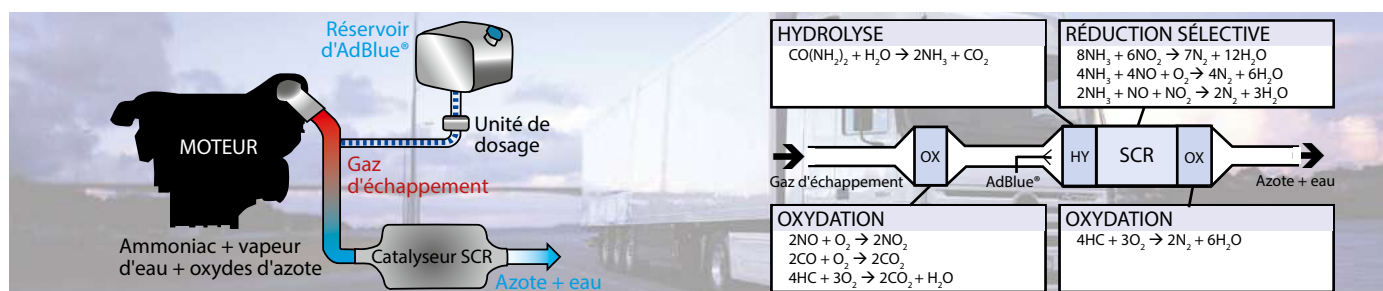

Un système à SCR utilise AdBlue® et un catalyseur monté sur le silencieux du véhicule pour réduire les NOx en vapeur d'eau et azote atmosphérique. Cette réaction a lieu dans le système d'échappement et est appelé « après-traitement ». La SCR peut atteindre des taux de réduction des NOx de plus de 80 %, permettant au moteur d'être ajusté pour une efficacité maximale. L'ajustement du moteur pour une efficacité maximale permet une économie estimée de carburant de 3 à 5 %.



QUE SONT EURO 5 / EURO 6 ET PHASE 3B/ PHASE 4 ?

La Commission européenne instaure les limites sur les polluants nocifs comme les oxydes d'azote (NOx) et les particules en suspension (PM).

Véhicules lourds diesel routiers			Véhicules lourds diesel non routiers (puissance > 130 KW)			Véhicules légers diesel		
Norme	Date application	Niveau max des polluants	Norme	Date application	Niveau max des polluants	Norme	Date application	Niveau max des polluants
Euro 5	1/10/2009	NOx < 2 g/kWh PM < 0.02 g/kWh	Phase 3B	1/01/2011	NOx < 2 g/kWh PM < 0.025 g/kWh	EURO 6d	01/01/2021	NOx < 80 mg/km
Euro 6	1/01/2014	NOx < 0.4 g/kWh PM < 0.01 g/kWh	Phase 4	1/01/2014	NOx < 0.4 g/kWh PM < 0.025 g/kWh			PM < 4.5 mg/km

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

La solution AdBlue® est très corrosive ne doit être en contact qu'avec des matières plastiques ou de l'acier inoxydable. Elle se décompose par cristallisation à -10 °C et par évaporation d'ammoniac à une température supérieure à 40 °C. Toutefois, si l'AdBlue® gèle, le produit n'est pas endommagé et peut être utilisé après retour à une température supérieure à 0 °C.

AdBlue® est très vulnérable à la contamination par des corps étrangers mais aussi par le contact de certains matériaux. Pour que les manipulations d'AdBlue® se fassent dans les meilleures conditions, un équipement approprié est nécessaire pour éviter toute détérioration du produit.

Il est donc essentiel de bien choisir les équipements pour le stockage de l'AdBlue®.

LE PRODUIT



Découvrez l'univers CUBE dédié à l'AdBlue® : une gamme pensée pour vous offrir une lecture rapide et efficace de vos options de ravitaillement.

Nos stations ont été structurées autour d'une logique simple : vous permettre d'identifier immédiatement la solution qui correspond à vos objectifs opérationnels.

Capacités, équipements, niveaux de performance : chaque BLUE CUBE combine praticité, fiabilité et conformité pour faciliter votre quotidien.

Laissez-vous guider, découvrez les spécificités de chaque modèle et configurez en toute confiance une station durable, fiable et prête à fonctionner dès son installation.

BLUE CUBE - l'expertise CEMO au service d'un ravitaillement propre et contrôlé.

Ses points forts :

- Conformité – norme NF EN 13341
- Sécurité renforcée
- Format compact
- Structure robuste
- Prêt à l'emploi
- Garantie 10 ans



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ♦ Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- ♦ Capacités de 1 000 à 10 000 litres pour la gestion et le ravitaillement de toutes les flottes
- ♦ Jauge de niveau, le modèle varie selon les capacités
- ♦ Témoin optique de fuite
- ♦ Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
- ♦ Ouverture de remplissage 2" et évent 2"
- ♦ Support pistolet
- ♦ Pistolet automatique
- ♦ Sécurité anti-débordement électronique
- ♦ Raccord rapide de remplissage 2", type selon finition

Version Outdoor, selon finition

- ♦ Capot de protection, le modèle varie selon les capacités
- ♦ Chauffage 250 W

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

5 FINITIONS

Pour répondre à tous les besoins

-  Eco
-  Standard
-  Premium
-  Selfservice management AGILIS
-  B.SMART

A découvrir en détail page suivante

BLUE CUBE

LES FINITIONS



Une gamme, plusieurs niveaux de performance. ECO, Standard, Premium, AGILIS ou B.SMART : un besoin - une finition pour travailler confortablement.



ECO

Simple, fiable et déjà très performante

- ♦ 6 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ En option : compteur
- ♦ Raccord de remplissage pompier 2" en inox



STANDARD

La qualité au meilleur prix

- ♦ 6 m de flexible de distribution DN 19
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ Version Outdoor
 - Capot de protection
 - Chauffage 250 V
- ♦ Raccord rapide de remplissage 2" en inox type TODO
- ♦ En option : compteur ou gestion d'accès avec AGILIS ou B.SMART



PREMIUM

Pour les grosses flottes de véhicules

- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant
- ♦ 8 m de flexible de distribution DN 19 sur enrouleur automatique
- ♦ Filtre à eau et particules 30 µm
- ♦ Compteur mécanique 3 chiffres
- ♦ Version Outdoor
 - Capot de protection
 - Chauffage 250 V
- ♦ Raccord rapide de remplissage 2" en inox type TODO

En option : compteur digital ou gestion d'accès avec AGILIS ou B.SMART



AGILIS

- ♦ Uniquement BLUE CUBE 7 500
- ♦ Logiciel fourni sur clé USB et installé uniquement sur PC
- ♦ Ce logiciel permet de :
 - Récupérer les distributions
 - Surveiller le niveau de réservoir (estimation basée sur les entrées et sorties de carburant)
 - Établir des rapports de consommation



B.SMART

- ♦ Uniquement BLUE CUBE 7 500
- ♦ Logiciel de gestion de la consommation carburant avec code accès à l'application B.SMART et licences pour les utilisateurs
- ♦ Fluide compatible : gasoil (ne convient pas pour l'essence)
- ♦ Configuré pour 10 utilisateurs Bluetooth

POMPE



POMPE À MEMBRANE 230 V

- ♦ Débit 35 l/min
- ♦ Flexible de distribution DN 19, longueur dépendant de la finition
- ♦ Pistolet automatique avec raccord tournant

LES CAPACITÉS



Pensés pour répondre aux exigences de stockage et de distribution d'AdBlue®, les CUBE AdBlue® sont disponibles dans plusieurs capacités, de 1 000 à 7 500 litres. Chaque volume a été conçu pour offrir le meilleur compromis entre autonomie, compacité et intégration sur votre site.

Nous vous présentons en détail les différentes capacités afin de vous aider à sélectionner la solution la plus pertinente pour votre activité.



1 500 litres



2 500 litres



1 500 À 2 500 LITRES

- ♦ Bandages de renfort acier galvanisé
- ♦ Passage de fourches pour manutention à vide
- ♦ Version Outdoor : capot de protection en polyéthylène (PE) monté sur 2 vérins à gaz, 2 fermetures à levier en inox, cadénassable

3 500 LITRES

- ♦ 4 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
- ♦ Bouchon de remplissage (Ø 150), amovible et cadénassable (cadenas non fourni)
- ♦ Raccord tournant coudé en sortie de pompe
- ♦ Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), monté sur 2 vérins à gaz, 1 fermeture à levier en inox, cadénassable, systématiquement fourni



5 000 LITRES

- ♦ 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
- ♦ 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
- ♦ Trappe d'accès Ø 380 mm pour inspection cuve intérieure
- ♦ Version Outdoor : capot de protection en polyéthylène (PE) monté sur 2 vérins à gaz, 2 fermetures à levier en inox, verrouillable



7 500 LITRES

- ♦ 4 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
- ♦ Armoire de protection
- ♦ Trappe d'accès Ø 380 mm pour inspection cuve intérieure
- ♦ Porte en polyéthylène (PE) avec ancrage anti-vent, cadénassable

BLUE CUBE 1 500 À 2 500



ECO

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor ECO 1 500	32 l/min	120 x 115 x 174	160	91317
BLUE CUBE Indoor ECO 2 500	32 l/min	120 x 180 x 174	245	91318



STANDARD

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor Standard 1 500	32 l/min	120 x 115 x 174	165	10301
BLUE CUBE Indoor Standard 2 500	32 l/min	120 x 180 x 174	220	10302
BLUE CUBE Outdoor Standard 1 500	32 l/min	120 x 115 x 180	190	10303F
BLUE CUBE Outdoor Standard 2 500	32 l/min	120 x 180 x 180	250	10304F



PREMIUM

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor Premium 1 500	32 l/min	120 x 115 x 174	180	10434F
BLUE CUBE Indoor Premium 2 500	32 l/min	120 x 180 x 174	235	10435
BLUE CUBE Outdoor Premium 1 500	32 l/min	120 x 115 x 180	205	10305F
BLUE CUBE Outdoor Premium 2 500	32 l/min	120 x 180 x 180	265	10306F

BLUE CUBE 3 500



NOUVEAU



ECO

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor ECO 3 500	NOUVEAU 32 l/min	210 x 198 x 158	150	91971



STANDARD

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor Standard 3 500	NOUVEAU 32 l/min	210 x 198 x 158	155	11953
BLUE CUBE Outdoor Standard 3 500	NOUVEAU 32 l/min	210 x 198 x 158	162	11954F



PREMIUM

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Outdoor Premium 3 500	NOUVEAU 32 l/min	210 x 198 x 158	175	11955F

BLUE CUBE 5 000



ECO

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor ECO 5 000	32 l/min	240 x 230 x 174	180	91319



STANDARD

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor Standard 5 000	32 l/min	240 x 230 x 174	185	11140
BLUE CUBE Outdoor Standard 5 000	32 l/min	240 x 230 x 180	200	11028F



PREMIUM

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Indoor Premium 5 000	32 l/min	240 x 230 x 174	200	11141
BLUE CUBE Outdoor Premium 5 000	32 l/min	240 x 230 x 180	215	11029F

BLUE CUBE 7 500



NOUVEAU



PREMIUM

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Outdoor Premium 7 500 NOUVEAU	32 l/min	245 x 295 x 225	410	12007



AGILIS

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Outdoor Premium AGILIS 7 500 NOUVEAU	32 l/min	245 x 295 x 225	415	12217



B.SMART

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE CUBE Outdoor Premium B.SMART 7 500 NOUVEAU	32 l/min	245 x 295 x 225	415	12220

BLUE CUBE

EXTENSIONS BLUE CUBE

Quand les besoins évoluent, le stockage suit

- ♦ Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
 - Jauge de niveau à cadran
 - Témoin optique de fuite
 - Raccord rapide de remplissage 2"
 - Avertisseur de trop-plein électronique
- ♦ Kit de mise en batterie
- ♦ Version Outdoor
 - Capot de protection
 - Chauffage 250 W

Pour choisir votre BLUE CUBE, découvrez la gamme pages 147 à 151



Votre cuve de base

Extension II Outdoor



2 500 pour Extension I



2 500 pour Extension II



5 000 pour Extension III

Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Extension I : 2 500 pour BLUE CUBE Indoor 5 000	120 x 180 x 174	220	10436
Extension II : 2 500 pour BLUE CUBE Outdoor 5 000	120 x 180 x 180	235	10307
Extension III : 5 000 pour BLUE CUBE Outdoor 10 000	240 x 230 x 180	190	91542

CAPOTS




Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Kit capot bleu pour BLUE CUBE 1 500 et 2 500	120 x 40 x 80	20	10437
2 Kit capot bleu pour BLUE CUBE 5 000	121 x 82 x 68	20	11142
3 Eclairage LED pour capot BLUE CUBE avec détecteur de mouvement, piles fournies	20 x 20 x 14	0,5	10378

COMPTEURS



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
4 Compteur digital K24 pour BLUE CUBE (fourni avec son coude de montage)	18 x 18 x 11	1	10274F
5 Compteur K24 Puls Out sans afficheur (rajouter 1 coude réf 8611 et 1 coude réf 8732 pour le montage sur stations)	10 x 75 x 54	0,3	11034
6 Logiciel Self Service Management AGILIS - USB, licence par clé USB à brancher sur PC	-	-	11909
7 Jeu de clés avec une clé maître, 10 clés utilisateurs, dispositif de lecture clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble.	-	0,5	10879
8 Lecteur clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble. Logiciel PC non fourni, voir ci-dessus	15 x 10 x 7	0,07	10878
9 Clés utilisateurs (10 pièces)	15 x 8 x 2	0,1	8705
10 Clé maître (1 pièce)	-	0,1	7826
11 Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès	25 x 15 x 5	0,3	10746
12 Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès	15 x 7 x 2	0,1	10747

GESTION D'ACCÈS

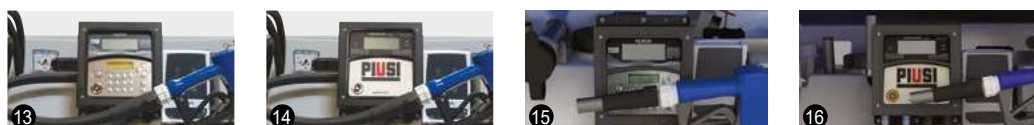

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Long Ø	Référence
13 Kit gestion AGILIS pour BLUE CUBE Standard	50 x 40 x 40	24	50	92139
14 Kit gestion B.SMART pour BLUE CUBE Standard	50 x 40 x 40	24	50	92140
15 Kit gestion AGILIS pour BLUE CUBE Premium	50 x 40 x 40	24	50	92141
16 Kit gestion B.SMART pour BLUE CUBE Premium	50 x 40 x 40	24	50	92142

ENROULEURS



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
17 Enrouleur pour AdBlue®, 8 m de flexible DN 19 en EPDM pour BLUE CUBE 1 500 et 2 500	55 x 26 x 53	21	10431
17 Enrouleur pour AdBlue®, 8 m de flexible DN 19 en EPDM pour BLUE CUBE 5 000	83 x 42 x 25	22	11168

PIÈCES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
18 Jauge de niveau à cadran pour BLUE CUBE	9 x 5 x 8	0,25	90604
19 Alarme trop plein électronique pour stations d'AdBlue®, IP 54, tension d'alimentation 230 V - Capteur de niveau (sonde 500 mm), raccords R1" - 3 m câble électrique - Boîtier évaluation	13 x 6,5 x 19	2	11452
20 Chauffage de cuve pour AdBlue® 230 V, 6 m câble électrique	80 x 6 x 6	2,9	10756

STATIONS STOCKAGE POUR ADBLUE®



STATIONS DOUBLE PAROI POUR ADBLUE®

Pour un usage économique

- Cuve de stockage double paroi PEHD avec évent, conforme NF EN 13341
 - Cuvette de rétention opaque avec traitement anti-UV
 - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- Event d'aération 2"
- Pompe à membrane CEMATIC BLUE 230 V
 - Débit 32 l/min
 - Platine support groupe de pompage en acier zingué
 - Pistolet simple
 - Fourreau support pistolet avec collecteur anti-gouttes
 - Flexible plongeur avec clapet/crépine
 - 1,5 m de flexible de liaison avec le haut de la cuve
 - 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM



Désignation

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station double paroi pour AdBlue® 1 500	32 l/min	191 x 78 x 193	120	91843
Station double paroi pour AdBlue® 2 000	32 l/min	166 x 95 x 206	165	91844



Eco Pack 2 000

ECO PACK POUR ADBLUE®

Le choix qualité-prix

- Cuve en PEHD simple paroi résistant aux UV
 - Jauge à cadran
 - jusqu'à 3 000 : mécanique
 - 5 000 : pneumatique
 - Grand dôme d'inspection, sauf pour la 5 000
 - Platine support pompe acier inox
- Pompe 230 V
 - Débit 35 l/min
 - Pistolet simple en inox et polypropylène
 - 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
 - Support flexible en acier inox
 - Fourreau support pistolet en PE avec collecteur gouttes

À placer à l'abri des fortes chaleurs et du gel

Nous recommandons une installation sur rétention

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Eco Pack pour AdBlue® 1 100	35 l/min	145 x 72 x 134	53	90373
Eco Pack pour AdBlue® 1 500	35 l/min	152 x 72 x 161	80	90374
Eco Pack pour AdBlue® 2 000	35 l/min	203 x 72 x 165	130	90375
Eco Pack pour AdBlue® 3 000	35 l/min	263 x 88 x 165	130	90376
Eco Pack pour AdBlue® 5 000	35 l/min	266 x 135 x 220	270	90584

ACCESSOIRES



1



2

Désignation

Désignation	Poids en kg	Référence
1 Kit remplissage pour AdBlue® raccord « pompier » 2" monté sur coude à 90° et limiteur de remplissage électronique	2	90742
2 Kit remplissage pour AdBlue® raccord « Todo » 2" monté sur coude à 90° et limiteur de remplissage électronique	2	90743



60 litres, version CAS

CADDIES RAVITAILLEURS POUR ADBLUE®

Compact, mobile, indispensable

- ♦ Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
 - Cloison anti-vagues
 - Support de rangement du flexible
 - Poignées de manutention
 - Roues profil tout-terrain (60 : pleines, 100 : gonflables)
- ♦ Pompe manuelle rotative
 - Débit 0,38 l/tour de manivelle
 - 3 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
 - Pistolet simple en polypropylène et inox, raccord cannelé
- ♦ Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30 12 V
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique en polypropylène et inox, raccord cannelé
 - 3 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Version CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique en polypropylène et inox, raccord cannelé
 - 3 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



60 litres, pompe rotative



100 litres, CENTRI SP30 12 V

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60, pompe manuelle rotative, pistolet simple	0,38 l/tr	53 x 38 x 90	13	11127
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	25 l/min	53 x 38 x 90	15	11128
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60, CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 2 Ah, chargeur, pistolet automatique	25 l/min	53 x 38 x 90	17	11599F
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60, CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 2 Ah, sans chargeur, pistolet automatique	25 l/min	53 x 38 x 90	15	11592
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100, pompe manuelle rotative, pistolet simple	0,38 l/tr	59 x 43 x 100	19	11130
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	25 l/min	59 x 43 x 100	20	11131
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100, CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique	25 l/min	59 x 43 x 100	22	11600F
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100, CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique	25 l/min	59 x 43 x 100	20	11593

RAVITAILLEMENT MOBILE POUR ADBLUE®



TRANSFER BLUE 130 P.L.

Intervenir en toute autonomie

- ♦ Cuve en polyéthylène
 - Poignées pour le déplacement
 - 4 roulettes caoutchouc pivotantes dont 2 avec frein
 - Support pistolet intégré
 - Couvercle de remplissage avec évent d'aération
 - ♦ Équipement CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, capacité 600 litres, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - ♦ Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30 18 V
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique en polypropylène et inox, raccord tournant cannelé
 - 2 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ En option : pistolet avec compteur digital
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Désignation

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Transfer BLUE 130 P.L., CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur		25 l/min	50 x 74 x 101	25	11545F
Transfer BLUE 130 P.L., CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur		25 l/min	50 x 74 x 101	23	11675

FLIPPER PRO V.L.

Universalité garantie

- ♦ Chariot pour fût 200 litres
 - Cadre en acier tubulaire peint
 - Seuil de chargement bas
 - Roulettes avant avec bandage caoutchouc
 - Roulettes arrière avec frein
 - ♦ Pompe 230 V, 400 W
 - Débit réglable entre 2 et 10 l/min
 - 2,5 m de flexible de distribution DN 19 avec gaine anti-torsion
 - Pistolet automatique SB325, compteur digital intégré
 - Fourreau de rangement pistolet
 - 4 m de câble électrique et prise
 - Filtre de purification AdBlue®
 - Kit d'aspiration pour fût type AF2
- Fût non fourni



Désignation

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Flipper PRO V.L.		Entre 2 et 10 l/min	83 x 80 x 111	44	91543



620

BLUE EASY MOBIL 125 À 620

Ravitailer directement sur chantier

Pour le transport d'AdBlue®, l'homologation ADR n'est pas nécessaire

- ♦ Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
 - Support rangement du flexible
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches
 - Cloison anti-vagues pour le modèle 620
 - Soupape de surpression et d'aération
 - Poignées de manutention à vide
 - Plots pour l'empilage à vide
- ♦ Capot de protection selon version
- ♦ Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique, raccord cannelé
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- ♦ Version CAS
 - Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
 - Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
 - Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
 - Pompe submersible et silencieuse CENTRI SP30
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique, raccord cannelé
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- ♦ Pompe à membrane avec by-pass 12 V
 - Débit 35 l/min
 - Pistolet automatique, raccord cannelé
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
 - 4 m de câble électrique et pinces crocodile
- ♦ Pompe à membrane avec by-pass 230 V (pompe 24 V disponible sur demande)
 - Débit 35 l/min
 - Pistolet automatique, raccord cannelé
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
 - 2 m de câble électrique et prise

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Pour les versions COMBI (gasoil et AdBlue® réunis dans une même station), référez vous à la page 118



125



210



210, version CAS



440

BLUE EASY MOBIL



BLUE EASY MOBIL 980

Gérer le ravitaillement du parc machine

- ♦ Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
 - Support du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - Cloison anti-vagues
 - Plots pour l'empilage à vide
 - 4 anneaux en acier zingué pour le levage (cuve pleine) et l'arrimage
- ♦ Capot de protection
- ♦ Standard
 - 4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- ♦ Premium
 - 8 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM sur enrouleur automatique
 - Compteur digital K24
 - Jauge de niveau
- ♦ Pompe à membrane avec by-pass 12 V
 - Débit 35 l/min
 - Pistolet automatique, raccord cannelé
 - 4 m de câble électrique et pinces crocodile
- ♦ Pompe à membrane avec by-pass 230 V (pompe 24 V disponible sur demande)
 - Débit 35 l/min
 - Pistolet automatique, raccord cannelé
 - 2 m de câble électrique et prise

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Standard 12 V



Premium 12 V

BLUE EASY MOBIL


Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BLUE Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, sans capot	25 l/min	80 x 60 x 45	20	10593
BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V, sans capot	25 l/min	79 x 60 x 69	19	11143
BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, capot	 25 l/min	79 x 60 x 69	24	11602F
BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, capot	 25 l/min	79 x 60 x 69	22	11595
BLUE Easy Mobil 440, CENTRI SP30 12 V, capot	25 l/min	118 x 80 x 71	36	11145
BLUE Easy Mobil 620, pompe à membrane 12 V, capot	35 l/min	118 x 80 x 103	48	11927
BLUE Easy Mobil 620, pompe à membrane 230 V, capot	35 l/min	118 x 80 x 103	54	11929
BLUE Easy Mobil 980, Standard 12 V, capot	35 l/min	127 x 107 x 112	105	10972
BLUE Easy Mobil 980, Standard 230 V, capot	35 l/min	127 x 107 x 112	108	10973
BLUE Easy Mobil 980, Premium 12 V, capot	35 l/min	127 x 107 x 112	122	11146
BLUE Easy Mobil 980, Premium 230 V, capot	35 l/min	127 x 107 x 112	125	11147

BATTERIES ET CHARGEUR



Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Batterie lithium CAS 18 V 2 Ah		11 x 8 x 4,5	0,5	11386
2 Batterie lithium CAS 18 V 4 Ah		11 x 8 x 6,2	0,7	11387
3 Batterie lithium CAS 18 V 8 Ah		13 x 8,3 x 7,5	1	11388
4 Chargeur pour batterie lithium CAS 18 V		16 x 8 x 18	1,4	11385
5 Batterie lithium 12,8 V, 3,3 Ah avec cosses et chargeur		32 x 22 x 17	0,9	10749
6 Batterie lithium 12,8 V, 5,5 Ah avec cosses et chargeur		33 x 24 x 25	1,2	10750

CAPOTS ET SERRURE

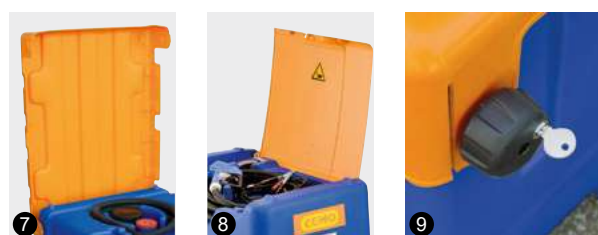

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
7 Capot pour BLUE Easy Mobil 125		65 x 100 x 24	4,2	8963F
8 Capot pour BLUE Easy Mobil 210		59 x 55 x 10	5	11062F
9 Serrure à clé pour capot des Blue Easy Mobil 125		Ø 6 x 5,25	0,2	10214

COMPTEURS ET PISTOLET



Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
10 Compteur digital K24 pour AdBlue®		10 x 7,5 x 6,1	0,5	8609
11 Kit de montage compteur K24 indispensable pour BLUE Easy Mobil pompe à membrane		15 x 10 x 3,5	0,5	91118
12 Pistolet automatique pour AdBlue® avec compteur digital intégré		40 x 22 x 8	1	90395

JAUGES



Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
13 Jauge de niveau pour BLUE Easy Mobil 440		57 x 7 x 7	0,3	11148
13 Jauge de niveau pour BLUE Easy Mobil 620		87 x 7 x 7	0,4	11968
13 Jauge de niveau pour BLUE Easy Mobil 980		92 x 7 x 7	0,4	11149

PIÈCES



Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Référence
14 Prise Mâle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54		7,8 x 3,4 x 3,4	10229
15 Prise Femelle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54		8 x 6 x 5,4	10230
16 Kit de 2 sangles d'arrimage pour BLUE Easy Mobil 125, 210 et 620		500 x 2,5	91033
17 Kit de 4 sangles d'arrimage pour BLUE Easy Mobil 980		500 x 3,5	91034



Le stockage sécurisé

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



CEMO France

198 allée de la Croix des Hormes | 69 250 MONTANAY
Tél. 04 37 26 26 26 | contact@cemofrance.fr



www.cemofrance.fr

