50 Years ANNIVERSARY

FILMOP® INTERNATIONAL

DME



Catalogue **Technique** ED.02

deux mille

24-25

Mise à jour - décembre 2024

Manches - Panneaux de signalisation



Manches

Panneaux de signalisation

Système ergonomique ErgoSwing




HAUTE PERFORMANCE, ZÉRO EFFORT

ErgoSwing est un système innovant composé d'un manche télescopique avec poignées pivotantes et d'un support muni d'une articulation ergonomique, conçu pour **suivre le mouvement en S**.

Le système garantit **moins de fatigue** et une **plus grande productivité**, tout en offrant de hautes performances pour le nettoyage des sols.

- **ERGONOMIQUE** : les poignées pivotent à 360°, facilitant les mouvements et offrant une prise en main stable
- **SÛR** : le mécanisme de verrouillage de la rotation permet de reposer le manche en toute sécurité
- **EFFICACE** : le système garantit d'excellentes performances, réduisant considérablement les efforts de l'opérateur
- **INTUITIF** : caractérisé par un design simple et clair qui le rend particulièrement facile à utiliser
- **CONFORTABLE** : confortable et agréable à utiliser, assure le bien-être physique et mental de l'opérateur
- **TÉLESCOPIQUE** : le réglage de la longueur du manche télescopique jusqu'au niveau du menton permet de maintenir une posture correcte durant les opérations de nettoyage

PATENTED

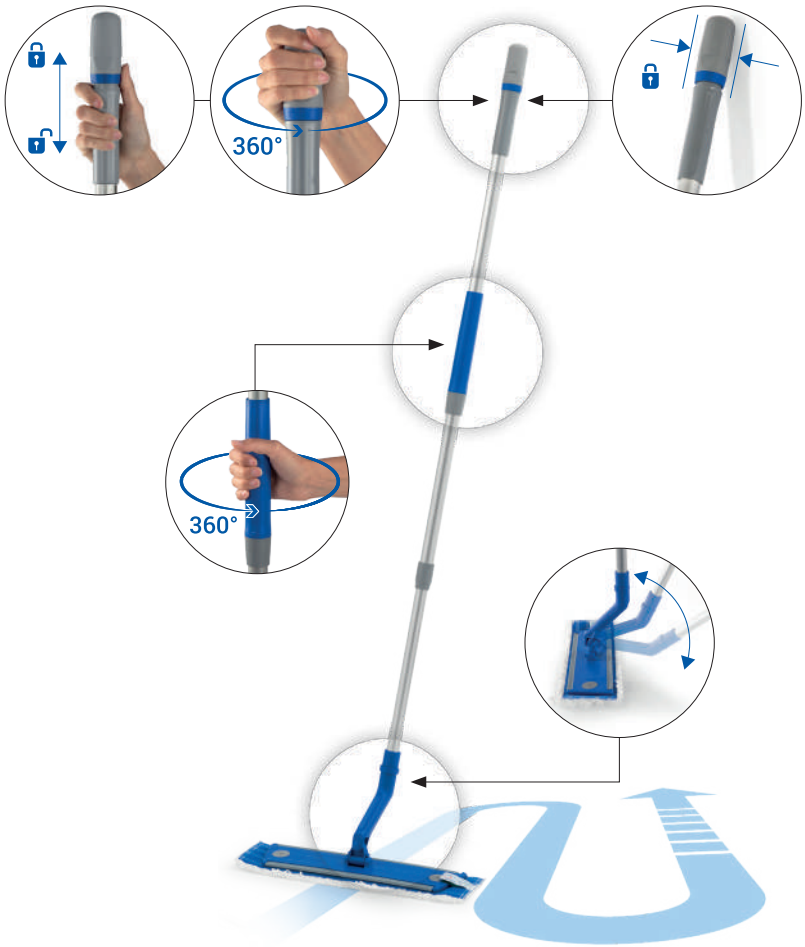



La rotation de la poignée supérieure peut être verrouillée pour poser l'ErgoSwing en toute sécurité.



ErgoSwing nettoie facilement même les endroits les plus difficiles d'accès.




BONNE POSTURE

La prise continue de postures inadaptées est l'un des principaux facteurs de risque d'apparition de troubles et pathologies affectant le système musculo-squelettique.

ErgoSwing est conçu pour **assurer le maintien d'une posture correcte** pendant les opérations de nettoyage des sols :


- le cou et le tronc restent en position symétrique
- les bras ne prennent pas de positions inconfortables
- les épaules ne sont pas contraintes de se lever
- les coudes ne sont pas soumis aux flexions-extensions extrêmes
- les avant-bras ne doivent pas effectuer de fortes rotations
- les genoux et les chevilles restent en position neutre



AUCUN EFFORT


L'analyse de l'utilisation a révélé que l'**effort perçu par les opérateurs lors de l'utilisation d'ErgoSwing est considérablement inférieur** à celui des systèmes standard.

La réduction significative de l'effort entraine une diminution de la fatigue et une augmentation du bien-être de l'opérateur, ce qui a pour conséquence une **plus grande productivité**.

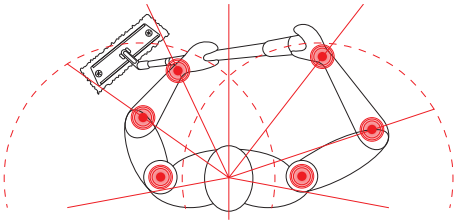


ERGONOMIE PROUVÉE

De fortes flexions répétées du poignet peuvent entrainer l'apparition de pathologies et de troubles musculo-squelettiques.
L'analyse de l'utilisation du système ErgoSwing réalisée par Humana Consulting a révélé une **réduction significative des mouvements de flexion et d'extension** du poignet par rapport aux systèmes traditionnels : ErgoSwing permet de rester nettement en dessous du seuil de tolérance maximal de 45 °, en **prévenant l'apparition de maladies professionnelles**.




MOUVEMENT DU POIGNET AVEC ERGOSWING

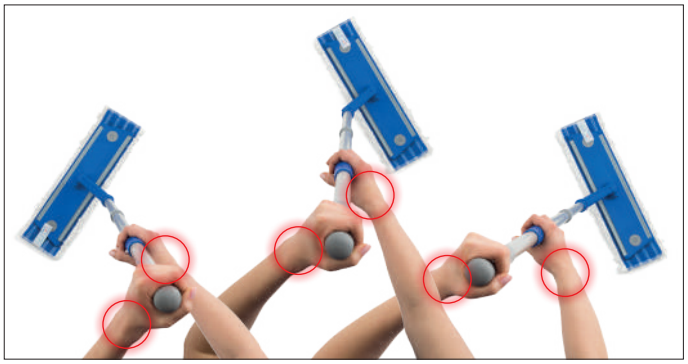

ErgoSwing permet de limiter les mouvements du poignet en **réduisant les efforts**


MOUVEMENT DU POIGNET AVEC SYSTÈME STANDARD

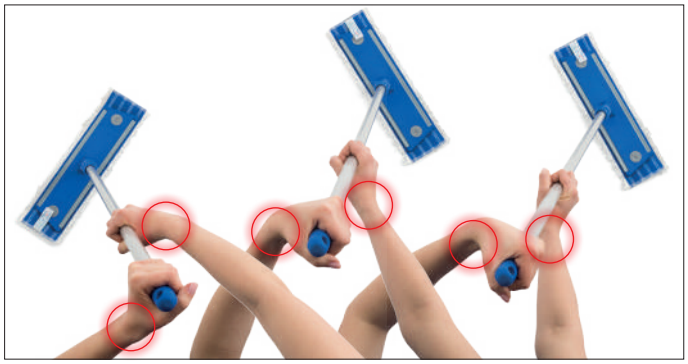

Les **systèmes standard** forcent le poignet à de grandes flexions-extensions

COMPATIBILITÉ

ErgoSwing est disponible avec les versions à languettes, poches, poches-languettes, à scratch et à lamelles.

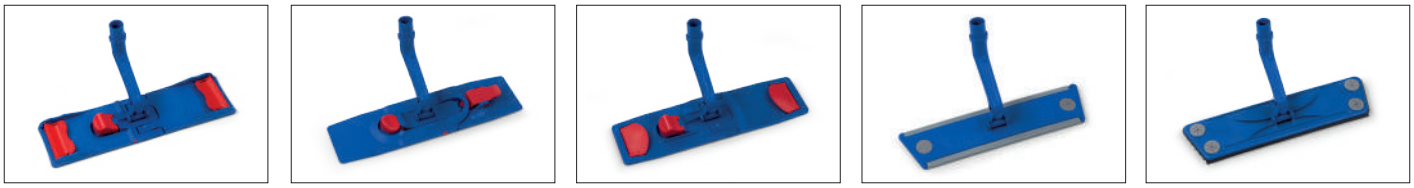


Réglage du manche télescopique

Ajuster la longueur du manche télescopique jusqu'au menton favorise le maintien d'une posture correcte pendant les opérations de nettoyage.



Manches télescopiques aluminium


Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces pour système ErgoSwing, avec poignée rotative et insert de couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700AM3045B	bleu, avec insert bleu	10	0,021	4,8	106-184
0700AM3045U	gris, avec insert gris	10	0,021	4,8	106-184

Extensible de 106 à 184 cm

Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces avec poignée ergonomique et bouchon de couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0703090A	bleu, avec bouchon bleu	10	0,012	2,98	56-93
0703030E	gris, avec bouchon gris	10	-	3,2	71-126
0703060E	gris, avec bouchon gris	25	0,64	3,5	79-140
0703040E	gris, avec bouchon gris	10	0,014	5,18	102-184

Réf. 0703090A extensible de 56 à 93 cm - Réf. 0703030E extensible de 71 à 126 cm - Réf. 0703060E extensible de 79 à 140 cm - Réf. 0703040E extensible de 102 à 184 cm - Tube extérieur ø 26 mm, tube intérieur ø 23 mm


Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces avec poignée ergonomique, bouchon bleu et cône filetage italien



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0703170B	bleu, avec bouchon bleu	10	0,02	5,48	102-184

Extensible de 102 à 184 cm - Tube extérieur ø 26 mm, tube intérieur ø 23 mm

Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces, antibactérien



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0703040/Z		10	0,014	4,69	100-182

Extensible de 100 à 182 cm - Tube externe ø 26 mm, tube interne ø 23 mm

Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0703060/B		50	0,064	23,28	79-140

Extensible de 79 à 140 cm - Tube externe ø 26 mm, tube interne ø 23 mm

Accessoires manches

UNI CONNECT - Cône d'adaptation avec système de connexion rapide + filetage italien, pour tous les manches ø 23 mm

NEW



RÉF.	NOTE
07P179047UB	

Permet d'accrocher et décrocher rapidement les outils de nettoyage - S'adapte à tous les accessoires FILMOP

kit 10 Bouchons pour manches télescopiques




RÉF.	NOTE		COND.	POIDS BRUT (kg)
0700057B			10	0,051
0700057E			10	0,051
0700057R			10	0,051
0700057J			10	0,051
0700057V			10	0,051

Permet de différencier les zones à nettoyer - ø 37 mm

Manche en fibre de verre


Manche en fibre de verre ø 23,5 mm avec trou - Metal Free



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701069		25	0,042	9,15	145

Manches en bois


Manche en bois verni ø 23 mm avec filetage italien et trou



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0730023		50	0,043	11,8	130
0730003		50	0,049	27,2	150

Le trou et le filetage permettent l'utilisation du même manche pour des supports avec attache à vis, et attache à clip


Manche en bois brut

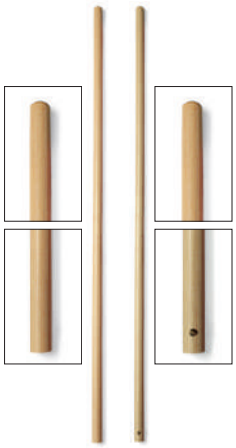

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701057	ø 24 mm pour balai industriel	50	0,046	20	140
0701070	ø 30 mm avec trou pour balai Street	10	0,012	5,2	145


Manche en métal verni

Manche en métal verni ø 22 mm avec filetage italien



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701059		10	0,007	2,7	130

Manche en métal verni ø 24 mm, 4 pièces, avec filetage italien






RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701065		36	0,053	15,41	140

Manches en aluminium


Manche aluminium anodisé ø 23 mm avec 3 trous



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0901056			25	0,034	5,65	140
0901056/100			100	-	22,6	140
0730005			25	0,038	7,75	150


Les trois trous permettent l'utilisation du manche avec différents types de supports

Manche aluminium anodisé ø 23 mm, avec filetage italien



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0930010		25	0,034	6,47	140


Manche aluminium anodisé ø 23 mm, avec filetage français



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0932010		25	0,034	6,47	140

Manche en métal plastifié


Manche en métal plastifié ø 22 mm, extensible, deux pièces, complet avec cône



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702015		12	0,022	9,6	300

Manche réservoir

SPRINTER - manche réservoir, en aluminium, capacité 500 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TD0400A		5	0,021	3,31	145






Se remplit sur le haut de la poignée, tube ø 22 mm, raccord universel

Drop : manche réservoir

Drop rend le nettoyage des sols **simple**, **rapide** et **efficace** :

- **Nettoie et désinfecte en un instant** chaque surface
- Léger, pratique et **facile à utiliser**
- **Évite les déversements** de solution de nettoyage

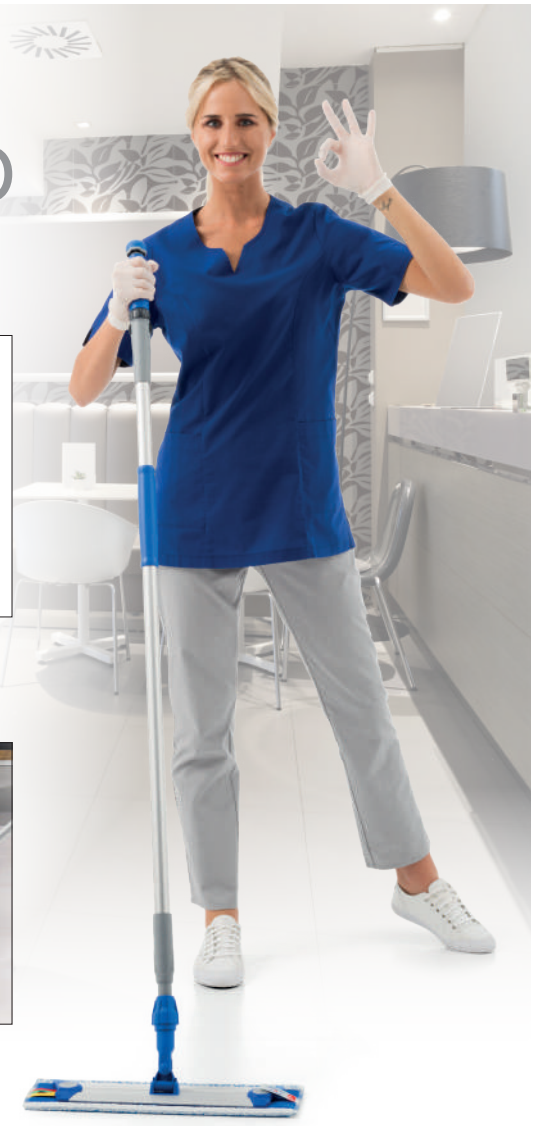

SMART DESIGN



Le réservoir offre une capacité de 500 ml, la carafe spéciale facilite le remplissage



Une trappe pratique avec un joint en caoutchouc assure une fermeture étanche

PATENTED



La bague, avec système de fermeture du réservoir avec brevet déposée, empêche les déversements accidentels



Le bouton permet la distribution instantanée de la solution détergente



Les trois buses permettent à la solution détergente de s'écouler directement sur la surface à nettoyer




Son aspect compact permet de nettoyer aisément même les surfaces les plus difficiles à atteindre

ErgoDrop : manche réservoir ergonomique

ErgoDrop réunit les avantages du système professionnel Drop et ceux du système ergonomique innovant ErgoSwing, assurant un **maximum de résultats avec un minimum d'efforts**.

- Conçu pour **protéger la santé de l'opérateur**
- **Facilite le nettoyage**, réduisant considérablement les efforts
- **Garantit des performances élevées** et augmente la productivité

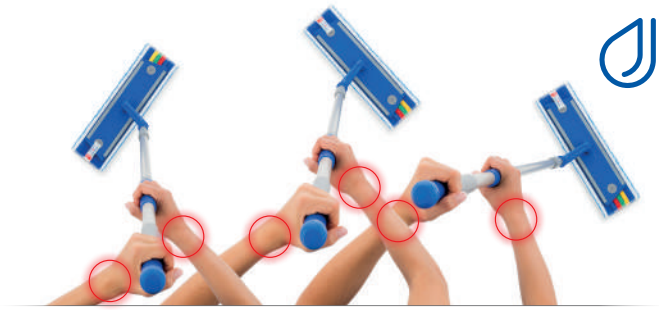



Drop & ErgoDrop

DROP - Manche réservoir capacité 500 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TD0600B		5	0,019	3,19	142






ERGODROP - Manche réservoir ergonomique capacité 500 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TD0500B		5	0,019	3,41	142








Kit ceinture pour matériel de nettoyage, composé d'une ceinture réglable avec fermeture à clip et deux pochettes de rangement

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07KIT100		1	0,058	4,1	Pochette : 27,5x9,5x25






Anneau en plastique porte-sacs pour ceinture

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07P190017H		1	-	-

Supports manches muraux Toolflex

Rail aluminium complet, équipé de 3 ou 5 supports pour manches



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
2900555/1	2 supports pour manche ø 20-30 mm + 1 support pour manche ø 30-40 mm	10	3,2	50
2900556/1	3 supports pour manche ø 20-30 mm + 2 supports pour manche ø 30-40 mm	10	5,5	90

Rail aluminium seul, nu



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
2900550/1		10	1,8	50
2900551/1		10	3,15	90

Support manche pour fixation murale ou sur rail, percé, livré avec vis et chevilles




RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)
2900500/1	pour manche ø 15-20 mm	40	-
2900510/1	pour manche ø 20-30 mm	40	1,8
2900520/1	pour manche ø 30-40 mm	40	2

Système porte-outils App

APP - système de suspension pour outils, complet avec supports pour manches de diamètre 20/30 mm et crochets

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700SM00409	avec 1 crochet + 2 supports manche	1	0,27	30
0700SM00410	avec 2 crochets + 3 supports manche	1	0,43	50

APP - set de 2 crochets porte-outils avec fixation murale


NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07P190214U		1	-	8,9 x 8,7 x 4,6

APP - support pour manches ø 20/30 mm avec fixation murale

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07P190215U		1	-	8,9 x 9,9 x 4,6

Barre en aluminium pour système App

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07A1230203		1	-	30
07A1230204		1	-	50

Crochet porte-outils pour système App

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07P190212U		1	-	4,45 x 8,7 x 4,6

Support pour manches ø 20/30 mm pour système App

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07P190213U		1	-	8,9 x 9,9 x 4,6

Panneaux à deux et trois parties

Panneau de signalisation "attention sol glissant" monolingue, en polypropylène, à deux parties



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708614/N	Neutre sans inscription	5	0,026	4,02	23x42x57
0708614	en **français** "ATTENTION SOL GLISSANT"	5	0,026	4,02	23x42x57
0708614CWF	en **anglais** "CAUTION WET FLOOR"	5	0,026	4,02	23x42x57

Possibilité de personnaliser le panneau

Panneau de signalisation "attention sol glissant" monolingue, en polypropylène, à trois parties



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708624	en **français** "ATTENTION SOL GLISSANT"	5	0,04	6,11	23x42x104

Possibilité de personnaliser le panneau

Panneau de signalisation "attention sol glissant" monolingue, en polypropylène, à trois parties, avec porte-document



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708654	en **français** " ATTENTION SOL GLISSANT"	4	0,04	8,36	23x42x104

Possibilité de personnaliser le panneau

Panneau de signalisation conique

Support panneau de signalisation conique



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708634		5	0,183	9,27	h 93



Accessoires pour panneaux de signalisation

Chaîne de barrage en polypropylène, pour panneaux de signalisation, composée de 12 éléments



RÉF.	NOTE
07250001/C	longueur 1 m




Contre-poids de 0,5 kg, pour support panneau de signalisation conique, avec vis



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07250004		30	0,008	19,56

Panneau rond pour support panneau de signalisation conique



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07230001/B	"sens interdit"	5	0,005	0,52
07230002/B	"sens obligatoire"	5	0,005	0,52
07230003/C	en **français** "ATTENTION SOL MOUILLÉ"	5	0,005	0,52

Panneau rectangulaire pour support panneau de signalisation conique



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07240003/C	en **français** "HORS SERVICE"	5	0,028	2
07240004/B	en **français** "FERMÉ"	5	0,028	2

Panneau de signalisation pour porte “Nettoyage en cours” :

- Idéal pour indiquer l’interdiction de circuler au public dans des zones temporairement inaccessibles pour des opérations de nettoyage en cours.
- Il s’applique facilement et de manière stable grâce aux ventouses, sans affecter ni marquer l’encadrement et la surface des portes.
- Adaptable aux encadrements de porte d’une largeur comprise entre 77 et 134 cm grâce à la barre télescopique en aluminium.
- Toile en PVC avec image imprimée en numérique, avec possibilité de personnalisation graphique.



Panneau de signalisation et barre de sécurité

Panneau de signalisation et barre de sécurité "Nettoyage en cours", avec ventouses



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)
0709310F		10	0,016	4,73

Extensible de 77 à 134 cm

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas
68310 WITTELSHEIM
Tél. 03 89 55 61 71
www.dme.fr - info@dmefrance.com

DME_19122024

DME est certifiée ISO 9001 : 2015

Certification valable pour une gamme de produits en plastique

Certification de produit valable pour une gamme de produits textiles

Certification de produit valable pour une gamme de meubles sur roues