



PORTWEST®

PEAK PROTECTION



UNE PROTECTION DE POINTE DEPUIS

120
ANS

ACCESSOIRES


ACCESSOIRES



TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT INNOVANTE

Portwest offre une gamme innovante et complète de produits pour aider à minimiser le risque de stress thermique et les effets des rayons UV.

Les personnes travaillant à l'extérieur dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, ainsi que dans d'autres industries, sont souvent amenées à travailler à des températures atteignant ou dépassant 40°C/100°F. Cette gamme est idéale pour ces conditions de travail.

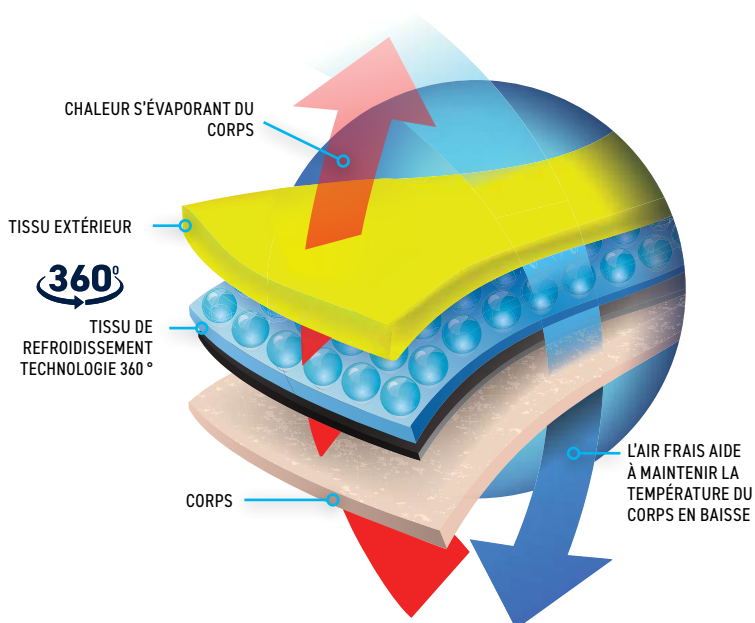

INFORMATION TISSU

Les produits de refroidissement par évaporation de Portwest sont construits à partir de la technologie de tissu Cooling 360, qui utilise une chimie de polymère unique. Activer simplement en plongeant dans l'eau en créant une réaction chimique dans le tissu qui permet aux vêtements d'agir comme une éponge; retenir l'eau, garder le corps au frais par temps chaud.

LE VÊTEMENT RESTE HYDRATÉ PENDANT PLUSIEURS HEURES

Pour réactiver répéter les étapes 1,2 et 3




ÉTAPE 1

Tremper dans de l'eau fraîche pendant 1-2 minutes



ÉTAPE 2

Éliminer l'excès d'eau

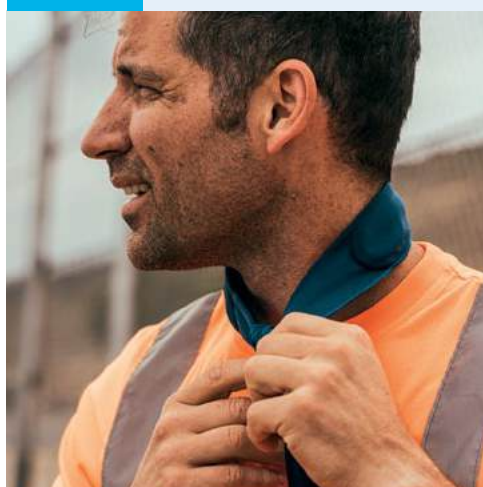

ÉTAPE 3

Restez au frais jusqu'à 8 heures

Les produits de refroidissement par évaporation de Portwest sont construits à partir de la technologie de tissu Cooling 360, qui utilise une chimie de polymère unique. Activer simplement en plongeant dans l'eau en créant une réaction chimique dans le tissu qui permet aux vêtements d'agir comme une éponge; retenir l'eau, garder le corps au frais par temps chaud.

3

CV28 GILET RAFRAICHISSANT



100% Polyester, Tricot, 120g

100% Polyester Mesh, 60g

Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g

 Kaki, Gris Ardoise S/M - XXL/3XL

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Processus d'activation rapide en cas de trempage dans l'eau froide
- Léger et confortable
- 3 poches pour plus de rangement

 **NOUVEAU**

Tissu rafraîchissant dans les principales zones de stress thermique

Poche Stylo

1 poche pour le stockage sécurisé



DOS





CV01 GILET RAFRAÎCHISSANT IONA EN 17353 TYPE B3



100% Polyester Mesh, 60g
Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g
X Gris S/M - XXL/3XL

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer



CV02 GILET HV RAFRAÎCHISSANT EN ISO 20471 CLASSE 2 ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2



100% Polyester, Tricot, 120g
100% Polyester Mesh, 60g
Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g
X Orange, Jaune S/M - XXL/3XL

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Poche Stylo
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage



CV09 GILET RAFRAÎCHISSANT ÉVAPORATIF EN 17353 TYPE A



100% Polyester, 140g
100% polyester nid d'abeille, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
X Jaune S/M - XXL/3XL

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Certifié CE





CV26 SAHARIENNE RAFRAÎCHISSANTE POUR CASQUE



92% Polyester, 8% Elastane, 180g

80% Coton, 20% Nylon, 10g

 Gris Ardoise Taille unique

- Protège le cou et les oreilles du soleil
- Compatible avec la plupart des casques
- Bande élastique pour un ajustement facile
- Poignée en caoutchouc pour un maintien solide
- fermeture à bouton
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur



CV04 BANDANA RAFRAÎCHISSANT

100% polyester nid d'abeille, 140g

Fibres Super Absorbantes, 160g

 Bleu

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Léger et confortable
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Tremper dans l'eau pour activer



CV25 CASQUETTE RAFRAÎCHISSANTE



100% polyester Wicking évacuant, 140g

100% polyester Wicking évacuant, 140g

Fibres Super Absorbantes, 160g

 Gris Ardoise Taille unique

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Protège le cou et les oreilles du soleil
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Tremper dans l'eau pour activer
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.



ACCESSOIRES DE REFROIDISSEMENT



PORTWEST
COOLING 360°

CV05 FOULARD RAfraîchissant

100% polyester nid d'abeille, 140g
Matelassage PVA, 210g
Bleu
95cm

- Tissu en maille aérée
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Léger et confortable
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures



PORTWEST
COOLING 360°

CV06 SERVIETTE RAfraîchissante

Matelassage PVA, 210g
Bleu
66cm x 21cm

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Léger et confortable
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Tremper dans l'eau pour activer

NOUVEAU

PORTWEST
COOLING 360°

CV24 BOB RAfraîchissant

100% Polyester, 140g
100% Polyester, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Kaki S/M - XXL/3XL

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.



CS24 ECHARPE MULTIWAY

Polyester Stretch
Kingsmill : 92% Polyester,
8% Elastane, 180g
Noir Taille unique

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Peut être porté mouillé ou sec



ACCESSOIRES

✓ NOUVEAU



HA31 CASQUETTE PORTWEST

100% Coton, 260g
X Noir, Marine Taille unique

- Fabriqu     partir de tissu 100% coton pour une excellente r  sistance et une r  sistance au boulochage
- Taille r  glable pour un ajustement parfait
- Oeillets pour plus de respirabilit  

✓ NOUVEAU

30
UPF



HA27 CASQUETTE R  GLABLE

93 % polyester, 7 %   lasthanne, 160g
X Noir Taille unique

- Tissu absorbant l'humidit   et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu en maille a  r  e
- Bretelles r  glables pour un ajustement s  curis  
- Se plie pour un rangement facile

✓ NOUVEAU

50
UPF



HA22 CASQUETTE DE PROTECTION SOLAIRE RESPIRANTE

100% Nylon, 110g
X Marine, Orange Taille unique

- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Prot  ge-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Lis  r   r  fl  chissant pour une meilleure visibilit  
- Taille r  glable pour un ajustement parfait

50
UPF



BO10 CASQUETTE TYPE BASEBALL

100% Coton, 190g
X Noir Taille unique

- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Fabriqu     partir de tissu 100% coton pour une excellente r  sistance et une r  sistance au boulochage
- Taille r  glable pour un ajustement parfait
- Oeillets pour plus de respirabilit  

✓ NOUVEAU

COLORIS INVERS  

50
UPF



HA23 CHAPEAU R  VERSIBLE

65% polyester, 35% coton serg  , 190g
X Noir/jaune, Kaki/Vert for  t, Marine/orange S/M - XXL/3XL

- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Bonnet r  versible    usage multiple
- Disponible en plusieurs coloris



50
UPF



HB10 CASQUETTE BASEBALL HV

65% polyester, 35% coton, 245g
MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 160g
X Jaune/Marine, Orange/Marine Taille unique

- Tissu polyester / coton durable avec fini r  sistant aux taches Texpel
- Tissu en maille a  r  e pour une meilleure respirabilit  
- Imprim   r  fl  chissant pour plus de visibilit   et de s  curit  

40
UPF



HV23 BOB HV IMPERM  ABLE IMPERM  ABLE / RESPIRABILIT  

WP 20,000MM, MVP 10,000G/M  /24HRS

100% polyester enduit PU, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
X Jaune S/M,L/XL,XXL/3XL

- Ventilation en maille pour aider      vacuer l'humidit   de la peau
- Bande r  fl  chissante pour une visibilit   accrue
- Bande   lastique pour un ajustement facile

✓ NOUVEAU



HA17 SAHARIENNE HV POUR CASQUE

100% Polyester Mesh, 110g
X Jaune, Orange Taille unique

- Ventilation en maille pour aider      vacuer l'humidit   de la peau
- Bande r  fl  chissante pour une visibilit   accrue
- Bande   lastique pour un ajustement facile

✓ NOUVEAU



HV389 GU  TRES HV CONTRAST  ES EN 17353 TYPE B2

100% Polyester Mesh, 110g
100% polyester, Tissage en cha  ne, 124g
X one size Taille unique

- Tissu en maille a  r  e pour une meilleure respirabilit  
- Bande r  fl  chissante pour une visibilit   accrue
- crochet et boucle de fixation r  glable pour un meilleur ajustement

ACCESSOIRES



C105 CEINTURE DE TRAVAIL ELASTIQUÉE

100% Polyester
Noir Taille unique

- Construit à l'aide de sangles élastiques de haute qualité
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Convient à tous les pantalons Portwest
- Taille unique

INSULATEX[™]
THERMAL INSULATION

9



GL13 GANT ISOLÉ EN TRICOT

100% Acrylique, tricot
Doublure Insulutex, 40g
Noir Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulutex pour plus de chaleur et de confort

INSULATEX[™]
THERMAL INSULATION

9



GL14 GANT TYPE MITAINE INSULATEX

100% Acrylique, tricot
Doublure Insulutex, 40g
Noir, Marine Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulutex pour plus de chaleur et de confort

10



GL16 GANT TRICOT POUR ÉCRAN TACTILE

100% Acrylique, tricot
Noir S/M - XXL/3XL

- Tricot acrylique extérieur avec composant métallique permettant un déplacement précis sur les dispositifs à écran tactile
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur



GL12 GANT POLAIRE DOUBLÉ INSULATEX

Polaire 100% polyester, finition anti boulochage, 316g
Doublure Insulutex, 40g
Noir Taille unique

- Doublure isolante Insulutex pour plus de chaleur et de confort
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Picots sur paume et doigts



CS21 TOUR DE COU

Polaire 100% polyester, finition anti boulochage, 280g
Noir, Marine Taille unique

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Cordon réglable pour un ajustement sûr
- Conçu avec un ajustement confortable
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



CS20 PASSE-MONTAGNE POLAIRE

Polaire 100% polyester, finition anti boulochage, 190g
Noir, Marine Taille unique

- polaire résistante anti boulochage
- Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



CS23 CAGOLE MULTIWAY

92% Polyester, 8% Elastane, 260g
100% Polyester, 300g
Noir Taille unique

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Les trous perforés au protège-dents respirant permettent un port confortable



CS28 HIJAB DE TRAVAIL

92% Polyester, 8% Elastane, 160g
Noir, Marine Taille unique

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Évacuation naturelle de l'humidité
- Masque facial intégré et accès aux écouteurs

NOUVEAU

ACCESSOIRES

✓ NOUVEAU



HA30 CHAPEAU DE PÊCHEUR SEALTEX WP 5,000MM



Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester, support Tricot, enduit PU

✓ Noir, Marine S/M - XXL/3XL

- Étanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable



SEALTEX CLASSIC

TEXPEL MICRO

✓ NOUVEAU

PW3

40 UPF

HA25 CASQUETTE IMPERMÉABLE PW3

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS



100% polyester enduit PU, 160g
✓ Noir, Jaune/Noir S/M - L/XL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable



✓ NOUVEAU

PW3



HA26 BONNET COUPE-VENT PW3

100% Polyester, 290g
✓ Jaune/Noir, Noir Taille unique

- Tricot interlock 2 couches pour la chaleur et la résistance au vent
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour



DOS



HA33 BONNET SHERPA



65% polyester, 35% coton sergé, 245g

65% Acrylique, 35% Polyester Sherpa Knit, 280g

100% Polyester GRS, 200g

✓ Gris Métal, Noir Taille unique

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Doublure en sherpa de qualité supérieure pour un confort et une chaleur optimaux
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Fermeture à bandes auto-agrippantes réglable pour une taille réglable



✓ NOUVEAU

✓ NOUVEAU



B036 BONNET PORTWEST



100% Acrylique, tricot
✓ Gris Métal Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Le bandeau retroussé apporte une chaleur supplémentaire
- Sensation de douceur
- Jauge 9 pour la rétention de la forme



✓ NOUVEAU

✓ NOUVEAU



HA24 BONNET AVEC VISIÈRE



100% Acrylique, tricot
✓ Noir, Marine Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Jauge 9 pour la rétention de la forme
- Visièrre moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



ACCESSOIRES

✓ NOUVEAU



HA32 BANDEAU STRETCH



90% Polyester, 10% élasthanne, 10g
Noir Taille unique

- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Évacuation naturelle de l'humidité
- Conception en forme pour protéger les oreilles des intempéries
- Léger pour un meilleur confort de port



INSULATEX
THERMAL INSULATION

9



B013 BONNET EN TRICOT ISOLÉ



100% Acrylique, tricot
Doublure Insulutex, 40g
Gris, Marine, Noir Taille unique
Jaune, Orange Taille unique



- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulutex pour plus de chaleur et de confort
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Jauge 9 pour la rétention de la forme

INSULATEX
THERMAL INSULATION



HA10 BONNET POLAIRE ISOLÉ



Polaire 100% polyester, finition anti boulochage, 280g
Doublure Insulutex, 40g
Noir, Marine Taille unique

- polaire résistante anti boulochage
- Doublure isolante Insulutex pour plus de chaleur et de confort
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette
- Disponible dans un excellent choix de couleurs



HA14 BONNET HI-VIS RÉVERSIBLE



Polaire 100% Polyester, 230g
Polaire 100% Polyester, 230g
Jaune/Noir Taille unique



- polaire résistante anti boulochage
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Bonnet réversible à usage multiple
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette

COLORIS INVERSÉ



9

B035 SET D'ACCESSOIRES D'HIVER (3PCS)



Bonnet : 100% Acrylique tricoté, Gant : 100% Acrylique tricoté, Tour de cou : 98% coton, 2% élasthanne avec Texpel Micro, 180g
Noir Taille unique

- Le bonnet et les gants sont dotés d'une doublure Insulutex Pro pour une chaleur optimale sans poids superflu.
- Le bonnet et les gants sont tricotés en jauge 9 pour une meilleure tenue de forme.
- L'écharpe bénéficie d'un traitement antimicrobien Texpel Micro pour vous aider à rester frais et au sec.
- L'écharpe est légère et confortable
- Extrêmement polyvalent, il s'adapte à différents styles et usages.
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur



✓ NOUVEAU



BONNET LÉGER À LED AVEC BATTERIE



B029 BONNET BEANIE AVEC LAMPES LED

ROHS
CE



100% Acrylique, tricot

X Gris, Jaune, Marine, Noir, Orange Taille unique

- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Fonction fort moyen faible
- Rechargeable par USB
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



B030 MODULE LED DE RECHANGE POUR BONNETS

ROHS
CE

ABS 20g

X Pas de couleur

6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Luminosité 150 lumens
- Durée: 4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)



NOUVEAU COMPATIBLE AVEC S547, S548
ET S549



SS54 BATTERIE EXTERNE RECHARGEABLE 10 000 MAH

CE
ROHS

ABS, Polycarbonate 182g

X Tout noir

12cm x 18cm x 3cm

- Batterie Li-ion rechargeable par USB
- Certifié CE



PA14 GANTS LED RECHARGEABLES (1 PAIRE)

ROHS
CE



Coton, PP 35g

X Noir

- Lumières LED sur le pouce et l'index
- Rechargeable par USB
- Câble de chargement USB vers USB type C inclus



NOUVEAU



ECLAIRAGES

✓ NOUVEAU



PA73 LAMPE COLLIER RECHARGEABLE PAR USB

ROHS
CE

ABS 140g
Noir/Orange
23cm x 13cm x 4.5cm

- Luminosité 150/320 lumens
- Les têtes d'éclairage, réglables indépendamment, pivotent sur 120 degrés

✓ NOUVEAU



PA74 LAMPE DE CASQUETTE LED MULTIFONCTION RECHARGEABLE PAR USB

ROHS
CE

ABS, Polycarbonate, Nylon 36g
Orange/Noir
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Luminosité 200/40/150 lumens
- Activation par capteur de mouvement

✓ NOUVEAU



PA76 LAMPE FRONTALE USB À LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ROHS
CE

ABS 180g
Noir/Orange
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Luminosité 200/230 Lumens
- Activation par capteur de mouvement
- Commande d'inclinaison pour différentes positions de travail



PA70 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE PAR USB

ROHS
CE

ABS 95g
Noir
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Luminosité 150 lumens
- Durée: 4 heures



PA50 LAMPE FRONTALE LED

ROHS
CE

ABS 69g
Argent
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- luminosité 40 lumens
- durée d'utilisation de 10 heures



PA63 LAMPE FRONTALE DUAL POWER

ROHS
CE

ABS 89g
Jaune/Noir
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Commande d'inclinaison pour différentes positions de travail
- Fonction fort moyen faible
- luminosité 100 lumens



PA71 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB

ROHS
CE

ABS 75g
Noir
6cm x 4cm x 4.5cm

- luminosité 100 lumens
- Durée de fonctionnement 1 heure au maximum, 5 heures au minimum
- Temps de recharge 4 heures
- Fonction flash haut-bas-rouge-rouge



PA76

EV461

PROTECTION DES GENOUX

Les genouillères Portwest offrent une gamme de protection des genoux adaptée à chaque situation, de type 1 (genouillères à sangle) et de type 2 (genouillères à insérer). Toutes les genouillères Portwest utilisent un matériau de haute densité de première qualité pour offrir à l'utilisateur la meilleure protection possible pour ses genoux, quel que soit le danger. Divers matériaux tels que la mousse EVA, le caoutchouc néoprène et les inserts en gel de silicone sont utilisés pour assurer un confort maximal au porteur. L'ergonomie est un élément clé de la conception de nos genouillères et est confirmée par les commentaires positifs que nous recevons de nos utilisateurs.



CE UK CA **KP40 GENOUILLÈRES ULTIMATE GEL** EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

 Coque PVC, Nylon, Mousse d'EVA, Neoprène
 **Noir**
 21.5cm x 18.5cm

- 2**
- Coque en PVC robuste et résistante à l'abrasion
 - Le gel de silicone épais s'adapte à votre rotule
 - Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
 - Conditionnement facilitant la vente au détail



CE UK CA **KP30 GENOUILLÈRES SUPER GEL** EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

 Coque PVC, Nylon, Mousse d'EVA, Neoprène
 **Noir**
 22cm x 19cm x 2cm

- 2**
- Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
 - une coque extérieure solide et durable pour une bonne protection du genou
 - Les inserts en gel de silicone protègent les joints et assurent un grand confort au porteur
 - Conditionnement facilitant la vente au détail



CE UK CA **KP20 GENOUILLÈRES ULTRA LÉGÈRE** EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

 Nylon, Mousse d'EVA, Plastique
 **Noir**
 26.5cm x 19cm x 2.5cm

- 2**
- Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
 - Conception enveloppante légère
 - Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
 - Coque extérieure résistante pour la protection
 - au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur
 - Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



CE UK CA **KP50 GENOUILLÈRES NON MARQUANTES** EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

 TPR, Mousse EPE, Polyester
 **Blanc**
 24cm x 16cm

- 2**
- Coque extérieure résistante pour la protection
 - Conception enveloppante légère
 - Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
 - Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
 - au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur
 - Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

PROTECTION DES GENOUX ET DES COUDEES



KP10 GENOUILLES HAUTE DENSITE

2

Polyuréthane
Noir
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Utilise du polyuréthane haute densité
- Protège et amortit votre genou
- Design à nervures pour la stabilité
- Empêche l'absorption d'eau dans les environnements humides



S156 GENOUILLES PORTWEST EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0

UK
CA

Mousse d'EVA
Noir
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Conçu ergonomiquement pour épouser le genou
- S'adapte à toutes les poches de genouillères Portwest
- Ne gêne pas la marche
- Sac de vente au détail pour une meilleure présentation en magasin



KP44 GENOUILLES CE EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 1

UK
CA

Mousse d'EVA
Noir
24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Protection des genoux innovante conforme aux normes
- Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
- S'adapte à toutes les poches genoux Portwest
- Conditionnement facilitant la vente au détail



1

KP05 TAPIS POUR S'AGENOUIR

Mousse d'EVA
Noir
40cm x 18.5cm x 2cm

- Matelassage léger en mousse EVA
- Réduit les tensions aux genoux et au dos
- Poignée de transport intégrale



KP45 COUDIÈRES

2

TPR, Polyester, Mousse d'EVA
Noir
19cm x 14cm

- Façade moulée haute densité pour une protection contre les chocs
- Le coussinet doux sur le côté intérieur offre un confort ultra
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé



NOUVEAU



KP65 GENOUILLE STABILISATRICE EN MOUSSE DE GEL

UK
CA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

2

Polyester, PU, SBR
Noir
26cm x 17cm

- Rembourrage en mousse pour plus de confort

SUPPORTS ERGONOMIQUES



PW80 CEINTURE LOMBAIRE



Latex, Polyester
Noir S-XXL

- Supporte la colonne vertébrale, le bas du ventre et le dos
- Ceinture large de plus de 20 cms pour offrir un soutien complet au porteur
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Peut être porté sous ou sur les vêtements
- Quatre bandes adhésives résistantes avec un élastique renforcé pour un ajustement confortable
- Ne restreint pas le mouvement



PW82 CEINTURE DE CORRECTION DE LA POSTURE DU DOS



SBR, Nylon, Elasthane
Noir Taille unique

- Améliore l'alignement de la colonne en ramenant les épaules vers l'arrière
- Réduit les douleurs au cou et au dos causées par une mauvaise posture prolongée
- Idéal pour le travail de bureau, au travail comme à la maison
- Bretelles réglables pour un ajustement sûr
- Léger et confortable
- Peut se porter sous ou sur les vêtements



SUPPORTS ERGONOMIQUES

Nous comprenons l'importance de prendre soin de son corps tout en effectuant des tâches professionnelles quotidiennes. Ces modèles spécialement conçus sont destinés à fournir un soutien pour aider à prévenir les efforts répétitifs et les troubles musculo-squelettiques. Vous pouvez travailler confortablement et en toute confiance, en sachant que votre corps est bien soutenu



PW83



PW83 SANGLE DE SOUTIEN DU POIGNET (PK2)

2

Nylon, SBR, Elasthanne
Noir



- Soutient et stabilise le poignet
- Réduit le risque de blessure lié à l'effort physique et au port de charges lourdes
- Soulage la douleur liée aux problèmes existants du poignet
- Léger et confortable



PW84 GENOUILLÈRE À ROTULE OUVERTE

1

Nylon, SBR, EVA
Noir



- Soutient et stabilise l'articulation du genou
- Réduit le risque de blessures dues à l'effort physique et au port de charges lourdes
- La conception ouverte au niveau de la rotule garantit la liberté de mouvement
- Soulage la douleur due aux blessures du genou



PW85 MANCHETTE DE SOUTIEN DU COUDE

1

Nylon, Elasthanne
Noir M-XL



- Soutient et stabilise l'articulation du coude
- Réduit le risque de blessures dues à l'effort physique et au port de charges lourdes
- Soulage la douleur due aux blessures du coude
- S'adapte au bras gauche ou droit
- Léger et confortable



PW86 MANCHETTE DE SOUTIEN DU COUDE

1

Nylon, SBR, Mousse d'EVA
Noir



- Réduit le risque de blessures dues à l'effort physique et au port de charges lourdes
- Soutient et stabilise l'articulation du coude
- Soulage la douleur due aux blessures du coude
- S'adapte au bras gauche ou droit
- Léger et confortable



BAGAGE

PW3



B965 SAC À DOS IMPERMÉABLE 100L PW3



Tissu PVC 100% polyester 45C / 600D
Noir
70cm x 44cm x 30cm

- Construction en PVC imperméable idéale pour les travaux et les conditions météorologiques durables
- Poche téléphone
- Poche pour bouteille d'eau
- bretelles réglables pour plus de confort



30
LITRES

✓ NOUVEAU

HS

B955 SAC À DOS HV PW3



Tissu 100% Polyester 600D, 230g
200D PU
Jaune
47cm x 30cm x 19.5cm

- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Housse pour ordinateur portable 15"/38cm
- Le devant de la corde de traction offre un espace de stockage supplémentaire
- Deux poches en filet pour bouteilles d'eau servent également de poches multi-usages
- Panneau dorsal rembourré en mesh et panneau lombaire respirant pour un soutien aéré et confortable



25
LITRES

TB20 SAC À DOS À ROULETTES POUR OUTILS



600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU,
230g
Noir
34cm x 52cm x 21cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Pochette à outils amovible double face
- Plusieurs poches à outils pour un rangement pratique
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable
- Deux poches en filet pour bouteilles d'eau servent également de poches multi-usages
- Bretelles rembourrées pour plus de confort



30
LITRES

✓ NOUVEAU

BAGAGE



B905 SAC À DOS HV



Tissu 100% Polyester 600D, 260g
210T PA, 100g
Jaune, Orange
28cm x 21cm x 43cm

- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- panneau arrière doublé pour une utilisation confortable
- Poche téléphone



B904 SAC À DOS HV ANTI-HAPPEMENT



Tissu 100% Polyester 600D, 260g
210T PA, 100g
Orange
28cm x 21cm x 43cm

- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- panneau arrière doublé pour une utilisation confortable
- Poche téléphone



35
LITRES

B916 SAC À DOS MULTIPOCHES

100% polyester 1680D, 420g
Tissu polyester 210D
Noir
35cm x 22cm x 50cm

- Construction en polyester 1680D durable
- Sac à dos idéal pour une utilisation quotidienne
- Trois compartiments principaux zippés
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Bretelles rembourrées pour plus de confort



38
LITRES

✓ NOUVEAU

KX3



B966 SAC À DOS POLYVALENT KX3

150D: 100% Polyester Oxford, 150D, enduit PU, 225g
100% Polyester Taffetas
Noir
35cm x 58cm x 23cm

- Tissu hydrofuge durable
- Poche téléphone
- Rangement généreux pour s'adapter à la plupart des bottes de travail
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Deux poches en filet pour bouteilles d'eau servent également de poches multi-usages
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

BAGAGE



B951 SAC À ROULETTES 100L RÉSISTANCE À L'EAU PW3

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Noir
78cm x 37cm x 35cm

- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Sangles en boucle pour attacher des bagages supplémentaires
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Empiècements robustes



100
LITRES



B950 SAC DE SPORT RÉSISTANT À L'EAU PW3 70L

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Noir
70cm x 34cm x 30cm

- Incroyablement durable et résistant
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Sangles en boucle pour attacher des bagages supplémentaires
- Compartiment intérieur en filet séparé
- Empiècements robustes



70
LITRES



B960 SAC DE SPORT 60L

Tissu 100% Polyester 600D, 230g
200D PU
Noir
65cm x 25cm x 35cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- Empiècements robustes
- bretelles réglables pour plus de confort



60
LITRES



BAGAGE



35
LITRES



B903 SAC DE TRANSPORT 35L



 100% polyester enduit PVC, 380g
 Marine
48cm x 23cm x 32cm

- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- Empiècements robustes
- bretelles réglables pour plus de confort



50
LITRES



B901 SAC DE SPORT



 Tissu 100% Polyester 600D, 350g
190T PA, 70g
 Noir
52cm x 34cm x 28cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiècements robustes



65
LITRES



B900 SAC DE TRANSPORT 65L



 100% polyester enduit PVC, 380g
 Noir, Marine
68cm x 25cm x 39cm

- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- bretelles réglables pour plus de confort
- Empiècements robustes



70
LITRES



B910 SAC ÉTANCHE PVC



 Noir
57cm x 34cm x 34cm

- Construction en PVC imperméable idéale pour les travaux et les conditions météorologiques durables
- Compartiment intérieur en filet séparé
- bretelles réglables pour plus de confort
- Empiècements robustes

BAGAGE



70
LITRES

B908 SAC À ROULETTE

Tissu 100% Polyester 600D, 350g
190T PA, 70g
Noir
73cm x 33cm x 29cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Système de roue en ligne robuste
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes
- Poignée télescopique



100
LITRES

B907 SAC À ROULETTES MULTIPOCHES

Tissu 100% Polyester 600D, 350g
190T PA, 70g
Noir
60cm x 40cm x 42cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes



100
LITRES

B909 SAC DE TRANSPORT À ROULETTES

Tissu 100% Polyester 600D, 400g
210T PA, 180g
Noir
76cm x 37cm x 36cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Trois sections divisées avec des séparateurs à bande auto-agrippante
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Empiecements robustes



14
LITRES

TB02 SAC À OUTILS OUVERT

Tissu 100% Polyester 600D, 210g
Noir
38cm x 20cm x 25cm

- Sac à outils ouvert Softshell
- Côtés rabattables et base amovible
- Fournit un accès facile à tous les contenus
- Intègre une barre renforcée avec une poignée coussinée pour faciliter la mobilité
- Comprend 4 pochettes ouvertes, 1 poche couverte, 1 anneau en D
- 6 boucles de fixation extérieures



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



PROTECTION DES RISQUES


BIZTEX™ EST UN NOM
DE PREMIER PLAN
DANS LE DOMAINE
DES VÊTEMENTS DE
PROTECTION CONTRE
LES RISQUES, OFFRANT
UNE PROTECTION
PUISSANTE CONTRE LES
MENACES CHIMIQUES
ET LES RISQUES SUR LE
LIEU DE TRAVAIL.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE



SÉLECTION DES PRODUITS BIZTEX

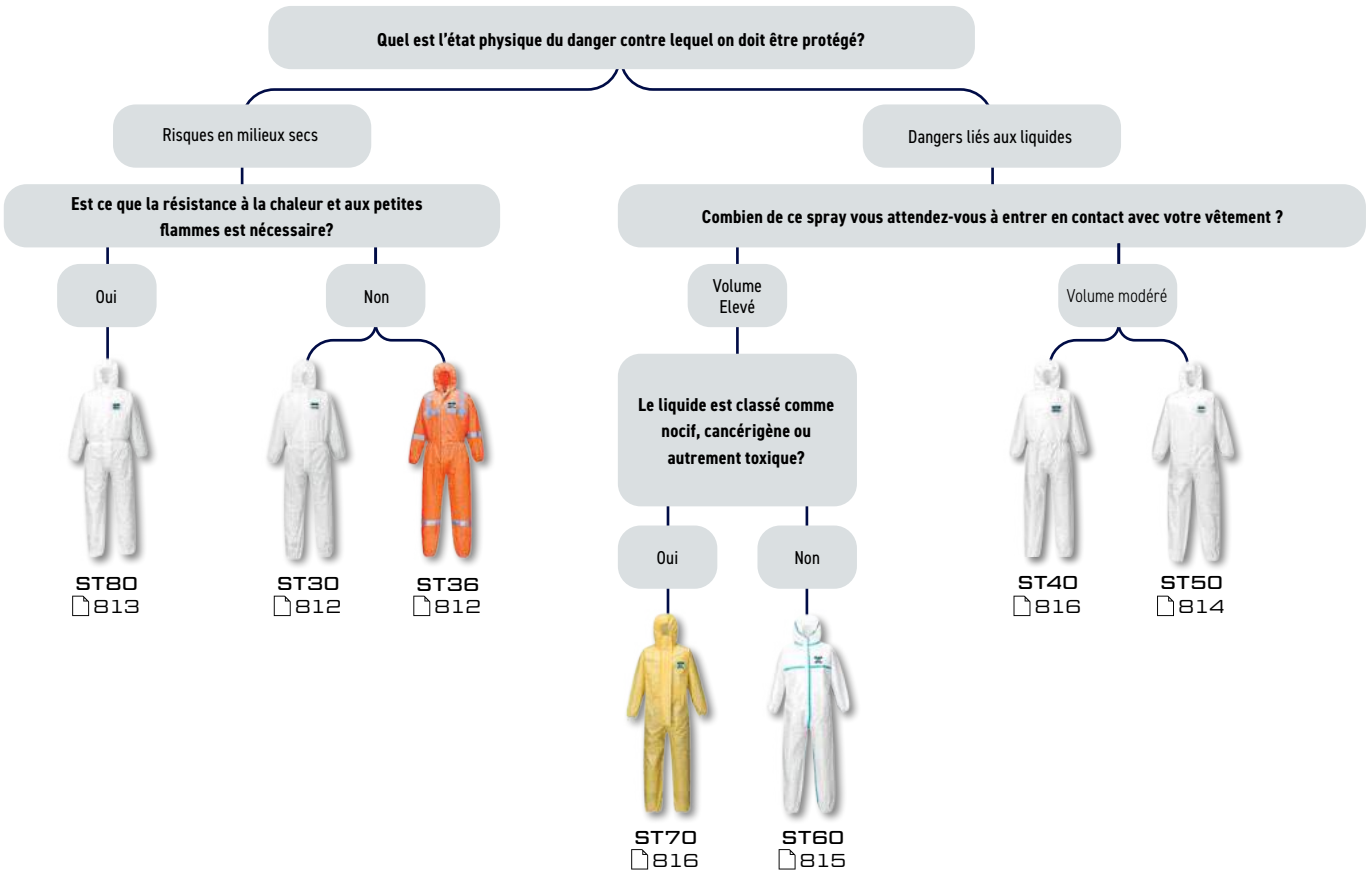

BIZTEX™		ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
	PROTECTION CHIMIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 14605 (Type 3)				✓			
	EN 14605 (Type 4)				✓	✓		
	EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13034 (Type 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 14126				✓	✓	✓	
	EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
	EN ISO 14116	✓						



TABLEAU DES PERFORMANCES BIZTEX

TABLEAU DE PERFORMANCE DES VÊTEMENTS EN TISSUS BIZTEX MICROPOREUX ET BIZTEX SMS

TEST DE RÉSISTANCE PHYSIQUE: Le tissu utilisé pour ces produits désigne les tissus biztex SMS et les tissus biztex microporeux			BizTex SMS CLASSE	BizTex MICROPOREUX CLASSE	Biztex SMS FR CLASSE
Résistance à l'abrasion	EN530	Classe 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Résistance à la fissuration par flexion	EN 7854 B	Classe 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Résistant à la déchirure Trapézoïdale	EN ISO 9073-4 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Résistance à l'inflammation	EN13274-4		Passe	Passe	Passe
Résistance à la perforation	EN 863	Classe 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Résistance des coutures à la traction	EN ISO 13935-2	Classe 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Ignifugation	EN 14116				Index 1

TESTS CHIMIQUES	BizTex SMS		BizTex MICROPOREUX		Biztex SMS FR	
	Classe de pénétration	classe de repulsion	Classe de pénétration	classe de repulsion	Classe de pénétration	classe de repulsion
acide sulfurique 30% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Hydroxide de sodium 10% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xylène: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2



PROTECTION NORMES EN

EN 14605: 2005 +A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides Cette norme spécifie les exigences de performance pour vêtements étanche aux liquides (type 3) ou étanche aux pulvérisations (type 4) , y compris les éléments de protection de parties du corps seulement. (Types PB [3] et PB [4])



EN 14605

Combinaisons étanches aux liquides (Type 3)

Ce test consiste à exposer une combinaison à une série de jets courts à partir d'un liquide à base d'eau, visant différentes parties critiques de la tenue. Cette combinaison protège contre les projections de produits chimiques liquides.



EN 14605

Combinaison étanche aux vaporisations (Type 4)

Le test consiste à exposer un vêtement complet à une vaporisation intense d'un liquide à base d'eau. Ce vêtement protège contre la saturation de produits chimiques liquides.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)

Combinaison pour particules sèches. Ceci spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique résistants à la pénétration de particules solides en suspension dans l'air. Protège contre les poussières dangereuses et les particules sèches.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)

Vêtement pour pulvérisation (Type 6) et éléments de protection partielle du corps (PB6). Ceci spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Ce test standard pour liquide chimique (équipement type 6 et type PB [6]) sprays et projections qui ne sont pas directionnelles ou qui ne s'accumulent pas sur une combinaison, mais où il peut y avoir une fine brume de gouttelettes dans l'atmosphère.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018

Exigences électrostatiques - résistivité de surface (méthode d'essai et exigences). Ce test pour l'élimination des électrostatique pour éviter des étincelles et qui pourraient provoquer un incendie / risque pour l'utilisateur.



EN 14126

EN 14126: 2003

Elle spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection à usage limité assurant une protection contre les agents infectieux



PARTICULES
NUCLÉAIRES

EN 1073-2: 2002

Vêtement de protection contre les contaminations de particules radioactives. Exigences et méthodes d'essais pour les Vêtement non ventilés de protection contre les contaminations de particules radioactives.

EN ISO
14116

EN ISO 14116: 2015

Cette norme spécifie les exigences de performance pour les propriétés de propagation de flamme limitée de matériaux, assemblages de matériaux et vêtements de protection afin de réduire la possibilité de la combustion de vêtements et ainsi se présenter un danger. Des exigences supplémentaires pour les vêtements sont également précisées.



PROTECTION
CHIMIQUE

Indique la conformité aux normes européennes en vigueur pour les vêtements de protection chimique

ANSI/ISEA
101

ANSI/ISEA 101 2014

Norme Américaine Nationale pour les exigences de taille et d'étiquetage pour les combinaisons jetables et à usage limité.





ST30 COMBINAISON BIZTEX® SMS TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101



BizTex SMS, 55g
 X Blanc S-4XL
 Y Marine M-3XL



- Tissu SMS hautement respirant
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Rabat zip protégé gorge pour plus de protection
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques



ST36 COMBINAISON SMS BIZTEX TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5



BizTex SMS, 55g
 X Orange M-3XL



- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique



CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2



CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2





ST80 COMBINAISON BIZTEX® **SMS FR TYPE 5/6 (PK50)**

EN ISO 14116 INDEX 1

EN ISO 13982 TYPE 5

EN 13034 TYPE 6

EN 1073-2

EN 1149-5

 BizTex SMS FR, 55g
 Blanc M-3XL

- Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
- Tissu SMS hautement respirant
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Rabat zip protégé gorge pour plus de protection
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique


HAUTEMENT RESPIRANT

BARRIÈRE POUR FLUIDE ET DE PARTICULES

FILAGE AVEC ENDUCTION FR

FUSION- SOUFFLAGE AVEC ENDUCTION FR

FILAGE AVEC ENDUCTION FR

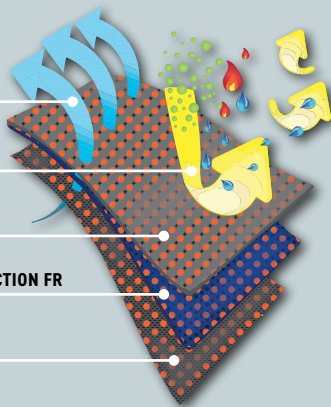

EN ISO
14116





COMBINAISON LÉGÈRE MICROCOOL



ST50 COMBINAISON BIZTEX® MICROCOOL TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5

EN 13034 TYPE 6

EN 1149 -5



BizTex™ Micro, 60g

BizTex SMS, 55g

Blanc M-3XL

- Ultra-confort et respirabilité
- Conception de pointe réalisée en matériau microporeux
- Tissu SMS hautement respirant
- Capuche ergonomique
- Rabat zip protégé gorge pour plus de protection
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé



CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149



CE


UK

CA

ST60 COMBINAISON BIZTEX®
MICROPOREUSE TYPE 4/5/6 (PK50)
 EN 14605 TYPE 4B
 EN ISO 13982 TYPE 5B
 EN 13034 TYPE 6B
 EN 1149 -5
 EN 14126

BizTex™ Micro, 60g
Blanc M-3XL

- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Conception de pointe réalisée en matériau microporeux
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques

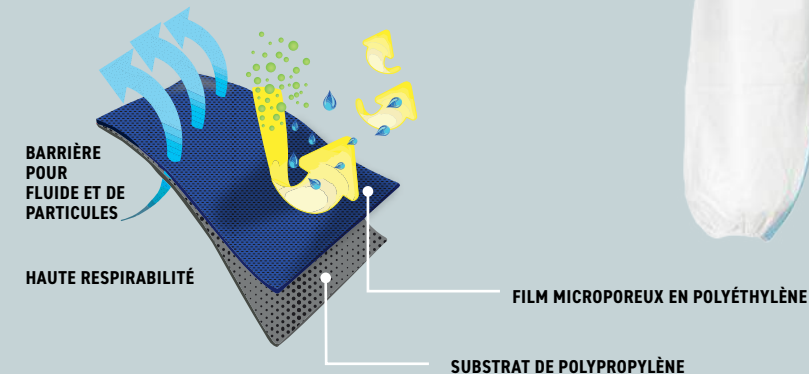

EN 14126 CLASSIFICATION TABLE	TEST	PERFORMANCE MINIMUM	RÉSULTATS BIZTEX MICRO
Pathogènes transmissibles par le sang	ISO 16604	20 kPa	CLASSE 6
Sang synthétique résistance à la pénétration	ISO 16603	-	-
Résistance à la pénétration des Aérosols Liquides contaminés	Sang	Log > 5	CLASSE 3
Résistance à la pénétration des Particules solides contaminés	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASSE 3
Les bactéries humides Résistance à la pénétration	ISO 22610	t > 75	CLASSE 6


ESSAIS ET CERTIFICATION

EN 14126 est la norme qui garantit la protection contre les risques biologiques et les agents infectieux tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus Ebola et la grippe aviaire. Le BizTex ST60 fonctionne au plus haut niveau dans quatre des cinq tests utilisés pour certifier les vêtements selon la norme EN 14126, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.





BARRIÈRE POUR
FLUIDE ET DE
PARTICULES



FILM MICRO POLYÉTHYLÈNE

SUBSTRAT DE POLYPROPYLÈNE



ST70 COMBINAISON BIZTEX MICROPOREUSE TYPE 3/4/5/6



EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126



BizTex Micro Plus, 82g
Jaune M-XXL

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Boucle pour pouce
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique



ST40 COMBINAISON BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 5/6 (PK50)



EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101



BizTex™ Micro, 60g
Blanc S-5XL

- Conception de pointe réalisée en matériau microporeux
- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- double fermeture à glissière à rabat
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques



CHEMICAL PROTECTION
EN 14605 EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126



CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126





**ST43 MANCHETTES BIZTEX® MICROPOREUX
TYPE 6PB (150 PAIRES)**

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

 BizTex™ Micro, 60g
 Blanc Taille unique

- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 150 paires



CHEMICAL
PROTECTION EN 13034 EN 1149



**ST44 COUVRE-CHAUSSURES BIZTEX®
MICROPOREUX TYPE 6PB (200 PAIRES)**

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

 BizTex™ Micro, 60g
 Blanc Taille unique

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 200 paires



CHEMICAL
PROTECTION EN 13034 EN 1149



**ST45 COUVRE-BOTTES BIZTEX®
MICROPOREUX TYPE 6PB (200 PAIRES)**

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

 BizTex™ Micro, 60g
 Blanc Taille unique

- Couvre chaussures pour une protection supérieure contre la contamination
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- L'unité de vente est de 200 paires



CHEMICAL
PROTECTION EN 13034 EN 1149



PROTECTION DE LA TÊTE

TRAVAILLEZ EN
TOUTE SÉCURITÉ ET
CONFORTABLEMENT
AVEC NOTRE GAMME
DE PROTECTIONS DE
LA TÊTE, CONÇUE POUR
OFFRIR UN STYLE ET
DES PERFORMANCES
SANS COMPROMIS.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE



CASQUE À VISIÈRE INTÉGRÉE



PS80 822
[Yellow] [White] [Orange]

CASQUE MONTEUR



PS73 823
[Yellow] [Blue] [White] [Orange] [Red]



PS63 823
[Yellow] [Blue] [White] [Orange]



PS53 823
[Yellow] [Blue] [White] [Orange]

CASQUES ENDURANCE



PW54 825
[Yellow] [Blue] [White] [Orange] [Red]



PS54 825
[Yellow] [Blue] [White] [Orange]



PW55 825
[Yellow] [Blue] [White] [Orange] [Red]



PS55 825
[Yellow] [Blue] [White] [Orange] [Red]

CASQUE DE SPÉCIALITÉ



PS55 826
[Yellow] [Blue] [White] [Orange] [Red]



PC55 826
[Grey]



PS54 826
[White]



PW58 826
[Orange]

CASQUE



PS61 827
[Yellow] [Blue] [White] [Orange]



PW57 827
[Yellow]



PS52 827
[White]



PW50 827
[Yellow] [Blue] [White] [Orange]



PS57 827
[Yellow]



PS60 827
PS62 827
[Yellow] [Blue] [White]

ACCESSOIRES POUR CASQUES



PA55 828
[Black]



PA47 828
[Black]



PA48 828
[Black]



PW53 828
[Black]



PA11 828
[Black]



PA58 828
[Black] [Blue]



HA18 828
[Black]



ID10 828
[Yellow]



PW56 829
[White]



PA04 829
[Black]



PW58 829
[Black]



PS58 829
[Black]



PA03 829
[White] [Black]



PA72 829
[Black]

PROTECTION FACIALE POUR LE SOUDAGE



PW65 830
[Black]



PW66 830
[White]



PW60 830
[Black]



PW68 829
[Black]

PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES



PS90 830
[White]



PS93 830
[Grey]

PROTECTION DU VISAGE



PW90 831
[Yellow]



PW91 831
[White]



PW93 831
[Black]



PW96 831
[White]



PW92 831
[White]



PW94 831
[Black]



PW99 831
[White]

CASQUETTE ANTI HEURT



PS79 832
[Yellow] [Blue] [Orange]



PS59 833
[Yellow] [Blue] [Orange]



PS69 833
[Black] [Blue]



PW59 834
[Yellow] [Black] [Blue] [White] [Orange]



PW89 834
[Black] [Blue]



PW79 835
[Yellow] [Blue] [Orange]



PW69 835
[Black] [Blue] [Red] [Grey]




CHOISISSEZ LES BONS ACCESSOIRES POUR VOTRE CASQUE

AMÉLIOREZ VOTRE PROTECTION DE LA TÊTE AVEC NOS ACCESSOIRES ENTièrement COMPATIBLES, CONÇUS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ, LE STYLE ET LA FONCTIONNALITÉ.

PS55

PS47

PS11

	GAMME	RÉFÉRENCE	JUGULAIRE 2 POINTS	JUGULAIRE 4 POINTS	BANDE ANTI-SUEUR	SUPPORT DE VISIÈRE	VISIÈRES DE RECHANGE	COQUILLE ANTIBRUIITS
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76, PW03, PW04, PW05
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76, PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		inclus		PW58	PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	PROTECTIONS FRONTALES	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*Les coquilles PS45 n'est pas compatible avec le porte-visière PS58
 ** PS53, PS63 uniquement



SPÉCIFICATIONS DU CASQUE



	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
RÉFÉRENCE PORTWEST	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
COULEURS							
TAILLE	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
RÉGLAGES	Réglage crémaillère	Réglage crémaillère	Cliquet à glissière	Réglage crémaillère	Cliquet à glissière (PW50), Réglage crémaillère (PS57)	Cliquet à glissière (PS60), Réglage crémaillère (PS62)	Cliquet à glissière
HARNAIS DE SUSPENSION	6-point Textile	6-point Textile (PS53, PS63), Mousse d'EVA (PS73)	6-point Plastique à points	4-point Plastique à points	4-point Plastique à points (PW50), 6-point Textile (PS57)	6-point Plastique à points	6-point Plastique à points
AÉRATION	Ventilé (PB55, PC55, PS55, PW55), Non ventilé (PG54, PS54, PW54)	Ventilé (PS63, PS73), Non ventilé (PS53)	Ventilé	Non ventilé	Non ventilé	Ventilé	Non ventilé
TEMPÉRATURE	-30°C / +50°C	-30°C / +50°C	-30°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
ISOLATION ÉLECTRIQUE	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Toutes les variantes d'Endurance				PW50, PS57		

NORMES

EN 397: 2012

Casques de protection pour l'industrie

Essais obligatoires:

- **Impact*** : L'Energie de la propagation à la tête ne doit pas dépasser 5 kJ après la chute d'un objet de 5 kg à 1m de haut
- **Pénétration*** : La pointe de la masse d'essai utilisée (3 kg à 1 m de hauteur) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.
- **Inflammabilité**: Le casque est exposé à une flamme et ne doit pas brûler en émission de flamme plus de 5 secondes après le retrait de la flamme

* Tests d'impact et de pénétration sont réalisées à température ambiante, à 50 °C et à -10 °C.

Tests optionnels

• Résistance à des températures extrêmes:

Les tests à l'impact et à la pénétration sont effectués à des températures de 150 °C, à -20 °C ou -30 °C

• Propriétés électriques:

Protège contre un contact accidentel avec des fils électriques à court sous tension jusqu'à 440 Vac

• Déformation latérale:

Protège contre la compression latérale. La déformation maximale du casque doit être ≤40 mm (LD)

• projections de métal fondu:

Le casque ne doit pas être déformé ou pénétré par des projections de métal en fusion (MM).

EN 50365: 2002

Casques isolants pour une utilisation sur des installations sous tension

Cette norme concerne les casques utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de pièces sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000 V a.c. ou 1500 V c.c. Les tests de la norme EN 50365 dépassent ceux de la norme EN397 pour les isolations électriques.

Marquage: Double triangle + Classe + numéro de lot

EN 12492: 2012

Casques pour alpinistes

Cette norme couvre les casques des alpinistes spécialisés et inclut des tests sur la résistance et l'efficacité de maintien du casque afin de s'assurer qu'il ne sera pas perdu par inadvertance. Pour

reproduire les conditions réelles d'utilisation, des tests d'impacts et de pénétration sont effectués sur différents points autour de la coque. Les exigences pour les alpinistes s'appliquent également aux porteurs travaillant en hauteur

ANSI/ISEA Z89.1: 2014

Norme nationale américaine pour la protection de la tête en industrie.

TYPE I - Les Casquettes anti heurts sont conçues uniquement pour résister aux impacts supérieurs

TYPE II - Casquettes anti-heurts désigné pour la résistance aux impacts tombant sur le dessus et les côtés de la tête

Classe C - Casque conducteur, ce qui signifie le casque ne protégera pas le porteur contre les risques électriques.

Classe G - Casque Général = le casque peut résister à un courant électrique jusqu'à 2200 volts

Classe E - Casque Electrique= un casque qui a les le plus haut niveau de protection électrique,et peut résister à des courants jusqu'à 20000 volts



CASQUE À VISIÈRE INTÉGRÉE

Voici notre casque de sécurité innovant et élégant, équipé d'une lunette intégrée pour une utilisation pratique. La lunette peut être facilement rétractée dans la coque du casque, ce qui permet de la ranger en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec une double certification (EN 397 et EN 12492), ce casque offre flexibilité et polyvalence avec deux options de jugulaire. La coque ventilée du casque permet une circulation optimale de l'air, procurant un effet de refroidissement pendant le port. À l'intérieur de la coque, la mousse EPS améliore le confort et garantit une sécurité accrue.



 NOUVELLES COULEURS



PS80 CASQUE À LUNETTE INTÉGRÉE



EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492



EN 166 1 S



 ABS, EPS (polystyrène expansé), Polycarbonate 480g



 Blanc, Jaune, Orange



53-61cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées
- Rangement sûr de la visière à l'intérieur de la coque du casque
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour



CASQUE HEIGHT ENDURANCE



PS73 CASQUE ALPINISTE HEIGHT ENDURANCE

EN 12492

EN 397 (IMPACT/PÉNÉTRATION/-30°C)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C



ABS, EPS (polystyrène expansé) 450g
X Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Jugulaire en Y à 4 points
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Léger et robuste



PS63 CASQUE VENTILÉ HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C / +50°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C



ABS 480g
X Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Jugulaire en Y à 4 points
- Léger et robuste



PS53 CASQUE HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C


EN 50365 CLASSE 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E



ABS 424g
X Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse



CASQUE ENDURANCE

**NOUVEAUX
COLORIS**



**BOUCLIER OCULAIRE
INTÉGRÉ**



CE LD PW54 CASQUE VISIERE ENDURANCE PLUS
EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E



ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrue du porteur
- mentonnière incluse
- écran lunette claire rétractable inclus
- Ecran de rechange disponible
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47

CE LD PS54 CASQUE ENDURANCE PLUS
EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801



ABS 416g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrue du porteur
- mentonnière incluse
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



**BOUCLIER OCULAIRE
INTÉGRÉ**



CE LD PW55 CASQUE ENDURANCE VISOR
EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT



ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrue du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- écran lunette claire rétractable inclus
- Ecran de rechange disponible

CE LD PS55 CASQUE ENDURANCE
EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801



ABS 416g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange, Vert
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrue du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Jugulaire en Y à 4 points
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47



CASQUE SPÉCIALISÉ



CE **LD** **PB55 CASQUE ENDURANCE AVEC PORTE-BADGE**
EN 397 -30°C/+50°C, LD

LD **ABS, Polycarbonate 484g**
 Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- porte badge pour présenter facilement votre carte d'identité
- Reconnaissance instantanée utilisateur / porteur
- L'information est conservée en toute sécurité
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47



CE **LD** **PC55 CASQUE ENDURANCE CARBON**
EN 397 -30°C/+50°C, LD

LD **ABS 465g**
 Gris
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Conception innovante en fibre de carbone accrocheuse
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- mentonnière incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



CE **LD** **PG54 CASQUE ENDURANCE GLOWTEX**
EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

LD **ABS 472g**
 Blanc
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Effet lumineux dans l'obscurité grâce à l'additif photoluminescent
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



CE **LD** **PW98 KIT FORESTIER**
EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 1

LD **ABS, Acier Inoxydable, Polystyrène, Mono PU 795g**
 Orange
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47



CASQUE



PS61 CASQUE WORK SAFE

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASSE 0



HDPE 325g

Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange
54cm-61cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière



PW97 CASQUE MONTEROSA SAFETY

EN 397 -30°C / +50°C



HDPE 358g

Blanc, Jaune
52cm-62cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Mentonnière incluse



PS52 CASQUE À VISIÈRE INTÉGRALE FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E



PP, PE 465g

Blanc
52cm-63cm

- Casque à bord plein: son large profil procure une protection supplémentaire contre le soleil, l'éblouissement, la pluie, les débris et les éclaboussures non toxiques
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile



PW50 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0



PP, PE 366g

Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
55cm-62cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile



PS57 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE À CRÉMAILLÈRE

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0



PP, PE, Sangle tissée, Nylon 350g

Blanc, Jaune
55cm-62cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 4 points pour un confort de port et une sécurité accrue



PS60 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTLINE (RÉGLAGE COULISSANT)

EN 397 -10°C/+50°C



PS62 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTLINE (RÉGLAGE À MOLETTE)

EN 397 -10°C/+50°C



HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)

Blanc, Bleu Royal, Jaune
53cm-63cm



ACCESSOIRES POUR CASQUES



PA55 BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION DE RECHANGE (PK10)

Mousse 50g
 X Noir

- Facile à monter
- Fabriqué en mousse souple pour plus de confort
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



PA47 MENTONNIÈRE 4 POINTS EXPERTBASE (PK5)

Nylon, PP 195g
 X Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Protège-menton pour plus de confort



PA48 JUGULAIRE 4 POINTS ENDURANCE (PK5)

Nylon 20g
 X Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Compatible avec les casques Endurance



PW53 JUGULAIRE (PK10)

Nylon, PP 150g
 X Noir

- Facile à clipser
- Protège-menton pour plus de confort
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile



PA11 MENTONNIÈRE 4 POINTS POUR UN TRAVAIL SÛR (5 PIÈCES)

Polyester 225g
 X Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Vendu par lot de 5



PA58 DOUBLURE HIVER POUR CASQUE

Coton, Polyester 150g
 X Marine, Noir

- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Compatible avec la plupart des casques



HA18 DOUBLURE DU CASQUE

92% Polyester, 8% Elastane, 10g
 X Noir

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



ID10 PORTE IDENTITÉ

PVC 5g
 X Jaune
7cm x 1.5cm

- Support en papier imperméable résistant à l'eau
- L'information est conservée en toute sécurité
- Écrit sur les 2 côtés pour inclure plus d'informations



ACCESSOIRES POUR CASQUES



PW56 VISIÈRE DE RECHANGE ENDURANCE EN 166 1 FT

Polycarbonate 100g
 X Incolore

- Très durable et résistant aux impacts
- Facile à monter
- Compatible avec les casques Endurance



PA04 CLIPS UNIVERSELS POUR LAMPE FRONTALE DE CASQUE DE SÉCURITÉ (PK100)

ABS
 X Noir
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Fixe solidement la lampe frontale au casque de sécurité
- Fournit une action mains libres
- Ajustement fiable qui empêche le phare des dommages liés aux chutes
- Compatible avec la plupart des casques



PW58 ADAPTATEUR D'ÉCRANS RELEVABLE EN 166 3 B EN 1731 F ANSI/ISEA Z87

Polyoxyméthylène, Polycarbonate 120g
 X Noir

- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Montage facile sur les casques via un ressort flexible recouvert de caoutchouc
- Position d'attente pour une utilisation intermittente



PS58 SUPPORT ÉCRAN POUR CASQUES EN 166 F EN 1731 F ANSI/ISEA Z87 AS/NZS 1337.1

ABS 85g
 X Noir

- Adaptateur de logement universel
- Facile à clipser



PA03 VISIÈRE HEIGHT ENDURANCE EN 166 1 F EN 170 2C-1.2 EN 172 5.2 ANSI/ISEA Z87 1 +

Polycarbonate 72g
 X Fumé, Incolore

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Compatible avec les casques Height Endurance PS53, PS63 et PS73
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue



PA72 LAMPE LED DE CASQUETTE ROHS CE

ABS 42g
 X Noir
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Fonction fort-medium-rouge-flash
- luminosité 100 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Temps de recharge 3 heures



PROTECTION FACIALE POUR LE SOUDAGE



PW65 CASQUE DE SOUDAGE BIZWELD PLUS

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

PP, PE, Nylon, ABS, Mousse, Acier 500g
Noir

- Auto-assombrissement, passe de la lumière à l'obscurité lorsque le processus de soudage commence
- L'énergie de cellules solaires et deux batteries de réserve de lithium intégrées. Temps de travail de plus de 5000 heures



PW66 ECRAN DE RECHANGE BIZWELD PLUS

EN 166 1 F

Polycarbonate
Incolore
11.6cm x 8.9cm

- Verres avant de remplacement pour masque de soudage PW65
- Vendu par lot de 5
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques



PW60 LUNETTES-MASQUE SOUDEUR

EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5
EN 175 F

PVC, Polycarbonate, Elastique 143g
Vert bouteille

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Position d'attente pour une utilisation intermittente



PW68 LUNETTE DE SÉCURITÉ DE SOUDAGE


EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5

Polycarbonate 32g
Vert bouteille

- Lunettes panoramiques
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Excellente protection latérale
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts



NOUVEAU




PS90 VISIÈRE ANTI-ARC CLASSE 1


GS ET 29 CLASSE 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Polycarbonate, Nylon 250g
Incolore

- Protection supérieure avant et latérale
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Adaptateur de logement universel
- Protection contre les arcs électriques 4kA

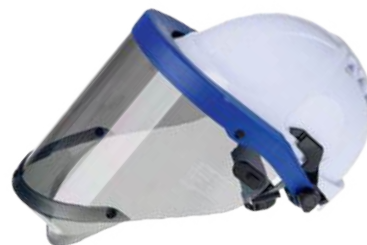

NOUVEAU



PS93 VISIÈRE ANTI-ARC CLASSE 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
GS ET 29 CLASSE 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Polycarbonate, Polyamide 350g
Gris
25x50.5cm

- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées



PROTECTION DU VISAGE



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB



PW90 KIT DE PROTECTION EPI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Polycarbonate, PP, Nylon, ABS, Polyoxyméthylène, PVC 450g
Jaune

- Combinaison visière + protège-front avec serre-tête et coquilles antibruit
- Visière en polycarbonate robuste de 1 mm d'épaisseur
- Visière claire offrant une protection contre les impacts d'énergie moyenne
- Les coquilles antibruit se fixent solidement au serre-tête



PW91 SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN DE PROTECTION

EN 166 1 B / 3 B

Polycarbonate, PP, Nylon 250g
Incolore
20 x 40

- Ecran de protection avec visière en polycarbonate transparente
- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement



PW93 SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN GRILLAGÉ

EN 1731 F

Acier au carbone galvanisé, PP, Nylon 250g
Noir
20cm x 40cm

- Protège-front avec visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Bande anti sudation en mousse souple incluse



PW96 ÉCRAN DE PROTECTION PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Aluminium 320g
Incolore
20 x 40

- Protecteur de visage par visière transparente en polycarbonate avec bordure en aluminium
- Protège contre les impacts, les éclaboussures de métal et les projections de solides chauds



PW92 ÉCRAN DE RECHANGE INCOLORE

EN 166 1B

Polycarbonate 100g
Incolore
20 x 40

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- À utiliser avec les serres-têtes Portwest PW90 / PW91
- Compatible avec le support de visière de casque PS58



PW94 ÉCRAN GRILLAGÉ DE RECHANGE

EN 1731 F

Acier au carbone galvanisé, PP 100g
Noir
20 x 40

- Visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Compatible avec l'écran facial Portwest PW93 et les porte-visière PS58 et PW58 pour une utilisation sur les casques



PW99 ÉCRAN FACIAL DE REMPLACEMENT VISOR PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Aluminium 150g
Incolore
20 x 40

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente bordure en aluminium



CASQUETTE ANTI HEURT



VOIR LA PAGE
OU SCANNER LE
CODE QR POUR
VISUALISER LE
BX321 EN LIGNE.



PS79 CASQUETTE LÉGÈRE ANTI-HEURT AIRTECH EN 812

HDPE, Polypropylène expansé (PPE),
Polyester 150g

Jaune, Marine, Noir, Orange
54cm-64cm

- Casquette anti-chocs de style haut de gamme avec coque en plastique innovante
- Plusieurs trous de ventilation dans la coque en plastique et maille supérieure sur la casquette
- Coque en PE durable et résistante aux chocs
- Doublure en mousse Epp pour une protection maximale contre les chocs
- Matelassage Supplémentaire pour plus de confort
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour



VENTILÉ, AVEC
REMBOURRAGE
EN MOUSSE ANTI-
CHOC ET BANDEAU
DE TRANSPIRATION



CASQUETTE ANTI HEURT



PS59 CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH EN 812



Nylon, ABS, EVA 170g
X Marine, Noir
Y Jaune, Orange
54cm-59cm



- Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile



PS69 CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH MICRO PEAK EN 812



Nylon, ABS, EVA 164g
X Marine, Noir
54cm-59cm



- Micro visière (2,5 cm) pour une meilleure visibilité et pour une utilisation dans des espaces confinés
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



COQUE INTERNE

La coque en ABS de HAUTE QUALITÉ offre une excellente protection

Entièrement ventilé pour la respirabilité



CASQUETTE EXTERIEURE en coton robuste

Réglage de la BOUCLE

COUSSINET INTÉRIEUR DOUX pour le confort et l'absorption des chocs



RÉDUIRE L'EXPOSITION AUX LACÉRATIONS, AUX ABRASIONS ET AUX CHOCS MINEURS



CASQUETTE ANTI HEURT



PW59 CASQUETTE ANTI HEURT EN 812



Coton, ABS, EVA 155g
 Blanc, Bleu Royal, Gris, Marine, Noir
 Jaune, Orange
 54cm-59cm

- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



PW89 CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE COURTE EN 812



Coton, ABS, Mousse d'EVA 145g
 Marine, Noir
 54cm-59cm

- visière courte pour une meilleure visibilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



CASQUETTE ANTI HEURT



PW79 CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE LONGUE EN 812



Coton, Polyester, ABS, EVA 155g
Jaune, Marine, Orange
54cm-59cm



- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable



PW69 CASQUETTE ANTI-HEURT AÉRÉE EN 812



Coton, Polyester, ABS, EVA 155g
Gris, Marine, Noir, Rouge
54cm-59cm



- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Panneaux en Mesh pour une ventilation supplémentaire
- Disponible en plusieurs coloris



COQUE INTERNE



REMARQUE: Les Casquettes anti-heurt protègent contre les impacts des chocs contre les structures et les objets. Ils ne protègent pas contre les chutes d'objets et dans tous les cas où un casque de sécurité est requis.



PROTECTION AUDITIVE


TRAVAILLEZ EN
TOUTE CONFIANCE ET
CONFORTABLEMENT
AVEC NOTRE GAMME
DE PROTECTIONS
AUDITIVES, CONÇUES
AVEC DES MATÉRIAUX
ET DES TECHNOLOGIES
DE LA PLUS HAUTE
QUALITÉ POUR
PROTÉGER VOTRE
AUDITION.




SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE



CASQUE ANTI-BRUIT

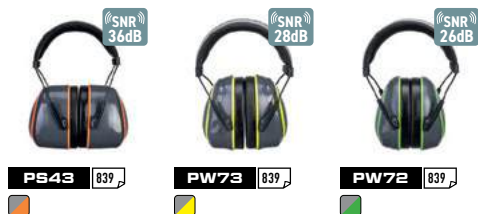


COQUILLES ANTIBRUIT CLIPSABLES SANS MÉTAL

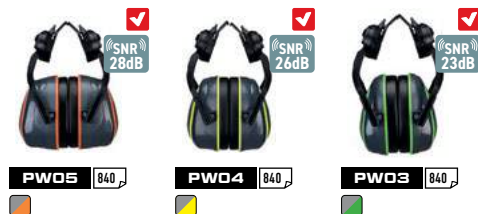

COQUILLES ANTI-BRUIT



CASQUES SPÉCIALISÉES

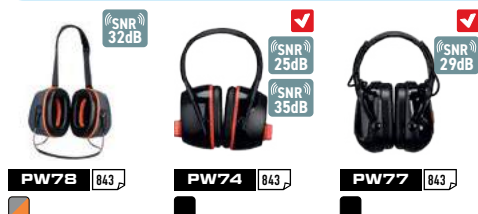

SERRE-TÊTE ANTI-BRUIT



CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE



BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU ET CORDON



BOUCHONS ANTIBRUIT



MARQUAGES ET NORMES



EN 352-1:2020

Protection auditive - casques anti-bruit

EN 352-2:2020

Protection auditive - bouchons d'oreilles

EN 352-3:2020

Protection auditive - casques anti-bruits

Toutes ces normes établissent les exigences en ce qui concerne la fabrication, la conception, les performances et les méthodes d'essai.

SNR (évaluation de numéro unique):

Valeur moyenne de l'atténuation.

Valeurs d'atténuation exprimées en termes

de niveaux moyens de fréquences: HML:

H: Atténuation de l'EPI en hautes fréquences (bruits aigus).

M: Atténuation de l'EPI en moyennes fréquences

L: Atténuation de l'EPI en basses fréquences (bruits sourds)



ANSI S3.19 1974 Norme américaine - méthode pour mesurer la protection auditive

Cette norme définit la méthode d'essai pour déterminer le niveau d'atténuation du bruit (IRB Indice de Réduction de Bruit) de la protection de l'ouïe, tel que recommandé par le EPA (US Environmental Protection Agency) Agence pour la protection de l'environnement.



AS/NZS 1270 2002 Norme australienne et néo-zélandaise pour les dispositifs de protection auditive

Cette norme spécifie l'atténuation offerte par un dispositif de protection auditive via la conversion du niveau sonore (SLC80).

Le règlement EPI (UE) 2016/425 comporte une approche des risques qui définit le bruit nocif comme un risque pouvant entraîner des lésions auditives très graves. En conséquence, le règlement a reclassé les protections auditives des EPI de risque de catégorie 2 (intermédiaire) à risque de catégorie 3 (complexe).

Règlement de 2005 sur le contrôle du bruit au travail

Le règlement relatif au bruit de 2005 impose aux employeurs de prévenir ou de réduire les risques pour la santé et la sécurité résultant de l'exposition au bruit au travail. Il demande de prendre des mesures spécifiques et définit les niveaux d'action et les valeurs limites d'exposition au bruit:

	Moyenne journalière / hebdomadaire d'exposition au bruit	Pression sonore maximale
VALEURS D'ACTION DE L'EXPOSITION INFÉRIEURES	80db	135db
VALEURS D'ACTION DE L'EXPOSITION SUPÉRIEURE	85db	137db
NIVEAUX D'EXPOSITION AU BRUIT QUI NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉS	87db	140db

COMMENT VOUS PROTÉGER ?

4 ÉTAPES POUR CHOISIR LA PROTECTION AUDITIVE APPROPRIÉE

1. Identifier la nature du bruit: stable, fluctuant, intermittent ou impulsions.
2. Mesurer le bruit au poste de travail: l'intensité (dB) et le volume (Hz).
3. Déterminer votre temps d'exposition
4. Calculer l'atténuation nécessaire. Le niveau d'atténuation offert par le protecteur auditif doit ramener le bruit à un niveau qui ne nuit pas à la santé tout en évitant une protection excessive qui isolerait le travailleur. Les protections auditives qui réduisent le niveau à l'oreille à moins de 70 dB doivent être évitées.

ÉCHELLE DECIBEL (DBA)

Fusil de chasse de calibre 12 - 165 dB crête	160	
	150	
	140	Décollage d'un avion - 140 dB
	130	
	120	Riveteuse pneumatique - 124 dB
Moto - 100 dB	110	Marteau perforateur - 114 dB
Moto - 100 dB	100	Concert de rock - 105 dB
Tondeuse à gazon - 90 dB	90	Tracteur/foreuse manuelle - 97 dB
Aspirateur - 80 dB	80	
	70	Trafic urbain - 78 dB
Conversation - 65 dB	60	Climatisation - 60 dB
Ventilateur de sol - 50 dB	50	
Humidité du réfrigérateur - 40 dB	40	Transformateur électrique - 45 dB
Bruissement de feuilles - 30 dB	30	
	20	
	10	



CASQUE ANTI-BRUIT

BOÎTIER DE VENTE AU DÉTAIL AVEC CODE COULEUR



PS43 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 36dB

EN 352-1:2020 SNR 36dB
ANSI S3.19 NRR 30dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 322g
X Gris



- Casque codé par couleur pour une identification facile
- Excellent taux d'atténuation
- bandeau matelassé confortable
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



BANDEAU REMBOURRÉ
RÉFLÉCHISSANT



PW73 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 28DB

EN 352-1 SNR 28DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 207g
X Gris/Jaune



- Casque codé par couleur pour une identification facile
- bandeau matelassé confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



BANDEAU REMBOURRÉ
RÉFLÉCHISSANT



PW72 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 26DB

EN 352-1 SNR 26DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 188g
X Gris /Vert



- Casque codé par couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation
- bandeau matelassé confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



BANDEAU REMBOURRÉ
RÉFLÉCHISSANT



COQUILLES ANTIBRUIT CLIPSABLES SANS MÉTAL

BOÎTIER DE VENTE AU
DÉTAIL AVEC CODE
COULEUR

 **Nouveau**



PW05 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME HAUT SANS MÉTAL EN 352-3 SNR 28DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 279g
X Gris/Orange



- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB



PW04 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME MOYEN SANS MÉTAL EN 352-3 SNR 26DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 262g
X Gris/Jaune



- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB



 **Nouveau**



PW03 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME BAS SANS MÉTAL EN 352-3 SNR 23DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 227g
X Gris /Vert



- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB



 **Nouveau**



COQUILLES ADAPTABLES

BOÎTIER DE VENTE AU
DÉTAIL AVEC CODE
COULEUR



PW62 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME

EN 352-3 SNR 33dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 309g
X Gris/Orange



- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 33dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement



H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME MOYEN

EN 352-3 SNR 25dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 243g
X Gris/Jaune



- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 25db
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement



H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 COQUILLES ANTI-BRUIT HV BAS

EN 352-3 SNR 22dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 216g
X Gris /Vert



- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR de 22 dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement



H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



COQUILLES ADAPTABLES



PS45 COQUILLES ANTI-BRUIT À PINCE PREMIUM

EN 352-3 SNR 25DB
ABS, Mono PU, PVC, Polyoxyméthylène, Acier Inoxydable 311g
X Gris

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Compatible avec les casques Expertbase
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 COQUILLES ADAPTABLES

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
HIPS (Haut Impact Polystyrène), Acier Inoxydable, PVC 279g
Jaune, Rouge

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Expertbase
- Niveau d'atténuation SNR 25db
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE HV

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyrène, Mono PU, Acier Inoxydable 271g
Jaune, Orange

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyrène, Mono PU, Acier Inoxydable 271g
Rouge

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



CASQUE ANTI-BRUIT SPÉCIALISTE



PW78 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME TOUR DE COU

EN 352-1 SNR 32dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 227g
X Gris/Orange



- Peut être porté confortablement sur la tête et est doté d'une fermeture auto-agrippante réglable en fonction de la taille
- Manchette à code couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation
- Compatible avec la plupart des casques



PS79

PW78

SNR 32dB

H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB



PW74 CASQUE ANTI-BRUIT À DOUBLE SNR (25DB/35DB)

EN 352-1 SNR 35dB / SNR 25dB



ABS, TPE 349g
X Noir



- Protecteur auditif innovant avec deux niveaux d'atténuation sélectionnables
- Commande manuelle facile pour régler le niveau de protection souhaité
- La molette située sur l'oreillette affiche clairement le niveau d'atténuation sélectionné
- Conçu pour les travailleurs exposés à différents niveaux de bruit
- Atténuation sonore élevée (SNR 35dB)
- Atténuation sonore basse (SNR 25dB)



Nouveau

SNR 35dB

H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB

H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PW77 CASQUE ANTI-BRUIT BLUETOOTH 29BB

EN 352-1 SNR 29dB

EN 352-6:2020

EN 352-8



ABS, Mousse PU 348g
X Noir



- Protection auditive haut de gamme avec technologie Bluetooth 5.0
- Permet de communiquer en mains libres avec un téléphone portable
- Microphone intégré pour les appels téléphoniques
- Équipé d'une interface de chargement USB et d'une entrée AUX
- Offre plus de 30 heures de temps d'appel
- Prise en charge de la diffusion de musique et de divertissements via un appareil mobile



Nouveau

SNR 29dB

H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB



CASQUE ANTI-BRUIT SERRE TÊTE



PS46 CASQUE ANTI-BRUIT PREMIUM
EN 352-1 SNR 34dB

ABS, Mousse PU, PVC 307g
X Gris

- Léger et robuste
- bandeau matelassé confortable
- Niveau d'atténuation SNR 34dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT
EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Polyuréthane, Mousse, EVA 227g
X Noir

- Léger et robuste
- Niveau d'atténuation SNR 31db
- Casque compact et ultra léger
- bandeau matelassé confortable
- couleurs contrastées pour plus de style
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC PLUS
EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polyoxyméthylène, PVC 164g
X Jaune, Rouge

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Casque antibruit classique
- Léger et robuste
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Niveau d'atténuation SNR 27db

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC
EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonate, PVC 168g
X Jaune, Rouge

- Référence la plus vendue années après années
- bouchons d'oreilles compacts et ultra légers
- Casque antibruit classique
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Léger et robuste

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE



PS44 CASQUE ANTI-BRUIT TOP PLIABLE EN 352-1 SNR 36dB



ABS, Mousse, Polyoxyméthylène, PVC, PU 343g
X Rouge



- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Excellent taux d'atténuation
- Style amélioré avec une nouvelle couleur



H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB



PS41 CASQUE ANTI-BRUIT SUPER HV PLIABLE



EN 352-1 SNR 30dB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU,
Polyoxyméthylène, Acier Inoxydable 257g
X Jaune

- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Niveau d'atténuation SNR 30db
- Casque antibruit classique



H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PW41 CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE EN 352-1 SNR 30dB



ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU,
Polyoxyméthylène, Acier Inoxydable 257g
X Jaune, Rouge

- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Niveau d'atténuation SNR 30db
- Léger et robuste
- Casque antibruit classique
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



BOUCHONS D'OREILLE RÉUTILISABLES



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB



EP10 BOUCHON D'OREILLE RÉUTILISABLE EN TPR (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 31DB



TPR
Orange

- Conception à triple bride et matériau tpr souple pour un ajustement confortable
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour soutenir la durabilité
- Chaque paire emballée individuellement dans un sachet zippé refermable à des fins d'hygiène



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB



EP04 BOUCHON D'OREILLE TPR AVEC CORDON RÉUTILISABLE (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, Polyester
Orange

- encordé pour ne pas le perdre
- Conception à triple bride et matériau tpr souple pour un ajustement confortable
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique



✓ NOUVEAU

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB



EP22 BOUCHONS D'OREILLE EASY FIT CORDE (1 PAIRE)

EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC
Orange

- Récipient de stockage des bouchons d'oreille inclus
- Bouchons souples à double bride pour un meilleur confort de port
- encordé pour ne pas le perdre



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

✓ NOUVEAU



EP23 BOUCHONS D'OREILLE EASY FIT TPR (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC
Orange

- Bouchons souples à double bride pour un meilleur confort de port
- Tige et poignée de forme ergonomique pour faciliter l'insertion et le retrait des bouchons d'oreille
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour soutenir la durabilité
- encordé pour ne pas le perdre



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB



EP07 BOUCHON D'OREILLE TPR DÉTECTABLE AVEC CORDON (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, PVC
Bleu

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte portable pratique



✓ NOUVEAU



PA09 BOÎTE DE RANGEMENT POUR BOUCHONS D'OREILLE (PK50)

PP
Blanc

- Étui en plastique transparent avec clip ceinture intégré pour un transport facile
- Ouverture supérieure conçue pour une distribution sécurisée des bouchons d'oreille
- Protège les bouchons d'oreille de la contamination grâce à un stockage sécurisé



BOUCHONS D'OREILLES À BANDEAU AVEC CORDON



✓ NOUVEAU

PAR-DESSUS LA
TÊTE

SNR
32dB
H: 34 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

SOUS LE MENTON

SNR
32dB
H: 33 dB
M: 29 dB
L: 28 dB



**EP11 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU
EASY FIT EN MOUSSE PU (2 PAIRES)**
EN 352-2 SNR 32DB

Mousse PU, ABS, Polycarbonate, TPR
X Orange

- Pousser et tordre les cosses en mousse PU
- Pas de roulement préalable des bouchons pour une meilleure hygiène et une facilité d'utilisation
- Emballage refermable facile à utiliser
- Chaque unité de vente comprend une paire d'oreillettes de rechange



SNR
37dB
H: 37 dB
M: 34 dB
L: 32 dB



**EP12 BOUCHONS D'OREILLE BELL COMFORT EN
MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)**
EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU, PVC
X Orange

- Pousser et tordre les cosses en mousse PU
- Pas de roulement préalable des bouchons pour une meilleure hygiène et une facilité d'utilisation
- Tige en pvc souple de forme ergonomique pour une insertion et un retrait faciles
- Cordon en PVC à accrocher autour du cou pour avoir un accès facile aux protections auditives



SNR
33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



**EP08 BOUCHON ANTI-BRUIT EN MOUSSE PU
AVEC CORDON (200 PAIRES)**
EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU, PVC
X Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre



SNR
37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB



**EP09 BOUCHONS D'OREILLE BELL COMFORT EN
MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)**
EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU, PVC
X Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
- Excellent taux d'atténuation



✓ NOUVEAU

SNR
27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB



**EP17 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU
(1 PAIRE)**
EN 352-2 SNR 27DB

Mousse PU, PP
X Jaune

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait facile
- Conçu avec un ajustement confortable
- Facile à monter



SNR
27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

✓ NOUVEAU



**EP19 BOUCHONS DE REMPLACEMENT POUR
EP17 (50 PAIRES)**
EN 352-2 SNR 27DB

Mousse PU
X Jaune

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conçu avec un ajustement confortable



BOUCHONS ANTIBRUIT



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP02 BOUCHON ANTI-BRUIT EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP30 BOUCHON DÉTECTABLE EN MOUSSE DE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU, PVC, Acier au carbone
Bleu

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB



EP06 BOUCHON D'OREILLE BELL COMFORT EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation



NOUVEAU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP13 BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE PU (30 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Excellent taux d'atténuation
- 30 paires stockées à l'intérieur du conteneur



NOUVEAU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP14 BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE PU (10 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Excellent taux d'atténuation
- Emballage sous blister pratique pour la vente au détail



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB



EP20 DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

EN 352-2 SNR 38DB

ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastique
Noir

- Distributeur en plastique avec 500 paires de bouchons d'oreille inclus
- Montage mural pour un stockage sécurisé
- Roue tournante facile à utiliser pour distribuer des bouchons d'oreille
- Peut être placé sur des surfaces planes



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB



EP21 RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS MOUSSE (500 PAIRES)

EN 352-2 SNR 38DB

ANSI S3.19 NRR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Facile à monter
- Excellent taux d'atténuation



PROTECTION OCULAIRE

BÉNÉFICIEZ D'UNE
PROTECTION
INÉGALÉE GRÂCE
À NOTRE GAMME
DE LUNETTES DE
SÉCURITÉ HAUT DE
GAMME, CONÇUES
POUR VOTRE
CONFORT.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN



LUNETTES DE PROTECTION LOUPE ET SUR-LUNETTES



LUNETTES ENVELOPPANTES



LUNETTES CLASSIC



ACCESSOIRES



LUNETTES MASQUES



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES



TRAITEMENT KN

LES REVÊTEMENTS DE VERRE CERTIFIÉS KN OFFRENT UNE PROTECTION TESTÉE ET CERTIFIÉE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES DES DEUX CÔTÉS DU VERRE.



ENDUCTION

SANS REVÊTEMENT

K TRAITEMENT

Résistance aux dommages superficiels causés par les particules fines, marquée K sur le verre des lunettes de sécurité (Anti-rayures)

UNE RÉSISTANCE AUX RAYURES TESTÉE POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS LUNETTES DE PROTECTION.



ENDUCTION

SANS REVÊTEMENT

N TRAITEMENT

Résistance à la buée, marquée N sur les verres des lunettes de sécurité (Anti-fog)

PERFORMANCES **ANTIBUÉE** SUPÉRIEURES GARANTISSANT QUE VOS LUNETTES RESTENT CLAIRES DANS DES CONDITIONS DIFFICILES.

GUIDE DES TEINTES DES VERRES

CHOISISSEZ LA TEINTE DE VERRE IDÉALE POUR UNE VISION OPTIMALE, UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE ET DES PERFORMANCES ADAPTÉES À CHAQUE ENVIRONNEMENT.



INCOLORE

Conçus pour une utilisation en intérieur, ces équipements protègent vos yeux contre les projections de débris.




FUMÉ

Protège de l'éblouissement du soleil sans déformer les couleurs, idéal pour une utilisation en extérieur.




MIRROIR

Réduit le besoin de plisser les yeux et prévient ainsi la fatigue oculaire pour un confort visuel optimal. Idéal pour ceux qui passent fréquemment de l'intérieur à l'extérieur, en garantissant une vision claire et adaptée à chaque enviro...

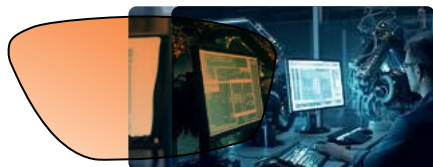

AMBRE

Filtre une partie de la lumière bleue et améliore la luminosité de la vision. Parfait pour une utilisation en intérieur dans des environnements peu éclairés.

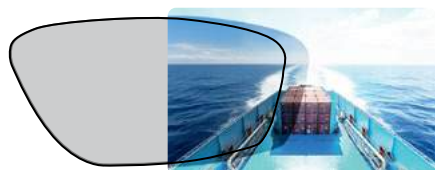

POLARISE

Réduit l'éblouissement et améliore la vision, notamment près des surfaces d'eau. Ne convient pas pour une utilisation nocturne ou lorsque des verres clairs sont nécessaires.



BLOQUEUR DE LUMIÈRE BLEUE

Réduit la fatigue visuelle numérique en bloquant la lumière bleue pour un confort prolongé devant les écrans. Régule le rythme circadien et contribue ainsi à améliorer la qualité du sommeil.



BLEU

Améliore le contraste et la vivacité des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire due à la lumière venant du dessus, filtre l'excès de lumière jaune.



NORMES

EN ISO 16321:2022

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE POUR USAGE PROFESSIONNEL :

La norme EN 166:2001 est remplacée par la nouvelle norme EN ISO 16321:2022 à la fin de l'année 2025, en tant que norme d'essai et de certification des protecteurs oculaires.

Tous les certificats CE actuels selon la norme EN 166 restent valables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le certificat. L'avantage de la nouvelle norme EN ISO 16321:2022 est qu'elle peut être adoptée dans le monde entier et qu'elle améliore la transparence et la cohérence du marché de la protection oculaire dans le monde entier.

LA NORME EN ISO 16321 :2022 SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Partie 1: EN ISO 16321-1 Exigences générales

Partie 2: EN ISO 16321-2 Exigences supplémentaires pour les protecteurs utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

Partie 3: EN ISO 16321-3 Exigences supplémentaires pour les protecteurs en treillis

Les principaux changements concernent la révision des méthodes d'essai, qui se traduit par une mise à jour des exigences relatives aux produits et une révision du marquage des verres et des montures. La norme EN ISO 16321:2022 ne s'applique qu'aux lunettes plano et aux lunettes de vue destinées à un usage professionnel ou à un usage dans les établissements d'enseignement.

PARAMÈTRES NOUVEAUX ET MODIFIÉS

Les lunettes peuvent désormais être testées sur 6 nouvelles formes de têtes de tailles différentes. La forme de la tête est maintenant spécifiée sur le certificat et les instructions d'utilisation. Transmission lumineuse : nouvelles exigences pour les lentilles et les écrans faciaux qui diffèrent (LT des lentilles > 80 %, LT des écrans faciaux ne doit pas être inférieur à 75 %).

Exigences optiques

- Champ d'observation - de nouvelles méthodes d'essai pour accroître l'objectivité. Il comprend désormais de nouveaux critères d'aptitude à la conduite
- Lumière diffusée - nouvelle méthode d'essai qui utilise une méthode de mesure différente (la diffusion à angle large)
- Transmission lumineuse - nouvelles exigences en fonction du type d'oculaire (LT >80%, ou LT doit être supérieur ou égal à 75%)

Exigences physiques

- Nouvelles exigences concernant le bandeau et le harnais s'ils sont présents
- Nouvelles exigences en matière de résistance mécanique (essai d'impact)

EXIGENCES OBLIGATOIRES	EN 166:2002 NORME	NOUVEAU EN ISO 16321 NORME
Lunettes de protection contre les chocs à grande vitesse	F: 45m/S	C: 45m/S
Lunettes de protection contre les chocs à grande vitesse	B: 120m/S	D: 80m/S
Écrans facial contre les chocs à grande vitesse	A: 190m/S	E: 120m/S

EXIGENCES FACULTATIVES	
EXISTANT	Résistance à la buée
	Résistance à l'usure de la surface causées par des particules fines
	Protection contre les gaz et les particules fines de poussière
	Protection contre les grosses particules de poussière
	Protection contre les métaux en fusion et les solides chauds
NOUVEAU	Impact à masse élevée
	Protection contre la chaleur rayonnante
	Protection contre les courants de liquides
	Évaluation des verres pour les revêtements antireflets
	Utilisation en atmosphères explosives
	Résistance chimique



NORMES



EN 166: 2001 PROTECTION OCULAIRE

Norme européenne, s'appliquant à tous les types de protection individuelle de l'œil qui protège contre les dangers susceptibles de nuire à l'œil, à l'exception des radiations nucléaires, des radiographies, des émissions laser et infrarouge émis par des sources à basse température. Ne s'applique pas à la protection de l'œil pour lesquels des normes distinctes existent (de protection des yeux anti-laser, lunettes de soleil pour usage général).

EN 170: 2002

Protection UV

Norme européenne pour les filtres ultraviolets

Spécification du nombre de niveaux exigés dans l'application de la protection contre les radiations UV

EN 172: 1995

les caractéristiques pour le filtrage contre l'éblouissement solaire dans l'industrie

Caractéristiques du nombre de niveaux et d'exigences relatif au filtrage des rayons solaires pour la protection dans l'industrie

EN 175: 1997

Protecteurs des yeux et faciaux pour le soudage

Norme européenne pour la protection des yeux et du visage pendant le soudage et techniques connexes.

Spécifications pour les exigences de sécurité pour les équipements de protection des yeux et du visage utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les radiations nocives optique et d'autres risques ou dangers spécifiques en soudage, coupage ou opération similaire.

EN 169: 2002

Protection des yeux. Filtres pour le soudage

Norme pour les filtres pour le soudage et les techniques s'en rapprochant.

Transmission des exigences d'utilisation.

Spécification du nombre de niveaux et d'exigences relatif à la transmission des opérations de filtres pour le soudage et ses techniques. Spécification des exigences pour les filtres dans le soudage avec des doubles numéros indicatifs.

EN 1731: 2006

Protection personnelle des yeux. Protecteur d'œil et de visage en Mesh.

Les caractéristiques du matériel, conception, performance et les méthodes test pour le maillage de protection des yeux et la face, pour professionnels uniquement

EN 379:2003 + A1:2009

FILTRES POUR SOUDAGE AUTOMATIQUE

Norme européenne harmonisée pour les filtres de soudage automatiques qui passent leur transmission lumineuse à une valeur inférieure prédéterminée quand un arc est amorcé

ANSI/ISEA Z87.1:202

NORME NATIONALE AMÉRICAINE - DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DES YEUX ET DU VISAGE

Cette norme définit les exigences minimales générales, méthode d'essai, la sélection, l'utilisation et la maintenance des dispositifs de protection oculaire et faciale.


2 niveaux de protection:

Marquage Z87 = "Impact de base"

Marquage Z87+ = "Impact élevé"



MARKINGS EN 16321:2022

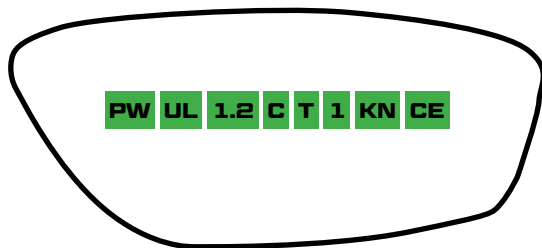

MARQUAGE DES LENTILLES

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

TYPE DE FILTRES

U	Filtre UV
R	Filtre IR (infrarouge)
G	Filtre solaire pour usage professionnel
L	Détection des couleurs des feux de signalisation (optionnel, en plus des types de filtre)

NUMÉRO D'ÉCHELLE (OMBRAGE)

1.2	Incolore, Ambre
1.4	Gris clair ou marron (usage intérieur/extérieur)
1.7	Miroir clair (usage intérieur/extérieur)
3	Fumé (protection contre l'éblouissement solaire)

NIVEAU D'IMPACT

C	Niveau d'impact C (45m/s)
D	Niveau d'impact D (80m/s)
E	Niveau d'impact E (120m/s)
HM	Niveau d'impact HM (Masse élevée)
T	Températures extrêmes (CT, DT, ET, HMT)^

MARQUAGES OPTIONNELS DES VERRES

1	Performance optique améliorée
T	Tests mécaniques en conditions extrêmes de température^
K	Résistance aux dommages de surface
N	Résistance à la buée du verre/filtre
CH	Résistance aux produits chimiques
9	Résistance aux métaux en fusion et aux solides chauds
7	Protection contre la chaleur rayonnante


MARQUE DE CERTIFICATION

CE

MARQUAGES DES VERRES ET MONTURES

TESTS OPTIONNELS EN CONDITIONS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE

Les tests d'impact sont effectués à +55 °C et -5 °C. La résistance mécanique du protecteur oculaire est indiquée par la lettre T.

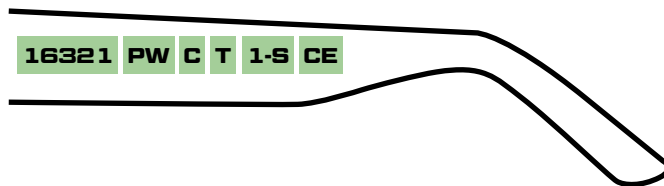

MARQUAGE DU CADRE

NORME EN ISO APPLICABLE

16321

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

MARQUAGES OPTIONNELS SUR LA MONTURE

3	Résistance aux gouttelettes
4	Résistance aux grosses particules de poussière
5	Résistance aux gaz / poussières fines
6	Résistance aux jets de liquide
7	Résistance à la chaleur rayonnante (visières)
9	Résistance aux métaux en fusion et aux solides chauds
CH	Résistance aux produits chimiques

NIVEAU D'IMPACT

C	Niveau d'impact C (45m/s)
D	Niveau d'impact D (80m/s)
E	Niveau d'impact E (120m/s)
HM	Niveau d'impact HM (Masse élevée)
T	Températures extrêmes (CT, DT, ET, HMT)^

TAILLE DE TÊTE APPLICABLE


1-S	Petite (forme de tête européenne)
2-S	Petite (forme de tête asiatique)
1-M	Moyen (forme de tête européenne)
2-M	Moyen (forme de tête asiatique)
1-L	Large (forme de tête européenne)
2-L	Grand (forme de tête asiatique)

MARQUE DE CERTIFICATION

CE



MARQUAGES EN 166:2001

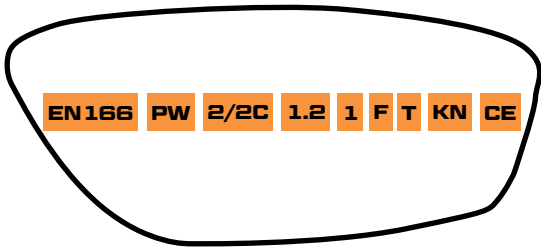

MARQUAGE DES LENTILLES

NORME EN APPLICABLE

EN 166

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

TYPE DE FILTRES

2 / 2C	UV (la reconnaissance des couleurs 2C n'est pas affectée)
3	UV (bonne reconnaissance des couleurs)
4	Infra-rouge
5	Sunglare sans spécification infrarouge
6	Sunglare avec spécification infrarouge

NUMÉRO D'ÉCHELLE (OMBRAGE)

1.2	Transparent ou ambré
1.4	Bloqueur de lumière bleue (marron clair)
1.7	Miroir lumineux
3.1	Fumé

CLASSE OPTIQUE

1	Sans distorsion, adaptés au port permanent
2	Convient pour une utilisation occasionnelle
3	Convient pour un port bref

RÉSISTANCE MÉCANIQUE (NIVEAU D'IMPACT)

S	Robustesse accrue
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à énergie moyenne (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Températures extrêmes (FT, BT, AT)

EXIGENCES FACULTATIVES

8	Arc électrique de court-circuit
9	Projections de métal fondu:
K	Résistance aux rayures causées par de fines particules
N	Résistance à la buée

MARQUE DE CERTIFICATION

CE



MARQUAGE DU CADRE

NORME EN APPLICABLE

EN 166

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

S	Robustesse accrue
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à énergie moyenne (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)

EN CONDITIONS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE*

Les tests d'impact sont effectués à +55 °C et -5 °C. La résistance mécanique du protecteur oculaire est indiquée par la lettre T.

T	Températures extrêmes (FT, BT, AT)
---	------------------------------------

MARQUAGES OPTIONNELS SUR LE CADRE

NONE	Utilisation générale
T	Force mécanique en conditions extrêmes de température
3	Gouttelettes ou éclaboussures de liquide
4	Grosses particules de poussière > 5µm
5	Gaz et fines particules de poussière < 5µm
8	Court-circuit et arc électrique
9	Métal fondu et solides chauds

MARQUE DE CERTIFICATION

CE

*Test facultatif



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN

✓ Nouveau



PS27 LUNETTES DE SÉCURITÉ TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 170 2-1.2

EN 170 2C-1.4

EN 172 5-1.7

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE 25g

Ambre, Bleu, Incolore, Mirroir, Fumé

- Conception enveloppante légère
- Lunettes panoramiques
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime



✓ Nouveau



PS28 LUNETTES DE SÉCURITÉ SANGLE TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 170 2-1.2

EN 172 5-1.7

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE, Élastique 41g

Ambre, Incolore, Mirroir, Fumé

- Conception enveloppante légère
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort



✓ Nouveau



PS37 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTHRACITE

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 170 2-1.2

EN 172 5-1.7

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate 23g

Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

- Modèle élégant
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Protège-sourcils moulés
- Bras souples pour plus de confort
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN



PS10 LUNETTES DE PROTECTION DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE 23g
Incolore, Fumé

- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Coupe idéale pour les petites formes de visage



PS13 LUNETTES DE PROTECTION MEGA KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPE 26g
Fumé, Incolore

- Branches bi-matériaux et bicolores en bleu port et orange
- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Style demi-monture avec deux lentilles



PS19 LUNETTES DE PROTECTION ESSENTIEL KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPR 22g
Fumé, Incolore

- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Protège-sourcils Polycarbonate intégré pour une protection supplémentaire contre les particules
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN



PS20 LUNETTES DE SÉCURITÉ DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 + U6

ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

AS/NZS 1337.1



Polycarbonate, TPE 32g

X Fumé, Incolore



- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement



PS23 LUNETTES DE PROTECTION PEAK KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +



Polycarbonate, TPE, Nylon 33g

X Fumé, Incolore



- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort



LUNETTES DE PROTECTION LOUPE ET SUR-LUNETTES



PS25 LECTEURS DE SÉCURITÉ

EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1



Polycarbonate, TPR 27g

Incolore X15, X20, X25



Lentilles bifocales disponibles en 3 dioptries +1.5/ +2.0/ +2.5

Style demi-monture avec deux lentilles

Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements

Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel

Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement

Branches souples pour un confort ultra



PS24 LUNETTE DE SÉCURITÉ PEAK OTG (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2



ANSI/ISEA Z87 +

AS/NZS 1337.1



Polycarbonate, TPE 41g

Incolore



Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue

Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements

Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement

Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.

Conçue avec une coupe extra-large pour s'adapter confortablement à toutes les lunettes

Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal



PR03 LUNETTE DE SÉCURITÉ EXTRA OTG

EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2



EN 172 5-3.1

Polycarbonate, TPR 41g

Fumé, Incolore



Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue

Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles

Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal

Panneaux latéraux bicolores élégants

Pont nasal moulé pour un ajustement universel

Conçue avec une coupe extra-large pour s'adapter confortablement à toutes les lunettes



Nouveau



PS31 LUNETTES DE SÉCURITÉ TOP OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate 31g
 Fumé, Incolore

- Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Lunettes panoramiques
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Léger pour un meilleur confort de port
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal



PS30 LUNETTE COUVRANTE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate, Nylon 33g
 Incolore

- Lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue



PW30 LUNETTE VISITEUR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +



 Polycarbonate 41g
 Incolore

- Lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- couleur transparente pour une meilleure visibilité
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts
- La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons ultraviolets nocifs.



LUNETTES ENVELOPPANTES

 **Nouveau**



PRO1 LUNETTES DE PROTECTION ENVELOPPANTES ANTHRACITE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1



Polycarbonate, TPE 27g
X Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir



- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Design élégant et pratique
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Léger pour un meilleur confort de port



 **Nouveau**



PRO2 LUNETTES DE SÉCURITÉ WRAPAROUND PLUS ANTHRACITE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1



Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA, TPE, Elasthanne 47g



- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PS11 LUNETTES TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3



Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA 29g
X Fumé, Incolore



- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière



PS12 LUNETTES TECH LOOK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3



Polycarbonate, Nylon, TPR 46g
X Fumé, Incolore



- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras souples pour plus de confort
- Léger et robuste
- Branches souples pour un confort ultra



LUNETTES ENVELOPPANTES

 **Nouveau**



PR32 LUNETTES ENVELOPPANTE PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate, Caoutchouc 26g
 Fumé, Incolore

- Lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Conception enveloppante légère



PB32 LUNETTES DE SÉCURITÉ WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1



 Polycarbonate, TPE, Mousse d'EVA 28g
 Fumé, Incolore

- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Conception enveloppante légère
- Panneaux latéraux bicolores élégants



PS32 LUNETTE ENVELOPPANTE AROUND PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate 28g
 Incolore

- Lunettes panoramiques
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Excellente protection latérale



PW32 LUNETTE ENVELOPPANTE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1



 Polycarbonate 22g
 Fumé, Incolore, Incolore/Oran HV
 Mirroir

- Lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Référence la plus vendue années après années
- Excellente protection latérale
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



LUNETTES ENVELOPPANTES

 **Nouveau**

PT01 LUNETTES DE SÉCURITÉ SPORTIVE EN ISO 16321-1:2022



 Polycarbonate 27g
 X Miroir bleu

- Lunettes panoramiques
- Design élégant et pratique
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Embout nasal amovible pour le nettoyage
- Bras souples pour plus de confort
- Les lentilles toriques offrent une vision claire avec des transitions douces à toutes les distances



PS18 LUNETTE POLAR STAR EN 166 1 FT



EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

 Polycarbonate, TPR 29g
 X Fumé

- Les verres polarisés éliminent les reflets horizontaux et l'éblouissement excessif
- Aide à réduire la fatigue oculaire et améliore les contrastes
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Conception enveloppante légère
- Modèle élégant
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



 **Nouveau**

PS26 LUNETTES DE SÉCURITÉ À ÉCRANS LATÉRAUX EN 166 1 FT



EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

 Polycarbonate, Caoutchouc 30g
 X Incolore
 Y Brun

- Modèle plein cadre élégant
- Boucliers latéraux intégrés pour une protection supplémentaire
- Propriétés de blocage de la lumière bleue dans une lentille brun clair
- Les lentilles marron clair réduisent la fatigue oculaire
- Branches souples pour un confort ultra
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



LUNETTES ENVELOPPANTES



PS07 LUNETTE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 31g
Incolore

- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Lunettes panoramiques
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Excellente clarté, visibilité et reconnaissance des couleurs
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PS34 LUNETTE DE SÉCURITÉ NÉON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonate, Nylon, TPR 28g
Fumé, Incolore

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Très durable et résistant aux impacts
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Léger et confortable
- Bras souples pour plus de confort
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable



PW34 LUNETTE PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonate 28g
Ambre, Fumé, Incolore

- Lunettes avec contour enveloppant
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Bras souples pour plus de confort
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Léger et confortable
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PW11 LUNETTE LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 41g
Fumé, Incolore

- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Excellente ventilation grâce aux aérations indirectes dans la mousse dorsale
- Bretelles élastiquées
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES

 **Nouveau**

PR12 LUNETTES DE SÉCURITÉ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1



 **Polycarbonate 12g**
 **Fumé, Incolore**

- Conception la plus légère avec un poids de 12,5 g pour le confort en déplacement
- Lunettes panoramiques
- Le design compact est particulièrement adapté aux visages de petite taille
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles



LÉGER 12.5G

PS14 LUNETTES DE SÉCURITÉ LITE PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3



 **Polycarbonate, Mousse 28g**
 **Fumé, Incolore**

- Conception enveloppante légère
- Ajustement plus grand de la taille
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche



 **Nouveau**

PS36 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +



 **Polycarbonate 22g**
 **Ambre, Fumé, Incolore**
 **Mirroi**

- Modèle élégant
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Bras souples pour plus de confort
- Protège-sourcils moulés
- Ajustement universel exceptionnellement bon



 **Nouveau**



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES



PW13 LUNETTES CLEAR VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1



Polycarbonate 27g
Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Excellente protection latérale
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Léger pour un meilleur confort de port



PW14 LUNETTES LITE SAFETY

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1



Polycarbonate 23g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Ajustement plus grand de la taille
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Verres en polycarbonate pour protéger le verre teinté de la poussière et des débris



PW15 LUNETTE FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3



Polycarbonate 24g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Excellente protection latérale
- Branches souples pour un confort ultra
- Conception enveloppante légère
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES

 **Nouveau**



PS35 LUNETTES ULTRA LÉGÈRES

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +



 **Polycarbonate 17g**
 **Fumé, Incolore**

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Lunettes panoramiques
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Verres en polycarbonate pour protéger le verre teinté de la poussière et des débris



PS38 LUNETTES ULTRA

EN 166 1 F

EN 170 2C-1.2

EN 170 2-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +



 **Polycarbonate, Nylon 23g**
 **Ambre, Fumé, Incolore**

- Conception enveloppante légère
- Protège-sourcils moulés
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras souples pour plus de confort
- Grande lentille enveloppante pour une couverture et une protection des yeux exceptionnelles, idéale pour les formes de visage plus larges



PW38 LUNETTE PAN VIEW

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 + U6

ANSI/ISEA Z87 + U6 L3



 **Polycarbonate 21g**
 **Fumé/Orange, Incolore, Incolore/Orange, Noir**

- Lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



PW39 LUNETTES ENVELOPPANTES

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

AS/NZS 1337.1



 **Polycarbonate 28g**
 **Fumé, Incolore**

- Conception enveloppante légère
- Lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux bi-matière
- Pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles



LUNETTES CLASSIC



PW33 LUNETTES CLASSIC

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2

EN 172 5-3.1

ANSI/ISEA Z87 +

ANSI/ISEA Z87 + S

ANSI/ISEA Z87 U6



Polycarbonate 32g

Incolore, Fumé

- lunettes panoramiques
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Disponible en plusieurs coloris
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles



PS33 LUNETTE DE SÉCURITÉ PW SCREEN PLUS

EN 166 1 FT

EN 170 2C-1.2



Polycarbonate 32g

Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Lentille monobloc avec protections latérales intégrées



PW35 LUNETTE SAFEGUARD

EN 166 1 F

EN 170 2C-1.2



Polycarbonate, Nylon 29g

Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- angle réglable permettant un meilleur ajustement
- Léger et confortable
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



LUNETTES CLASSIC



PW17 LUNETTE CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2



Polycarbonate 26g
Incolore



- Lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Léger et confortable
- Ajustement universel exceptionnellement bon



PW37 LUNETTE BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2



Polycarbonate, TPR 26g
Bleu, Orange, Rouge



- Branches souples pour un confort ultra
- Pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Léger et confortable
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Style demi-monture avec deux lentilles



PA30 CORDON POUR LUNETTES (PK100)

Nylon, Caoutchouc 9g
Noir
68cm

- Cordon de lunettes élastique
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Support universel pour s'adapter à la plupart des lunettes
- Protège des chutes d'objets



ACCESSOIRES

PA15 ÉTUI DE RANGEMENT POUR LUNETTES (LOT DE 8 PCS)

 Polyester, EVA, Nylon, PP
65g
 X Noir
17 x 9 x 8

- Étui rigide avec fermeture éclair pour le rangement sécurisé d'une paire de lunettes
- Pratique pour le rangement et le transport des lunettes et des couvre-lunettes
- Rembourrage doux à l'intérieur pour une protection sans égratignures
- Équipé d'un mousqueton pour une fixation facile



 **Nouveau**

PA16 ÉTUI DE RANGEMENT POUR LUNETTES DE PROTECTION

 Polyester, Nylon 60g
 X Noir
22.5 x 10 x 10

- Pratique pour le rangement et le transport des lunettes et des couvre-lunettes
- Nouveau Modèle



 **Nouveau**

PA31 ETUI À LUNETTES (PK100)

 Microfibre, Polyester 10g
 X Noir
10 x 20

- Sac à lunettes à cordon
- Pour le stockage et le nettoyage des lunettes de sécurité
- Fabriqué en microfibre



PA01 LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES

 Pâte de bois 159g
 X Blanc
13 x 20

- Livré dans une boîte portative pratique
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- 100 lingettes par boîte



PA02 STATION DE NETTOYAGE D'OCULAIRE

 X Blanc

- Fourni dans un distributeur pratique «prêt à accrocher»
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Convient à toutes les lunettes de sécurité Portwest
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Antistatique
- Aucune teneur en alcool



LUNETTES MASQUES

✓ Nouveau



PS64 LUNETTES DE PROTECTION PLIABLES

EN 166 1 BT 3 4 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



Polycarbonate, Caoutchouc, Elastique 63g
Incolore

- Design élégant et pratique
- Peut être plié dans un sac pour un rangement sécurisé
- Sac de rangement en microfibre inclus
- Cadre en caoutchouc confortable pour une utilisation prolongée
- Ventilation indirecte
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait



PS22 MASQUE DE PROTECTION ULTRA-PROTECTEUR

EN 166 1 BT 3 4 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



Polycarbonate, PVC, ABS, Polyester 174g
Incolore

- Lunettes-Masque avec protège-menton pour une protection faciale supplémentaire
- Protège-menton avec ventilation réglable pour une meilleure respirabilité
- Le protège-menton peut être retourné lorsqu'il n'est pas utilisé
- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- certifié contre les projections de métal en fusion

✓ Nouveau



PS66 LUNETTES DE PROTECTION VENTILATION INDIRECTE ULTRA SAFE LIGHT

EN 166 1 BT 3 4 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



Polycarbonate, PVC, Elastique 114g
Incolore

- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures

✓ Nouveau



PS67 LUNETTES DE PROTECTION NON VENTILÉES ULTRA SAFE LIGHT

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN

EN 170 2C-1.2

ANSI/ISEA Z87 +



Polycarbonate, PVC, Elastique 115g
Incolore

- Lunettes non ventilées pour la protection contre les gaz et les fines particules de poussière
- Protège des fluides et des éclaboussures
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue



LUNETTES MASQUES



PW26 LUNETTE DE SÉCURITÉ LOOK SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 49g
Incolore

- Conception enveloppante légère
- Protection supérieure avant et latérale
- L'aération par la mousse à l'arrière empêche l'humidification et la buée sur l'oculaire
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures



PW22 LUNETTE-MASQUE CHALLENGER

EN 166 1 B

Polycarbonate, PVC 116g
Incolore

- Lunettes panoramiques
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ventilation indirecte
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait



PS21 LUNETTES DE PROTECTION CHIMIQUE PORTWEST

EN 166 1 FN 3

Cellulose Acetate, PVC, PP 62g
Incolore

- Résistance chimique
- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ultra léger pour des utilisations longues



PW21 LUNETTE-MASQUE VENTILATION INDIRECTE

1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 1 +

Polycarbonate, PVC 78g
Incolore

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Ultra léger pour des utilisations longues



PW20 LUNETTE-MASQUE VENTILATION DIRECTE

1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, PVC 53g
Incolore

- ventilation directe
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Excellente protection latérale



PROTECTION RESPIRATOIRES

RESPIREZ FACILEMENT
GRÂCE À NOTRE GAMME
DE PROTECTIONS
RESPIRATOIRES CONÇUES
AVEC PRÉCISION, POUR
VOUS PERMETTRE DE
TRAVAILLER EN TOUTE
SÉCURITÉ ET DANS LE
CONFORT.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE






PROTECTION RESPIRATOIRE

MASQUE JETABLE FFP3



MASQUE JETABLE FFP2

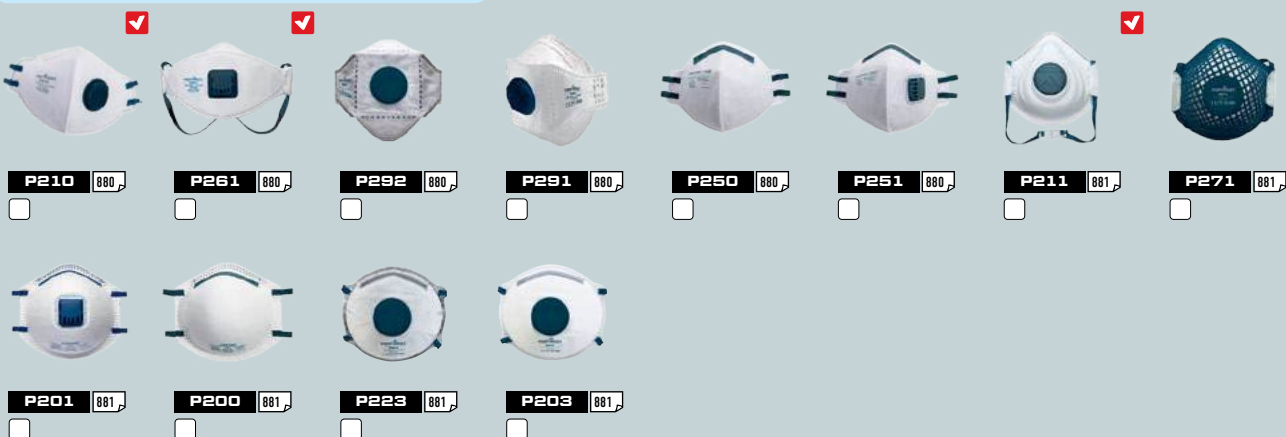

MASQUES JETABLES FFP1



DEMI MASQUE



FILTRES



NORMES EN: DISPOSITIFS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

EN136:1998 Masque complet Pièces faciales

Classe 1: Travaux légers

Classe 2: Utilisation générale

Classe 3: Usage spécial (travaux lourds/pompiers)

EN140:1998 Demi-masque

EN14387:2008 Filtres à gaz et filtres combinés

PRINCIPAUX TYPES DE FILTRES À GAZ:

Filtres vapeurs et gaz		
Type	Code couleur	Principaux types de filtres à gaz:
A		A - Gaz et vapeurs organiques pour point d'ébullition > 65°C
B		B - Gaz et vapeurs inorganiques
E		E - Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides
K		K - Ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac

Classe 1: Faible capacité, jusqu'à 1 000 ppm

Classe 2: Capacité moyenne, jusqu'à 5000ppm

Classe 3: Haute capacité, jusqu'à 10000 ppm

EN143:2007: Filtres à particules

CLASSES DE FILTRES À PARTICULES:

P1 - Faible performance du filtre (efficacité de 80 %)

P2 - Performance de filtre moyenne (efficacité de 94 %)

P3 - Haute performance de filtration (efficacité de 99,95 %)

EN148-1: Filetages standards pour masques

EN405:2001+A1:2009 Demi- masque filtrant à valve avec filtres à gaz et/ou filtres à particules montés sur le masque

EN149:2001+A1:2009

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE - DEMI- MASQUES FILTRANTS CONTRE LES PARTICULES.

La présente norme européenne couvre les demi-masques filtrant les particules, c'est-à-dire les masques à poussières jetables. Avec l'amendement A1:2009, ils sont désormais classés comme non réutilisables (NR) au-delà d'une seule période de travail, ou réutilisables pour plus d'une période de travail (R).

Sélection de masques jetables			
	FFP3	FFP2	FFP1
% de filtration minimum	99%	94%	80%
Fuite totale vers l'intérieur (TIL)	2%	8%	22%
Facteur de Protection Nominale (FNP)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Valeur de protection assigné (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIE

WEL: Limite d'exposition sur le lieu de travail

Concentration de contaminant à laquelle l'utilisateur peut être exposé sans effets sur la santé

TIL: Fuite totale vers l'intérieur

Fuite combinée de l'atmosphère ambiante dans le masque via le média filtrant, la valve et le joint facial.

NPF: facteur de protection nominal

Niveau nominal de protection conféré par les EPI respiratoires (en condition de laboratoire).

APF: facteur de protection - Niveau de protection qui peut être réalistiquement prévu dans les conditions de travail. facteur de protection nominal

Niveau de protection attendu dans des conditions de travail réelles.

TEST DOLOMITE (D): Test de colmatage selon la norme EN149 avec de la poussière de dolomite. Il est avéré que les respirateurs qui passent le test à la dolomite offrent un niveau respiratoire plus confortable et des performances de filtration plus grandes. De telles protections respiratoires sont marquées de la lettre "D". Le test à la dolomite est facultatif pour les respirateurs à usage unique "NR" et obligatoire pour les respirateurs réutilisables "R".



MASQUE JETABLE FFP3

 **CONCEPTION AMÉLIORÉE**

P351 MASQUE FFP3 PLIABLE À VALVE DOLOMITE (20 PCS) EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 **D**  **PP, Mousse PU**
 **X Blanc**

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal



 **Nouveau**

 **CONCEPTION AMÉLIORÉE**



P310 MASQUE PLIABLE FFP3 À SOUPAPE DOLOMITE (3 PCS) EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 **D**  **PP, Mousse PU**
 **X Blanc**

- Conception compacte spéciale à plat à pli vertical
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes



P350 MASQUE PLAT PLIABLE FFP3 DOLOMITE (PK20) EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 **D**  **PP, Mousse PU**
 **X Blanc**

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort



MASQUE JETABLE FFP3



Nouveau



P361 MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 PLIABLE AVEC VALVE – MODÈLE DOLOMITE (BOÎTE DE 10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Spunblown Polypropylène, Meltblown Polypropylène, Mono PU, Aluminium, Élastique
Blanc

- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P392 MASQUE EAGLE RESPIRATOIRE FFP3 PLAT PLIABLE EN CARBONE AVEC VALVE (PAQUET DE 10 PIÈCES)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse PU, Charbon actif
Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P371 ERGONET FFP3 MASQUE RESPIRATOIRE À VALVE EN DOLOMITE (PK5)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort



Nouveau



P393 MASQUE EAGLE PLIABLE FFP3 DOLOMITE AVEC VALVE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Polyester
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P391 MASQUE EAGLE PLIABLE FFP3 DOLOMITE AVEC VALVE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse PU
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique



Nouveau



P311 MASQUE FFP3 VALVE (PAR 10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polyester, Meltblown Polypropylène, PP, Élastique
Blanc

- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



MASQUE JETABLE FFP3



CONÇU POUR LES
VISAGES DE PETITE
TAILLE

Nouveau



P306 MASQUE FFP3 ULTIMATE RÉUTILISABLE AVEC VALVE (PAQUET DE 5 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D



PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Réutilisable pour plus d'un quart de travail
- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur



P307 MASQUE FFP3 ULTIMATE RÉUTILISABLE AVEC VALVE (PAQUET DE 5 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D



PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Le design compact est particulièrement adapté aux visages de petite taille
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- 100% sans métal
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche



P305 MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 HAUT DE GAMME (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Une forme de coque plus généreuse que la plupart des autres masques FFP3



P303 MASQUE FFP3 DOLOMITE À VALVE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D




PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P301 MASQUE FFP3 AVEC VALVE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR



PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes



P304 FFP3 À VALVE DOLOMITE COQUE DE RESPIRATION LEGÈRE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse PU
 Blanc

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



MASQUE JETABLE FFP2



✓ Nouveau



P210 MASQUE PLIABLE FFP1 À SOUPE
DOLOMITE (20 PCS)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception compacte spéciale à plat à pli vertical
- Souape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



✓ Nouveau



P261 MASQUE RESPIRATOIRE FFP2 PLIABLE
AVEC VALVE - MODÈLE DOLOMITE (BOÎTE DE 10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Spunblown Polypropylène, Meltblown Polypropylène, Mono PU,
Aluminium, Elastique
Blanc

- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Souape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P292 MASQUE EAGLE RESPIRATOIRE FFP2 3 PLIS
FIBRE DE CARBONE, AVEC VALVE (PAQUET DE 10 PIÈCES)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse PU, Charbon actif
Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage



P291 MASQUE PLIABLE À PLAT EAGLE FFP2 À
VALVE DOLOMITE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Souape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat



P250 MASQUE PLIABLE FFP2 (20 PCS)
NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique



P251 MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE
(20PCS)
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Souape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



MASQUE JETABLE FFP2

 **Nouveau**



P211 MASQUE FFP2 VALVE (PAR 10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

 Polyester, Meltblown Polypropylene, PP, Elastique
 Blanc

- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P271 ERGONET FFP2 MASQUE RESPIRATOIRE À VALVE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

 PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
- Pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- 100% sans métal
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort



P201 MASQUE FFP2 AVEC VALVE (10PCS)
AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

 PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes



P200 MASQUE FFP2 (20 PCS)
AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

 PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P223 MASQUE FFP2 À VALVE CHARBON DOLOMITE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

 PP, Charbon actif, Mousse PU
 Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangle élastique soudée par ultrasons



P203 MASQUE FFP2 À VALVE - DOLOMITE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

 PP, Mousse PU
 Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



MASQUES JETABLES FFP1



P101 MASQUE POUSSIÈRES À VALVE FFP1 (PK10)

AS/NZS 1716 P1

EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Masque confortable de type coque
- Conditionnement facilitant la vente au détail




P100 MASQUE POUSSIÈRES FFP1 (PAR 20)

AS/NZS 1716 P1

EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Masque confortable de type coque
- Conditionnement facilitant la vente au détail



DEMI MASQUE

 **Nouveau**



P441 ABEK1P3 DEMI-MASQUE PRÊT À L'EMPLOI

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE ABEK CLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D



TPE
Noir

- Prêt à l'emploi et sans entretien
- Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P440 A2P3 DEMI-MASQUE PRÊT À L'EMPLOI

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE A CLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D



TPE
Noir

- Prêt à l'emploi et sans entretien
- Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P422 KIT DEMI-MASQUE TPR (AVEC FILTRES P3)

EN 140: 1998



Caoutchouc thermoplastique
Gris S/M, M/L

- Comprend un demi-masque P421, équipé d'une paire de filtres à particules P941 P3
- Connexions de filtre à double baïonnette
- Démontage simple et rapide pour le nettoyage
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile

GUIDE DE SÉLECTION DES FILTRES POUR LES DEMI-MASQUES P421/P431 ET LE MASQUE COMPLET P500

FILTRES À BAÏONNETTE EN143:2007/EN14387:2008



TYPE A

Application: Vapeurs organiques et gaz avec un point d'ébullition de 65°C et au-dessus (solvants et hydrocarbures).

TYPE B

Application: Les vapeurs inorganiques et gaz (à l'exception du dioxyde de carbone / monoxyde).

TYPE E

Application: Dioxyde de soufre et d'autres acides vapeurs et gazs

TYPE K

Application: Ammoniac et dérivés d'ammoniac vapeurs et gaz

TYPE ABEK

Application: Filtres combinés (tout ce qui est au dessus)

TYPE P

Application: P. Poussière / Particules

Code	Type de filtres	Classe
P902	Filtre à gaz A2 Connexion à baïonnette (Pk6)	A2
P921	ABEK1 Filtre à gaz à baïonnette (Pk6)	ABEK1
P941	Filtre à particules P3 Connexion à baïonnette (Pk6)	P3R
P952	A2P3 Filtre combiné à baïonnette (Pk4)	A2P3
P971	ABEK1P3 Filtre combiné à baïonnette (Pk4)	ABEK1P3R



RETROUVEZ PLUS DE DEMI-MASQUES RESPIRATOIRES ET DE FILTRES SUR PORTWEST.COM



P431



P421



P418



TROUVER LA BONNE TAILLE

Ces tableaux de tailles montrent les mensurations et devraient être utilisées comme un guide au moment de choisir la bonne taille. Par exemple, une personne avec un tour de poitrine de 108 cm -112cm prendrait une taille L au moment de choisir une veste ou combinaison.

TOUR DE POITRINE HOMME

International	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Poitrine (CM)	72 76	80 84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	136 140	144 148	152 156 160	164 168 172	176 180 184	188 192 196
Poitrine (INCH)	28 30	32 33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	54 55	56 58	60 62 64	65 66 67	69 71 73	74 76 77
Taille UE 31 " Regular	36 38	40 42 44	46 48	50 52	54 56	58 60 62	64 66	68 70	72 74	76 78 80	82 84 86	88 90 92	94 96 98

TOUR DE TAILLE HOMME

Double nationalité			S - M		L - XL		XXL - 3XL		4XL - 5XL		
International	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
TOUR DE TAILLE (CM)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136 140	144 148 152
TOUR DE TAILLE (INCH)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47	48 50	52 54 55	56 58 60
Taille UE 29 " Court Short/Reg/Tall		42 44	46 48	50	52 54	56	58 60	62	64/66 68	70 72 74	
FR (Français)		34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58	60/62 64	66 68	70
EU 29" Court (DACH)*	18 19	20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30	31	32	33	34 35
UE 31" Standard (DACH)*	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60	62	64	66	68 70
33 pouces de hauteur (DACH)*	72 76	80 84	88 92	96 100	104 108	112 116	120	124	128	132	136 140
FR **	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54	56	58	60	62 64

*Nous avons ajouté la conversion des tailles REGULAR, SHORT et TALL pour la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).

**Nous mettons à jour nos tailles FR. Le tableau ci-dessus indique les nouvelles tailles FR.

Veuillez noter que les tailles des vêtements n'ont pas changé.

POITRINE FÉMININE

International	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Poitrine (CM)	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	134 136 144
Poitrine (INCH)	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	53 54 56
EU	30 32	34 36	38 40	42	44 46	48	50	54
FR	32 34	36 38	40 42	44	46 48	50	52	54 56
UK	4 6	8 10	12 14	16	18 20	22	24	26 28

TOUR DE TAILLE FEMME


International	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
TOUR DE TAILLE (CM)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104 108	112 116	120 124 128
TOUR DE TAILLE (INCH)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41 42	44 46	47 48 50
DE	32/34 36	38 40	42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62 64
FR (Français)	34/36 38	40 42	44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64 66
NEW EU	30 32	34 36	38 40	42	44 46	48	50	54
NEW FR**	32 34	36 38	40 42	44	46 48	50 52	54	56
UK	4 6	8 10	12 14	16	18 20	22	24	26 28

TAILLE DES HOMMES

	TAILLE DU CORPS		LONGUEUR D'ENTREJAMBE	
Unités	CM	INCH	CM	INCH
Short	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Régular	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Tall	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

TAILLE DES FEMMES


	TAILLE DU CORPS		LONGUEUR D'ENTREJAMBE	
Unités	CM	INCH	CM	INCH
Régular	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

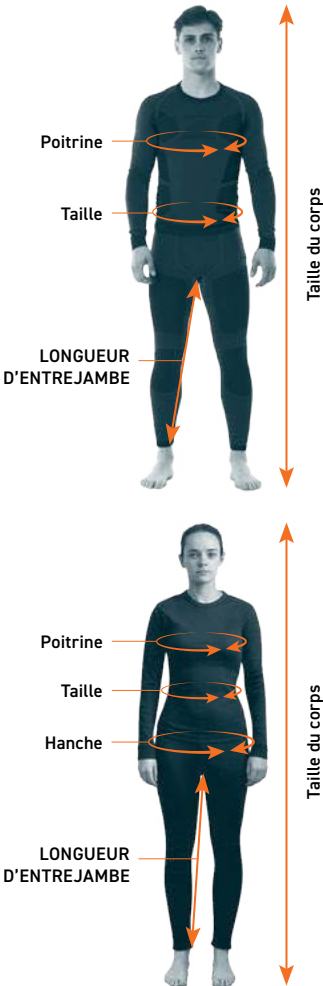

Note: les tailles de vêtements varient en fonction du modèle Pour vous assurer d'un ajustement parfait, essayez-les.


GUIDE D'AJUSTEMENT

PANTALONS HOMMES

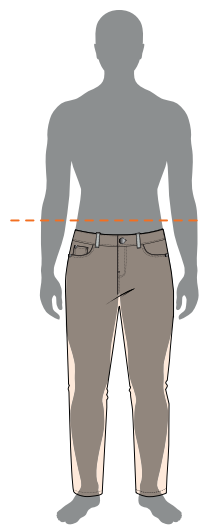


SLIM FIT

Avec une coupe ajustée et un style actif, nos pantalons slim sont fabriqués dans un tissu extensible de la plus haute qualité ou comportent un élément extensible pour vous donner du confort dans n'importe quelle position de travail.

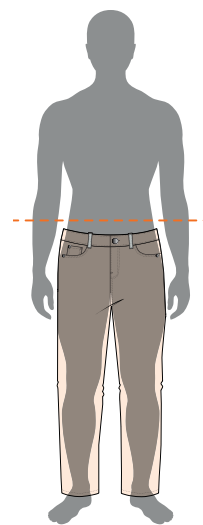

COUPE STANDARD

Une coupe élégante mais traditionnelle qui épouse les formes du corps sans être trop ajustée.

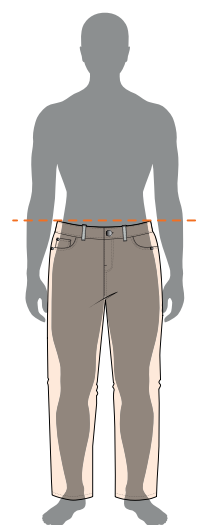

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

Coupe décontractée - Notre coupe la plus généreuse, plus ample au niveau de la jambe pour un confort optimal.

MISE À JOUR DE L'ÉTIQUETTE DE TAILLE

Nous sommes en train de mettre à jour les étiquettes de nos pantalons, conformément à la norme ISO 13688. Nos étiquettes vont évoluer vers des tailles UE et FR (FRANÇAIS) actualisées

- A** La mention UE/FR indique la conversion des tailles mise à jour
- B** En référence à la conversion des tailles précédente sur l'étiquette
- C** Scannez le lien pour voir le tableau de conversion en taille réelle

PORTWEST®

A IN 44" CM 112 EU 30 FR 54 AU 112

B DE 60 FR 56

SHORT
INSIDE LEG : 74CM - 29IN

PORTWEST®

A IN 40" CM 100 EU 56 FR 50 AU 102

B DE 56

REGULAR
INSIDE LEG : 79CM - 31IN

PORTWEST®

A IN 34" CM 88 EU 100 FR 44 AU 87

B DE 50

TALL
INSIDE LEG : 84CM - 33IN

C

TROUVER LA BONNE TAILLE



GRÖSSE / TAILLES / ROZMIARY
TALLAS / STØRRELSER

MADE IN BANGLADESH

TOUTES LES MESURES DU VÊTEMENT RESTENT LES MÊMES

LA TAILLE DE CONVERSION CORRESPONDANTE A ÉTÉ MISE À JOUR POUR CERTAINES TAILLES

GRILLE DES TAILLES PROTECTION DES MAINS

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pour plus de détails sur la taille des gants, veuillez vous référer à la gamme Protection des mains. [619](#)

GRILLE DES TAILLES POUR LA PROTECTION DES PIEDS

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

POINTURE UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
POINTURE EUROPE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Taille Femme US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Tailles Hommes USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

En savoir plus [709](#)

SYMBOLES CLÉS

TOUS LES PRODUITS

	CONCEPTION ANTI-RAYURES Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées		FABRIQUÉ POUR LES FEMMES Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.		UPF 40+ Ce symbole indique que le tissu a un indice UPF de 40+.
	CERTIFIÉ CE Ce symbole indique la conformité des exigences de santé et de sécurité énoncées dans les directives européennes		100% SANS MÉTAL 100% sans métal		RECHARGEABLE PAR USB Ce symbole indique que le produit est équipé d'un port USB et qu'il est rechargeable
	SYMBOLE ESD Ce symbole indique que le produit est adapté à une utilisation dans des environnements ESD.		MARQUÉ UKCA Ce symbole indique que le marquage UKCA est en cours au moment de l'impression. Tous les produits mis sur le marché britannique à partir de janvier 2023 doivent être marqués UKCA.		CERTIFIÉ APRÈS 50 LAVAGES Ce symbole indique la conformité à EN ISO 20471 après 50 lavages ** L'exigence minimale selon la norme EN est de 5 lavages.

VÊTEMENTS

	1 COUCHE Ce symbole indique que le vêtement est sans doublure et est fabriqué en utilisant uniquement la couche externe de tissu.		2 COUCHES Ce symbole indique que le produit comporte 2 couches: une couche externe et une couche interne.		3 COUCHES Ce symbole indique que le vêtement a trois couches - une extérieure, une milieu et une couche intérieure
	BOUCLE RADIO Ce symbole indique que les vêtements ont une boucle radio pour une fixation facile d'une radio		CAPUCHE Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche non amovible.		CAPUCHE - DÉTACHABLE DISSIMULÉE Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche amovible
	BANDES FR Indique que le vêtement a une bande réfléchissante ignifuge		FR.IW Indique que le vêtement a des doubles coutures, est apte au lavage industriel, que la bande réfléchissante est résistante à la flamme		BANDE IGNIFUGÉE THERMOCOILLÉE Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes résistantes à la flamme thermocoillées
	BANDE RÉFLÉCHISSANTE APPLIQUÉE À CHAUD Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocoillées		CEINTURE ÉLASTIQUÉE Ce symbole indique que la ceinture du pantalon est élastiquée ce qui offre un confort permanent à l'utilisateur		CEINTURE SEMI ÉLASTIQUÉE Ce symbole indique une ceinture semi élastiquée qui permet au porteur de rester confortable toute la journée.
	REVERSIBLE Ce symbole indique que les vêtements sont réversibles.		DOUBLURE AMOVIBLE Ce symbole indique que le vêtement a une doublure amovible.		VÊTEMENT INTERACTIF Ce symbole indique que la polaire est amovible et intégré dans le vêtement
	FERMETURE GLISSIÈRE À DOUBLE SENS Ce symbole indique que la fermeture glissière à double sens peut être ouverte depuis le haut ou le bas du vêtement		MULTI-POCHES Ce symbole Indique que le vêtement est conçu avec de multiples poches.		POCHE TÉLÉPHONE Ce symbole indique qu'une poche pour téléphone portable est incluse dans le vêtement.
	POCHE INTERNE POUR UN RANGEMENT SÛR Ce symbole indique qu'une poche interne est incluse dans les vêtements portant ce symbole.		POCHES FLOTTANTES Ce symbole indique que les pantalons ont des poches flottantes		POCHES GENOUILLÈRES Conçu pour accueillir notre gamme de genouillères ergonomiques. Les flèches sur l'icône indiquent le sens d'insertion.
	COUTURES ÉTANCHES Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches		3-IN-1 RÉSISTANT AU VENT Indique que le vêtement est entièrement doublé.		COUTURES ÉTANCHES SOUDÉES Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches soudées à haute fréquence.
	ORIFICES D'AÉRATION Orifices d'aération pour une respirabilité maximale		VÊTEMENT RESPIRANT Ce symbole indique que le vêtement est fait d'un tissu imperméable et respirant hautement performant		ACCÈS À L'IMPRESSIION Ce symbole indique que les vêtements ont un accès pour l'impression/ la broderie.
	PANNEAUX EXTENSIBLES Ce symbole indique que le vêtement est doté de panneaux extensibles dans les zones de mouvement clés pour une plus grande flexibilité.		PORTE-BADGE À 2 ENTRÉES Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait		SÉCHAGE INDUSTRIEL Peut résister à un séchage industriel en tunnel à 155°C.
	RIS SYMBOLE Ce symbole indique que le vêtement répond à la norme Haute Visibilité des Vêtements de signalisation de l'industrie ferroviaire		DIRECTIVE ATEX The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.		LAVAGE INDUSTRIEL 85°C Lavage industriel à 85°C.

PROTECTION DES MAINS / EPI

	PRÊT POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES Ce symbole indique que ce produit a été emballé individuellement pour les distributeurs automatiques		GANT POUR ÉCRAN TACTILE Ce symbole indique que ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils tactiles mobiles		JAUGE TRICOT Ce symbole désigne la jauge de tricotage du tissu.
	PROTECTION UV La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons ultraviolets nocifs.		ANTI RAYURES Résistance à l'usure de la surface et aux rayures causées par des particules fines.		CERTIFIÉ ANTI-RAYURES Résistance aux rayures causées par de fines particules Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.
	CORDON GRATUIT Ce symbole indique qu'il y a un cordon gratuit		ANTI- BUÉE Résistance à la buée		CERTIFIÉ ANTI-BUÉE Résistance à la buée Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.
	DÉFORMATION LATÉRALE Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux compressions latérales.		MÉTAL FONDU Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux projections de métaux en fusion et de solides chauds		DOLOMITE test de colmatage option Dolomite (D)

PROTECTION DES PIEDS

	COQUILLE ACIER 200 JOULES		SEMELLE MONODENSITÉ		CONSTRUCTION ÉTANCHE		CUIR PLEINE FLEUR
	COQUILLE COMPOSITE 200 JOULE		SEMELLE DOUBLE DENSITÉ		MEMBRANE ÉTANCHE		FABRIQUÉ EN CUIR SUÉDÉ
	SEMELLE COMPOSITE ANTI PERFORATION		SLIP RÉSISTANT OUTSOLE		TIGE RÉSISTANTE À L'EAU		SANS MÉTAL
	SEMELLE ACIER ANTI-PERFORATION		SEMELLE EXTÉRIEURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR 300°C		ISOLATION CONTRE LE FROID		RÉSISTANCE CHIMIQUE
	PROTECTION DU MÉTATARSE		SEMELLE NON MARQUANTE		ISOLATION THERMIQUE		CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DU ROYAUME-UNI
	TALON AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE		SEMELLE RÉSISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES		COUPE AMPLE		CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNE
			CHAUSSURES ANTI-STATIQUE		LADDER GRIPS		PROTECTION CHEVILLE

CARACTÉRISTIQUES

 VÊTEMENT MULTIFONCTION Ce symbole indique que le vêtement est multifonctionnel et peut être porté de différentes manières.	 EN 342 Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid.	 TAILLES ÉTENDUES Indique la plage de tailles du produit de la plus petite à la plus grande taille
 ISOLÉ Ce symbole indique que le vêtement est matelassé pour capter la chaleur et augmenter la chaleur	 DOUBLÉ Ce symbole indique que le vêtement est doublé pour plus de chaleur et de confort	 TYPE D'AJUSTEMENT Indique le type de coupe adapté à la morphologie. Slim/Regular Fit.
 CE CAT III Indique que le produit est marqué CE comme un élément de catégorie 3 pour la conception complexe.	 DRAPEAU EUROPÉEN Ce symbole indique que le produit est fabriqué dans l'Union européenne.	 2XPU Double revêtement PU pour une étanchéité garantie
 4-WAY STRETCH 4-way Les tissus extensibles dans les sens s'étendant dans les deux sens - transversal et longitudinal.	 2-WAY STRETCH Le tissu extensible stretch dans les 2 sens est fabriqué à l'aide d'un fil d'élasthanne tissé dans le tissu d'un bord à l'autre	 PORTWEST PLANET Ce symbole indique des produits éco-responsables utilisant des tissus ou matériaux certifiés recyclés ou durables.
 NOUVEAU Ce symbole indique qu'il s'agit d'une nouvelle référence ajoutée au catalogue	 FABRIQUÉ POUR LES FEMMES Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.	 STRESS THERMIQUE Modèles conçus pour réguler la température corporelle grâce à la respirabilité, à l'évacuation de l'humidité et/ou au rafraîchissement.
 NOUVELLE TAILLE Ce modèle est maintenant disponible dans d'autres tailles	 COUPE MATERNITÉ Ce symbole indique des produits spécialement conçus pour les Femmes enceintes.	 LÉGER Conçus avec des tissus et matériaux légers pour améliorer le confort et réduire la fatigue.
 FONCTIONNALITÉ AMÉLIORÉE Indique une amélioration du produit existant	 NEXT GEN Chaussures de sécurité haute performance alliant protection avancée, design moderne et confort toute la journée.	 PROTECTION CONTRE LE FROID Offre une isolation thermique fiable pour la protection dans les environnements froids.
 NOUVEAUX COLORIS Indique qu'une nouvelle couleur / couleurs ont été ajoutées au modèle	 LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE Longueur de jambe extensible (31" à 33")	 SANS LATEX Sans latex pour réduire les risques d'allergies
 IMPERMEABILITÉ MM Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm.	 PACKABLE Se replie dans sa propre poche pour un rangement compact et pratique.	 SANS SILICONE Sans matériaux à base de silicone.
 CONÇU POUR LE RECYCLAGE Ce symbole indique que le produit est conçu pour être recyclé.	 RESPIRABILITÉ MVP La MVP (perméabilité à la vapeur d'eau) s'exprime en g/m ² /24 heures.	 EN342 RÉSISTANCE AU FROID Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid
 REVERSIBLE Vêtement réversible à usage multiple		

QUANTITÉ DE PAQUETS ET DE CARTONS

 CONDITIONNEMENT POUR VENTE AU DÉTAIL Ce symbole indique que ce conditionnement facilite la présentation des produits pour la vente au détail.	 CINTRE Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 EMBALLAGE POUR REVENTE AU DÉTAIL Ce symbole indique que l'emballage facilite la présentation du produit pour la vente au détail.
 ETIQUETTE DE DÉTAIL Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 BLISTER EMBALLÉ Ce symbole indique que les articles sont conditionnés sous blister pour la vente au détail.	 2 VENDU PAR PAIRES Ce produit est vendu par paire

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

 TISSU Ce symbole indique les détails du tissu du vêtement.	 OUATE Ce symbole indique les détails de matelassage du vêtement.	 PARTIE SUPÉRIEURE Ce symbole indique le matériau utilisé dans la partie supérieure du produit.
 CONTRASTE TISSU Ce symbole indique les détails du contraste tissu du vêtement.	 X-COULEUR Ce symbole indique les couleurs standard au sein de cette gamme de produits.	 SEMELLE Ce symbole indique le matériau utilisé dans la semelle du produit. Le code F se réfère à la conception de semelle extérieure, par exemple F12..
 DOUBLURE Ce symbole indique le détail de la doublure du vêtements.	 Y-COULEUR / Z-COULEUR Ce symbole indique une couleur dont le prix est plus élevé que la couleur standard.	 DOUBLURE DU GANT Ce symbole fait référence à la couche intérieure du gant.
		 GANTS AVEC ENDUCTION Ce symbole fait référence à l'enduction extérieure appliquée sur le gant.

PORTWEST®



**PROTECTION
DES MAINS**



**PROTECTION
DES PIEDS**



EPI



13 ENTREPÔTS DANS LE MONDE

ENTREPÔT/BUREAUX DE VENTE: ROYAUME-UNI, IRLANDE, ITALIE, SLOVÉNIE, POLOGNE, ESPAGNE, TURQUIE, ÉMIRATS ARABES UNIS, CHINE, ÉTATS-UNIS, CANADA, AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE.

5 SITES DE PRODUCTION EN PROPRE

USINES DE PRODUCTION: BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE, ALBANIE ET TANZANIE.

CONNECTEZ-
VOUS AVEC
NOUS



/portwest



/portwestglobal



PortwestTV/videos



/company/portwest



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

PORTWEST.COM