



**MATFER  
BOURGEAT**

DISTRIBUTION DE REPAS

**MATFER BOURGEAT**

LA PASSION DU GOÛT

# SELS SCOLAIRES




LE RESEAU

**COCCI**

LA PASSION DU GOÛT

BOURGEAT - VAUCONSANT

DEPUIS 1814







## LES SELFS SCOLAIRES

LES SELFS  
SCOLAIRES

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>OASIS SELF SCOLAIRE</b>               | <b>162 - 185</b> |
| <b>RÉCRÉA KID SELF SCOLAIRE PRIMAIRE</b> | <b>186 - 205</b> |
| <b>COLORADO SELF SCOLAIRE PRIMAIRE</b>   | <b>206 - 233</b> |



<https://blog.matferbourgeat.com/tag/ecole/>

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Construction en inox 18/10 AISI 304.  
Dessus en finition poli vibré avec un bord tombé avant de 110 mm en finition poli satiné.
- Rampe composée de 3 tubes ronds Ø 30 mm en acier inoxydable à hauteur de 800 mm.
- Cornière inox en partie basse et d'un profil spécifique en inox épaisseur 60 mm sur les côtés de la façade
- Livré avec habillage de la façade et des côtés en mélaminé hydrofuge de 19 mm placée à 175 mm du sol.
- 20 décors au choix
- 4 vérins réglables en hauteur



### + performant

- Vitrines « froid ventilé » pour garder le meilleur de la saveur des plats présentés sans jamais se dessécher

### + durable

- Entièrement en acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Dessus en poli vibré pour protéger des rayures

### + accueillant

- Rampe à plateaux à 800 mm de hauteur

### + de choix

- 20 décors tendances en standard

### + ergonomique

- Thermostat électronique à affichage digital, réglable par touches sensibles
- Groupe froid monté sur glissières télescopiques pour un accès facile (entretien)
- Circuits d'air amovibles sans outil pour faciliter le nettoyage.

### + facile à nettoyer

- Pièce moulée en néoprène alimentaire pour jointer les meubles entre eux

### + économique

- Fonction de démarrage différé programmable en standard
- Groupes compresseurs Eco-Power (jusqu'à 20 % d'économie d'énergie)

### + de confort pour le service

- Groupes frigorifiques 60 dBA en moyenne

### + écologique

- Groupe frigorifique au R-455A

**Conforme aux directives  
AFNOR AC D40-004**

**Fabriqué en France**



Une gamme de meubles essentiels, dans les capacités les plus adaptées pour un service optimisé.

Des décors variés et tendance.

Une rampe à plateaux (inclue dans le prix des meubles) qui peut être en continue pour une ligne jusqu'à 4 m de longueur.

Une gamme de meubles distributeurs, simple, fonctionnelle, ergonomique et esthétique

## DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX

- Conception en acier inoxydable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inoxydable

## DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX ET COUVERTS

- Montants verticaux en tube rond diamètre 42 mm
  - Supports en fil inox
- Modèle simple:
- Livré avec 3 bacs GN1/3 H 100 mm

Modèle double :

- Livré avec 6 bacs GN1/3 H 100 mm

## DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN

- Montants verticaux en tube rond diamètre 42 mm
- Supports en fil inox

Modèle simple:

- Livré avec 3 bacs GN1/3 H 100 mm pour les couverts et 1 bac GN2/1 H 200 mm pour le pain

Modèle double :

- Livré avec 6 bacs GN1/3 H 100 mm pour les couverts et 2 bacs GN2/1 H 200 mm pour le pain

## DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX

| Capacité                   |          | Modèle simple | Modèle double |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|
| Longueur                   |          | 880 mm        | 1580 mm       |
| Largeur                    |          | 775 mm        | 775 mm        |
| Poids                      |          | 43 Kg         | 86 Kg         |
| Modèle avec socle H 230 mm | Code     | 854081        | 854082        |
|                            | Prix HT* |               |               |
| Modèle avec socle H 340 mm | Code     | 854083        | 854084        |
|                            | Prix HT* |               |               |



## DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX ET COUVERTS

| Capacité                  |          | Modèle simple | Modèle double |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|
| Longueur                  |          | 880 mm        | 1580 mm       |
| Largeur                   |          | 775 mm        | 775 mm        |
| Hauteur                   |          | 1000 mm       | 1000 mm       |
| Poids                     |          | 23 Kg         | 33 Kg         |
| Modèle avec socle H240 mm | Code     | 854031        | 854032        |
|                           | Prix HT* |               |               |
| Modèle avec socle H340 mm | Code     | 854033        | 854034        |
|                           | Prix HT* |               |               |



## DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN

| Capacité                   |          | Modèle simple | Modèle double |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|
| Longueur                   |          | 880 mm        | 1580 mm       |
| Largeur                    |          | 775 mm        | 775 mm        |
| Hauteur                    |          | 1580 mm       | 1580 mm       |
| Modèle avec socle H 230 mm | Code     | 854051        | 854052        |
|                            | Prix HT* |               |               |
| Modèle avec socle H 340 mm | Code     | 854053        | 854054        |
|                            | Prix HT* |               |               |



### DISTRIBUTEURS POUR VERRES OU CASIERS À VERRES

- Montants verticaux en tube rond diamètre 42 mm
- Supports en fil inox
- Pour verres de dimensions maxi. diam.82 mm / H 100 mm
- Pour casiers 500 x 500 mm H maxi. 100 mm Verre de hauteur maxi.100 mm

### DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX, COUVERTS, PAIN ET VERRES

- Montants verticaux en tube rond diamètre 42 mm
- Supports en fil inox
- Livré avec 3 bacs GN1/3 H 100 mm pour les couverts et 1 bac GN2/1 H 200 mm pour le pain



### DISTRIBUTEURS POUR VERRES ET CASIERS À VERRES

| Capacité                         | Pour casiers à verres |                | Pour verres   |                |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                  | Modèle simple         | Modèle double  | Modèle simple | Modèle double  |
| Nombre de niveaux                | 6                     | 2x6            | 8             | 2x8            |
| Capacité - Verres Ø 76/82 mm     |                       |                | 448           | 896            |
| Capacité - Verres Ø 70/75 mm     |                       |                | 504           | 1008           |
| Capacité - Casiers H maxi 100 mm | 4                     | 12             | -             | -              |
| <b>Longueur</b>                  | <b>880 mm</b>         | <b>1580 mm</b> | <b>880 mm</b> | <b>1580 mm</b> |
| Largeur                          | 775 mm                | 775 mm         | 775 mm        | 775 mm         |
| Hauteur                          | 1775 mm               | 1775 mm        | 1690 mm       | 1690 mm        |
| Modèle avec socle H 230 mm       | Code 854021           | 854022         | 854011        | 854012         |
|                                  | Prix HT               |                |               |                |
| Modèle avec socle H 340 mm       | Code 854023           | 854024         | 854013        | 854014         |
|                                  | Prix HT               |                |               |                |

### DISTRIBUTEURS POUR PLATEAUX, COUVERTS, PAIN ET VERRES

| Capacité                               | Modèle double  |
|----------------------------------------|----------------|
| Capacité - Verres de diamètre 76/82 mm | 280            |
| Capacité - Verres de diamètre 70/75 mm | 315            |
| Capacité - Plateaux 360 x 460 mm       | 320            |
| <b>Longueur</b>                        | <b>1580 mm</b> |
| Largeur                                | 775 mm         |
| Hauteur                                | 1690 mm        |
| Modèle avec socle H 230 mm             | 854062         |
|                                        | Prix HT*       |
| Modèle avec socle H 340 mm             | Code 854064    |
|                                        | Prix HT*       |



## OASIS DISTRIBUTEURS À FIXER SUR MEUBLE NEUTRE MEUBLES NEUTRES



### DISTRIBUTEUR DE COUVERTS ET PAIN À FIXER SUR MEUBLE NEUTRE

| DISTRIBUTEUR DE COUVERTS ET PAIN À FIXER SUR MEUBLE NOIR |          |                  |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Capacité                                                 | Couverts | Couverts et pain |
| Longueur                                                 | 855 mm   | 855 mm           |
| Largeur                                                  | 690 mm   | 690 mm           |
| Hauteur                                                  | 530 mm   | 635 mm           |
|                                                          | Code     |                  |
|                                                          | Prix HT* |                  |
|                                                          | 854070   | 854071           |



### DISTRIBUTEUR DE VERRES À FIXER SUR MEUBLE NEUTRE

| Capacité          | Verres   | Casiers à verres |        |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| Nombre de niveaux | 4        | 4                |        |
| Longueur          | 855 mm   | 855 mm           |        |
| Largeur           | 690 mm   | 690 mm           |        |
| Hauteur           | 700 mm   | 850 mm           |        |
|                   | Code     | 854072           | 854073 |
|                   | Prix HT* |                  |        |



### OPTIONS COMMUNES

|                                            |         |        |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 1 niveau 3 bacs à couverts supplémentaire  | Code    | 854074 | 854074 |
|                                            | Prix HT |        |        |
| 1 niveau bac à pain supplémentaire         | Code    | 854075 | 854075 |
|                                            | Prix HT |        |        |
| 1 niveau de grille à verres supplémentaire | Code    | 854076 | 854076 |
|                                            | Prix HT |        |        |
| 1 niveau de glissière supplémentaire       | Code    | 854077 | 854077 |
|                                            | Prix HT |        |        |
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins           | Code    | 854950 | 854950 |
|                                            | Prix HT |        |        |

(1) Sauf pour les distributeurs à fixer sur les meubles neutres. Bacs à pain et à couverts non fourni

**DISTRIBUTEURS POUR VERRES OU CASIERS À VERRES**

- Pour verres de dimensions maxi. diam.82 mm / H 100 mm
- Pour casiers 500 x 500 mm H maxi. 100 mm Verre de hauteur maxi.100 mm

**DISTRIBUTEURS POUR COUVERTS, COUVERTS ET PAIN**

- Livré avec 3 bacs en copolyester GN1/3 H 100 mm pour les couverts et 1 bac en copolyester GN2/1 H 200 mm pour le pain

**MEUBLES NEUTRES**

- Conception en acier inoxydable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré avec une prise 2P + T étanche en partie inférieure
- Livré avec façade et côté en mélaminé hydrofuge de 19 mm et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm et profondeur 325 mm

Meuble neutre avec découpe à bord franc sans carter en option

**Format de la découpe**


Meuble 2 GN : 1 GN1/1 -  
Meubles 3 à 6 GN : 1 GN2/1 (hauteur maxi 200mm). Bac non fourni.

**MEUBLES NEUTRES - DESSOUS LIBRE**

| Capacité                    |          | 2 GN   | 3 GN    | 4 GN    | 5 GN    | 6 GN    |
|-----------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur                    |          | 880 mm | 1385 mm | 1580 mm | 1930 mm | 2280 mm |
| Largeur                     |          | 820 mm | 820 mm  | 820 mm  | 820 mm  | 820 mm  |
| Hauteur                     |          | 900 mm | 900 mm  | 900 mm  | 900 mm  | 900 mm  |
| Poids                       |          | 130 Kg | 140 Kg  | 150 Kg  | 160 Kg  | 170 Kg  |
| Meuble neutre dessous libre | Code     | 854112 | 854113  | 854114  | 854115  | 854116  |
|                             | Prix HT* |        |         |         |         |         |

**Options**

|                                                   |         |             |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères                            | Code    | 854922      | 854923 | 854924 | 854925 | 854926 |
|                                                   | Prix HT |             |        |        |        |        |
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins                  | Code    | 854950      | 854950 | 854950 | 854950 | 854948 |
|                                                   | Prix HT |             |        |        |        |        |
| Prise 16A 2P+T supp. (non racc., non prot.)       | Code    | 854955      | 854955 | 854955 | 854955 | 854955 |
|                                                   | Prix HT |             |        |        |        |        |
| Protection par disjoncteur différentiel - l'unité | Code    | 854951      | 854951 | 854951 | 854951 | 854951 |
|                                                   | Prix HT |             |        |        |        |        |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)        | Code    | 854978      | 854978 | 854978 | 854978 | 854978 |
|                                                   | Prix HT |             |        |        |        |        |
| Découpe du dessus pour bac à pain GN 2/1          | Code    | 854222      | 854222 | 854222 | 854222 | 854222 |
|                                                   | Prix HT |             |        |        |        |        |
| Meuble neutre à la mesure - le ml                 | Code    | 854227      |        |        |        |        |
|                                                   | Prix HT | Sur demande |        |        |        |        |

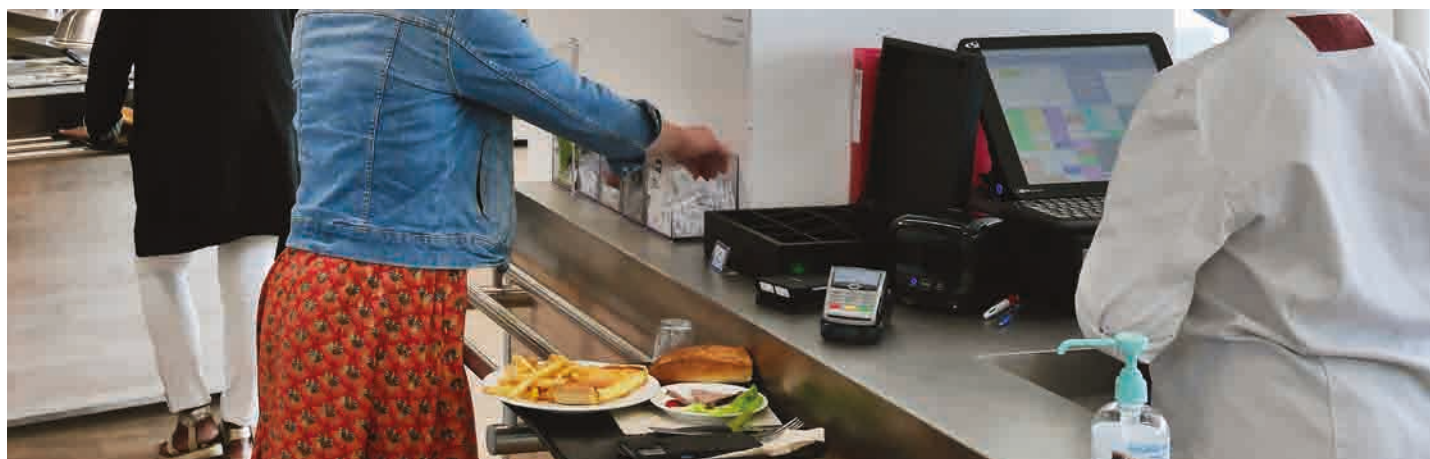

## MEUBLES D'ANGLE

| Configuration                                                                          |          | Angle ouvert côté service | Angle ouvert côté public |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Longueur</b>                                                                        |          | <b>1464 mm</b>            | <b>932 mm</b>            |
| Largeur                                                                                |          | 580 mm                    | 758 mm                   |
| Hauteur                                                                                |          | 900 mm                    | 900 mm                   |
| Poids                                                                                  |          | 54 Kg                     | 54 Kg                    |
| Meuble d'angle 45°                                                                     | Code     | 854241                    | 854242                   |
|                                                                                        | Prix HT* |                           |                          |
| Meuble d'angle 90°                                                                     | Code     | 854291                    | 854292                   |
|                                                                                        | Prix HT* |                           |                          |
| Meuble d'angle situé à côté d'un élément de façade ou en extrémité de la ligne de self | Code     | Sur demande               |                          |
|                                                                                        | Prix HT* |                           |                          |



Angle ouvert côté public



Angle ouvert côté service

## ELÉMENTS DE FAÇADE

|                               |          |        |
|-------------------------------|----------|--------|
| Longueur                      | 550 mm   |        |
| Largeur                       | 132 mm   |        |
| Hauteur                       | 900 mm   |        |
| Poids                         | 15 Kg    |        |
| Elément central               | Code     | 854402 |
|                               | Prix HT* |        |
| Elément de façade à la mesure | Code     | 854228 |
|                               | Prix HT* |        |



### MEUBLE D'ANGLE OUVERT CÔTÉ PUBLIC

- Conception en acier inoxydable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré avec façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm et une rampe à plateaux à 800 mm de hauteur

### MEUBLE D'ANGLE OUVERT CÔTÉ SERVICE

- Conception en acier inoxydable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré avec 2 étagères

### ÉLÉMENT DE FAÇADE

- Conception en acier inoxydable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

### MEUBLE DE CAISSE

- Conception en acier inoxydable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré avec façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm et profondeur 325 mm.
- Equipement : un repose pied, un tiroir avec fermeture à clé, une prise 2P+T 16A étanche (non câblée), une prise RJ45 étanche (non câblée)

### MEUBLES DE CAISSE

| Configuration                   |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Longueur hors tout              |         | 1580 mm |
| Profondeur hors tout            |         | 820 mm  |
| Hauteur hors tout               |         | 900 mm  |
| Charge maximale                 |         | 150 Kg  |
| Meuble de caisse rampe à gauche | Code    | 854510  |
|                                 | Prix HT |         |
| Meuble de caisse rampe à droite | Code    | 854520  |
|                                 | Prix HT |         |

### OPTIONS


|                                                                                        |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Roues pivotantes en inox de 125 mm de Ø - 2 avec freins - à la place des pieds en inox | Code    | 854950 |
|                                                                                        | Prix HT |        |
| Prise 16A 2P+T supplémentaire pour meubles Oasis (non raccordée, non protégée)         | Code    | 854955 |
|                                                                                        | Prix HT |        |
| Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A                                       | Code    | 854951 |
|                                                                                        | Prix HT |        |
| Cordon d'alimentation extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600W)                   | Code    | 854978 |
|                                                                                        | Prix HT |        |

### ÉLÉMENTS DE RETOUR LATÉRAUX

| Configuration             | Bras gauche | Bras droit |
|---------------------------|-------------|------------|
| Longueur                  | 675 mm      | 675 mm     |
| Largeur                   | 820 mm      | 820 mm     |
| Hauteur                   | 900 mm      | 900 mm     |
| Poids                     | 30 Kg       | 30 Kg      |
| Élément de retour latéral | Code        | 854410     |
|                           | Prix HT*    | 854420     |



Meuble rampe à droite

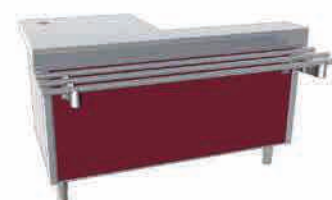

Meuble rampe à gauche



# CUVE RÉFRIGÉRÉE INTÉGRALE

Plus polyvalente, plus flexible,  
avec un meilleur maintien en température

## POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ

Cadre gastronorme et  
Barrettes de séparation  
en option


## UN MEILLEUR MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Permet de placer une grille  
ou un bac GN dans le fond de  
la cuve pour faire circuler l'air  
intégralement autour et assurer  
un maintien optimal de  
la température



Polyvalence  
et flexibilité



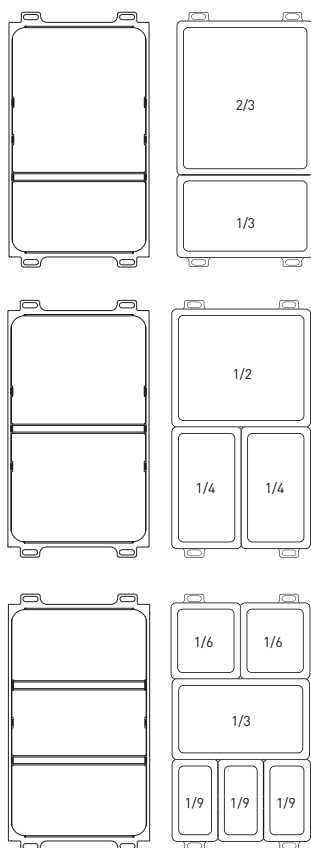

Le format intégral Vauconsant permet d'utiliser dans une même cuve des grilles, des réhausses ou différents formats de bacs pour varier les présentations.

Il apporte une grande flexibilité en matière d'offre produit et de quantité et permet de s'adapter à toutes les situations (tendances de consommation, saisonnalité, affluence, etc ...).

#### CUVE RÉFRIGÉRÉE "FROID VENTILÉ"

Choisissez les options "Cadre gastronomique" et "Barrettes de séparation" (page 164) pour composer votre cuve réfrigérée en fonction de vos besoins.



## MEUBLES CUVE FROID STATIQUE - DESSOUS LIBRE

| Capacité                              |          | 3 GN     | 4 GN     | 5 GN     | 6 GN     |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                              |          | 1385 mm  | 1580 mm  | 1930 mm  | 2280 mm  |
| Largeur                               |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur                               |          | 900 mm   | 900 mm   | 900 mm   | 900 mm   |
| Poids                                 |          | 200 Kg   | 230 Kg   | 260 Kg   | 300 Kg   |
| P. Frigo                              |          | 0.272 Kw | 0.272 Kw | 0.272 Kw | 0.396 Kw |
| P. Électrique                         |          | 700 Kw   | 700 Kw   | 700 Kw   | 1000 Kw  |
| Dessous libre - Cuve profondeur 30 mm | Code     | 853033   | 853024   | 853025   | 853026   |
|                                       | Prix HT* |          |          |          |          |

## Options

|                        |         |        |        |        |        |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères | Code    | 854923 | 854924 | 854925 | 854926 |
|                        | Prix HT |        |        |        |        |

## Options communes

|                                             |         |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins            | Code    | 854950 | 854950 | 854950 | 854948 |
|                                             | Prix HT |        |        |        |        |
| Cuve réfrigérée froid statique 3 GN 90 mm   | Code    | 853093 | 853094 | 853095 | 853096 |
|                                             | Prix HT |        |        |        |        |
| Groupe tropicalisé                          | Code    | 853097 | 853097 | 853097 | 853097 |
|                                             | Prix HT |        |        |        |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 600 W | Code    | 853098 | 853098 | 853098 | 853098 |
|                                             | Prix HT |        |        |        |        |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)  | Code    | 854978 | 854978 | 854978 | 854978 |
|                                             | Prix HT |        |        |        |        |

## Une gamme de cuves réfrigérées, simple, fonctionnelle, ergonomique et esthétique

- Conception en acier inoxydable
- Réfrigération de la cuve par serpentin en cuivre
- Thermostat de régulation électronique à affichage digital avec fonction de démarrage différé
- Pieds avec vérins de réglage en inox
- Livré sans câble d'alimentation
- Groupe froid au R455a monté sur glissières télescopiques

- Marquage CE - Conformes NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-92

Réserve réfrigérée :  
modèles 3 et 4 GN : avec 1 porte.  
modèles 5 et 6 GN : avec 2 portes.

### PARE-HALEINE

- Pare-haleine galbé en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Poutre en tôle pliée de section 120 x 45 mm et 2 montants en tube rond diam 42 mm
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm



### MEUBLES CUVE FROID STATIQUE - AVEC RÉSERVE

| Capacité                                    |          | 3 GN     | 4 GN     | 5 GN     | 6 GN     |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                                    |          | 1385 mm  | 1580 mm  | 1930 mm  | 2280 mm  |
| Largeur                                     |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur                                     |          | 900 mm   | 900 mm   | 900 mm   | 900 mm   |
| Poids                                       |          | 200 Kg   | 230 Kg   | 260 Kg   | 300 Kg   |
| P. Frigo                                    |          | 0.396 Kw | 0.396 Kw | 0.665 Kw | 0.665 Kw |
| P. Électrique                               |          | 800 Kw   | 800 Kw   | 1000 Kw  | 1150 Kw  |
| Modèle avec réserve - Cuve profondeur 30 mm | Code     | 853223   | 853224   | 853225   | 853226   |
|                                             | Prix HT* |          |          |          |          |



### PARE-HALEINE GALBÉ AVEC ÉCLAIRAGE LED

| Capacité                              |          | 3 GN    | 4 GN    | 5 GN    | 6 GN    |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur                              |          | 1130 mm | 1440 mm | 1790 mm | 2140 mm |
| Largeur                               |          | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  |
| Hauteur                               |          | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  |
| Poids                                 |          | 15 Kg   | 20 Kg   | 25 Kg   | 30 Kg   |
| P. Électrique                         |          | 24 Kw   | 32 Kw   | 40 Kw   | 48 Kw   |
| Pare-haleine galbé avec éclairage LED | Code     | 853323  | 853324  | 853325  | 853326  |
|                                       | Prix HT* |         |         |         |         |

# OASIS

## MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

### BUFFETS RÉFRIGÉRÉS

Une gamme de cuves réfrigérées, simple, fonctionnelle, ergonomique et esthétique

#### CUVE RÉFRIGÉRÉE "FROID VENTILÉ"

- Conception en acier inoxydable
- Cuve de profondeur 105 mm avec fond plat et angles rayonnés
- Réfrigération de la cuve par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Livré avec façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm.

#### PARE-HALEINE

- Pare-haleine galbé en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Poutre en tôle pliée de section 120 x 45 mm et 2 montants en tube rond diam 42 mm
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm

#### MEUBLES CUVE FROID VENTILÉ - DESSOUS LIBRE

| Capacité                               |          | 3 GN     | 4 GN     | 5 GN    |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| Longueur                               |          | 1385 mm  | 1580 mm  | 1930 mm |
| Largeur                                |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm  |
| Hauteur                                |          | 900 mm   | 900 mm   | 900 mm  |
| Poids                                  |          | 200 Kg   | 230 Kg   | 260 Kg  |
| P. Frigo                               |          | 1.185 Kw | 1.185 Kw | 1.14 Kw |
| P. Électrique                          |          | 2650 Kw  | 3000 Kw  | 3550 Kw |
| Dessous libre - Cuve profondeur 105 mm | Code     | 853303   | 853304   | 853305  |
|                                        | Prix HT* |          |          |         |
| Cuve froid ventilé gastro.             | Code     | 854979   | 854979   | 854979  |
|                                        | Prix HT  |          |          |         |



#### Options

|                                              |         |        |        |        |
|----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères                       | Code    | 854924 | 854925 | 854926 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins             | Code    | 854950 | 854950 | 854950 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |
| Cuve froid ventilé gastro.                   | Code    | 854979 | 854979 | 854979 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |
| Réhausse pour présentation affleurante       | Code    | 854983 | 854983 | 854983 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |
| Barettes de séparation pour cadre GN         | Code    | 854912 | 854912 | 854912 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)   | Code    | 854978 | 854978 | 854978 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |
| Groupe tropicalisé                           | Code    | 853099 | 853099 | 853099 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 1200 W | Code    | 853101 | 853101 | 853101 |
|                                              | Prix HT |        |        |        |

#### PARE-HALEINE GALBÉ AVEC ÉCLAIRAGE LED

| Capacité                              |          | 3 GN    | 4 GN    | 5 GN    |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Longueur                              |          | 1130 mm | 1440 mm | 1790 mm |
| Largeur                               |          | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  |
| Hauteur                               |          | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  |
| Poids                                 |          | 15 Kg   | 20 Kg   | 25 Kg   |
| P. Électrique                         |          | 24 Kw   | 32 Kw   | 40 Kw   |
| Pare-haleine galbé avec éclairage LED | Code     | 853323  | 853324  | 853325  |
|                                       | Prix HT* |         |         |         |



### BUFFET RÉFRIGÉRÉ "FROID STATIQUE"

- Conception en acier inoxydable
- Cuve de profondeur 90 mm avec fond plat et angles rayonnés
- Réfrigération de la cuve par serpentin en cuivre
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Livré sans câble d'alimentation
- Groupe froid au R455a monté sur glissières télescopiques

- Livré avec 2 tablettes pour assiettes en plexi translucide de 10 mm à chaque extrémité
- Marquage CE - Conformés NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89

### PARE-HALEINE

- Pare haleine galbé double face en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Poutre en tôle pliée de section 120 x 45 mm et 2 montants en tube rond diam 42 mm
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm

### BUFFET FROID STATIQUE

| Capacité                          | 4 GN            | 5 GN           |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                   | <b>2112 mm</b>  | <b>2462 mm</b> |
| Largeur                           | 820 mm          | 820 mm         |
| Hauteur                           | 900 mm          | 900 mm         |
| Poids                             | 220 Kg          | 250 Kg         |
| P. Frigo                          | 0.272 Kw        | 0.272 Kw       |
| P. Électrique                     | 300 Kw          | 300 Kw         |
| Buffet avec cuve profondeur 90 mm | Code 853594     | 853595         |
|                                   | <b>Prix HT*</b> |                |



### Options

|                                             |                |        |
|---------------------------------------------|----------------|--------|
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins            | Code 854950    | 854950 |
|                                             | <b>Prix HT</b> |        |
| Groupe tropicalisé                          | Code 853097    | 853097 |
|                                             | <b>Prix HT</b> |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 600 W | Code 853098    | 853098 |
|                                             | <b>Prix HT</b> |        |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)  | Code 854978    | 854978 |
|                                             | <b>Prix HT</b> |        |

### PARE-HALEINE POUR MEUBLE BUFFET

| Capacité           | 4 GN            | 5 GN           |
|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>Longueur</b>    | <b>1440 mm</b>  | <b>1790 mm</b> |
| Largeur            | 480 mm          | 480 mm         |
| Hauteur            | 430 mm          | 430 mm         |
| Poids              | 22 Kg           | 27 Kg          |
| P. Électrique      | 32 Kw           | 40 Kw          |
| Avec éclairage LED | Code 853344     | 853345         |
|                    | <b>Prix HT*</b> |                |



## OASIS VITRINE RÉFRIGÉRÉE À 3 NIVEAUX



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 3 NIVEAUX - DESSOUS LIBRE

| Capacité                              | 3 GN           | 4 GN           | 5 GN           | 6 GN           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Longueur                              | 1385 mm        | 1580 mm        | 1930 mm        | 2280 mm        |
| Largeur                               | 820 mm         | 820 mm         | 820 mm         | 820 mm         |
| Hauteur                               | 1800 mm        | 1800 mm        | 1800 mm        | 1800 mm        |
| Poids                                 | 315 Kg         | 335 Kg         | 355 Kg         | 380 Kg         |
| P. Frigo                              | 1.185 Kw       | 1.185 Kw       | 1.44 Kw        | 2.126 Kw       |
| P. Électrique                         | 2200 Kw        | 2300 Kw        | 2400 Kw        | 2500 Kw        |
| Dessous libre - Cuve profondeur 30 mm | Code<br>853233 | Code<br>853204 | Code<br>853205 | Code<br>853206 |
|                                       | Prix HT*       |                |                |                |

### Options

|                        |                 |        |        |        |        |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères | Code<br>Prix HT | 854923 | 854924 | 854925 | 854926 |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|

### Options communes

|                                              |                 |        |        |        |        |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins             | Code<br>Prix HT | 854950 | 854950 | 854950 | 854948 |
| Cuve réfrigérée froid statique 3 GN 90 mm    | Code<br>Prix HT | 853093 | 853094 | 853095 | 853096 |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)   | Code<br>Prix HT | 854978 | 854978 | 854978 | 854978 |
| Groupe tropicalisé                           | Code<br>Prix HT | 853099 | 853099 | 853099 | 853099 |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 1200 W | Code<br>Prix HT | 853101 | 853101 | 853101 | 853101 |

## Une gamme de vitrines réfrigérées, simple, fonctionnelle, ergonomique et esthétique

- Conception en acier inoxydable
- Thermostat de régulation électronique à affichage digital avec fonction de démarrage différé
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- 2 portes coulissantes suspendues côté service. Parois latérales en double vitrage
- Livré avec façade et côté en mélaminé hydrofuge de 19 mm et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm et profondeur 325 mm
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré sans câble d'alimentation
- Groupe froid au R455a monté sur glissières télescopiques
- Marquage CE - Conformés NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 3 NIVEAUX - AVEC RÉSERVE

| Capacité                             | 3 GN        | 4 GN        | 5 GN        | 6 GN        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur                             | 1385 mm     | 1580 mm     | 1930 mm     | 2280 mm     |
| Largeur                              | 820 mm      | 820 mm      | 820 mm      | 820 mm      |
| Hauteur                              | 1800 mm     | 1800 mm     | 1800 mm     | 1800 mm     |
| Poids                                | 315 Kg      | 335 Kg      | 355 Kg      | 380 Kg      |
| P. Frigo                             | 1.44 Kw     | 1.44 Kw     | 1.727 Kw    | 2.126 Kw    |
| P. Électrique                        | 2300 Kw     | 2300 Kw     | 2500 Kw     | 2700 Kw     |
| Avec réserve - Cuve profondeur 30 mm | Code 853603 | Code 853604 | Code 853605 | Code 853606 |
|                                      | Prix HT*    |             |             |             |



## OASIS VITRINE RÉFRIGÉRÉE À 3 NIVEAUX GASTRONORMES



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 3 NIVEAUX GASTRONORMES - DESSOUS LIBRE

| Capacité                              | 2X3 GN 2/1       | 2X3 GN 2/1<br>- 1X3 GN | 3X3 GN 2/1 |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Longueur                              | 1580 mm          | 1930 mm                | 2280 mm    |
| Largeur                               | 820 mm           | 820 mm                 | 820 mm     |
| Hauteur                               | 900 mm           | 900 mm                 | 900 mm     |
| P. Frigo                              | 1.44 Kw          | 1.727 Kw               | 2.126 Kw   |
| Dessous libre - Cuve profondeur 30 mm | Code<br>Prix HT* | 853607<br>853608       | 853609     |

### Options

|                        |                 |        |        |        |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères | Code<br>Prix HT | 854924 | 854925 | 854926 |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|

### Options communes

|                                              |                 |        |        |        |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins             | Code<br>Prix HT | 854950 | 854950 | 854948 |
| Cuve réfrigérée froid statique 4 GN 90 mm    | Code<br>Prix HT | 853094 | 853095 | 853096 |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)   | Code<br>Prix HT | 854978 | 854978 | 854978 |
| Groupe tropicalisé                           | Code<br>Prix HT | 853099 | 853099 | 853099 |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 1200 W | Code<br>Prix HT | 853101 | 853101 | 853101 |


## Une gamme de vitrines réfrigérées gastronorme, simple, fonctionnelle, ergonomique et esthétique

- Conception en acier inoxydable
- Cuve réfrigérée "froid statique" de profondeur 30 mm
- Régulation de la cuve et de la vitrine par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé. Régulation séparée de la réserve
- Réserve réfrigérée "froid ventilé" avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 5 niveaux de glissières
- 3 niveaux gastronormes
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- 2 portes coulissantes suspendues côté service. Parois latérales en double vitrage
- Livré avec façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm.
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré sans câble d'alimentation
- Groupe froid au R455a monté sur glissières télescopiques
- Marquage CE - Conformément NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-89



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE 3 NIVEAUX GASTRONORMES - AVEC RÉSERVE

| Capacité                                        | 2X3 GN 2/1       | 2X3 GN 2/1<br>- 1X3 GN | 3X3 GN 2/1       |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Longueur                                        | 1580 mm          | 1930 mm                | 2280 mm          |
| Largeur                                         | 820 mm           | 820 mm                 | 820 mm           |
| Hauteur                                         | 900 mm           | 900 mm                 | 900 mm           |
| P. Frigo                                        | 1.44 Kw          | 2.126 Kw               | 2.126 Kw         |
| Avec réserve réfrigérée - Cuve profondeur 30 mm | Code<br>Prix HT* | Code<br>Prix HT*       | Code<br>Prix HT* |
|                                                 | 853610           | 853611                 | 853612           |

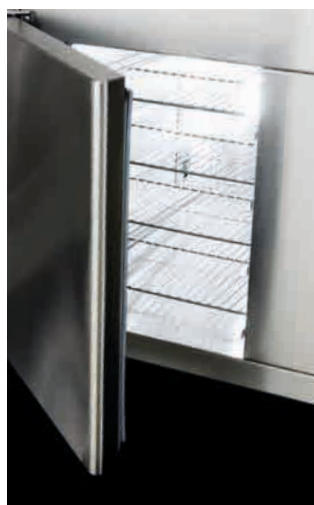

## OASIS BAINS-MARIE À EAU OU À AIR



### MEUBLES BAIN-MARIE À EAU OU À AIR - DESSOUS LIBRE

| Capacité                          |          | 3 GN    | 4 GN    | 5 GN    | 6 GN        |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| Longueur                          |          | 1385 mm | 1580 mm | 1930 mm | 2280 mm     |
| Largeur                           |          | 820 mm  | 820 mm  | 820 mm  | 820 mm      |
| Hauteur                           |          | 900 mm  | 900 mm  | 900 mm  | 900 mm      |
| Poids                             |          | 150 Kg  | 170 Kg  | 190 Kg  | 210 Kg      |
| P. Électrique du bain-marie à air |          | 1700 Kw | 3300 Kw | 3300 Kw | T - 4900 Kw |
| P. Électrique du bain-marie à eau |          | 2100 W  | 2800 W  | 3500 W  | T - 4200 W  |
| Bain-marie à air - Dessous libre  | Code     | 851013  | 851014  | 851015  | 851016      |
|                                   | Prix HT* |         |         |         |             |
| Bain-marie à eau - Dessous libre  | Code     | 851033  | 851034  | 851035  | 851036      |
|                                   | Prix HT* |         |         |         |             |

### Options

|                        |         |        |        |        |        |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères | Code    | 854923 | 854924 | 854925 | 854926 |
|                        | Prix HT |        |        |        |        |

### Options communes

|                                                   |         |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins                  | Code    | 854950 | 854950 | 854950 | 854948 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |        |
| Prise 16A 2P+T supp. (non racc., non prot.)       | Code    | 854955 | 854955 | 854955 | 854955 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |        |
| Protection par disjoncteur différentiel - l'unité | Code    | 854951 | 854951 | 854951 | 854951 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |        |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)        | Code    | 854978 | 854978 | 854978 | 854978 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |        |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (> 3600W)         | Code    | 854977 | 854977 | 854977 | 854977 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |        |

## Une gamme de bains-marie, simple, fonctionnelle, ergonomique et esthétique

- Conception en acier inoxydable
- 2 prises 2P+T 16A (de chaque côté service)
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré avec façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm et une rampe à plateaux à hauteur de 800 mm
- Etuve GN 1/1 à portes coulissantes. Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé. Protection par thermostat de sécurité. Chauffage par résistances blindées et ventilateur centrifuge

### BAIN-MARIE À EAU

- Cuve rayonnée, profondeur 190 mm pour bacs GN 1/1 et 2/1 - 150 mm (non fournis).
- Chauffage par résistances blindées. Remplissage automatique par électrovanne.
- Vidange par bonde Ø40 mm haute température
- Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- Livré sans câble d'alimentation

### BAIN-MARIE À AIR

- Cuve rayonnée, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 et 2/1 - 150 mm (non fournis).
- Chauffage par deux résistances blindées et ventilation par un ventilateur centrifuge.
- Circuit d'air amovible sans outil pour le nettoyage
- Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- Livré sans câble d'alimentation



### MEUBLES BAIN-MARIE À EAU OU À AIR - AVEC ÉTUVE

| Capacité                          | 3 GN        | 4 GN        | 5 GN        | 6 GN        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur                          | 1385 mm     | 1580 mm     | 1930 mm     | 2280 mm     |
| Largeur                           | 820 mm      | 820 mm      | 820 mm      | 820 mm      |
| Hauteur                           | 900 mm      | 900 mm      | 900 mm      | 900 mm      |
| Poids                             | 150 Kg      | 170 Kg      | 190 Kg      | 210 Kg      |
| P. Électrique du bain-marie à air | 2600 Kw     | T - 4200 Kw | T - 4200 Kw | T - 5800 Kw |
| P. Électrique du bain-marie à eau | 3000 W      | T - 3700 W  | T - 4400 W  | T - 5100 W  |
| Bain-marie à air - Avec étuve     | Code 851213 | 851214      | 851215      | 851216      |
|                                   | Prix HT*    |             |             |             |
| Bain-marie à eau - Avec étuve     | Code 851233 | 851234      | 851235      | 851236      |
|                                   | Prix HT*    |             |             |             |



### RAMPE CHAUFFANTE INFRAROUGE - RAMPE NEUTRE

| Capacité                                            | 3 GN        | 4 GN    | 5 GN    | 6 GN    |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Longueur                                            | 1130 mm     | 1440 mm | 1790 mm | 2140 mm |
| Largeur                                             | 420 mm      | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  |
| Hauteur                                             | 430 mm      | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  |
| Poids                                               | 15 Kg       | 20 Kg   | 25 Kg   | 30 Kg   |
| P. Électrique                                       | 480 Kw      | 640 Kw  | 800 Kw  | 960 Kw  |
| Rampe chauffante infrarouge avec pare-haleine galbé | Code 851303 | 851304  | 851305  | 851306  |
|                                                     | Prix HT*    |         |         |         |



## MEUBLES AVEC DESSUS CHAUFFANT EN VERRE TREMPÉ - DESSOUS LIBRE

| Capacité                                         | 2 GN             | 3 GN             | 4 GN    | 5 GN    | 6 GN    |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Longueur                                         | 930 mm           | 1385 mm          | 1580 mm | 1930 mm | 2280 mm |
| Largeur                                          | 820 mm           | 820 mm           | 820 mm  | 820 mm  | 820 mm  |
| Hauteur                                          | 900 mm           | 900 mm           | 900 mm  | 900 mm  | 900 mm  |
| P. Électrique                                    | 870 Kw           | 1305 Kw          | 1740 Kw | 2175 Kw | 2610 Kw |
| Dessus chauffant en verre trempé - Dessous libre | Code<br>Prix HT* | 851022<br>851023 | 851024  | 851025  | 851026  |

## Options

|                        |                 |        |        |        |        |        |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères | Code<br>Prix HT | 854922 | 854923 | 854924 | 854925 | 854926 |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|

## Options communes

|                                                   |                 |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins                  | Code<br>Prix HT | 854950 | 854950 | 854950 | 854950 | 854948 |
| Dessus vitro avec décaissé de 55 mm               | Code<br>Prix HT | 854890 | 854890 | 854890 | 854890 | 854890 |
| Prise 16A 2P+T supp. (non racc., non prot.)       | Code<br>Prix HT | 854955 | 854955 | 854955 | 854955 | 854955 |
| Protection par disjoncteur différentiel - l'unité | Code<br>Prix HT | 854951 | 854951 | 854951 | 854951 | 854951 |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (<= 3600W)        | Code<br>Prix HT | 854978 | 854978 | 854978 | 854978 | 854978 |
| Cordon d'alim. Ext. pour meuble (> 3600W)         | Code<br>Prix HT | 854977 | 854977 | 854977 | 854977 | 854977 |

## Une gamme de dessus chauffants en verre trempé, simple, fonctionnelle, ergonomique et esthétique

### MEUBLE DESSUS VERRE TREMPÉ

- Conception en acier inoxydable
- Dessus en verre trempé épaisseur 6 mm avec tapis chauffant. Etanchéité autour du verre sans mastic pour une maintenance aisée
- Etuve GN 1/1 à portes coulissantes. Chauffage par résistances blindées et ventilateur centrifuge
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé

- 2 prises 2P+T 16A (de chaque côté service)
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

### RAMPE NEUTRE OU CHAUFFANTE

- 2 montants en tube rond diam. 42 mm
- Pare haleine galbé en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Chauffage et éclairage par lampes infrarouges de 250 W avec grille de protection



### MEUBLE CHAUFFANT AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ - AVEC ÉTUVE

| Capacité                                      | 2 GN           | 3 GN    | 4 GN    | 5 GN    | 6 GN    |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur                                      | 930 mm         | 1385 mm | 1580 mm | 1930 mm | 2280 mm |
| Largeur                                       | 820 mm         | 820 mm  | 820 mm  | 820 mm  | 820 mm  |
| Hauteur                                       | 900 mm         | 900 mm  | 900 mm  | 900 mm  | 900 mm  |
| Poids                                         | 130 Kg         | 150 Kg  | 170 Kg  | 190 Kg  | 210 Kg  |
| P. Électrique                                 | 870 Kw         | 1305 Kw | 1740 Kw | 2175 Kw | 2610 Kw |
| Dessus chauffant en verre trempé - Avec étuve | Code<br>853292 | 853293  | 853294  | 853295  | 853296  |
|                                               | Prix HT*       |         |         |         |         |



### RAMPE CHAUFFANTE INFRAROUGE - RAMPE NEUTRE

| Capacité                                            | 2 GN           | 3 GN    | 4 GN    | 5 GN    | 6 GN    |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur                                            | 790 mm         | 1130 mm | 1440 mm | 1790 mm | 2140 mm |
| Largeur                                             | 420 mm         | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  |
| Hauteur                                             | 430 mm         | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  |
| Poids                                               | 10 Kg          | 15 Kg   | 20 Kg   | 25 Kg   | 30 Kg   |
| P. Électrique                                       | 320 Kw         | 480 Kw  | 640 Kw  | 800 Kw  | 960 Kw  |
| Rampe chauffante infrarouge avec pare-haleine galbé | Code<br>851302 | 851303  | 851304  | 851305  | 851306  |
|                                                     | Prix HT*       |         |         |         |         |



### MEUBLE D'ANIMATION

- Conception en acier inoxydable
- Hauteur du décaissé: 150 mm
- Dessous libre avec vide technique
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré avec une prise 2P+T 16A étanche par module GN
- Livré avec façade et côté en mélaminé hydrofuge de 19 mm et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm et profondeur 325 mm

Modèle présenté avec la gamme Bourgeat Modulo (voir page 238)



### MEUBLES D'ANIMATION - DÉCAISSÉ DE 165 MM

| Capacité      |          | 2 GN   | 3 GN    | 4 GN    |
|---------------|----------|--------|---------|---------|
| Longueur      |          | 930 mm | 1380 mm | 1680 mm |
| Largeur       |          | 820 mm | 820 mm  | 820 mm  |
| Hauteur       |          | 900 mm | 900 mm  | 900 mm  |
| Poids         |          | 135 Kg | 145 Kg  | 155 Kg  |
| Dessous libre | Code     | 854122 | 854123  | 854124  |
|               | Prix HT* |        |         |         |

### Options

|                                                   |         |        |        |        |
|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Ensemble de 2 étagères                            | Code    | 854922 | 854923 | 854924 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |
| 4 roues Ø 125 mm - 2 avec freins                  | Code    | 854950 | 854950 | 854950 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |
| Prise 16A 2P+T supp. (non racc., non prot.)       | Code    | 854955 | 854955 | 854955 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |
| Protection par disjoncteur différentiel - l'unité | Code    | 854951 | 854951 | 854951 |
|                                                   | Prix HT |        |        |        |




### GLACE DE PROTECTION AVEC PLOT DE DÉPOSE EN INOX

| Capacité |          | 2 GN   | 3 GN    | 4 GN    |
|----------|----------|--------|---------|---------|
| Longueur |          | 605 mm | 1025 mm | 1305 mm |
| Largeur  |          | 250 mm | 250 mm  | 250 mm  |
| Hauteur  |          | 410 mm | 410 mm  | 410 mm  |
| Poids    |          |        |         |         |
|          | Code     | 854972 | 854973  | 854974  |
|          | Prix HT* |        |         |         |

## ACCESSOIRES POUR MEUBLES OASIS

## Designation

|                                                          |         |        |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|
| Rampe à plateaux vendue seule - le ml                    | Code    | 854913 |
|                                                          | Prix HT |        |
| Rampe à plateaux continue - le ml                        | Code    | 854986 |
|                                                          | Prix HT |        |
| Angle soudé ou fermeture d'extrémité - l'unité           | Code    | 854987 |
|                                                          | Prix HT |        |
| Plinthe en inox - le ml                                  | Code    | 854988 |
|                                                          | Prix HT |        |
| Dessus en 20/10ème - le ml                               | Code    | 854990 |
|                                                          | Prix HT |        |
| Façade en acier inoxydable finition poli satinée - le ml | Code    | 855000 |
|                                                          | Prix HT |        |

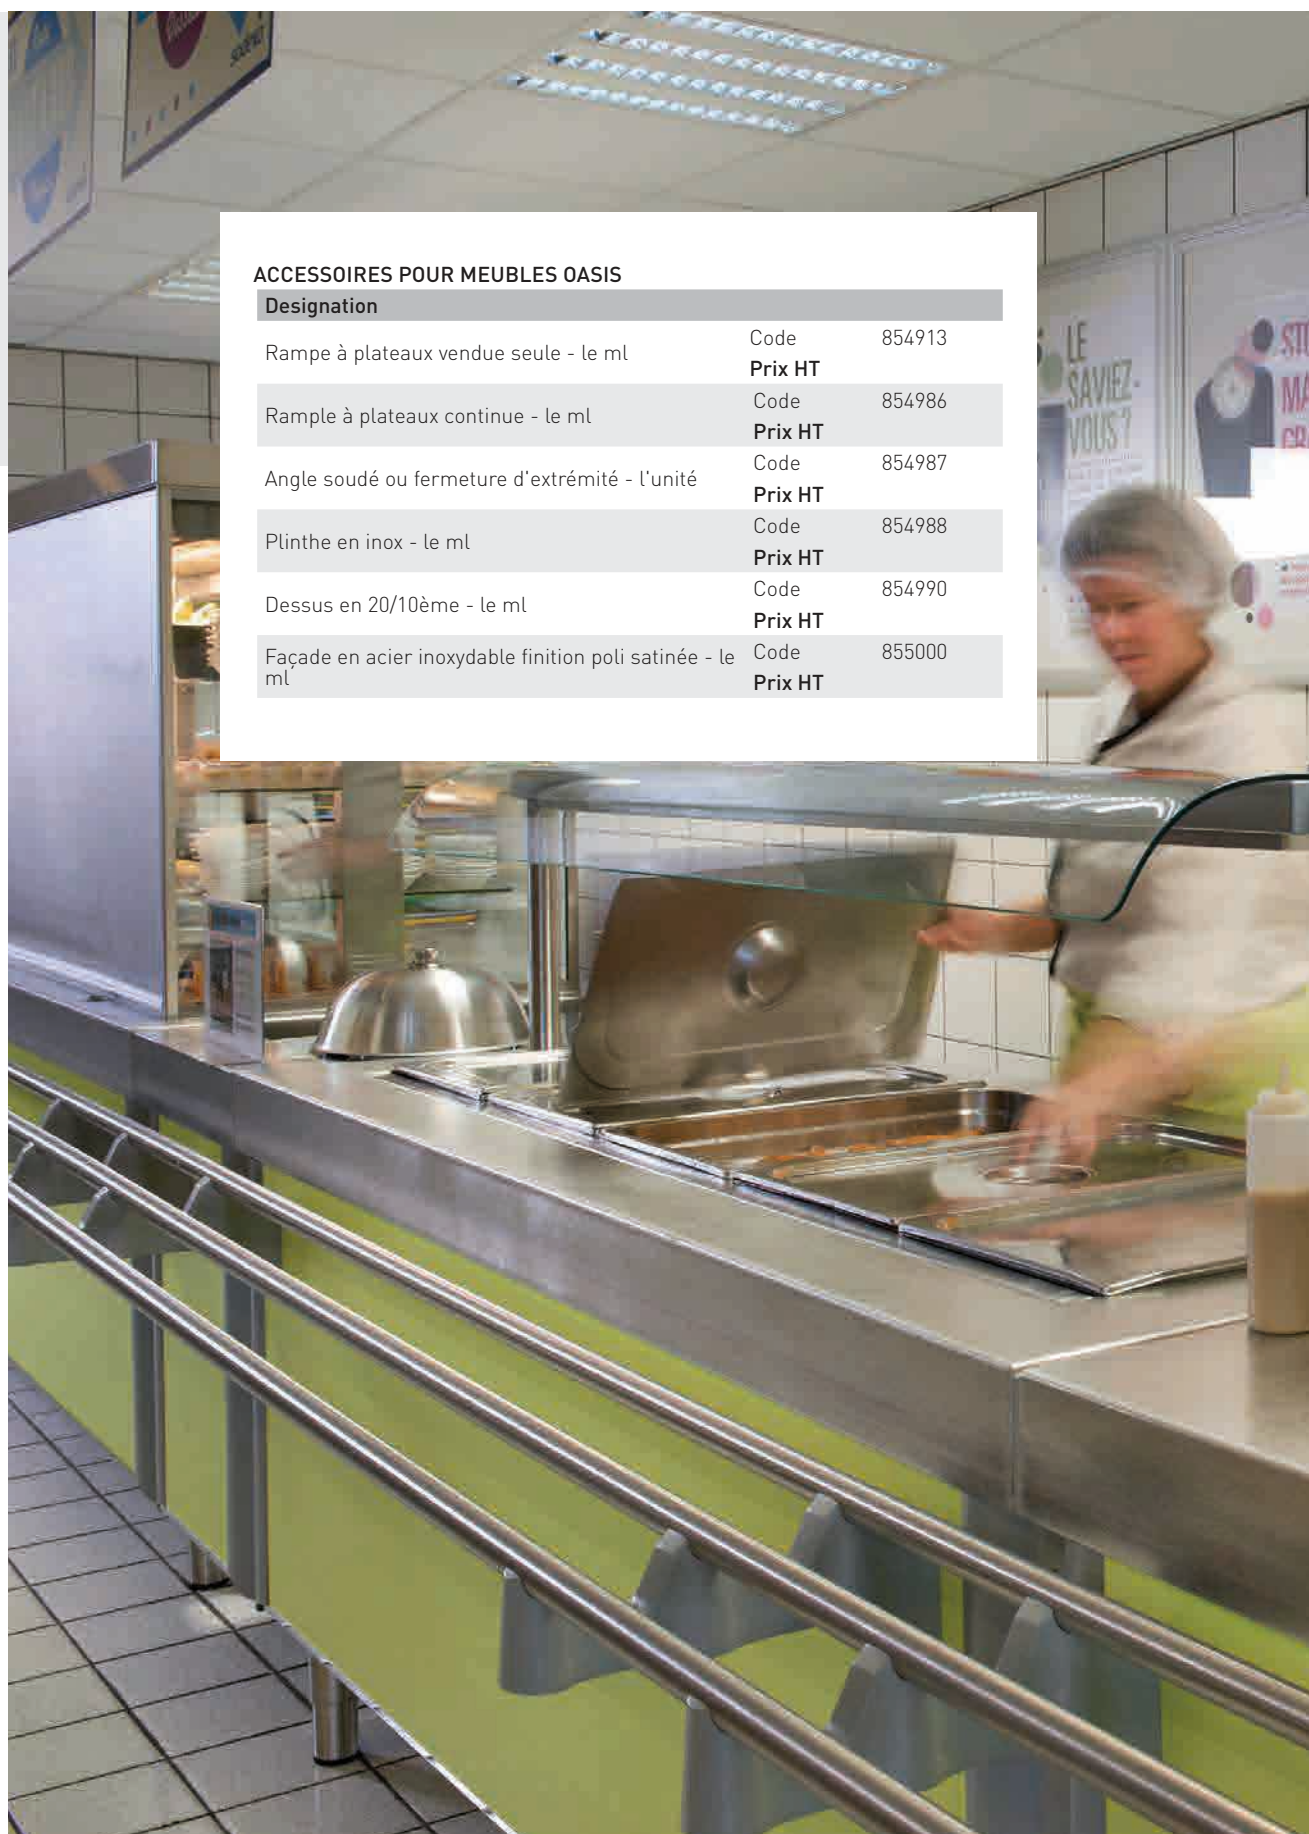

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Construction en inox 18/10 AISI 304
- Dessus en finition poli vibré avec un bord tombé avant de 110 mm en finition poli satiné
- Façade et côtés en mélaminé hydrofuge de 19 mm placés à 120 mm du sol
- Rampe composée de 3 profilés trapézoïdaux en aluminium thermolaqué « gris inox » à 650 mm de hauteur sur rehausses avec système de fixation invisible
- Cornière inox en partie basse et d'un profil spécifique en inox épaisseur 40 mm sur les côtés de la façade



R-455A

60 dBA  
en moyenne

- 20%  
cons.  
d'énergie

- 40%  
cons.  
d'énergie

afnor  
AC D40-004

18  
10  
AISI 304

### + performant

- Vitrines « froid ventilé » pour garder le meilleur de la saveur des plats présentés sans jamais se dessécher

### + durable

- Entièrement en acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Dessus en poli vibré pour protéger des rayures

### + accueillant

- Rampe à plateaux à 650 mm de hauteur

### + sûr

- Bain marie implanté en transversal pour protéger les enfants des risques de brûlures

### + de choix

- 6 coloris tendances pour les façades

### + ergonomique pour lutter contre les TMS

- Nouvelle tablette de dépose ergonomique pour préserver des TMS
- Circuits d'air amovibles sans outil pour faciliter le nettoyage
- Thermostat électronique à affichage digital, réglable par touches sensibles

### + facile à nettoyer

- Pièce moulée en néoprène alimentaire pour joindre les meubles entre eux

### + économique

- Fonction de démarrage différé programmable en standard
- Groupes compresseurs Eco-Power (jusqu'à 20 % d'économie d'énergie)

### + de confort pour le service

- Groupes frigorifiques 60 dBA en moyenne

### + écologique

- Groupe frigorifique au R-455A

Conforme aux directives AFNOR  
AC D40-004

Fabriqué en France



# RÉCRÉA KID

DESIGN, ORIGINALITÉ ET PERFORMANCE  
POUR LES PLUS PETITS

LES SELFS  
SCOLAIRES





DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX

| Capacité                 | 160 plateaux     | 320 plateaux     |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Longueur                 | 880 mm           | 1580 mm          |
| Largeur                  | 775 mm           | 775 mm           |
| Hauteur                  | 200 mm           | 200 mm           |
| Poids                    | 26 Kg            | 56 Kg            |
| Distributeur de plateaux | Code<br>Prix HT* | 634096<br>634097 |



DISTRIBUTEUR DE COUVERTS  
DISTRIBUTEUR DE COUVERTS ET PAIN

| Capacité<br>en bacs GN 1/3-150 (150 couv.)<br>en bac GN 1/1-200 (120 p. pains) | 3 bacs           | 6 bacs           |                                        | 3 bacs GN<br>1/3 15ins | 6 bacs<br>2 bacs |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|
| Longueur                                                                       | 685 mm           | 1315 mm          |                                        | 685 mm                 | 1315 mm          |
| Largeur                                                                        | 350 mm           | 350 mm           |                                        | 650 mm                 | 650 mm           |
| Hauteur                                                                        | 870 mm           | 870 mm           |                                        | 870 mm                 | 870 mm           |
| Poids                                                                          | 6 Kg             | 10 Kg            |                                        | 7 Kg                   | 13 Kg            |
| Distributeur de couverts                                                       | Code<br>Prix HT* | 634098<br>634099 | Distributeur<br>de couverts<br>et pain | Code<br>Prix HT*       | 634100<br>634101 |

\* dont 7 € d'Eco-Part - Remarque : ces distributeurs ne peuvent s'associer qu'avec un distributeur de plateaux.

## Une gamme de meubles distributeur, fonctionnelle et esthétique

### DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX

- Dessus finition poli vibrée avec bord tombé droit de 60 mm
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

### DISTRIBUTEUR DE COUVERTS, PAINS ET VERRES

- Cadre support avec 3 bacs en polycarbonate GN 1/3-150 mm (pour 150 couverts) et 1 bac GN 1/1-200 mm (pour 120 petits pains), 3 grilles inclinées en fil inox à sept couloirs (pour 168 verres)
- Montants verticaux en tube carré de 40 x 40 mm

### DISTRIBUTEURS DE VERRES

Ø 80 MM MAXI

#### DISTRIBUTEUR POUR PANIER À VERRES

| Capacité                             | 1 x                | 2 x            |                            | 1 x                | 2 x            |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                      | <b>780 mm</b>      | <b>1510 mm</b> |                            | <b>650 mm</b>      | <b>1250 mm</b> |
| Largeur                              | 660 mm             | 660 mm         |                            | 550 mm             | 550 mm         |
| Hauteur                              | 870 mm             | 870 mm         |                            | 870 mm             | 870 mm         |
| Poids                                | 12 Kg              | 21 Kg          | Poids                      | 11 Kg              | 18 Kg          |
| 3 grilles inclinées - 168 verres     | Code <b>634102</b> | <b>634105</b>  | 3 glissières inclinées     | Code <b>634108</b> | <b>634111</b>  |
|                                      | Prix HT*           |                |                            | Prix HT*           |                |
| Poids                                | 14 Kg              | 24 Kg          | Poids                      | 13 Kg              | 22 Kg          |
| 4 grilles inclinées - 224 verres     | Code <b>634103</b> | <b>634106</b>  | 4 glissières inclinées     | Code <b>634109</b> | <b>634112</b>  |
|                                      | Prix HT*           |                |                            | Prix HT*           |                |
| Poids                                | 15 Kg              | 27 Kg          | Poids                      | 14 Kg              | 24 Kg          |
| 5 grilles inclinées - 280 verres (1) | Code <b>634104</b> | <b>634107</b>  | 5 glissières inclinées (1) | Code <b>634110</b> | <b>634113</b>  |
|                                      | Prix HT*           |                |                            | Prix HT*           |                |

(1) Hauteur 1070 mm pour les modèles avec 5 glissières ou grilles inclinées.

### DISTRIBUTEUR DE COUVERTS, PAIN ET VERRES

| Capacité                                                                       | Grilles inclinées  | Glissières inclinées |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>3 bacs GN 1/3-150 (150 couv.)</b><br><b>1 bac GN 1/1-200 (120 p. pains)</b> |                    |                      |
| <b>Longueur</b>                                                                | <b>1490 mm</b>     | <b>1365 mm</b>       |
| Largeur                                                                        | 660 mm             | 650 mm               |
| Hauteur                                                                        | 870/950 mm         | 870/950 mm           |
| Poids                                                                          | 20 Kg              | 19 Kg                |
| 3 niveaux - 168 verres                                                         | Code <b>634114</b> | <b>634117</b>        |
|                                                                                | Prix HT*           |                      |
| Poids                                                                          | 21 Kg              | 20 Kg                |
| 4 niveaux - 224 verres                                                         | Code <b>634115</b> | <b>634118</b>        |
|                                                                                | Prix HT*           |                      |
| Poids                                                                          | 23 Kg              | 21 Kg                |
| 5 niveaux - 280 verres                                                         | Code <b>634116</b> | <b>634119</b>        |
|                                                                                | Prix HT*           |                      |

\* dont 7 € d'Eco-Part - Remarque : ces distributeurs ne peuvent s'associer qu'avec un distributeur de plateaux.

# RÉCRÉA KID

## MEUBLE NEUTRE



### ELÉMENT DE FAÇADE

| Capacité          | 550 mm           | < 550 mm (1)     | > 550 mm (2)     | 1400 mm (3)      |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Longueur          | 550 mm           | 0 mm             | 0 mm             | 1400 mm          |
| Largeur           | 105 mm           | 105 mm           | 105 mm           | 215 mm           |
| Hauteur           | 726 mm           | 726 mm           | 726 mm           | 726 mm           |
| Poids             | 24 Kg            |                  |                  | 52 Kg            |
| Elément de façade | Code<br>Prix HT* | 616213<br>616214 | 616215<br>616216 | 616216<br>616216 |

(1) L'unité - (2) Le ML - (3) Pour bain-marie transversal



### MEUBLE NEUTRE

| Capacité                                   | 2 GN 1/1         | 3 GN 1/1         | 4 GN 1/1         | 5 GN 1/1         |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Longueur                                   | 880 mm           | 1380 mm          | 1580 mm          | 1930 mm          |
| Largeur                                    | 820 mm           | 820 mm           | 820 mm           | 820 mm           |
| Hauteur                                    | 750 mm           | 750 mm           | 750 mm           | 750 mm           |
| Poids                                      | 65 Kg            | 86 Kg            | 95 Kg            | 111 Kg           |
| Nb. de portes pour le meuble dessous fermé | 2 p. battantes   | 2 p. couliss.    | 2 p. couliss.    | 2 p. couliss.    |
| Dessous libre                              | Code<br>Prix HT* | 616201<br>616202 | 616203<br>616203 | 616204<br>616204 |
| Dessous ouverts / 2 étagères               | Code<br>Prix HT* | 616205<br>616206 | 616207<br>616207 | 616208<br>616208 |
| Dessous fermé                              | Code<br>Prix HT* | 616209<br>616210 | 616211<br>616211 | 616212<br>616212 |
| Option                                     |                  |                  |                  |                  |
| Fermeture à clé (le portillon / le tiroir) | Code<br>Prix HT  | 629299<br>629299 | 629299<br>629299 | 629299<br>629299 |

\* dont 7 € d'Eco-Part

## Une gamme de meubles neutres, design, originale et performante pour les plus petits

- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Rampe à plateaux avec 3 sections trapézoïdales
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox



### ELÉMENT D'ANGLE

|                              |          | 90° côté<br>service | 45° côté<br>service | 90° côté<br>public | 45° côté<br>public |
|------------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Longueur                     |          | 820 mm              | 650 mm              | 820 mm             | 650 mm             |
| Largeur                      |          | 820 mm              | 820 mm              | 820 mm             | 820 mm             |
| Hauteur                      |          | 750 mm              | 750 mm              | 750 mm             | 750 mm             |
| Poids                        |          | 16 Kg               | 9 Kg                | 33 Kg              | 20 Kg              |
| Dessous libre                | Code     | 616217              | 616218              |                    |                    |
|                              | Prix HT* |                     |                     |                    |                    |
| Dessous ouverts / 2 étagères | Code     | 616219              | 616220              |                    |                    |
|                              | Prix HT* |                     |                     |                    |                    |
| Dessous fermé                | Code     |                     |                     | 616221             | 616222             |
|                              | Prix HT* |                     |                     |                    |                    |

\* dont 7 € d'Eco-Part

### Options

|                                                   |         |        |                                                  |         |        |
|---------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)    | Code    | 629141 | Bac à couverts supplémentaire                    | Code    | 629353 |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  | Prix HT |        |
| Pare choc angulaire - l'unité                     | Code    | 629143 | Pare haleine plexiglas pour présentoir à pain    | Code    | 629308 |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  | Prix HT |        |
| 1 niveau de grille à verres supplémentaire        | Code    | 629314 | Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A | Code    | 629145 |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  | Prix HT |        |
| 1 niveau de glissières supplémentaire             | Code    | 629315 | Prise de courant 230 V mono IP55 (non protégée)  | Code    | 629321 |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  | Prix HT |        |
| 1 niveau 3 bacs à couverts supplémentaire         | Code    | 629316 |                                                  |         |        |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  |         |        |
| 1 niv bac à pain GN 2/1-200 supplém. (bac fourni) | Code    | 629317 |                                                  |         |        |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  |         |        |
| Panier à verres en fil inox                       | Code    | 629348 |                                                  |         |        |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  |         |        |
| Bac a pain supplémentaire                         | Code    | 629352 |                                                  |         |        |
|                                                   | Prix HT |        |                                                  |         |        |

# RÉCRÉA KID MEUBLE AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE FROID STATIQUE PARE-HALEINE À 1 NIVEAU



## CUVE RÉFRIGÉRÉE "FROID STATIQUE" - DESSOUS LIBRE

| Capacité      | 3 GN 1/1         | 4 GN 1/1         | 5 GN 1/1 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| Longueur      | 1385 mm          | 1580 mm          | 1930 mm  |
| Largeur       | 820 mm           | 820 mm           | 820 mm   |
| Hauteur       | 750 mm           | 750 mm           | 750 mm   |
| Poids         | 127 Kg           | 139 Kg           | 155 Kg   |
| P. Frigo      | 0.272 Kw         | 0.272 Kw         | 0.272 Kw |
| P. Électrique | 0,3 Kw           | 0,3 Kw           | 0,3 Kw   |
| Dessous libre | Code<br>Prix HT* | 617201<br>617202 | 617203   |

## Options

|                                                    |                 |        |        |        |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| Un plancher ou une étag.                           | Code<br>Prix HT | 629112 | 629112 | 629112 |
| Meuble adossé-groupe à 90° - accès local technique | Code<br>Prix HT | 629298 | 629298 | 629298 |
| Livré sans groupe                                  | Code<br>Prix HT | 629152 | 629152 | 629152 |



## PARE-HALEINE À 1 NIVEAU AVEC OU SANS ÉCLAIRAGE

| Capacité                          | 3 GN 1/1         | 4 GN 1/1         | 5 GN 1/1 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Longueur                          | 1130 mm          | 1440 mm          | 1790 mm  |
| Largeur                           | 430 mm           | 430 mm           | 430 mm   |
| Hauteur                           | 430 mm           | 430 mm           | 430 mm   |
| Poids                             | 12 Kg            | 15 Kg            | 19 Kg    |
| P. Électrique                     | 0,024 Kw         | 0,032 Kw         | 0,040 Kw |
| Pare haleine droit sans éclairage | Code<br>Prix HT* | 618102<br>618103 | 618104   |
| Pare haleine galbé sans éclairage | Code<br>Prix HT* | 618302<br>618303 | 618304   |

## Option

|                                             |                 |        |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| Perche d'alim. - tube 40x40 2000mm, l'unité | Code<br>Prix HT | 629323 | 629323 | 629323 |
|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|

\* dont 7 € d'Eco-Part

## Une gamme de cuves réfrigérées, design, originale et performante pour les plus petits

### CUVE RÉFRIGÉRÉE «FROID STATIQUE»

- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Réserve réfrigérée «froid ventilé» avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- Rampe à plateaux avec 3 sections trapézoïdales
- Pieds avec vérins de réglage en inox

### PARE HALEINE À 1 NIVEAU

- Pare haleine droit en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Poutre en tôle pliée de section 120x45mm. 2 montants en tube carré de 40 x 40 mm



### CUVE RÉFRIGÉRÉE "FROID STATIQUE" - AVEC RÉSERVE

| Capacité                |          | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                |          | 1385 mm  | 1580 mm  | 1930 mm  |
| Largeur                 |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur                 |          | 750 mm   | 750 mm   | 750 mm   |
| Poids                   |          | 144 Kg   | 155 Kg   | 185 Kg   |
| P. Frigo                |          | 0.396 Kw | 0.396 Kw | 0.665 Kw |
| P. Électrique           |          | 0,4 Kw   | 0,4 Kw   | 0,55 Kw  |
| Avec réserve réfrigérée | Code     | 617204   | 617205   | 617206   |
|                         | Prix HT* |          |          |          |

### Options

|                                            |         |        |        |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Deux tiroirs GN à la place d'un portillon  | Code    | 629014 | 629014 | 629014 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |
| Double régulation (cuve et réserve)        | Code    | 629015 | 629015 | 629015 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |
| Fermeture à clé (le portillon / le tiroir) | Code    | 629299 | 629299 | 629299 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |
| Livré sans groupe                          | Code    | 629154 | 629154 | 629155 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |

### OPTIONS DES DESSOUS LIBRE ET RÉSERVE

|                                                 |         |        |        |        |
|-------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)  | Code    | 629141 | 629141 | 629141 |
|                                                 | Prix HT |        |        |        |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W | Code    | 629138 | 629138 | 629138 |
|                                                 | Prix HT |        |        |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 600 W     | Code    | 629148 | 629148 | 629148 |
|                                                 | Prix HT |        |        |        |

\* dont 7 € d'Eco-Part

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

## RÉCRÉA KID

### BUFFET AVEC CUVE ISOLÉE OU CUVE RÉFRIGÉRÉE FROID STATIQUE PARE-HALEINE POUR BUFFET RÉFRIGÉRÉ



#### CUVE ISOLÉE OU RÉFRIGÉRÉE "FROID STATIQUE" PROFONDEUR 90 MM

| Capacité                                          |          | 4 GN 1/1 | 5 GN 1/1 | 6 GN 1/1 | 7 GN 1/1 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                                          |          | 1580 mm  | 1930 mm  | 2280 mm  | 2605 mm  |
| Largeur                                           |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur                                           |          | 750 mm   | 750 mm   | 750 mm   | 750 mm   |
| Poids                                             |          | 163 Kg   | 184 Kg   | 208 Kg   | 227 Kg   |
| P. Frigo                                          |          | 0.272 Kw | 0.272 Kw | 0.396 Kw | 0.396 Kw |
| P. Électrique                                     |          | 0,4 Kw   | 0,4 Kw   | 0,5 Kw   | 0,5 Kw   |
| Cuve réfrigérée "froid statique" profondeur 90 mm | Code     | 617214   | 617215   | 617216   | 617217   |
|                                                   | Prix HT* |          |          |          |          |
| Cuve isolée profondeur 90 mm                      | Code     | 617207   | 617208   | 617209   | 617210   |
|                                                   | Prix HT* |          |          |          |          |
| <b>Option</b>                                     |          |          |          |          |          |
| Livré sans groupe                                 | Code     | 629152   | 629152   | 629153   | 629153   |
|                                                   | Prix HT  |          |          |          |          |



#### PARE-HALEINE DROIT POUR BUFFET AVEC ÉCLAIRAGE LED

| Capacité                                    |          | 4 GN 1/1 | 5 GN 1/1 | 6 GN 1/1 | 7 GN 1/1 |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                                    |          | 1440 mm  | 1790 mm  | 2140 mm  | 2440 mm  |
| Largeur                                     |          | 470 mm   | 470 mm   | 470 mm   | 470 mm   |
| Hauteur                                     |          | 530 mm   | 530 mm   | 530 mm   | 530 mm   |
| Poids                                       |          | 21 Kg    | 25 Kg    | 30 Kg    | 34 Kg    |
| P. Électrique                               |          | 0,032 Kw | 0,04 Kw  | 0,048 Kw | 0,056 Kw |
| Pare-haleine droit                          | Code     | 618230   | 618231   | 618232   | 618233   |
|                                             | Prix HT* |          |          |          |          |
| Pare-haleine galbé                          | Code     | 618236   | 618237   | 618238   | 618239   |
|                                             | Prix HT* |          |          |          |          |
| <b>Option</b>                               |          |          |          |          |          |
| Perche d'alim. - tube 40x40 2000mm, l'unité | Code     | 629323   | 629323   | 629323   | 629323   |
|                                             | Prix HT  |          |          |          |          |

\* dont 7 € d'Eco-Part

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

## Une gamme de buffets réfrigérés, design, originale et performante pour les plus petits

### BUFFET RÉFRIGÉRÉ «FROID STATIQUE»

- Cuve réfrigérée «froid statique» non pentée de 90 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Tablette en plexi translucide de 10 mm pour assiettes à chaque extrémité
- Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm sur les 4 côtés - 6 décors au choix
- Rampes à plateaux avec 3 sections trapézoïdales
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

### PARE-HALEINE À 1 NIVEAU

- Pare haleine droit double face en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Poutre en tôle pliée de section 120x45 mm et 2 montants en tube carré 40x40 mm
- Eclairage LED (1 spot LED par GN) 4000° K



### CUVE ISOLÉE OU RÉFRIGÉRÉE "FROID STATIQUE" PROFONDEUR 70 MM

| Capacité                                             |          | Hexagonale<br>1200 mm | Hexagonale<br>1400 mm | Octogonale<br>1700 mm |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Longueur                                             |          | 1200 mm               | 1400 mm               | 1700 mm               |
| Largeur                                              |          | 1200 mm               | 1400 mm               | 1700 mm               |
| Hauteur                                              |          | 750 mm                | 750 mm                | 750 mm                |
| Poids                                                |          | 160 Kg                | 196 Kg                | 196 Kg                |
| P. Frigo                                             |          | 0.396 Kw              | 0.396 Kw              | 0.665 Kw              |
| P. Électrique                                        |          | 0,5 Kw                | 0,5 Kw                | 0,62 Kw               |
| Cuve réfrigérée "froid statique"<br>profondeur 70 mm | Code     | 617218                | 617219                | 617220                |
|                                                      | Prix HT* |                       |                       |                       |
| Cuve isolée profondeur 70 mm                         | Code     | 617211                | 617212                | 617213                |
|                                                      | Prix HT* |                       |                       |                       |
| <b>Option</b>                                        |          |                       |                       |                       |
| Livré sans groupe                                    | Code     | 629153                | 629153                | 629155                |
|                                                      | Prix HT  |                       |                       |                       |



### RÉCRÉA KID PARE-HALEINE POUR BUFFET HEXAGONAL OU OCTOGONAL

| Forme                                          |          | Hexagonale | Octogonale |
|------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Longueur                                       |          | 1100 mm    | 1100 mm    |
| Largeur                                        |          | 1100 mm    | 1100 mm    |
| Hauteur                                        |          | 740 mm     | 740 mm     |
| Poids                                          |          | 24 Kg      | 23 Kg      |
| P. Électrique                                  |          | 0,15 Kw    | 0,15 Kw    |
| Sans éclairage                                 | Code     | 618294     | 618295     |
|                                                | Prix HT* |            |            |
| <b>Option</b>                                  |          |            |            |
| Perche d'alim. - tube 40x40 2000mm,<br>l'unité | Code     | 629323     | 629323     |
|                                                | Prix HT  |            |            |

\* dont 7 € d'Eco-Part

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

## RÉCRÉA KID

### BUFFET AVEC CUVE ISOLÉE OU CUVE RÉFRIGÉRÉE FROID STATIQUE PARE-HALEINE POUR BUFFET RÉFRIGÉRÉ



#### OPTIONS

| Capacité                                            |                 | 4 GN 1/1<br>Hexagonale | 5 GN 1/1<br>Hexagonale | 6 GN 1/1<br>Octogonale | 7 GN 1/1 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 600 W         | Code<br>Prix HT | 629148                 | 629148                 | 629148                 | 629148   |
| Réhausse non perforée GN en inox                    | Code<br>Prix HT | 629213                 | 629213                 | 629213                 | 629213   |
| Réhausse non perforée GN 2/1 en inox (1)            | Code<br>Prix HT | 629214                 | 629214                 | 629214                 | 629214   |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W (1) | Code<br>Prix HT | 629138                 | 629138                 | 629138                 | 629138   |
| étag. en plexi de 8 mm pour assiettes               | Code<br>Prix HT | 629303                 | 629303                 | 629303                 | 629303   |
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)      | Code<br>Prix HT | 629141                 | 629141                 | 629141                 | 629141   |

(1) Hauteur à définir à la commande

## Une gamme de buffets réfrigérés, design, originale et performante pour les plus petits


### **BUFFET RÉFRIGÉRÉ «FROID STATIQUE»**

- Cuve réfrigérée «froid statique» non pentée de 90 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Tablette en plexi translucide de 10 mm pour assiettes à chaque extrémité
- Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm sur les 4 côtés - 6 décors au choix
- Rampes à plateaux avec 3 sections trapézoïdales
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

### **PARE-HALEINE À 1 NIVEAU**

- Pare haleine droit double face en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Poutre en tôle pliée de section 120x45 mm et 2 montants en tube carré 40x40 mm
- Eclairage LED (1 spot LED par GN) 4000° K



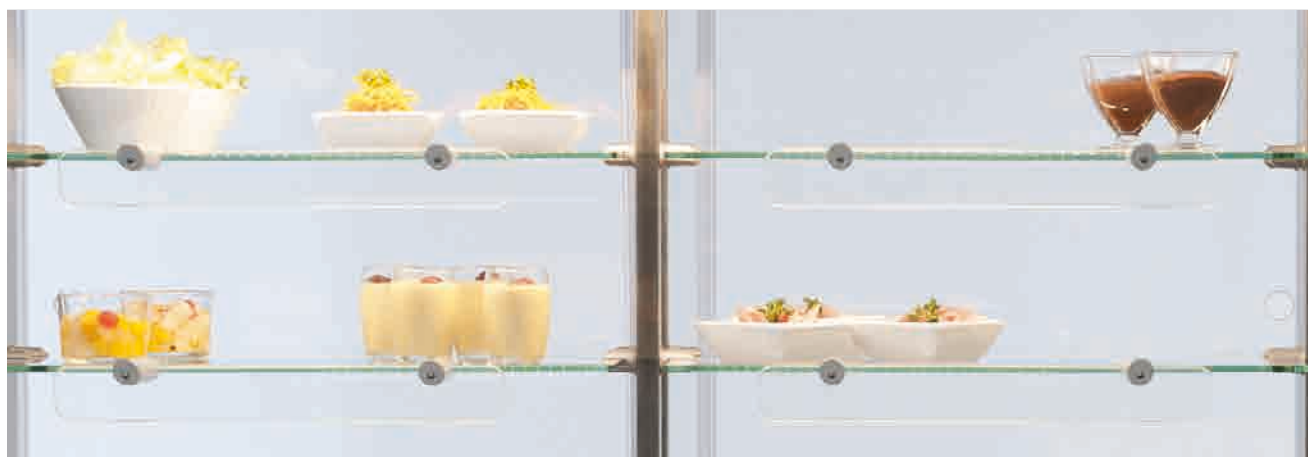

VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX DESSOUS LIBRE

| Capacité                                           |          | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                                           |          | 1385 mm  | 1580 mm  | 1930 mm  |
| Largeur                                            |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur                                            |          | 750 mm   | 750 mm   | 750 mm   |
| Hauteur de la vitrine à 2 niveaux                  |          | 750 mm   | 750 mm   | 750 mm   |
| Hauteur de la vitrine à 3 niveaux                  |          | 920 mm   | 920 mm   | 920 mm   |
| Poids                                              |          | 293 Kg   | 317 Kg   | 364 Kg   |
| P. Frigo                                           |          | 1.185 Kw | 1.185 Kw | 1.44 Kw  |
| P. Électrique                                      |          | 1 Kw     | 1 Kw     | 1.2 Kw   |
| Panorama 2 niveaux                                 | Code     | 619279   | 619280   | 619281   |
|                                                    | Prix HT* |          |          |          |
| Panorama 3 niveaux                                 | Code     | 619285   | 619286   | 619287   |
|                                                    | Prix HT* |          |          |          |
| <b>Options</b>                                     |          |          |          |          |
| Un plancher ou une étag.                           | Code     | 629112   | 629112   | 629112   |
|                                                    | Prix HT  |          |          |          |
| Meuble adossé-groupe à 90° - accès local technique | Code     | 629298   | 629298   | 629298   |
|                                                    | Prix HT  |          |          |          |
| Livré sans groupe                                  | Code     | 629157   | 629157   | 629159   |
|                                                    | Prix HT  |          |          |          |

### OPTIONS DES PANORAMA DESSOUS LIBRE OU RÉSERVE

|                                                    |         |        |        |        |
|----------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)     | Code    | 629141 | 629141 | 629141 |
|                                                    | Prix HT |        |        |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 1200 W       | Code    | 629149 | 629149 | 629149 |
|                                                    | Prix HT |        |        |        |
| Dos poli miroir à la place des portes coulissantes | Code    | 629089 | 629089 | 629089 |
|                                                    | Prix HT |        |        |        |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W    | Code    | 629138 | 629138 | 629138 |
|                                                    | Prix HT |        |        |        |

\* dont 7 € d'Eco-Part

## Une gamme de vitrines réfrigérées Panorama, design, originale et performante pour les plus petits

- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Réserve réfrigérée «froid ventilé» avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- 2 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm d'épaisseur
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- 2 portes coulissantes suspendues côté service
- Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 6 décors au choix
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

| Capacité                                   |          | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                                   |          | 1385 mm  | 1580 mm  | 1930 mm  |
| Largeur                                    |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur                                    |          | 750 mm   | 750 mm   | 750 mm   |
| Hauteur de la vitrine à 2 niveaux          |          | 750 mm   | 750 mm   | 750 mm   |
| Hauteur de la vitrine à 3 niveaux          |          | 920 mm   | 920 mm   | 920 mm   |
| Nombre de portillons                       |          | 1 GN 2/1 | 1 GN 2/1 | 2 GN 2/1 |
| Poids                                      |          | 306 Kg   | 335 Kg   | 396 Kg   |
| P. Frigo                                   |          | 1.44 Kw  | 1.44 Kw  | 1.727 Kw |
| P. Électrique                              |          | 1.1 Kw   | 1.1 Kw   | 1.3 Kw   |
| Panorama 2 niveaux                         | Code     | 619282   | 619283   | 619284   |
|                                            | Prix HT* |          |          |          |
| Panorama 3 niveaux                         | Code     | 619288   | 619289   | 619290   |
|                                            | Prix HT* |          |          |          |
| <b>Options</b>                             |          |          |          |          |
| Deux tiroirs GN à la place d'un portillon  | Code     | 629014   | 629014   | 629014   |
|                                            | Prix HT  |          |          |          |
| Fermeture à clé (le portillon / le tiroir) | Code     | 629299   | 629299   | 629299   |
|                                            | Prix HT  |          |          |          |
| Livré sans groupe                          | Code     | 629164   | 629164   | 629165   |
|                                            | Prix HT  |          |          |          |

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

\* dont 7 € d'Eco-Part

## RÉCRÉA KID BAIN-MARIE À AIR OU À EAU - DESSUS VITRO



### BAIN-MARIE - VITRO - DESSOUS LIBRE

|               |                              | Bain-marie à air<br>dessous libre |          | Bain-marie à eau<br>dessous libre |          | Dessus vitro<br>dessous libre |          |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Capacité      |                              | 3 GN 1/1                          | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1                          | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1                      | 4 GN 1/1 |
| Longueur      |                              | 1385 mm                           | 1580 mm  | 1385 mm                           | 1580 mm  | 1385 mm                       | 1580 mm  |
| Largeur       |                              | 820 mm                            | 820 mm   | 820 mm                            | 820 mm   | 820 mm                        | 820 mm   |
| Hauteur       |                              | 833 mm                            | 833 mm   | 833 mm                            | 833 mm   | 833 mm                        | 833 mm   |
| Poids         |                              | 76 Kg                             | 83 Kg    | 77 Kg                             | 85 Kg    | 99 Kg                         | 112 Kg   |
| P. Électrique |                              | 1 Kw                              | 1 Kw     | 2,25 Kw                           | 3 Kw     | 0,9 Kw                        | 1,2 Kw   |
|               | Dans la<br>ligne de self     | 622221                            | 622222   | 622217                            | 622218   | 622213                        | 622214   |
|               | Implantation<br>transversale | 622209                            | 622210   | 622205                            | 622206   | 622201                        | 622202   |

### Option

Un plancher ou une étag.

|         |        |        |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Code    | 629113 | 629114 | 629113 | 629114 | 629113 | 629114 |
| Prix HT |        |        |        |        |        |        |



## Une gamme de bains-marie, design, originale et performante pour les plus petits

### BAIN-MARIE À AIR AVEC ÉTUVE

- Chauffage sous la cuve par résistances électriques et ventilateur
- Etuve rangement GN 1/1, 2 niveaux à portes coulissantes, chauffage par air pulsé, température étuve réglable de 40°C à 85°C
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 6 décors au choix
- Rampe à plateaux avec 3 sections trapézoïdales

### TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE

- Tablette de dépose ergonomique en tôle pliée avec 2 montants en tube rond diam. 42 mm Pare haleine droit en verre trempé de 6 mm d'épaisseur

### BAIN-MARIE - VITRO - AVEC ÉTUVE



Bain-marie à air  
avec étuve



Bain-marie à eau  
avec étuve



Dessus vitro  
avec étuve

| Capacité      |                              | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur      |                              | 1385 mm  | 1580 mm  | 1385 mm  | 1580 mm  | 1385 mm  | 1580 mm  |
| Largeur       |                              | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur       |                              | 833 mm   | 833 mm   | 833 mm   | 833 mm   | 833 mm   | 833 mm   |
| Poids         |                              | 115 Kg   | 127 Kg   | 116 Kg   | 129 Kg   | 138 Kg   | 156 Kg   |
| P. Électrique |                              | 2,53 Kw  | 2,53 Kw  | 3,78 Kw  | 4,53 Kw  | 2,43 Kw  | 2,73 Kw  |
|               | Dans la<br>ligne de self     | 622223   | 622224   | 622219   | 622220   | 622215   | 622216   |
|               | Implantation<br>transversale | 622211   | 622212   | 622207   | 622208   | 622203   | 622204   |

### TABLETTE DE DÉPOSE EN INOX AVEC VITRE DE PROTECTION

| Capacité           | 3 GN 1/1    | 4 GN 1/1 |
|--------------------|-------------|----------|
| Longueur           | 1130 mm     | 1440 mm  |
| Largeur            | 390 mm      | 390 mm   |
| Hauteur            | 430 mm      | 430 mm   |
| Poids              | 14 Kg       | 18 Kg    |
| Avec éclairage LED | Code 618290 | 618291   |
|                    | Prix HT*    |          |
| Sans éclairage     | Code 618285 | 618286   |
|                    | Prix HT*    |          |



\* dont 7 € d'Eco-Part

## RÉCRÉA KID

# BAIN-MARIE À AIR OU À EAU - DESSUS CHAUFFANT EN VERRE TREMPÉ TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE



### OPTIONS DES BAINS-MARIE

|                                                    |                |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|
| Vanne 1/4 de tour pour vidange manuelle [3]        | Code           | 629010 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Cuve bain marie à eau avec remplissage manuel      | Code           | 629212 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)     | Code           | 629141 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Cordon d'alimentation extensible à partir de 3600W | Code           | 629139 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Perche d'alim. - tube 40x40 2000mm, l'unité        | Code           | 629323 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Prise de courant 230 V mono IP55 (non protégée)    | Code           | 629321 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A   | Code           | 629145 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Cadre support amovible pour bac GN -150 mm [2]     | Code           | 629119 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Glace latérale pour bain marie transversal         | Code           | 629123 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Bac GN-150 avec poignées etriers et couvercle      | Code           | 629005 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Habillage en stratifié du côté du bain marie       | Code           | 629111 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |

[1] Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond. -

[2] Tube carré de 20x20 mm avec 2 niveaux de glissières, uniquement pour les bains marie sur étuve.

[3] Mettre obligatoirement un local technique supplémentaire pour accès à la vanne.

### OPTIONS DES DESSUS CHAUFFANTS EN VERRE TREMPÉ

|                                                   |                |        |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|
| Plaques chauffs & décaissé de 55 mm - par élément | Code           | 629095 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W   | Code           | 629138 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Perche d'alim. - tube 40x40 2000mm, l'unité       | Code           | 629323 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Prise de courant 230 V mono IP55 (non protégée)   | Code           | 629321 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A  | Code           | 629145 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Décaissé ouvert côté service                      | Code           | 629096 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Glace latérale pour bain marie transversal        | Code           | 629123 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Bac GN-65 avec poignées et couvercle              | Code           | 629097 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Cadre amovible acier inox pour bac GN -65         | Code           | 629004 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Commande séparée de chaque plaque chauff.         | Code           | 629219 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Habillage en stratifié du côté du bain marie      | Code           | 629111 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)    | Code           | 629141 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |

## Une gamme de bains-marie, design, originale et performante pour les plus petits

### BAIN-MARIE À AIR AVEC ÉTUVE

- Chauffage sous la cuve par résistances électriques et ventilateur
- Etuve rangement GN 1/1, 2 niveaux à portes coulissantes, chauffage par air pulsé, température étuve réglable de 40°C à 85°C
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- Façade à 121,5 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 6 décors au choix
- Rampe à plateaux avec 3 sections trapézoïdales

### TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE

- Tablette de dépose ergonomique en tôle pliée avec 2 montants en tube rond diam. 42 mm Pare haleine droit en verre trempé de 6 mm d'épaisseur

### FAÇADE STANDARD

| Désignation                                                         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Habillage latéral coloris gamme standard (l'unité)                  | Code    | 629259 |
|                                                                     | Prix HT |        |
| Façade en acier inoxydable finition poli satiné (le ml)             | Code    | 629246 |
|                                                                     | Prix HT |        |
| Plinthe acier inoxydable à fixer sur les pieds des éléments (le ml) | Code    | 629261 |
|                                                                     | Prix HT |        |

### RAMPE À PLATEAUX STANDARD

| Désignation                                                                |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Rampe à plateaux 3 tubes ronds inox Ø 30 mm (le ml)                        | Code    | 629292 |
|                                                                            | Prix HT |        |
| Élément livré avec rampe 3 tubes ronds à la place de la rampe alu. - le ml | Code    | 629293 |
|                                                                            | Prix HT |        |
| Rampe à plateaux aluminium (le ml)                                         | Code    | 629273 |
|                                                                            | Prix HT |        |
| Élément livré sans rampe à plateaux aluminium (le ml)                      | Code    | 629295 |
|                                                                            | Prix HT |        |
| Kit manchon de liaison rampe inox Ø 30 mm en continu (le kit)              | Code    | 629287 |
|                                                                            | Prix HT |        |

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Construction en inox 18/10 AISI 304
- Dessus en finition poli vibré avec un bord tombé incliné de 60 mm en finition poli satiné
- Façade à 121,5 mm du sol composée de modules en matériau composite rotomoulé 100 % recyclable
- Côtés en inox 18/10 AISI 304
- Rampe composée de 3 tubes ronds Ø 30 mm en inox à 670 mm de hauteur sur consoles en matériau composite rotomoulé 100 % recyclable avec fixation invisible
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé

100%  
recyclable

❄️  
R-455A

60 dBA  
en moyenne

- 20%  
conso.  
d'énergie

- 40%  
conso.  
d'énergie

afnor  
AC D40-004

18  
10  
AISI 304

### + design

- Design unique breveté par Vauconsant
- Couleurs vives pour mettre les enfants en appétit

### + durable

- Entièrement en acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Dessus en poli vibré pour protéger des rayures
- Façades en matériau composite rotomoulés 100 % recyclable

### + performant

- Vitrines « froid ventilé » pour garder le meilleur de la saveur des plats présentés sans jamais se dessécher

### + accueillant

- Rampe à plateaux à 651 mm de hauteur

### + sûr

- Bain marie implanté en transversal pour protéger les enfants des risques de brûlures

### + de choix

- 8 styles hauts en couleur

### + ergonomique pour lutter contre les TMS

- Nouvelle tablette de dépose ergonomique pour préserver des TMS
- Circuits d'air amovibles sans outil pour faciliter le nettoyage
- Thermostat électronique à affichage digital, réglable par touches sensibles

### + facile à nettoyer

- Pièce moulée en néoprène alimentaire pour joindre les meubles entre eux

### + économique

- Fonction de démarrage différé programmable en standard
- Groupes compresseurs Eco-Power (jusqu'à 20 % d'économie d'énergie)

### + de confort pour le service

- Groupes frigorifiques 60 dBA en moyenne

### + écologique

- Groupe frigorifique au R-455A

Conforme aux directives

AFNOR AC D40-004

Fabriqué en France



# COLORADO

**BEAU, RIGOLO ET 100% RECYCLABLE**

LES SELFS  
SCOLAIRES



# COLORADO

De larges possibilités de personnalisation pour créer de l'appétit pour les plus petits

**DESIGN  
ET COULEURS  
POUR CRÉER DE L'APPÉTIT**

Distributeurs de pain  
design et couleurs vives

Distributeurs de plateaux,  
couverts et verres  
design et personnalisable



---

**+** Personnalisable  
et 100% recyclable

---

Son design rigolo et ses couleurs vives créent immédiatement une atmosphère ludique propice à mettre en appétit tous les enfants !



**FAÇADE  
ET CONSOLE  
DE RAMPE  
ROTOMOULÉE**  
Personnalisable  
et 100% recyclable

**PARE-HALEINE  
PERSONNALISABLE**  
Pare haleine décorés  
en option

**VITRINE  
PERSONNALISABLE**  
Habillage en stratifié  
du dessus de la vitrine  
en option



DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX, VERRES ET COUVERTS - DISTRIBUTEUR DE PAIN

| Capacité                                                | 1 bac<br>120 p. pains   | 32 platx.<br>150 couv.<br>30 verres |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                                                | 816 mm                  | 816 mm                              |
| Largeur                                                 | 454 mm                  | 454 mm                              |
| Hauteur                                                 | 808 mm                  | 808 mm                              |
| Poids                                                   | 11 Kg                   | 16 Kg                               |
| Distributeur de pain - 1 bac GN 1/1-200<br>fourni       | Code 634121<br>Prix HT* |                                     |
| Distributeur de plateaux, verres Ø 80 mm<br>et couverts | Code 634120<br>Prix HT* |                                     |



DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX

| Capacité                 | 160 pla-                | 320 plateaux            |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur                 | 880 mm                  | 1580 mm                 |
| Largeur                  | 775 mm                  | 775 mm                  |
| Hauteur                  | 200 mm                  | 200 mm                  |
| Poids                    | 26 Kg                   | 56 Kg                   |
| Distributeur de plateaux | Code 634096<br>Prix HT* | Code 634097<br>Prix HT* |



DISTRIBUTEUR DE COUVERTS  
DISTRIBUTEUR DE COUVERTS ET PAIN

| Capacité                                                           | 3 bacs                  | 6 bacs                  |                                     | 3 bacs GN<br>1/3 15ins  | 6 bacs<br>2 bacs        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| en bacs GN 1/3-150 (150 couv.)<br>en bac GN 1/1-200 (120 p. pains) |                         |                         |                                     |                         |                         |
| Longueur                                                           | 685 mm                  | 1315 mm                 |                                     | 685 mm                  | 1315 mm                 |
| Largeur                                                            | 350 mm                  | 350 mm                  |                                     | 650 mm                  | 650 mm                  |
| Hauteur                                                            | 870 mm                  | 870 mm                  |                                     | 870 mm                  | 870 mm                  |
| Poids                                                              | 6 Kg                    | 10 Kg                   |                                     | 7 Kg                    | 13 Kg                   |
| Distributeur de couverts                                           | Code 634098<br>Prix HT* | Code 634099<br>Prix HT* | Distributeur de couverts<br>et pain | Code 634100<br>Prix HT* | Code 634101<br>Prix HT* |

\* dont 7 € d'Eco-Part - Remarque : ces distributeurs ne peuvent s'associer qu'avec un distributeur de plateaux.

## Distributeurs de plateaux, pain, couverts, verres ou panier à verres

### DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX

- 3 plateaux en matériau composite rotomoulé - pour 3 bacs GN 1/3 fournis - Capacité : 30 verres Ø 80 mm - 32 plateaux

### DISTRIBUTEUR DE COUVERTS

- 1 plateau en matériau composite rotomoulé - pour 1 bac GN 1/1 fourni

### DISTRIBUTEURS DE VERRES

Ø 80 MM MAXI

#### DISTRIBUTEUR POUR PANIER À VERRES

| Capacité                             | 1 x                | 2 x            |                            | 1 x                | 2 x            |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                      | <b>780 mm</b>      | <b>1510 mm</b> |                            | <b>650 mm</b>      | <b>1250 mm</b> |
| Largeur                              | 660 mm             | 660 mm         |                            | 550 mm             | 550 mm         |
| Hauteur                              | 870 mm             | 870 mm         |                            | 870 mm             | 870 mm         |
| Poids                                | 12 Kg              | 21 Kg          | Poids                      | 11 Kg              | 18 Kg          |
| 3 grilles inclinées - 168 verres     | Code <b>634102</b> | <b>634105</b>  | 3 glissières inclinées     | Code <b>634108</b> | <b>634111</b>  |
|                                      | <b>Prix HT*</b>    |                |                            | <b>Prix HT*</b>    |                |
| Poids                                | 14 Kg              | 24 Kg          | Poids                      | 13 Kg              | 22 Kg          |
| 4 grilles inclinées - 224 verres     | Code <b>634103</b> | <b>634106</b>  | 4 glissières inclinées     | Code <b>634109</b> | <b>634112</b>  |
|                                      | <b>Prix HT*</b>    |                |                            | <b>Prix HT*</b>    |                |
| Poids                                | 15 Kg              | 27 Kg          | Poids                      | 14 Kg              | 24 Kg          |
| 5 grilles inclinées - 280 verres (1) | Code <b>634104</b> | <b>634107</b>  | 5 glissières inclinées (1) | Code <b>634110</b> | <b>634113</b>  |
|                                      | <b>Prix HT*</b>    |                |                            | <b>Prix HT*</b>    |                |

(1) Hauteur 1070 mm pour les modèles avec 5 glissières ou grilles inclinées.

### DISTRIBUTEUR DE COUVERTS, PAIN ET VERRES

| Capacité                               | Grilles inclinées  | Glissières inclinées |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>3 bacs GN 1/3-150 (150 couv.)</b>   |                    |                      |
| <b>1 bac GN 1/1-200 (120 p. pains)</b> |                    |                      |
| <b>Longueur</b>                        | <b>1490 mm</b>     | <b>1365 mm</b>       |
| Largeur                                | 660 mm             | 650 mm               |
| Hauteur                                | 870/950 mm         | 870/950 mm           |
| Poids                                  | 20 Kg              | 19 Kg                |
| 3 niveaux - 168 verres                 | Code <b>634114</b> | <b>634117</b>        |
|                                        | <b>Prix HT*</b>    |                      |
| Poids                                  | 21 Kg              | 20 Kg                |
| 4 niveaux - 224 verres                 | Code <b>634115</b> | <b>634118</b>        |
|                                        | <b>Prix HT*</b>    |                      |
| Poids                                  | 23 Kg              | 21 Kg                |
| 5 niveaux - 280 verres                 | Code <b>634116</b> | <b>634119</b>        |
|                                        | <b>Prix HT*</b>    |                      |

\* dont 7 € d'Eco-Part - Remarque : ces distributeurs ne peuvent s'associer qu'avec un distributeur de plateaux.



**Options**

|                                                   |                |        |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)    | Code           | 629141 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Pare choc angulaire - l'unité                     | Code           | 629143 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| 1 niveau de grille à verres supplémentaire        | Code           | 629314 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| 1 niveau de glissières supplémentaire             | Code           | 629315 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| 1 niveau 3 bacs à couverts supplémentaire         | Code           | 629316 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| 1 niv bac à pain GN 2/1-200 supplém. (bac fourni) | Code           | 629317 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Panier à verres en fil inox                       | Code           | 629348 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Bac a pain supplementaire                         | Code           | 629352 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |

|                                                  |                |        |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|
| Bac à couverts supplémentaire                    | Code           | 629353 |
|                                                  | <b>Prix HT</b> |        |
| Pare haleine plexiglas pour présentoir à pain    | Code           | 629308 |
|                                                  | <b>Prix HT</b> |        |
| Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A | Code           | 629145 |
|                                                  | <b>Prix HT</b> |        |
| Prise de courant 230 V mono IP55 (non protégée)  | Code           | 629321 |
|                                                  | <b>Prix HT</b> |        |



## Distributeurs de plateaux, pain, couverts, verres ou panier à verres

### DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX

- 3 plateaux en matériau composite rotomoulé - pour 3 bacs GN 1/3 fournis - Capacité : 30 verres Ø 80 mm - 32 plateaux

### DISTRIBUTEUR DE COUVERTS

- 1 plateau en matériau composite rotomoulé - pour 1 bac GN 1/1 fourni



## COLORADO MEUBLE NEUTRE



### ELÉMENT DE FAÇADE

| Longueur          | 550 mm           | < 550 mm         | > 550 mm         | 1400 mm |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| Largeur           | 215 mm           | 215 mm           | 215 mm           | 215 mm  |
| Hauteur           | 726 mm           | 726 mm           | 726 mm           | 726 mm  |
| Poids             | 24 Kg            | 0 Kg             | 0 Kg             | 52 Kg   |
| Elément de façade | Code<br>Prix HT* | 616313<br>616314 | 616315<br>616316 | 616316  |



### 1. MEUBLE NEUTRE DESSOUS LIBRE

| Capacité                                   | 2 GN 1/1         | 3 GN 1/1         | 4 GN 1/1         | 5 GN 1/1         |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Longueur                                   | 880 mm           | 1380 mm          | 1580 mm          | 1930 mm          |
| Largeur                                    | 820 mm           | 820 mm           | 820 mm           | 820 mm           |
| Hauteur                                    | 726 mm           | 726 mm           | 726 mm           | 726 mm           |
| Poids                                      | 65 Kg            | 86 Kg            | 95 Kg            | 111 Kg           |
| Nb de portes                               | 2 p. battan.     | 2 p. couliss.    | 2 p. couliss.    | 2 p. couliss.    |
| Dessous libre                              | Code<br>Prix HT* | 616301<br>616302 | 616303<br>616307 | 616304<br>616308 |
| Dessous ouverts / 2 étagères               | Code<br>Prix HT* | 616305<br>616306 | 616307<br>616311 | 616308<br>616312 |
| Dessous fermé                              | Code<br>Prix HT* | 616309<br>616310 | 616311<br>616312 | 616312           |
| <b>Option</b>                              |                  |                  |                  |                  |
| Fermeture à clé (le portillon / le tiroir) | Code<br>Prix HT  | 629299           | 629299           | 629299           |

\* dont 7 € d'Eco-Part

## Des meubles neutres pour le self scolaire, beau, rigolo et 100% recyclable

- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds

### ELÉMENT D'ANGLE

|                              |          | 90° côté service | 45° côté service | 90° côté public | 45° côté public |
|------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Longueur                     |          | 820 mm           | 650 mm           | 820 mm          | 650 mm          |
| Largeur                      |          | 820 mm           | 820 mm           | 820 mm          | 820 mm          |
| Hauteur                      |          | 750 mm           | 750 mm           | 750 mm          | 750 mm          |
| Poids                        |          | 16 Kg            | 9 Kg             | 33 Kg           | 20 Kg           |
| Dessous libre                | Code     | 616217           | 616218           |                 |                 |
|                              | Prix HT* |                  |                  |                 |                 |
| Dessous ouverts / 2 étagères | Code     | 616219           | 616220           |                 |                 |
|                              | Prix HT* |                  |                  |                 |                 |
| Dessous fermé                | Code     |                  |                  | 616321          | 616322          |
|                              | Prix HT* |                  |                  |                 |                 |

### Options

|                                                  |         |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)   | Code    | 629141 | 629141 | 629141 | 629141 |
|                                                  | Prix HT |        |        |        |        |
| Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A | Code    | 629145 | 629145 | 629145 | 629145 |
|                                                  | Prix HT |        |        |        |        |
| Prise de courant 230 V mono IP55 (non protégée)  | Code    | 629321 | 629321 | 629321 | 629321 |
|                                                  | Prix HT |        |        |        |        |

\* dont 7 € d'Eco-Part

## COLORADO MEUBLE AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE FROID STATIQUE PARE-HALEINE À 1 NIVEAU



### CUVE RÉFRIGÉRÉE "FROID STATIQUE" DESSOUS LIBRE

| Capacité      | 3 GN 1/1    | 4 GN 1/1    | 5 GN 1/1    |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur      | 1385 mm     | 1580 mm     | 1930 mm     |
| Largeur       | 820 mm      | 820 mm      | 820 mm      |
| Hauteur       | 726 mm      | 726 mm      | 726 mm      |
| Poids         | 127 Kg      | 139 Kg      | 155 Kg      |
| P. Frigo      | 0.272 Kw    | 0.272 Kw    | 0.272 Kw    |
| P. Électrique | 0,3 Kw      | 0,3 Kw      | 0,3 Kw      |
| Dessous libre | Code 617301 | Code 617302 | Code 617303 |
|               | Prix HT*    |             |             |

### Options

|                                                    |             |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Un plancher ou une étag.                           | Code 629112 | Code 629113 | Code 629114 |
|                                                    | Prix HT     |             |             |
| Meuble adossé-groupe à 90° - accès local technique | Code 629298 | Code 629298 | Code 629298 |
|                                                    | Prix HT     |             |             |
| Livré sans groupe                                  | Code 629152 | Code 629152 | Code 629152 |
|                                                    | Prix HT     |             |             |



### PARE-HALEINE À 1 NIVEAU AVEC OU SANS ÉCLAIRAGE

| Capacité                          | 3 GN 1/1    | 4 GN 1/1    | 5 GN 1/1    |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur                          | 1130 mm     | 1440 mm     | 1790 mm     |
| Largeur                           | 400 mm      | 400 mm      | 400 mm      |
| Hauteur                           | 430 mm      | 430 mm      | 430 mm      |
| Poids                             | 12 Kg       | 15 Kg       | 19 Kg       |
| Pare haleine droit sans éclairage | Code 618002 | Code 618003 | Code 618004 |
|                                   | Prix HT*    |             |             |
| Pare haleine galbé sans éclairage | Code 618014 | Code 618015 | Code 618016 |
|                                   | Prix HT*    |             |             |

### Option

|                                    |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Perche d'alim. Ø42,4mm 2000 mm (1) | Code 629322 | Code 629322 | Code 629322 |
|                                    | Prix HT     |             |             |

\* dont 7 € d'Eco-Part

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

## Des cuves réfrigérées pour le self scolaire, beau, rigolo et 100% recyclable

### CUVE RÉFRIGÉRÉE «FROID STATIQUE»

- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Réserve réfrigérée «froid ventilé» avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds
- Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable

### PARE-HALEINE À 1 NIVEAU

- Pare haleine droit en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Poutre en tôle pliée de section 120x45mm et 2 montants en tube rond diam. 42 mm



### CUVE RÉFRIGÉRÉE "FROID STATIQUE" AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

| Capacité                |          | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur                |          | 1385 mm  | 1580 mm  | 1930 mm  |
| Largeur                 |          | 820 mm   | 820 mm   | 820 mm   |
| Hauteur                 |          | 726 mm   | 726 mm   | 726 mm   |
| Poids                   |          | 144 Kg   | 155 Kg   | 185 Kg   |
| P. Frigo                |          | 0.396 Kw | 0.396 Kw | 0.665 Kw |
| P. Électrique           |          | 0,4 Kw   | 0,4 Kw   | 0,55 Kw  |
| Avec réserve réfrigérée | Code     | 617304   | 617305   | 617306   |
|                         | Prix HT* |          |          |          |

### Options

|                                            |         |        |        |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Deux tiroirs GN à la place d'un portillon  | Code    | 629014 | 629014 | 629014 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |
| Double régulation (cuve et réserve)        | Code    | 629015 | 629015 | 629015 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |
| Fermeture à clé (le portillon / le tiroir) | Code    | 629299 | 629299 | 629299 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |
| Livré sans groupe                          | Code    | 629154 | 629154 | 629155 |
|                                            | Prix HT |        |        |        |

### OPTIONS COMMUNES AUX MEUBLES DESSOUS LIBRE ET RÉSERVE

|                                                 |         |        |        |        |
|-------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)  | Code    | 629141 | 629141 | 629141 |
|                                                 | Prix HT |        |        |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 600 W     | Code    | 629148 | 629148 | 629148 |
|                                                 | Prix HT |        |        |        |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W | Code    | 629138 | 629138 | 629138 |
|                                                 | Prix HT |        |        |        |

\* dont 7 € d'Eco-Part

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

## COLORADO

### BUFFET AVEC CUVE ISOLÉE OU CUVE RÉFRIGÉRÉE FROID STATIQUE PARE-HALEINE POUR BUFFET RÉFRIGÉRÉ



#### BUFFET AVEC CUVE ISOLÉE PROFONDEUR 90 MM BUFFET RÉFRIGÉRÉ «FROID STATIQUE» AVEC CUVE PROFONDEUR 90 MM

| Capacité                                          | 4 GN 1/1        | 5 GN 1/1       | 6 GN 1/1       |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                                   | <b>1580 mm</b>  | <b>1930 mm</b> | <b>2280 mm</b> |
| Largeur                                           | 820 mm          | 820 mm         | 820 mm         |
| Hauteur                                           | 708 mm          | 708 mm         | 708 mm         |
| Poids                                             | 133 Kg          | 154 Kg         | 178 Kg         |
| Cuve isolée profondeur 90 mm                      | Code 617307     | 617308         | 617309         |
|                                                   | <b>Prix HT*</b> |                |                |
| Cuve réfrigérée "froid statique" profondeur 90 mm | Code 617310     | 617311         | 617312         |
|                                                   | <b>Prix HT*</b> |                |                |
| <b>Option</b>                                     |                 |                |                |
| Livré sans groupe                                 | Code 629152     | 629152         | 629153         |
|                                                   | <b>Prix HT</b>  |                |                |



#### PARE-HALEINE DROIT POUR BUFFET AVEC ÉCLAIRAGE LED

| Capacité                           | 4 GN 1/1        | 5 GN 1/1       | 6 GN 1/1       |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                    | <b>1440 mm</b>  | <b>1790 mm</b> | <b>2140 mm</b> |
| Largeur                            | 470 mm          | 470 mm         | 470 mm         |
| Hauteur                            | 530 mm          | 530 mm         | 530 mm         |
| Poids                              | 21 Kg           | 25 Kg          | 30 Kg          |
| P. Électrique                      | 0,032 Kw        | 0,04 Kw        | 0,048 Kw       |
| Pare-haleine droit                 | Code 618055     | 618056         | 618057         |
|                                    | <b>Prix HT*</b> |                |                |
| Pare-haleine galbé                 | Code 618063     | 618064         | 618065         |
|                                    | <b>Prix HT*</b> |                |                |
| <b>Option</b>                      |                 |                |                |
| Perche d'alim. Ø42,4mm 2000 mm (1) | Code 629322     | 629322         | 629322         |
|                                    | <b>Prix HT</b>  |                |                |

\* dont 7 € d'Eco-Part

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

## Des buffets réfrigérés pour le self scolaire, beau, rigolo et 100% recyclable

### BUFFET RÉFRIGÉRÉ «FROID STATIQUE»

- Cuve réfrigérée «froid statique» non pentée de 90 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable sur les 4 côtés
- Rampes à plateaux avec 3 tubes ronds
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

### PARE-HALEINE À 1 NIVEAU

- Pare haleine droit double face en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm
- Poutre en tôle pliée de section 120x45 mm et 2 montants en tube rond diam. 42 mm

### OPTIONS



|                                                 |         |        |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)  | Code    | 629141 |
|                                                 | Prix HT |        |
| Réhausse non perforée GN en inox (1)            | Code    | 629213 |
|                                                 | Prix HT |        |
| Réhausse non perforée GN 2/1 en inox (1)        | Code    | 629214 |
|                                                 | Prix HT |        |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W | Code    | 629138 |
|                                                 | Prix HT |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 600 W     | Code    | 629148 |
|                                                 | Prix HT |        |

(1) Hauteur à définir à la commande. Uniquement disponible pour les buffets réfrigérés «froid statique».



**COLORADO**

**BUFFET AVEC CUVE ISOLÉE OU CUVE RÉFRIGÉRÉE FROID STATIQUE  
PARE-HALEINE POUR BUFFET RÉFRIGÉRÉ**


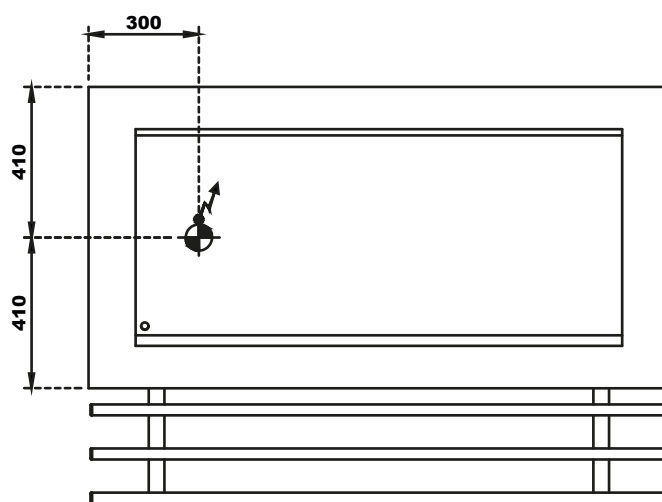
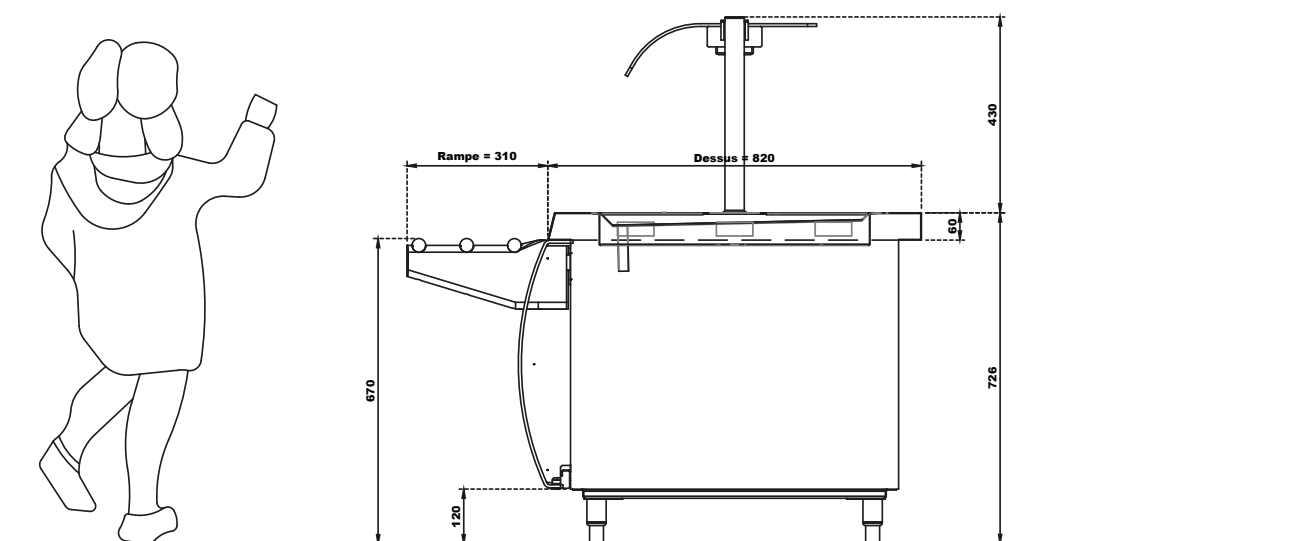





Vidange tube plastique Ø 16 mm  
Vidange Ø 40 mm intérieur arasé au sol  
et siphonnée



Arrivée électrique de la vitrine  
(Ventilateur + Eclairage) M - 230 V + Terre  
1,50 m de câble en attente au sol

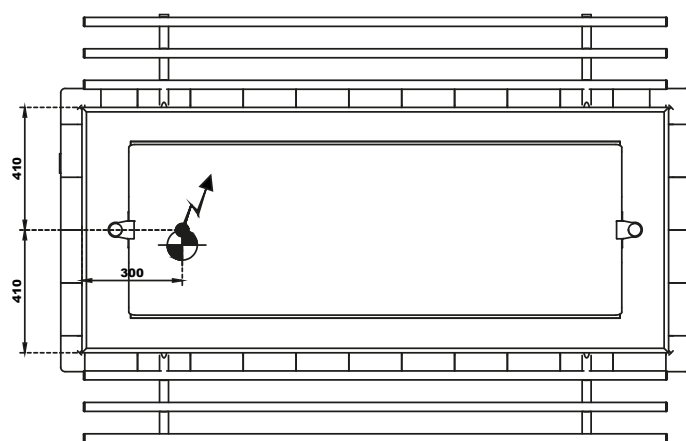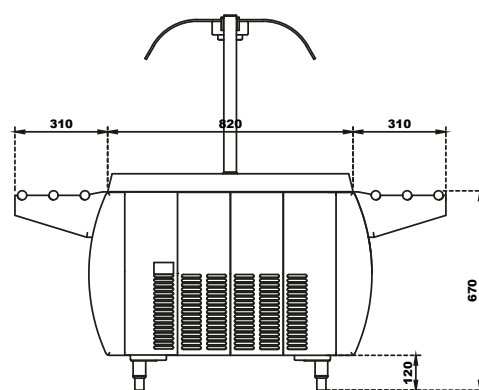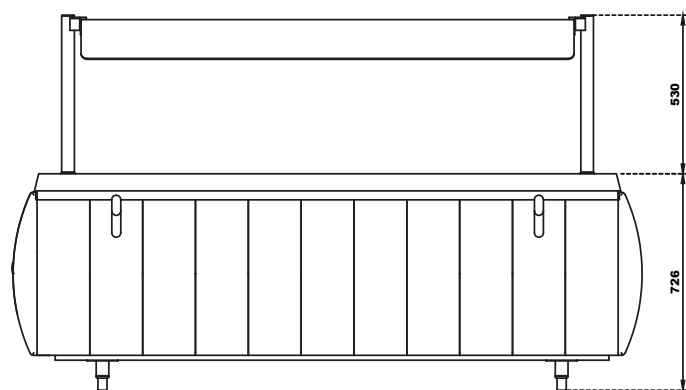

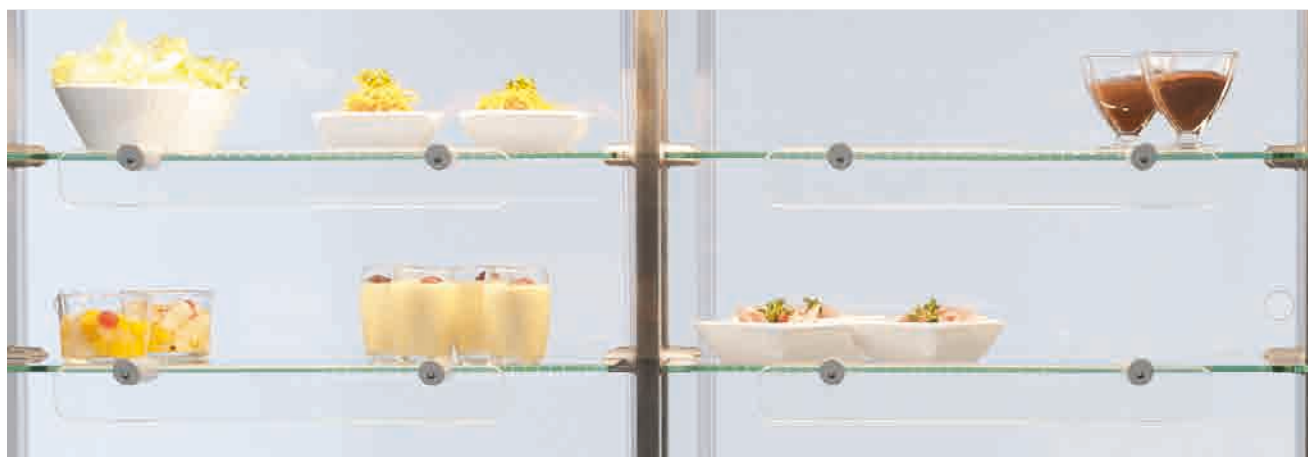
**VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX DESSOUS LIBRE**

| Capacité                                           |          | 3 GN 1/1       | 4 GN 1/1       | 5 GN 1/1       |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                                    |          | <b>1385 mm</b> | <b>1580 mm</b> | <b>1930 mm</b> |
| Largeur                                            |          | 820 mm         | 820 mm         | 820 mm         |
| Hauteur                                            |          | 726 mm         | 726 mm         | 726 mm         |
| Hauteur de la vitrine à 2 niveaux                  |          | 730 mm         | 730 mm         | 730 mm         |
| Hauteur de la vitrine à 3 niveaux                  |          | 920 mm         | 920 mm         | 920 mm         |
| Poids                                              |          | 293 Kg         | 317 Kg         | 364 Kg         |
| P. Frigo                                           |          | 1.185 Kw       | 1.44 Kw        | 1.727 Kw       |
| P. Électrique                                      |          | 1 Kw           | 1.1 Kw         | 1.2 Kw         |
| Panorama à 2 niveaux                               | Code     | 619291         | 619292         | 619293         |
|                                                    | Prix HT* |                |                |                |
| Panorama à 3 niveaux                               | Code     | 619297         | 619298         | 619299         |
|                                                    | Prix HT* |                |                |                |
| <b>Options</b>                                     |          |                |                |                |
| Un plancher ou une étag.                           | Code     | 629112         | 629113         | 629114         |
|                                                    | Prix HT  |                |                |                |
| Meuble adossé-groupe à 90° - accès local technique | Code     | 629298         | 629298         | 629298         |
|                                                    | Prix HT  |                |                |                |
| Livré sans groupe                                  | Code     | 629157         | 629157         | 629159         |
|                                                    | Prix HT  |                |                |                |

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

\* dont 7 € d'Eco-Part

## Des vitrines réfrigérées Panorama pour le self scolaire, beau, rigolo et 100% recyclable

- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Réserve réfrigérée «froid ventilé» avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- 2 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm d'épaisseur
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- 2 portes coulissantes suspendues côté service
- Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

| Capacité                                   |          | 3 GN 1/1       | 4 GN 1/1       | 5 GN 1/1       |
|--------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                            |          | <b>1385 mm</b> | <b>1580 mm</b> | <b>1930 mm</b> |
| Largeur                                    |          | 820 mm         | 820 mm         | 820 mm         |
| Hauteur                                    |          | 726 mm         | 726 mm         | 726 mm         |
| Hauteur de la vitrine à 2 niveaux          |          | 730 mm         | 730 mm         | 730 mm         |
| Hauteur de la vitrine à 3 niveaux          |          | 920 mm         | 920 mm         | 920 mm         |
| Nombre de Portillons                       |          | 1 GN 2/1       | 1 GN 2/1       | 2 GN 2/1       |
| Poids                                      |          | 306 Kg         | 335 Kg         | 396 Kg         |
| P. Frigo                                   |          | 1.44 Kw        | 1.44 Kw        | 2.126 Kw       |
| P. Électrique                              |          | 1.1 Kw         | 1.1 Kw         | 1.3 Kw         |
| Panorama à 2 niveaux                       | Code     | 619294         | 619295         | 619296         |
|                                            | Prix HT* |                |                |                |
| Panorama à 3 niveaux                       | Code     | 619300         | 619301         | 619302         |
|                                            | Prix HT* |                |                |                |
| <b>Options</b>                             |          |                |                |                |
| Deux tiroirs GN à la place d'un portillon  | Code     | 629014         | 629014         | 629014         |
|                                            | Prix HT  |                |                |                |
| Fermeture à clé (le portillon / le tiroir) | Code     | 629299         | 629299         | 629299         |
|                                            | Prix HT  |                |                |                |
| Livré sans groupe                          | Code     | 629164         | 629164         | 629165         |
|                                            | Prix HT  |                |                |                |

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

\* dont 7 € d'Eco-Part




**OPTIONS COMMUNES AUX PANORAMA 2 ET 3 NIVEAUX**

|                                                    |         |        |
|----------------------------------------------------|---------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)     | Code    | 629141 |
|                                                    | Prix HT |        |
| Bac d'évap. des eaux de dégivrage M - 1200 W       | Code    | 629149 |
|                                                    | Prix HT |        |
| Dos poli miroir à la place des portes coulissantes | Code    | 629089 |
|                                                    | Prix HT |        |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W    | Code    | 629138 |
|                                                    | Prix HT |        |
| Habillage en stratifié du dessus de la vitrine     | Code    | 629109 |
|                                                    | Prix HT |        |
| Pare haleine décorés (Pour meubles réfrigérés)     | Code    | 629110 |
|                                                    | Prix HT |        |





## Des vitrines réfrigérées Panorama pour le self scolaire, beau, rigolo et 100% recyclable

- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Réserve réfrigérée «froid ventilé» avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé d'échelles amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- 2 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm d'épaisseur
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- 2 portes coulissantes suspendues côté service
- Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

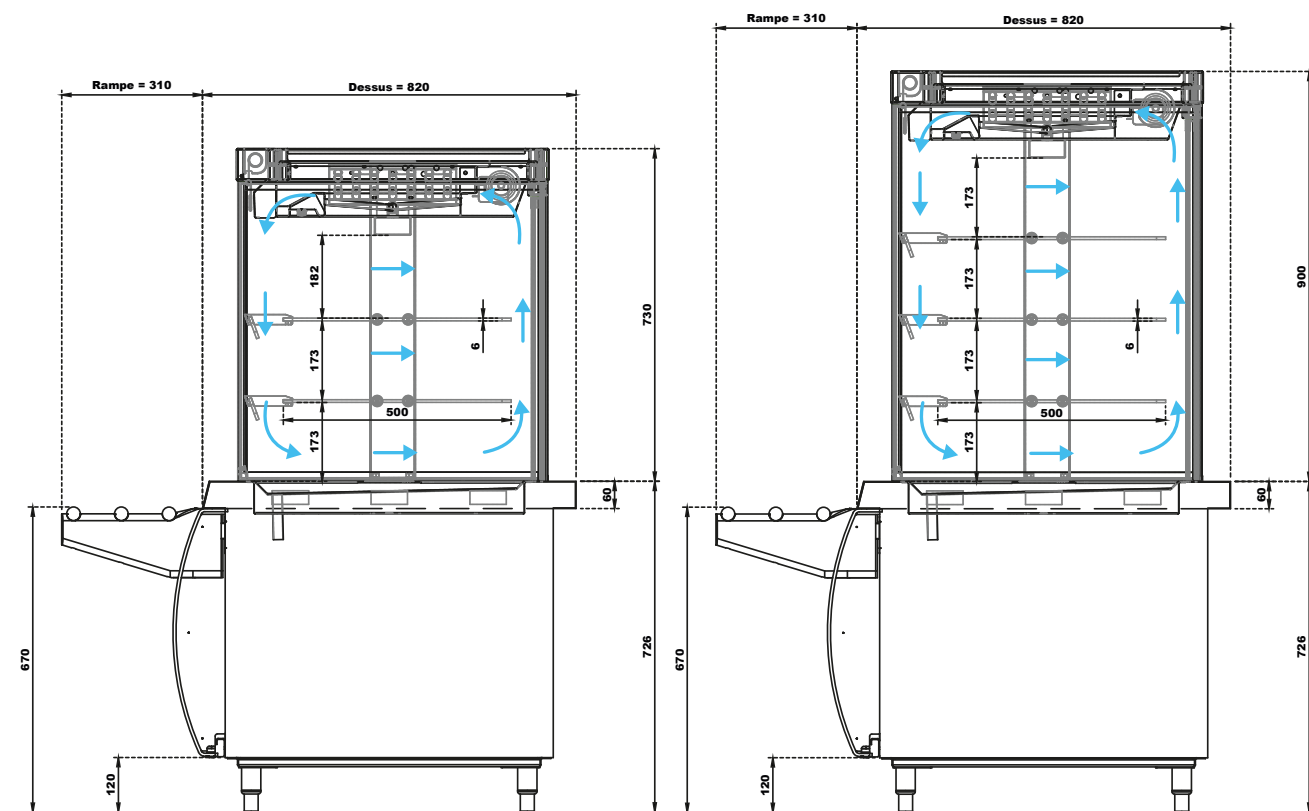

- Vidange tube plastique Ø 16 mm
- Vidange Ø 40 mm intérieur arasé au sol et siphonnée
- Arrivée et Sortie de froid
- Arrivée électrique de la vitrine (Ventilateur + Eclairage) M - 230 V + Terre 1,50 m de câble en attente au sol

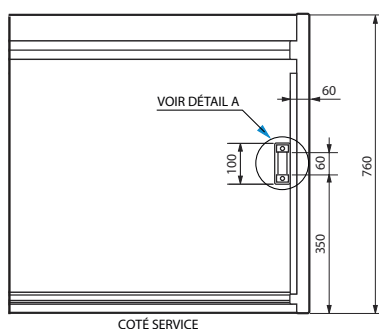

## COLORADO

### BAIN-MARIE À AIR OU À EAU - DESSUS VITRO



#### BAIN-MARIE - VITRO - DESSOUS LIBRE

|                       |                              | Bain-marie à air<br>dessous libre |          | Bain-marie à eau<br>dessous libre |          | Dessus vitro<br>dessous libre |          |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Capacité              |                              | 3 GN 1/1                          | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1                          | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1                      | 4 GN 1/1 |
| Longueur              |                              | 1385 mm                           | 1580 mm  | 1385 mm                           | 1580 mm  | 1385 mm                       | 1580 mm  |
| Largeur               |                              | 820 mm                            | 820 mm   | 820 mm                            | 820 mm   | 820 mm                        | 820 mm   |
| Hauteur de la vitrine |                              | 873 mm                            | 873 mm   | 873 mm                            | 873 mm   | 900 mm                        | 900 mm   |
| Poids                 |                              | 76 Kg                             | 83 Kg    | 77 Kg                             | 85 Kg    | 99 Kg                         | 112 Kg   |
| P. Électrique         |                              | 1 Kw                              | 1 Kw     | 2,25 Kw                           | 3 Kw     | 0,9 Kw                        | 1,2 Kw   |
|                       | Dans la<br>ligne de self     | 622321                            | 622322   | 622317                            | 622318   | 622313                        | 622314   |
|                       | Implantation<br>transversale | 622309                            | 622310   | 622305                            | 622306   | 622301                        | 622302   |

#### Options

|                          |         |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Un plancher ou une étag. | Code    | 629113 | 629114 | 629113 | 629114 | 629113 | 629114 |
|                          | Prix HT |        |        |        |        |        |        |



#### TABLETTE DE DÉPOSE EN INOX AVEC VITRE DE PROTECTION

|                    |          | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Capacité           |          | 1130 mm  | 1440 mm  | 1130 mm  | 1440 mm  | 1130 mm  | 1440 mm  |
| Longueur           |          | 390 mm   | 390 mm   | 390 mm   | 390 mm   | 390 mm   | 390 mm   |
| Largeur            |          | 430 mm   | 430 mm   | 430 mm   | 430 mm   | 430 mm   | 430 mm   |
| Hauteur            |          | 14 Kg    | 18 Kg    | 14 Kg    | 18 Kg    | 14 Kg    | 18 Kg    |
| Poids              |          | 618131   | 618132   | 618131   | 618132   | 618131   | 618132   |
| Avec éclairage LED | Code     |          |          |          |          |          |          |
|                    | Prix HT* |          |          |          |          |          |          |
| Sans éclairage     | Code     | 618121   | 618122   | 618121   | 618122   | 618121   | 618122   |
|                    | Prix HT* |          |          |          |          |          |          |

#### Option

|                                    |         |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Perche d'alim. Ø42,4mm 2000 mm (1) | Code    | 629322 | 629322 | 629322 | 629322 | 629322 | 629322 |
|                                    | Prix HT |        |        |        |        |        |        |

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

## Des bains-marie pour le self scolaire, beau, rigolo et 100% recyclable

### BAIN-MARIE À AIR AVEC ÉTUVE

- Chauffage sous la cuve par résistances électriques et ventilateur
- Etuve rangement GN 1/1, 2 niveaux à portes coulissantes, chauffage par air pulsé, température étuve réglable de 40°C à 85°C
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds

### TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE

- Tablette de dépose ergonomique en tôle pliée avec 2 montants en tube rond diam. 42 mm Pare haleine droit en verre trempé de 6 mm d'épaisseur



### BAIN-MARIE - VITRO - AVEC ÉTUVE

|                       |                              | Bain-marie à air<br>avec étuve |          | Bain-marie à eau<br>avec étuve |          | Dessus vitro<br>avec étuve |          |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Capacité              |                              | 3 GN 1/1                       | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1                       | 4 GN 1/1 | 3 GN 1/1                   | 4 GN 1/1 |
| Longueur              |                              | 1385 mm                        | 1580 mm  | 1385 mm                        | 1580 mm  | 1385 mm                    | 1580 mm  |
| Largeur               |                              | 820 mm                         | 820 mm   | 820 mm                         | 820 mm   | 820 mm                     | 820 mm   |
| Hauteur de la vitrine |                              | 873 mm                         | 873 mm   | 873 mm                         | 873 mm   | 900 mm                     | 900 mm   |
| Poids                 |                              | 115 Kg                         | 127 Kg   | 116 Kg                         | 129 Kg   | 138 Kg                     | 156 Kg   |
| P. Électrique         |                              | 2,53 Kw                        | 2,53 Kw  | 3,78 Kw                        | 4,53 Kw  | 2,43 Kw                    | 2,73 Kw  |
|                       | Dans la<br>ligne de self     | 622323                         | 622324   | 622319                         | 622320   | 622315                     | 622316   |
|                       | Implantation<br>transversale | 622311                         | 622312   | 622307                         | 622308   | 622303                     | 622304   |

\* dont 7 € d'Eco-Part





# TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE

Supprime les postures à risque (TMS) lors du service



## PROTÈGE LES PRÉPARATIONS

Pare-haleine pour protéger les préparations des postillons

## LUTTE CONTRE LES TMS

Tablette de dépose des assiettes à 30 cm de hauteur pour placer le bras des opérateurs en dessous de l'angle de 90° et supprimer totalement les postures à risque (TMS)

## PLUS ACCESSIBLE POUR LES ENFANTS

Tablette de dépose des assiettes à 30 cm de hauteur pour faciliter la préhension de l'assiette

### TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE SANS ÉCLAIRAGE

| Capacité                                | 3 GN 1/1    | 4 GN 1/1 |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| Longueur                                | 1130 mm     | 1440 mm  |
| Largeur                                 | 390 mm      | 390 mm   |
| Hauteur                                 | 750 mm      | 750 mm   |
| Poids                                   | 14 Kg       | 18 Kg    |
| Tablette de dépose ergonomique en inox  | Code 618275 | 618276   |
|                                         | Prix HT*    |          |
| Tablette de dépose ergonomique en verre | Code 618280 | 618281   |
|                                         | Prix HT*    |          |

**+** Accessible pour les plus petits

\* dont 7 € d'Eco-Part

## COLORADO

### BAIN-MARIE À AIR OU À EAU - DESSUS VITRO TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE



#### OPTIONS DES BAINS-MARIE À EAU OU À AIR

|                                                    |                |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|
| Cuve bain marie à eau avec remplissage manuel      | Code           | 629212 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Vanne 1/4 de tour pour vidange manuelle (3)        | Code           | 629010 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)     | Code           | 629141 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Cordon d'alimentation extensible à partir de 3600W | Code           | 629139 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Perche d'alim. Ø42,4mm 2000 mm (1)                 | Code           | 629322 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Prise de courant 230 V mono IP55 (non protégée)    | Code           | 629321 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A   | Code           | 629145 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Cadre support amovible pour bac GN -150 mm (2)     | Code           | 629119 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Bac GN-150 avec poignées etriers et couvercle      | Code           | 629005 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Glace latérale pour bain marie transversal         | Code           | 629123 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |
| Habillage en stratifié du côté du bain marie       | Code           | 629111 |
|                                                    | <b>Prix HT</b> |        |

#### OPTIONS DES DESSUS VITRO

|                                                   |                |        |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|
| 4 roulettes pivotantes inox Ø80mm (2 à freins)    | Code           | 629141 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Cordon d'alimentation extensible jusqu'à 3600 W   | Code           | 629138 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Plaques chauffs & décaissé de 55 mm - par élément | Code           | 629095 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Commande séparée de chaque plaque chauff.         | Code           | 629219 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Perche d'alim. Ø42,4mm 2000 mm (1)                | Code           | 629322 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Prise de courant 230 V mono IP55 (non protégée)   | Code           | 629321 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Disjoncteur différentiel pour une prise mono 20A  | Code           | 629145 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Décaissé ouvert côté service                      | Code           | 629096 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Glace latérale pour bain marie transversal        | Code           | 629123 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Bac GN-65 avec poignées et couvercle              | Code           | 629097 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Habillage en stratifié du côté du bain marie      | Code           | 629111 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

(2) Tube carré de 20x20 mm avec 2 niveaux de glissières, uniquement pour les bains marie et dessus vitro sur étuve.

(3) Mettre obligatoirement un local technique supplémentaire pour accès à la vanne.




## Des bains-marie pour le self scolaire, beau, rigolo et 100% recyclable

### BAIN-MARIE À AIR AVEC ÉTUVE

- Chauffage sous la cuve par résistances électriques et ventilateur
- Etuve rangement GN 1/1, 2 niveaux à portes coulissantes, chauffage par air pulsé, température étuve réglable de 40°C à 85°C
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds

### TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE


- Tablette de dépose ergonomique en tôle pliée avec 2 montants en tube rond diam. 42 mm Pare haleine droit en verre trempé de 6 mm d'épaisseur

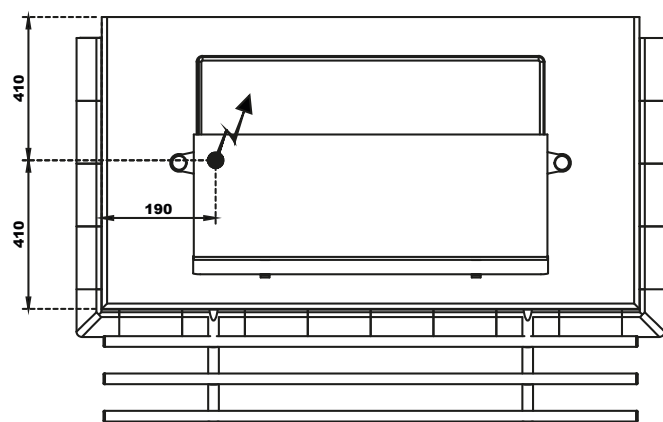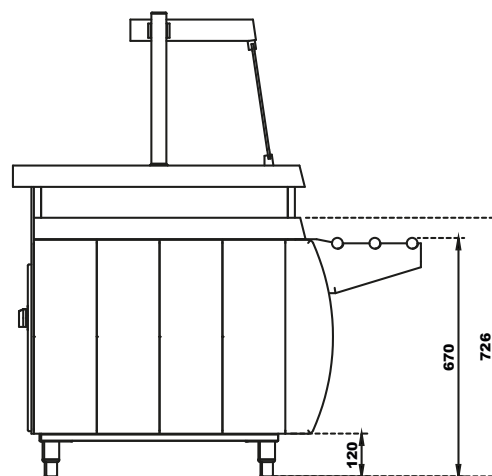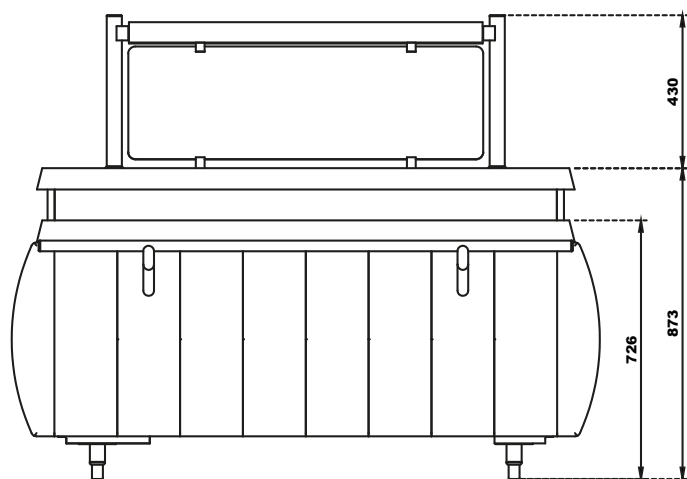

**Symboles électriques**  
 M = câblage Monophasé (1N 230V + PE)  
 T = câblage Triphasé (3Ph + N - 400 V)  
 Puissance indiquée en Watt (W)



Retrouvez la gamme d'armoires chauffantes de maintien en température Satellite 4G mobiles à loger sous la vitrine dessous libre page 260.





## DÉCORS

### Désignation

|                                                   |                |        |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|
| Habillage en stratifié du côté du bain<br>marie   | Code           | 629111 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Habillage en stratifié du dessus de la<br>vitrine | Code           | 629109 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |
| Pare haleine décorés (Pour meubles<br>réfrigérés) | Code           | 629110 |
|                                                   | <b>Prix HT</b> |        |

## FAÇADE EN MATÉRIAU COMPOSITE ROTOMOULÉ

### Désignation

|                                                                    |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Façade à partir des 4 couleurs standard<br>- le ml                 | Code           | 629267             |
|                                                                    | <b>Prix HT</b> |                    |
| Façade avec couleurs personnalisées ou<br>modules recyclés - le ml | Code           | 629268             |
|                                                                    | <b>Prix HT</b> | <b>Sur demande</b> |

(1) Pour des raisons de résistance aux hautes températures les stickers couleur ne sont disponibles que pour les éléments réfrigérés (pare haleine et vitrines).

SUIVEZ-NOUS



[digital.matferbourgeat.com](https://digital.matferbourgeat.com)  
[www.matferbourgeat.com](https://www.matferbourgeat.com)



Les Tarifs affichés au catalogue Digital du Groupe MATFER BOURGEAT faisant foi,  
les produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de leur expédition,  
en Euros et tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande.

