


Prendre soin
de tous.
Et aussi de
la planète.



jvd.fr

Hygiène - Désinsectiseurs





DÉSINSECTISEUR
HELIO

REF 8 55 2232

P 55

NOTRE DÉSINSECTISEURS

PAGES 48 À 55

FAITES MOUCHE DANS LE CHOIX DE VOTRE DÉSINSECTISEUR

Découvrez notre large gamme de désinsectiseurs compatibles aux normes HACCP. À poser, à suspendre, ou à fixer au mur, nos destructeurs d'insectes s'installent dans n'importe quel environnement.

FAITES PLACE PROPRE

Mouches et moustiques, moucheron, guêpes, frelons, taons... Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer tous les insectes volants. Un désinsectiseur est un appareil électrique lumineux qui attire et détruit les insectes volants grâce aux rayons Ultra- Violets-A (inoffensifs pour l'homme), soit par électrocution, soit par engluage soit par aspiration.

TROUVEZ L'ENDROIT IDÉAL POUR INSTALLER VOTRE DÉSINSECTISEUR

Pour un fonctionnement optimal, votre désinsectiseur doit être placé dans un endroit chaud, sombre, à l'abri des courants d'air et en hauteur (posé ou suspendu).

PENSEZ AUX NORMES SPÉCIALES POUR LES ESPACES HUMIDES

Les appareils indice IP54 sont protégés contre les projections d'eau et sont spécialement adaptés aux milieux très humides.

ÉVITEZ TOUS RISQUES DE PROJECTIONS AVEC LES TUBES ANTI-ÉCLATS

Contrairement aux tubes standards, les tubes anti-éclats sont recouverts d'un film protecteur qui évite les éclats de verre en cas de choc. Les tubes anti-éclats sont recommandés notamment pour l'industrie agroalimentaire.

ÉLECTROCUTION, GLUE OU ASPIRATION ? CHOISISSEZ LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS

Les désinsectiseurs à grille électrique sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger (la grille haute tension est toujours protégée). Ils nécessitent de vider le bac de récupération.

Les désinsectiseurs à glue sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger. Ils ne génèrent ni grésillements ni projections de résidus d'insectes. Ils nécessitent de changer les feuilles engluées régulièrement. La destruction par engluage est recommandée pour les lieux ayant des contraintes d'hygiène comme les cuisines ou les espaces restaurants. La destruction par aspiration est parfaitement hygiénique et convient aux lieux sous fortes contraintes d'hygiène.

PASSEZ AU LED

La réglementation en matière d'éclairage évolue vers des solutions plus durables et vertueuses pour notre planète. Depuis septembre 2023, toutes les lampes fluorescentes destinées à l'éclairage normal sont retirées de la vente dans l'Union Européenne. Anticipant également la fin programmée des lampes UV en 2027, JVD propose aujourd'hui une gamme de désinsectiseurs 100 % LED. Le LED, c'est 50 % de consommation d'électricité en moins et jusqu'à 50 000 heures d'utilisation (soit deux fois la durée de vie des anciens tubes fluorescents).

BIEN CHOISIR SON DÉSINSECTISEUR



	INDUSTRIE PRO IP54	INDUSTRIE	LED	STANDARD	GLUE	DÉCO 2	COMPACT	HELIO	COMMERCE
RÉFÉRENCE	8 55 1174	8 55 838 8 55 839 glue	8 55 1598	8 55 625 8 55 627 8 55 629	8 55 524	8 55 2502 (noir) 8 55 2503 (blanc)	8 55 1326 (blanc) 8 55 1327 (noir)	8 55 2232 (lampe)	8 55 078
PUISSANCE	28 W	28 W	13 W	19 W 24 W 48 W	19 W	6 W	12 W	7,5 W	20 W
IDÉAL POUR	Industries agroalimentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite (40 W), industries agroalimentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite
SURFACE D'APPLICATION	200 m ²	200 m ²	80 m ²	80 m ² 120 m ² 200 m ²	80 m ²	30 m ²	50 m ²	60 m ²	80 m ²
TYPE DE DESTRUCTION	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution/ Plaque de glue	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution	Plaque de glue	Plaque de glue	Grille d'électrocution	Par aspiration	Grille d'électrocution
ÉCO-CONCEPTION									
RÉSISTANT AUX PROJECTIONS D'EAU	✓		✓						
RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE	✓								
HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET À L'OXYDATION	✓	✓	✓						
DIMENSIONS POIDS	H. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	H. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	80 m ² H. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg 120 et 200 m ² H. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	H. 325 x L. 236 x P. 118 mm 0,97 kg	H. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	H. 430 x L. 200 x P. 200 mm 0,90 kg	H. 350 x L. 320 x P. 150 mm 3 kg
FABRICATION EN FRANCE									
MATÉRIAUX	Inox 304 L	Inox 304 L	ABS	Inox	Acier	Acier	Acier	ABS-PC	ACIER ABS
FIXATION	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre	À poser ou à fixer au mur	À suspendre ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À poser	À suspendre, à poser ou à fixer au mur
CERTIFICATIONS	CE - IP54 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP24 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IPX1 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP

INDUSTRIE PRO IP54

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 200 m²



DÉSINSECTISEUR INDUSTRIE PRO
IP54 anti-éclat

REF 8 55 1174



TUBE LED ANTI-ÉCLAT

REF 2 20 3197

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

+ ÉCO-CONCEPTION

- Tube LED à longue durée de vie et faible consommation

+ Robuste

+ À suspendre, à poser ou à fixer au mur

+ Adapté aux milieux humides et poussiéreux (IP54)

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 28 W
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP54
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 5 ans
- Dim. : L. 630 x H. 300 x P. 155 mm

INDUSTRIE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 200 m²



PACK DE 6 FEUILLES ENGLUÉES.

REF 8 88 840

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT



+ ÉCO-CONCEPTION

- Tube LED à longue durée de vie et faible consommation

+ PRATIQUE

Système d'ouverture facilitant le nettoyage

+ À suspendre, à poser ou à fixer au mur

+ Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 28 W
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 5 ans
- Dim. : L. 617 x H. 280 x P. 110 mm

	DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE	
	STANDARD LED	ANTI-ÉCLATS LED	STANDARD LED	ANTI-ÉCLATS LED
• Grille	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 3196	REF 2 20 3197
• Grille Glue	REF 8 55 839	REF 8 55 839 TAE	REF 2 20 3196	REF 2 20 3197

LED

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 80 m²



DÉSINSECTISEUR
À LED
REF 8 55 1598

BANDEAU
LED
REF 2 20 2657

+ PRODUIT


- + Ouverture à 360° pour une meilleure attraction
- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Tube Led à longue durée de vie et faible consommation

CARACTÉRISTIQUES

- Au sol ou à suspendre
- Récupérateur insecte facile à nettoyer
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 13 W
- Type de lampe : LED
- Tension de la grille : 4 000 V
- Matière : ABS Chaleur
- Classe II - IP 20
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 470 x H. 255 x P. 100 mm

STANDARD

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
de 80 m² à 200 m²

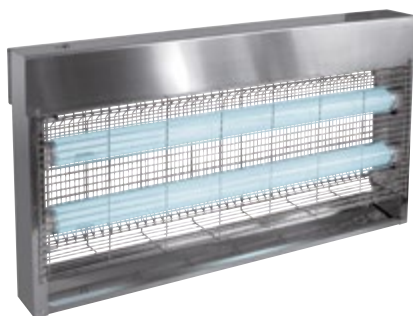

	DÉSINSECTISEUR STANDARD	TUBE DE RECHANGE LED
80 m ²	REF 8 55 625	REF 2 20 3234
120 m ²	REF 8 55 627	REF 2 20 3235
200 m ²	REF 8 55 629	REF 2 20 3233

+ PRODUIT

- + Inox
- + Interrupteur ON/OFF
- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Tube Led à longue durée de vie et faible consommation

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V / 10 mA
- Puissances : 8 55 625 : 19 W, 8 55 627 : 24 W, 8 55 629 : 48 W
- Cordon d'alimentation avec prise (95 cm)
- Matière : Inox
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. (30 W) : L. 515 x H. 325 x P. 70 mm
- Dim. (40 & 80 W) : L. 660 x H. 365 x P. 70 mm

À GLUE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
80 m²



DESINSECTISEUR GLUE	TUBE DE RECHANGE LED
REF 8 55 524	REF 2 20 3234

PACK DE 10 FEUILLES ENGLUÉES
REF 8 88 525

+ PRODUIT

- + Encombrement réduit pour une meilleure mobilité
- + À poser, à suspendre ou à fixer au mur
- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Tube Led à longue durée de vie et faible consommation

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 19 W
- Fusible accessible par l'extérieur
- Cordon d'alimentation avec prise (1,80 m)
- Matière : acier laqué blanc
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 465 x H. 285 x P. 95 mm

DÉCO 2 **NOUVEAU**SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 30 m²DÉCO 2
Noir**REF 8 55 2502**DÉCO 2
Blanc**REF 8 55 2503**AMPOULE LED DÉCO 2
REF 2 20 3743PACK DE 6 FEUILLES ENGLUÉES
REF 8 88 2512**+ PRODUIT**

- +** Installation/entretien simple
- +** Modèle pour petites surfaces
- +** **ÉCO-CONCEPTION**
- Ampoule LED à longue durée de vie et faible consommation

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V
- Répond à la démarche HACCP
- Puissance de fonctionnement : 13 W
- Classe 1
- IP 20
- Dim : H. 325 x L. 236 x P. 118 mm

COMPACT

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 50 m²



COMPACT
12 W
Noir

REF 8 55 1327



COMPACT
12 W
Blanc

REF 8 55 1326

AMPOULE LED COMPACT

REF 2 20 3743

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Facile à fixer
- + Finition noir mat
- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Ampoule LED à longue durée de vie et faible consommation

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3000 V / 5 mA
- Puissance : 12 W
- Cordon d'alimentation avec prise (1 m)
- Matière : acier laqué
- Classe I
- IP 20
- Garantie 5 ans
- Dim. : L. 160 x H. 270 x P. 130 mm

COMMERCE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 80 m²



DÉSINSECTISEUR
PROFESSIONNEL 20 W

REF 8 55 078

AMPOULE LED
COMMERCE

REF 2 20 0337

+ PRODUIT

- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Tube LED à longue durée de vie et faible consommation

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis de 10 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 350 x H. 320 x P. 150 mm

HELIO

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 60 m²



REF 8 55 2232



DÉSINSECTISEUR
HELIO

REF 8 55 2232

AMPOULE LED
HELIO

REF 2 20 3176

+ PRODUIT

+ ÉCOLOGIQUE

Pas de substance chimique ni de consommable

+ HYGIÉNIQUE

Pas de projection d'insectes et trappe facile à vider

+ ÉCO-CONCEPTION

- Faible consommation
- Lampe Led et capteur de lumière intelligent

CARACTÉRISTIQUES

- Surface protégée indicative : 60 m²
- Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Puissance nominale : 7,5 W
- Bouton ON/OFF
- Matière : ABS-PC
- Finition : blanc
- Type de lampe : UV-A
- Lampe fournie
- Bac récupérateur d'insectes
- Dim. : L. 200 x P. 200 x H. 430 mm



LE RESEAU
COCCI

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



JVD FRANCE

3, rue des Brèches
44 406 REZÉ CEDEX (France)

Service commercial France
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export
Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
jvdexport@jvd.fr

Service Après-Vente
Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -
Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tél. + 65 6214 8550
jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque
industrial 03203 ELCHE Alicante
España
Tél. + 34 965 677 777
jvd.es

JVD AMERICAS

Carr. Queretaro San Luis Potosi
16368 Bodega 16, Col. El Salitre
Santa Rosa Jauregui
C.P. 76220 Querétaro
MÉXICO
Tél. + 52 (442) 246 1889
jvd.mx



Respectueux de l'environnement, JVD imprime en France ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.
Photos : Garnier Studios, Cédric Chassé et Getty Image. Visuels générés par une IA, prompt conçu par le Lab IA Nouvelle Vague.



F A B R I C A N T F R A N Ç A I S